Cambios en caliente del módulo de clientes

Comparación del último commit con la versión local

Universidad Mariano Gálvez · Programación II · 17 de octubre de 2026

La versión local amplía el registro de teléfonos para guardar **número y tipo** e incorpora una capa de servicio. El último commit ya permitía varios números por cliente; los cambios pendientes completan su clasificación y reorganizan el flujo solicitado en la prueba práctica.


Base de comparación 7ed6da96789d, del 17 de octubre de 2026 a las 15:02, hora de Guatemala. **Estado local** 8 archivos preparados para commit: 2 nuevos y 6 modificados; 523 líneas agregadas y 186 eliminadas. No hay diferencias adicionales fuera de esa preparación.

Qué cambió respecto del último commit

Componente	Último commit	Versión local actual
Modelo Cliente.java Telefono.java nuevo	Colección de números como List<String>.	Colección List<Telefono> con identificadores, número y tipo.
Servicio ClienteService.java nuevo	Las validaciones estaban en el controlador.	Centraliza las validaciones y la depuración de teléfonos antes del DAO.
Controlador ClienteController.java	Validaba y llamaba directamente al DAO.	Delega guardar, actualizar y consultar en ClienteService.
Vista FrmClientes.java	Permitía añadir y quitar varios números.	Añade selector de tipo y muestra número (tipo). Reingresar un número actualiza su tipo.
Persistencia ClienteDAOImpl.java	Guardaba y recuperaba números en la tabla hija.	Incluye el tipo en las escrituras y consultas; adapta el esquema en pasos separados.
Esquema SQL script_base_datos_ventas.sql	La tabla cliente_telefono ya representaba la relación 1 a muchos.	Agrega tipo NVARCHAR(30), obligatorio y con valor predeterminado Personal.
Prueba existente DespachoServiceTest.java	Verificaba validaciones y múltiples números.	Incluye un teléfono de Trabajo y comprueba el texto con los tipos.

Ejemplo del cambio Antes: 5555-1111, 2222-3333. Ahora: 5555-1111 (Personal), 2222-3333 (Trabajo). Se conserva una colección de tamaño variable, sin campos fijos como telefono1 o telefono2.

Cómo recorre la información el sistema

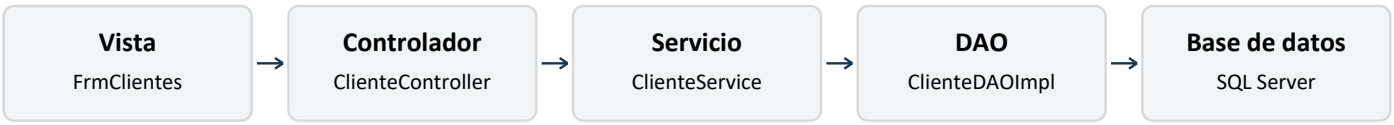

Captura y validación. FrmClientes construye la colección de teléfonos con su tipo. ClienteController la envía a ClienteService, que conserva las reglas previas de NIT, nombre y longitudes, limpia espacios y elimina números repetidos. Cada número admite hasta 20 caracteres; ese límite corresponde al texto, no a la cantidad de teléfonos.

Guardado y consulta. ClienteDAOImpl escribe el cliente y sus teléfonos dentro de una transacción. Al actualizar, reemplaza la colección de la tabla hija. La confirmación o reversión ya existía en el commit base; ahora incluye el tipo. Al consultar, recupera número y tipo para mostrarlos nuevamente en la vista.

Relación de datos y compatibilidad

Entidad	Campos relevantes	Relación
cliente	id_cliente **PK**; telefono principal	1 cliente
cliente_telefono	id_telefono **PK**; id_cliente **FK**; telefono; tipo	N teléfonos por cliente

La adaptación automática del DAO crea la tabla si falta o agrega la columna tipo cuando la tabla ya existe. Los números anteriores reciben Personal. Se conserva cliente.telefono como principal y respaldo, junto con los métodos del modelo que trabajan con cadenas, para mantener compatibilidad. El script general continúa destinado a una instalación limpia.

Verificación y puntos para la defensa

Comprobación	Resultado y alcance
Comparación de versiones	Diff completo contra HEAD y revisión de los 8 archivos. Sin errores de formato en el diff preparado.
Prueba focal automatizada	**1 ejecutada, 0 fallos, 0 errores.** Comprueba validaciones y teléfonos con tipo mediante un DAO simulado.

Puntos pendientes. La prueba focal no demuestra la migración ni la persistencia real en SQL Server, ni la interacción visual. La implementación permite guardar un cliente sin teléfonos; si se exige al menos uno, esa regla falta. La vista ofrece los cuatro tipos requeridos, pero el servicio acepta otros textos recibidos fuera de ella.

Demostración sugerida. Registrar dos teléfonos de distinto tipo, guardar, volver a consultar el cliente y comprobar que ambos conservan su clasificación. Para cambiar un tipo, reingresar el mismo número, seleccionar el nuevo tipo y pulsar Añadir Teléfono.

Trazabilidad. Referencia académica: Prueba práctica Programación II-1.pdf, pp. 1 a 5. Prueba ejecutada: DespachoServiceTest.testClienteControllerValidacionesYMultiplesTelefonos. Según las referencias del clon, main está 1 commit por delante de origin/main (b8f2ee4); el servidor remoto no pudo consultarse durante esta revisión.