



Estruturas de Repetição

Bem-vindo ao nosso estudo sobre Estruturas de Repetição. Este estudo ajudará você a compreender alguns conceitos que são importantes no contexto de programação. Vamos conhecer melhor esses conceitos?

As Estruturas de Repetição são usadas quando tem a necessidade de repetir partes do código várias vezes. Estes mecanismos de repetição são recursos importantes e muito utilizados em algoritmos e em programas (MANZANO e OLIVEIRA, 2012). Cada execução de uma parte do código em um laço trata-se de uma iteração, por exemplo, ao invés de escrever o mesmo comando 10 vezes ou mais, o código é reduzido em poucas linhas.


O VisuAlg implementa as três estruturas de repetição usuais nas linguagens de programação: o laço PARA e os laços ENQUANTO e REPITA-ATE.

PARA

Estrutura de repetição PARA consiste em empregar uma variável, geralmente um contador, para controlar as repetições a serem executadas. Na Figura 1 a estrutura e o fluxograma são mostrados e na Figura 2 o exemplo apresentado no fluxograma é mostrado em formato de pseudocódigo.

Estrutura e Fluxograma

```
para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> faca  
    <sequência-de-comandos>  
fimpara
```

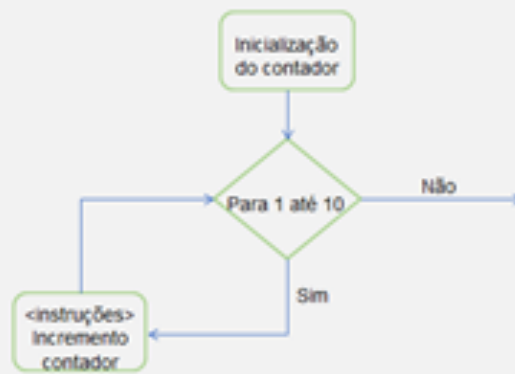

Pseudocódigo

Algoritmo "PARA1A10"

Var

// *Seção de Declarações das variáveis*

i:inteiro

Início

// *Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...*

PARA i DE 1 ATE 10 FACA

ESCREVA (i)

FIMPARA


Fimalgoritmo

ENQUANTO

A estrutura de repetição ENQUANTO permite repetir um trecho de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. A estrutura e o fluxograma são mostrados na Figura 3. Na Figura 4 o exemplo apresentado no fluxograma da Figura 3 é mostrado em formato de pseudocódigo.



```
ENQUANTO <expressão booleana> FACA  
  <sequência-de-comandos>  
FIMENQUANTO
```

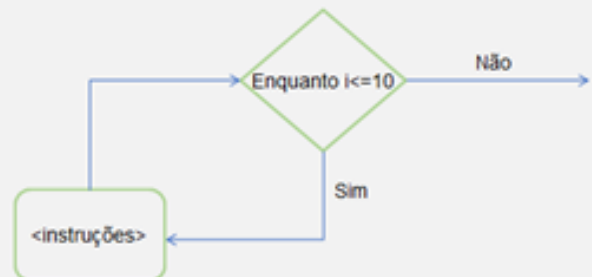

Pseudocódigo

Algoritmo "ENQUANTO1A10"

Var

// Seção de Declarações das variáveis

i: inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...

i <- 1

ENQUANTO i <= 10 FACA

ESCREVAL ("Valor de I: ", i)

i <- i + 1

FIMENQUANTO

Fimalgoritmo

REPITA-ATE

O bloco de comandos associado a estrutura de repetição REPITA-ATE é executado obrigatoriamente pelo menos uma vez.

Como este laço testa a condição de parada depois de executar sua

sequência de comandos, esta sequência poderá ser executada uma ou mais vezes. A estrutura e o fluxograma são mostrados na Figura 5. Na Figura 6, o exemplo apresentado no fluxograma da Figura 5 é mostrado em formato de pseudocódigo.

Estrutura e Fluxograma



Pseudocódigo

```
Algoritmo "REPITA1A10"  
  
Var  
    // Seção de Declarações das variáveis  
    i:inteiro  
  
Início  
    // Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...  
    i <- -1  
    REPITA  
        ESCREVAL ("Valor de I: ", i)  
        i <- i+1  
    ATE i >= 10  
  
Fimalgoritmo
```

Exemplo Prático



Para executar o pseudocódigo utilize o Visualg. No ambiente disponibilizado pela Faculdade Descomplica, basta acessar o ícone do Visualg (Figura 7).



Escreva algoritmo em pseudocódigo mostrado pela Figura 8 na Área de Algoritmos da ferramenta.

Algoritmo "ENQUANTO1A5SOMA"

Var

// Seção de Declarações das variáveis

i, soma, num: inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...

i <- -1

ENQUANTO i <= 5 FAÇA

 ESCREVAL ("Digite um número do tipo inteiro para a SOMA: ")

 LEIA (num)

 soma <- soma + num

 i <- i + 1

FIMENQUANTO


ESCREVAL ("Resultado da SOMA: ", soma)

Fimalgoritmo

Para executar o seu algoritmo, clique no ícone “Executar” mostrado na Figura 9, ou F9 do seu teclado.



Na Figura 10 abaixo vemos a tela de resultado que é mostrada após a execução.



```
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
1
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
4
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Resultado da SOMA:  11

>>> Fim da execução do programa !
```

Atividade extra

Assista o filme “2001: uma odisseia no espaço” Baseado na obra de Arthur C. Clark, a obra-prima de Stanley Kubrick tem início quando cientistas encontram um objeto misterioso enterrado sob a superfície da Lua. Com a ajuda do computador H.A.L. 9000, começa a exploração espacial pelo significado do estranho artefato. Por que assistir? Os temas do filme vão da inteligência artificial ao modo de vida dos ancestrais do homem. A obra é imperdível para o estudante de tecnologia, segundo o professor Claudemilson dos Santos, da Unesp. “Também representa de forma magistral alguns princípios da física, como ausência de gravidade, propagação do som, entre outros”, comenta ele.



- GUEDES, S. (Org.). **Lógica de programação algorítmica**. Pearson: 2014.
- MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Estudo Dirigido de Algoritmos**. 15. ed. São Paulo: Érica, 2012
- PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java**. Pearson: 2016.
- RIBEIRO, J. A. **Introdução à programação e aos algoritmos**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019

[Ir para exercício](#)