



Criando Conta e Configurando o [Resend.com](https://resend.com) para Envio de E-mails

Esse processo deve ser feito apenas por um dos membros do grupo do Projeto Integrador.


1. Entre em resend.com
2. Clique no menu Login
3. Faça login com Google ou GitHub
4. Se este é seu primeiro login, você será redirecionado para uma tela que começa com o conteúdo a seguir. Caso não seja seu primeiro login, vá para o item 5.

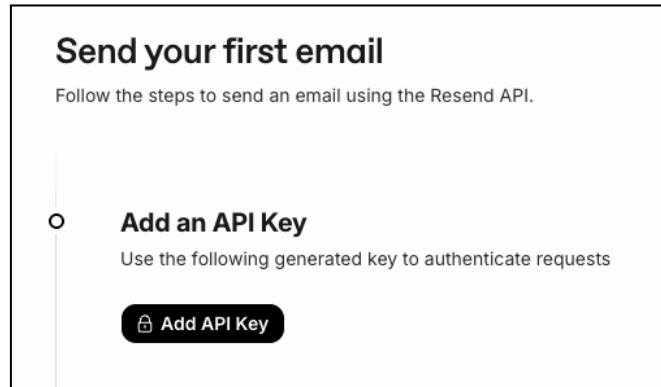

- a. Se seu primeiro login, você verá esse conteúdo. Clique em **Add API Key**. O conteúdo a seguir será mostrado:

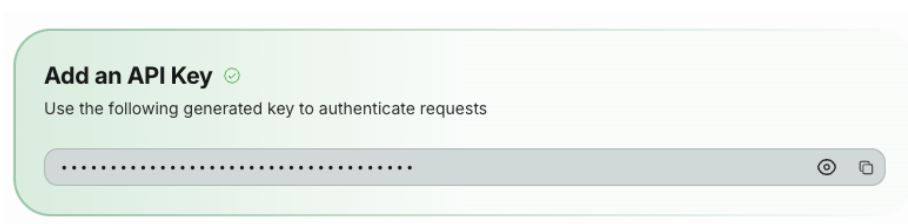

- b. Clique no último botão do campo com as bolinhas para copiar a chave de API que precisaremos para enviar e-mails.
 - c. Agora vá para o passo 6.
5. Se este não é seu primeiro login, você verá uma página com esse menu à esquerda. Clique na opção **API Keys**.

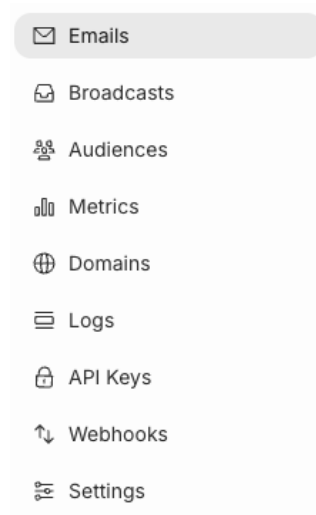

- a. No conteúdo que se abrir, clique na opção **Create API key**.

API Keys


+ Create API key

</> API A

Q Search...

All Permissions


- b. No formulário flutuante que se abre, apenas preencha o nome do projeto no campo **Name** e clique no botão **Add**.

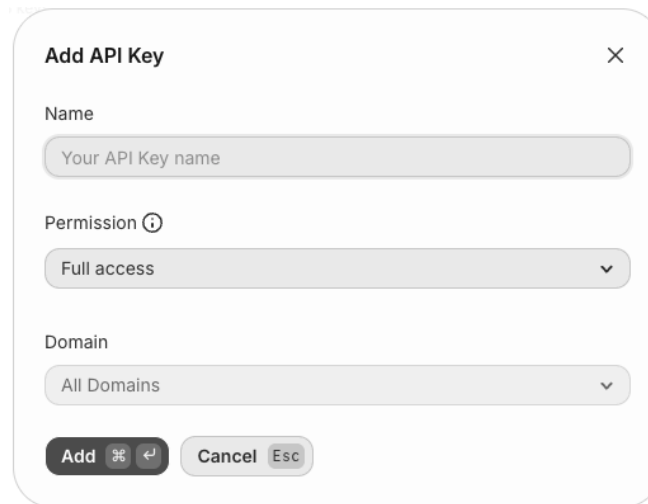

The 'Add API Key' dialog box contains the following fields and controls:

- Name:** A text input field with the placeholder text 'Your API Key name'.
- Permission:** A dropdown menu with an information icon, currently set to 'Full access'.
- Domain:** A dropdown menu currently set to 'All Domains'.
- Buttons:** 'Add' (with keyboard shortcuts % and ↵), 'Cancel' (with Esc), and a close button (X).

- c. Na tela seguinte, clique no último botão dentro do campo **API Key** para copiar a chave de API e, em seguida, clique em **Done** para fechar a janela.

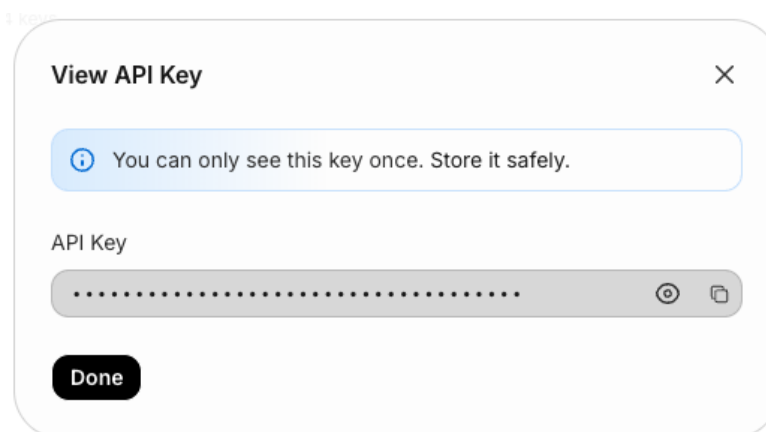

The 'View API Key' dialog box contains the following elements:

- Warning:** A blue box with an information icon stating 'You can only see this key once. Store it safely.'
- API Key:** A text field showing a masked key (dots) with an eye icon to toggle visibility and a copy icon.
- Buttons:** 'Done' and a close button (X).

6. Agora que conseguiu criar e copiar uma chave de API para envio de e-mails com [Resend.com](https://resend.com), vá até o Visual Studio Code e cole essa chave no arquivo `.env` do seu projeto, com o seguinte nome (se já existir, apenas substitua o valor):

`RESEND_API_KEY=cole_sua_chave_aqui_no_lugar_desse_valor`


7. Ainda no arquivo `.env`, cole também esses dois valores, substituindo os valores em negrito pelo nome do seu projeto em minúsculas e pelo nome do seu projeto normal, respectivamente.

`RESEND_FROM_EMAIL=noreply@nome_do_seu_projeto.cachoeiro.es`

`RESEND_FROM_NAME=Nome_do_Seu_Projeto_Normal`

8. Agora temos que habilitar seu domínio para que ele seja verificado pelo Resend.com e habilitado para envio de e-mails. Para isso, volte à página web do Resend.com e, no menu à esquerda, clique em **Domains**. Você verá o seguinte conteúdo na página que se abrirá:

9. Clique no botão **Add Domain** e você verá uma página com o seguinte conteúdo:

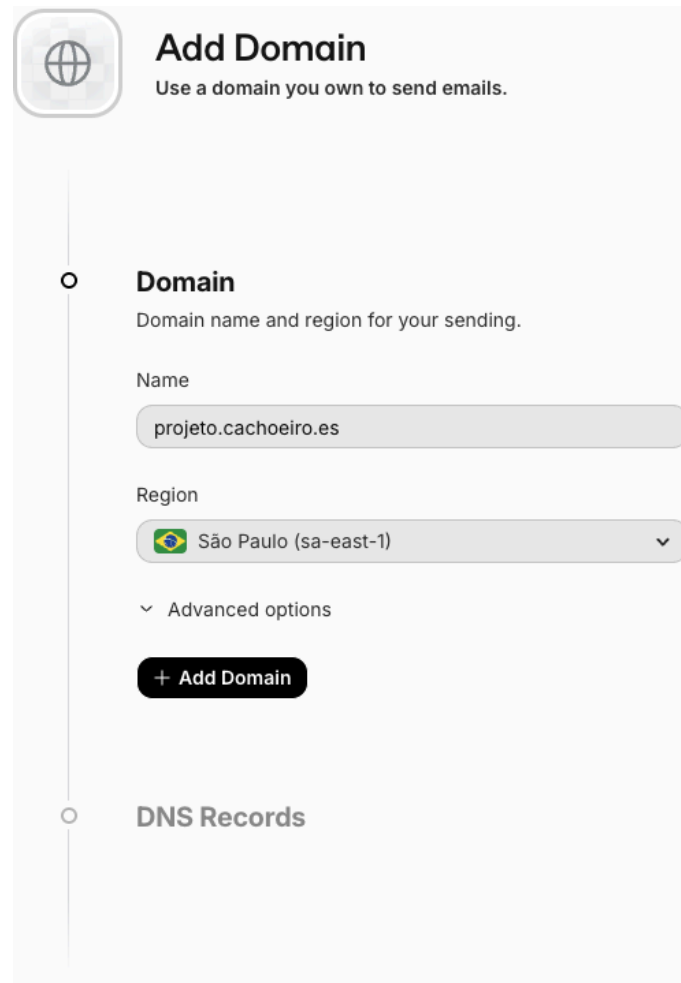

Add Domain
Use a domain you own to send emails.

Domain
Domain name and region for your sending.

Name
projeto.cachoeiro.es


Region
São Paulo (sa-east-1)

Advanced options

+ Add Domain

DNS Records

10. Nessa página, preencha o campo **Name** com o nome do seu projeto em minúsculas, sem espaços e sem caracteres acentuados ou especiais, e com o sufixo **.cachoeiro.es** (ex. biblix.cachoeiro.es).
11. No campo **Region**, mantenha a opção **São Paulo** selecionada e clique no botão **Add Domain**. Feito isso, o conteúdo a seguir será mostrado:




Add Domain

Use a domain you own to send emails.

Domain

Domain name and region for your sending.

 projeto.cachoeiro.es

Fill in your DNS Records


Add the following DNS records in your domain provider.


[How to add records](#)

Domain Verification

Type	Name	Content	TTL	Priority
TXT	resend._domainkey.proj...	p=MIGfMA0GCSqGSIB3DQEB...	Auto	



Sending

Type	Name	Content	TTL	Priority
MX	send.projeto	feedback-smtp.sa-east-...	Auto	10
TXT	send.projeto	v=spf1 include:amazons...	Auto	
TXT	_dmarc 	v=DMARC1; p=none;	Auto	

 I've added the records

[Forward instructions](#)

12. Nessa página, copie o conteúdo da coluna Content da primeira linha da tabela, cujo valor começa com **p= ...**. Observe que, ao posicionar o mouse sobre o valor, um botão de copiar será mostrado à direita do valor. Basta clicar nesse botão para copiar.
13. Depois de copiar esse valor, basta ir até o Telegram e me enviar no privado para que eu possa adicionar o registro DNS correto para seu domínio ser verificado. Assim que eu te der uma resposta informando que o registro foi adicionado, basta voltar à tela da imagem acima e clicar no botão **I've added the records**.
14. Em seguida, aguarde um tempo e o [Resend.com](https://resend.com) vai alterar automaticamente o status de seu domínio para **Verified**, como mostra a figura a seguir.

Domains				+ Add domain	</> API	A
Q Search...				All Statuses	All Regions	⌵
Domain	Status	Region	Created			
 biblix.cachoeiro.es	Verified	 São Paulo (sa-east-1)	12 days ago	...		

15. Somente depois dessa mudança de status para Verified é que você estará apto a enviar e-mails de sua aplicação usando o [Resend.com](https://resend.com). Fim!