

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de formation

Supervision de la DMZ avec Centreon

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. ARNOULD**, qualité de professeur

Période de formation prévue à partir du : **01/09/2025**

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Contexte du projet.....	3
3. Objectifs.....	3
4. Préparation de WEBLAB.....	4
4.1 Installation de l'agent SNMP.....	4
4.2 Configuration du fichier snmpd.conf.....	5
5. Supervision de WEBLAB dans Centreon.....	6
5.1 Service Mémoire (RAM).....	6
5.2 Service CPU.....	7
5.3 Service Apache.....	9
6. Configuration SNMP sur SWDMZ.....	12
6.1 Activation SNMP sur le switch.....	12
6.2 Intégration de SWDMZ dans Centreon.....	13
7. Supervision des interfaces de SWDMZ.....	14
7.1 Service eth1 – Lien vers ProxSILAB (Ethernet1).....	14
7.2 Service eth2 – Lien vers WEBLAB (Ethernet2).....	14
8. Configuration SNMP sur ProxSILAB (Stormshield).....	16
9. Supervision de RTROUT.....	17
9.1 Configuration SNMP sur RTROUT.....	17
9.2 Intégration dans Centreon.....	17
10. verifications finales.....	19

1. Introduction

Dans un environnement informatique moderne, la supervision des équipements réseau est essentielle pour garantir la disponibilité des services et anticiper les incidents. Centreon est une solution de monitoring open source permettant de surveiller en temps réel l'état des hôtes, des services et des ressources réseau.

Ce projet consiste à intégrer les équipements de la DMZ de l'entreprise GSB dans Centreon, afin de superviser de manière centralisée les serveurs et équipements réseau exposés.

2. Contexte du projet

L'entreprise GSB dispose d'une architecture réseau incluant une DMZ (zone démilitarisée) contenant un serveur web (WEBLAB) et un switch (SWDMZ). Ces équipements, accessibles depuis Internet, nécessitent une surveillance continue afin de détecter toute anomalie de performance ou de disponibilité.

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé pour collecter les métriques des équipements. Centreon, déployé sur le réseau interne, interroge ces équipements via SNMP pour récupérer les données de supervision.

3. Objectifs

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :


- Installer et configurer l'agent SNMP sur WEBLAB (Ubuntu 22.04)
- Intégrer WEBLAB dans Centreon et superviser la mémoire, le CPU et le service Apache
- Configurer le protocole SNMP sur le switch SWDMZ et superviser l'activité de ses interfaces Ethernet1 et Ethernet2
- Autoriser le trafic SNMP au niveau du pare-feu ProxSILAB (Stormshield) depuis SUPLAB
- Superviser, si possible, les débits de l'interface Internet de RTROUT

4. Préparation de WEBLAB

4.1 Installation de l'agent SNMP

Avant d'intégrer WEBLAB dans Centreon, l'agent SNMP doit être installé sur la machine Ubuntu 22.04. La commande suivante permet de l'installer :

```
sudo apt install -y snmpd
```

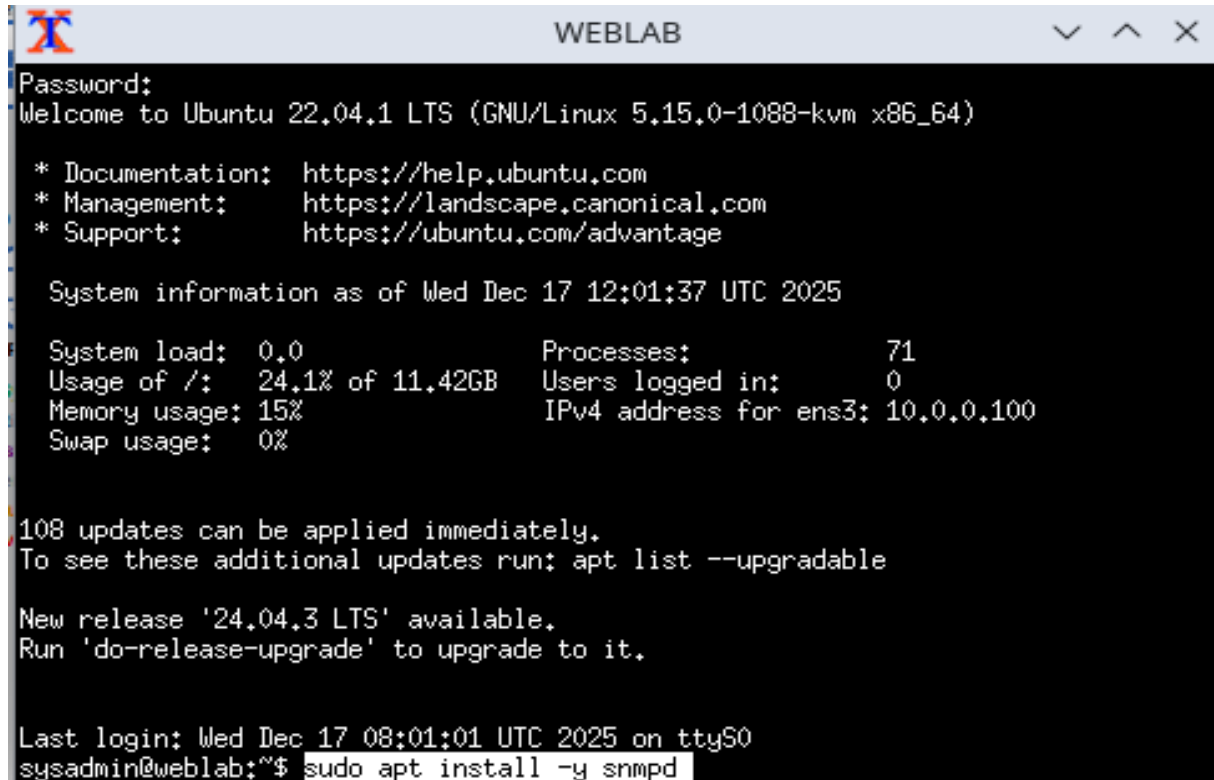

```
WEBLAB
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1088-kvm x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage


System information as of Wed Dec 17 12:01:37 UTC 2025

System load:  0.0                Processes:    71
Usage of /:   24.1% of 11.42GB   Users logged in:  0
Memory usage: 15%                IPv4 address for ens3: 10.0.0.100
Swap usage:   0%

108 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Dec 17 08:01:01 UTC 2025 on ttyS0
sysadmin@weblab:~$ sudo apt install -y snmpd
```

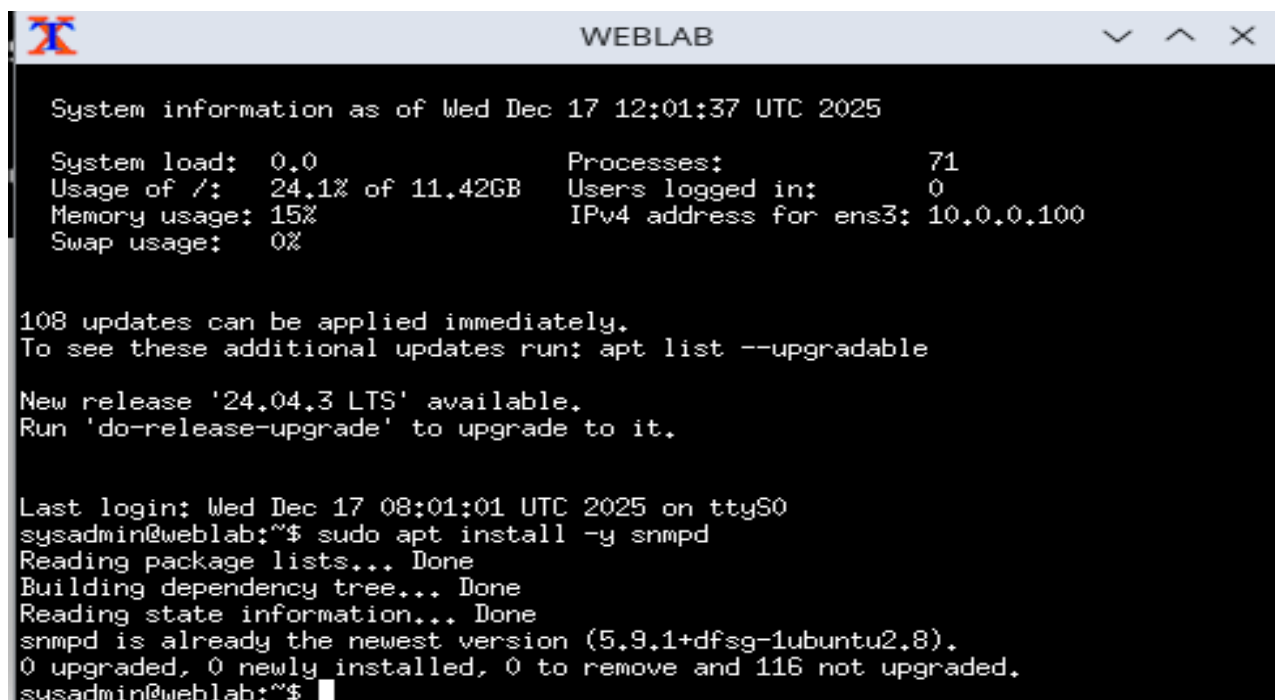

```
WEBLAB

System information as of Wed Dec 17 12:01:37 UTC 2025

System load:  0.0                Processes:    71
Usage of /:   24.1% of 11.42GB   Users logged in:  0
Memory usage: 15%                IPv4 address for ens3: 10.0.0.100
Swap usage:   0%

108 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Dec 17 08:01:01 UTC 2025 on ttyS0
sysadmin@weblab:~$ sudo apt install -y snmpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
snmpd is already the newest version (5.9.1+dfsg-1ubuntu2.8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 116 not upgraded.
sysadmin@weblab:~$
```

4.2 Configuration du fichier snmpd.conf

Le fichier `/etc/snmp/snmpd.conf` est modifié pour créer une communauté SNMP gsb et définir une vue centreon couvrant l'ensemble de l'arbre OID `.1.3.6.1`. L'utilisateur SNMPv3 `authPrivUser` est également configuré pour les échanges sécurisés.

```
com2sec notConfigUser default gsb
group notConfigGroup v1 notConfigUser
group notConfigGroup v2c notConfigUser
view centreon included .1.3.6.1
access notConfigGroup "" any noauth exact centreon none none
```

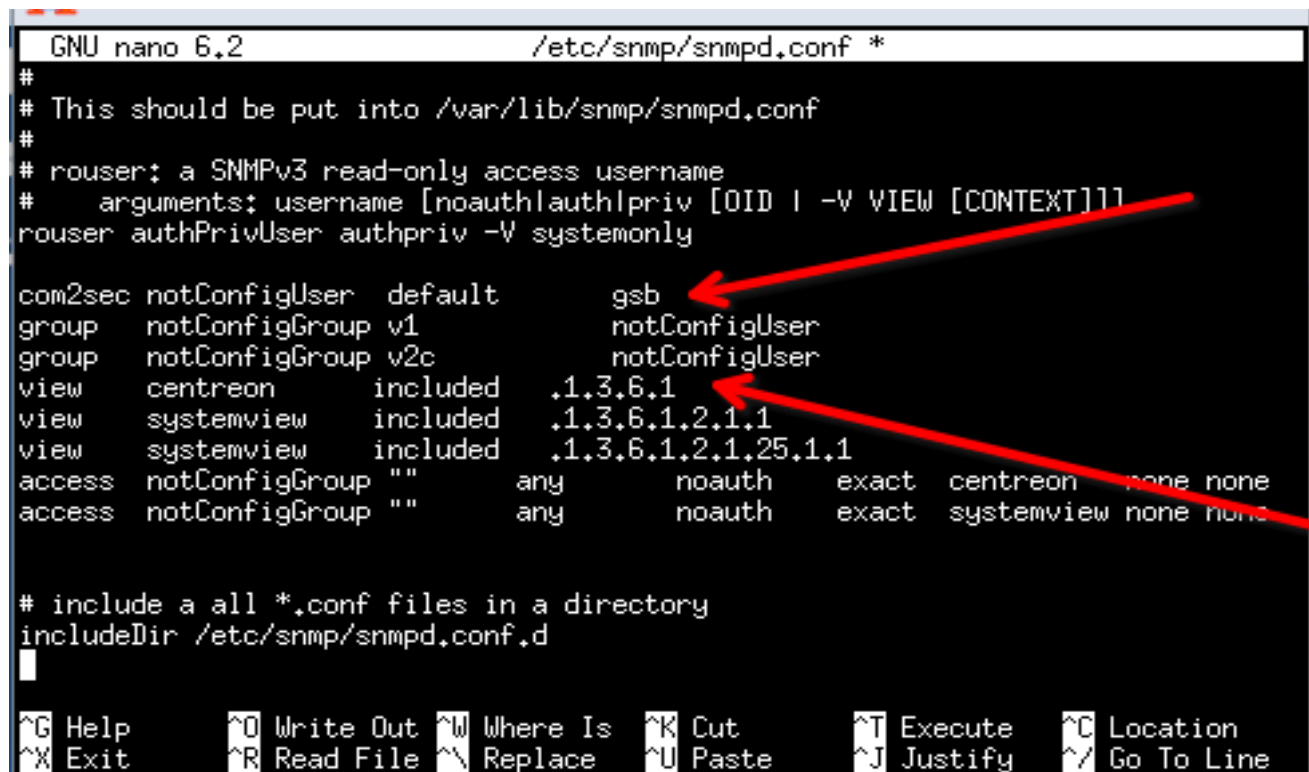

```
GNU nano 6.2 /etc/snmp/snmpd.conf *
#
# This should be put into /var/lib/snmp/snmpd.conf
#
# rouser: a SNMPv3 read-only access username
# arguments: username [noauth|auth|priv [OID | -V VIEW [CONTEXT]]]
rouser authPrivUser authpriv -V systemonly

com2sec notConfigUser default gsb
group notConfigGroup v1 notConfigUser
group notConfigGroup v2c notConfigUser
view centreon included .1.3.6.1
view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1
access notConfigGroup "" any noauth exact centreon none none
access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none

# include a all *.conf files in a directory
includeDir /etc/snmp/snmpd.conf.d

```

Legend:


^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line

5. Supervision de WEBLAB dans Centreon

5.1 Service Mémoire (RAM)

Le service memory est créé dans Centreon avec la commande de vérification OS-Linux-Memory-SNMP-custom. Les seuils sont configurés comme suit :

Paramètre	Valeur
Check Command	OS-Linux-Memory-SNMP-custom
Arguments SNMPv3	-v 3 -u authPrivUser -l authPriv -a SHA -A centreon-auth -x AES -X centreon-priv
Warning	70%
Critical	90%
Max Check Attempts	3
Normal Check Interval	5 min
Retry Check Interval	1 min

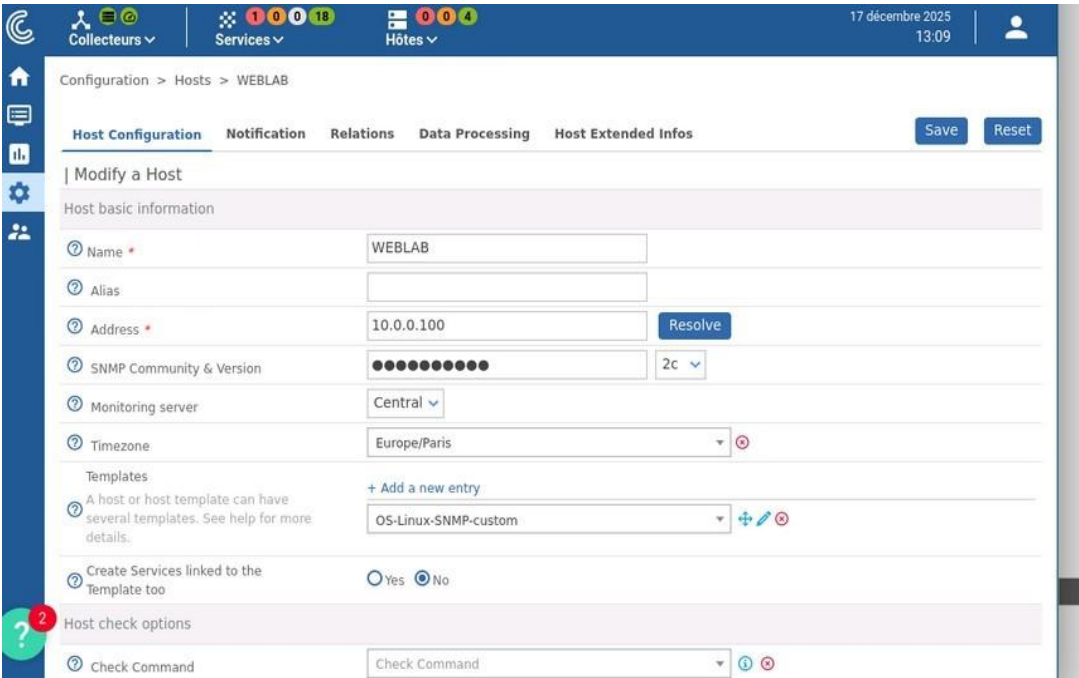

5.2 Service CPU

Le service cpu surveille le taux de charge du processeur. Les seuils sont définis à **Warning 80%** et **Critical 85%**, conformément aux exigences du projet.

172.16.0.100/centreon/monitoring/resources?details={\"customTimePeriod\": \"30\"}

Collecteurs

Services

Hôtes

17 décembre 2025
13:12

Supervision > Statut des ressources

Rechercher

Tous

Statut

Ressource

Parent

G

Durée

Dernier contrôle

Informations

Tentatives

OK	Traffic-et5	MUTLAB		6d 2h	2m 37s	OK: Interface 'Ethernet5...	1/3 (H)
OK	Traffic-et6	MUTLAB		6d 2h	5m 24s	OK: Interface 'Ethernet6...	1/3 (H)
OK	Cpu	MUTLAB		6d 2h	6m 31s	OK: 13 CPU(s) average ...	1/3 (H)
Disponible	MUTLAB			6d 2h	5m 39s	OK - 172.16.128.1 rta 1...	1/3 (H)
OK	Mysql	BDWEB		6d 21h	3m 44s	OK: Connection établis...	1/3 (H)
OK	Memory	BDWEB		1w 1h	8m 10s	OK: Ram Total: 984.89 ...	1/3 (H)
OK	Partitions	BDWEB		1w 1h	20m 57s	OK: All storages are ok	1/3 (H)
Disponible	BDWEB			1w 2h	1m 54s	OK - 172.16.100.100 rta...	1/3 (H)
OK	DNS	REZOLAB		1w 2h	2m 5s	OK: Response time 0.00...	1/3 (H)
OK	DHCP	REZOLAB		1w 1d	4m 18s	OK: DHCP Server found ...	1/3 (H)
OK	Cpu	REZOLAB		1w 1d	5m 57s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
OK	Partitions	REZOLAB		1w 1d	21m 31s	OK: All storages are ok	1/3 (H)
OK	Memory	REZOLAB		1w 1d	8m 44s	OK: Ram Total: 453.29 ...	1/3 (H)
Disponible	WEBLAB				32s	OK - 10.0.0.100 rta 3.88...	1/3 (H)

172.16.0.100/centreon/main.php?p=60201&o=a

Collecteurs

Services

Hôtes

17 décembre 2025
13:17

Configuration > Services > Services by host

General Information

Notifications

Relations

Data Processing

Extended Info

Save

Reset

Add a Service

Service Basic Information

Name *Cpu

Hosts *WEBLAB

TemplateOS-Linux-Cpu-SNMP-custom

Service Check Options

Check Command *Check Command

+ Add a new entry

WARNING

Value80

Password

CRITICAL

Value85

Password

EXTRAOPTIONS

Value

Password

Custom macros

Template inheritance

Command inheritance

Args

ArgumentValueExample

No argument found for this command

172.16.0.100/centreon/monitoring/resources?details={"customTimePeriod"%3

Collecteurs Services Hôtes 17 décembre 2025 13:29

Supervision > Statut des ressources

Rechercher

Statut Ressource Parent Durée Dernier contrôle Informations Tentatives

Critique	s Memory	MUTLAB	6d 3h	34s	CRITICAL: Ram Total: 1...	3/3 (H)
OK	s Memory	WEBLAB	1m 20s	40s	OK: Ram Total: 984.89 ...	1/3 (H)
OK	s Cpu	WEBLAB	1m 20s	45s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
Disponible	WEBLAB		17m 45s	3m 43s	OK - 10.0.0.100 rta 2.85...	1/3 (H)
	REZOLAB		44m 17s	4m 2s	OK - 172.16.0.10 rta 1.9...	1/3 (H)
OK	s Traffic out	Proxilab	6d 2h	19m 51s	OK: Interface 'vtnet0' St...	1/3 (H)
OK	s taffic dmz1	Proxilab	6d 2h	22m 4s	OK: Interface 'vtnet2' St...	1/3 (H)
Disponible	Proxilab		6d 2h	1m 3s	OK - 172.18.0.2 rta 1.63...	1/3 (H)
OK	s Cpu	Proxilab	6d 2h	23m 11s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
OK	s				CPU(s) average u...	1/3 (H)
OK	s				Ram Total: 1001.47 ...	1/3 (H)
OK	s Partitions	Proxilab	6d 2h	12m 16s	OK: Storage '/log' Usage...	1/3 (H)
OK	s Traffic-et16	MUTLAB	6d 2h	20m 24s	OK: Interface 'Ethernet1...	1/3 (H)
OK	s Traffic-et5	MUTLAB	6d 2h	19m 50s	OK: Interface 'Ethernet5...	1/3 (H)

Commande de vérification forcée envoyée ! Veuillez actualiser le tableau pour mettre à jour les données.

5.3 Service Apache

Le service apache2 vérifie que le serveur web Apache est actif en testant la connectivité TCP sur le **port 80**. Le template utilisé est App-Protocol-Tcp-Response-Time-custom.

Paramètre	Valeur
Template	App-Protocol-Tcp-Response-Time-custom
PORT	80
PACKETS	5
TIMEOUT	5

STORMSHIELD

v4.3.33

Network Security

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1

VMSNSX00C1212A9

WRITING

LOGS: RESTRICTED ACCESS

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

(5) GSB

Edit

Export

FILTERING

NAT

Searching...

+ New rule

✕ Delete

↑

↓

↕

↔

Cut

Copy

Paste

Search in logs

	Status	Action	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection	Comments
5		pass	interface: in	fai	dns		IPS	Autorise rezolab ...
6		pass	Network_dmz1 interface: dmz1	rezolab	dns		IPS	Autorise les mac...
7		pass	Any	Any	Any	icmp	IPS	Autorise l'ICMP
8		pass	net_res interface: in	Network_dmz1	ssh		IPS	Autorise le ssh ve...
9		pass	Internet interface: out	weblab	http https		IPS	Autorise l'accès a...
10		pass	suplab interface: in	Firewall_in	snmp		IPS	Created on 2025-...
11		pass	suplab	Any	snmp http		IPS	Created on 2025-...
Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access (contains 2 rules, from 12 to 13)								
12		pass	Any	firewall_all	firewall_srv https		IPS	Admin from every...
13		pass	Any	firewall_all	Any	icmp (Echo reques	IPS	Allow Ping from e...

«

<

Page 1 of 1

>

»

↺

Displaying 1 - 17 of 17

CONFIGURATION VALIDATOR

✕ CANCEL

✓ APPLY

172.16.0.100/centreon/monitoring/resources?details={"customTimePeriod"%3

Collecteurs Services Hôtes 17 décembre 2025 13:31

Supervision > Statut des ressources

Rechercher

Hôtes Services Utilisateurs Commandes Notifications Traps SNMP Collecteurs Connecteurs Base de connaissance

Connecteurs de supervision

Ressource	Parent	G	Durée	Dernier contrôle	Informations	Tentatives
Memory	MUTLAB		6d 3h	2m 34s	CRITICAL: Ram Total: 1...	3/3 (H)
Memory	WEBLAB		3m 20s	2m 40s	OK: Ram Total: 984.89 ...	1/3 (H)
Cpu	WEBLAB		3m 20s	2m 45s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
WEBLAB			19m 45s	2m 3s	OK - 10.0.0.100 rta 2.35...	1/3 (H)
REZOLAB			46m 17s	1m 2s	OK - 172.16.0.10 rta 0.8...	1/3 (H)
Traffic out	Proxilab		6d 2h	21m 51s	OK: Interface 'vtnet0' St...	1/3 (H)
			6d 2h	24m 4s	OK: Interface 'vtnet2' St...	1/3 (H)
			6d 2h	3m 3s	OK - 172.18.0.2 rta 1.63...	1/3 (H)
			6d 2h	25m 11s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
Cpu	BDWEB		6d 2h	3m 4s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
Memory	Proxilab		6d 2h	2m 4s	OK: Ram Total: 1001.47 ...	1/3 (H)
Partitions	Proxilab		6d 2h	14m 16s	OK: Storage '/log' Usage...	1/3 (H)
Traffic-et16	MUTLAB		6d 2h	22m 24s	OK: Interface 'Ethernet1...	1/3 (H)
Traffic-et5	MUTLAB		6d 3h	4s	OK: Interface 'Ethernet5'...	1/3 (H)

172.16.0.100/centreon/main.php?p=62001

Collecteurs Services Hôtes 17 décembre 2025 13:53

Configuration > Services > Services by host

General Information Notifications Relations Data Processing Extended Info Save Reset

Modify a Service

Service Basic Information

Name * apache2

Hosts * WEBLAB x

Template App-Protocol-Tcp-Response-Time-custom

Service Check Options

Check Command * Check Command

+ Add a new entry

Name PORT Value 80 Password

Name PACKETS Value 5 Password

Name TIMEOUT Value 5 Password

Name WARNINGRTA Value Password

Supervision > Statut des ressources

Rechercher

1 0 0 21 Services Hôtes 0 0 5 17 décembre 2025 13:55

Statut	Ressource	Parent	G
Critique	s Memory	MUTLAB	
OK	s apache2	WEBLAB	
OK	s Memory	WEBLAB	
OK	s Cpu	WEBLAB	
Disponible	WEBLAB		
Disponible	REZOLAB		
OK	s Traffic out	Proxilab	
OK	s traffic dmz1	Proxilab	
Disponible	Proxilab		
OK	s Cpu	Proxilab	
OK	s Cpu	BDWEB	
OK	s Memory	Proxilab	

Statut détaillé

OK: TCP '10.0.0.100' port 80 rta 2.848ms, lost 0%

Instance de supervision Central

Durée du statut actuel 2m 30s - 1/3(H)

Dernier changement de statut 17/12/2025 13:53

Dernier contrôle 17/12/2025 13:55

Prochain contrôle 17/12/2025 14:00

Temps d'exécution 0.272388 s

Latence 5.121 s

Pourcentage de changement de statut

6. Configuration SNMP sur SWDMZ

6.1 Activation SNMP sur le switch

Le switch SWDMZ est configuré en ligne de commande (CLI) pour accepter les requêtes SNMP v2c. La communauté gsb est créée en lecture seule, et le serveur Centreon (172.16.0.100) est désigné comme hôte de destination des traps SNMP.

```
SWDMZ> en
```


```
SWDMZ# conf
```

```
SWDMZ(config)# snmp-server community gsb ro
```

```
SWDMZ(config)# snmp-server host 172.16.0.100 version 2c gsb
```

```
SWDMZ(config)# end
```

```
SWDMZ# write memory
```

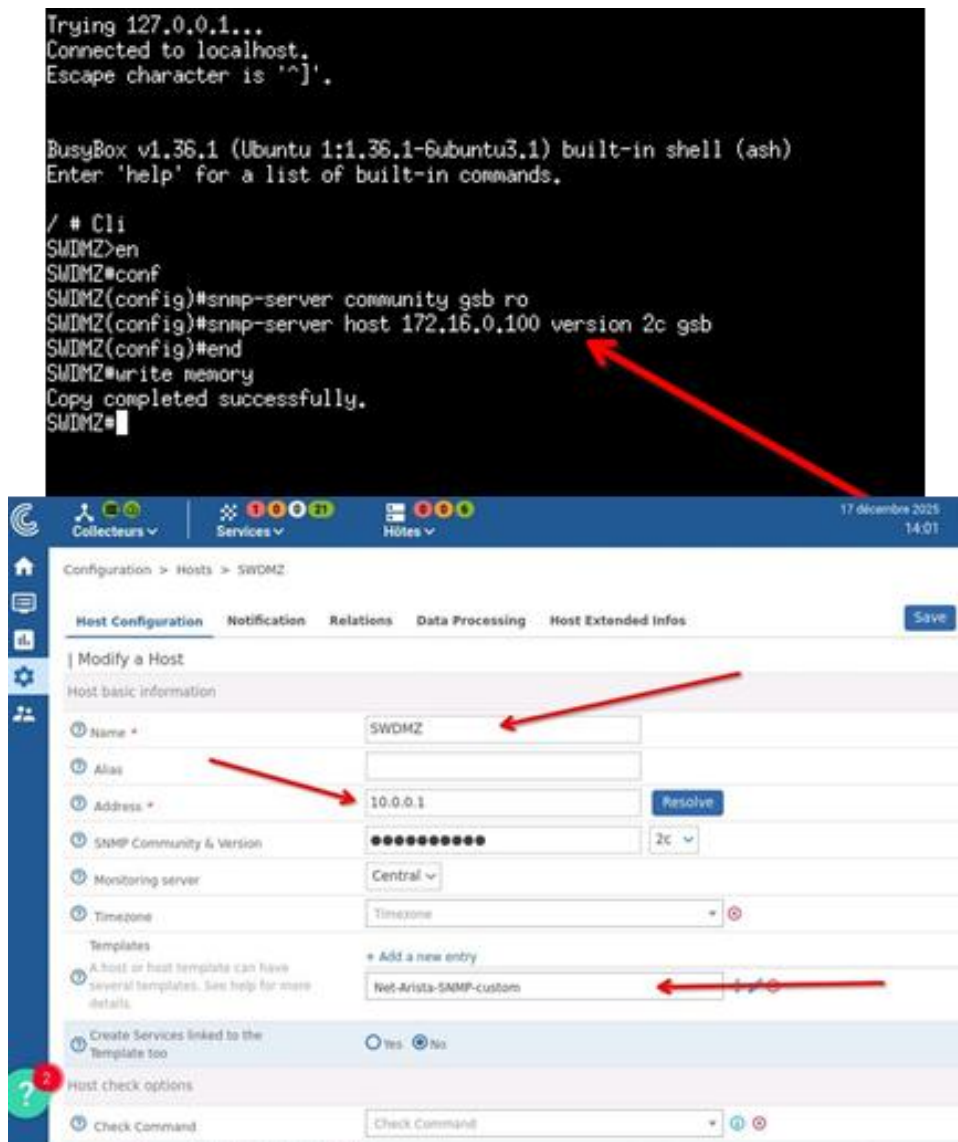

6.2 Intégration de SWDMZ dans Centreon

L'hôte SWDMZ est ajouté dans Centreon avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom	switch
IP Address	172.16.0.1
Communauté SNMP	gsb
Version SNMP	2c
Monitoring server	Central
Templates	OS-Cisco-SNMP-custom

The screenshot shows the 'Modify a Host' configuration page in Centreon. The breadcrumb navigation is 'Configuration > Hosts > SWDMZ'. The page has tabs for 'Host Configuration', 'Notification', 'Relations', 'Data Processing', and 'Host Extended Infos'. The 'Host Configuration' tab is active. The form is titled 'Host basic information' and contains the following fields:

- Name ***: SWDMZ (indicated by a red arrow)
- Alias**: (empty)
- Address ***: 10.0.0.1 (indicated by a red arrow)
- SNMP Community & Version**: [redacted] 2c
- Monitoring server**: Central
- Timezone**: Timezone
- Templates**: Net-Arista-SNMP-custom (indicated by a red arrow)
- Create Services linked to the Template too.**: ☐ Yes ☒ No
- Host check options**:
 - Check Command**: Check Command

7. Supervision des interfaces de SWDMZ

7.1 Service eth1 – Lien vers ProxSILAB (Ethernet1)

Le service eth1 supervise l'interface Ethernet1 du switch SWDMZ, correspondant au lien avec ProxSILAB. Le template Net-Aruba-Traffic-Generic-Name-SNMP-custom est utilisé avec les seuils suivants :

The screenshot shows the 'Add a Service' configuration page in Nagios XI. The 'Service Basic Information' section contains the following fields:

- Name:** eth1
- Hosts:** SWDMZ
- Template:** Net-Aruba-Traffic-Generic-Name-SNMP-custom

The 'Service Check Options' section shows the 'Check Command' set to 'Check Command'. Below this, a table of custom macros is visible:

Name	Value	Password
INTERFACENAME	Ethernet1	
WARNINGIN	85	
CRITICALIN	90	
WARNINGOUT	85	
CRITICALOUT	90	
EXTRAOPTIONS		

Red arrows point to the 'Name' field 'eth1', the 'Hosts' field 'SWDMZ', the 'Template' dropdown, and the 'Value' field 'Ethernet1' for the 'INTERFACENAME' macro.

7.2 Service eth2 – Lien vers WEBLAB (Ethernet2)

Le service eth2 supervise l'interface Ethernet2 du switch SWDMZ, correspondant au lien avec WEBLAB. Les mêmes seuils que pour eth1 sont appliqués (Warning 85%, Critical 90%).

The screenshot shows the 'Add a Service' configuration page in Nagios XI for 'eth2'. The 'Service Basic Information' section contains the following fields:

- Name:** eth2
- Hosts:** SWDMZ
- Template:** Net-Aruba-Traffic-Generic-Name-SNMP-custom

The 'Service Check Options' section shows the 'Check Command' set to 'Check Command'. Below this, a table of custom macros is visible:

Name	Value	Password
INTERFACENAME	Ethernet2	
WARNINGIN	85	
CRITICALIN	90	
WARNINGOUT	85	
EXTRAOPTIONS		

Red arrows point to the 'Name' field 'eth2', the 'Hosts' field 'SWDMZ', the 'Template' dropdown, and the 'Value' field 'Ethernet2' for the 'INTERFACENAME' macro.

Collecteurs
 Services
 Hôtes

17 décembre 2025
14:10

Supervision > Statut des ressources

All

30

1-30 sur 30

☐	Statut	Ressource	Parent ↓	G	Durée	Dernier contrôle	Informations	Tentatives
☐	OK	s apache2	WEBLAB		17m 19s	1m 28s	OK: TCP '10.0.0.100' por...	1/3 (H)
☐	OK	s Memory	WEBLAB		42m 35s	14m 56s	OK: Ram Total: 984.89 ...	1/3 (H)
☐	OK	s Cpu	WEBLAB		42m 35s	4m 16s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
☐	Disponible	WEBLAB			59m	6m 2s	OK - 10.0.0.100 rta 2.41...	1/3 (H)
☐		s eth1	SWDMZ		5s	5s	OK: Interface 'Ethernet1'...	1/3 (H)
☐	OK	s eth2	SWDMZ		5s	5s	OK: Interface 'Ethernet2'...	1/3 (H)
☐	Disponible	SWDMZ			9m 11s	3m 56s	OK - 10.0.0.1 rta 2.483...	1/3 (H)
☐	Disponible	REZOLAB			1h 25m	17s	OK - 172.16.0.10 rta 1.4...	1/3 (H)
☐	OK	s DNS	REZOLAB		1w 3h	1m 7s	OK: Response time 0.00...	1/3 (H)
☐	OK	s DHCP	REZOLAB		1w 1d	35m 20s	OK: DHCP Server found ...	1/3 (H)
☐	OK	s Cpu	REZOLAB		1w 1d	1m 35s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
☐	OK	s Partitions	REZOLAB		1w 1d	1m	OK: All storages are ok	1/3 (H)
☐	OK	s Memory	REZOLAB		1w 1d	3m 48s	OK: Ram Total: 453.29 ...	1/3 (H)
☐	OK	s Traffic out	Proxilab		6d 2h	33m 50s	OK: Interface 'vtnet0' St...	1/3 (H)

8. Configuration SNMP sur ProxSILAB (Stormshield)

ProxSILAB est un pare-feu Stormshield EVA1 qui protège la DMZ. Des règles de filtrage ont été ajoutées pour autoriser le protocole SNMP depuis SUPLAB vers n'importe quel équipement de la DMZ.

STORMSHIELD
Network Security

v4.3.33

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1

VMSNSX00C1212A9

WRITING

LOGS: RESTRICTED ACCESS

?

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

(5) GSB

Edit

Export

Filtering

NAT

Searching...

New rule

Delete

Up

Down

Copy

Paste

Search in logs

	Status	Action	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection	Comments
5	on	pass	interface: in	fai	dns		IPS	Autorise rezolab ...
6	on	pass	Network_dmz1 interface: dmz1	rezolab	dns		IPS	Autorise les mac...
7	on	pass	Any	Any	Any	icmp	IPS	Autorise l'ICMP
8	on	pass	net_res interface: in	Network_dmz1	ssh		IPS	Autorise le ssh ve...
9	on	pass	Internet interface: out	weblab	http https		IPS	Autorise l'accès a...
10	on	pass	suplab interface: in	Firewall_in	snmp		IPS	Created on 2025-...
11	on	pass	suplab	Any	snmp http		IPS	Created on 2025-...
Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access (contains 2 rules, from 12 to 13)								
12	on	pass	Any	firewall_all	firewall_srv https		IPS	Admin from every...
13	off	pass	Any	firewall_all	Any	icmp (Echo reques	IPS	Allow Ping from e...

« < | Page 1 of 1 | > »

Displaying 1 - 17 of 17

CONFIGURATION VALIDATOR


CANCEL

APPLY

9. Supervision de RTROUT

9.1 Configuration SNMP sur RTROUT

Le routeur RTROUT, basé sur VyOS, est configuré pour accepter les requêtes SNMP depuis Centreon (172.16.0.100) avec la communauté gsb en lecture seule.

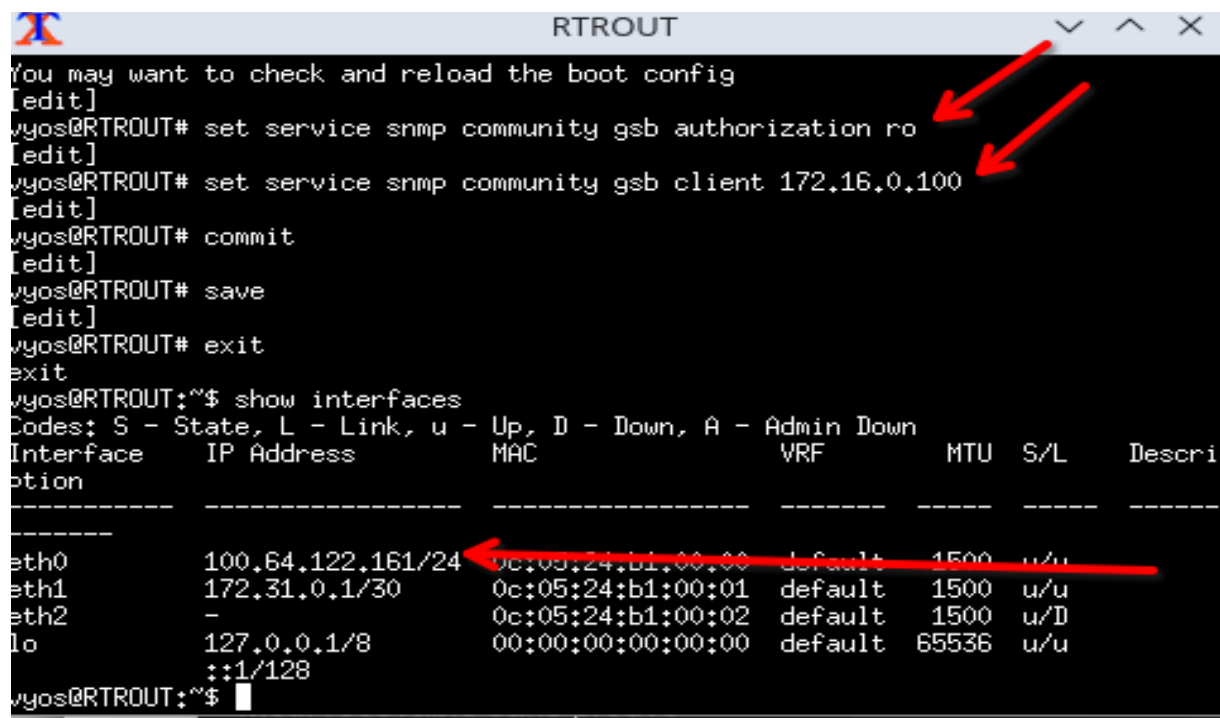

```
RTROUT
You may want to check and reload the boot config
[edit]
vyos@RTROUT# set service snmp community gsb authorization ro
[edit]
vyos@RTROUT# set service snmp community gsb client 172.16.0.100
[edit]
vyos@RTROUT# commit
[edit]
vyos@RTROUT# save
[edit]
vyos@RTROUT# exit
exit
vyos@RTROUT:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface  IP Address      MAC                VRF      MTU  S/L  Descri
ption
-----
eth0      100.64.122.161/24 0c:05:24:b1:00:00 default 1500 u/u
eth1      172.31.0.1/30     0c:05:24:b1:00:01 default 1500 u/u
eth2      -                 0c:05:24:b1:00:02 default 1500 u/D
lo        127.0.0.1/8       00:00:00:00:00:00 default 65536 u/u
::1/128
vyos@RTROUT:~$
```

9.2 Intégration dans Centreon

L'hôte rtrout est ajouté dans Centreon avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom	rtrout
IP Address	100.64.122.161
Communauté SNMP	gsb
Version SNMP	2c
Timezone	Europe/Paris
Template	OS-Linux-SNMP-Custom

Configuration > Hosts > rtrout

Host Configuration Notification Relations Data Processing Host Extended Infos

Save Reset

Modify a Host

Host basic information

Name * rtrout

Alias

Address * 100.64.122.161 Resolve

SNMP Community & Version ●●●●●●●● 2c

Monitoring server Central

Timezone Europe/Paris

Templates

+ Add a new entry

OS-Linux-SNMP-custom

Create Services linked to the Template too Yes No

Host check options

Check Command Check Command

Supervision > Statut des ressources

Rechercher Nouveau filtre

30 1-30 sur 32

Statut	Ressource	Parent	G
OK	s apache2	WEBLAB	
OK	s Memory	WEBLAB	
OK	s Cpu	WEBLAB	
Disponible	WEBLAB		
OK	s eth1	SWDMZ	
OK	s eth2	SWDMZ	
Disponible	SWDMZ		
Disponible	rtrout		
OK	s Ping	rtrout	
Disponible	REZOLAB		
OK	s DNS	REZOLAB	
OK	s DHCP	REZOLAB	

Statut détaillé

OK - 100.64.122.161 rta 2.006ms lost 0%

FQDN / Adresse

100.64.122.161

Alias

rtrout

Instance de supervision

Central

Fuseau horaire

Europe/Paris

Durée du statut actuel

4m 40s - 1/3(H)

Dernier changement de statut


17/12/2025 14:25

Dernier contrôle

17/12/2025 14:26

10. Vérifications finales

Après déploiement de l'ensemble de la configuration, une vue globale des services supervisés confirme le bon fonctionnement de la supervision.

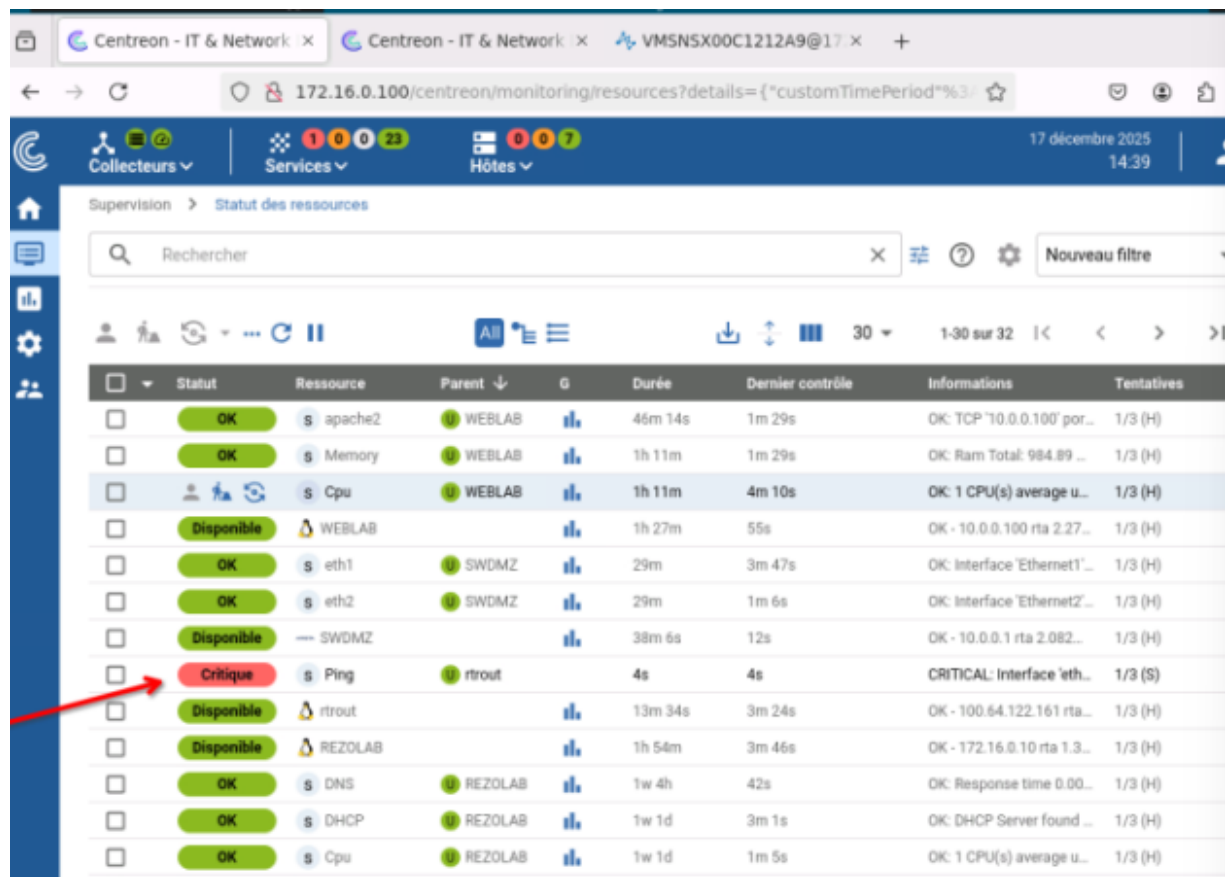

The screenshot shows the Centreon monitoring interface. The top navigation bar includes 'Collecteurs', 'Services', and 'Hôtes' with status indicators. The main content area is titled 'Supervision > Statut des ressources'. A search bar and a 'Nouveau filtre' button are present. Below the navigation, there are icons for user, group, refresh, and other actions. The main table lists monitored resources with columns for checkbox, status, resource name, parent, group, duration, last control, information, and attempts. A red arrow points to the 'Ping' resource under the 'rtrout' parent, which has a 'Critique' status.

☐	Statut	Ressource	Parent	G	Durée	Dernier contrôle	Informations	Tentatives
☐	OK	s apache2	WEBLAB		46m 14s	1m 29s	OK: TCP '10.0.0.100' por...	1/3 (H)
☐	OK	s Memory	WEBLAB		1h 11m	1m 29s	OK: Ram Total: 984.89 ...	1/3 (H)
☐	OK	s Cpu	WEBLAB		1h 11m	4m 10s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)
☐	Disponible	WEBLAB			1h 27m	55s	OK - 10.0.0.100 rta 2.27...	1/3 (H)
☐	OK	s eth1	SWDMZ		29m	3m 47s	OK: Interface 'Ethernet1'	1/3 (H)
☐	OK	s eth2	SWDMZ		29m	1m 6s	OK: Interface 'Ethernet2'	1/3 (H)
☐	Disponible	SWDMZ			38m 6s	12s	OK - 10.0.0.1 rta 2.082...	1/3 (H)
☐	Critique	s Ping	rtrout		4s	4s	CRITICAL: Interface 'eth...	1/3 (S)
☐	Disponible	rtrout			13m 34s	3m 24s	OK - 100.64.122.161 rta...	1/3 (H)
☐	Disponible	REZOLAB			1h 54m	3m 46s	OK - 172.16.0.10 rta 1.3...	1/3 (H)
☐	OK	s DNS	REZOLAB		1w 4h	42s	OK: Response time 0.00...	1/3 (H)
☐	OK	s DHCP	REZOLAB		1w 1d	3m 1s	OK: DHCP Server found ...	1/3 (H)
☐	OK	s Cpu	REZOLAB		1w 1d	1m 5s	OK: 1 CPU(s) average u...	1/3 (H)