



Navegacao basica

Desenvolvimento Móvel

Aula 09/36



Flutter

Stack

Rotas

Conceito

Navigator no Flutter implementa uma pilha (stack) de telas onde `Navigator.push` adiciona uma nova tela ao topo e `Navigator.pop` remove a tela atual, retornando a anterior. A navegacao usa `MaterialPageRoute` que fornece animacao padrao de entrada/saida. Para passar dados entre telas, usa-se o parametro `arguments` no push: `Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context) => DetalhePage(item: item)))`. Outra abordagem sao rotas nomeadas: `Navigator.pushNamed(context, '/detalhe', arguments: obj)` com mapeamento no `MaterialApp.routes` ou `onGenerateRoute` para rotas com parametros. O metodo `PopScope` (antigo `WillPopScope`) permite interceptar o botao de voltar para confirmar saida ou executar acoes.

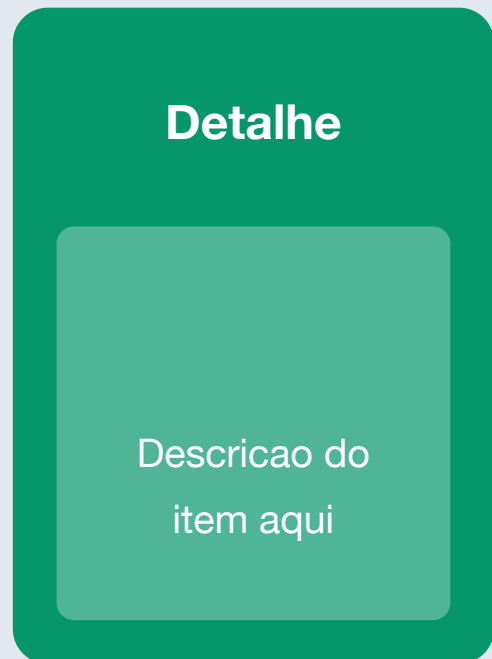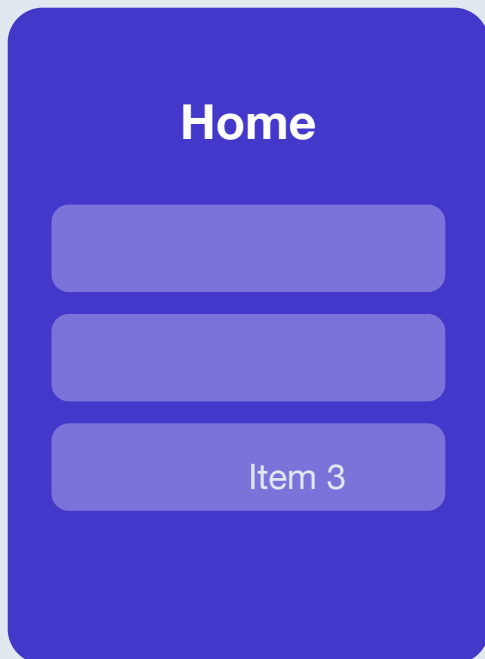

push/pop



Atividade Prática

Crie um app com duas telas: HomePage exibe uma ListView de 10 itens (ex: filmes com titulo e ano). Ao clicar em um item, navegue para DetailPage passando o objeto completo. DetailPage mostra titulo em AppBar, descricao no body e um botao "Voltar". Implemente tambem a passagem de resultado com Navigator.pop(context, 'atualizado') e exiba o resultado ao retornar na tela anterior com then() ou async/await.



Pesquisa

Pesquise o Navigator 2.0 (tambem chamado de Router API) — como RouteInformationParser, RouterDelegate e BackButtonDispatcher trabalham juntos para navegacao declarativa baseada em URL. Quais as vantagens para deep linking e web?



Requisitos

Flutter SDK. Projeto novo: `flutter create navegacao_app` .