



Bloc/Cubit

Desenvolvimento Móvel

Aula 14/36

Flutter

Widget


Provider

Bloc

los

Conceito

BLoC (Business Logic Component) é um padrão arquitetural criado pelo Google que separa claramente a lógica de negócios da camada de UI usando eventos e estados. Um Cubit é uma simplificação do BLoC onde métodos emitem novos estados diretamente, sem eventos: `class CounterCubit extends Cubit<int>` com funções `increment()` e `decrement()`. O pacote `flutter_bloc` fornece `BlocProvider` (injeta cubit na árvore), `BlocBuilder` (reconstrói widget em resposta a estados), `BlocListener` (executa ações sem reconstruir, como navegação ou `snackbar`) e `BlocConsumer` (combina builder + listener). `BlocSelector` otimiza reconstruções escutando apenas parte do estado. O padrão é amplamente adotado em projetos empresariais por sua previsibilidade e testabilidade.

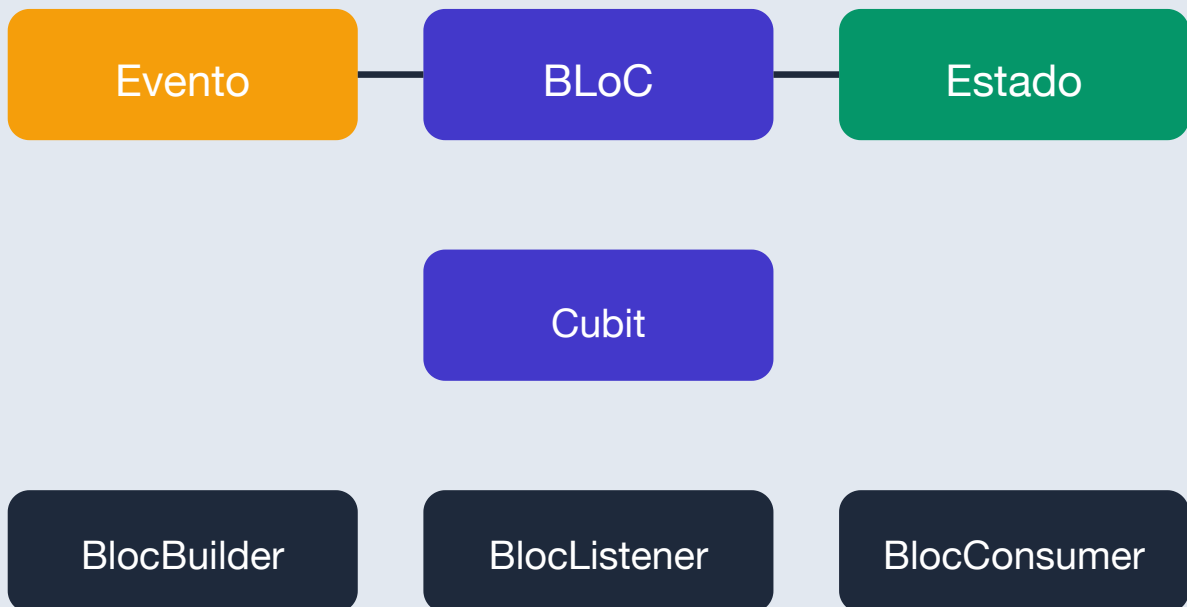



Atividade Prática

Implemente o contador usando o padrão Cubit: crie `CounterCubit` extends `Cubit<int>` com métodos `increment()` e `decrement()`. Use `BlocProvider` no `MaterialApp` e `BlocBuilder` no texto do contador para exibir o valor. Adicione um segundo bloco `ThemeCubit` que alterna entre tema claro e escuro usando `BlocListener` para exibir `SnackBar` ao mudar. Teste a separação de responsabilidades.



Pesquisa

Pesquise o padrão BLoC em profundidade: diferenças entre Cubit e Bloc (quando usar eventos?), como o Stream internamente gerencia estados, como testar unitariamente um Cubit com o pacote `bloc_test`, e exemplos de uso com Firebase (autenticação) em projetos reais.



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar `flutter_bloc` ao `pubspec.yaml`.