



Navegacao basica



Desenvolvimento Móvel

Aula 09/36

Rotas

Conceito

Navigator e como uma pilha de pratos: Navigator.push coloca um novo prato (tela) no topo, Navigator.pop remove o prato atual e revela o de baixo. A navegacao usa MaterialPageRoute, que ja vem com animacao padrao de entrada/saida. Para passar dados entre telas, usa-se arguments no push: Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context) => DetalhePage(item: item))). Outra forma sao rotas nomeadas: Navigator.pushNamed(context, '/detalhe', arguments: obj) com mapeamento no MaterialApp.routes ou onGenerateRoute para rotas com parametros. PopScope (ex-WillPopScope) intercepta o botao de voltar para confirmar saida ou executar acoes antes de sair.

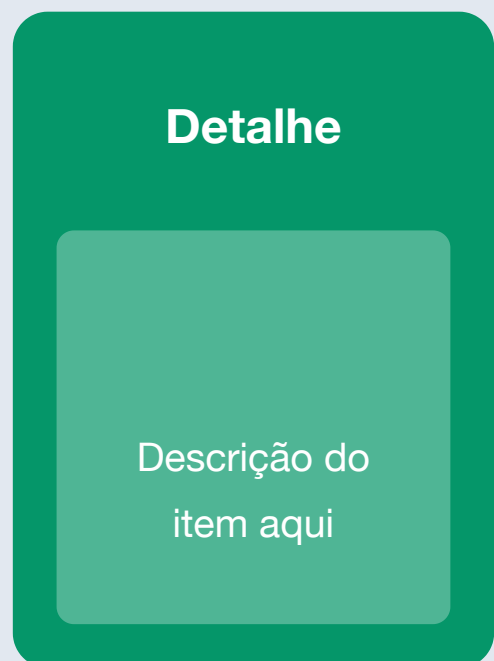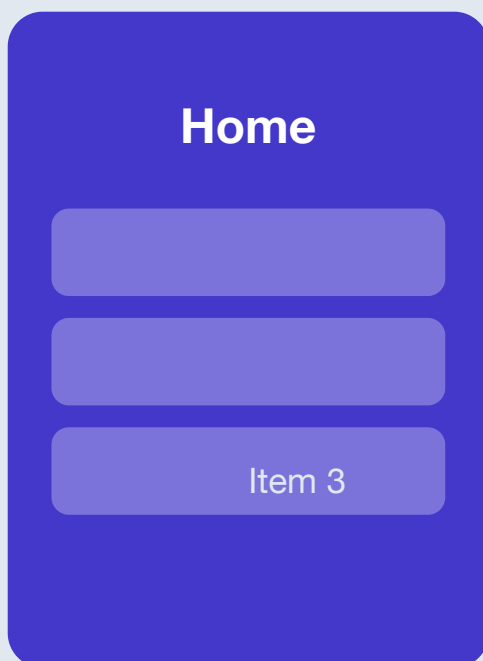

push/pop



Atividade Prática

Crie um app com duas telas: HomePage exibe uma ListView de 10 itens (ex: filmes com titulo e ano). Ao clicar em um item, navegue para DetailPage passando o objeto completo. DetailPage mostra titulo em AppBar, descricao no body e um botao "Voltar". Implemente tambem a passagem de resultado com Navigator.pop(context, 'atualizado') e exiba o resultado ao retornar na tela anterior com then() ou async/await.



Pesquisa

Pesquise o Navigator 2.0 (tambem chamado de Router API) — como RouteInformationParser, RouterDelegate e BackButtonDispatcher trabalham juntos para navegacao declarativa baseada em URL. Quais as vantagens para deep linking e web?



Requisitos

Flutter SDK. Projeto novo: `flutter create navegacao_app` .