



Roteamento

Redes de Computadores

Aula 10/40

Rede

Man

Ip

Roteador

Pacote


Ospf

Bgp

Rip

Conceito

Roteamento é o processo de encontrar o melhor caminho para entregar pacotes pela rede. Distance Vector (usado no RIP): cada roteador mantém uma tabela de distancias para os destinos, mas pode sofrer count-to-infinity (loop infinito). Link State (usado no OSPF): cada roteador conhece o mapa completo da rede e calcula a melhor rota com o algoritmo de Dijkstra, como um GPS. BGP é o protocolo da Internet global: conecta sistemas autonomos (ASs) de operadoras usando atributos como AS_PATH, LOCAL_PREF e MED para escolher rotas.

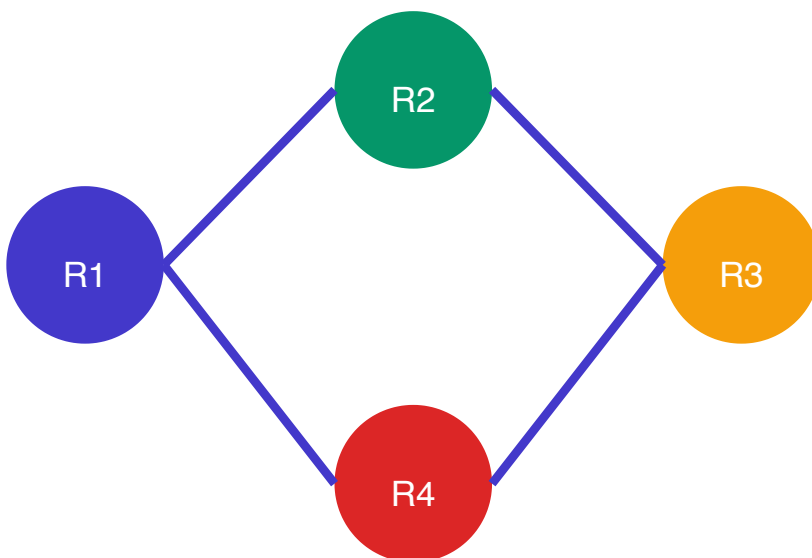

Roteamento



Atividade Prática

`tracert 8.8.8.8` para rota até Google. Saltos, IPs, tempos. Repita 3x. Pesquise dono dos IPs (whois).



Pesquisa

Pesquise BGP: AS, eBGP/iBGP, atributos (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED), comunidades. Hijacking BGP (YouTube/Pakistan 2008). RPKI, BGPsec.



Requisitos

Acesso ao terminal. Comando: `tracert` .