



Conceitos e diretórios

Sistemas Operacionais

Aula 25/60

Arquivo

Diretório

Inode

ls


Unix

Linux

Conceito

Arquivo é a unidade lógica de armazenamento com nome, tipo e metadados (tamanho, permissões, dono, grupo, timestamps). Diretórios organizam arquivos em hierarquia (árvore). Estruturas: simples (único nível), hierárquica (Unix/Linux) e grafo (links simbólicos). Atributos Unix: permissões rwx para dono/grupo/outros. Link count mostra número de hard links para o inode. Links simbólicos (ln -s) são arquivos especiais que apontam para outro caminho.

Diretorios e Arquivos

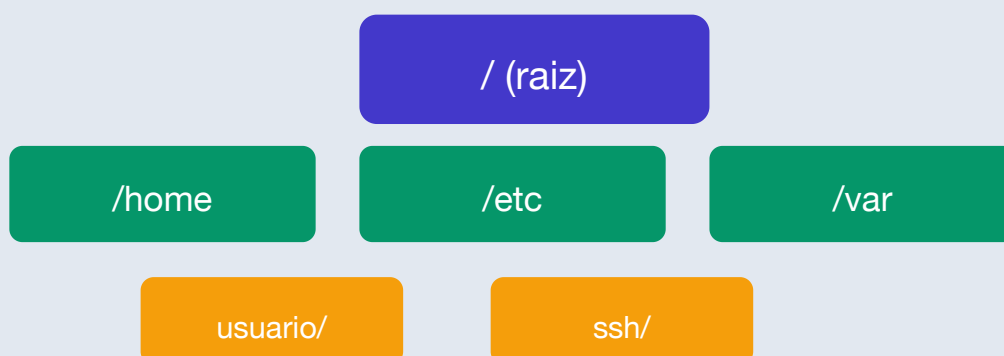

Inode: permissões / dono / links

stat / ls -la / ln -s (soft link)



Atividade Prática

Use stat para metadados (Device, Inode, Links, Access, Modify, Change). ls -la para permissões. Crie link simbólico com ln -s. Explique cada campo: permissões (octal e rwx), inode, hard vs soft links.



Pesquisa

Pesquise hard links (mesmo inode, não cruzam filesystems, não apontam para diretórios) vs soft links (arquivo com caminho, podem falhar se alvo removido, cruzam filesystems).



Requisitos

- `linux`