


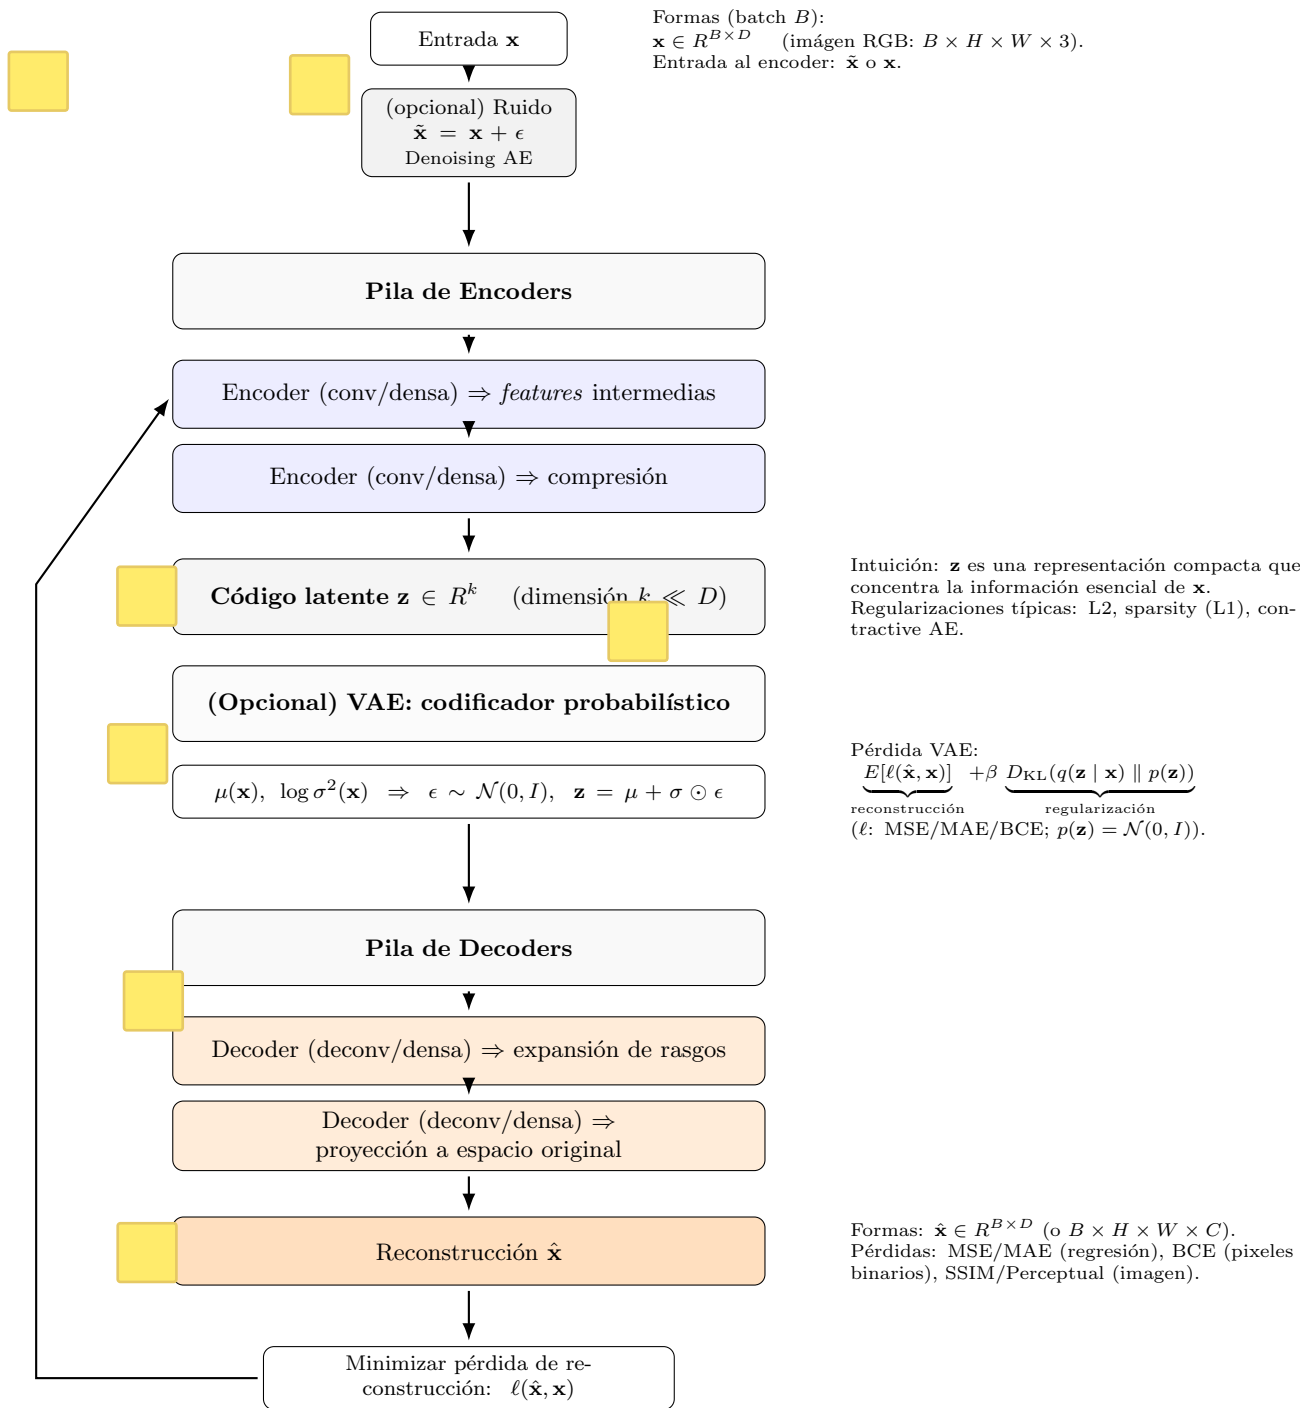

Resumen: El encoder comprime $\mathbf{x}$ en $\mathbf{z}$; el decoder reconstruye $\hat{\mathbf{x}}$. Si se usa VAE, el código es probabilístico y se añade un término KL para alinear $q(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ con $p(\mathbf{z})$. Aplicaciones: denoising, detección de anomalías (alto error de reconstrucción), compresión y reducción dimensional.