


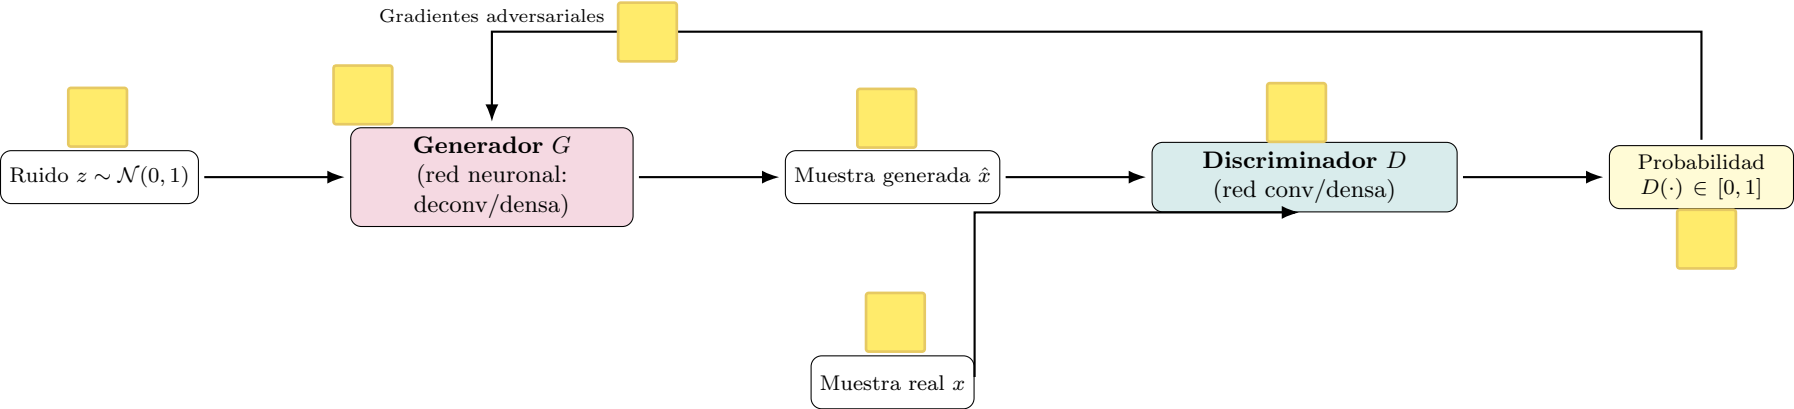

Idea: G transforma ruido en muestras $\hat{x}$ intentando imitar la distribución real. D aprende a distinguir entre x y $\hat{x}$. El entrenamiento es un juego min-max:

$$\min_G \max_D E_{x \sim p_{\text{real}}} [\log D(x)] + E_{z \sim p(z)} [\log(1 - D(G(z)))].$$