
1/4



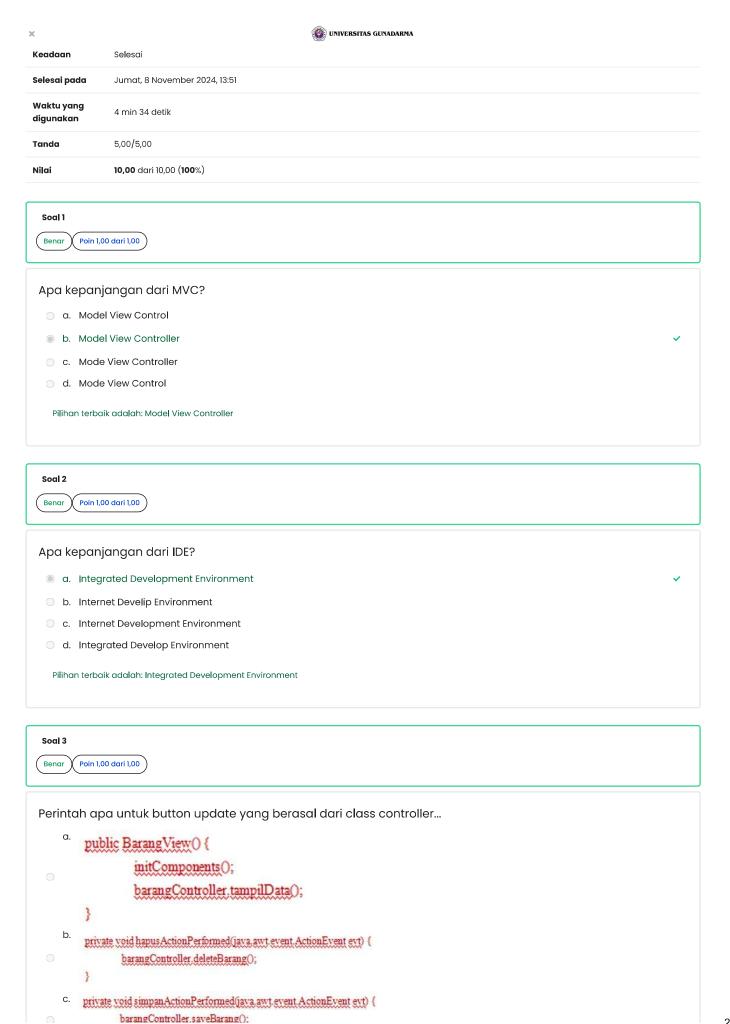

```
Soal 4

Benar Poin 1,00 dari 1,00
```

```
Pada code dibawah ini, untuk membuat sebuah class...
package com labti hibemate configuration;
import com labti hibernate dao BarangDao;
import com labti hibemate dao BarangDaoImpl;
import orghibernate SessionFactory,
import orghibemate cfg Configuration;
public class HibernateUtil {
         private static final SessionFactory SESSION_FACTORY;
         private static final BarangDao BARANG_DAO;
         static {
                 try {
                          SESSION_FACTORY = new Configuration().configure()
                          buildSessionFactory():
                          BARANG_DAO = new BarangDaoImpl(SESSION_FACTORY);
                 } catch (Throwable ex) {
                          System.em.println("Initial SessionFactory creation failed." +ex);
                          throw new ExceptionInInitializerError(ex);
         public static SessionFactory getSessionFactory() {
                 return SESSION_FACTORY;
         }
         public static BarangDao getBarangDao() {
                 return BARANG_DAO;
         }}
 a. Membuat class Controller Barang

    b. Membuat class DAO Barang

 oc. Membuat class View Barang

    d. Membuat class Konfigurasi Hibernate

  Pilihan terbaik adalah: Membuat class Konfigurasi Hibernate
```

```
Soal 5

(Benar Poin 1,00 dari 1,00)
```



- b. Berfungsi untuk menampilkan sintak sql yang dilakukan oleh hibernate
- o. Berfungsi untuk mendeklarasikan url ke sebuah basis data
- od. Berfungsi untuk melakukan mapping terhadap class yang dituju

Pilihan terbaik adalah: Berfungsi untuk menampilkan sintak sql yang dilakukan oleh hibernate

Selesaikan ulasan