



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - KI141502

## **RANCANG BANGUN APLIKASI WEB LELANG ONLINE (E-AUCTION) BERBASIS KERANGKA KERJA LARAVEL**

**RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE**  
NRP 5113100142

Dosen Pembimbing I  
Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom

Dosen Pembimbing II  
Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
Fakultas Teknologi Informasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2017

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

**TUGAS AKHIR - KI141502**

**RANCANG BANGUN APLIKASI WEB LELANG ONLINE  
(E-AUCTION) BERBASIS KERANGKA KERJA LARAVEL**

**RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE**  
**NRP 5113100142**

**Dosen Pembimbing I**  
**Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom**

**Dosen Pembimbing II**  
**Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**Fakultas Teknologi Informasi**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**Surabaya, 2017**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

UNDERGRADUATE THESIS - KI141502

**E-AUCTION WEB APPLICATION DESIGN AND  
APPLICATION BASED ON LARAVEL FRAMEWORK**

RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE  
NRP 5113100142

Supervisor I  
Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom

Supervisor II  
Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng

Department of INFORMATICS  
Faculty of Information Technology  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2017

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **RANCANG BANGUN APLIKASI WEB LELANG ONLINE (E-AUCTION) BERBASIS KERANGKA KERJA LARAVEL**

#### **TUGAS AKHIR**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
pada

Bidang Studi Algoritma Pemrograman  
Program Studi S1 Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Teknologi Informasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

**RONAULI SILVA NATALENSIS SIDABUKKE**  
**NRP: 5113100142**

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom

NIP: 197002131994021001

.....

(Pembimbing 1)

Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng

NIP: 198701032014041001

.....

(Pembimbing 2)

**SURABAYA**

**Juni 2017**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



# **RANCANG BANGUN APLIKASI WEB LELANG ONLINE (E-AUCTION) BERBASIS KERANGKA KERJA LARAVEL**

**Nama** : RONAULI SILVA NATALENSIS  
SIDABUKKE  
**NRP** : 5113100142  
**Jurusan** : Teknik Informatika FTIf  
**Pembimbing I** : Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom  
**Pembimbing II** : Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng

## **Abstrak**

*Industri e-commerce berkembang dengan pesat di Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan menjamurnya bisnis online atau sering disebut online shop. Salah satu jenisnya adalah lelang online, yaitu metode jual beli yang mengintegrasikan mekanisme lelang dengan Internet.*

*Dalam interaksi antara pelaku lelang online (penjual dan pembeli) pasti terjadi kegagalan/ketidakpuasan dalam transaksi lelang online. Berangkat sebuah paper yang membahas mengenai analisa kesalahan dan strategi lewat survey terhadap pengguna aplikasi lelang online di Taiwan, penulis membangun aplikasi lelang online yang disertai dengan tambahan fitur maupun saran dari paper tersebut.*

*Tidak hanya berdasarkan paper rujukan, penulis juga menganalisa aplikasi e-commerce yang umum digunakan di Indonesia baik user experience maupun alur transaksi, dan menambahkan beberapa fitur agar lebih sesuai dengan transaksi jual-beli online yang umum di Indonesia. Dengan aplikasi ini, diharapkan kegagalan dalam transaksi online dapat diperbaiki dan membuka peluang lelang online untuk meramaikan industri e-commerce di Indonesia.*

**Kata-Kunci:** lelang online, strategi

## **E-AUCTION WEB APPLICATION DESIGN AND APPLICATION BASED ON LARAVEL FRAMEWORK**

**Name : RONAULI SILVA NATALENSIS  
SIDABUKKE**  
**NRP : 5113100142**  
**Major : Informatics FTIf**  
**Supervisor I : Rully Soelaiman, S.Kom, M.Kom**  
**Supervisor II : Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng**

### **Abstract**

*E-commerce industry is growing rapidly in Indonesia, along with the increasing number of internet users and number of online shops is also growing. One of e-commerce type is online auction, a buy and sell method that integrates auction mechanism and the Internet.*

*In the interaction between online auction actors (buyers and sellers), inevitable failure / dissatisfaction of online auction transactions sometimes found. Started by analysing paper about online auction application typologies and strategies through an application's users survey, author want to build online auction application along with additional ideas and suggestions from the paper.*

*Author also analyzed and considering user experience, design and transaction flow local e-commerce platforms that are commonly used in Indonesia, in purpose to make the application suits Indonesian's users better. Furthermore, author hopes that this applications can reduce/prevent the expected failures in online transactions and open up online auction opportunity to enliven the e-commerce industry in Indonesia.*

**Key-Word:** *online auction, typologies and strategies*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan buku berjudul **Rancang Bangun Aplikasi Web Lelang Online (E-Auction) Berbasis Kerangka Kerja Laravel**.

Selain itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang tanpa mereka, penulis tidak akan dapat menyelesaikan buku ini dengan baik :

1. **Daddy Jesus** - atas segala berkat, limpahan karunia, kesempatan dan rancangan jalanNya-lah penulis masih diberi nafas kehidupan, waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan buku ini. *Thank you, Big Daddy*.
2. **Papa dan Mama** yang selalu menguatkan, menasehati, dan luar biasa sabar dalam mengingatkan penulis agar tidak lupa menjaga kesehatan dan tidak lupa ke gereja selama masa studi.
3. **Yth Bapak Rully Soelaiman** yang mengajarkan penulis *how to think scientifically* juga bimbingan, nasehat, saran dan memberikan penulis sisi pemikiran dan perspektif lain terhadap setiap masalah.
4. **Yth Bapak Rizky Januar Akbar** sebagai dosen pembimbing yang memberi bimbingan, saran teknis dan administratif, diskusi dan pemecahan masalah dalam pembuatan dan penulisan buku tugas akhir.
5. **Keluarga XL Future Leader Scholarship Camp Batch 5 & KSE ITS** yang telah menyadarkan, memberikan semangat dan inspirasi untuk terus melanjutkan tugas akhir di saat penulis kehilangan semangat.
6. **Keluarga Admin Lab. Pemrograman (2014 - 2017)** , yang telah memberikan penulis banyak pengalaman, pengetahuan dan cerita-cerita untuk dikenang.
7. **Keluarga Pengpro Furions dan HMTC Optimasi 2016** , yang mengajarkan penulis tentang cara berorganisasi, cara berbicara di depan publik, dan banyak lagi.
8. Bang Christo yang sudah jadi inspirasi dan semangat kuliah

penulis sejak tahun pertama masa studi penulis sampai saat ini.

9. **Keluarga Alumni Budi Mulia Siantar-Surabaya angkatan 2013** , teman setia disaat suka maupun duka.
10. Serta semua pihak yang tidak tertulis - yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk memperbaiki buku ini ke depannya.

Surabaya, Juni 2017

Ronauli Silva N. Sidabukke

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiii</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang . . . . .	1
I.2 Rumusan Masalah . . . . .	2
I.3 Batasan Masalah . . . . .	2
I.4 Tujuan . . . . .	2
<b>II LANDASAN TEORI</b>	<b>3</b>
II.1 Lelang Daring / Lelang <i>Online</i> . . . . .	3
II.2 PostgreSQL . . . . .	3
II.3 Redis . . . . .	4
II.4 Node.js . . . . .	4
II.5 Socket.io . . . . .	5
II.6 Laravel . . . . .	5
II.7 Protokol SMTP . . . . .	6
II.8 JSON Web Token . . . . .	6
II.9 Service Worker . . . . .	6
II.10 Repository Pattern . . . . .	6
II.11 Concurrency . . . . .	6
II.12 Transaction Isolation . . . . .	6
II.13 Script Testing . . . . .	6
II.14 Laravel Dusk . . . . .	6

<b>III DESAIN DAN PERANCANGAN</b>	<b>7</b>
III.1 Analisa . . . . .	7
III.1.1 Analisa Paper Rujukan . . . . .	7
III.1.2 Analisa <i>User Experience</i> dari E-Commerce di Indonesia . . . . .	10
III.1.3 Analisa Keamanan pada koneksi Soket . .	11
III.1.4 Analisa <i>Best Practice</i> dalam Struktur Perangkat Lunak . . . . .	11
III.1.5 Analisa Aplikasi Serupa . . . . .	12
III.2 Spesifikasi Kebutuhan dan Pengguna . . . . .	13
III.2.1 Deskripsi Umum . . . . .	13
III.2.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional . . . .	15
III.2.3 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional . .	16
III.2.4 Identifikasi Pengguna . . . . .	18
III.3 Perancangan Sistem . . . . .	19
III.3.1 Perancangan <i>Data Sources dan Data                 Storage</i> . . . . .	19
III.3.2 Perancangan Skema <i>Database</i> . . . . .	21
III.3.3 Perancangan Arsitektur Aplikasi . . . . .	27
III.3.4 Kasus Penggunaan . . . . .	31
III.3.5 Kamus Data . . . . .	51
<b>IV IMPLEMENTASI</b>	<b>53</b>
IV.1 Implementasi Perangkat Keras/ <i>Deployment</i> . . .	53
IV.2 Implementasi Perangkat Lunak . . . . .	54
IV.2.1 Arsitektur Perangkat Lunak . . . . .	54
IV.2.2 Pemasangan & Konfigurasi Perangkat Lunak . . . . .	54
IV.3 Implementasi Antarmuka / <i>User Interface</i> . . . .	55
IV.3.1 Antarmuka Registrasi . . . . .	55
IV.3.2 Antarmuka Halaman B . . . . .	55

<b>V</b>	<b>PENGUJIAN DAN EVALUASI</b>	<b>57</b>
V.1	Pengujian . . . . .	57
V.1.1	Pengujian Fungsionalitas Lelang . . . . .	57
V.1.2	Pengujian Fungsionalitas Voucher . . . . .	58
V.1.3	<i>Summary</i> Pengujian . . . . .	58
V.2	Evaluasi . . . . .	58
V.2.1	Evaluasi Regulasi . . . . .	58
V.2.2	Evaluasi Market . . . . .	58
V.2.3	Summary . . . . .	58
<b>VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>59</b>
VI.1	Kesimpulan . . . . .	59
VI.2	Saran . . . . .	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>61</b>

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



## DAFTAR TABEL

III.1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi Lelang Online . .	16
III.2 Kebutuhan Non-Fungsional Aplikasi Lelang Online	17
III.3 Detail Tugas dan Hak Akses Pengguna . . . . .	18
III.4 Spesifikasi Tabel Z . . . . .	25
III.5 Spesifikasi Tabel Z . . . . .	26
III.6 Tabel Kasus Penggunaan . . . . .	31
III.7 Spesifikasi Kasus Penggunaan Registrasi . . . . .	32
III.8 Spesifikasi Kasus Penggunaan Login . . . . .	33
III.9 Spesifikasi Kasus Penggunaan: Konfirmasi Email	34
III.10 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat barang yang dilelang . . . . .	35
III.11 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mencari Barang Lelang . . . . .	36
III.12 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mencari Barang Lelang . . . . .	37
III.13 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Riwayat Penawaran Lelang Barang . . . . .	38
III.14 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mendaftarkan Barang Lelang . . . . .	40
III.15 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mendaftarkan Barang Lelang . . . . .	41
III.16 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Barang yang Pernah Didaftarkan . . . . .	42
III.17 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Riwayat Penawaran Harga . . . . .	43
III.18 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Review Pengguna . . . . .	44
III.19 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Memberikan Review Pengguna . . . . .	45
III.20 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melaporkan Barang	46
III.21 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mengirimkan Pesan	47
III.22 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat & Membaca Pesan . . . . .	48

III.23 Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mendaftarkan  
Barang Lelang . . . . . 49

## DAFTAR GAMBAR

III.1 Fatalitas kegagalan dalam aplikasi Lelang Online, Kepuasan terhadap Perbaikan Pelayanan dan <i>Repeat Purchase Intention</i> setelah Perbaikan Layanan . . . . .	8
III.2 Kategori Perbaikan terhadap Kegagalan Pelayanan Lelang Online . . . . .	9
III.3 Rancangan Awal PDM untuk Database Relasional	21
III.4 Rancangan Awal PDM untuk Database Non-Relasional . . . . .	22
III.5 PDM <i>terupdate</i> untuk Database Relasional . . . .	23
III.6 PDM <i>TerUpdate</i> Database Non-Relasional . . . .	24
III.7 Arsitektur Aplikasi Lelang Online <i>External Services</i> artinya adalah menggunakan <i>service</i> dari luar, tidak dibangun sendiri. . . . .	27
IV.1 Pseudocode Controller untuk Menampilkan Antarmuka A . . . . .	55
IV.2 Pseudocode Controller untuk Menampilkan Antarmuka B . . . . .	56

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi pembuatan Tugas Akhir, dan sistematika penulisan.

### I.1 Latar Belakang

Transaksi jual beli saat ini sudah dapat dilakukan lewat berbagai cara, antara lain menggunakan *e-commerce*, atau lewat *social media*, atau bisa dengan melelang di aplikasi lelang *online*. Sedikit berbeda dengan teknik penjualan di lelang *online*, karena aplikasi ini dapat diakses oleh banyak orang, tentu saja pelelang (*auctioneer*) tidak terbatas pada ruang lelang saja, tapi bisa berasal dari manapun selama mereka mengakses aplikasi tersebut. Lelang *online* ini tentu saja mendatangkan banyak manfaat, selain biaya yang lebih efisien dan hemat, dan juga tidak menguras waktu karena siapapun, kapanpun, dimanapun dapat mengajukan penawaran ataupun melelang barangnya tanpa harus pergi ke instansi tertentu dan melakukan lelang dengan cara konvensional.

Aplikasi serupa telah banyak, namun banyak aspek yang kurang dalam aplikasi tersebut, seperti informasi dari lelang tidak *reliable* (misal: stok barang ternyata sudah habis), alur proses yang tidak jelas sehingga membingungkan pengguna aplikasi, informasi yang kurang jelas, dan produk yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan informasi pada saat produk dilelang (*bad information*) [1].

Dan dari masalah teknis aplikasi, beberapa sumber menyatakan bahwa ketidakjelasan alur proses yang kurang diperhatikan oleh para developer aplikasi lelang *online* menjadi beberapa alasan yang kuat mengapa lelang *online* masih kurang diminati [2].

Diharapkan, dengan adanya aplikasi ini, beberapa kelemahan yang masih ada pada aplikasi lelang *online* saat ini dapat diperbaiki, dan juga dapat membantu proses *online* yang ada di Indonesia, dan juga mampu memperbaiki citra aplikasi lelang *online* sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap lelang *online*.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun aplikasi lelang online berbasis web?
2. Bagaimana rancangan arsitektur aplikasi dan fitur yang menganalisa kelemahan aplikasi serupa dan strategi penyelesaian sesuai dengan paper acuan [1]?

## **I.3 Batasan Masalah**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa batasan masalah pada tugas akhir ini, yaitu:

1. Aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP.
2. Aplikasi berbasis kerangka kerja Laravel.
3. Basis data yang digunakan adalah PostgreSQL.
4. Aplikasi tidak mencakup proses pembayaran.

## **I.4 Tujuan**

Tujuan dari pengerjaan Tugas Akhir ini adalah :

1. Membangun aplikasi lelang online berbasis web yang lebih kredibel sesuai dengan paper yang dijadikan acuan pada tugas akhir ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### II.1 Lelang Daring / Lelang *Online*

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

Sementara lelang daring atau lelang melalui internet muncul seiring dengan perkembangan internet. Barang atau jasa yang diperjualbelikan dipasang di situs dan peserta lelang dapat mengikuti acara lelang secara daring. Perusahaan lelang yang berhasil menggunakan sarana internet salah satunya adalah *Ebay*. Di Indonesia, lelang melalui internet (online) sudah dipelopori oleh pemerintah dengan situs lelang online yang dapat diakses melalui website resmi Kemenkeu [3]. Berikut adalah beberapa istilah yang ada dalam lelang online :

1. BID atau *Bidding*, artinya : Menawarkan
2. BIN (*Buy In Now*) artinya : Beli sesuai harga yang telah ditawarkan penjual
3. INC (*Increment*) artinya : Minimum kenaikan *bid* setelah *bid* sebelum nya [4]

#### II.2 PostgreSQL

PostgreSQL adalah sebuah produk *database* relasional yang termasuk dalam kategori *free open source software (FOSS)*. PostgreSQL terkenal karena fitur-fitur yang advanced dan pendekatan rancangan modelnya menggunakan paradigma *object-oriented*, sehingga sering dikategorikan sebagai *Object Relational Database Management System (ORDBMS)*. Beberapa fitur PostgreSQL adalah sebagai berikut :

1. *Inheritance*, dimana satu table dapat diturunkan model dan beberapa karakteristik dari table lainnya.
2. *Multi-Version Concurrency Control* dimana user diberi data snapshot ketika suatu perubahan dilakukan sampai commit.
3. *Rules* , dimana suatu *query* DML yang dikirimkan ke server akan mengalami penulisan ulang (*rewrite*). Ini terjadi sebelum diproses oleh *query planner*.
4. dan berbagai fitur lainnya [5]

## II.3 Redis

Redis adalah *open source*, struktur data yang ditempatkan di memori, digunakan sebagai *database*, *cache* dan *message broker*. Redis mendukung struktur data seperti *string*, *sets*, *hash*, *lists* dan *sorted sets*. Sama seperti cache, setiap key diisi oleh value. Tapi kelebihanannya, Redis bisa digunakan untuk melakukan operasi dari value tersebut. Cara terbaik untuk memahami redis adalah membuat model aplikasi tanpa memikirkan bagaimana caranya untuk menyimpan data di dalam *database* [6].

## II.4 Node.js

Node.js adalah platform perangkat lunak pada sisi-server dan aplikasi jaringan. Ditulis dengan bahasa javascript dan bisa dijalankan pada Windows, Mac OS X dan Linux tanpa perubahan kode program. Node.js memiliki pustaka server HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan webserver tanpa menggunakan program webserver seperti Apache atau Lighttpd [7].



## II.5 Socket.io

Socket.io adalah *library* Javascript untuk aplikasi web yang bersifat *realtime*. Socket.io menjembatani antara komunikasi dua arah antara *web clients* dan *server*. Socket.io terbagi menjadi dua bagian, yaitu *client-side library* yang berjalan di browser client, dan *server-side library* yang menggunakan Node.js. Kedua komponen tersebut mempunyai API yang sama. Seperti Node.js, Socket.io juga bersifat *event-driven*. Socket.IO menggunakan protokol *websocket* dengan *polling* sebagai opsi *fallback*. Meskipun Socket.IO merupakan ‘pembungkus’ untuk soket web, namun ia memiliki banyak fitur, antara lain broadcast ke banyak soket, dan I/O yang asinkronus [8].

## II.6 Laravel

Laravel adalah *framework* PHP yang dikembangkan pertama kali oleh Taylor Otwell. Walaupun termasuk baru, namun komunitas pengguna laravel sudah berkembang pesat dan mampu menjadi alternatif utama dari sejumlah *framework* besar seperti CodeIgniter dan Yii. Laravel oleh para *developer* disetarakan dengan CodeIgniter dan FuelPHP namun memiliki keunikan tersendiri dari sisi *coding*. Laravel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya :

1. Sintaks yang sederhana dan *programmer-fiendly*
2. Tersedia *generator* yang canggih dan memudahkan, Artisan CLI
3. Fitur *Schema Builder* untuk berbagai *database*
4. Fitur *Migration* dan *Seeding* untuk berbagai *database*
5. Fitur *Query Builder* yang powerful
6. Eloquent ORM (*Object Relational Mapping*)
7. Fitur pembuatan *package* dan *bundle*
8. *Dependency Injection* [?]

**II.7 Protokol SMTP**

**II.8 JSON Web Token**

**II.9 Service Worker**

**II.10 Repository Pattern**

**II.11 Concurrency**

**II.12 Transaction Isolation**

**II.13 Script Testing**

**II.14 Laravel Dusk**

## **BAB III**

### **DESAIN DAN PERANCANGAN**

Bab ini membahas tahap analisis permasalahan dan perancangan sistem yang akan dibangun. Permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir akan dibahas pada analisis permasalahan. Analisis kebutuhan akan membahas kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya tahap perancangan sistem akan memuat perancangan data dan antarmuka. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan ini adalah pendekatan terstruktur.

bb

#### **III.1 Analisa**

##### **III.1.1 Analisa Paper Rujukan**

Dengan perkembangan teknologi, perlahan kebiasaan manusia berubah. Termasuk juga dalam perdagangan, dimana transaksi jual beli barang tidak lagi harus melalui tatap muka. Penjualan online saat ini sudah dapat dilakukan lewat berbagai cara, antara lain menggunakan e-commerce, atau posting di social media, atau bisa juga dengan melelang di aplikasi lelang online. Sedikit berbeda dengan teknik penjualan di lelang online, karena aplikasi ini dapat diakses oleh banyak orang, tentu saja pelelang (auctioneer) tidak terbatas pada ruang lelang saja, tapi bisa berasal dari manapun selama mereka mengakses aplikasi tersebut. Lelang online ini tentu saja mendatangkan banyak manfaat, selain biaya yang lebih efisien dan hemat, dan juga tidak menguras waktu karena siapapun, kapanpun, dimanapun dapat mengajukan penawaran ataupun melelang barangnya tanpa harus pergi ke instansi tertentu dan melakukan lelang dengan cara konvensional. Bercermin terhadap aplikasi *e-commerce* yang telah ada, masalah yang paling sering dialami adalah ketidakpuasan pengguna. Salah satu indikator bahwa suatu

perusahaan dikatakan memiliki ketidakpuasan pelanggan adalah karena kegagalan dalam pelayanannya. Seorang pelanggan sangat mungkin memutuskan untuk komplain setelah mengalami ketidakpuasan terhadap layanan suatu perusahaan, dan jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa berakibat fatal terhadap reputasi dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Oleh karena itu, sebuah paper mengangkat topik ini khusus dalam bidang aplikasi lelang online, menganalisa kegagalan dan ketidakpuasan pengguna, beserta solusi-solusi yang ditawarkan oleh pengguna aplikasi untuk memperbaiki kegagalan pelayanan tersebut.

Type of service failure	Severity of service failures	Satisfaction with recovery	Repeat purchase intention with recovery
<i>Group 1 service delivery system failures</i>			
Packaging problem	7.1 <sup>a</sup> (2.5) <sup>b</sup>	6.3 (3.1)	5.9 (3.1)
Slow/unavailable service	6.9 (2.5)	4.9 (3.1)	4.4 (3.2)
Product defect	7.5 (2.6)	5.5 (3.4)	4.9 (3.4)
Out of stock	7.2 (2.3)	5.3 (2.9)	5.1 (3.3)
Bad information	7.7 (2.4)	4.2 (3.2)	3.6 (3.1)
Alterations and repairs	8.1 (2.7)	2.2 (2.2)	2.0 (1.9)
Hold disaster	7.8 (1.8)	2.6 (1.7)	3.0 (2.1)
Pricing failure	7.8 (3.0)	5.2 (3.6)	5.7 (3.6)
Policy failure	7.1 (2.1)	3.7 (2.9)	3.2 (2.8)
Subtotal, Group 1	7.2 (2.5)	5.3 (3.2)	4.9 (3.3)
<i>Group 2 Buyer needs and requests</i>			
Gap between expectation and perception	7.9 (2.2)	2.7 (2.6)	2.4 (2.5)
Size variation	6.7 (2.0)	5.9 (3.6)	5.9 (3.6)
Special order or request	8.6 (1.6)	3.5 (3.5)	3.3 (3.1)
Admitted buyer error	4.0 (1.7)	5.7 (2.1)	4.0 (3.5)
Subtotal, Group 2	7.7 (2.2)	3.3 (3.0)	3.0 (3.0)
<i>Group 3 Unprompted and unsolicited seller actions</i>			
Seller attention failures	7.6 (2.4)	3.5 (2.8)	3.3 (2.8)
Seller-created embarrassments	7.7 (2.8)	3.5 (2.7)	3.8 (3.1)
Seller fraud problem	9.4 (1.2)	1.1 (0.4)	1.0 (0.0)
Mischarged	6.8 (2.9)	5.4 (4.0)	5.2 (3.9)
Leak of personal data	9.5 (0.7)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)
Subtotal, Group 3	8.0 (2.4)	3.1 (2.8)	3.0 (2.9)
Total	7.4 (2.5)	4.8 (3.3)	4.4 (3.3)

<sup>a</sup> Mean.

<sup>b</sup> Standard deviation.

**Gambar III.1:** Fatalitas kegagalan dalam aplikasi Lelang Online, Kepuasan terhadap Perbaikan Pelayanan dan *Repeat Purchase Intention* setelah Perbaikan Layanan

Dalam gambar diatas, dijabarkan beberapa jenis kegagalan yang pernah dialami oleh pengguna aplikasi serta fatalitas/pengaruh buruk kegagalan tersebut terhadap kepercayaan pengguna.

Recovery strategy	No. (%)	No. of satisfactory recovery	No. of dissatisfactory recovery	Satisfaction with recovery	Retention with recovery
Correction	280 <sup>a</sup> (32.3) <sup>b</sup>	228 <sup>a</sup> (81.4) <sup>b</sup>	52 <sup>a</sup> (18.6) <sup>b</sup>	7.2 <sup>c</sup> (2.4) <sup>d</sup>	6.6 <sup>c</sup> (2.7) <sup>d</sup>
Correction plus	82 (9.5)	77 (93.9)	5 (6.1)	7.7 (2.1)	7.6 (2.5)
Discount	26 (3.0)	23 (88.5)	3 (11.5)	7.0 (2.2)	6.0 (2.9)
Replacement	14 (1.6)	2 (14.3)	12 (85.7)	3.4 (2.7)	3.5 (2.7)
Store credit	16 (1.8)	9 (56.3)	7 (43.7)	6.1 (2.9)	6.4 (2.7)
Apology	54 (6.2)	20 (37.0)	34 (63.0)	3.7 (2.6)	3.4 (2.6)
Refund	67 (7.7)	42 (62.7)	25 (37.3)	6.4 (2.9)	5.2 (3.1)
Unsatisfactory correction	182 (21.0)	0 (0)	182 (100.0)	1.9 (1.3)	1.8 (1.6)
Failure escalation	39 (4.5)	0 (0)	39 (100)	1.3 (0.9)	1.3 (0.9)
Nothing	107 (12.4)	0 (0)	107 (100)	1.7 (1.2)	1.7 (1.6)
Total	867 (100)	407 (46.9)	460 (53.1)	4.8 (3.3)	4.4 (3.3)

<sup>a</sup> Number.

<sup>b</sup> %.

<sup>c</sup> Mean.

<sup>d</sup> Standard deviation.

**Gambar III.2:** Kategori Perbaikan terhadap Kegagalan Pelayanan Lelang Online

Dalam gambar diatas, dijabarkan beberapa solusi yang pernah ditawarkan kepada pengguna aplikasi serta kepuasan dan ketidakpuasan terhadap solusi yang diberikan

“ Maka berdasarkan hasil analisa tersebut, fitur-fitur yang perlu ditambahkan selain daripada fitur dasar aplikasi lelang online adalah sebagai berikut :

1. Fitur chatting, untuk mengurangi kemungkinan *Bad*

*Information* dimana ekspektasi dan persepsi terhadap barang yang dilelang antara pembeli dan penjual tidak sama dan *Special Needs*,

2. Fitur pemberian kupon voucher (*Discount and Correction Plus*) yang bisa berupa *free shipping* atau *discount*.

### **III.1.2 Analisa *User Experience* dari E-Commerce di Indonesia**

Pada saat awal pengerjaan dan pada masa pengerjaan juga, penulis sering sekali menganalisa dan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan saat sedang *browsing* di website *e-commerce* di Indonesia. Salah satu yang paling sering adalah Tokopedia. Beberapa hal yang saya perhatikan adalah :

1. Halaman yang muncul bukanlah *eagerloading*, tapi *lazy loading* - dimana perlahan-lahan komponen muncul satu per satu, hingga semua komponen lengkap ditampilkan. Ini adalah solusi cerdas untuk mengakali *delay loading item* yang sudah pasti jumlahnya sangat banyak (maka butuh *query* yang tentunya memakan waktu cukup lama), namun juga memainkan faktor psikologi / *user behaviour* pengguna dengan membiarkan pengguna melihat tahap demi tahap halaman 'diisi'. Saya pun mencoba menerapkan ini dalam aplikasi Lelang Online ini dengan menggunakan *tools* Vue.js
2. Layouting yang sederhana namun ringkas - adalah konsep dengan warna-warna yang juga sederhana, tidak terlalu kontras dan tidak terlalu halus untuk dilihat.

Dari 2 poin tersebut, sebisa mungkin saya adaptasi ke dalam aplikasi Lelang Online ini.

### III.1.3 Analisa Keamanan pada koneksi Soket

Untuk mengakomodasi fitur yang bersifat *realtime*, dibutuhkan koneksi ke soket secara terus menerus. Hal ini tentu dapat menjadi sasaran empuk *security* karena jika tidak diamankan, maka dapat menjadi peluang besar bagi para pihak yang tidak berkepentingan untuk merusak proses bisnis aplikasi. Namun, jika dalam setiap koneksi soket harus mengirimkan *credentials*, hal ini tentu menjadi tidak praktis dan malah lebih berbahaya karena membiarkan data-data sensitif seperti *password* dan *username* berlalu-lalang di jaringan internet. Selain itu, *disadvantages*nya adalah ketidakpraktisan untuk selalu *mengquery* database setiap kali ada koneksi, tentu saja ini memperlambat kerja *database* dan menambah waktu *delay*. Untuk menyiasatinya, penulis menerapkan JWT.io dengan keuntungan sebagai berikut :

1. Tidak perlu *query* ke database karena hanya menggunakan security token yang *digenerate* dengan formula tertentu
2. Tidak perlu ada aplikasi khusus yang menjembatani aplikasi Soket dan aplikasi WebServer - sehingga lebih praktis
3. Data-data sensitif menjadi lebih terjaga karena tidak perlu dipertukarkan setiap koneksi ke soket.

### III.1.4 Analisa *Best Practice* dalam Struktur Perangkat Lunak

Pada dasarnya, Laravel adalah kerangka kerja MVC. Namun, ada banyak fitur yang ada dalam aplikasi Lelang Online ini yang tidak terakomodasi dalam MVC, misal sebagai berikut :

1. Sistem Verifikasi lewat Email - yang berarti aplikasi harus berinteraksi dengan SMTP server
2. Sistem *Generate Token* JWT.io , dimana dalam proses *Generate Token* sama sekali tidak ada database dilibatkan.

Jika fitur-fitur tersebut 'dipaksa' dimuat ke dalam MVC,



maka tentu saja strukturnya menjadi ganjil, dan muncul *code smell* berikut :

1. *Large Class*, dimana terdapat satu buah file yang sangat panjang (biasanya merupakan entitas utama, dalam hal ini contohnya barang/item)
2. *Inappropriate Intimacy*, dimana terdapat satu kelas yang menyimpan *logic* yang tidak seharusnya ia simpan
3. *Duplicated Code*

Untuk menghindari kemungkinan *code smell* tersebut, maka penulis menyiasatinya dengan cara berikut :

1. Penggunaan Repository Pattern untuk memisahkan antara Data Processing Layer dan View Layer. Selain lebih rapi, terstruktur, hal ini juga dapat menghindari *Duplicated Code*.
2. Penambahan komponen baru yaitu Service dan Provider, untuk memisahkan dan merapikan struktur aplikasi. Tujuannya, agar jika kedepannya terdapat perbaikan fitur/penambahan fitur, lebih mudah *traceback* terhadap file/kelas yang bertanggungjawab terhadap fitur tersebut.

### III.1.5 Analisa Aplikasi Serupa

Selama penulisan dan pembuatan aplikasi, penulis selalu mencoba menganalisa aplikasi serupa. Dan pada akhirnya, penulis menemukan aplikasi yang kurang lebih alur bisnis / alur penggunaan aplikasinya serupa yaitu : Carousell. Penulis melihat ada beberapa kesamaan antara sifat transaksi aplikasi tugas akhir saya dengan aplikasi tersebut, yaitu :

1. Sama-sama tidak mengakomodasi pembayaran
2. Sama-sama tidak adanya kepastian harga (bedanya, pada carousell.com yang terjadi adalah bargaining

Jadi, untuk alur proses nya, banyak saya adaptasi dari Carousell, dengan maksud agar pengguna lebih familiar dan paham jika mengikuti *base practice* di E-commerce lainnya yang lebih umum digunakan oleh pengguna

## **III.2 Spesifikasi Kebutuhan dan Pengguna**

### **III.2.1 Deskripsi Umum**

Pada bagian ini membahas garis besar aplikasi secara umum, menjabarkan fitur-fitur penting yang dijelaskan dari subbab sebelumnya.

1. **Registrasi ke dalam sistem**
2. **Login ke dalam sistem**
3. **Mendaftarkan barang untuk dilelang**  
Pengguna dapat mendaftarkan barangnya untuk dijual dan dilelang. Selain itu, pengguna dapat menentukan harga awal dan batas waktu lelang pada saat mendaftarkan barangnya.
4. **Memperbarui barang yang dilelang**  
Pengguna dapat memperbarui informasi mengenai barang yang dilelang, seperti nama barang, menambah foto deskripsi barang, atau menambah waktu lelang.
5. **Melihat informasi barang yang dilelang**  
Pengguna dapat melihat detail informasi barang yang sedang dilelang – seperti foto barang, riwayat penawaran harga barang lelang, sisa waktu penawaran, deskripsi barang, dsb.
6. **Melihat informasi riwayat lelang** ( Siapa saja yang sudah mengajukan penawaran dan harga yang ditawarkan )
7. **Mengajukan penawaran harga untuk barang yang dilelang / Menjadi auctioneer**  
Selain menjadi auctioneer, pengguna juga dapat menawarkan harga terhadap barang-barang yang didaftarkan oleh pengguna lain.
8. **Mendapatkan pemberitahuan jika penawaran harga dikalahkan dengan harga lebih tinggi**  
Pengguna mendapatkan pemberitahuan jika pengguna sedang mengikuti pelelangan barang, dan ada penawaran harga yang lebih tinggi dari penawaran oleh pengguna

tersebut, sehingga pengguna dapat mengikuti perkembangan harga dari barang yang dilelang.

9. **Mengikuti / follow barang yang sedang dilelang dan mendapatkan pemberitahuan jika barang tersebut**  
Jika pengguna sedang tidak ingin melelang barang namun ingin tetap mengetahui informasi dari suatu barang lelang, pengguna dapat mengikuti feed/berita dari barang tersebut.
10. **Mendapatkan pemberitahuan jika memenangkan lelang atau tidak.**  
Jika pengguna mengajukan penawaran harga terhadap suatu barang, maka pengguna akan mendapatkan pemberitahuan pada saat batas waktu lelang selesai, apakah pengguna tersebut memenangkan proses lelang tersebut atau tidak.
11. **Saling berkirim pesan singkat/chat kepada auctioneer/penawar harga**  
Untuk saling bertukar informasi mengenai barang yang sedang dilelang, auctioneer dan penawar harga dapat saling berkirim pesan singkat.
12. **Melihat riwayat penawaran harga lelang**  
Pengguna dapat melihat barang riwayat penawaran harga yang diberikan oleh pengguna tersebut terhadap semua barang yang pernah dia lelang.
13. **Melihat riwayat barang yang dilelang**  
Pengguna dapat melihat riwayat barang yang pernah ditawar harganya/diberikan penawaran harga.
14. **Memberi review tentang pengguna lain sebagai auctioneer dan atau sebagai penawar harga**  
Pengguna dapat memberikan komentar/testimoni berdasarkan pengalaman bertransaksi/penawaran harga dengan pengguna lainnya, baik pengalaman memuaskan ataupun pengalaman buruk.
15. **Melihat review mengenai seorang pengguna**

Selain memberikan review, pengguna dapat melihat review seorang pengguna.

**16. Memblok pengguna sebagai auctioneer**

Auctioneer dapat memblok pengguna agar pengguna tersebut tidak memberikan penawaran harga terhadap barang yang sedang ia lelang. Hal ini bisa saja karena review/testimoni pengguna tersebut buruk atau karena alasan lainnya.

**17. Mencari barang yang dilelang dengan keyword tertentu**

### **III.2.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional**

Berdasarkan deskripsi umum aplikasi, kebutuhan fungsional dari aplikasi dijabarkan di table III.1 .

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Manajemen Akun	Pengguna :Memperbarui dan mengubah informasi pengguna dalam akun
2	Memanajemen penawaran terhadap barang lelang	Pengguna :Menawar barang, mendapat informasi barang, mencari barang yang diinginkan, dan fitur-fitur yang mempermudah pengguna dalam penawaran barang
3	Memanajemen barang yang dilelang	Pengguna :Mendaftarkan barang untuk dilelang, melihat progress kemajuan lelang, membatalkan lelang dari pengguna tertentu
4	Memanajemen Laporan Pengguna	Pengelola : Melihat daftar laporan dari pengguna, memblokir pengguna yang melanggar ketentuan
5	Memanajemen Kupon	Pengelola : Membuat kupon, melihat daftar kupon, melihat riwayat penggunaan kupon

**Tabel III.1:** Kebutuhan Fungsional Aplikasi Lelang Online

### III.2.3 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi ini berhubungan dengan faktor-faktor sebagai berikut :

No	Parameter	Ketersediaan
1	Ketersediaan	Aplikasi harus dapat berjalan pada browser , tanpa dibatasi waktu dan tempat selama browser tersebut tersambung ke jaringan internet.
2	Bahasa	Bahasa yang digunakan pada antarmuka merupakan bahasa Indonesia
3	Otorisasi	Setiap pengguna dilengkapi dengan akses
4	Portabilitas	Aplikasi dapat diakses pada semua platform selama platform tersebut terinstall web browser

**Tabel III.2:** Kebutuhan Non-Fungsional Aplikasi Lelang Online

### III.2.4 Identifikasi Pengguna

Pengertian pengguna adalah pihak-pihak, baik manusia maupun sistem atau perangkat lain yang terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan sistem. Pada aplikasi lelang online ini, terdapat dua pengguna yaitu pengguna dan pengelola / *administrator*. Detail tugas dan hak akses pengguna dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Aplikasi	Kemampuan yang Harus Dimiliki
Pengguna	Pelaku lelang	Fitur-fitur lelang	Pengetahuan dasar lelang, pengetahuan dasar untuk mengakses aplikasi berbasis web
Pengelola	Pengawas jalannya lelang	Fitur-fitur administrator seperti menambahkan kupon, memblokir pengguna, melihat daftar laporan pengguna	Pengetahuan dasar lelang

**Tabel III.3:** Detail Tugas dan Hak Akses Pengguna

### III.3 Perancangan Sistem

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tahap demi tahap untuk menghubungkan analisa dan spesifikasi yang telah dipaparkan pada dua sub-bab selanjutnya, dan direalisasikan ke dalam bentuk desain pada sub-bab ketiga ini.

#### III.3.1 Perancangan *Data Sources* dan *Data Storage*

Untuk penyimpanan data, terdapat 2 jenis data yang sifatnya cukup berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. **Data Transaksional disimpan di DBMS SQL - *Relational***

Data yang sifatnya *transaksional* , seperti data *bidding*, data pengguna, dan lain sebagainya. Untuk data ini, lebih baik jika menggunakan database Postgre , untuk menjaga integritas data dan *integrity checking* juga menjadi lebih mudah.

2. **Data Non-Transaksional disimpan di DBMS NoSQL**

Seperti data *chatting*, data *joined rooms* tidak cocok dimasukkan kedalam database transaksional karena sifat pertambahan datanya yang sangat cepat dan urgensi integritas data tidak terlalu diprioritaskan (dibanding dengan data transaksional pada poin sebelumnya.

Oleh karena itu, baiknya data ini disimpan pada database NoSQL - pada rancang bangun aplikasi ini, DBMS NoSQL yang digunakan adalah MongoDB.

3. **Data Citra/Gambar disimpan di AMAZON WEB SERVICES**

Gambar-gambar barang yang didaftarkan untuk dilelang, disimpan di *cloud* dengan menggunakan *Amazon Web*



*Services*. Alasan-alasan menggunakan AWS sebagai data storage untuk gambar adalah sebagai berikut :

- (a) Skalabilitas aplikasi lebih terjaga.  
Dengan memisahkan penyimpanan antara gambar dan server sehingga lebih mudah *maintain* perkembangan aplikasi, dan lebih fokus terhadap pengembangan aplikasi.
- (b) Menyediakan *built-in* keamanan, fleksibel dan efisiensi [9]
- (c) Mencoba belajar menggunakan Amazon Web Services


#### 4. **Data Assets Website**

Untuk data *assets* yang dibutuhkan untuk website, terdapat beberapa kriteria penyimpanan berikut

- Jika file tersebut sudah umum digunakan dan terdapat file CDNnya, maka akan akses CDNnya  
Hal ini dimaksudkan agar *loading* lebih cepat, sesuai dengan yang tercantum pada sumber [10]
- Jika file tersebut merupakan *custom asset* , *asset* yang dikustomisasi khusus untuk aplikasi ini, maka asset tersebut akan disimpan dalam server.


III.3.2 Perancangan Skema Database

Pada awalnya, database didesain dengan PDM sebagai berikut berikut :

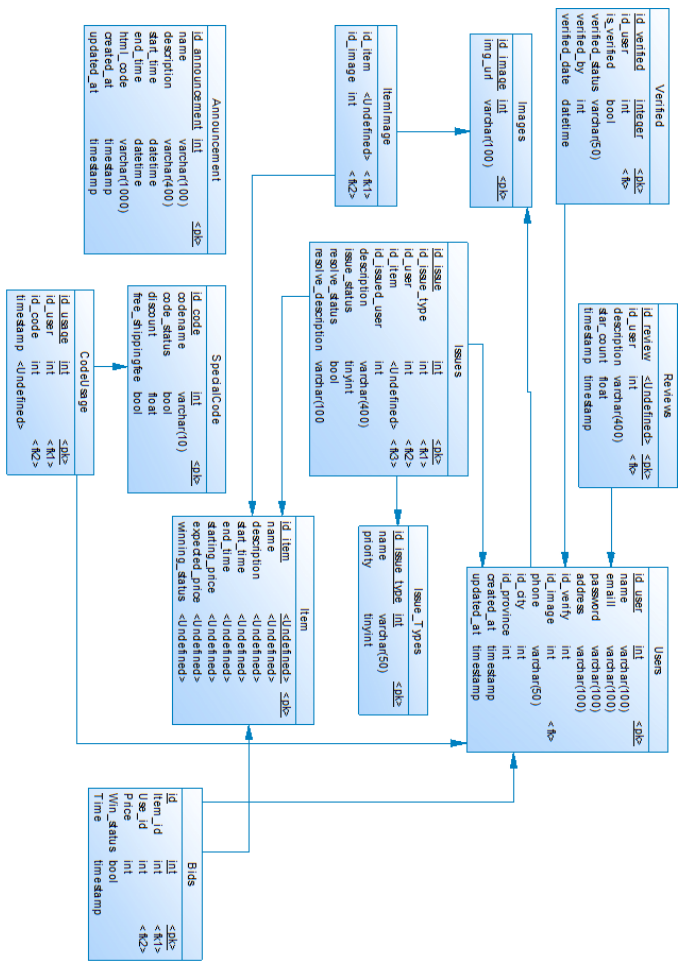


Gambar III.3: Rancangan Awal PDM untuk Database Relasional

Dan untuk tabel NoSQL dirancang sebagai berikut :

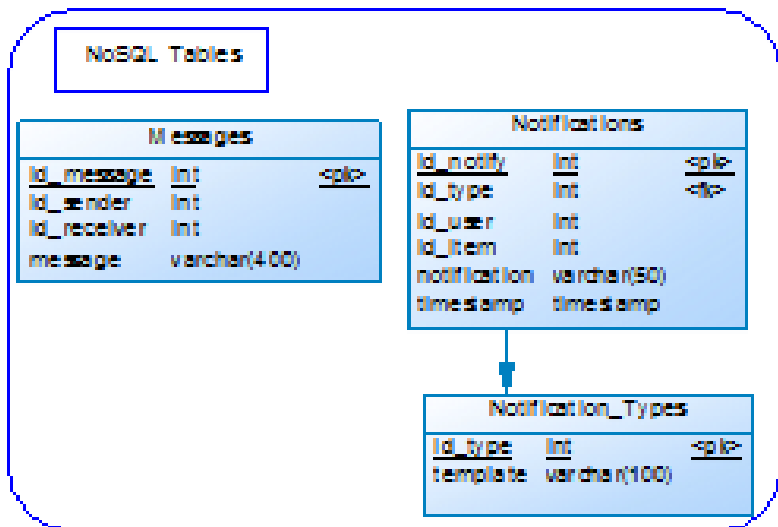

**Gambar III.4:** Rancangan Awal PDM untuk Database Non-Relasional

Untuk database versi paling *update*, dapat dilihat pada gambar berikut :

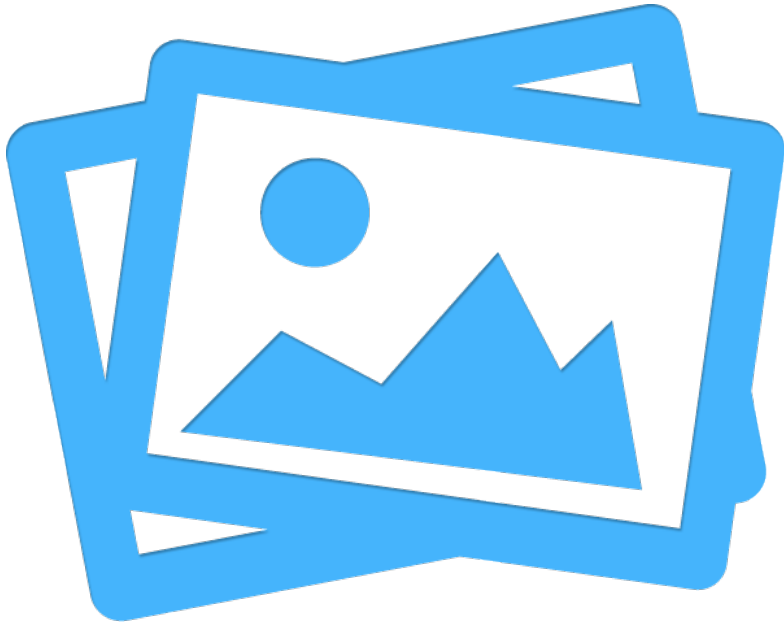

**Gambar III.5:** PDM *terupdate* untuk Database Relasional

Dan untuk tabel NoSQL dirancang sebagai berikut :



**Gambar III.6:** PDM TerUpdate Database Non-Relasional

Namun, karena pengembangan aplikasi yang bersifat *agile* dan terus berubah karena perkembangan dan *improvization* dari hasil analisa penulis, sifatnya menjadi sangat dinamis.

Berikut akan dipaparkan spesifikasi dan penjelasan setiap tabel.

III.3.2.1 Spesifikasi Tabel User

Tabel items			
Deskripsi	Tabel ini menyimpan data XX YY ZZ		
Penyimpanan	Transaksional / PostgreSQL		
Growth Speed	(masih dipertimbangkan, tapi ini isinya perhitungan/kalkulasi kasar perhitungan penambahan data)		
Penjelasan Kolom Tabel User			
No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1 [PK]	ID	INT	Autoincrement oleh Sistem
2	Name	varchar(255)	Diisi oleh Pengguna
3 [FK]	Category_id	int	Diisi pengguna
4	Updated_at	timestamp	Diisi oeh Sistem


Tabel III.4: Spesifikasi Tabel Z

### III.3.2.2 Spesifikasi Tabel User

Tabel items			
Deskripsi	Tabel ini menyimpan data XX YY ZZ		
Penyimpanan	Transaksional / PostgreSQL		
Growth Speed	(masih dipertimbangkan, tapi ini isinya perhitungan/kalkulasi kasar perhitungan penambahan data)		
Penjelasan Kolom Tabel User			
No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1 [PK]	ID	INT	Autoincrement oleh Sistem
2	Name	varchar(255)	Diisi oleh Pengguna
3 [FK]	Category_id	int	Diisi pengguna
4	Updated_at	timestamp	Diisi oeh Sistem

**Tabel III.5:** Spesifikasi Tabel Z

III.3.3 Perancangan Arsitektur Aplikasi

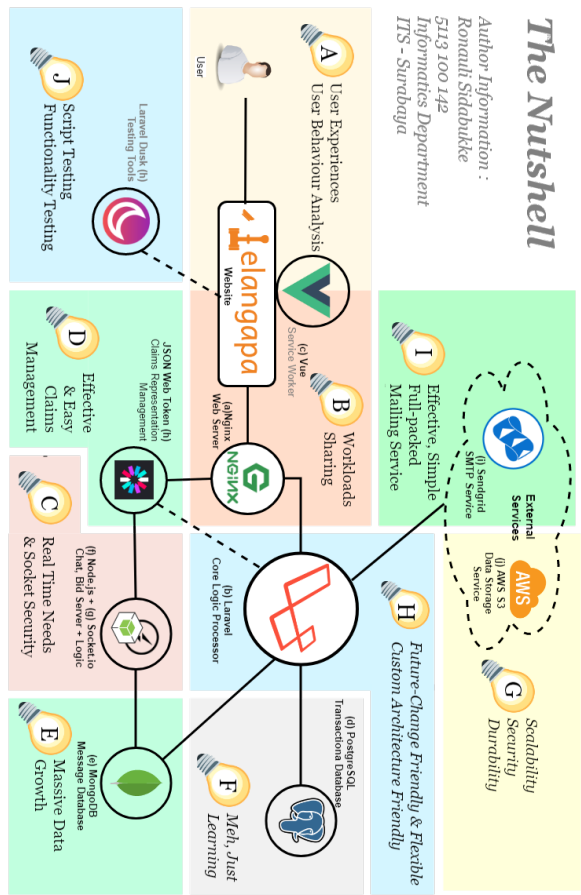

**Gambar III.7:** Arsitektur Aplikasi Lelang Online  
*External Services* artinya adalah menggunakan *service* dari luar, tidak dibangun sendiri.



### III.3.3.1 NGINX sebagai WebServer dan Proxy Server

NGINX adalah web server multifungsi - dimana selain berfungsi sebagai Webserver, namun juga bisa berfungsi sebagai Load Balancer. Dalam awal pembuatan aplikasi, NGINX hanya digunakan sebagai *web server* untuk melayani permintaan halaman Web dari pengguna.

Namun, saat *deployment*, banyak sekali terjadi *issue* yang berkaitan dengan *ssl certificate*, sehingga pada akhirnya Nginx juga digunakan sebagai *proxy server* - dimana Nginx mempunyai fungsi baru yaitu *redirecting request=request* yang masuk ke dalam server, dan meneruskannya ke proses dalam server yang bertugas memproses *request* tersebut.

Beberapa masalah yang ditemukan penulis, jika tidak menggunakan fitur NGINX sebagai proxy server untuk aplikasi Soket yang berbeda port adalah sebagai berikut :

- CORS (Cross Origin Reference Source)

Dimana pada saat browser mengakses soket dari port lain (meskipun domainnya sama), browser menganggap bahwa sambungan dari port lain tersebut sebagai *security threat* dan otomatis memutuskan sambungan.

- ERROR :: INSECURE RESPONSE!

Hal ini terjadi saat browser membuka sebuah web dengan https - namun mengakses koneksi soket yang tidak terproteksi dengan https. Hal ini juga membuat browser menganggap ini sebagai *security threat*, dan tidak membuka *reply* dari koneksi soket yang tidak terproteksi dengan https tersebut.

### III.3.3.2 Laravel dan Logika Aplikasi

LARAVEL, bertugas sebagai Bos Besar, pengelola data dan manajemen data, dan pelayan *request* dalam aplikasi Lelang online ini. Semua request diteruskan, dan diproses oleh LARAVEL, dan diproses oleh Laravel.

### III.3.3.3 Vue.js sebagai *View Renderer*

Penggunaan Vue.js yang digunakan oleh penulis dimaksudkan untuk membagi beban kerja/*workloads* antara Server dan Pengguna.

Seperti yang saya paparkan pada subbab Analisa (poin ?? dan III.1.5), ini ditujukan sebagai solusi cerdas untuk mengakali *delay querying* yaitu *sharing workloads* antara server dan client(browser) dan juga *user experience behaviour*, agar lebih sabar menunggu waktu *loading* aplikasi).

Namun, untuk optimasinya, mengingat laju pertambahan data gambar maupun barang pada aplikasi *e-commerce* pastiya sangat cepat dan masif, maka penulis membagi *workloads* antara Laravel sebagai *web server*, dan browser pengguna - dengan menggunakan Vue.js.

### III.3.3.4 PostgreSQL sebagai DBMS Transaksional

PostgreSQL bertugas menyimpan data-data yang bersifat transaksional, seperti data *master* : data pengguna, data barang yang terdaftar, data riwayat lelang, data *rating* dan *review*, dan lain-lain.

### III.3.3.5 MongoDB sebagai DBMS Non-Transaksional - NOSQL

MongoDB akan digunakan untuk menyimpan :

- Daftar pesan/*chat* yang dikirimkan pengguna
- Daftar *conversation* untuk mempermudah menampilkan *inbox* pengguna
- Daftar gambar/foto yang diunggah bersama dengan barang yang diupload.

Ekspektasi dalam menggunakan database NoSQL adalah agar proses *query* lebih cepat, tidak memberatkan database transaksional.

### **III.3.3.6 Node.js sebagai Asynchronous-Request Server**

Server yang dibangun dengan menggunakan Node.js akan mengakomodasi *request* yang bersifat *event-driven* dan bersifat asinkronus, seperti transaksi lelang/*bidding* dan *chatting*.

### **III.3.3.7 SendGrid sebagai SMTP Service**

Untuk mengakomodasi fitur verifikasi otomatis lewat email, dibutuhkan sebuah SMTP service untuk mengirimkan email dari aplikasi ke alamat email pengguna. Dalam hal ini, yang digunakan adalah SendGrid Service.

### **III.3.3.8 Amazon S3 sebagai Data Storage Service**

Untuk menyimpan gambar-gambar dari barang yang diupload pada saat mendaftarkan barang.

### **III.3.3.9 Laravel Dusk**

Untuk ini, akan dibahas lebih lanjut pada bagian pengujian, karena ini adalah bagian dari perangkat lunak yang digunakan sebagai *testing* dalam arsitektur tersebut.

### III.3.4 Kasus Penggunaan

Kasus penggunaan disini dimaksudkan untuk menurunkan kebutuhan fungsional yang telah dispesifikasikan sebelumnya pada tabel III.1 sebelumnya.

Daftar kasus Penggunaan dapat dilihat pada table III.6.

<b>ID Kasus Penggunaan</b>	<b>Kasus Penggunaan</b>
KP-01	Manajemen Authentikasi Pengguna
KP-02	Memajemen Transaksi Lelang
KP-03	Manajemen Barang Lelang
KP-04	Manajemen Interaksi & Kepuasan Pengguna
KP-05	Monitoring Proses Lelang
KP-06	Manajemen Voucher

**Tabel III.6:** Tabel Kasus Penggunaan

Selanjutnya, akan dijabarkan masing-masing Spesifikasi Kasus Penggunaan untuk semua Kasus Penggunaan yang telah dijabarkan diatas.

#### III.3.4.1 KP01. Manajemen Authentikasi Pengguna

Pada kasus penggunaan ini, pengguna dapat memanajemen autentikasi dan pendaftaran ke dalam sistem.

<b>Kode</b>	UC-01.01
<b>Nama</b>	<b>Registrasi</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna mendaftar ke dalam akun agar masuk ke dalam sistem
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Pengguna belum memiliki akun di aplikasi
<b>Postcondition</b>	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar di aplikasi
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna membuka Halaman Registrasi</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman yang berisi Form Registrasi</li> <li>3. Pengguna mengisi form tersebut</li> <li>4. Setelah selesai mengisi, pengguna mengklik tombol "Registrasi"</li> <li>5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan pengguna</li> <li>6. Jika data valid, sistem <i>redirect</i> ke halaman <i>landing page</i> dalam keadaan sudah terautentikasi &amp; akun berhasil didaftarkan, dan sistem mengirimkan email konfirmasi email ke alamat email yang didaftarkan.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Data yang dimasukkan pengguna tidak valid</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5a. Sistem tidak dapat memvalidasi data yang dimasukkan pengguna.</li> <li>5b. Sistem <i>redirect</i> ke halaman form registrasi (langkah 2) dengan <i>error message</i>.</li> </ol>

Tabel III.7: Spesifikasi Kasus Penggunaan Registrasi

<b>Kode</b>	UC-01.02
<b>Nama</b>	<b><i>Login</i></b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna melakukan <i>login</i> agar dapat masuk ke dalam aplikasi dalam keadaan terautentikasi.
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Pengguna masuk ke dalam aplikasi dalam keadaan belum terautentikasi
<b><i>Postcondition</i></b>	Pengguna masuk ke dalam aplikasi dalam keadaan sudah terautentikasi
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna membuka Halaman Login</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman Login</li> <li>3. Pengguna mengisi halaman sesuai <i>credential</i> yang dimiliki</li> <li>4. Setelah selesai mengisi, pengguna mengklik tombol "Login"</li> <li>5. Sistem memverifikasi <i>credential</i> yang diberikan</li> <li>6. Jika data benar, sistem <i>redirect</i> ke halaman <i>landing page</i> dalam keadaan sudah terautentikasi.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Data yang dimasukkan pengguna tidak valid</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5a. Sistem tidak dapat memverifikasi <i>credential</i> pengguna.</li> <li>5b. Sistem <i>redirect</i> ke halaman Login (langkah 2) dengan <i>error message</i>.</li> </ol>

Tabel III.8: Spesifikasi Kasus Penggunaan Login

<b>Kode</b>	UC-01.03
<b>Nama</b>	<b>Konfirmasi Email</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna melakukan konfirmasi email agar status akun pengguna menjadi teraktivasi
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Status akun pengguna masih belum terverifikasi
<b>Postcondition</b>	Status akun pengguna masih sudah terverifikasi
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna membuka halaman <i>inbox</i> email pengguna di <i>sistem email service</i> yang mereka gunakan.</li> <li>2. pengguna mencari dan membuka email konfirmasi yang dikirimkan oleh Lelangapa</li> <li>3. Sistem <i>email service</i> pengguna menampilkan isi email konfirmasi, beserta sebuah tombol "Konfirmasi email"</li> <li>4. Pengguna mengklik tombol "Konfirmasi Email"</li> <li>5. Halaman <i>browser</i> akan <i>diredirect</i> ke URL konfirmasi email</li> <li>6. Sistem menampilkan halaman <i>landing page</i> dimana status akun pengguna sudah terverifikasi.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.9:** Spesifikasi Kasus Penggunaan: Konfirmasi Email

### III.3.4.2 KP02. Manajemen Transaksi Lelang

Pada kasus penggunaan ini, pengguna akan dapat memanajemen transaksi dan penawaran-penawaran yang ia berikan terhadap barang yang terdaftar dalam aplikasi.

<b>Kode</b>	UC-02.01
<b>Nama</b>	<b>Melihat daftar barang yang dilelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna melihat daftar barang yang sedang dilelang
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Pre Condition</b>	Sistem belum menampilkan daftar barang yang sedang dilelang
<b>Post Condition</b>	Sistem menampilkan daftar barang yang sedang dilelang
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengklik <i>icon</i> aplikasi di kiri atas halaman</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman depan yang berisi daftar barang yang sedang dilelang  <i>Ket : Pada halaman depan, ditampilkan barang sesuai dengan kategori berdasarkan waktu dan popularitas, seperti Hot Item (barang yang paling ramai transaksi bidnya), Newest Item, dll.</i> </li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.10:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat barang yang dilelang



<b>Kode</b>	UC-02.02
<b>Nama</b>	<b>Mencari Barang Lelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin mencari barang lelang dengan kriteria nama tertentu
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Pre Condition</b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> .
<b>Post Condition</b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> masukan.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna memasukkan kriteria <i>string</i> pencarian di <i>field</i> masukan di <i>Header Bar</i></li> <li>2. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol "Cari"</li> <li>3. Sistem mencari barang terdaftar yang sesuai dengan kriteria masukan pengguna</li> <li>4. Jika ketemu, sistem menampilkan halaman "Hasil Pencarian" beserta barang yang sesuai dengan kriteria pengguna.</li> <li>5. Pengguna lalu mengklik barang yang sesuai dengan keinginan</li> <li>6. Sistem menampilkan detail barang yang sesuai dengan keinginan pengguna</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Tidak ada barang terdaftar dalam sistem yang sesuai dengan kriteria pengguna.</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 a. Sistem tidak dapat menemukan barang yang sesuai</li> <li>4 b. Sistem menampilkan "Hasil Pencarian" namun dengan keterangan "Hasil pencarian kosong"</li> </ol>

**Tabel III.11:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mencari Barang Lelang

<b>Kode</b>	UC-02.03
<b>Nama</b>	<b>Mencari Barang Lelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin mencari barang lelang dengan kriteria nama tertentu
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Pre Condition</b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> .
<b>Post Condition</b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> masukan.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna memasukkan kriteria <i>string</i> pencarian di <i>field</i> masukan di <i>Header Bar</i></li> <li>2. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol "Cari"</li> <li>3. Sistem mencari barang terdaftar yang sesuai dengan kriteria masukan pengguna</li> <li>4. Jika ketemu, sistem menampilkan halaman "Hasil Pencarian" beserta barang yang sesuai dengan kriteria pengguna.</li> <li>5. Pengguna lalu mengklik barang yang sesuai dengan keinginan</li> <li>6. Sistem menampilkan detail barang yang sesuai dengan keinginan pengguna</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Tidak ada barang terdaftar dalam sistem yang sesuai dengan kriteria pengguna.</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 a. Sistem tidak dapat menemukan barang yang sesuai</li> <li>4 b. Sistem menampilkan "Hasil Pencarian" namun dengan keterangan "Hasil pencarian kosong"</li> </ol>

**Tabel III.12:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mencari Barang Lelang

<b>Kode</b>	UC-02.04
<b>Nama</b>	<b>Melihat 3 Riwayat Penawaran Lelang Barang Teratas</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin melihat riwayat penawaran lelang terhadap barang yang ia daftarkan
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Pre Condition</i></b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> .
<b><i>Post Condition</i></b>	Pengguna menemukan barang lelang yang ia cari dengan kriteria <i>string</i> masukan.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna membuka halaman "Kelola Barang"</li> <li>2. Pengguna mengklik barang yang ingin dilihat informasi riwayat penawaran lelangnya</li> <li>3. Sistem menampilkan halaman informasi barang tersebut</li> <li>4. Pengguna mengklik tombol "Lihat Penawaran Teratas"</li> <li>5. Sistem menampilkan <i>modal</i> berisi 3 riwayat penawaran lelang teratas barang tersebut.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.13:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Riwayat Penawaran Lelang Barang

### III.3.4.3 KP03. Manajemen Barang Lelang

Pada kasus penggunaan ini, pengguna akan dapat memanajemen barang yang ia daftarkan untuk dilelang, dan melihat proses monitoringnya, seperti yang dipaparkan pada

penjelasan berikut.

<b>Kode</b>	UC-03.01
<b>Nama</b>	<b>Mendaftarkan Barang Lelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna mendaftarkan barang untuk dilelang di dalam sistem
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Barang yang akan dilelang belum terdaftar dalam sistem
<b><i>Postcondition</i></b>	Barang yang akan dilelang sudah terdaftar dalam sistem
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna dalam keadaan terautentikasi, mengklik "Item Anda" -&gt; "Add Items" pada <i>navbar</i> bagian atas halaman.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman yang berisi form pendaftaran barang</li> <li>3. Pengguna mengisi form tersebut sesuai data barang</li> <li>4. Setelah selesai mengisi, pengguna mengklik tombol "Daftar Barang"</li> <li>5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan pengguna</li> <li>6. Jika data valid, sistem <i>redirect</i> ke halaman "Kelola Barang" dalam keadaan barang baru sudah ditambahkan.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Data barang yang dimasukkan pengguna tidak valid</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5a. Sistem tidak dapat memvalidasi data yang dimasukkan pengguna.</li> <li>5b. Sistem <i>redirect</i> ke halaman form "Tambah Barang" (langkah 2) dengan <i>error message</i>.</li> </ol>

**Tabel III.14:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Mendaftarkan Barang Lelang

<b>Kode</b>	UC-03.02
<b>Nama</b>	<b>Memperbarui informasi barang yang dilelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna memperbarui informasi barang yang sebelumnya sudah terdaftar di dalam sistem
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Informasi barang belum diperbarui.
<b>Postcondition</b>	Informasi barang sudah diperbarui.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna dalam keadaan terautentikasi, mengklik "Item Anda" -&gt; "Manage Items" pada <i>navbar</i> bagian atas halaman.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar barang yang didaftarkan pengguna.</li> <li>3. Pengguna mengklik barang yang ingin diperbarui informasinya</li> <li>4. Sistem menampilkan halaman <i>form</i> "Perbarui barang".</li> <li>5. Pengguna mengisi informasi pembaruan barang di dalam form tersebut.</li> <li>6. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol "Simpan Pembaruan".</li> <li>7. Sistem memvalidasi data (termasuk file gambar) yang dimasukkan pengguna</li> <li>8. Jika data valid, sistem <i>redirect</i> ke halaman "Kelola Barang" dalam keadaan barang baru sudah ditambahkan.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>Data barang yang dimasukkan pengguna tidak valid</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7a. Sistem tidak dapat memvalidasi data yang dimasukkan pengguna.</li> <li>7b. Sistem <i>redirect</i> ke halaman "Perbarui Barang" (langkah 4) dengan <i>error message</i>.</li> </ol>
	<b>Gambar yang dimasukkan pengguna tidak</b>

<b>Kode</b>	UC-03.03
<b>Nama</b>	<b>Melihat Daftar Barang yang Pernah Dilelang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna hendak melihat daftar semua barang yang pernah didaftarkan untuk dilelang di dalam sistem.
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Informasi daftar barang belum ditampilkan.
<b><i>Postcondition</i></b>	Informasi daftar barang sudah ditampilkan.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna dalam keadaan terautentikasi, mengklik "Item Anda" -&gt; "Manage Items" pada <i>navbar</i> bagian atas halaman.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar barang yang didaftarkan pengguna.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.16:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Barang yang Pernah Didaftarkan

<b>Kode</b>	UC-03.04
<b>Nama</b>	<b>Melihat Detail Riwayat Penawaran Harga</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna hendak melihat daftar semua barang yang pernah didaftarkan dalam sistem.
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Informasi daftar barang belum ditampilkan.
<b>Postcondition</b>	Informasi daftar barang sudah ditampilkan.
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna dalam keadaan terautentikasi, mengklik "Item Anda" -&gt; "Manage Items" pada <i>navbar</i> bagian atas halaman.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar barang yang didaftarkan pengguna.</li> <li>3. Pengguna mengklik barang yang ingin dilihat daftar penawaran harganya</li> <li>4. Sistem menampilkan halaman detail informasi barang</li> <li>5. Pengguna mengklik tombol "Lihat Riwayat Penawaran"</li> <li>6. Sistem menampilkan halaman berisi daftar riwayat penawaran.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.17:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Riwayat Penawaran Harga

#### III.3.4.4 KP04. Manajemen Interaksi & Kepuasan Pengguna

Pada kasus penggunaan ini, pengguna difasilitasi untuk berinteraksi, memberikan *review* / testimoni terhadap pengguna



lainnya sesuai dengan keinginan.

<b>Kode</b>	UC-04.01
<b>Nama</b>	<b>Melihat Review Pengguna</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin melihat review pada pengguna tertentu
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Review pengguna belum ditampilkan
<b><i>Postcondition</i></b>	Review pengguna berhasil ditampilkan
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengklik <i>link</i> profil pengguna</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman profil pengguna</li> <li>3. Pengguna dapat melihat <i>review</i> pengguna di bagian kiri bawah beserta rata-rata <i>rating</i> yang diberikan.</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	-

**Tabel III.18:** Spesifikasi Kasus Penggunaan : Melihat Review Pengguna

<b>Kode</b>	UC-04.02
<b>Nama</b>	<b>Menambahkan Review Pengguna</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin menambahkan review dari <i>transaksi</i> yang pernah dilakukan.
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Review dari pengguna belum tercatat/tersimpan dalam sistem
<b><i>Postcondition</i></b>	Review dari pengguna berhasil tercatat dalam sistem

#### **Alur Kejadian Normal**

1. Pengguna mengklik halaman 'Riwayat Transaksi'
2. Sistem menampilkan halaman Riwayat Transaksi yang pernah dilakukan pengguna
3. Pengguna mengklik *tab* jenis transaksi yang pernah dilakukan (Beli atau Lelang)
4. Sistem menampilkan riwayat transaksi sesuai dengan jenis transaksi yang dipilih pengguna
5. Pengguna mengklik transaksi yang ingin diberikan *review*
6. Sistem mengecek apakah *review* sudah pernah diberikan sebelumnya
7. Sistem menampilkan *modal* berisi *field input* jumlah *rating*
8. Pengguna mengisi *field* tersebut sesuai jumlah *rating* yang ingin diberikan
9. Setelah selesai, pengguna klik 'Next'
10. Sistem menampilkan *modal* kedua, berisikan *field input* untuk deskripsi *review*
11. Pengguna mengisi *field input* sesuai dengan deskripsi yang ingin diberikan
12. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol 'Simpan Review'
13. Sistem memvalidasi masukan dari pengguna
14. Jika tervalidasi, sistem menampilkan modal berisi informasi sukses menyimpan review

<b>Kode</b>	UC-04.03
<b>Nama</b>	<b>Melaporkan Barang</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin melaporkan barang yang dianggap melanggar aturan/tidak pantas diperjualbelikan
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Laporan dari pengguna belum tersimpan dalam sistem
<b><i>Postcondition</i></b>	Laporan dari pengguna berhasil tersimpan dalam sistem

#### **Alur Kejadian Normal**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengklik barang yang ingin dilaporkan</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman informasi barang</li> <li>3. Pengguna mengklik tombol "Laporkan Barang"</li> <li>4. Sistem menampilkan <i>modal</i> berisi <i>input field</i> laporan</li> <li>5. Pengguna mengisi <i>fields</i> tersebut sesuai dengan konten laporan yang ingin disampaikan</li> <li>6. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol "Laporkan"</li> <li>7. Sistem mengecek dan memvalidasi masukan pengguna</li> <li>8. Jika valid, sistem akan menampilkan <i>modal</i> Sukses Menyimpan Laporan</li> <li>9. Sistem <i>redirect</i> pengguna kembali ke halaman di item 2</li> </ol>
--	---

#### **Alur Kejadian Alternatif**

	<b>Data masukan laporan pengguna tidak valid</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>13a. Sistem mendeteksi masukan pengguna tidak valid.</li> <li>13c. Sistem menampilkan kembali modal di poin item 6 beserta dengan <i>error message</i></li> </ol>

<b>Kode</b>	UC-04.04
<b>Nama</b>	<b>Mengirim Pesan</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna akan mengirimkan pesan kepada pengguna lainnya
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b><i>Precondition</i></b>	Pesan yang dikirimkan pengguna belum tersimpan pada sistem
<b><i>Postcondition</i></b>	Pesan yang dikirimkan pengguna berhasil tersimpan pada sistem

#### **Alur Kejadian Normal**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengklik <i>URL</i> pengguna tujuan yang ingin dikirim pesan</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman profil pengguna tujuan</li> <li>3. Pengguna mengklik tombol "Kirim Pesan"</li> <li>4. Sistem menampilkan halaman percakapan pengguna terhadap tujuan beserta riwayat percakapan pengguna dengan pengguna tujuan</li> <li>5. Pengguna memasukkan pesan yang ingin dikirimkan pada <i>field input</i> yang disediakan</li> <li>6. Setelah selesai, pengguna mengklik tombol 'Kirim'</li> <li>7. Sistem mengirim kepada koneksi socket</li> <li>8. Jika proses pengiriman kepada socket berhasil dan tidak ada gangguan, sistem kembali menampilkan halaman pengguna dengan informasi pesan yang sudah terkirim muncul di riwayat percakapan pengguna dengan pengguna tujuan</li> </ol>
--	---

#### **Alur Kejadian Alternatif**

	<b>Terjadi masalah teknis sehingga pesan tidak dapat terkirim</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7a. Sistem mendapatkan <i>exception</i> dari koneksi socket, bahwa pesan tidak dapat tersimpan</li> </ol>

<b>Kode</b>	UC-04.05
<b>Nama</b>	<b>Melihat dan Membaca Pesan</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin melihat daftar percakapan/ daftar perpesanan yang pernah dilakukan pengguna
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Daftar percakapan/ daftar perpesanan belum ditampilkan
<b>Postcondition</b>	Daftar percakapan/ daftar perpesanan berhasil ditampilkan

#### **Alur Kejadian Normal**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengklik tombol 'Conversations' di <i>navbar</i> aplikasi</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman daftar percakapan pengguna</li> <li>3. Sistem memanggil fungsi AJAX untuk meminta data-data percakapan terakhir pengguna</li> <li>4. Balasan dari fungsi AJAX di <i>load</i> oleh <i>browser</i> untuk selanjutnya diparse ke dalam HTML</li> <li>5. Sistem menampilkan daftar percakapan pengguna</li> <li>6. Pengguna mengklik percakapan yang ingin dilihat/dibaca</li> <li>7. Sistem menampilkan etail percakapan pengguna dengan pengguna tujuan</li> </ol>
--	--

#### **Alur Kejadian Alternatif**

	<b>Koneksi terhadap soket <i>chat</i> tidak dapat dibangun/bermasalah</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7a. Sistem mendapatkan <i>exception</i> dari fungsi AJAX, bahwa daftar perpesanan/percakapan tidak dapat di<i>load</i></li> <li>7b. Sistem menampilkan kembali halaman pada poin item 5, dengan <i>modal</i> berisikan <i>error message</i></li> </ol>

<b>Kode</b>	UC-04.06
<b>Nama</b>	<b>Memasukkan Kupon pada Transaksi</b>
<b>Aktor</b>	Pengguna
<b>Deskripsi</b>	Pengguna ingin menggunakan kupon/voucher yang ia miliki untuk pada sebuah transaksi
<b>Tipe</b>	Fungsional
<b>Precondition</b>	Pengguna belum berhasil mensubmit kode kupon ke dalam transaksi barang
<b>Postcondition</b>	Pengguna berhasil mensubmit kode kupon ke dalam transaksi barang
<b>Alur Kejadian Normal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna membuka halaman 'Riwayat Transaksi Lelang'</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman Riwayat Transaksi Lelang pengguna</li> <li>3. Pengguna mengklik tombol 'Masukkan Kupon' pada transaksi yang diinginkan</li> <li>4. Sistem mengecek permintaan penggunaan kupon</li> <li>5. Jika permintaan dapat diverifikasi dan valid, sistem menampilkan <i>modal</i> berisi <i>input field</i> kupon</li> <li>6. Pengguna memasukkan kupon yang ingin dimasukkan, lalu mengklik tombol 'Submit'</li> <li>7. Sistem memvalidasi kupon voucher dan status barang</li> <li>8. Jika valid, sistem menerapkan penggunaan kupon ke dalam transaksi barang</li> <li>9. Sistem lalu menampilkan <i>modal</i> yang berisi informasi sukses penggunaan kupon pada transaksi</li> </ol>
<b>Alur Kejadian Alternatif</b>	
	<b>YYY</b>
	<p>??a. XXX</p> <p>??b. XXXX</p>

#### **III.3.4.5 KP05. *Monitoring* Proses Lelang**

Kasus penggunaan ini seluruhnya digunakan oleh *administrator* aplikasi.

#### **III.3.4.6 KP05. Manajemen Voucher**

Kasus penggunaan ini seluruhnya digunakan oleh *administrator* aplikasi, ditujukan untuk mempermudah *administrator* dalam manajemen voucher/kupon yang dibagikan oleh pengguna.

**III.3.5    Kamus Data**



## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI**

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi aplikasi, dibagi menjadi empat subbab yaitu :

1. Implementasi Perangkat Keras / *Deployment*
2. Implementasi Perangkat Lunak
3. Implementasi Antarmuka / *User Interface*

#### **IV.1 Implementasi Perangkat Keras/ *Deployment***

Aplikasi dideploy secara *online*, dalam sebuah *Virtual Private Server* yang dihost oleh *Digital Ocean*. Spesifikasi VPS yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. ***Hardware***
  - (a) CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHz
  - (b) Operating System :
  - (c) RAM : 512MB
  - (d) Storage Space : 20GB
2. ***Operating System***
  - (a) Architecture : 64bit
  - (b) Kernel Version : Linux 4.4.0-75-generic x86 64
  - (c) OS Version : Ubuntu 16.04.2 LTS Xenial
3. ***Networking Stats***
  - (a) Tersambung ke Internet : Ya
  - (b) IP Publik : Ya
  - (c) Alamat IP Publik (IPv4) : 188.166.179.2
  - (d) *Average Download Speed* : 1371 Mbit/s
  - (e) *Average Upload Speed* : 860.12 Mbit/s
  - (f) DNS : Google
4. ***Domain Stats***
  - (a) HTTPS Support : Yes
  - (b) SSL Certificate issued by : Avast
  - (c) Domain : <https://Lelangapa.com>

- (d) Testing-purpose subdomain :  
<https://testing.lelangapa.com>  
 (e) Domain issued by : Namecheap

## **IV.2 Implementasi Perangkat Lunak**

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan mengenai spesifikasi dan pemasangan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam rancang bangun aplikasi lelang online ini.

### **IV.2.1 Arsitektur Perangkat Lunak**

Arsitektur aplikasi saat ini dapat dijelaskan lewat diagram berikut

### **IV.2.2 Pemasangan & Konfigurasi Perangkat Lunak**

Pada subbab ini, penulis menuliskan tahap-tahap pemasangan dan konfigurasi untuk komponen-komponen yang ada di subbab IV.2.1.

#### **IV.2.2.1 Instalasi & Konfigurasi Nginx**

##### **Instalasi Nginx**

really busy all the time

##### **Konfigurasi Nginx**

i Dolore blandit mus ultricies justo ultrices, a vel wisi  
 aenean integer lacus vitae, metus lorem nulla, tempor  
 sed odio lacus sit nostra.

### IV.3 Implementasi Antarmuka / *User Interface*

#### IV.3.1 Antarmuka Registrasi

Penjelasan otorisasi terhadap antarmuka A, link yang tersedia dalam antarmuka A, dan penjelasan *exception* jika terjadi masalah baik otorisasi ataupun autentikasi saat mengakses antarmuka ini.

```

1: initializeSwarm()
2: initializeLeadersArchive()
3: generation = 0
4: while generation < maxGenerations do
5:     computeSpeed()
6:     updatePosition()
7:     mutation() // Turbulence
8:     evaluation()
9:     updateLeadersArchive()
10:    updateParticlesMemory()
11:    generation ++
12: end while
13: returnLeadersArchive()

```

**Gambar IV.1:** Pseudocode Controller untuk Menampilkan Antarmuka A

#### IV.3.2 Antarmuka Halaman B

Penjelasan otorisasi terhadap antarmuka B, link yang tersedia dalam antarmuka B, dan penjelasan *exception* jika terjadi masalah baik otorisasi ataupun autentikasi saat mengakses antarmuka ini.

```
1: initializeSwarm()  
2: initializeLeadersArchive()  
3: generation = 0  
4: while generation < maxGenerations do  
5:     computeSpeed()  
6:     updatePosition()  
7:     mutation() // Turbulence  
8:     evaluation()  
9:     updateLeadersArchive()  
10:    updateParticlesMemory()  
11:    generation ++  
12: end while  
13: returnLeadersArchive()
```

**Gambar IV.2:** Pseudocode Controller untuk Menampilkan Antarmuka B

## **BAB V**

### **PENGUJIAN DAN EVALUASI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian dan evaluasi pada aplikasi. Pengujian yang dilakukan terdiri dari dua pengujian yaitu pengujian fungsionalitas sistem dan pengujian statistik. Pengujian fungsionalitas mengacu pada daftar fungsionalitas pada bab III (Desain dan Perancangan) Sedangkan pengujian statistik dilakukan untuk membuktikan bahwa aplikasi benar telah mencapai tujuan yang dipaparkan pada Bab II poin 2.

#### **V.1 Pengujian**

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan pengujian terhadap aplikasi. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian fungsionalitas, dimana penulis menggunakan tool Laravel Dusk sebagai *testing code* untuk menguji fungsionalitas aplikasi. Dikarenakan keterbatasan waktu, dan atas saran dari pembimbing, penulis tidak menuliskan *testing script* untuk keseluruhan fungsionalitas yang sudah pasti teruji, seperti Login (sudah menggunakan *facade* Laravel), transaksi CRUD dll. Pada pemaparan ini, penulis mengidentifikasi fungsionalitas utama dalam aplikasi lelang ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Fungsionalitas Lelang
  - (a) Pengujian Penawaran Lelang
2. Pengujian Fungsionalitas Voucher
  - (a) Pengujian Penggunaan Voucher

Pada bagian ini juga, penulis menuliskan *summary* pengujian fungsionalitas ini pada subbab V.1.3.

##### **V.1.1 Pengujian Fungsionalitas Lelang**

Pada pengujian ini, terdapat beberapa skenario pengujian yang dipaparkan dalam tabel berikut :

### **V.1.2 Pengujian Fungsionalitas Voucher**

Pada pengujian ini, terdapat beberapa skenario pengujian yang dipaparkan dalam tabel berikut :

#### **V.1.3 *Summary* Pengujian**

Pada summary berikut,

### **V.2 Evaluasi**

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan hasil analisa terhadap aplikasi, perspektif non-IT terhadap pengerjaan maupun lingkup pekerjaan dari aplikasi Lelang Online ini.

#### **V.2.1 Evaluasi Regulasi**

#### **V.2.2 Evaluasi Market**

#### **V.2.3 Summary**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pembuatan sistem dan hubungannya dengan hasil uji coba dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dari proses perancangan, implementasi dan pengujian terhadap sistem, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

#### **VI.2 Saran**

Berikut beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

- Saran 1
- Saran 2
- Saran 3

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y.-F. Kuo, S.-T. Yen, and L.-H. Chen, “Online auction service failures in Taiwan: Typologies and recovery strategies,” *Science Direct*, vol. 10, pp. 183–193, Oct. 2016.
- [2] “Sistem Lelang Online Masih Bermasalah.”
- [3] Wikipedia, “Lelang,” Jan. 2016.
- [4] “Arti pengertian BID, INC, BIN dalam Bahasa Lelang Website.”
- [5] “PostgreSQL.”
- [6] Yudana, “Redis Lebih Dari Sekedar Cache,” Sept. 2015.
- [7] “Node.js (Wikipedia),” Nov. 2014.
- [8] “Socket.io (Wikipedia),” Jan. 2016.
- [9] Wikipedia, “Amazon Web Services,” Jan. 2016.
- [10] Sitepoint, “7 Reasons to Use a CDN,” Sept. 2011.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*