Aplicaciones Web 1

PARCIAL 1 · TEMA 3

Metadatos, estructura del documento
y sistema de diseño con variables CSS

Lara Martina Roldán

Aplicaciones Web 1

Presentación teórica y evidencia visual

1. Marco teórico

El elemento **<head>** contiene información del documento que no se muestra en la página, principalmente **metadatos** que usan el navegador, los buscadores y las tecnologías de asistencia.

Dentro del head, **<meta charset="UTF-8">** declara la codificación de caracteres y evita que tildes o símbolos se vean mal. El **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">** ajusta el ancho de la página al del dispositivo, algo necesario para el diseño responsive. El **<title>** define el título de la pestaña, de los favoritos y de los resultados de búsqueda. Para SEO se usan **<meta>** como *description* (resumen en los buscadores) y *robots* (permite o no indexar la página). La hoja externa se vincula con **<link rel="stylesheet" href="estilos.css">**: *rel* indica la relación y *href* la ubicación del archivo.

Las **variables CSS** se declaran con el prefijo **--**, por ejemplo **--color-principal**, y se consumen con **var()**. Si se declaran en **:root** (el elemento <html>), quedan disponibles en todo el documento porque se heredan y participan de la cascada. Su **alcance (scope)** depende del selector: si se redefinen en un elemento, el nuevo valor afecta solo a ese elemento y a sus descendientes.


Esto mejora la **mantenibilidad**: los valores se definen una vez y cambiar una variable actualiza todos sus usos. Son la base de un **sistema de diseño** y permiten un cambio global de tema redefiniendo solo las variables de color.

2. Relación entre HTML y CSS

HTML organiza el contenido con elementos, clases y atributos (como *class* o *data-theme*); CSS usa esos selectores para aplicar estilos y consumir las variables. El **<link>** conecta ambos archivos, y esta separación permite cambiar la apariencia sin alterar la estructura.

3. Evidencia visual

Al cambiar un solo atributo en <html>, las variables de color se redefinen y toda la página cambia de tema. El recuadro naranja redefine **--color-principal** solo para sus descendientes, mostrando **herencia, cascada y scope**.

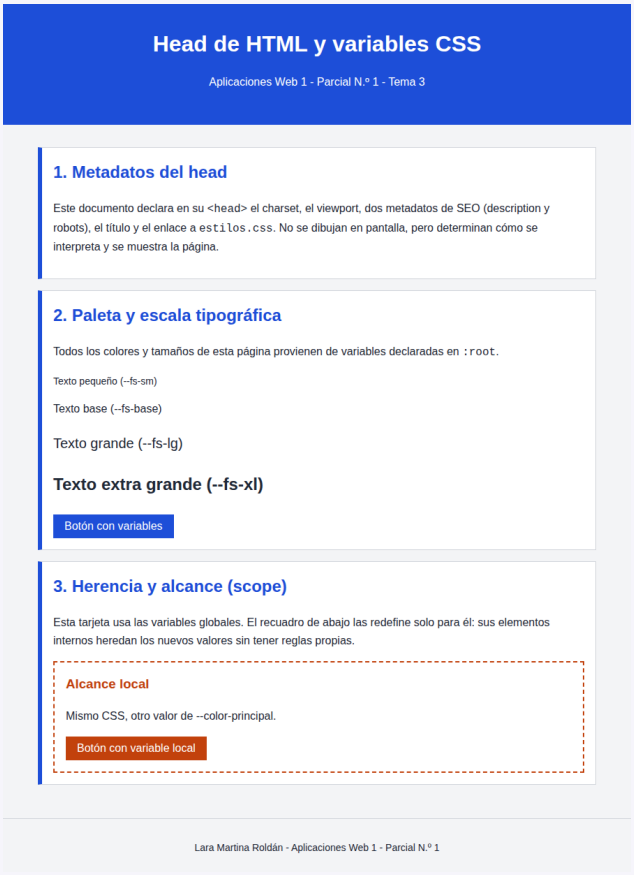

Antes: data-theme="claro"



Después: data-theme="oscuro"

4. Fuentes de consulta

1. MDN Web Docs — ¿Qué hay en la cabecera? Metadatos de la página web.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Webpage_metadata

2. MDN Web Docs — Elemento <head> de HTML.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/head

3. MDN Web Docs — Uso de propiedades personalizadas (variables) en CSS.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Guides/Cascading_variables/Using_custom_properties

4. MDN Web Docs — Función var() de CSS.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/var