

PROF. (m)	PROVA P 3.4	SONDAGGIO S 3.4	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	PREFORO PER ATTRAVERSAMENTO DEL RIPORTO	TERRENO DI RIPORTO Ghiaia e sabbia		
1,00				
2,00				
3,00			-3.40	
4,00				
5,00				
6,00	Limo sabbioso $R_p = 32 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso, argilloso al tetto		-6,35 (-6,50 da p.f.)
		Limo argilloso $R_p = 31 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 31^\circ$		
7,00	Limo sabbioso $R_p = 35 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$	Limo con sabbia		
		Argilla limosa $R_p = 0,6 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 0,6^\circ$		
8,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia		
9,00				
10,00		Argilla limosa $R_p = 0,6 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 0,6^\circ$		

	Limo sabbioso $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso
11,00		10,90
12,00		
13,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia
14,00		
15,00	14,70	14,80
16,00		
17,00	Limo sabbioso con $R_p = 63 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo sabbioso
18,00		17,30
19,00		
20,00	18,50	18,00
		Limo sabbioso



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640


COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE-STAZ. F.S. DI FOSSALTA


PENETROMETRIA: P 3.4

DATA: 21/09/99 QUOTA: -0.16 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

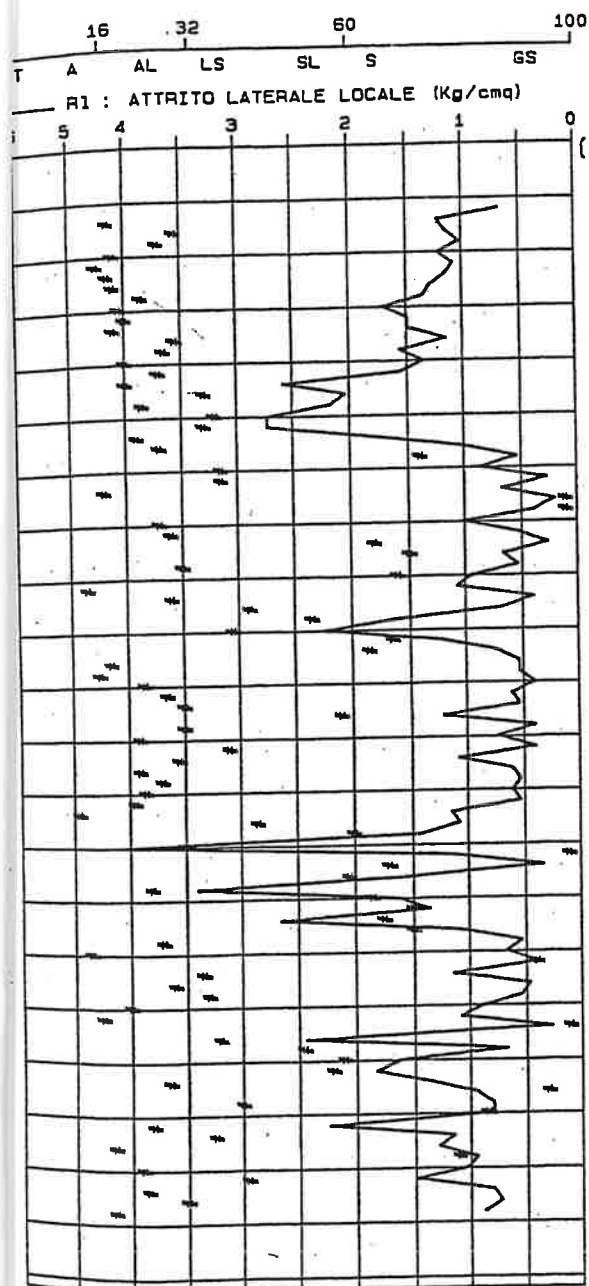

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

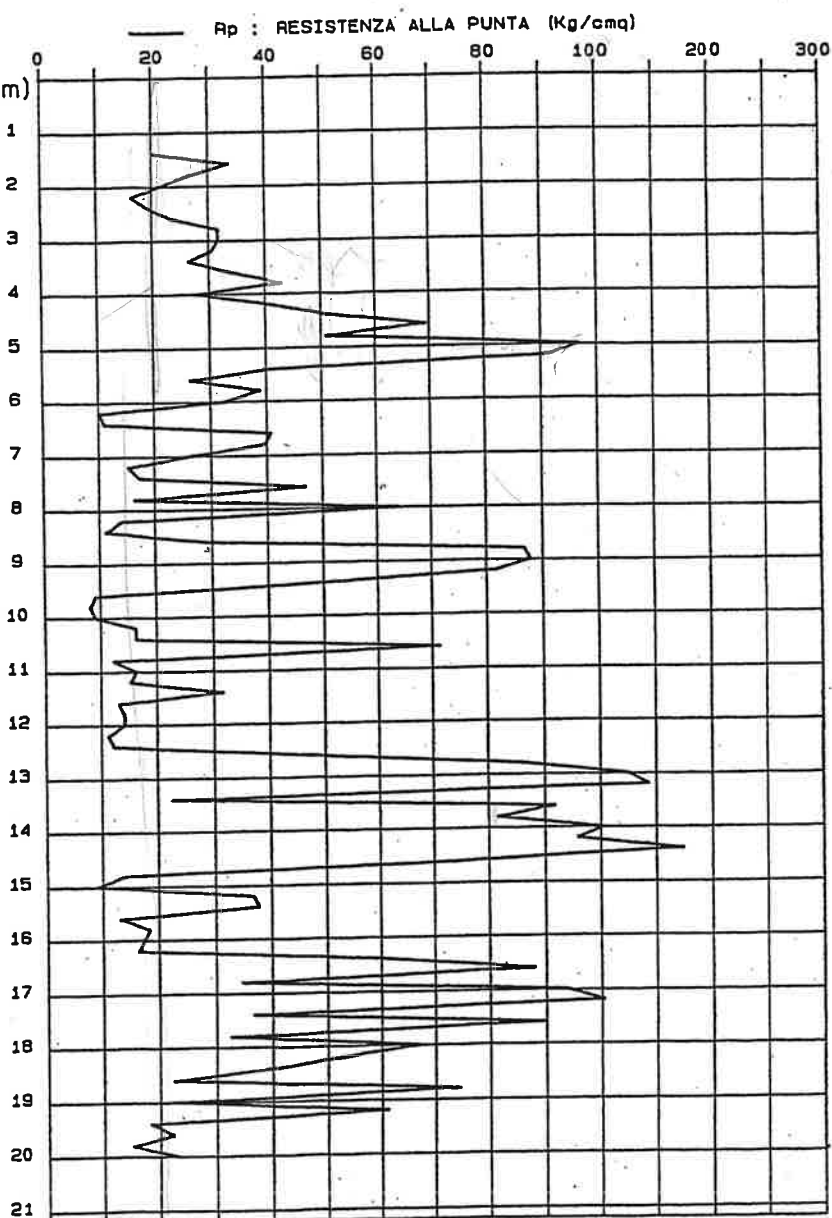

MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P 3.4

Cantiere : MUSILE-STAZ. P.S. DI FOSSALTA

Data : 21/09/99

Quota zero : PIANO PIAZZALE

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-1.40 -2.10	70	ARGILLA CON LIMO	25	1.15	46.64	0	1.25
-2.10 -2.70	60	ARGILLA	19	1.17	61.12	0	0.95
-2.70 -4.10	140	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	32	1.44	58.75	0	1.60
-4.10 -5.50	140	ARGILLA CON LIMO	63	2.23	119.46	0	3.15
-5.50 -6.10	60	LIMO SABBIOSO	32	0.81	62.99	32	0.00
-6.10 -6.50	40	ARGILLA LIMOSA	10	0.48	42.60	0	0.50
-6.50 -7.10	60	LIMO SABBIOSO	35	0.54	62.28	33	0.00
-7.10 -7.50	40	ARGILLA CON LIMO	16	0.41	69.32	0	0.80
-7.50 -9.50	200	LIMO CON SABBIA	48	1.02	105.14	34	0.00
-9.50 -10.50	100	ARGILLA	11	0.53	47.12	0	0.55
-10.50 -10.70	20	LIMO SABBIOSO	71	1.22	142.60	36	0.00
-10.70 -12.50	180	ARGILLA LIMOSA	15	0.67	56.18	0	0.75
-12.50 -14.70	220	LIMO SABBIOSO	94	1.80	168.81	37	0.00
-14.70 -15.10	40	TORBA ARGILLOSA	11	0.61	46.60	0	0.55
-15.10 -15.50	40	ARGILLA LIMOSA	37	0.77	74.40	0	1.85
-15.50 -16.30	80	LIMO ARGILLOSO	16	0.74	67.39	0	0.80
-16.30 -18.50	220	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	63	1.29	118.03	35	0.00
-18.50 -20.00	150	ARGILLA LIMOSA CON INTERCALAZ. LIMOSO SABBIOSE	32	0.90	71.17	0	1.60

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).
 RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).
 E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).
 Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi).
 Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).