Spooky / 内部调参轨迹 · R1 / R2 / R3

737 个 tune 观测点


按各轮实际观测进度对齐；散点为原始记录，阶梯线为累计最低值

R1：历史前 2h 截断记录 · R2 / R3：累计记忆，各轮预算 2h

R1 无记忆
41 个观测点

R2 读取 R1
528 个观测点

R3 读取 R1 + R2
168 个观测点

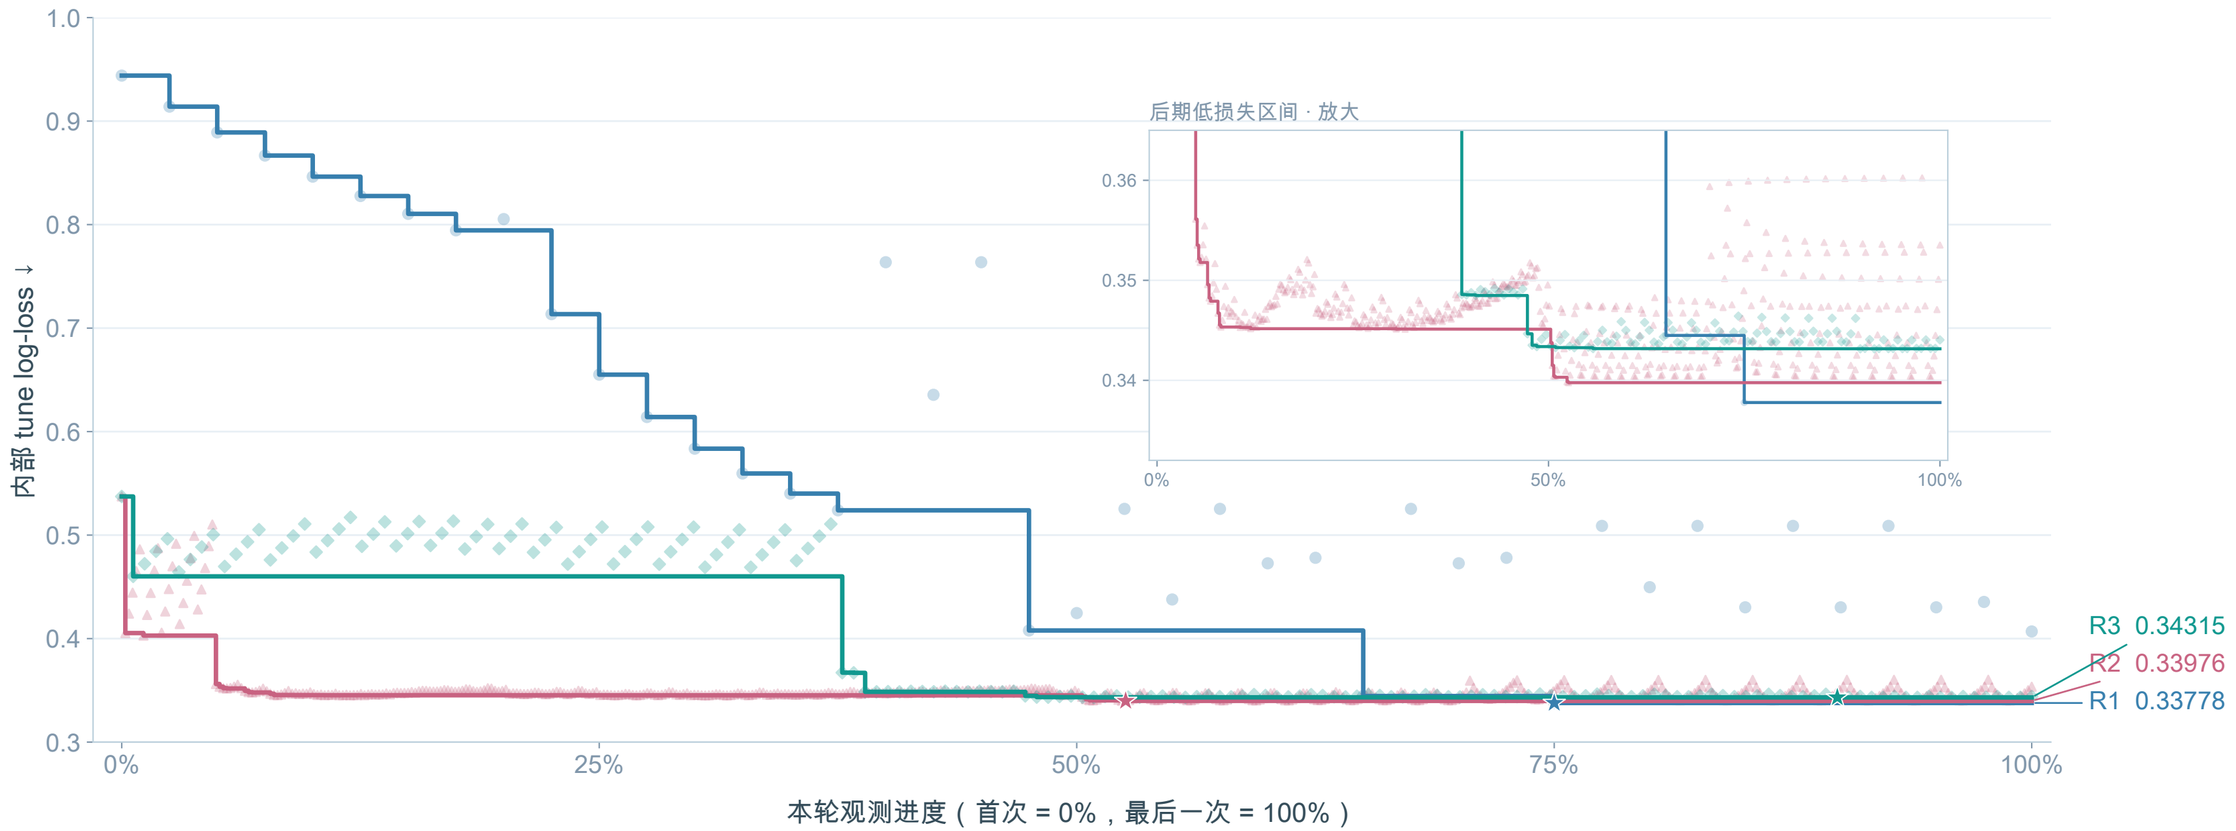

R1 宿主 search 最佳

0.35028

历史前 120 min

R2 宿主 search 最佳

0.35111

120 min 预算

R3 宿主 search 最佳

0.34911

120 min 预算

观测包含检查点、缓存调参或校准；数量不等于独立训练次数。Host 与 tune 分别统计，不混算。

R1 为历史 MLEvolve；新轮为 autoresearch。未做 A/B 对照，不把曲线差异单独归因于记忆。