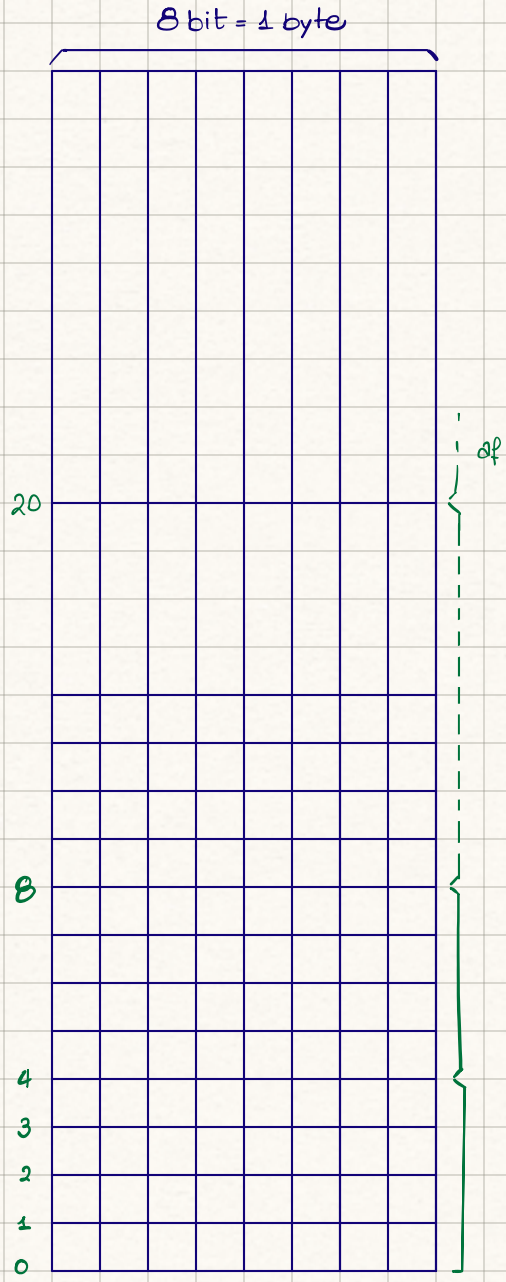

&y prende l'indirizzo di memoria base della variabile float y

(&y)[0] corrisponderebbe a y

il compilatore posiziona le nuove variabili "sotto" quelle precedentemente definite

essendo y composto da un solo elemento (in posizione 0), (&y)[1] è un puntatore che punta alla posizione di memoria successiva a y, ossia a x

Infatti secondo la formula e essendo sia int che float di dimensione 4:

(&y)[1] = base + i*sizeof(int/float) = 0 + 2*4 = 8, che come vediamo dalla tabella è l'indirizzo di x

⇒ (&y)[1] = 0 inserisce all'indirizzo 8 il valore 0, che quindi si sovrappone a quello di x