


Guía para crear un cliente para la API de Keycloak

Procedimiento de acceso y configuración en el entorno de administración

Accede al entorno de administración y autentícate con el usuario administrador de producción. Ten en cuenta que estas credenciales pueden no ser las mismas que se utilizan para acceder a las aplicaciones.

URL de acceso: <https://iam.smi2000.net:8181/>

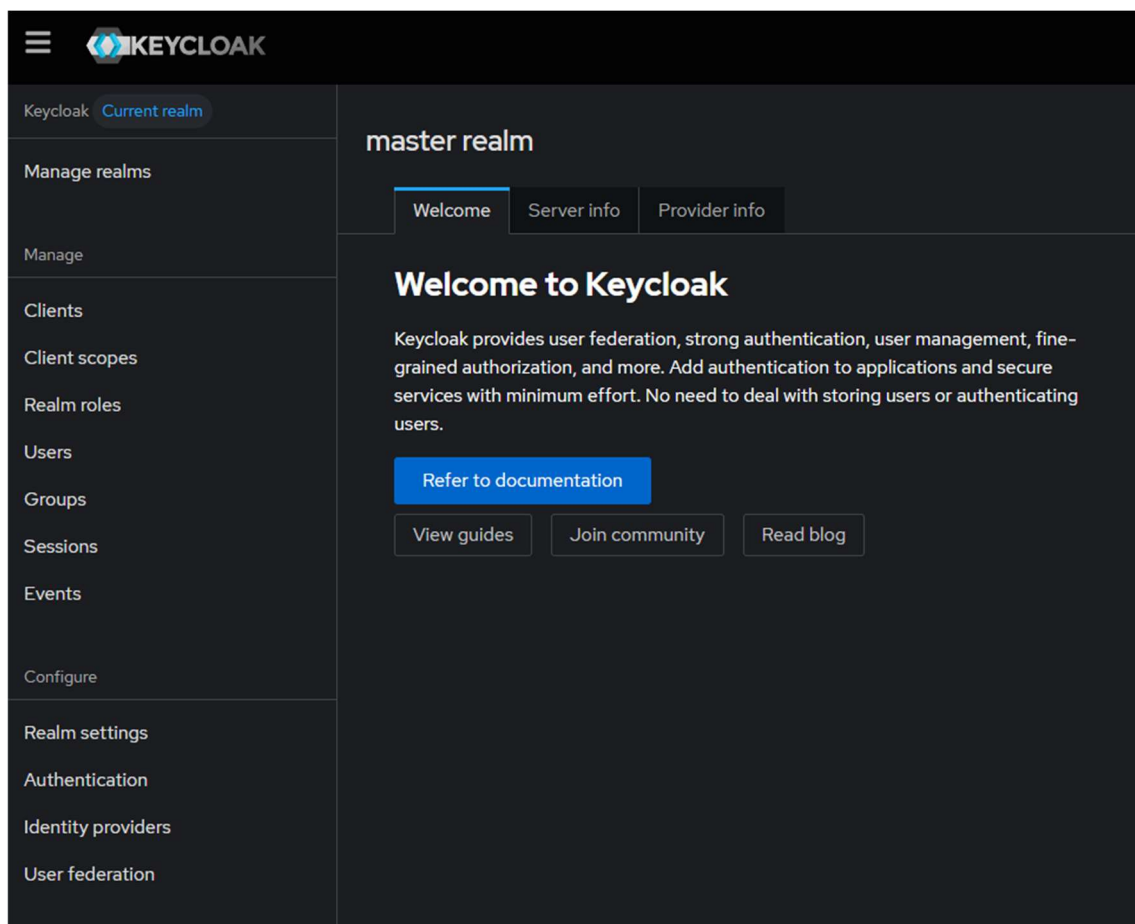


Paso 1. Seleccionar el realm correspondiente

Una vez dentro, accede a **Manage realms** y selecciona **SMIApplications**. Verifica que en la esquina superior izquierda aparezca **smiapps Current realm**.

Paso 2. Crear un nuevo cliente

Después, accede a **Clients** y selecciona la opción **Crear cliente**.

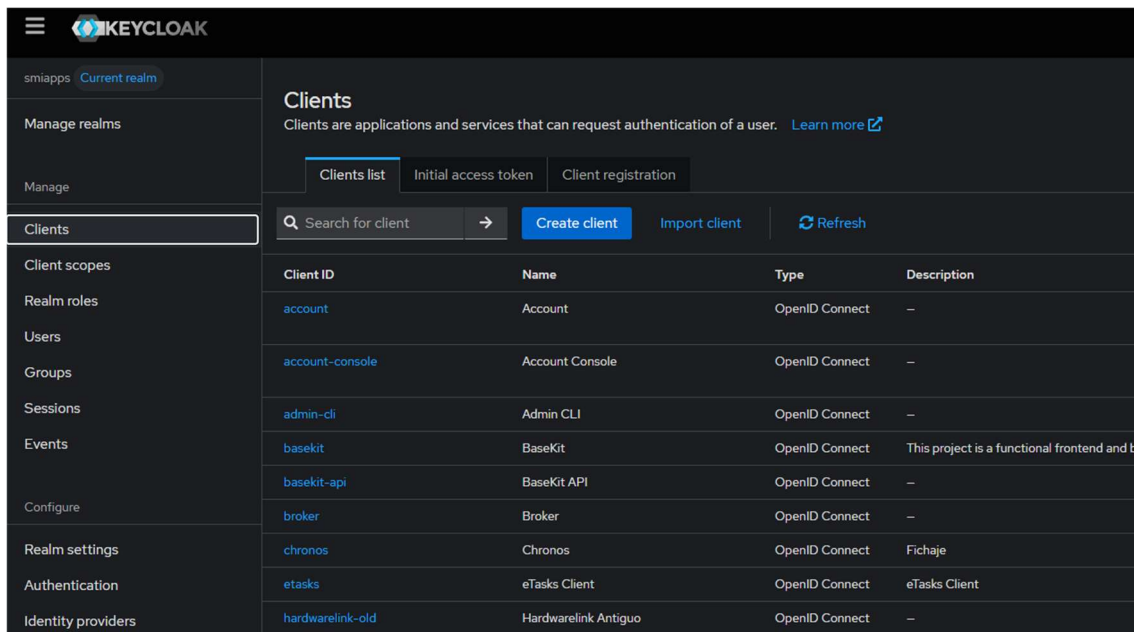

Paso 3. Completar la información inicial

En la primera pantalla del asistente, completa los datos solicitados y pulsa **Siguiente** para continuar.

The screenshot shows the 'Create client' form in Keycloak. The breadcrumb is 'Clients > Create client'. The title is 'Create client' with a subtitle 'Clients are applications and services that can request authentication of a user.' On the left is a sidebar with 'General settings' (active). The form fields are:

- Client type**: OpenID Connect (dropdown)
- Client ID**: my-api-client (text input)
- Name**: My API Client (text input)
- Description**: Client to access the Keycloak api (text input)
- Always display in UI**: Off (toggle switch)

At the bottom are buttons for 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

Paso 4. Configurar autenticación

En la siguiente pantalla, habilita **Client authentication** y selecciona **Service account roles**.

Clients > Create client

Create client

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

- 1 General settings
- 2 Capability config

Client authentication ☒ On

Authorization ☐ Off

Authentication flow

- ☒ Standard flow
- ☐ Implicit flow
- ☐ Standard Token Exchange
- ☐ OAuth 2.0 Device Authorization Grant
- ☐ OIDC CIBA Grant
- ☐ Direct access grants
- ☒ Service account roles

PKCE Method Choose...

Require DPoP bound tokens ☐ Off

Back Next Cancel

Paso 5. Configurar las URL de redirección y guardar

En la última pantalla, introduce la URL de la aplicación que deseas integrar con el sistema de autenticación. En los campos **Valid redirect URIs** y **Valid post logout redirect URIs**, añade el comodín **/*** al final de la dirección correspondiente. Para finalizar, pulsa **Guardar**.

Clients > Create client

Create client

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

- 1 General settings
- 2 Capability config
- 3 Login settings

Root URL https://myapp.smi200.net

Home URL https://myapp.smi200.net

Valid redirect URIs https://myapp.smi200.net/*
[Add valid redirect URIs](#)


Valid post logout redirect URIs https://myapp.smi200.net/*
[Add valid post logout redirect URIs](#)

Web origins https://myapp.smi200.net
[Add web origins](#)

Back Save Cancel

Paso 6. Añadir roles de cuenta de servicio al cliente.

Una vez creado el cliente abre la pestaña **Service account roles** del cliente y añade los roles de cliente que necesites.

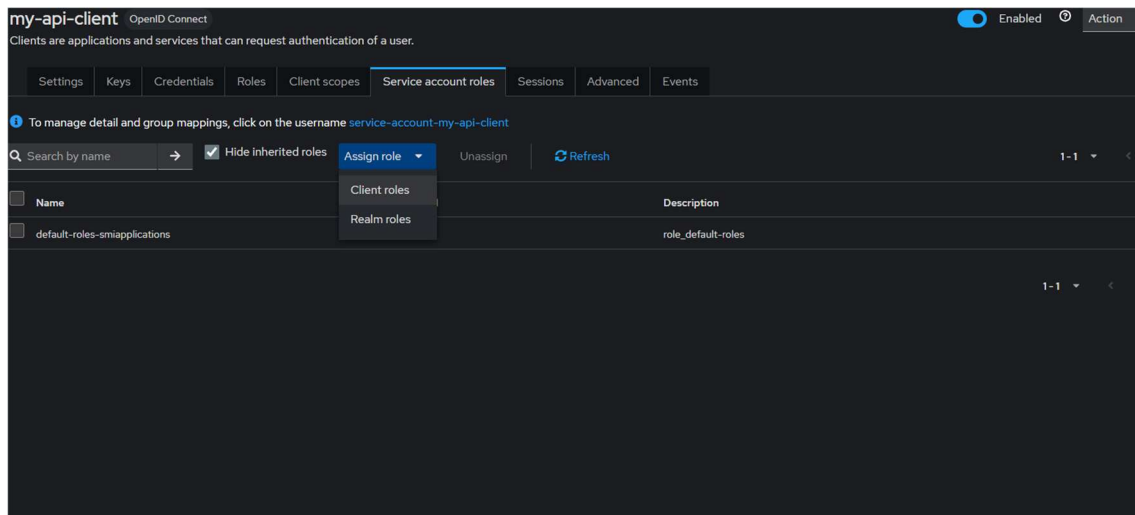

Para poder visualizar usuarios añadir: view-users y query-users (query-users para consultas complejas)

Para poder modificar usuarios añadir manage-users

Para poder visualizar y consultar clientes: view-clients y query-clients

