
PRÁCTICA MÓDULO 2 - PRIMERA PARTE

En esta práctica, debe crear su propio servidor web:

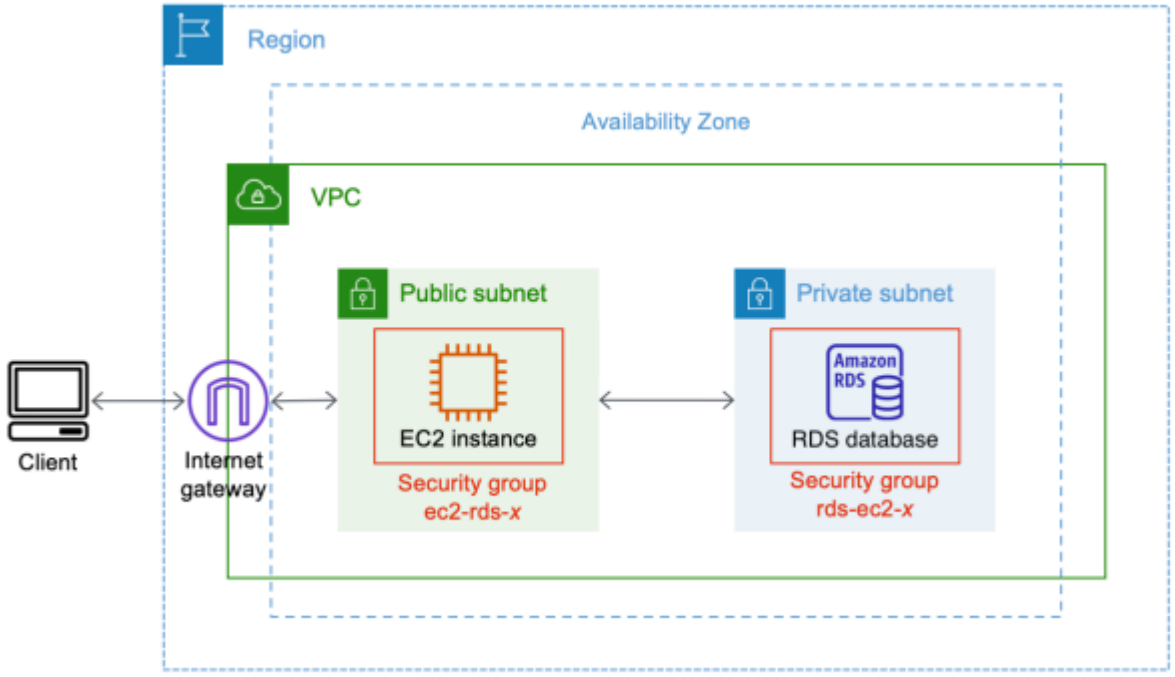

1. Crear un par de claves nuevo para poder conectarse a su servidor vía SSH

☐	workshop-1-martinbeleno	rsa	2026/10/15 18:33 GMT-5	b3:e7:b2:50:ea:65:ad:34:b4:1d:21:27:3b:a8:df:e...	key-07825a4da9b443b32

2. Crear dos grupos de seguridad uno para la EC2y otro para la RDS

Grupo de seguridad para EC2, con puerto de entrada SSH a mi IP

Crear grupo de seguridad Información

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad | Información

sg-ec2-workshop-1-martinbeleno

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción | Información

Grupo de seguridad para instancia EC2 de proyecto workshop-1-martinbeleno

VPC | Información

vpc-0b3d08f5f4fcee21a (Mi-Red-AWS-vpc)

Reglas de entrada Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Tipo de origen	Origen	Descripción: opcional	
SSH	TCP	22	Mi IP	191.88.178.149/32	Direccion IP admin martinbeleno	Eliminar

Agregar regla

Reglas de salida Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Tipo de destino	Destino	Descripción: opcional	
Todo el tráfico	Todo	Todo	Personalizada	0.0.0.0/0		Eliminar

Agregar regla

⚠ Las reglas con un destino de 0.0.0.0/0 o: :/0 permiten que las instancias envíen tráfico a cualquier dirección IPv4 o IPv6. Recomendamos configurar las reglas de los grupos de seguridad para que sean más restrictivas y que solo permitan el tráfico a direcciones IP conocidas específicas.

Etiquetas: *opcional*


Las etiquetas son rótulos que se asignan a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizarlas para buscar entre sus recursos y filtrarlos, o para hacer un seguimiento de sus costos en AWS.

Clave	Valor - *opcional*	
proyecto	workshop-1-martinbeleno	Eliminar


Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 49 etiquetas más

Grupo de seguridad para RDS, con puerto de entrada 3306 de MySql a mi grupo de seguridad de la instancia EC2

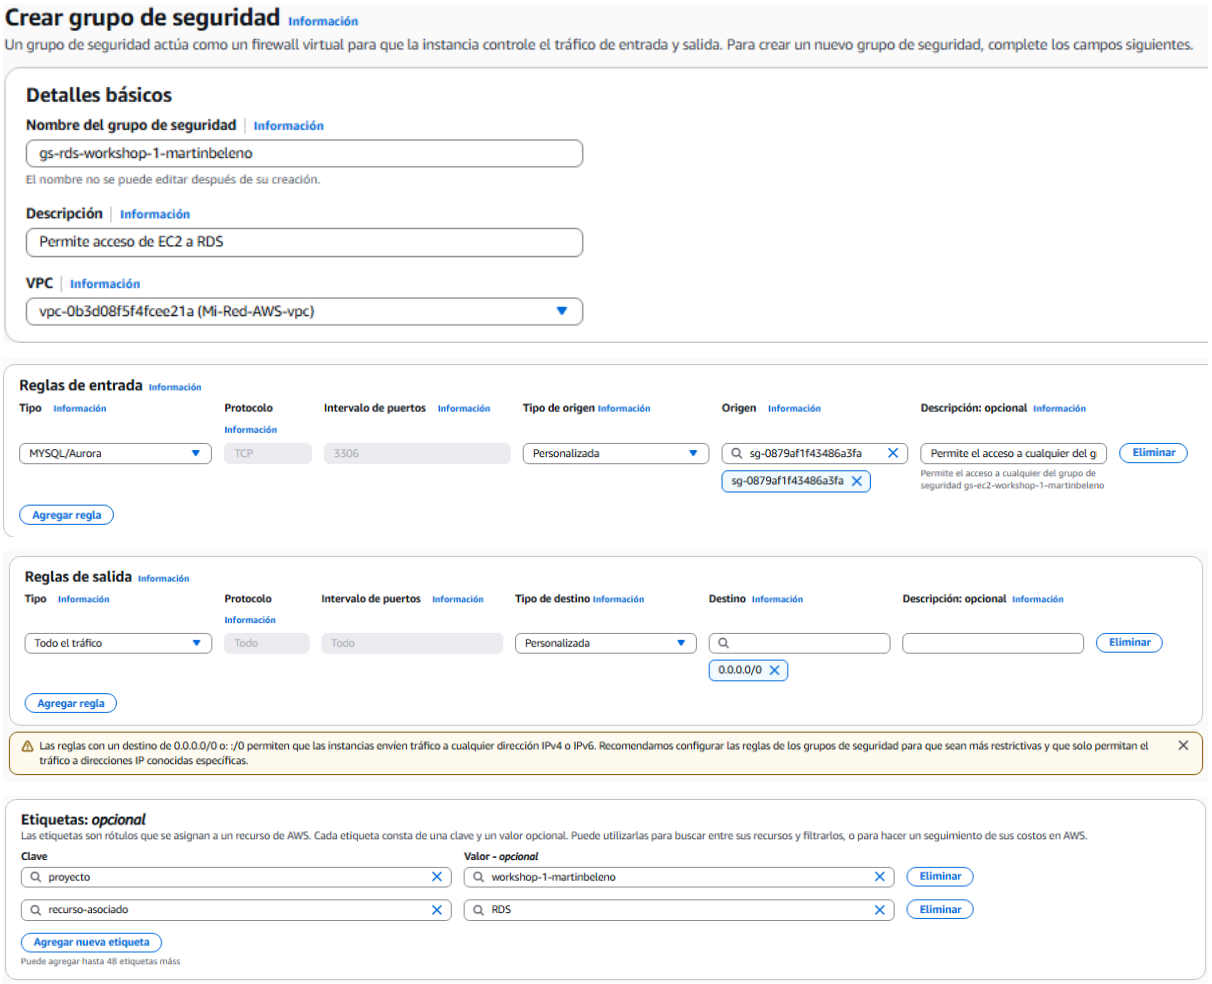

3. Lanzar una instancia de servidor web Amazon EC2 - t3.small 8GB de almacenamiento, solo escoger el de capa gratuita, se le asigna la llave creada y el grupo de seguridad EC2 ya creado

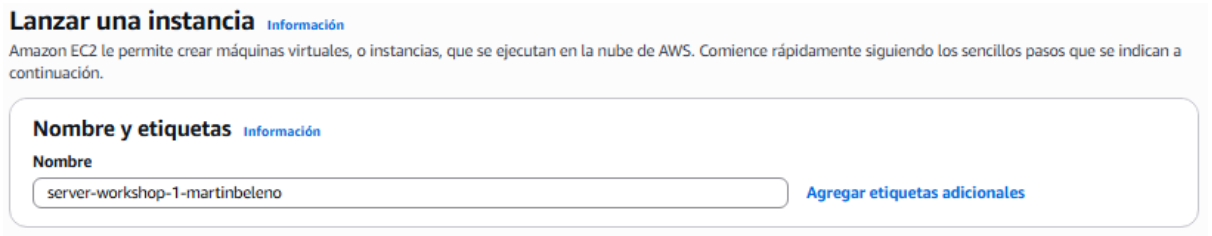

Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes | Inicio rápido

Amazon Linux | macOS | Ubuntu | Windows | Red Hat | SUSE Linux | Debian

Buscar más AMI
Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023 kernel-6.18 — Apto para la capa gratuita
ami-0ed59cbb87dfa8dba (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0b2dad606b16e669c (64 bits (Arm), uefi)
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Amazon Linux 2023 (kernel-6.18) es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que contará con soporte hasta junio de 2029. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12.20261014.0 x86_64 HVM kernel-6.18

Arquitectura	Modo de arranque	ID de AMI	Fecha de creación	Nombre de usuario
64 bits (x86)	uefi-preferred	ami-0ed59cbb87dfa8dba	2026-10-14	ec2-user

Proveedor verificado

Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.small — Apto para la capa gratuita
Familia: t3 2 vCPU 2 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda RHEL base precios: 0.0496 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0392 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0518 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.0208 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0243 USD por hora

Todas las generaciones
Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

workshop-1-martinbeleno — Crear un nuevo par de claves

Configuraciones de red Información

VPC - *obligatorio* | Información

vpc-0b3d08f5f4fcee21a (Mi-Red-AWS-vpc)
10.0.0.0/16

Subred | Información

subnet-04c9c28b485b0b700 — Mi-Red-AWS-subnet-public1-us-east-1a
VPC: vpc-0b3d08f5f4fcee21a Propietario: 654654478122 Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-az1)
Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 4091 CIDR: 10.0.0.0/20)

Crear una nueva subred

Asignación automática de IP pública | Información

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

○ Crear un grupo de seguridad
◉ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes | Información

Seleccionar grupos de seguridad — Comparar reglas de grupo de seguridad


gs-ec2-workshop-1-martinbeleno sg-0879af1f43486a3fa
VPC: vpc-0b3d08f5f4fcee21a

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.


▸ **Configuración de red avanzada**

4. Lanzar una RDS Amazon RDS - db.t3.micro 5GB de almacenamiento tipo mysql no aurora mysql, solo escoger el de capa gratuita, configurar usuario y contraseña para conectarse.

Conexión SSH

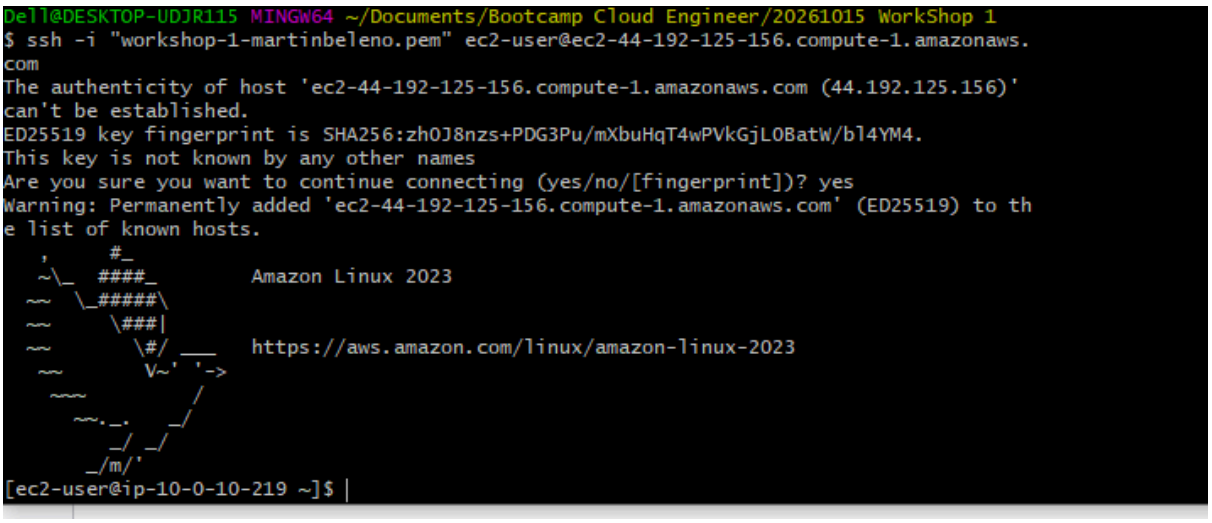

RDS: Base de dato MySQL

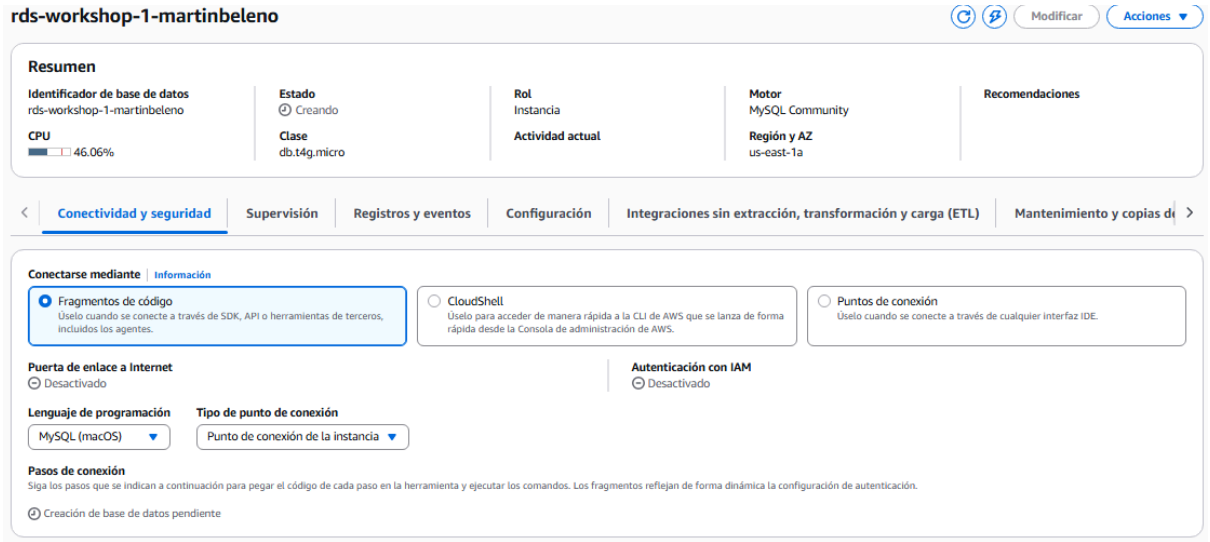

Instalación Maria db en instancia EC2

```
otal                                                          14 MB/s | 1.8 MB     00:00
unning transaction check
ransaction check succeeded.
unning transaction test
ransaction test succeeded.
unning transaction
 Preparing        :                                                                1/1
 Installing       : mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.2.noarch        1/5
 Installing       : mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.2.x86_64               2/5
 Installing       : mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64              3/5
 Installing       : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.10.x86_64                4/5
 Installing       : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64                     5/5
 Running scriptlet: mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64                     5/5
 Verifying        : mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.2.x86_64               1/5
 Verifying        : mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.2.noarch        2/5
 Verifying        : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64                     3/5
 Verifying        : mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64              4/5
 Verifying        : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.10.x86_64                5/5

nstalled:
 mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.2.x86_64
 mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.2.noarch
 mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
 mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
 perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.10.x86_64

omplete!
ec2-user@ip-10-0-10-219 ~]$ ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:ff:c3:a5:e5:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    altname eni-0c5f5d563475be29d
    altname device-number-0.0
    inet 10.0.10.219/20 metric 512 brd 10.0.15.255 scope global dynamic ens5
       valid_lft 2165sec preferred_lft 2165sec
    inet6 fe80::ff:c3ff:fea5:e59f/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ec2-user@ip-10-0-10-219 ~]$
```

Conexión con datos de cuenta RDS MySql

```
[ec2-user@ip-10-0-10-219 ~]$ mysql -h rds-workshop-1-martinbeleno.czckyeamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 33
Server version: 8.4.11 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```