



deeplearning.ai


Object Detection

Putting it
together:


YOLO algorithm

Training

- 1 - pedestrian
- 2 - car ←
- 3 - motorcycle

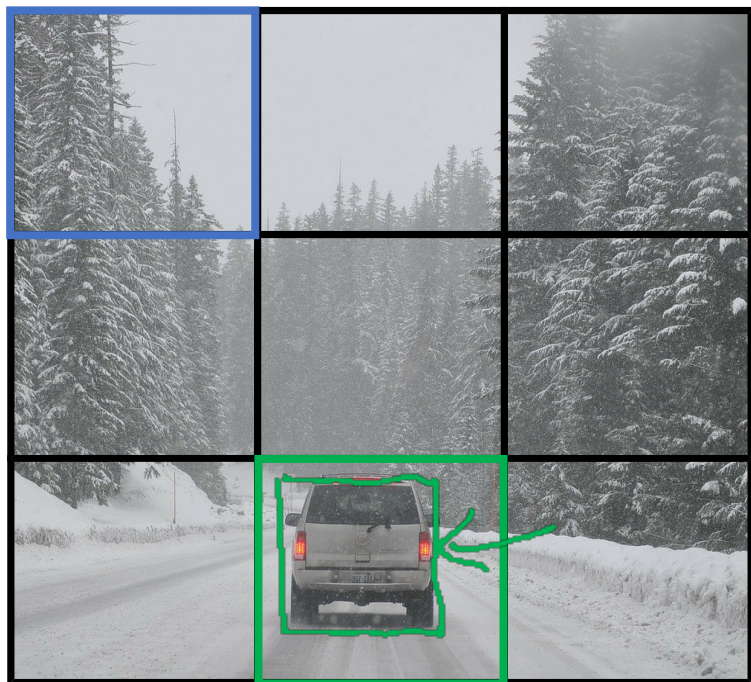

$y =$

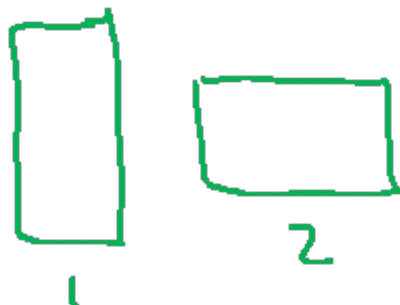

$\begin{bmatrix} p_c \\ b_x \\ b_y \\ b_h \\ b_w \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ p_c \\ b_x \\ b_y \\ b_h \\ b_w \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ 0 \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ 1 \\ b_x \\ b_y \\ b_h \\ b_w \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$3 \times 3 \times 16$

y is $3 \times 3 \times 2 \times 8$

$19 \times 19 \times 16$
 $19 \times 19 \times 40$

↑
anchors


← $5 + \#classes$

$100 \times 100 \times 3$


→ ConvNet →

$3 \times 3 \times 16$

Making predictions

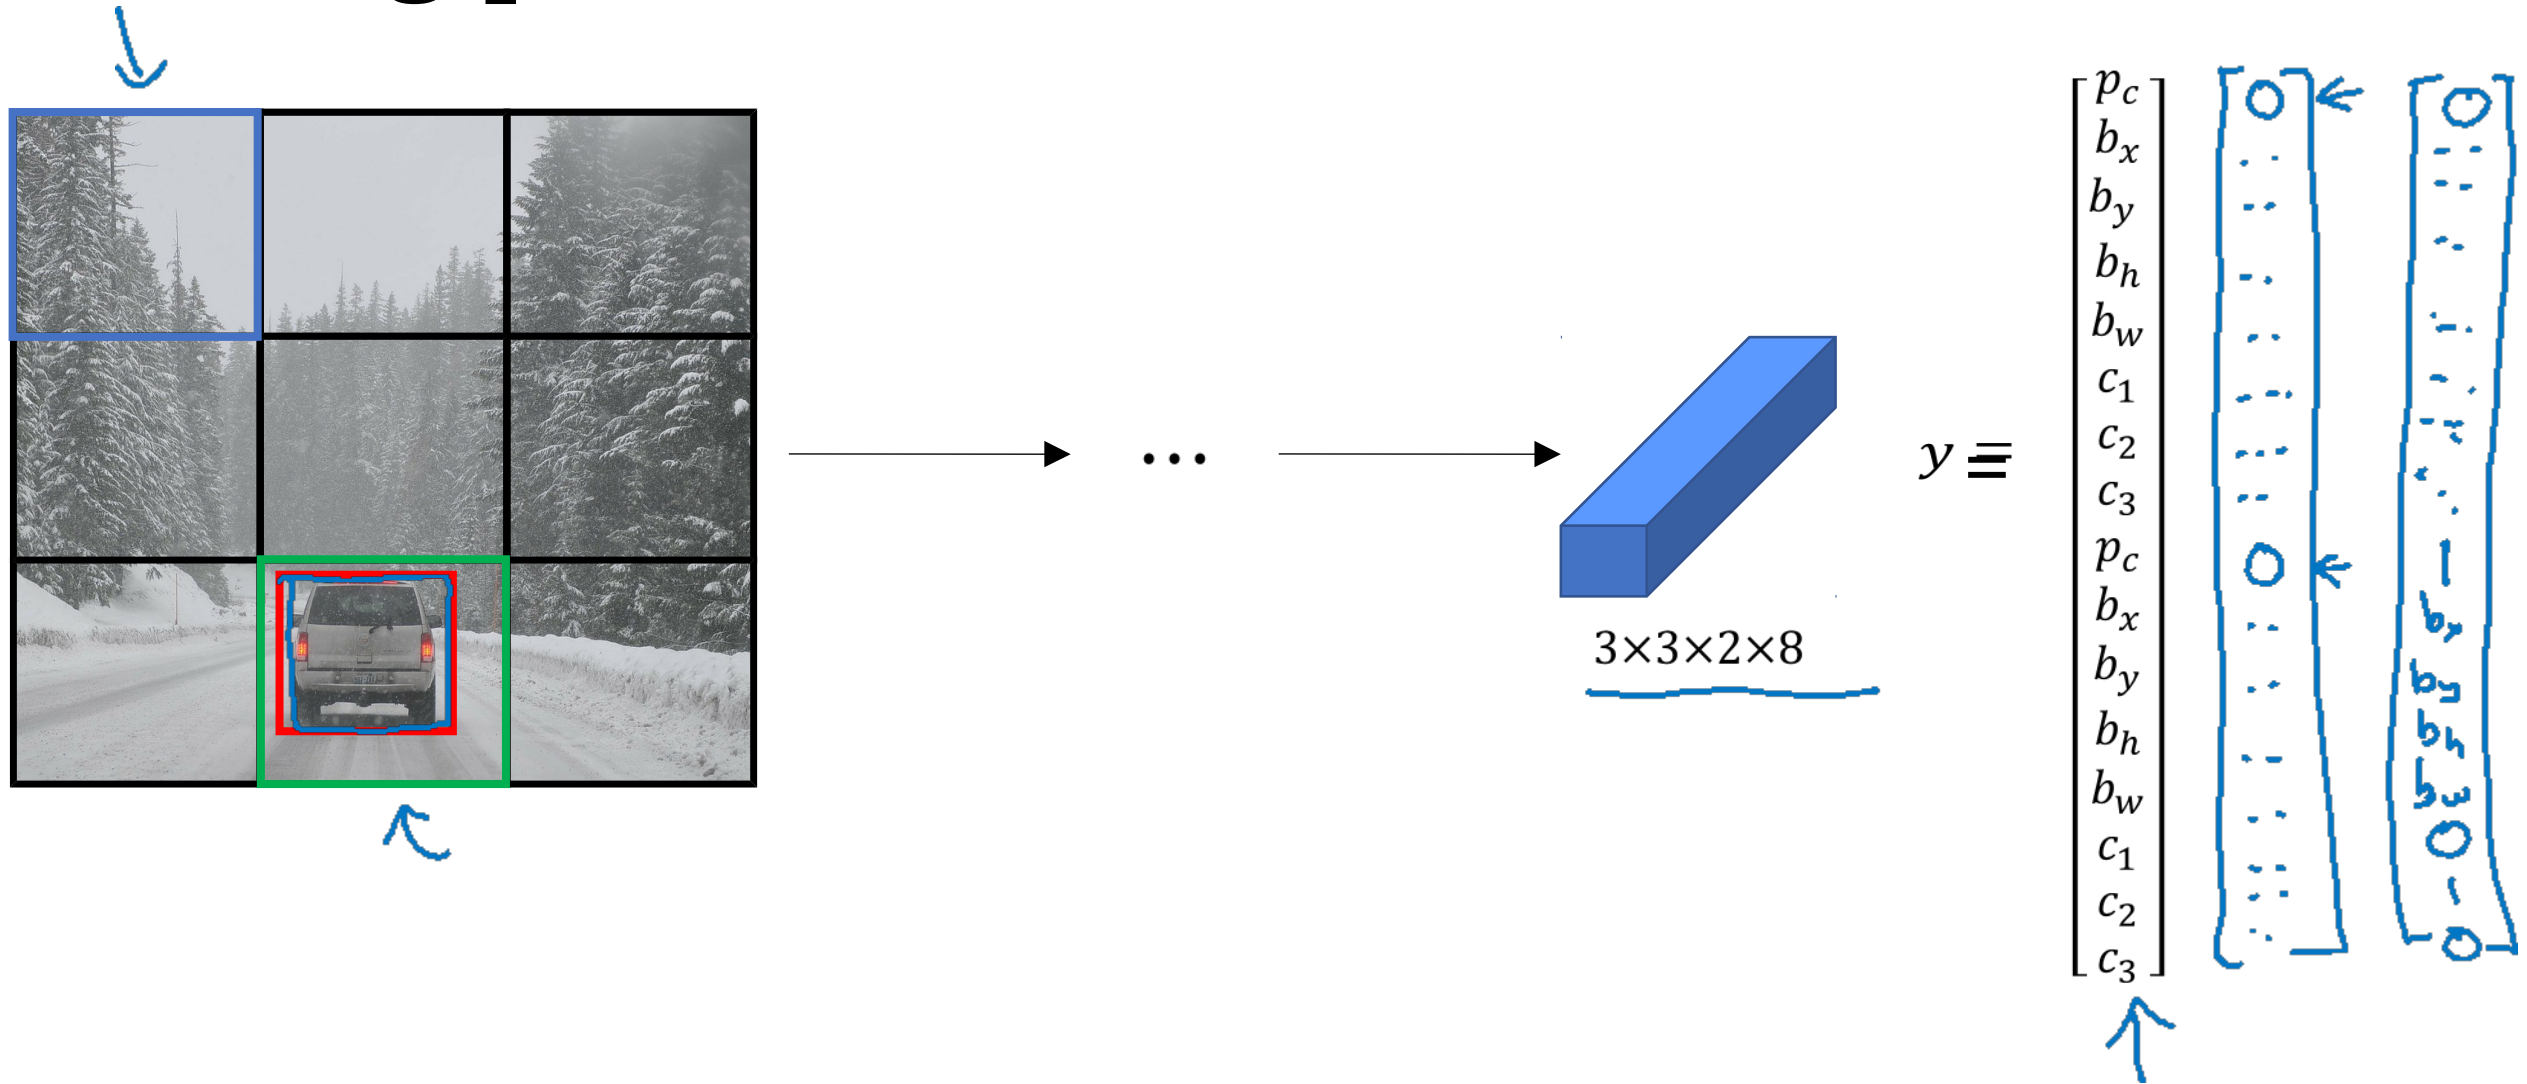

Outputting the non-max suppressed outputs

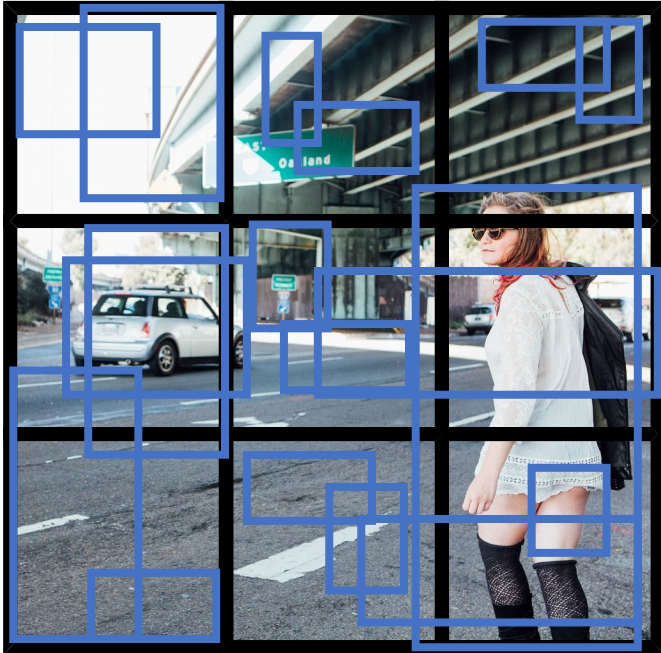

- For each grid cell, get 2 predicted bounding boxes.
- Get rid of low probability predictions.
- For each class (pedestrian, car, motorcycle) use non-max suppression to generate final predictions.