

Juanita Tamayo

Guía JSTL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERIAS
MATERIA: PROGRAMACION EN JAVA



INDICE

OBJETIVOS 3
INTRODUCCIÓN 3
Historia de JSTL 4
III.PROCEDIMIENTO 4
Etiquetas JSTL 4
Librerias 5
Estructura 5
Ejercicio 0 6
Ejercicio 1 13
Ejercicio 2 16
Ejercicio 3 23
Ejercicio 4 27
Ejercicio 5 34
Ejercicio 6 41
Ejercicio 7 45
Ejercicio 8 49
Ejercicio 9 55
Estructura 55

GUIA JSTL EN VISUAL STUDIO CODE

OBJETIVOS

Que el estudiante:

- Comprenda las ventajas del uso de las librerías JSTL.
- Pueda crear mantenimientos básicos con JSTL y utilizando además un pool deconexiones.
- Implementar la internalización en un proyecto web utilizando las librerías JST



INTRODUCCIÓN

¿Qué es JSTL? (JSP Standard Tag Library)

La librería JSTL es un componente dentro de la especificación del Java 2 Enterprise Edition (J2EE) y es controlada por Sun MicroSystems. JSTL no es más que un conjunto de librerías de etiquetas simples y estándares que encapsulan su funcionalidad principal: escribir páginas JSP de una manera más sencilla y estándar. Las etiquetas JSTL están organizadas en4 librerías:

- **core:** Comprende las funciones de script básicas como bucles, bloques condicionales,y entrada/salida de datos.
- **xml:** Comprende el procesamiento de xml.
- **fmt:** Comprende la internacionalización y formato de valores como de moneda y fechas.
- **sql:** Comprende el acceso a base de datos.

Historia de JSTL

Con JSTL se pretendía recopilar las etiquetas JSP más usadas en una biblioteca estándar quepudiera usarse en todos los contenedores JSP.La especificación JSTL se desarrolló bajo el auspicio del JCP [http://www.jcp.org/en/home/index](Java Community Process, Proceso Comunitario Java). El JCP es un proceso supervisado por SUN pero abierto a empresas, e individuos particulares, que guía el desarrollo y aprobación de los estándares para el lenguaje Java. Las iniciativas para crear un estándar dentro del proceso JCP se conocen como JSR (Java Specification Request, Petición de Especificación Java). La JSR No. 52[http://www.jcp.org/jsr/detail/52.jsp] se llamó "A Standard Tag Library for JavaServerPages" o, abreviadamente, JSTL. Fue solicitada originalmente por Eduardo Pelegri-Llopart yAnil Vijendran, empleados de SUN. En su desarrollo participaron individuos como Jasonhttp://today.java.net/cs/user/print/au/8?x-t=full.view Hunter http://www.javahispano.org/text.viewer.action?file=jason_hun_es , y representantes devarias organizaciones (ASF, Adobe, BEA, y otras).



Etiquetas JSTL

Una etiqueta JSTL corresponde a una acción; llamándolas acción nos indica que añaden comportamiento dinámico página estática.


Librería	URI	Prefijo Librería
Core	http://java.sun.com/jsp/jstl/core	c
InternacionalizaciónI18N	http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt	fmt
SQL/DB	http://java.sun.com/jsp/jstl/sql	sql
Procesamiento XML	http://java.sun.com/jsp/jstl/xml	x
Functions	http://java.sun.com/jsp/jstl/functions	fn

III.PROCEDIMIENTO

Para esta guía necesita crear un proyecto en visual studio code llamado **"JSTLejercicios"**, tomar en cuenta quepara este proyecto debemos tener una serie de librerias para que los ejercicios nos corran sin ningun problema. A continuación mostraremos la estructura del Proyecto y las librerias


En la carpeta de WEB-INF
Vamos a crear otra que se llame “lib” donde iran todas nuestras librerías

Estructura

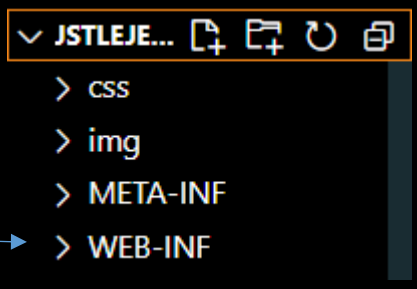

Librerias

Para realizar los siguientes proyectos necesitaremos tener en la carpeta de librerias de tomcat: - Libreria jstl.jar - Libreria mysql.jar Y en el Proyecto necesitaremos Tambien la libreria de jstl y mysql. Librería jstl.jar: - http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjstljar.htm Esta librería la pondremos en la carpeta lib de nuestro tomcat. (si no hacemos este paso podemos tener problemas a la hora de ejecutar los ejercicios)
Librería jstl.jar para nuestro proyecto: - http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjavaxservletjspjstl121jar.htm Esta librería la pegaremos en nuestra carpeta de librerías de nuestro proyecto la cual generalmente se encuentra en WEB-INF librería mysql: - http://www.java2s.com/Code/Jar/m/Downloadmysqlconnectorjava5112jar.htm Esta librería la pegaremos tanto en nuestra carpeta de lib de nuestro tomcat si es que ya no la tiene y también en la carpeta de librerías de nuestro proyecto.

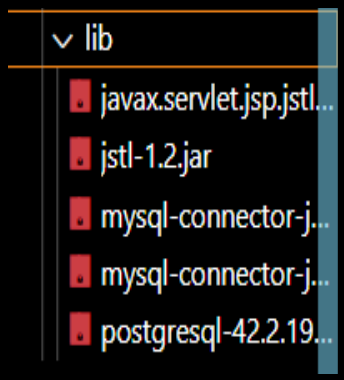

Ahora importamos en las páginas JSP cada librería JSTL que la página necesitará. Eso lo hacemos agregando las directivas taglib apropiadas al inicio de la página JSP. Lasdirectivas son las siguientes:

```
core: <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
xml: <%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
fmt: <%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
sql: <%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
```

En las páginas que la usen deberemos incluir la siguiente directiva:
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> Esta librería implementa acciones de propósito general, como mostrar información, crear y modificar variables de distinto ámbito y tratar excepciones. Veremos algunas de las etiquetas más comunes.

Ejercicio 0

Crear el index, aca llamaremos a todos nuestros ejercicios, es probable que al principio no funcione muy bien debido a que aun no hemos creado todos los ejercicios.

index.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Ejercicios</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
  </head>
  <body >
    <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-center">
      <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
    </header>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">

      <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="#">
          <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios JSTL</span>
          <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"height="40px">
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
          aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
          <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item">
```

```
              <a class="nav-link" aria-current="page"
href="index.jsp">Inicio</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="index.jsp#seccion-
ejercicios">Ejercicios</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="index.jsp#Derechos">Derechos
Reservados</a>
            </li>
          </ul>

          <form class="d-flex">
            <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='index.jsp'">JUANITA
TAMAYO</button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </nav>
    <section>

      <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
      <br>
      <section class="w-100">
        <div class="row w-75 mx-auto" id="seccion-ejercicios">
          <center>
            <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> <span class="text-
black">Ejercicios<span /></h1>
          </center>


          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">

            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1 ">Primer Ejercicio</h3>
              <p class="px-4 ">Primer Ejemplo con <span class="text-
primary">JSTL</span>
                <br><br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='Eje1.jsp'">Visualizar
Ejercicio</button>
```

```
            </p>

          </div>

        </div>

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start  my-5 icono-wrap">
          <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">

          <div>
            <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1 icono-wrap">Datos</h3>
            <p class="px-4">Capturar los datos, <span class="text-
primary">usando JSTL.</span>
              <br>
              <br>
              <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='Datos.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="row w-75 mx-auto mb-5" id="servicios-fila-2">
        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start  my-5 icono-wrap">
          <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">

          <div>
            <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Uso del set</h3>
            <p class="px-4">Usando la etiqueta set <span class="text-
primary">con JSTL.</span>
              <br>
              <br>
              <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='set1.jsp'">Visualizar
Ejercicio</button>
            </p>
          </div>
        </div>
```

```
          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">
            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Foreach</h3>
              <p class="px-4">Usando la sentencia Foreach <span class="text-
primary">con JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='foreach.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>

          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start  my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">

            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1 icono-wrap">Datosif</h3>
              <p class="px-4">Capturar los datos con if, <span class="text-
primary">usando JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='Datosif.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>


          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start  my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">

            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1 icono-wrap">Lenguaje</h3>
              <p class="px-4">Especificada en el atributo test se evalúe si
cierto, <span class="text-primary">usando JSTL.</span>
                <br>
                <br>
```

```
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='lenguaje.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>


          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">
            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Catch</h3>
              <p class="px-4">Usando la sentencia Catch <span class="text-
primary">con JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='catch.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>

          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">
            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">ForTokens</h3>
              <p class="px-4">Usando ForTokens <span class="text-
primary">con JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='ForTokens.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>
<div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-start my-5
icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">
            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Base de datos</h3>
```

```
              <p class="px-4">Usando Base de datos <span class="text-
primary">con JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='Informacion.jsp'" >Visualizar
Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>

          <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-
start my-5 icono-wrap">
            <img src="./img/circulo.png" alt="" width="180" height="160">
            <div>
              <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Ejercicio 9</h3>
              <p class="px-4">Ejercicio9 <span class="text-primary">con
JSTL.</span>
                <br>
                <br>
                <button class="btn btn-success btn-primary-outline-success"
type="button" onclick="window.location.href='internacionalizacion.jsp'"
>Visualizar Ejercicio</button>
              </p>
            </div>
          </div>


        </div>
      </section>

        <br><br><br>
      </section>
      <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
        <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
        <div id="iconos">
          <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
          <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
          <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
          <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>


        </div>
      </footer>
```

```
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js" integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

NOTA

Cabe aclarar que esta pagina se va creando cada vez que vayamos creando un nuevo ejercicio

Resultado

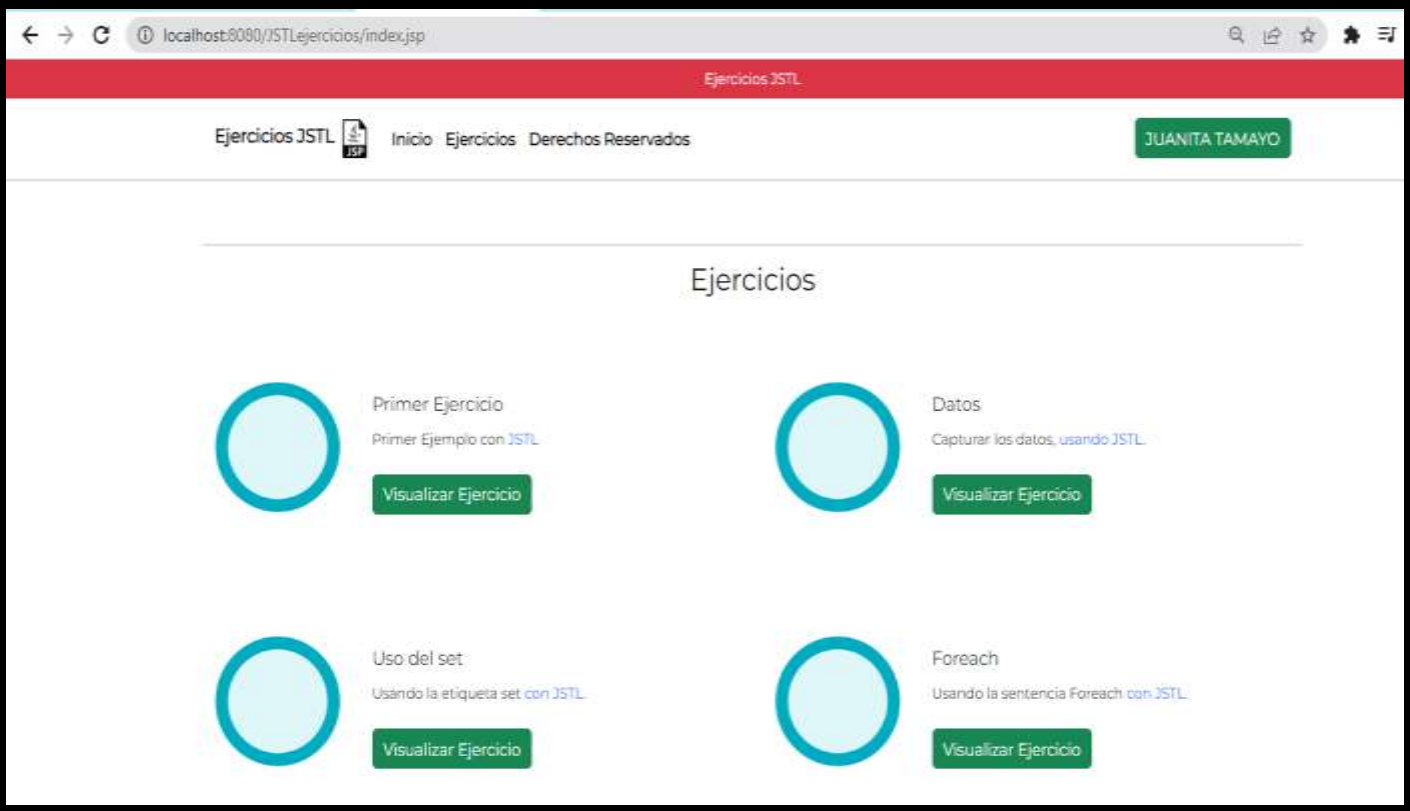

Ejercicio 1

Crear Eje1.jsp

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>


<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
    <title>Ejemplo JSTL</title>
</head>

<body>
    <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-center">
        <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
    </header>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios JSTL</span>
                <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px" height="40px">
            </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
```

```
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                </ul>

                <form class="d-flex">
                    <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volver al
Inicio</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
    <br><br><br><br>
    <center>
        <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

            <h1>Primer Ejemplo con JSTL</h1>
            <div class="container">
                <div class="row">  
                </div>
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">Primer ejemplo con JSTL</div>
                    <div class="panel-body">
                        <p>Cadena de caracteres: <strong>
                                <c:out value="1+2+3" />
                            </strong></p>
                        <p>Suma de valores: <strong>
                                <c:out value="${1+2+3}" />
                            </strong></p>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div>
                <a href="index.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Volver</a>
```

```
            </div>
        </div>

    </center>
    <br><br><br><br><br><br><br><br>
    <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-center
flex-wrap" id="Derechos">
        <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
        <div id="iconos">
            <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

        </div>
    </footer>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
        integrity="sha384-
b5kHyXgcpbZJO/tY9Ul7kGkf1S0CWuKcCD38l8YkeH8z8QjE0GmW1gYU5S9FOnJ0"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://unpkg.com/typewriter-
effect@latest/dist/core.js"></script>

</body>
</html>
```

Resultado



Ejercicio 2

Crear Datos.jsp

```
<html>
    <head>
            <meta charset="utf-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
            <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
            <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
            <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-
icon">
        <title>Datos JSTL</title>
    </head>

    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="./img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
```

```
                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                                onclick="window.location.href='./index.jsp'">Vol
ver al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br>


        <div id="contenedor" class="d-flex flex-column justify-content-
between align-items-center">
            <h1>Datos de una Persona</h1>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white d-flex
flex-row justify-content-around align-items-center"
                style="width: 25rem">
                <form action="ProcesarC.jsp" name="persona" method="post"
                    class="d-flex flex-column justify-content-center align-
items-center">
                    <div id="titulo" class="mt-3">
                        <center>
                            <h4>Ingrese los datos de la persona</h4>
                        </center>
                        <hr>
                    </div>
                    <div id="numeros">
                        <div class="input-group-text ">
                            Nombre: <input type="text" name="nombre"
id="nombre" placeholder="Digite el Nombre"
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" required>
                        </div>
                        <div class="input-group-text ">
                            Primer Apellido: <input type="text"
name="apellido1" id="apellido1" placeholder="Primer Apellido"
```

```
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" required>
                        </div>
                        <div class="input-group-text ">
                            Segundo Apellido: <input type="text"
name="apellido2" id="apellido2" placeholder="Segundo Apellido"
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="d-flex flex-column justify-content-center">
                        <br>
                        <div class="d-flex justify-content-center align-
items-center">
                            <button type="submit" class="btn btn-success
btn-primary-outline-success"
                                name="enviar">Enviar Informacion</button>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>

        <br><br><br>

        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO&copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>



        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
            integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
```

```
            crossorigin="anonymous"></script>
    </body>

    </html>
```

Resultado



Crear ProcesarC.jsp

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
    <html>

    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
```

```
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Datos JSTL</title>
    </head>

    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
```

```
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Imprimiendo par&aacute;metros con JSTL</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-warning">
                        <div class="panel-heading">Imprimiendo
par&aacute;metros con JSTL</div>
                        <div class="panel-body">
                            <p>Nombre: <strong>
                                    <c:out value="${param.nombre}" />
                                </strong></p>
                            <p>Primer apellido: <strong>
                                    <c:out value="${param.apellido1}" />
                                </strong></p>
                            <p>Segundo apellido: <strong>
                                    <c:out value="${param.apellido2}" />
                                </strong></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <a href="Datos.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Volver</a>
                </div>
            </div>

        </center>
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>
```

```
            </div>
        </footer>


        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
            integrity="sha384-
b5kHyXgcpbZJO/tY9Ul7kGkf1S0CWuKcCD38l8YkeH8z8QjE0GmW1gYU5S9FOnJ0"
            crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://unpkg.com/typewriter-
effect@latest/dist/core.js"></script>
    </body>

    </html>
```

Resultado



Ejercicio 3

c:set

Guarda información en una variable, tiene los siguientes atributos:

Atributo	Descripción	Requerido	Por defecto
value	Información a grabar.	No	Cuerpo
target	Nombre de la variable cuya propiedad será modificado.	No	Ninguno
property	Propiedad a modificar.	No	Ninguna
var	Nombre de la variable en la que guardar el valor.	No	Ninguno
scope	Ámbito de la variable en la que grabar la información (page, request, session o application).	No	page

Crear set1.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
    <c:set var="variableDePagina" scope="page"> Esta informacion se guarda
en la pagina
    </c:set>
    <c:set var="variableDeSesion" scope="session"> Esta informacion se
guarda en la sesion
    </c:set>
    <c:set var="variableDeAplicacion" scope="application"> Esta informacion
se guarda en la aplicacion
    </c:set>
    <html>

    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>

    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
```

```
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Uso de etiqueta c:set</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-primary">
                        <div class="panel-heading"></div><br>
                        <div class="panel-body">
                            <p>${variableDePagina}</p>
                            <p>${variableDeSesion}</p>
                            <p>${variableDeAplicacion}</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <a href="index.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Volver</a>
                </div>
            </div>

        </center>
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>
```

```
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
            integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
            crossorigin="anonymous"></script>
    </body>

    </html>
```

Resultado



Ejercicio 4

c:if

Procesa el cuerpo de la etiqueta si la condición se evalúa como verdadera. La condición seindica en el atributo test.

Atributo	Descripción	Requerido	Por defecto
test	Condición a evaluar, solo procesa el cuerpo si es verdadera.	Sí	--
var	Nombre del atributo con el que grabar el resultado booleano de la condición.	No	Ninguno
scope	Ámbito en el que exponer el atributo anterior.	No	page

Crear Datosif.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>
    <body>
```

```
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="./img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-secondary btn-success-
outline-success" type="button"
                            onclick="window.location.href='./index.jsp'">Vol
ver al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br>


        <div id="contenedor" class="d-flex flex-column justify-content-
between align-items-center">
            <h1>Datos de una Persona</h1>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white d-flex
flex-row justify-content-around align-items-center"
```

```
                style="width: 25rem">
                <form action="Procesarif.jsp" name="persona" method="post"
                    class="d-flex flex-column justify-content-center align-
items-center">
                    <div id="titulo" class="mt-3">
                        <center>
                            <h4>Ingrese los datos de la persona</h4>
                        </center>
                        <hr>
                    </div>
                    <div id="numeros">
                        <div class="input-group-text ">
                            Nombre: <input type="text" name="nombre"
id="nombre" placeholder="Digite el Nombre"
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" >
                        </div>
                        <div class="input-group-text ">
                            Primer Apellido: <input type="text"
name="apellido1" id="apellido1" placeholder="Primer Apellido"
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" >
                        </div>
                        <div class="input-group-text ">
                            Segundo Apellido: <input type="text"
name="apellido2" id="apellido2" placeholder="Segundo Apellido"
                                class="form-control rounded-pill"
style="text-align: center;" >
                        </div>
                    </div>
                    <div class="d-flex flex-column justify-content-center">
                        <br>
                        <div class="d-flex justify-content-center align-
items-center">
                            <button type="submit" class="btn btn-success
btn-primary-outline-success"
                                name="enviar">Enviar Informacion</button>
                        </div>
                        <br>
                        <c:if test="${not empty param.error}">
                        <div class="alert alert-danger">
                            <strong>Error!</strong><c:out
value="${param.error}"/>
                            <br>
                        </div>
```

```
                    </c:if>
                </div>
            </form>

        </div>
    </div>

    <br><br><br>

    <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
        <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
        <div id="iconos">
            <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

        </div>
    </footer>



    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
        integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
        crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Resultado



Crear Procesarif.jsp

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>
    <body>
        <c:if test="${empty param.nombre}">
            <c:redirect url="Datosif.jsp">
                <c:param name="error" value="Nombre obligatorio"/>
            </c:redirect>
        </c:if>
        <c:if test="${empty param.apellido1}">
            <c:redirect url="Datosif.jsp">
                <c:param name="error" value="Primer apellido obligatorio"/>
            </c:redirect>
        </c:if>


        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
```

```
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Imprimiendo par&aacute;metros con JSTL</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-warning">
                        <div class="panel-heading">Imprimiendo
par&aacute;metros con JSTL</div>
                        <div class="panel-body">
                            <p>Nombre: <strong>
                                    <c:out value="${param.nombre}" />
                                </strong></p>
```

```
                            <p>Primer apellido: <strong>
                                    <c:out value="${param.apellido1}" />
                                </strong></p>
                            <p>Segundo apellido: <strong>
                                    <c:out value="${param.apellido2}" />
                                </strong></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <a href="Datosif.jsp" class="btn btn-success btn-
primary-outline-success">Volver</a>
                </div>
            </div>

        </center>
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>


        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
            integrity="sha384-
b5kHyXgcpbZJO/tY9Ul7kGkf1S0CWuKcCD38l8YkeH8z8QjE0GmW1gYU5S9FOnJ0"
            crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://unpkg.com/typewriter-
effect@latest/dist/core.js"></script>


    </body>
</html>
```

Resultado



Ejercicio 5

c: choose, when y otherwise

Procesa condiciones múltiples, se procesa el cuerpo del primer when cuya condición especificada en el atributo test se evalúe a cierto. Si ninguna de las condiciones se cumple,se procesa el cuerpo de otherwise en caso

Crear Lenguaje.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>
    <body>

        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
```

```
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Lenguaje con JSTL</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-primary">
                        <form role="form" name="lenguaje"
action="ProcesarC2.jsp" method="POST">
                            <div class="form-group">
                                <label for="lenguaje">¿Cuál es tu lenguaje
de programación favorito?</label>
```

```
                                <select name="lenguaje" id="lenguaje"
class="form-control">
                                    <option value="">--Seleccionar un
Lenguaje
                                    <option value="Java">Java
                                    <option value="C++">C++
                                    <option value="Perl">Perl
                                </select>
                            </div>
                            <br>
                            <input type="submit" class="btn btn-success"
value="Enviar">
                        </form>
                    </div>
                </div>

            </div>


        </center>
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>


        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
            integrity="sha384-
b5kHyXgcpbZJO/tY9Ul7kGkf1S0CWuKcCD38l8YkeH8z8QjE0GmW1gYU5S9FOnJ0"
            crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://unpkg.com/typewriter-
effect@latest/dist/core.js"></script>
```

```
    </body>
</html>
```

Resultado



Crear ProcesarC2.jsp

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>
    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>
```

```
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Resultado</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-primary">
                        <div class="panel-heading"></div><br>
                        <div class="panel-body">
                            <c:choose>
```

```
                        <c:when test="${param.lenguaje == 'Java'}">
                            <p><span class="text-primary">Java </span>El rey
de los lenguaje orientados a objetos</p>
                        </c:when>
                        <c:when test="${param.lenguaje == 'C++'}">
                            <p><span class="text-primary">C++ </span>Ideal
para aprender</p>
                        </c:when>
                        <c:when test="${param.lenguaje == 'Perl'}">
                            <p><span class="text-primary">Perl
</span>Lenguaje de scripting muy potente</p>
                        </c:when>
                        <c:otherwise>
                            <p>No se selecciono ninguno</p>
                        </c:otherwise>
                        </c:choose>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <a href="lenguaje.jsp" class="btn btn-success btn-
primary-outline-success">Volver</a>
                </div>
            </div>

        </center>
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
```

```
            integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
            crossorigin="anonymous"></script>

    </body>
</html>
```

Resultado



Ejercicio 6

c: catch

Con <c:catch> podemos capturar excepciones, sin que se aborte la ejecución de la página alproducirse un error. En el atributo var indicamos el nombre de la variable donde debe guardarse la información de la excepción, podremos saber que se ha producido un error comprobando que el valor de esa variable no es nulo.

Crear catch.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%!int valor = 0;%><%--Declarando variable tipo int--%>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>Etiquetas JSTL</title>
    </head>
    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
```

```
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Uso de etiqueta catch</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-primary">
                        <div class="panel-heading"></div><br>
                            <c:catch var="error01">
                                <%
                                    valor =
Integer.parseInt(request.getParameter("parametro"));
```

```
                                %>
                            </c:catch>
                            <c:if test="${not empty error01}">
                                <div class="alert alert-danger">
                                    <strong>Se produjo un
error:</strong> ${error01}
                                    <br>
                                </div>
                            </c:if>
                            <c:if test="${valor!=0 && empty error01}">
                                <div class="alert alert-info">
                                    <strong>Valor recibido:
<%out.print(valor);%></strong>
                                    <br>
                                </div>
                            </c:if>
                            <form role="form">
                                <input type="hidden" name="parametro"
value="prueba"/>
                                <input type="submit" class="btn btn-
secondary" value="Enviar 'prueba'"/>
                            </form>
                            <form role="form">
                                <input type="hidden" name="parametro"
value="1234"/>
                                <input type="submit" class="btn btn-
secondary" value="Enviar '1234'"/>
                            </form>
                            <form role="form">
                                <input type="submit" class="btn btn-
secondary" value="No enviar el parámetro"/>
                            </form>
                        </div>
                    </div>

                    <div>
                        <a href="index.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Volver</a>
                    </div>
                </div>

            </center>
            <br><br><br><br><br><br><br><br>
            <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
```

```
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
            integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
            crossorigin="anonymous"></script>
    </body>
</html>
```

Resultado





Ejercicio 7

c: ForEach

- Permite iterar sobre los elementos siguientes:
- Arrays de objetos o tipos primitivos.
- Instancias de java.util.Collection, java.util.Map, java.util.Iterator,
- java.util.Enumeration.
- Cadenas delimitadas por comas.
- Instancias de javax.servlet.jsp.jstl.sql.Result (resultantes de una consultaSQL con JSTL).
- Es posible anidar varias etiquetas c:forEach.

Crear foreach.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
    <title>Etiquetas JSTL</title>
</head>

<body>
    <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-center">
```

```
        <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
    </header>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios JSTL</span>
                <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px" height="40px">
            </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                </ul>

                <form class="d-flex">
                    <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                        onclick="window.location.href='index.jsp'">Volver al
Inicio</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
    <br><br><br><br>
    <center>
        <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

            <h1>Uso de c:forEach</h1>
            <div class="container">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading"> </div>
                    <div class="panel-body">
                        <c:forEach begin="1" end="24" step="2" var="hour"
varStatus="status">
```

```
                            <p>
                                <c:out value="${hour}" />
                                <c:if test="${status.first}">
                                    <strong>Estoy en uno</strong>
                                </c:if>
                                <c:if test="${status.count == 5}">
                                    <strong>Estoy en la iteración numero
5</strong>
                                </c:if>
                            </p>
                        </c:forEach>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div>
                <a href="index.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Volver</a>
            </div>
        </div>

    </center>
    <br><br><br><br><br><br><br><br>
    <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-center
flex-wrap" id="Derechos">
        <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
        <div id="iconos">
            <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

        </div>
    </footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
        integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
        crossorigin="anonymous"></script>

</body>
```

```
</html>
```

Resultado



Ejercicio 8

Crear **ForTokens.jsp**

```
@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
    <title>c:forTokens Demo</title>
</head>

<body>
    <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-center">
        <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
    </header>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios JSTL</span>
                <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px" height="40px">
            </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
```

```
            <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                </ul>

                <form class="d-flex">
                    <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='index.jsp'">Volver al
Inicio</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
    <br><br><br><br>
    <center>
        <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

            <h1>c:forTokens Demo</h1>
            <div class="container">
                <div class="row">  
                </div>
                <div class="panel panel-primary">
                    <form role="form" name="forTokensForm"
action="ResultTokens.jsp" method="POST">
                        <div class="form-group">
                            <label for="delimText">Enter some text with
delimiter:</label>
                            <input type="text" class="form-control"
name="delimText" id="delimText">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="delim">Enter the delimiter:</label>
                            <input type="text" class="form-control"
id="delim" name="delim">
                        </div>
                        <br>
                        <input type="submit" class="btn btn-success"
value="Tokenize">
                    </form>
                </div>
            </div>
```

```
        </div>


    </center>
    <br><br><br><br><br><br><br><br>
    <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-center
flex-wrap" id="Derechos">
        <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO&copy; Derechos Reservados.
</p>
        <div id="iconos">
            <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>


        </div>
    </footer>


    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
        integrity="sha384-
b5kHyXgcpbZJO/tY9Ul7kGkf1S0CWuKcCD38l8YkeH8z8QjE0GmW1gYU5S9FOnJ0"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://unpkg.com/typewriter-
effect@latest/dist/core.js"></script>

</body>

</html>
```

Resultado

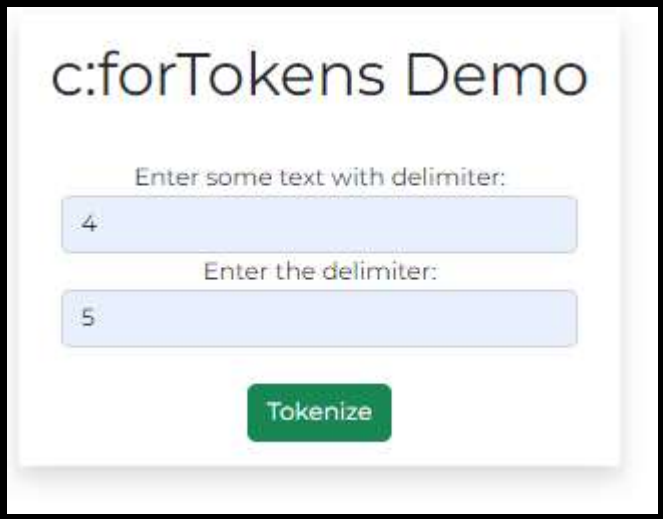

Crear ResultTokens.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
        <link rel="shortcut icon" href="img/jsp.png" type="image/x-icon">
        <title>c:forTokens Demo</title>
    </head>
    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-primary-outline-
success" type="button"
                                onclick="window.location.href='index.jsp'">Volve
r al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br><br><br><br>
        <center>
            <div class="container Larger shadow p-3 mb-1 bg-white "
style="width: 25rem">

                <h1>Your Tokens</h1>
                <div class="container">
                    <div class="row">  
                    </div>
                    <div class="panel panel-primary">
                        <div class="panel-heading"></div><br>
                        <div class="panel-body">
                            <c:forTokens items="${param.delimText}"
delims="${param.delim}" var="myToken">
                                <p><c:out value="${myToken}"/></p>
                            </c:forTokens>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <a href="index.jsp" class="btn btn-success btn-primary-
outline-success">Regresar</a>
                </div>
            </div>

        </center>
```


```
        <br><br><br><br><br><br><br><br>
        <footer class="w-100  d-flex  align-items-center justify-content-
center flex-wrap" id="Derechos">
            <p class="fs-5 px-3  pt-3">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados. </p>
            <div id="iconos">
                <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
                <a href="#"><i class="bi bi-youtube"></i></a>

            </div>
        </footer>

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"
            integrity="sha384-
u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8"
            crossorigin="anonymous"></script>

    </body>
</html>
```

Resultado

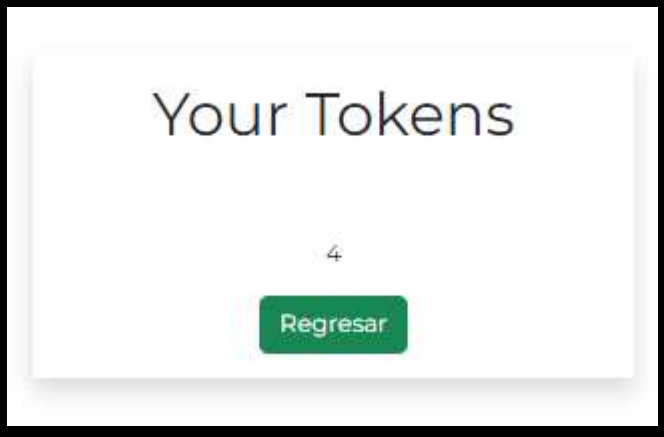

Ejercicio 9

En este ejercicio tenemos que conectar una base de datos Por eso lo primero que tenenemos que hacer es crear nuestra base de datos en MYSQL

Base de datos en mysql

```
create database empleados;


use empleados;

create table empleados
 (id varchar(12),
nombres varchar(50),
apellido1 varchar(50),
apellido2 varchar(50),
edad int
```



En la carpeta de WEB-INF Vamos a crear otra que se llame “jspf” donde iran nuestra “conexion.jspf”

Estructura

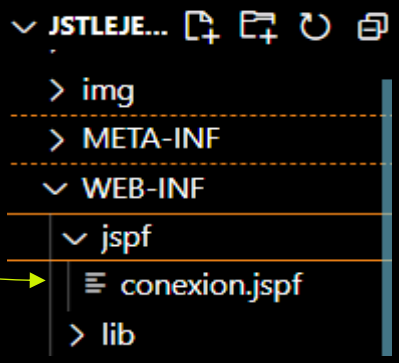

Conexion.jspf

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix = "sql" uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>

<sql:setDataSource var = "empleados"
                   driver = "com.mysql.jdbc.Driver"
                   url = "jdbc:mysql://localhost:3306/empleados"
                   user = "root"
                   password = "" />
```

Crear **Informacion.jsp**

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ include file="WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:ops
z,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/8.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 8 JSTL</title>
</head>
    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="./img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
```

```
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">


                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-success-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='./index.jsp'">Vol
ver al Inicio</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br>
    <div class="d-flex justify-content-center align-items-center container">
        <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
            <div class="row">
                <div class="lh-lg d-flex flex-column justify-content-center
align-items-center m-3">
                    <h3>Datos personales</h3>
                    <form role="form" name="persona"
action="Procesarinfo.jsp" method="POST">
                        <div class="form-group m-3">
                            <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
                            <input type="text" class="form-control rounded-
pill" name="nombres" id="nombres" placeholder="Nombre">
                        </div>
                        <div class="form-group m-3">
                            <label for="apellido1">Ingrese su primer
apellido:</label>
                            <input type="text" class="form-control rounded-
pill" id="apellido1" name="apellido1"
                                placeholder="Primer apellido">
                        </div>
```

```
                        <div class="form-group m-3">
                            <label for="apellido2">Ingrese su segundo
apellido:</label>
                            <input type="text" class="form-control rounded-
pill" id="apellido2" name="apellido2"
                                   placeholder="Segundo apellido">
                        </div>
                        <div class="form-group m-3">
                            <label for="edad">Ingrese su edad:</label>
                            <input type="text" class="form-control rounded-
pill" name="edad" id="edad" placeholder="Edad">
                        </div>
                        <div class="d-flex justify-content-center align-
items-center">
                            <input type="submit" class="btn btn-outline-
success rounded-pill m-2" value="Enviar">
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>


    <footer class="bg-dark text-white ">
        <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
            <p class="text-center">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados.</p>
        </div>
    </footer>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/2.9.2/umd/popper.min.j
s"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Resultado

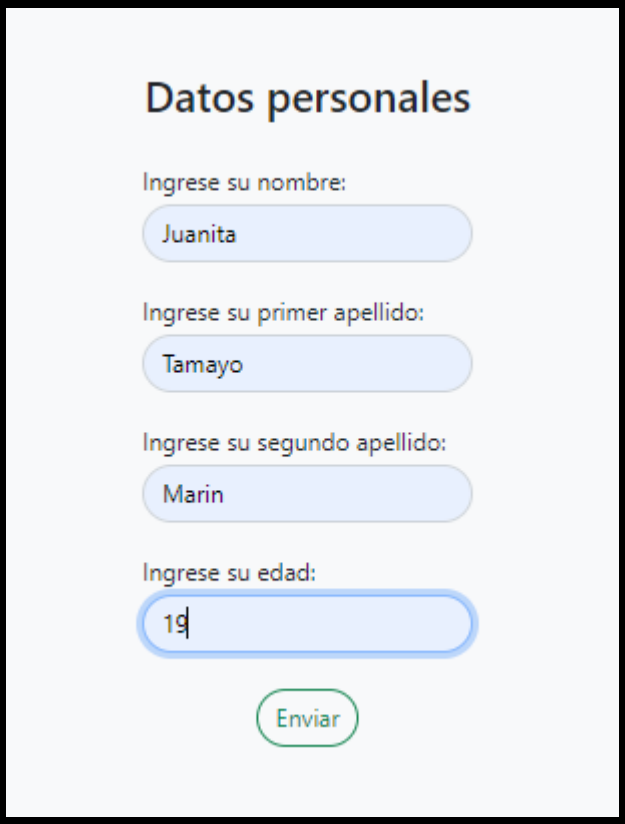

Crear Procesarinfo.**jsp**

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ include file="./WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:ops
z,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
<link rel="shortcut icon" href="../../img/8.png" type="image/x-icon">
<title>Ejemplo 8 JSTL</title>
</head>
    <body>
        <header class="container-fluid bg-danger d-flex justify-content-
center">
            <p class="text-light mb-0 p-2 fs-6">Ejercicios JSTL</p>
        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.jsp">
                    <span class="fs-5 text-black fw-bold">Ejercicios
JSTL</span>
                    <img src="./img/jsp.png" alt="#" width="40px"
height="40px">
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">

                    </ul>

                    <form class="d-flex">
                        <button class="btn btn-success btn-success-outline-
success" type="button"
                            onclick="window.location.href='./Informacion.jsp
'">ATRAS</button>
                    </form>
```

```
        </div>
            </div>
        </nav>
        <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3"> </h1>
        <br>
<c:set var="nombres" value="${param.nombres}"/>
<c:set var="apellido1" value="${param.apellido1}"/>
<c:set var="apellido2" value="${param.apellido2}"/>
<c:set var="edad" value="${param.edad}"/>
<sql:update var="insertar" dataSource="${empleados}">
    insert into empleados (nombres,apellido1,apellido2,edad) values
(?,?,?,?)
        <sql:param value="${nombres}"/>
        <sql:param value="${apellido1}"/>
        <sql:param value="${apellido2}"/>
        <sql:param value="${edad}"/>
</sql:update>



<div class="d-flex justify-content-center align-items-center container"
id="contenedor">
    <div class="container p-5 bg-light shadow-lg m-3">
        <div class="d-flex flex-column justify-content-center">
                <div>
                    <div class="d-flex justify-content-center align-items-
center mt-2 ">
                        <table id="tablita" class="table table-success
table-striped">

                            <thead>
                                <tr>
                                    <th width="100px">Id</th>
                                    <th width="300px">Nombre</th>
                                    <th width="100px">Apellidos</th>
                                    <th width="100px">Edad</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <sql:query var="result" scope="request"
dataSource="${empleados}">
                                    select * from empleados;
                                </sql:query>
                                <c:forEach
var="fila"  items="${result.rows}">
                                    <tr>
```

```
                                        <td>
                                            <c:out value="${fila.id}" />
                                        </td>
                                        <td>
                                            <c:out value="${fila.nombres}"
/>
                                        </td>
                                        <td>
                                            <c:out
value="${fila.apellido1}${fila.apellido2}" />
                                        </td>
                                        <td>
                                            <c:out value="${fila.edad}" />
                                        </td>
                                    </tr>
                                </c:forEach>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

 <footer class="bg-dark text-white ">
        <div class=" bg-dark align-items-center p-5">
            <p class="text-center">JUANITA TAMAYO &copy; Derechos
Reservados.</p>
        </div>
    </footer>
</body>
</html>
```

Resultado

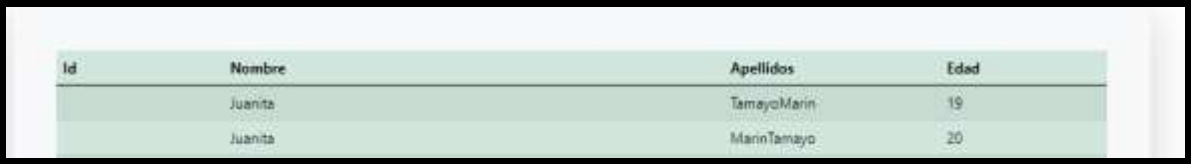

Id	Nombre	Apellidos	Edad
	Juanita	TamayoMarin	19
	Juanita	MarinTamayo	20