


Martine Coding ©

FORMAÇÃO ACELERADA EM FRONTEND + MARKETING DIGITAL



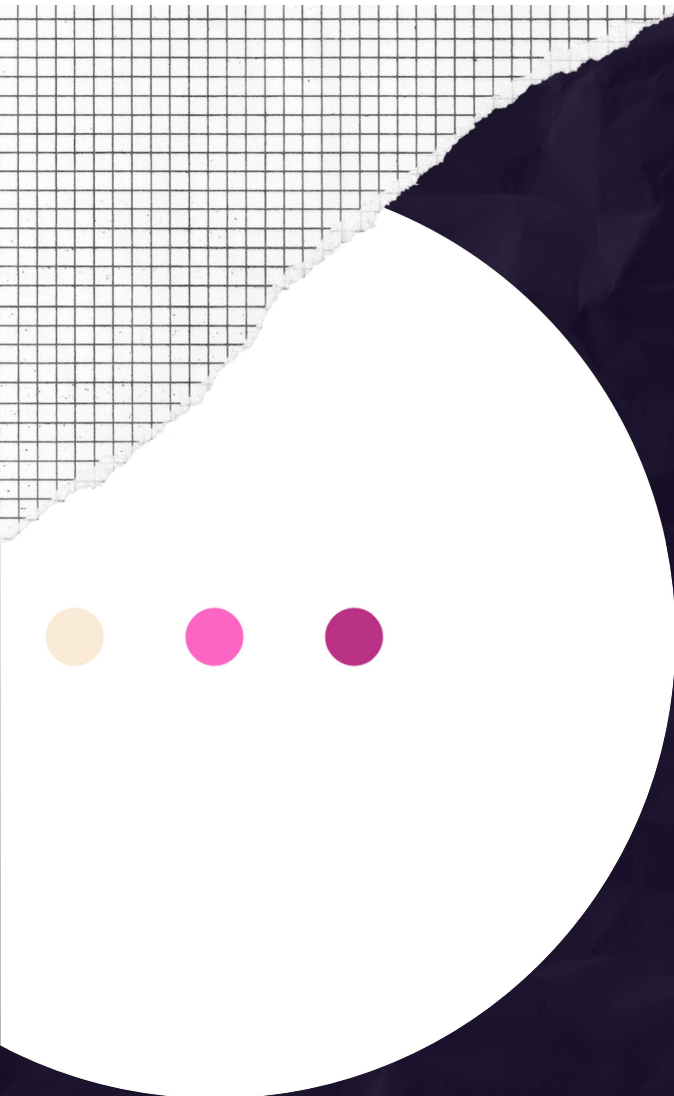

Martine Coding ©

Nascemos da união entre o código e a estratégia. Ensinamos empresas e colaboradores a criar soluções digitais do zero — da concepção ao pitch de vendas — com uma metodologia acessível que desmistifica a tecnologia. Depois de anos no operacional, transformamos nossa experiência em um método de ensino que coloca as pessoas no centro da inovação digital.

"Tecnologia que se aprende, estratégia que se sente."

Diana Martine:

6 anos de experiência operacional em TI. Vice-campeã do DIO Awards (Best Tech Project). Traz a lógica, a arquitetura e a mão na massa para transformar ideias em sistemas reais.

SUAS INSTRUTORAS

Emily Blyza:

12 anos de marketing digital. Precursora do marketing afetivo no Nordeste e idealizadora do projeto "Mete a Colher". Traz a estratégia, o afeto e o olhar humano para cada solução.



Manipulação do DOM e Renderização Dinâmica

Aprenda a conectar o seu código JavaScript à estrutura da página, transformando dados estáticos em telas vivas e reativas.





O QUE É O DOM?

- A Arvore da Página: O DOM é a representação em árvore do seu documento HTML dentro da memória do navegador.
- Ponte de Conexão: Permite que o JavaScript leia, altere, adicione ou remova elementos HTML e estilos CSS em tempo real.
- Do Estático ao Vivo: Sem o DOM, o HTML seria apenas um documento fixo sem capacidade de resposta às ações do usuário.

A partir do DOM é que vamos dar vida à página.

SELECIONANDO ELEMENTOS HTML



Para alterar algo na tela, o JS precisa primeiro "encontrar" o elemento correto:



```
1 // Selecionar por ID
2 const titulo = document.getElementById("titulo-dashboard");
3
4 // Selecionar por seletor CSS (mais comum)
5 const card = document.querySelector(".card-metrica");
6 const todosOsBotoes = document.querySelectorAll(".btn-acao");
```


RENDERIZANDO DADOS DINAMICAMENTE

Em vez de escrever cada linha da tabela no HTML, usamos JS para gerar o conteúdo a partir de listas de dados (Arrays de Objetos):

```
1  const listaUsuarios = [  
2    { nome: "Ana Silva", status: "Ativo" },  
3    { nome: "Carlos Souza", status: "Pendente" }  
4  ];  
5  
6  const container = document.querySelector("#lista-container");  
7  
8  // Gerando HTML dinâmico  
9  listaUsuarios.forEach(user => {  
10    container.innerHTML += `  
11      <div class="user-card">  
12        <p>${user.nome} - <span>${user.status}</span></p>  
13      </div>`;   
14  });
```

Eventos, Formulários e Validação

Crie interações reais reagindo a cliques, digitações e envios de formulário com feedback imediato para o usuário.

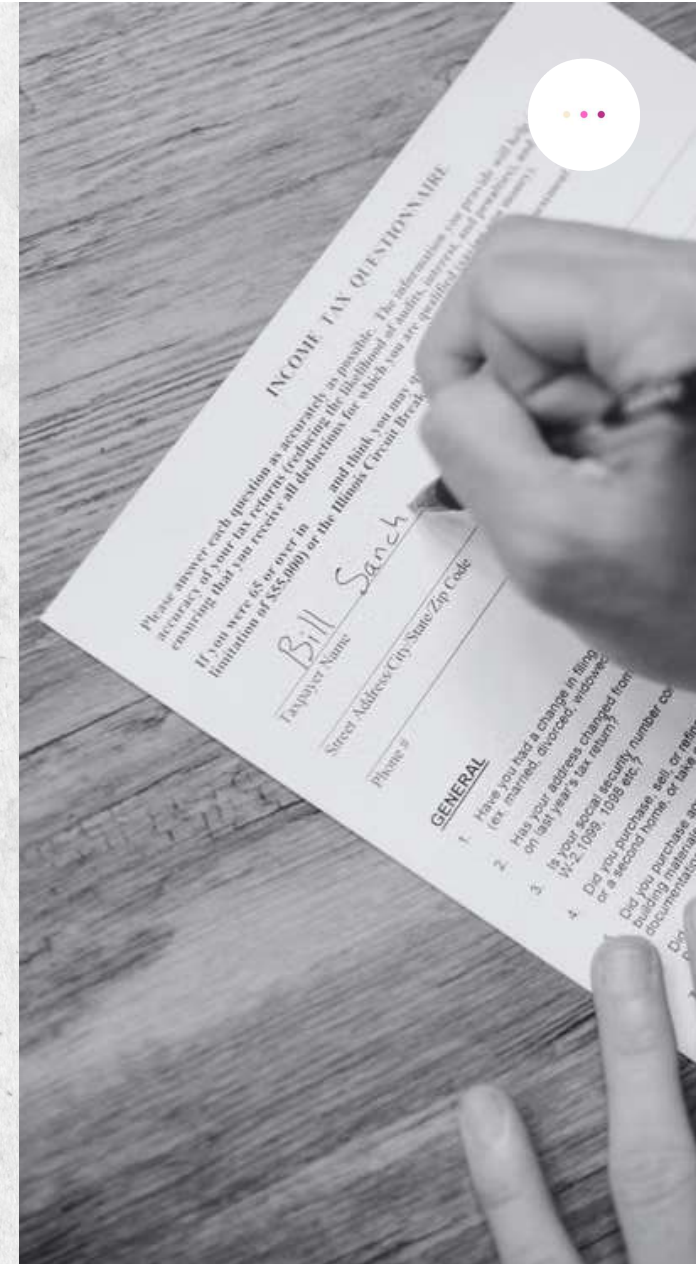



ESCUTANDO AÇÕES DO USUÁRIO

O método ***addEventListener*** fica "ouvindo" as interações da página para disparar funções de resposta:



```
1  const botaoEnviar = document.querySelector("#btn-salvar");  
2  
3  botaoEnviar.addEventListener("click", function(event) {  
4      event.preventDefault(); // Impede o recarregamento da página  
5      console.log("running"); // Feedback de execução  
6  });
```

Dica: use o método ***addEventListener*** para prevenir o envio instantâneo de dados em ***inputs*** do tipo ***submit***.

VALIDAÇÃO DE DADOS EM TEMPO REAL

Por que Validar no JS?

- Evita envio de dados incorretos ou vazios.
- Melhora a experiência do usuário (UX) com alertas claros.
- Dá resposta imediata antes do envio



```
1  const emailInput = document.querySelector("#email");
2
3  if (emailInput.value === "") {
4    alert("Por favor, preencha o e-mail!");
5  } else {
6    console.log(" functional ");
7  }
```






15 MINUTOS DE NEGÓCIOS E MARKETING

COMO ESCREVER TEXTOS QUE
CONVERTEM: DA LANDING PAGE
AOS BOTÕES DE CTA



CLIQUE AQUI!

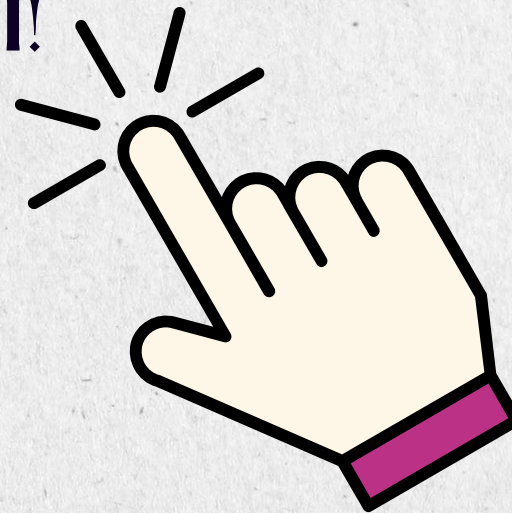



O BOTÃO NÃO É SÓ UM BOTÃO. ELE É PARTE DA COMUNICAÇÃO.

Um botão pode simplesmente indicar uma ação:

“ENVIAR”

ou pode comunicar o valor daquela ação:

“Quero começar gratuitamente”

A diferença está no contexto.

***Tenha cuidado para não florescer tanto ao ponto da pessoa não entender o que deve fazer.**



CONVERSÃO É QUANDO A PESSOA REALIZA A AÇÃO QUE QUEREMOS QUE ELA REALIZE.

E isso não significa necessariamente comprar.

Pode ser:

- clicar;
- cadastrar-se;
- baixar;
- solicitar orçamento;
- entrar na lista de espera;
- assistir;
- testar;
- comprar.





**ANTES DE ESCREVER QUALQUER TEXTO,
PRECISAMOS SABER: QUAL AÇÃO
QUEREMOS QUE ESSA PESSOA FAÇA?**

A ANATOMIA DE UM TEXTO QUE CONVERTE:

1. ATENÇÃO

Gancho/headline

Ex.: Organize sua vida financeira sem precisar entender de planilhas.

2. IDENTIFICAÇÃO


Mostre que você entende o problema.

Ex.: Sua renda muda todo mês e você nunca sabe exatamente quanto pode gastar?

3. VALOR

Apresente a solução.

Ex.: Nosso aplicativo adapta seu planejamento ao quanto você ganha.

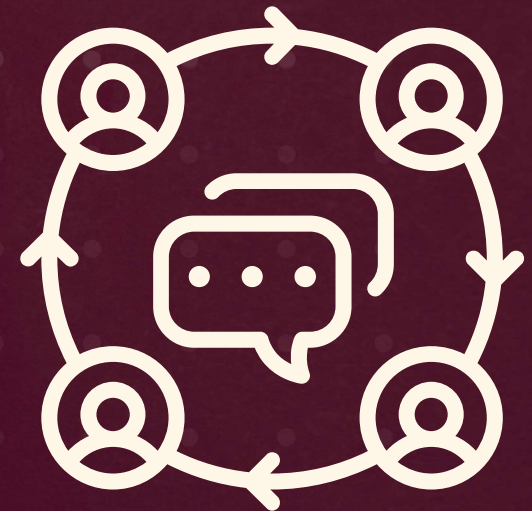

A ANATOMIA DE UM TEXTO QUE CONVERTE:

4. PROVA

Mostre por que acreditar.

Pode ser:

- depoimento;
- número;
- demonstração;
- case;
- avaliação;
- resultado.


5. AÇÃO

Diga o próximo passo.

Ex.: Criar minha conta grátis



**UMA BOA PÁGINA NÃO JOGA INFORMAÇÕES
ALEATÓRIAS. ELA CONDUZ A PESSOA POR
UMA SEQUÊNCIA DE DECISÕES.**

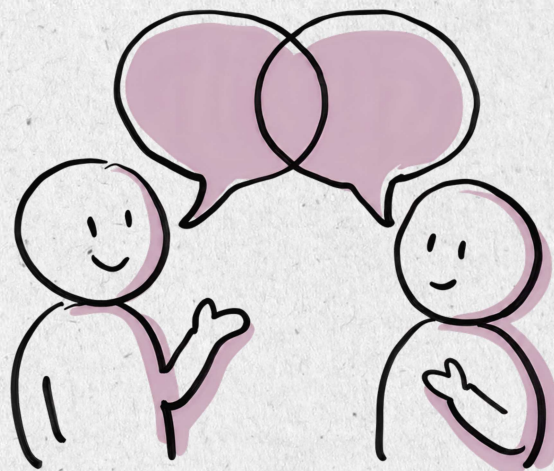

LANDING PAGE É UMA CONVERSA

Você não começa uma conversa dizendo:

“Olá, temos 17 funcionalidades, três planos e integração com API.”

Você começa entendendo a pessoa.

Uma landing page pode seguir:

1. Você tem esse problema?
2. Eu sei como isso é frustrante.
3. Existe uma solução.
4. Olha o que ela pode fazer por você.
5. Você pode confiar nisso.
6. Quer experimentar?

Isso é copywriting aplicado ao produto.



CTA: O PEQUENO TEXTO QUE PODE MUDAR A AÇÃO

Genérico

Mais orientado ao valor

Enviar

Quero receber meu orçamento

Cadastrar

Criar minha conta grátis

Comprar

Quero garantir o meu

Saiba mais

Quero conhecer a solução

Download

Baixar meu guia grátis

Começar

Quero começar agora

***Não existe um botão mágico que converte mais em qualquer situação.**



O CTA PRECISA FAZER
SENTIDO PARA:
PÚBLICO + MOMENTO
DA JORNADA + OFERTA
+ OBJETIVO.



MICROCOPY: OS PEQUENOS TEXTOS

São aqueles pequenos textos espalhados pela interface:

- mensagens de erro;
- placeholders;
- confirmações;
- instruções;
- mensagens de sucesso;
- textos de botões.

Exemplo:

✗ Erro: senha inválida.

vs.


💛 Ops! A senha não bateu. Tente novamente.





**CADA PALAVRA DA INTERFACE
AJUDA A CONSTRUIR A
EXPERIÊNCIA E A
PERSONALIDADE DA MARCA.**

EXERCÍCIO:



① HEADLINE

Complete:

“[resultado desejado] sem [principal dificuldade].”

Exemplo:

“Organize suas finanças sem precisar viver de planilha.”

② SUBHEADLINE

Explique em uma frase como o produto faz isso.

③ CTA

Transformem:

“Enviar”

em um CTA relacionado ao objetivo do usuário.

④ MICROCOPY

Criem uma mensagem de sucesso ou erro para o produto.

