


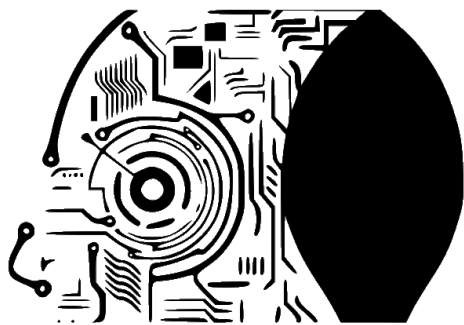

MODELOS DE I.A.

<https://martinezpenya.es/ModelosIA/>

© 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Modelos de IA (CE Inteligencia Artificial y Big Data)

IES Eduardo Primo Marques (Carlet)

David Martínez Peña

© 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Índice de contenidos

1. 🚀 Información importante	10
1.1 🚫 Denominación del curso	10
1.2 📄 Contenidos y temporalización	10
1.3 🎯 Resultados de aprendizaje, pesos y calificación	11
1.4 📝 Evaluación	12
1.5 📖 Legislación vigente	12
2. UD00	13
2.1 UD00 — Presentación del módulo y curso rápido de Docker	13
1. Introducción	13
2. Resultados de aprendizaje y objetivos	13
3. Presentación del curso y del módulo (RA7-i)	14
4. Cómo se evalúa el módulo	15
5. Entorno de trabajo del curso	15
6. Curso rápido de Docker: conceptos (RA7-i)	19
7. Curso rápido de Docker: uso básico (RA7-i)	23
8. El Dockerfile: construir imágenes reproducibles (RA7-i)	24
9. Docker Compose: varios servicios a la vez (RA7-i)	26
10. El contenedor de prácticas de IA (RA7-i)	27
11. Copias de seguridad de imágenes y contenedores (RA7-i)	30
12. Puntos clave de la unidad	30
13. Glosario	31
14. FAQ	31
15. Sesiones	32
A. Anexo · chuleta de comandos	32
B. Anexo · catálogo de contenedores para experimentar	33
16. Recursos	34
17. Evaluación	35
18. Recuperación	35
2.2 Diapositivas de la UD00	36
2.3 UD00 — Ejercicios	37
A. Sobre el módulo y la evaluación	37
B. Conceptos de Docker	37
C. Dockerfile	37
D. Docker Compose	37
E. Prácticos	37

F. Instalación, versiones y mantenimiento	38
Soluciones	38
2.4 Talleres	39
UD00 · Taller 1 — Verificación del entorno y primer contenedor	39
UD00 · Taller 2 — Contenedor de prácticas de IA	42
3. UD01	44
3.1 UD01 — Caracterización de sistemas de IA	44
1. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación	44
2. Objetivos de la unidad	44
3. Fundamentos de los sistemas inteligentes (RA1-a)	44
4. IA, machine learning, deep learning e IA generativa (RA1-c)	47
5. Campos de aplicación de la IA (RA1-b)	50
6. Nuevas formas de interacción y eficiencia operativa (RA1-d)	51
7. Beneficios, riesgos y ética (visión general)	54
8. Puntos clave de la unidad	54
9. Glosario	55
10. FAQ	55
11. Planificación sesión a sesión	56
12. Tabla final RA/CE	56
13. Recursos	57
14. Evaluación	57
15. Recuperación	57
3.2 Diapositivas de la UD01	58
3.3 UD01 — Ejercicios	59
A. Fundamentos de los sistemas inteligentes (RA1-a)	59
B. IA, ML, DL e IA generativa (RA1-c)	59
C. Campos de aplicación (RA1-b)	59
D. Técnicas de la IA (RA1-c)	60
E. Nuevas interacciones y eficiencia operativa (RA1-d)	60
F. Eficiencia operativa con KPIs (RA1-d)	60
3.4 Talleres	61
UD01 · Taller 1 — Mapa de sistemas inteligentes en la empresa	61
UD01 · Taller 2 — Técnicas de IA en casos reales	63
UD01 · Taller 3 — Nuevas interacciones y eficiencia operativa	65
UD01 · Taller 4 — Línea del tiempo de la IA	67
3.5 UD01 — Actividades guiadas	69
Notebook 1 · Técnicas de IA en acción	69
4. UD02	70

4.1 UD02 — Modelos de IA y resolución de problemas	70
1. Introducción	70
2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación	70
3. Objetivos de la unidad	71
4. Sistema de resolución de problemas (RA2-a)	71
5. Clasificación de modelos de IA (RA2-b)	73
6. Modelos de automatización de tareas (RA2-c)	74
7. Razonamiento impreciso: lógica difusa (RA2-d)	75
8. Sistemas basados en reglas (RA2-e)	77
9. Adecuación del modelo (RA2-f)	79
10. Caso de estudio: Robocode como sistema de resolución de problemas completo	79
11. Puntos clave de la unidad	80
12. Glosario	80
13. FAQ	81
14. Planificación sesión a sesión	82
15. Tabla final RA/CE	82
16. Recursos	82
17. Evaluación	83
18. Recuperación	83
4.2 Diapositivas de la UD02	84
4.3 UD02 — Ejercicios	85
A. Sistema de resolución de problemas (RA2-a)	85
B. Clasificación de modelos de IA (RA2-b)	85
C. Automatización de tareas (RA2-c)	85
D. Lógica difusa (RA2-d)	86
E. Sistemas basados en reglas (RA2-e)	86
F. Adecuación del modelo (RA2-f)	86
4.4 Talleres	87
UD02 · Taller 1 — Control difuso con scikit-fuzzy	87
UD02 · Taller 2 — Sistema basado en reglas con experta	89
UD02 · Taller 3 — Preparar el entorno para Robocode (Java o Python)	92
UD02 · Taller 4 — Control de versiones con GitHub	96
UD02 · Taller 5 — Documentar con Markdown	103
4.5 Actividades Entregables	105
UD02 — Actividad entregable: Robocode Tank Royale	105
UD02 · Comparativa Java vs Python para Robocode	108
UD02 · Robocode Tank Royale en Java	112
UD02 · Robocode Tank Royale en Python	123

5. UD05	140
5.1 UD05 — Sistemas expertos y controladores inteligentes	140
1. Introducción	140
2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación	140
3. Objetivos de la unidad	141
4. Arquitectura y dinámica de los sistemas expertos (RA5-a)	141
5. Estructuras elementales de representación (RA5-a/b)	144
6. Representar y simular comportamientos con experta (RA5-b)	145
7. Sistemas híbridos reglas/datos (RA5-b)	147
8. Sistemas de razonamiento impreciso: lógica difusa (RA5-b/d)	148
9. Variación de características y dinámica (RA5-c)	154
10. Estrategias de control de un sistema experto (RA5-d)	155
11. Controladores inteligentes (RA5-e)	156
12. Aplicaciones y tendencias (contenidos del RA5)	158
13. Puntos clave de la unidad	159
14. Glosario	159
15. FAQ	160
16. Sesiones	161
17. Recursos	161
18. Evaluación	162
19. Recuperación	162
5.2 Diapositivas de la UD05	163
5.3 UD05 · Ejercicios	164
A. Del conocimiento a la arquitectura (RA5-a)	164
B. Representación del conocimiento (RA5-a/b)	164
C. Simular comportamientos con experta (RA5-b)	164
D. Sistemas híbridos reglas/datos (RA5-b)	165
E. Lógica difusa (RA5-b/d)	165
F. Variación de características y dinámica (RA5-c)	165
G. Estrategias de control (RA5-d)	165
H. Controladores inteligentes (RA5-e)	165
I. Aplicaciones y tendencias (contenidos RA5)	165
J. Caso práctico	166
5.4 Talleres	167
UD05 · Taller 1 — Simular un sistema experto con experta	167
UD05 · Taller 2 — Lógica difusa: el problema de las propinas	170
UD05 · Taller 3 — Sistema experto como controlador de un proceso	173
5.5 UD05 · Actividades guiadas	176


Referencia: un sistema experto grande, resuelto	176
5.6 UD05 · Actividades entregables	177
Rúbricas	177
6. UD03	180
6.1 UD03 — Procesamiento del Lenguaje Natural	180
1. Introducción	180
2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación	180
3. Objetivos de la unidad	181
4. Qué es el PLN (RA3-a)	181
5. El potencial (RA3-c)	183
6. La ambigüedad, el problema de fondo (RA3-c)	183
7. Desambiguación y etiquetado morfológico (RA3-a, RA3-c)	184
8. Las demás limitaciones (RA3-c)	185
9. Cuándo es factible aplicar PLN (RA3-d)	186
10. Quién hace un proyecto de PLN (RA3-b, RA3-e, RA3-f)	187
11. Las herramientas en Python (RA3-c, RA3-g)	188
12. Construir un sistema orientado a una tarea (RA3-g)	190
13. Puntos clave de la unidad	192
14. Glosario	193
15. FAQ	194
16. Sesiones	195
17. Recursos	195
18. Evaluación	196
19. Recuperación	196
6.2 Diapositivas de la UD03	197
6.3 UD03 · Ejercicios	198
A. Qué es el PLN (RA3-a)	198
B. El potencial (RA3-c)	198
C. La ambigüedad (RA3-c)	198
D. Desambiguación y POS (RA3-a, RA3-c)	198
E. Las otras limitaciones (RA3-c)	199
F. Cuándo es factible (RA3-d)	199
G. El papel del lingüista (RA3-b)	199
H. El trabajo cooperativo (RA3-e)	199
I. La formación del investigador (RA3-f)	200
J. Las herramientas (RA3-c, RA3-g)	200
K. Construir un sistema (RA3-g)	200
L. Integración	200

6.4 Talleres	202
UD03 · Taller 1 — Del texto al vector: análisis de sentimiento	202
UD03 · Taller 2 — Un sistema de PLN de punta a punta	204
6.5 UD03 · Actividades guiadas	206
N01 · Introducción al PLN	206
N02 · Clasificación de texto con PyTorch	206
N03 · Modelos de lenguaje: afinar DistilBERT	206
N04 · spaCy, primeros pasos	206
N05 · Ampliación: clasificador de géneros musicales	207
6.6 UD03 · Actividades entregables	208
EX1 · Representación de texto, por dos caminos	208
EX2 · Clasificador de preguntas	208
EX3 · NLTK y Python: etiquetado con <code>cess_esp</code>	208
EX4 · Análisis de sentimiento en reseñas de cine	209
EX5 · Asistente virtual por voz	209
Rúbricas	209
7. UD04	211
7.1 Diapositivas de la UD04	211
7.2 UD04 · Ejercicios	212
A. Métodos y aplicaciones de la robótica (RA4-a)	212
B. Sensores y actuadores (RA4-a)	212
C. Qué problema resuelve la robótica (RA4-a)	212
D. Modelado y control cinemático (RA4-a)	212
E. Problemas y soluciones (RA4-b)	213
F. Espacio de configuración y planificación (RA4-b)	213
G. Percepción (RA4-b)	213
H. Aprendizaje en robótica (RA4-b)	213
I. Técnicas de programación de robots (RA4-c)	214
J. Humanos y robots (RA4-c, RA4-d)	214
K. Diseño e implementación (RA4-d)	214
L. Simulación con Python (RA4-a, RA4-b)	214
7.3 Talleres	216
UD04 · Taller 1 — Cinemática de un manipulador	216
UD04 · Taller 2 — Diseño de un sistema robotizado	218
7.4 UD04 · Actividades guiadas	220
1 · Introducción a OpenCV	220
2 · Vehículos de Braitenberg	220
3 · Ejemplos de robots en AITK	220

7.5 UD04 · Actividades entregables	221
EX1 · Ejercicios de OpenCV	221
EX2 · Navegar con cámara, por reglas	221
EX3 · Navegar con cámara, con lógica difusa	222
EX4 · Generar los datos de entrenamiento	222
EX5 · Controlar el robot con una red neuronal	222
EX6 · Aprendizaje por refuerzo con NEAT	222
Rúbricas	223
8. UD06	225
8.1 UD06 — Aplicación de principios legales y éticos de la IA	225
1. Introducción	225
2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación	225
3. Objetivos de la unidad	226
4. Riesgos y deontología de la IA (RA6-a)	226
5. Privacidad y protección de datos (RA6-b)	230
6. Cumplimiento estricto de la legalidad (RA6-c)	232
7. Security by design (RA6-d)	235
8. Privacy by design (RA6-e)	237
9. Sesgos de género y algorítmicos (RA6-f)	239
10. Puntos clave de la unidad	243
11. Glosario	243
12. FAQ	245
13. Sesiones	247
14. Recursos	247
15. Evaluación	248
16. Recuperación	248
8.2 Diapositivas de la UD06	249
8.3 UD06 · Ejercicios	250
A. Riesgos y deontología (RA6-a)	250
B. Privacidad y protección de datos (RA6-b)	250
C. Cumplimiento legal (RA6-c)	251
D. Security by design (RA6-d)	251
E. Privacy by design (RA6-e)	252
F. Sesgos de género y algorítmicos (RA6-f)	252
G. Casos prácticos	253
8.4 Talleres	254
UD06 · Taller 1 — Análisis de un caso ético	254
UD06 · Taller 2 — Auditoría de sesgos con Fairlearn	257

8.5 Debates	261
UD06 · Debate 1 — Límites éticos de la Inteligencia Artificial	261
UD06 · Debate 2 — El algoritmo contra el crimen	264
8.6 UD06 · Actividades guiadas	267
Antes de cada debate	267
Para ampliar	267
Actualidad: veinticuatro noticias para el debate	268
8.7 UD06 · Actividades entregables	270
Resumen de entregas	270
Rúbrica de los debates	270
Tertulia de ciencia-ficción	272
9. 🖐 Sobre mí	273
9.1 David Martínez Peña	273
9.2 📧 Contacto	273
10. Fuentes de información	275
10.1 Generales del curso	275
10.2 UD00 — Presentación y Docker	275
10.3 UD01 — Caracterización de sistemas de IA	275
10.4 UD02 — Modelos de IA y resolución de problemas	276
10.5 UD03 — Procesamiento del lenguaje natural	276
10.6 UD04 — Robótica	276
10.7 UD05 — Sistemas expertos y lógica difusa	276
10.8 UD06 — Riesgos, ética y legalidad de la IA	277

1. 🚀 Información importante

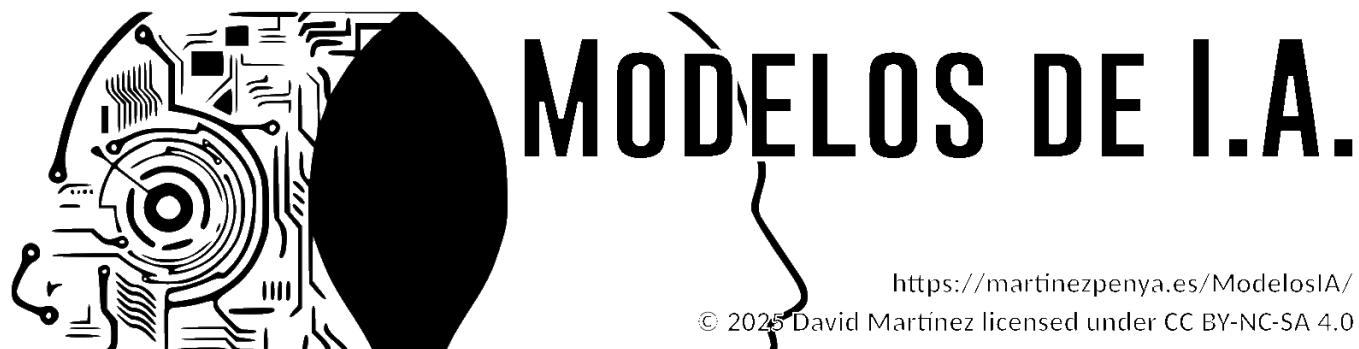

1.1 🏠 Denominación del curso

📖 **Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data**

🏠 Modelos de Inteligencia Artificial (MIA) · Código **5071** · **90 h** · 4 ECTS

i **Curso 2026-2027**

La docencia empieza el **1 de octubre de 2026** y el módulo termina el **28 de mayo de 2027**; junio se reserva a la **convocatoria ordinaria**. Las clases son de **lunes a jueves**: los viernes no hay clase y se aprovechan para las tareas y los talleres en casa.

Vacaciones: Navidad del 22 de diciembre al 6 de enero · Pascua del 25 de marzo al 5 de abril.

Festivos que caen en día de clase: 12 de octubre, 7 y 8 de diciembre, y **Fallas, 17 y 18 de marzo**. El 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) y el 19 de marzo caen en viernes, así que no afectan.

Entre Fallas y Pascua, **marzo es el mes más interrumpido del curso**: tenlo en cuenta para planificar entregas.

1.2 📋 Contenidos y temporalización

Las unidades se imparten en este orden. El identificador **UDxx** va ligado a su resultado de aprendizaje (UD05 es siempre RA5), no al orden en que se imparte.

UD	Título	RA	Horas	Semanas	Fechas
UD00	Presentación y curso rápido de Docker	—	6	1-2	1 oct - 8 oct
UD01	Caracterización de sistemas de IA	RA1	12	3-6	12 oct - 6 nov
UD02	Modelos de IA y resolución de problemas	RA2	12	7-10	9 nov - 3 dic
UD05	Sistemas expertos	RA5	12	11-15	7 dic - 14 ene
UD03	Procesamiento del Lenguaje Natural	RA3	12	16-19	18 ene - 11 feb
UD04		RA4	12	20-23	15 feb - 11 mar

UD	Título	RA	Horas	Semanas	Fechas
	Análisis de sistemas robotizados				
UD06	Principios legales y éticos de la IA	RA6	6	24-28	15 mar - 23 abr
UD07	Proyecto integrador (común al curso)	RA7	15	29-33	26 abr - 28 may
Cierre	Presentaciones RA7 y prueba ordinaria (solo RA no superados)	—	3	34-35	1 jun - 18 jun
Total			90	30 nominales 33 con clase	

**Por qué este orden**

La UD05 (sistemas expertos) se imparte justo después de la UD02 porque se construye sobre las reglas y la lógica difusa que se ven allí. Y la UD06 (ética) ocupa el tramo de Fallas y Pascua, el más fragmentado del curso, porque es la unidad con menos carga de laboratorio.

El **contenido del módulo acaba a finales de abril**. Después viene el **proyecto intermodular (RA7)**, común a todo el curso de especialización: durante unas cinco semanas tu equipo trabaja el proyecto en las horas de todos los módulos.

1.3 Resultados de aprendizaje, pesos y calificación

RA	CE	Descripción	Nota mínima	Peso
RA1	4	Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas.	5	13,33 %
RA2	6	Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas de resolución de problemas.	5	13,33 %
RA3	7	Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones.	5	13,33 %
RA4	4	Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación.	5	13,33 %
RA5	5	Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en el comportamiento del sistema.	5	13,33 %
RA6	6	Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándolos como parte del proceso.	5	13,33 %
RA7	9	Desarrolla un proyecto integrador que combine técnicas de IA y análisis	5	20 %

RA	CE	Descripción	Nota mínima	Peso
		de datos masivos para resolver un problema real o simulado, gestionando todo el ciclo de vida del proyecto.		
				100 %

Cada RA se califica **1 a 10, sin decimales** (Orden 8/2025, art. 5.1): **40 %** tareas, talleres y ejercicios + **60 %** prueba escrita. Para superar el módulo hace falta **5 o más en cada RA**.

1.4 Evaluación

-  La evaluación del módulo se realiza sobre los **Resultados de Aprendizaje (RA)** del currículo. Cada RA tiene asociados sus **criterios de evaluación (CE)**, que son los que determinan el grado de adquisición de las competencias del módulo.
-  La nota final del módulo sale de la ponderación de los RA. Cada RA se evalúa de forma independiente, con **calificación de 1 a 10, sin decimales** (Orden 8/2025, art. 5.1).
-  Cada RA tiene **una prueba escrita en Moodle** al cerrar su unidad, con preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad.
-  Hay que obtener al menos un **5 en cada RA** para aprobar el módulo.
-  Si un RA queda por debajo de 5, se recupera con las actividades y pruebas diseñadas para **ese** resultado de aprendizaje. La convocatoria ordinaria de junio se dirige **solo a los RA no superados**: no hay prueba global del módulo.
-  La **UD00** (presentación y Docker) **no se califica**: el entorno de trabajo es un requisito. Sus tres entregables —los dos talleres y el notebook— se marcan como **hecho / no hecho**, sin nota pero **obligatorios**: son la prueba de que tienes el entorno operativo, y sin ellos no se pueden hacer las prácticas de la UD02.

Importante

-  Aprobar las evaluaciones parciales **no garantiza** aprobar el módulo.
-  Puedes aprobar las dos evaluaciones con buena nota, tener **un solo RA suspendido** y suspender el módulo.

1.5 Legislación vigente

-  [RD 279/2021, de 20 de abril](#) — establece el curso de especialización y fija los **RA y CE** del módulo.
-  [RD 497/2024, de 21 de mayo](#) — modifica determinados reales decretos de cursos de especialización.
-  [Decreto 95/2026, de 9 de junio \(DOGV\)](#) — currículo en la Comunitat Valenciana: fija el módulo en **90 h**.
-  [Horario y organización del curso \(GVA\)](#)

 23 de agosto de 2026

2. UD00

2.1 UD00 — Presentación del módulo y curso rápido de Docker

Unidad 0 · 6 h · semanas 1-2 (1 al 8 de octubre)

Unidad transversal de presentación y arranque del curso. **No tiene prueba escrita:** el entorno de trabajo es **requisito** para el resto del módulo, y el entregable del Taller 1 se marca como **hecho / no hecho**.

1. Introducción

Esta primera unidad tiene un doble objetivo. Por una parte, **situar el curso:** qué es el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, qué se va a aprender en el módulo 5071 *Modelos de Inteligencia Artificial* y cómo se va a evaluar. Por otra, **dejar listo el entorno de trabajo:** sin herramientas fiables y reproducibles, cualquier práctica de IA se convierte en una lucha contra configuraciones que no funcionan. Por eso el núcleo técnico de la unidad es un **curso rápido de Docker**, la tecnología que nos permitirá ejecutar el mismo entorno de Python y Jupyter en cualquier equipo.

La idea que sostiene la unidad

La IA se hace con **entornos reproducibles:** si cada alumno tiene una configuración distinta, los resultados no son comparables. Docker resuelve ese problema empaquetando el entorno completo en un contenedor.

2. Resultados de aprendizaje y objetivos

La UD00 es **transversal** (no desarrolla un RA propio del módulo): sirve de nivelador tecnológico y de presentación. Las competencias que trabaja se asocian a la **ética y el cuidado del entorno de trabajo** (RA7-i) y a los **hábitos de trabajo** del curso.

Objetivo	Descripción
O1	Describir el curso de especialización IA y Big Data y el papel del módulo 5071 en él.
O2	Explicar cómo se evalúa el módulo (criterios, calificación, recuperación).
O3	Identificar el entorno de trabajo del curso: Aules, web, Python, Jupyter y Docker.
O4	Diferenciar contenedor, imagen, volumen y red, y explicar qué ventajas aporta Docker frente a las máquinas virtuales.
O5	Crear, ejecutar, detener y eliminar contenedores con <code>docker run</code> .
O6	Escribir un <code>Dockerfile</code> sencillo y levantarlo con <code>docker build</code> .
O7	Orquestar varios servicios con Docker Compose y conservar datos con volúmenes.
O8	Levantar un contenedor de prácticas con Jupyter y las bibliotecas del curso.

¿Por qué no tiene RA propio?

El currículo del RD 279/2021 desarrolla 6 resultados de aprendizaje para el módulo 5071 (RA1-RA6). La UD00 es una **unidad de presentación y puesta en marcha** que prepara el terreno para esas unidades: sin ella, los RA1-RA6 perderían horas en configurar entornos.

3. Presentación del curso y del módulo (RA7-i)

3.1 El curso de especialización en IA y Big Data

El **curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data** es un título de **Grado Superior** (familia Informática y Comunicaciones) de **600 horas y 36 ECTS** establecido por el RD 279/2021. Su competencia general es *programar y aplicar sistemas inteligentes que optimizan la gestión de la información y la explotación de datos masivos, garantizando la seguridad y la ética*.

Se organiza en **cinco módulos**:

Código	Módulo	Horas en CV
5071	Modelos de Inteligencia Artificial	90
5072	Sistemas de aprendizaje automático	90
5073	Programación de Inteligencia Artificial	210
5074	Sistemas de Big Data	90
5075	Big Data aplicado	120

El acceso se realiza desde titulaciones de grado superior de la familia de informática y otras relacionadas (ASIR, DAM, DAW, telecomunicaciones, mecatrónica y robótica industrial).



Una frase para recordar

Este curso enseña a **construir sistemas inteligentes** (5071, 5072, 5073) y a **tratar datos a gran escala** (5074, 5075). El módulo 5071 es la base conceptual de los sistemas de IA.

3.2 El módulo 5071 Modelos de Inteligencia Artificial

El módulo 5071 se imparte a lo largo de todo el curso (**90 horas, 3 horas semanales**, 4 ECTS) y desarrolla **6 resultados de aprendizaje** (RA1-RA6), más el **RA7 de proyecto integrador transversal**:

RA	Qué aprenderás
RA1	Caracterizar sistemas de IA y relacionarlos con la eficiencia operativa
RA2	Utilizar modelos de IA para implementar sistemas de resolución de problemas
RA3	Relacionar el procesamiento del lenguaje natural (PLN) con sus aplicaciones
RA4	Analizar sistemas robotizados y evaluar su diseño e implementación
RA5	Aplicar sistemas expertos y valorar los controladores inteligentes
RA6	Aplicar principios legales y éticos (privacidad, sesgos, normativa)
RA7	Proyecto integrador transversal de todo el curso (definición → datos → modelos → Big Data → comunicación)

3.3 El proyecto integrador (RA7)

El **RA7** es un **proyecto común a todo el curso de especialización**: se desarrolla en **equipos** durante el bloque final (semanas 25-29) y en él **confluyen todos los módulos** del título. El alumnado define un problema, obtiene datos, aplica modelos de IA, integra soluciones de Big Data, comunica resultados y evalúa críticamente el trabajo realizado.

Es transversal por dos razones: 1. Lo **imparten todos los docentes** del curso, no solo el del 5071. 2. La **nota se consensúa** entre el equipo docente, valorando la contribución de cada miembro.

**Implicación para este módulo**

El contenido del 5071 (UD00-UD06) **finaliza a finales de abril** porque las últimas semanas del curso se dedican por completo al proyecto integrador. Desde el primer día, el proyecto te permitirá aplicar lo aprendido en este módulo.

4. Cómo se evalúa el módulo

La evaluación se rige por la **Orden 8/2025** de la Comunitat Valenciana (modificada por la **Orden 5/2026**). Lo que debes saber desde el primer día:

Los **pesos de cada RA, la nota mínima y el reparto 40/60** están en la [página de información importante](#), que es la referencia única: si algún día cambian, cambian allí. Aquí van las reglas que conviene tener claras desde el primer día y que no dependen de los pesos:

Aspecto	Regla
Calificación por RA	De 1 a 10, sin decimales (art. 5.1)
Evaluación continua	Se pierde al superar el 15 % de inasistencia (asistencia $\geq$ 85 %)
Evaluaciones parciales	Dos parciales informativos (fin del 1.er y 2.º trimestre)
Recuperación	Programa individual por cada RA no superado ; en junio, solo los RA pendientes
Esta unidad (UD00)	No se califica : es requisito. Sus tres entregables (los dos talleres y el notebook) se marcan hecho / no hecho

**Asistencia**

Si superas el **15 % de faltas** perderás la evaluación continua del módulo (art. 7.3 Orden 8/2025). Es un criterio objetivo, no una decisión del profesor.

**Evaluación inicial**

Durante el primer mes realizaremos una **evaluación inicial o diagnóstica** (obligatoria antes de finalizar el segundo mes lectivo). No cuenta para la nota: sirve para conocer tus competencias previas y adaptar el ritmo del curso.

5. Entorno de trabajo del curso

Herramienta	Para qué la usaremos
Aules (Moodle de la GVA)	Entrega de tareas, pruebas, avisos y calificaciones
Web del curso (mkdocs)	Teoría, ejercicios, talleres y notebooks en el navegador
Python + Jupyter	Notebooks de prácticas con las bibliotecas de IA
Docker	Entornos reproducibles y el contenedor de prácticas
Git (opcional)	Control de versiones de tus proyectos

**Sobre Aules**

Aules es la **plataforma oficial de e-learning de la Conselleria de Educación**, basada en **Moodle**. Accederás con tu usuario (NIA) y desde ahí se gestionan las tareas del módulo.

El stack de IA del curso

Las prácticas se basan en **Python** con estas bibliotecas:

numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, scikit-fuzzy, nltk, spaCy, torch y experta.

Este stack se ejecutará en un **contenedor de prácticas de IA** que montaremos en el taller 2 de esta unidad.

5.2 Instalar Docker

Antes de nada, Docker tiene que funcionar en tu máquina. Estos pasos están probados en el aula.

INSTALACIÓN EN UBUNTU

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-20-04-es>

Requisitos previos:

- **apt-transport-https:** permite que el administrador de paquetes transfiera datos a través de https
- **ca-certificates:** permite que el navegador web y el sistema verifiquen los certificados de seguridad
- **curl:** transfiere datos (similar a wget)
- **software-properties-common:** agrega scripts para administrar el software

```
1 sudo apt-get install curl apt-transport-https ca-certificates software-properties-common
```

Agregamos repositorio

```
1 # Primero clave GPG
2 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
3
4 sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
5
6 sudo apt update
7
8 sudo apt install docker-ce
9
10 sudo systemctl status docker
```

Por defecto, el comando docker solo puede ser ejecutado por el usuario root o un usuario del grupo docker, que se crea automáticamente durante el proceso de instalación de Docker.

Para evitar escribir sudo al ejecutar el comando docker, agregue su nombre de usuario al grupo docker:

```
1 sudo usermod -aG docker ${USER}
2
3 # Cerramos y abrimos sesión de nuevo o ejecutamos
4 su - ${USER}
5
6 # Confirmamos los grupos de nuestro usuario
7 id -nG
```

DOCKER DESKTOP


¿Qué es Docker Desktop?



Es la aplicación oficial de Docker que te da una **interfaz gráfica (GUI)** para manejar contenedores, además de la línea de comandos.

¿Para qué sirve?

- **Gestión visual:** Ver contenedores, imágenes y volúmenes de forma gráfica
- **Configuración fácil:** Ajustar recursos (CPU, RAM) con sliders
- **Monitorización:** Ver en tiempo tiempo real qué está pasando

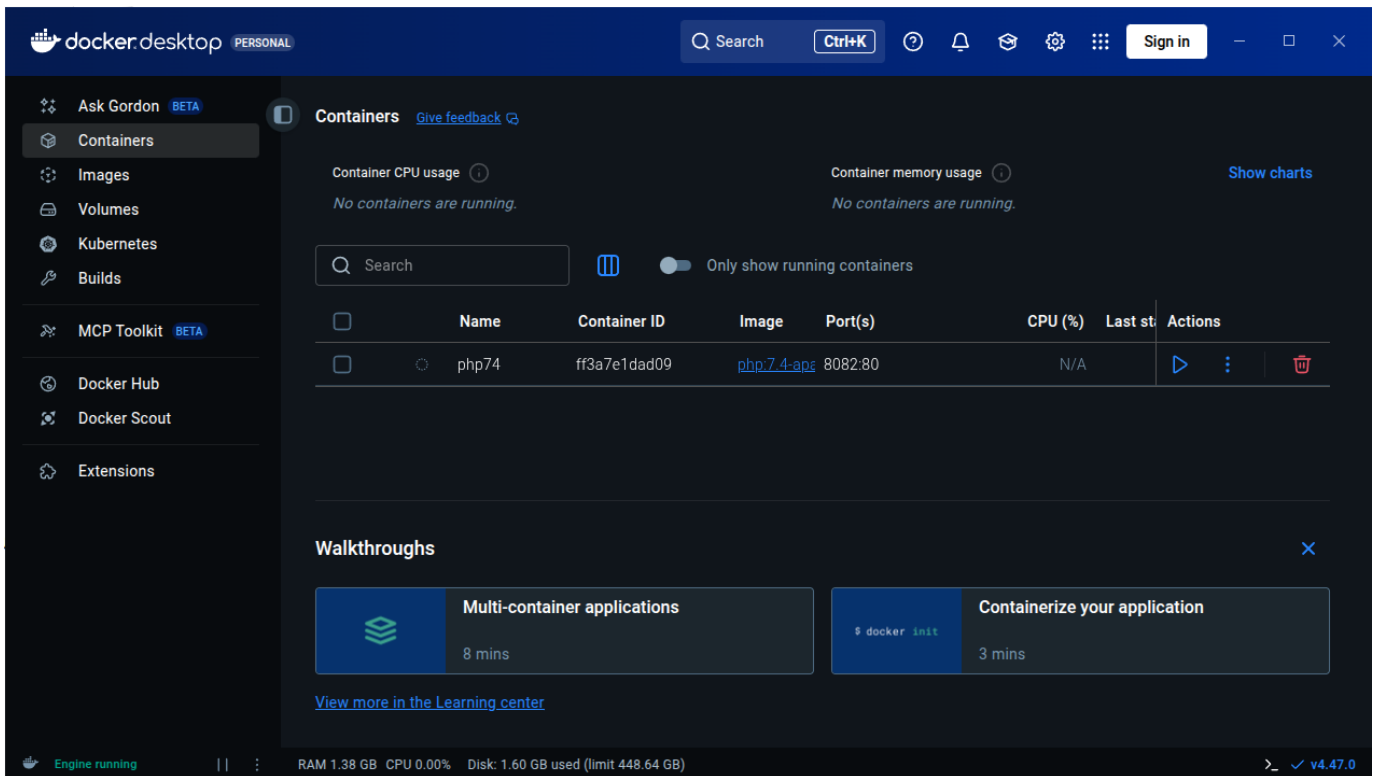

Compatibilidad por Sistema Operativo

Windows

- **Windows 10/11** 64-bit (versiones Home, Pro, Enterprise, Education)
- **Requisitos importantes:**
 - Habilitar **WSL 2** (Windows Subsystem for Linux)
 - Virtualización activada en BIOS/UEFI
- **Windows Home** necesita WSL 2, **Pro/Enterprise** puede usar Hyper-V

macOS

- **macOS 12 Monterey** o superior
- **Tipos de chip:**
 - **Apple Silicon** (M1, M2, M3, etc.)
 - **Intel** con procesador de 2010 o más nuevo
- Necesita **macOS actualizado**

Linux (versión nativa)

- **Distribuciones compatibles:**
 - Ubuntu 20.04 LTS o superior
 - Debian 11 o superior
 - Fedora 36 o superior
 - Arch Linux (y derivados)
- **Requisitos:** kernel 5.10+, systemd, 64-bit

Guía Rápida de Instalación

Windows:

1. Descarga desde docker.com/products/docker-desktop
2. Ejecuta el instalador `.exe`
3. Sigue el asistente (marca "Use WSL 2" si tienes Windows Home)
4. Reinicia cuando termine

5. ¡Listo! Docker se inicia automáticamente

macOS:

1. Descarga desde la web oficial
2. Arrastra Docker.app a la carpeta Applications
3. Ejecuta desde Launchpad
4. Autoriza con contraseña del sistema
5. Espera a que configure todo (puede tardar unos minutos)

Linux (Ubuntu/Debian ejemplo):

```
1 # Paso 1: Descargar el .deb oficial (siempre la última versión)
2 wget https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-amd64.deb
3
4 # Paso 2: Instalar
5 sudo apt install ./docker-desktop-*.deb
6
7 # Paso 3: Iniciar
8 systemctl --user start docker-desktop
```

⚠ Problemas con Ubuntu 24.04 ▾

Si tienes problemas con Ubuntu 24.04, yo me he encontrado dos:

1. Problema de permisos

```
1 ...
2 S'estan processant els activadors per a desktop-file-utils (0.27-2build1)...
3 N: La baixada es duu a terme fora de l'entorn segur com a root ja que el fitxer «/home/ubuntu/docker-desktop-4.27.2-amd64.deb» no és accessible per l'usuari «_apt». - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
```

Lo he resuelto cambiando los permisos del deb:

```
1 # Change ownership of the file to make it accessible
2 sudo chown _apt:root /home/ubuntu/docker-desktop-4.27.2-amd64.deb
3 # Or alternatively, change permissions to make it readable
4 sudo chmod 644 /home/ubuntu/docker-desktop-4.27.2-amd64.deb
```

2. Lanzas Docker-desktop, aparece el icono, pero desaparece y la aplicación no inicia: Parece un problema con un cambio en Ubuntu 24.04 que he resuelto con la información de este [post](#):

```
1 sudo systemctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_users=0
2 systemctl --user restart docker-desktop
```

En algunos casos parece que la solución anterior solo sirve hasta que reinicias, si es así, prueba esto también:

Crea un nuevo fichero:

```
1 sudo nano /etc/apparmor.d/opt.docker-desktop.bin.com.docker.backend
```

Escribe dentro el siguiente contenido:

```
1 abi <abi/4.0>,
2
3 include <tunables/global>
4
5 /opt/docker-desktop/bin/com.docker.backend flags=(default_allow) {
6     usersns,
7
8     # Site-specific additions and overrides. See local/README for details.
9     include if exists <local/opt.docker-desktop.bin.com.docker.backend>
10 }
```

Reinicia el servicio `apparmor.service`:

```
1 sudo systemctl restart apparmor.service
```

Ventajas docker desktop (GUI) vs Línea de Comandos (CLI)

✓ Ventajas de Docker Desktop:

- **Más fácil para empezar** - Ideal para principiantes
- **Todo integrado** - No necesitas instalar nada más
- **Debugging visual** - Ves los logs y estados de un vistazo
- **Gestión de recursos** - Controlas CPU/RAM fácilmente

✗ Desventajas:

- **Más pesado** - Consume más recursos de tu PC
- **Menos flexible** - Algunas opciones avanzadas solo por comandos
- **Dependes de la GUI** - Si se cierra la app, pierdes la interfaz

🎯 Conclusión:

- **Empezad con Docker Desktop** para aprender sin frustraciones
- **Aprended también los comandos básicos** para ser más versátiles
- Usad **ambos**: la GUI para lo cotidiano y la terminal para lo avanzado

⚠ Comprueba la instalación antes de seguir

`docker run hello-world` debe terminar sin errores. Si te responde `permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket`, te falta el paso de añadir tu usuario al grupo `docker` y **cerrar y abrir sesión**.


6. Curso rápido de Docker: conceptos (RA7-i)

6.1 El problema: entornos que no se reproducen

¿Cuántas veces funciona "en mi ordenador" y no en el del compañero? La causa es que los entornos difieren: versiones de Python, bibliotecas, sistema operativo, configuraciones. **Docker resuelve este problema** empaquetando la aplicación y todo lo que necesita en un **contenedor**.

✍ Definición

Docker es una plataforma abierta para desarrollar, distribuir y ejecutar aplicaciones. Permite separar la aplicación de la infraestructura mediante contenedores: entornos aislados y ligeros que incluyen todo lo necesario para ejecutar la aplicación.

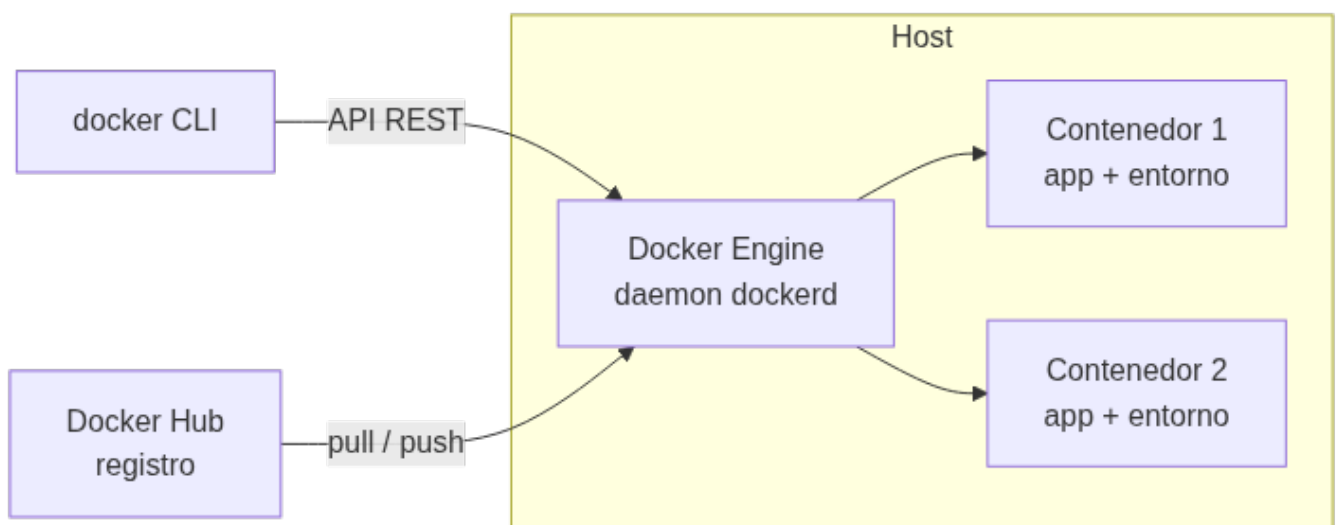

6.2 Contenedores frente a máquinas virtuales



Característica	Máquina virtual	Contenedor
Aislamiento	Por hardware (hipervisor)	Por procesos (namespaces del kernel)
Sistema operativo	SO completo con su propio kernel	Comparte el kernel del host
Arranque	Minutos	Segundos
Tamaño	Gigabytes	Megabytes
Carga en un servidor	Decenas	Cientos/miles
Reproducibilidad	Media	Alta (imagen inmutable + capas)




¿Y entonces las VMs son inútiles?

No. Las VMs siguen siendo necesarias cuando se requiere **aislamiento total de kernel** o se ejecutan sistemas operativos distintos. La práctica habitual es combinarlas: una VM con Docker encima. En este curso trabajaremos con contenedores porque son **ligeros y reproducibles**.

LA ARQUITECTURA DE DOCKER EN IMÁGENES

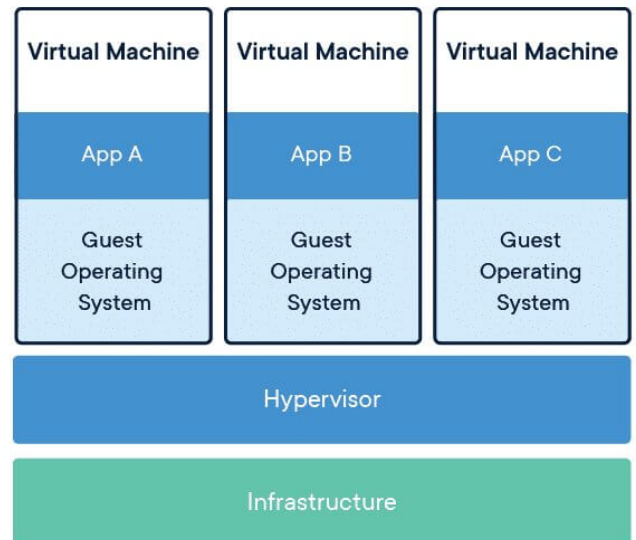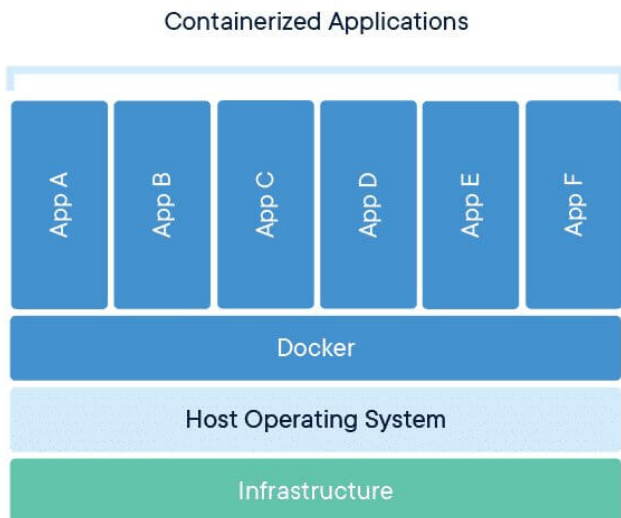

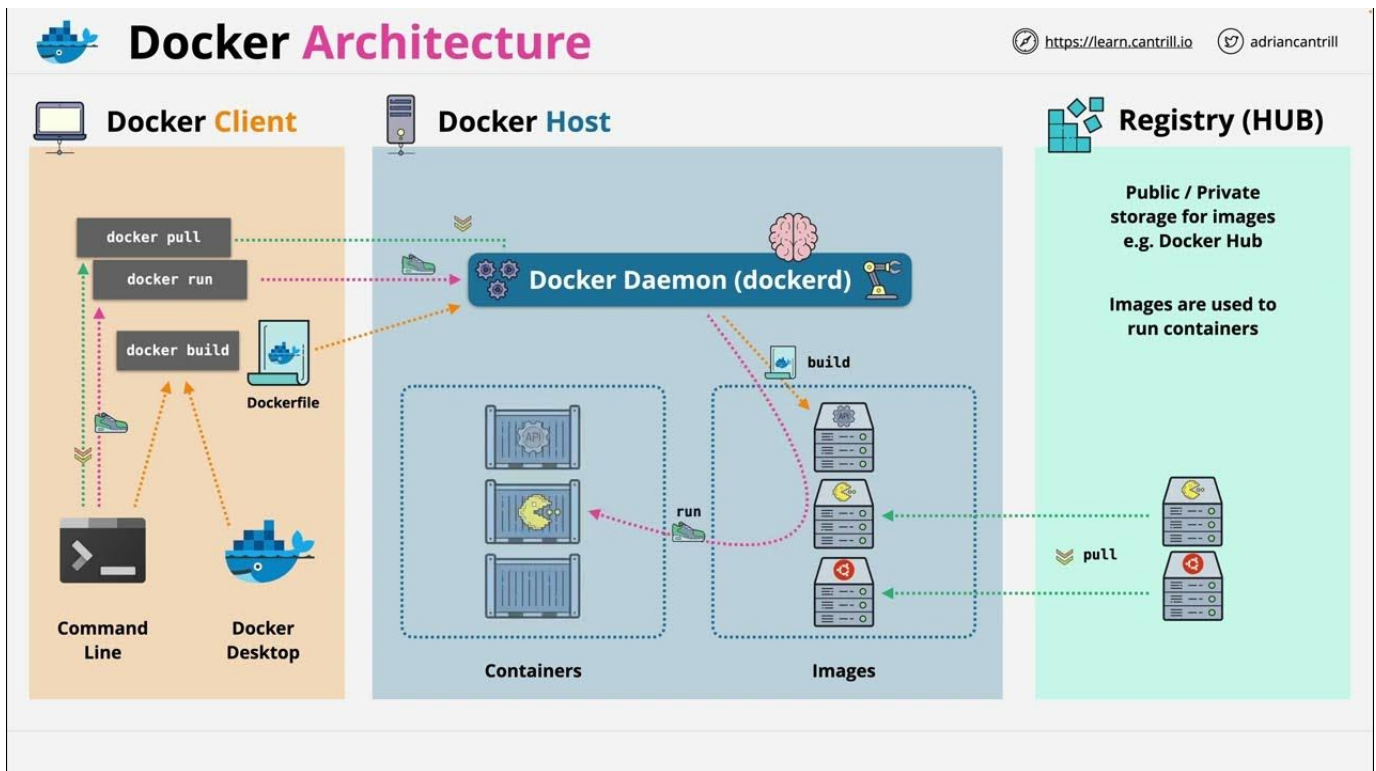

Imágenes


- ▶ Plantilla de solo lectura
- ▶ Sistema de ficheros y parámetros listos para ejecutar
- ▶ Basadas en sistemas operativos Linux

Contenedores

- ▶ Instancia de una imagen
- ▶ Es un directorio dentro del sistema, similar a los "jail root"
- ▶ Pueden ser ejecutados, reiniciados, parados...

6.3 Imágenes y contenedores

- **Imagen:** plantilla **de solo lectura** (un paquete inmutable con el SO base, la aplicación y las dependencias). Se construye por **capas**.
- **Contenedor:** **instancia ejecutable** creada a partir de una imagen. Añade una capa de escritura por encima de la imagen.

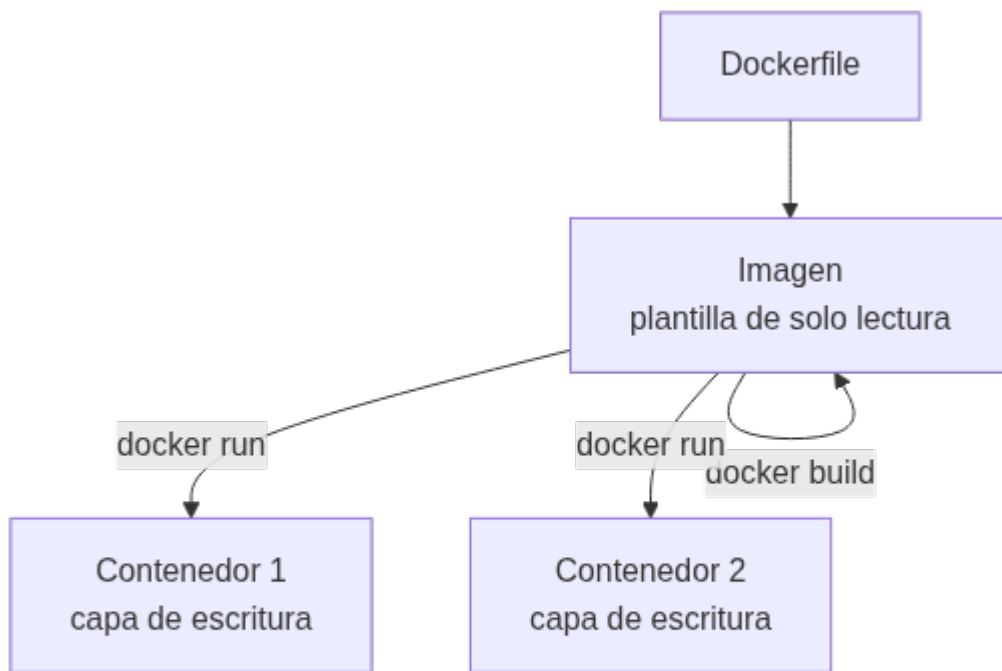

La regla de las capas

Cada instrucción del `Dockerfile` crea una **capa**. Al reconstruir una imagen, solo se regeneran las capas que han cambiado: por eso **el orden de las instrucciones importa** para aprovechar la caché.

6.4 El registro y el primer contenedor

Docker Hub es el registro público por defecto: se usa `pull` para **descargar** imágenes y `push` para **subirlas**. Nuestro primer comando será:

```
1 docker run hello-world
```

La primera vez, Docker descarga la imagen `hello-world`, crea un contenedor a partir de ella, ejecuta un mensaje de confirmación y lo detiene. Ese es exactamente el ciclo completo de Docker en una sola línea.



Comprueba tu instalación

Antes de seguir, verifica que Docker está instalado y el demonio en marcha:

```
1 docker --version
2 docker run hello-world
```

6.5 Mismo código, dos entornos: el caso de `experta`

El argumento definitivo a favor de los contenedores se ve mejor con una biblioteca que usaremos de verdad en este módulo: `experta`, el motor de reglas de la UD02 y la UD05.

Dato	Valor
Última versión	1.9.4 , del 16/11/2019

Dato	Valor
Python que declara soportar	3.5 a 3.8
Mantenimiento	abandonado ; fallo abierto como <i>issue</i> #34 desde julio de 2023
Causa	su dependencia <code>frozendict==1.2</code> usa <code>collections.Mapping</code> , que desapareció en Python 3.10

Monta dos contenedores con **el mismo código** y compara:

```

1 # Contenedor A: Python 3.9, experta funciona tal cual
2 docker run --rm python:3.9-slim bash -c \
3   "pip install -q experta && python -c 'from experta import KnowledgeEngine; print(1)'"
4
5 # Contenedor B: Python 3.12, el mismo código revienta
6 docker run --rm python:3.12-slim bash -c \
7   "pip install -q experta && python -c 'from experta import KnowledgeEngine; print(1)'"

```

El contenedor B falla con `AttributeError: module 'collections' has no attribute 'Mapping'`, y se arregla con tres líneas **antes** del `import`, las mismas que verás en los notebooks de la UD02:

```

1 import collections, collections.abc
2 for nombre in ("Mapping", "Iterable", "MutableMapping"):
3     if not hasattr(collections, nombre):
4         setattr(collections, nombre, getattr(collections.abc, nombre))
5
6 from experta import KnowledgeEngine # ahora sí

```



Tres lecciones en un solo ejemplo

1. **El entorno importa:** mismo código, misma biblioteca, dos resultados. Sin fijar la versión de Python, «en mi máquina funciona» no significa nada.
2. **Las dependencias se abandonan:** `experta` no publica nada desde 2019. Elegir una biblioteca es apostar también por quien la mantiene.
3. **Se puede convivir con ello:** un parche documentado y versionado, y sigues adelante. Lo que no vale es descubrirlo el día de la entrega.

7. Curso rápido de Docker: uso básico (RA7-i)

7.1 El ciclo de vida de un contenedor

Comando	Qué hace
<code>docker run</code>	Crea y arranca un contenedor nuevo (descarga la imagen si falta)
<code>docker ps</code>	Lista los contenedores en marcha
<code>docker ps -a</code>	Lista también los detenidos
<code>docker stop</code>	Detiene un contenedor (envía SIGTERM)
<code>docker start</code>	Reactiva un contenedor parado conservando sus cambios
<code>docker rm</code>	Elimina un contenedor (parado)
<code>docker rmi</code>	Elimina una imagen



`docker run` no borra el contenedor

Cuando el proceso principal termina, el contenedor **se detiene pero no se elimina**. Cada `docker run` crea un contenedor nuevo; por eso conviene usar `--rm` en los contenedores desechables y limpiar con `docker rm` los que ya no se usen.

7.2 Flags clave de `docker run`

Flag	Significado	Ejemplo
<code>-it</code>	Interactivo + terminal (para entrar a un shell)	<code>docker run -it ubuntu bash</code>
<code>-d</code>	En segundo plano (detached)	<code>docker run -d -p 8080:80 nginx</code>
<code>-p</code>	Publica un puerto (host:contenedor)	<code>docker run -p 8888:8888 ...</code>
<code>-v</code>	Monta un volumen o bind mount	<code>docker run -v "\$PWD":/app ...</code>
<code>--rm</code>	Elimina el contenedor al terminar	<code>docker run --rm hello-world</code>
<code>--name</code>	Asigna un nombre al contenedor	<code>docker run --name mi-python ...</code>

7.3 Qué ocurre dentro de `docker run`

Cuando ejecutas `docker run`, el demonio hace lo siguiente:

1. Comprueba si la imagen está en la caché local; si no, la **descarga** (`pull`).
2. **Crea el contenedor**: añade una capa de escritura sobre las capas de solo lectura.
3. **Monta el filesystem** (y los volúmenes o binds indicados) y crea la **interfaz de red**.
4. **Arranca el proceso principal** (el comando indicado, o el `CMD` de la imagen).
5. Cuando ese proceso termina, el contenedor **se detiene** (no se elimina).

7.4 Volúmenes y persistencia

Los contenedores son **efímeros**: al eliminarlos se pierden sus datos. Para conservarlos:

- **Volúmenes gestionados** (*named volumes*): los gestiona Docker (en `/var/lib/docker/volumes`). Son la opción recomendada para datos que no necesitas ver desde el host (cachés, datasets, bases de datos).
- **Bind mounts**: montan una **carpeta real del host** dentro del contenedor. Son ideales para el código y los notebooks del curso: editas en tu equipo y el contenedor ve los cambios al instante.

```
1 # bind mount: la carpeta practicas del host se ve en /app dentro del contenedor
2 docker run --rm -v "$PWD/practicas":/app -w /app python:3.12 python app.py
```



Bind mount vs volumen

Para **notebooks y código** del curso usa un **bind mount** (`-v ./practicas:/home/jovyan/work`): son ficheros reales de tu equipo. Los **volúmenes nombrados** quedan para datos que no necesitas tocar desde el host.

8. El Dockerfile: construir imágenes reproducibles (RA7-i)

8.1 Instrucciones esenciales

Un `Dockerfile` es un **guion** que describe cómo construir la imagen. Siempre empieza por `FROM` (la imagen base).

Instrucción	Qué hace
<code>FROM</code>	Define la imagen base (obligatoria)
<code>WORKDIR</code>	Establece el directorio de trabajo
<code>COPY</code>	Copia ficheros del contexto de build a la imagen
<code>RUN</code>	Ejecuta un comando durante el build (instalar, compilar)
<code>ENV</code>	Define variables de entorno
<code>EXPOSE</code>	Documenta el puerto (no lo publica; hace falta <code>-p</code>)
<code>CMD</code>	Comando por defecto en runtime (sobrescribible en <code>docker run</code>)

Instrucción	Qué hace
ENTRYPOINT	Ejecutable fijo; se puede combinar con <code>CMD</code> para los argumentos

```

1 FROM python:3.12-slim
2 WORKDIR /app
3 COPY requirements.txt .
4 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
5 COPY app.py .
6 CMD ["python", "app.py"]

```

8.2 La caché de capas

Cada instrucción crea una capa. Docker **reutiliza las capas en caché** mientras las instrucciones y su contenido no cambien. Por eso se copia `requirements.txt` **antes** que el código: así las dependencias se instalan una vez y se cachean.



Buenas prácticas para un curso rápido

- Anclar la versión de la imagen base (`FROM python:3.12-slim`, no `FROM python`).
- Usar `.dockerignore` para excluir del build context `.git`, `*.pyc`, `.env`, datasets grandes.
- Unir `apt-get update` && `apt-get install` en un solo `RUN`.
- Un **proceso por contenedor** y contenedores **efímeros**.

8.3 Construir y ejecutar

```

1 docker build -t mi-app . # construye la imagen desde el Dockerfile del directorio actual
2 docker run -p 8000:8000 mi-app # ejecuta la imagen publicando el puerto 8000

```

8.4 Gestionar las imágenes que acumulas

Es un instalador donde podemos incorporar nuestra aplicación. Es el punto de inicio para crear contenedores. Hay imágenes oficiales de por ejemplo Ubuntu, Apache, etc, que fueron creadas por sus creadores oficiales.

Página oficial para imágenes: <https://hub.docker.com>

Vamos a utilizar la siguiente imagen para pruebas:

https://hub.docker.com/_/hello-world

Para ejecutar este contenedor “hello-word” escribimos en la terminal:

```
1 docker run hello-world
```

Una vez ejecutado, ya dispondremos de la imagen descargada, podemos ver todas las imágenes que tenemos descargadas con:

```

1 docker images
2
3 REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
4 hello-world         latest      ee301c921b8a     9 months ago    9.14kB

```

Desde la página web de docker hub, podemos ver diferentes versiones de la misma imagen en la pestaña “TAGS”

Overview **Tags**

Sort by: Newest Filter Tags

TAG: [latest](#) Last pushed 4 days ago by [dolianky](#) `docker pull hello-world:latest`

DIGEST	OS/ARCH	VULNERABILITIES	COMPRESSED SIZE
dbbd3cf66631	linux/386	None found	2.66 KB
245fe15fbb8f	windows/amd64	None found	115.14 MB
088bdbea94d5	windows/amd64	None found	99.78 MB

+8 more...

TAG: [nanoserver-ltsc2022](#) Last pushed 4 days ago by [dolianky](#) `docker pull hello-world:nanoserv...`

DIGEST	OS/ARCH	VULNERABILITIES	COMPRESSED SIZE
245fe15fbb8f	windows/amd64	None found	115.14 MB

Podemos descargar una imagen específica y ejecutarla:

```
1 docker run hello-world:linux
2
3 docker images
4 REPOSITORY          TAG          IMAGE ID      CREATED       SIZE
5 hello-world         latest      ee301c921b8a  9 months ago  9.14kB
6 hello-world         linux       ee301c921b8a  9 months ago  9.14kB
7
8 docker run hello-world:linux
```

Para eliminar una imagen utilizamos el parámetro `rmi` por ejemplo:

```
1 docker pull alpine
2
3 docker images
4 REPOSITORY          TAG          IMAGE ID      CREATED       SIZE
5 alpine              latest      ace17d5d883e  3 weeks ago   7.73MB
6 hello-world         latest      ee301c921b8a  9 months ago  9.14kB
7 hello-world         linux       ee301c921b8a  9 months ago  9.14kB
8
9 # Eliminamos, opción 1
10 docker rmi ace17d5d883e
11
12 # Eliminamos, opción 2
13 docker rmi alpine
14
15 # Eliminamos, opción 3
16 docker rmi ace1
```

También se pueden buscar imágenes desde consola.

```
1 docker search ubuntu
2
3 NAME                DESCRIPTION                STARS    OFFICIAL
4 ubuntu              Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys... 16888    [OK]
5 websphere-liberty   WebSphere Liberty multi-architecture images ... 298      [OK]
6 open-liberty        Open Liberty multi-architecture images based... 64       [OK]
7 neurodebian         NeuroDebian provides neuroscience research s... 106      [OK]
8 ubuntu-debootstrap  DEPRECATED; use "ubuntu" instead 52       [OK]
9 ubuntu-upstart      DEPRECATED, as is Upstart (find other proces... 115      [OK]
10 ubuntu/nginx        Nginx, a high-performance reverse proxy & we... 112
11 ubuntu/squid         Squid is a caching proxy for the Web. Long-t... 83
12 ubuntu/cortex        Cortex provides storage for Prometheus. Long... 4
13 ubuntu/prometheus   Prometheus is a systems and service monitori... 56
14 ubuntu/apache2      Apache, a secure & extensible open-source HT... 70
15 ...
```

9. Docker Compose: varios servicios a la vez (RA7-i)

Compose orquesta **múltiples contenedores** (p. ej. la aplicación + una base de datos) mediante un fichero `compose.yaml`.

```

1 services:
2   jupyter:
3     image: jupyter/scipy-notebook
4     ports:
5       - "8888:8888"
6     volumes:
7       - ./practicas:/home/jovyan/work
8     environment:
9       - JUPYTER_TOKEN=cursoia

```

Comando	Qué hace
<code>docker compose up -d</code>	Crea y arranca los servicios en segundo plano
<code>docker compose down</code>	Detiene y elimina contenedores (y la red por defecto)
<code>docker compose down -v</code>	Además borra los volúmenes nombrados (¡borra datos!)
<code>docker compose config</code>	Muestra la configuración resuelta sin arrancar nada
<code>docker compose logs -f</code>	Sigue los logs de los servicios
<code>docker compose exec</code>	Ejecuta un comando dentro de un contenedor en marcha

Para ordenar el arranque se usa `depends_on` (con `condition: service_healthy` y un `healthcheck` para esperar a que un servicio esté listo).

⚠️ `down -v` borra datos

`docker compose down -v` elimina también los **volúmenes nombrados**. Úsalo solo cuando quieras empezar de cero; tus notebooks se perderían.

10. El contenedor de prácticas de IA (RA7-i)

El entorno del curso se levantará con la imagen `jupyter/scipy-notebook`, que ya incluye `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `pandas`, `matplotlib` y otras bibliotecas científicas.

🔥 ¿Por qué `python:3.12-slim` y no Alpine?

La variante `-slim` usa **Debian (glibc)**; la `-alpine` usa **musl libc**. Bibliotecas como `scikit-learn` y `torch` **solo publican wheels para glibc**: en Alpine habría que compilar desde fuente (`torch` puede tardar 30-60 min). Con `-slim` todo el stack se instala con wheels precompilados. Los Jupyter Docker Stacks científicos también se construyen sobre Ubuntu (glibc).

El contenedor de prácticas:

- Publica el puerto **8888** (Jupyter).
- Monta tu carpeta de prácticas en `/home/jovyan/work` (bind mount) para que los notebooks sean ficheros reales de tu equipo.
- Fija el token con `JUPYTER_TOKEN` para que la URL sea determinista.

```

1 docker compose up -d
2 # abre http://localhost:8888 y usa el token cursoia
3 docker compose exec jupyter bash # para entrar dentro
4 docker compose down             # cuando termines

```

Lo pondrás en marcha paso a paso en el **Taller 2** de esta unidad.

10.1 Construir la imagen con un Dockerfile propio

Otra forma de levantar un contenedor con `docker-compose` es utilizar un `Dockerfile` para generar la imagen (en lugar de usar una de DockerHub)

Necesitamos una carpeta con la siguiente estructura:

```

1  .
2  ├── docker-compose.yml
3  ├── Dockerfile
4  └── notebooks
5      └── rockpaperscissors.ipynb

```

El fichero `Dockerfile` tiene el siguiente contenido:

```

1  #versión de python compatible con experta
2  FROM python:3.6
3  #librería de python para sistemas expertos
4  RUN pip3 install experta
5  #librería para usar notebooks en python
6  RUN pip3 install notebook
7  #creamos la carpeta de trabajo
8  WORKDIR /home/MIA2526
9  #ejecutamos el jupyter notebook en el puerto 8888
10 CMD jupyter notebook --allow-root --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser

```

Ahora, para el `docker-compose.yml` tendremos:

```

1  services:
2    experta:
3      container_name: experta #bautizamos a nuestro contenedor
4      build: . #con esta línea le indicamos que busque el Dockerfile, en lugar de buscar una imagen en un repositorio
5      ports:
6        - "8888:8888" #publicamos el puerto para que sea accesible desde fuera
7      volumes:
8        - ./notebooks:/home/MIA2526 #aquí asignamos la carpeta local notebooks con la carpeta de trabajo del contenedor

```

Y por último necesitamos el notebook para hacer pruebas, en nuestro caso es un juego de piedra, papel o tijeras:

[rockpaperscissors.ipynb](#) este fichero debemos guardarlo en la carpeta `notebooks`

Ahora con toda la estructura lista y desde la raíz de la carpeta (donde están el `docker-compose.yml` y el `Dockerfile`) ejecutamos:


```

1  $ docker-compose up
2  [+] Running 1/1
3  ✓ Container experta Recreated                                0.1s
4  Attaching to experta
5  experta | [I 16:30:08.568 NotebookApp] Writing notebook server cookie secret to /root/.local/share/jupyter/runtime/notebook_cookie_secret
6  experta | [I 16:30:08.784 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/MIA2324
7  experta | [I 16:30:08.784 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.4.0 is running at:
8  experta | [I 16:30:08.784 NotebookApp] http://e0ec65acd84:8888/?token=825b1ba76502787821bc045496e3429bca02ba09720a835b
9  experta | [I 16:30:08.784 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=825b1ba76502787821bc045496e3429bca02ba09720a835b
10 experta | [I 16:30:08.784 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
11 experta | [C 16:30:08.787 NotebookApp]
12 experta |
13 experta | To access the notebook, open this file in a browser:
14 experta |   file:///root/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-7-open.html
15 experta | Or copy and paste one of these URLs:
16 experta |   http://e0ec65acd84:8888/?token=825b1ba76502787821bc045496e3429bca02ba09720a835b
17 experta | or http://127.0.0.1:8888/?token=825b1ba76502787821bc045496e3429bca02ba09720a835b

```

Ahora podemos hacer click directamente sobre el enlace a <http://127.0.0.1:8888/?token=beb660273e8e168c7fec90978ed56fb50db6b08d915cb14> donde veremos nuestro jupyter notebook:

Si hacemos click sobre el notebook `rockpaperscissors.ipynb` podremos ver:

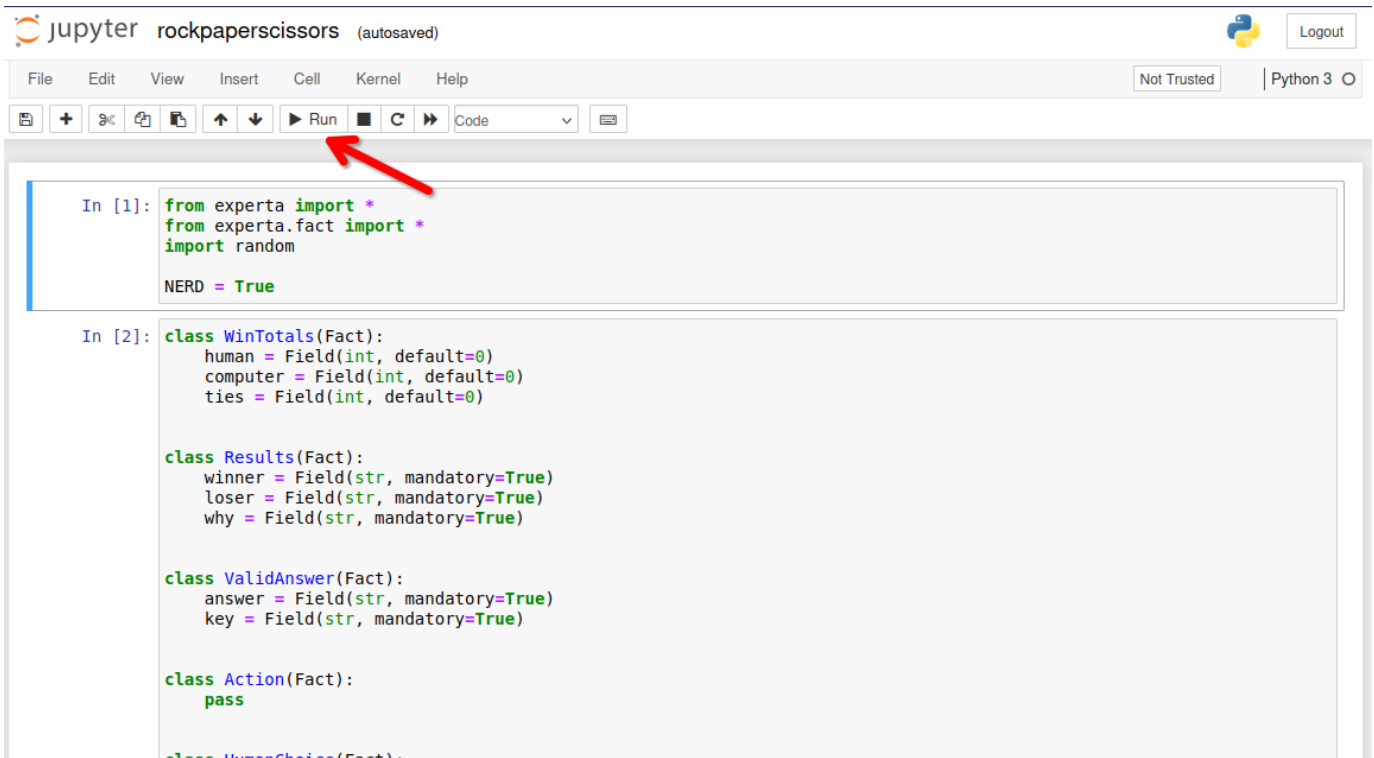

JupyterLab interface showing two code cells. A red arrow points to the 'Run' button in the toolbar.

```
In [1]: from experta import *
        from experta.fact import *
        import random

        NERD = True
```

```
In [2]: class WinTotals(Fact):
        human = Field(int, default=0)
        computer = Field(int, default=0)
        ties = Field(int, default=0)

        class Results(Fact):
            winner = Field(str, mandatory=True)
            loser = Field(str, mandatory=True)
            why = Field(str, mandatory=True)

        class ValidAnswer(Fact):
            answer = Field(str, mandatory=True)
            key = Field(str, mandatory=True)

        class Action(Fact):
            pass

        class HumanChoice(Fact):
```

Después de pulsar varias veces (para ir ejecutando todas las celdas) podremos ver como evoluciona nuestro juego:

```
In [*]: rps.reset()
        rps.run()
```

```
Lets play a game!
You choose rock, paper, or scissors,
and I'll do the same.
Scissors (S), Paper (P), Rock (R)? R
Computer wins! Paper covers rock
Play again?Y
Scissors (S), Paper (P), Rock (R)? S
Tie! Ha-ha!
Play again?Y
Scissors (S), Paper (P), Rock (R)? P
You win! Paper covers rock

Play again? 
```

Para detener el contenedor que hemos lanzado con `docker-compose`, solo hemos de pulsar `^ Ctrl + C`

Actualizado respecto al material antiguo

El `Dockerfile` de partida fijaba `python:3.6`, fuera de soporte desde 2021. La versión del curso usa `python:3.12-slim` e instala las dependencias desde `requirements-ia.txt`. Los ficheros listos para usar están en `entorno/`, junto a esta unidad. Con Python 3.12, `experta` necesita el parche del apartado 6.5.

11. Copias de seguridad de imágenes y contenedores (RA7-i)

Copias de contenedores

Ya estén encendidos o apagados, podemos realizar respaldos de seguridad de los contenedores. Utilizando la opción “*export*” empaquetará el contenido, generando un fichero con extensión “*.tar*” de la siguiente manera:

```
1 docker export -o fichero-resultante.tar nombre-contenedor
```

O

```
1 docker export nombre-contenedor > fichero-resultante.tar
```

Restauración de copias de seguridad de contenedores

Hay que tener en cuenta, antes de nada, que no es posible restaurar el contenedor directamente, de forma automática. En cambio, sí podemos crear una imagen, a partir de un respaldo de un contenedor, mediante el parámetro “*import*” de la siguiente manera:

```
1 docker import fichero-backup.tar nombre-nueva-imagen
```

Copias de imágenes

Aunque no tiene mucho sentido por que se bajan muy rápido, también tenemos la posibilidad de realizar copias de seguridad de imágenes. El proceso se realiza al utilizar el parámetro ‘*save*’, que empaquetará el contenido y generará un fichero con extensión “*.tar*”, así:

```
1 docker save nombre_imagen > imagen.tar
```

O

```
1 docker save -o imagen.tar nombre_imagen
```

Restaurar copias de seguridad de imágenes

Con el parámetro ‘*load*’, podemos restaurar copias de seguridad en formato ‘*.tar*’ y de esta manera recuperar la imagen.

```
1 docker load -i fichero.tar
```

12. Puntos clave de la unidad

- El curso de especialización IA y Big Data dura **600 horas / 36 ECTS** y el módulo 5071 se imparte en **90 horas** en la Comunitat Valenciana.
- El módulo 5071 desarrolla **6 RA** más el **RA7 de proyecto integrador transversal** (común a todo el curso, semanas 25-29, nota consensuada).
- **La normativa** exige alcanzar **todos los RA** del módulo; el centro lo concreta en **cada RA ≥ 5** . La nota de cada RA combina **40 % tareas + 60 % prueba escrita**; se pierde la evaluación continua superando el **15 % de inasistencia**.
- El entorno de trabajo usa **Aules** (Moodle), la web del curso, **Python + Jupyter** y **Docker**.
- Un **contenedor** es una instancia ejecutable de una **imagen**; Docker aporta aislamiento por procesos, ligereza y reproducibilidad frente a las máquinas virtuales.
- Los contenedores son **efímeros**: los datos se conservan con **volúmenes** o **bind mounts**.
- Un **Dockerfile** define la imagen por capas; el **orden de las instrucciones** aprovecha la caché.
- **Compose** orquesta varios servicios con un solo fichero.

13. Glosario

Término	Definición
Contenedor	Instancia ejecutable de una imagen con su propia capa de escritura
Imagen	Plantilla de solo lectura que define el entorno (SO base + app + dependencias)
Capa	Cada instrucción del Dockerfile; las capas se reutilizan en caché
Dockerfile	Fichero que describe cómo construir una imagen
Registro	Repositorio de imágenes (p. ej. Docker Hub)
Daemon (dockerd)	Proceso de Docker que hace el trabajo pesado
CLI (docker)	Cliente de línea de comandos que envía órdenes al daemon
Bind mount	Montaje de una carpeta real del host dentro del contenedor
Volumen	Almacenamiento gestionado por Docker para persistir datos
Compose	Herramienta para orquestar varios contenedores con un fichero YAML
Servicio	Un contenedor definido dentro de un <code>compose.yaml</code>
Healthcheck	Comprobación del estado de un servicio para ordenar el arranque
RA (resultado de aprendizaje)	Capacidad que el alumnado debe demostrar al terminar un módulo
CE (criterio de evaluación)	Evidencia observable que permite comprobar un RA
FE (formación en empresa)	Fase en empresa del alumnado (opcional en este curso, según centro)

14. FAQ

? ¿Docker es una máquina virtual? ▾

No. Las VMs virtualizan **hardware** (cada una con su kernel); los contenedores virtualizan el **sistema operativo** (comparten el kernel del host) y aíslan por procesos. Por eso son más ligeros y arrancan en segundos.

? ¿Pierdo mis datos si elimino un contenedor? ▾

Sí, a menos que los guardes fuera: en un **volumen** o en un **bind mount**. Por eso en las prácticas montamos tu carpeta de trabajo dentro del contenedor.

? ¿Por qué `EXPOSE` no me deja abrir el navegador? ▾

Porque `EXPOSE` solo **documenta** el puerto. Para que sea accesible hay que **publicarlo** con `-p` (o `ports:` en Compose).

? ¿Qué pasa si `docker run` me pide descargar una imagen muy grande? ▾

Solo ocurre la **primera vez**. Después, Docker reutiliza la imagen desde la caché local. Si la imagen es demasiado grande, se puede empezar con variantes más ligeras (`-slim`) y anclar la versión.

? ¿El RA7 cuenta para la nota del módulo 5071? ▾

Sí. El RA7 aporta el **20 %** de la nota final del módulo (RA1-RA6 el 80 %). Además, como es transversal, se evalúa de forma **consensuada** por todo el equipo docente del curso.

**¿Puedo instalar Docker en cualquier equipo? ▾**

Docker funciona en Linux, Windows y macOS. En este curso lo usaremos en el aula y para los talleres; si tu equipo no lo soporta, el entorno gestionado del aula será el plan B.

15. Sesiones

La unidad son **6 h en dos semanas** (1-8 de octubre), a 3 h por semana.

Semana	Fechas	Horas	Contenido	Evidencia
1	1-2 oct	3	Presentación del curso, del módulo y de la evaluación · instalación de Docker · conceptos: imagen, contenedor, registro	Docker funcionando (<code>docker run hello-world</code>)
2	5-8 oct	3	<code>docker run</code> y volúmenes · Dockerfile y Compose · contenedor de prácticas de IA	Taller 1 (hecho / no hecho) y entorno del curso levantado

**Si el horario del módulo son 2 h + 1 h**

Cada semana se parte en dos sesiones. El **bloque de 2 h** es el único que admite trabajo con contenedores (descargas, construcción de imágenes, resolución de errores); la sesión de **1 h** se dedica a los conceptos, al repaso y a cerrar el taller. La primera semana es corta: el curso empieza el jueves 1 de octubre.

A. Anexo · chuleta de comandos

Referencia rápida para consultar en clase, no para memorizar.

GESTIÓN DE IMAGENES

```
1 docker image
2 docker history
3 docker inspect
4 docker save/load
5 docker rmi
```

GESTIÓN DE CONTENEDORES

```
1 docker attach
2 docker exec
3 docker inspect
4 docker kill
5 docker logs
6 docker pause/unpause
7 docker port
8 docker ps
9 docker rename
10 docker start/stop/restart
11 docker rm
12 docker run
13 docker stats
14 docker top
15 docker update
```

EJEMPLO

```

1 # Ver los contenedores que tenemos
2 docker ps
3 CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
4
5 # Ver las imagenes que tenemos
6 docker images
7 REPOSITORY          TAG   IMAGE ID   CREATED   SIZE
8
9 # Crear un contenedor con una imagen básica de debian
10 # Como no tenemos ninguna imagen de debian, la descarga y la ejecuta
11 docker run debian
12 # Intentamos ver el contenedor en ejecución, no aparece nada porque ya se ha cerrado
13 docker ps
14 # Podemos verlo con
15 docker ps -a
16 CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED        STATUS      PORTS   NAMES
17 09b14daab800   debian    "bash"    2 seconds ago  Exited (0) 1 second ago  pensive_wozniak
18
19 # Ejecutar un comando en un contenedor
20 docker run debian /bin/echo "Hello World"
21 Hello World
22
23 # Información
24 docker inspect debian

```

Crear contenedor interactivo y con nombre

<https://jolphgs.wordpress.com/2019/09/25/create-a-debian-container-in-docker-for-development/>

Para que docker no se invente un nombre como “pensive_wozniak” (comando anterior) podemos definir el nombre que queremos.

Utilizaremos una de las imágenes de: https://hub.docker.com/_/debian/tags

```

1 # Obtenemos la imagen, en el apartado anterior la hemos ejecutado directamente con "run", esto
2 # la obtiene implícitamente. En este caso la vamos a descargar.
3 $ docker pull debian:13-slim
4
5 # --name
6 # -h hostname que tendrá el contenedor
7 # -e codificación de caracteres
8 # -it modo interactivo
9 # /bin/bash -l la shell que se ejecutará
10 $ docker run --name debian-mini -h equipo1 -e LANG=C.UTF-8 -it debian:13-slim /bin/bash -l
11
12 --- Estamos dentro del contenedor ---
13 # Una vez dentro del contenedor podemos actualizarlo e instalar los paquetes que creamos necesarios
14 apt update && apt upgrade --yes && apt install sudo locales --yes
15 # Configurar timezone
16 dpkg-reconfigure tzdata
17
18 # Vamos a nuestra home y creamos un archivo
19 cd
20 echo "hola" > prueba.txt
21
22 # Salimos del contenedor
23 exit (o control + d)
24
25 --- Ahora volvemos a la consola de nuestro equipo ---
26 $ docker ps
27 CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
28
29 $ docker ps -a
30 CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED        STATUS      PORTS   NAMES
31 8c6b29c818ee   debian:13-slim    "/bin/bash -l"    44 seconds ago  Exited (0) 11 seconds ago  debian-mini

```

B. Anexo · catálogo de contenedores para experimentar

MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN

- **Netdata** - Monitorización de sistemas en tiempo real con dashboard web completo
- **Glances** - Monitorización del sistema via web que muestra información de CPU, memoria, red y procesos
- **Portainer** - Interfaz web para gestionar y administrar contenedores Docker
- **Uptime Kuma** - Monitor de disponibilidad para verificar el estado de contenedores y servicios

PROXY Y RED

- **Nginx Proxy Manager** - Proxy inverso con interfaz web para gestionar hosts virtuales y certificados SSL/TLS
- **Acestream** - Motor P2P para streaming de video, útil para integrar canales en Jellyfin

- **Libreddit** - Interfaz alternativa para Reddit libre de publicidad y tracking (modo lectura)
- **Invidious** - Interfaz alternativa para YouTube que respeta la privacidad

MULTIMEDIA Y ENTRETENIMIENTO

- **Jellyfin** - Servidor multimedia libre para organizar y streaming de películas, series y música
- **Soulseek** - Cliente para la red P2P Soulseek especializada en compartir música
- **youtube-dl** - Herramienta para descargar videos y audio de YouTube y otros sitios
- **Photoprism** - Servicio de gestión y visualización de fotos personales con funciones de IA

PRODUCTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

- **Nextcloud** - Plataforma de colaboración y almacenamiento en la nube auto-alojado
- **Linkding** - Marcador social para guardar y organizar enlaces web
- **GitBucket** - Plataforma Git auto-alojada similar a GitHub
- **SearXNG** - Metabuscador privado que agrega resultados de múltiples motores de búsqueda

SEGURIDAD Y CONTRASEÑAS

- **Vaultwarden** - Implementación alternativa del gestor de contraseñas Bitwarden, más ligera y eficiente

AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR

- **Home Assistant** - Plataforma de domótica de código abierto para automatizar y controlar dispositivos del hogar
- **Homebridge** - Puente que permite integrar dispositivos no compatibles con el ecosistema Apple HomeKit
- **Camera.UI** - Aplicación para gestionar y visualizar cámaras de seguridad con integración HomeKit

UTILIDADES Y MANTENIMIENTO

- **Homepage** - Dashboard personalizable como página de inicio para acceder a todos los servicios
- **Watchtower** - Servicio que actualiza automáticamente los contenedores Docker cuando hay nuevas versiones disponibles



Uso de este catálogo

Sirve para elegir imagen en la fase 4 del Taller 1. Antes de proponer una, comprueba en Docker Hub que sigue mantenida: hay imágenes populares con años sin actualizar.

16. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres:
 - [T01 · Verificación del entorno y primer contenedor](#) — entregable, se marca **hecho / no hecho**
 - [T02 · Contenedor de prácticas de IA](#) — entregable, se marca **hecho / no hecho**
- **Notebooks** — el N01 de la unidad, entregable que se marca **hecho / no hecho**; descarga y apertura en Colab desde el propio notebook, en el menú «Notebooks»

**Referencias de la unidad** ▾

Documentación oficial de Docker:

- [What is Docker?](#)
- [What is a container?](#)
- [Dockerfile reference](#)
- [Compose Quickstart](#)
- [Building best practices](#)

Normativa y plataforma:

- [RD 279/2021](#) — currículo del curso de especialización
- [Orden 8/2025 de la Comunitat Valenciana](#) — evaluación
- [Aules GVA](#) — plataforma del centro

17. Evaluación

- **Tarea de la unidad** (40 % de la nota del RA al que se asocia): entregar el informe de los talleres 1 y 2 en Moodle.
- **Evaluación inicial:** diagnóstica, sin nota, antes del segundo mes lectivo.
- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.


18. Recuperación

Si no superas la tarea de esta unidad, se activará un **programa de recuperación individual** (art. 14.4 Orden 8/2025) con actividades y criterios de evaluación específicos para el RA correspondiente.

[Volver al índice](#)

🕒 23 de agosto de 2026

2.2 Diapositivas de la UD00

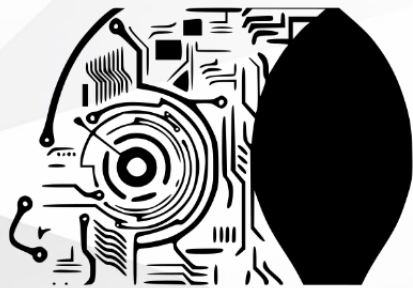

MODELOS DE I.A.

<https://martinezpenya.es/ModelosIA/>

© 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0

UD00: Presentación y curso rápido de Docker

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-21



1/25

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

2.3 UD00 — Ejercicios



Cómo se trabajan

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown, a tu ritmo. Si te atascas en alguno, pregunta en clase o por Moodle: el profesor te da la solución. (El **notebook** de la unidad es un entregable aparte, con su propia entrega — ver [Recursos](#).)

A. Sobre el módulo y la evaluación

1. Cita los **7 RA** del módulo y asocia cada uno con su número.
2. ¿Cuántas horas tiene el módulo? ¿Cuántas semanas y a qué ritmo semanal?
3. Explica cómo se calcula la nota final del módulo (pesos de RA1-RA6 y RA7).
4. ¿Es el RA7 un caso especial a la hora de superar el módulo? Razona tu respuesta.
5. ¿Por qué el contenido del módulo debe **finalizar a finales de abril**?
6. Indica cuándo se hacen las **evaluaciones parciales** y qué RAs cubren cada una.
7. ¿Qué herramientas usaremos como entorno de trabajo durante el curso? Describe brevemente cada una.

B. Conceptos de Docker

1. Diferencia **imagen** y **contenedor** con un ejemplo.
2. Explica el papel del **daemon**, del **cliente** y de los **registros** en la arquitectura de Docker.
3. Enumera dos ventajas de los contenedores frente a las máquinas virtuales y una situación en la que convenga usar ambas.
4. ¿Qué hace exactamente `docker run` cuando la imagen aún no está descargada? Describe los pasos.
5. ¿Qué ocurre con los datos de un contenedor cuando lo eliminas? ¿Cómo los conservas?
6. ¿Cuál es la diferencia entre `docker stop`, `docker rm` y `docker rmi`?
7. Explica con tus palabras qué ocurre al ejecutar `docker run hello-world` la primera vez.

C. Dockerfile

1. ¿Por qué un Dockerfile debe empezar por `FROM`?
2. Diferencia `RUN`, `CMD` y `ENTRYPOINT`.
3. Escribe un `Dockerfile` que parta de `python:3.12-slim`, copie `requirements.txt` y `app.py`, instale las dependencias y ejecute la app.
4. ¿Por qué se recomienda copiar `requirements.txt` antes que el resto del código? ¿Qué relación tiene con las capas?
5. ¿Qué es un `.dockerignore` y para qué sirve?
6. Dado el `Dockerfile` anterior, escribe los comandos para **construir** la imagen y para **ejecutarla** publicando el puerto 8000.

D. Docker Compose

1. ¿Qué ventaja aporta `docker-compose.yml` frente a varios `docker run`?
2. Escribe un `compose.yml` con un servicio `jupyter` que publique el puerto 8888, monte la carpeta `./practicas` y use el token `cursoia`.
3. Explica la diferencia entre `docker compose up -d`, `docker compose down` y `docker compose down -v`.
4. ¿Para qué sirven los comandos `docker compose config`, `docker compose logs -f` y `docker compose exec`?
5. ¿Cómo se ordena el arranque de servicios en Compose? ¿Qué papel juegan los **healthchecks**?
6. ¿Cómo se conservan los datos con Compose? ¿Qué hace la clave `volumes` de nivel superior?

E. Prácticos

1. Levanta un contenedor `python:3.12` interactivo y escribe un programa que imprima `Hola desde Docker`. ¿Qué comando usas para entrar y para salir?

2. Levanta `nginx` en segundo plano en el puerto `8080` y comprueba en tu navegador que responde. ¿Cómo lo detienes y lo eliminas?
3. Crea una carpeta `practicas`, monta esa carpeta en un contenedor `python:3.12` y ejecuta desde dentro un archivo `app.py` que hayas escrito en el host.
4. Escribe el `docker-compose.yml` del taller 2, levanta Jupyter y abre la URL en el navegador.

F. Instalación, versiones y mantenimiento

1. Tras ejecutar `sudo usermod -aG docker $USER`, ¿por qué hay que **cerrar y volver a abrir la sesión**? ¿Qué mensaje de error aparece si no lo haces?
2. El mismo `pip install experta` funciona en `python:3.9-slim` y falla al **importar** en `python:3.12-slim`. Explica la causa, qué hace el parche de tres líneas y por qué el problema no aparece al instalar sino al importar.
3. Diferencia `docker save`/`docker load` de `docker export`/`docker import`. ¿Cuál conserva el historial de capas de la imagen y por qué importa?
4. Tienes 12 GB ocupados en imágenes. Explica qué hace `docker image prune -a`, en qué se diferencia de borrar por identificador y qué riesgo tiene ejecutarlo sin mirar.

Soluciones

Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD00](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#)

 21 de agosto de 2026

2.4 Talleres

UD00 · Taller 1 — Verificación del entorno y primer contenedor



Unidad no calificable, pero requisito

El Taller 1 se entrega y se marca como **hecho / no hecho**: no lleva nota, pero se tiene en cuenta y **es requisito para las prácticas de la UD02** (sin entorno funcionando no se puede hacer Robocode). Los viernes no hay clase: son el momento de recopilar capturas y redactar la memoria.

Objetivo: dejar Docker funcionando en **tu** máquina y demostrarlo con evidencias.

Entrega: una memoria en PDF con las capturas y las explicaciones de las seis fases. Se marca como **hecho / no hecho**.

FASE 1 — INSTALA DOCKER Y DEMUÉSTRALO

1. Instala Docker en tu equipo siguiendo el apartado 5.2 de la teoría (Ubuntu o Docker Desktop, según tu sistema).
2. Ejecuta y captura la salida de:

```
1 docker --version
2 docker run hello-world
```



El error más común del primer día

Si aparece `permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket`, te falta añadir tu usuario al grupo `docker` y **cerrar y volver a abrir la sesión**. Explica en la memoria por qué hace falta reiniciar la sesión.

FASE 2 — PRIMER CONTENEDOR INTERACTIVO

```
1 docker run -it --name mi-python python:3.12 bash
```

Dentro del contenedor:

```
1 python --version
2 python -c "print('Hola desde Docker!')"
3 exit
```

Comprueba que el contenedor **sigue existiendo** aunque esté parado, y vuelve a entrar:

```
1 docker ps -a
2 docker start mi-python
3 docker attach mi-python
```

En la memoria: explica la diferencia entre `docker run`, `docker start` y `docker attach`.

FASE 3 — UN SERVICIO EN SEGUNDO PLANO

```
1 docker run -d --name mi-nginx -p 8080:80 nginx
2 docker ps
```

Abre `http://localhost:8080` y captura la página de bienvenida. Después inventaría lo que llevas acumulado:

```
1 docker images      # ¿cuántas imágenes y de qué tamaño?
2 docker ps -a       # ¿cuántos contenedores y en qué estado?
```

FASE 4 — EL MISMO CÓDIGO EN DOS VERSIONES DE PYTHON

Esta fase reproduce el caso del apartado 6.5 con tus propias manos:

```

1 # Contenedor A
2 docker run --rm python:3.9-slim bash -c \
3   "pip install -q experta && python -c 'from experta import KnowledgeEngine; print(\"OK\")'"
4
5 # Contenedor B
6 docker run --rm python:3.12-slim bash -c \
7   "pip install -q experta && python -c 'from experta import KnowledgeEngine; print(\"OK\")'"

```

Captura **las dos salidas** y responde en la memoria:

1. ¿Qué error exacto da el contenedor B y por qué?
2. ¿Qué versión de `experta` se ha instalado en cada caso? ¿Y de `frozendict`?
3. Si tuvieras que entregar hoy un proyecto con `experta`, ¿qué imagen base elegirías y por qué?

FASE 5 — ELIGE UNA IMAGEN Y ESCRIBE SU COMPOSE

1. Elige una imagen del **anexo B** de la teoría (o cualquiera de [Docker Hub](#)).
2. Comprueba que está **mantenida**: mira la fecha de la última actualización.
3. Escribe su `docker-compose.yml` con puertos y, si lo necesita, un volumen para sus datos.
4. Levántalo con `docker compose up -d` y captura el servicio funcionando en el navegador.

FASE 6 — VOLÚMENES Y LIMPIEZA

Crea en tu equipo una carpeta `practicas` con un `app.py`:

```

1 print("Mi primera app en un contenedor")

```

Ejecútala **sin instalar Python en el host**:

```

1 cd practicas
2 docker run --rm -v "$PWD":/app -w /app python:3.12 python app.py

```

Y deja la máquina limpia:

```

1 docker compose down      # si dejaste el servicio de la fase 5
2 docker stop mi-nginx
3 docker rm mi-nginx mi-python
4 docker ps -a             # ya no deben aparecer

```

ENTREGA DEL TALLER 1

Recopila las capturas y las explicaciones de las seis fases en **una memoria en PDF**. Se valora que expliques lo que ocurre, no solo que pegues pantallazos: una captura sin explicación no demuestra que hayas entendido nada.

Fase	Evidencia mínima
1	<code>docker run hello-world</code> correcto
2	Contenedor interactivo, con la versión de Python impresa desde dentro
3	nginx respondiendo en el navegador + inventario de imágenes y contenedores
4	Las dos salidas del caso <code>experta</code> y el error del contenedor B
5	<code>docker-compose.yml</code> propio y su servicio funcionando
6	La app del host ejecutada en el contenedor y la máquina limpia

Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD00](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 2](#)

 21 de agosto de 2026

UD00 · Taller 2 — Contenedor de prácticas de IA

**Entregable · se marca hecho / no hecho**

Se trabaja en clase, en el bloque largo de la semana 2, y **se entrega en Moodle**. No lleva nota, pero **es requisito**: al terminar tendrás el **entorno del curso levantado**, que es el que usarás en el resto de las unidades. Sin él no se pueden hacer las prácticas de la UD02.

Objetivo: levantar un entorno **Jupyter** reproducible con las bibliotecas del curso.

FASE 1 — ESTRUCTURA DE TRABAJO

```
1 practicas/
2   └─ docker/
3       └─ docker-compose.yml
4       └─ requirements-ia.txt
```

FASE 2 — requirements-ia.txt

```
1 numpy
2 pandas
3 matplotlib
4 scikit-learn
5 scikit-fuzzy
6 nltk
7 spacy
8 torch
9 experta
```

FASE 3 — docker-compose.yml

```
1 services:
2   jupyter:
3     image: jupyter/scipy-notebook
4     ports:
5       - "8888:8888"
6     volumes:
7       - ./practicas:/home/jovyan/work
8     environment:
9       - JUPYTER_TOKEN=cursoia
```

FASE 4 — VERIFICA LA CONFIGURACIÓN ANTES DE ARRANCAR

```
1 docker compose config
```

Comprueba que el puerto `8888:8888` y el token quedan resueltos correctamente.

FASE 5 — ARRANCA JUPYTER

```
1 docker compose up -d
2 docker compose ps
```

Abre en el navegador `http://localhost:8888` y usa el token `cursoia`.

Dentro de Jupyter, crea un notebook en la carpeta `work` y verifica las bibliotecas:

```
1 import numpy, pandas, matplotlib, sklearn, skfuzzy
2 import nltk, spacy, torch
3 print("Entorno de IA listo:", numpy.__version__)
```

**Nota para spacy**

Algunos modelos de `spacy` se descargan aparte (`python -m spacy download es_core_news_sm`). Lo veremos en la UD03.

FASE 6 — GESTIONA EL SERVICIO

```

1  docker compose logs -f jupyter      # sigue los logs (Ctrl+C para salir)
2  docker compose exec jupyter bash    # entra dentro del contenedor en marcha
3  docker compose down                  # detiene y elimina

```

FASE 7 — PERSISTENCIA (VOLÚMENES NOMBRADOS)

Modifica el `docker-compose.yml` para que la carpeta de Jupyter use un **volumen nombrado** y comprueba que tus notebooks sobreviven a un `down + up`:

```

1  services:
2    jupyter:
3      image: jupyter/scipy-notebook
4      ports:
5        - "8888:8888"
6      volumes:
7        - jupyter-work:/home/jovyan/work
8      environment:
9        - JUPYTER_TOKEN=cursoia
10
11 volumes:
12   jupyter-work:

```

ENTREGA

Sube a Moodle un **informe breve**, que se marca como **hecho / no hecho**, con:

1. Captura de la **fase 5 de este taller** (Jupyter abierto con el import correcto).
2. Salida de `docker compose ps` mostrando el servicio activo.
3. Respuesta a: *¿por qué este entorno es reproducible en cualquier equipo?*
4. Captura de la **fase 7** mostrando que un notebook sobrevive a `docker compose down`.

 Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD00](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 1](#)

 21 de agosto de 2026

3. UD01

3.1 UD01 — Caracterización de sistemas de IA

 **Unidad 1 · 12 h · semanas 3-6 (12 de octubre al 6 de noviembre)**

1. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación

RA1 — Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas.

CE	Criterio de evaluación
RA1-a	Se han identificado los principios fundamentales de los sistemas inteligentes.
RA1-b	Se ha recopilado información sobre campos donde se aplica Inteligencia Artificial.
RA1-c	Se han identificado las técnicas básicas a utilizar en el entorno de la IA.
RA1-d	Se han identificado nuevas formas de interacciones en los negocios que mejoran la eficiencia operativa.

Bloque de contenidos oficial (RD 279/2021, anexo I)

El currículo para este RA dice textualmente:

- *Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial:*
- – *Principios de los sistemas inteligentes.*
- – *Campos de aplicación.*
- – *Técnicas de la Inteligencia Artificial.*
- – *Nuevas formas de interacción.*

2. Objetivos de la unidad

Objetivo	Descripción
O1	Explicar qué es un sistema inteligente y cuáles son sus principios fundamentales.
O2	Distinguir las escuelas de pensamiento y las clasificaciones de la IA (débil/fuerte, Russell-Norvig, Hintze).
O3	Distinguir IA, aprendizaje automático, aprendizaje profundo e IA generativa.
O4	Enumerar los principales campos de aplicación de la IA con ejemplos reales.
O5	Distinguir las técnicas básicas de la IA y saber qué problema resuelve cada una.
O6	Relacionar las nuevas formas de interacción (asistentes, chatbots, visión, voz) con la mejora de la eficiencia operativa.
O7	Identificar en casos prácticos qué técnica usar y qué mejora operativa aporta.


3. Fundamentos de los sistemas inteligentes (RA1-a)

3.1 ¿Qué es la inteligencia artificial?

La **inteligencia artificial (IA)** es la tecnología que permite a las máquinas **simular el aprendizaje, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad** humanas. Las aplicaciones dotadas de IA pueden ver e identificar objetos, entender y responder al lenguaje, aprender de la experiencia, recomendar decisiones e incluso **actuar de forma autónoma** (p. ej. un coche autónomo).

3.2 El ciclo percepción → razonamiento → acción

Un **sistema inteligente** percibe su entorno, razona sobre esa información y actúa para conseguir un objetivo:

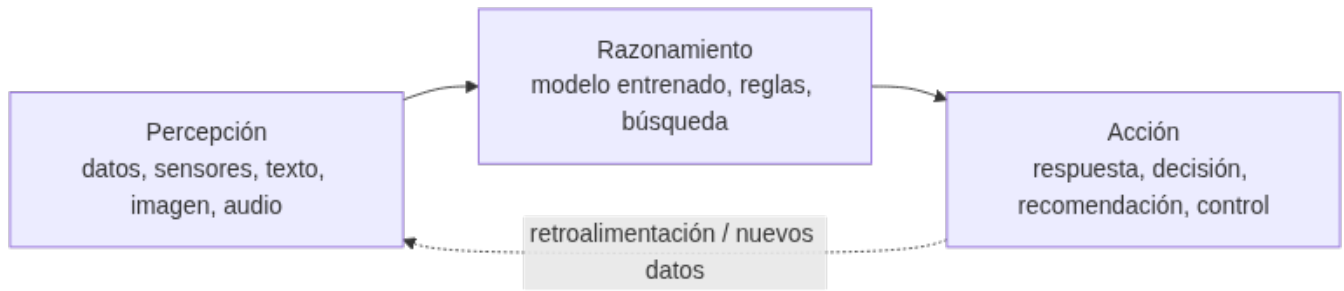

- **Percepción:** captar datos del mundo (texto, imagen, audio, sensores, registros de negocio).
- **Razonamiento:** procesar los datos para obtener conocimiento o tomar decisiones (un modelo entrenado, un conjunto de reglas, una búsqueda).
- **Acción:** actuar sobre el entorno o sobre las personas (responder, recomendar, controlar un proceso).

3.3 Características de un sistema inteligente

Característica	Descripción
Autonomía	Opera sin supervisión humana constante
Adaptación	Aprende de los datos y mejora con la experiencia
Toma de decisiones	Recomienda o actúa basándose en datos, no solo en reglas fijas



IA basada en reglas vs. IA que aprende

La IA **más elemental** puede ser un conjunto de reglas *si... entonces...* programadas a mano (un termostato que enciende la calefacción si baja de 18 °C es, formalmente, un sistema de IA basado en reglas). Pero cuando la tarea se complica, definir todas las reglas es imposible: ahí entra el **aprendizaje automático**, que deduce los patrones de los datos.

3.4 IA débil frente a IA fuerte

La clasificación más simple de la IA es **según la tarea que resuelve**: hay tareas concretas y acotadas (jugar al ajedrez) y tareas abiertas que exigen contexto, ética o creatividad (gestionar una cocina sin intervención humana). De ahí surgen dos categorías:

- **IA débil o estrecha (narrow/weak):** diseñada para **una tarea o un conjunto limitado de tareas**. Es **reactiva** (no actúa si no se la activa), **no flexible** (colapsa ante lo no previsto), queda **limitada por lo que programó una persona y no tiene conciencia**: computa, no razona en sentido humano. Los asistentes virtuales (Siri, Alexa) son el ejemplo típico — operan dentro de un rango de respuestas definido en su base de datos y, fuera de él, dan respuestas inadecuadas o directamente no responden. **Es toda la IA que existe hoy.**
- **IA general o fuerte (AGI/strong):** igualaría o superaría la inteligencia humana en **cualquier** tarea intelectual, sería **proactiva, flexible** (aprendería una tarea nueva a partir de una parecida) y se **autorregularía**. **Es puramente teórica**: ningún sistema actual se aproxima, más allá de la ficción (T-800, Wall-E, J.A.R.V.I.S.).



La IA débil también tiene riesgos

Precisamente por no considerar un contexto amplio ni reglas sociales o éticas, la IA débil ejecuta su tarea con eficacia y sin matices: no evalúa consecuencias como lo haría una persona. Es una tecnología incompleta y potencialmente peligrosa si se usa sin prudencia, o si quien la programa busca causar daño — el motivo de fondo de la UD06.

3.5 Escuelas de pensamiento y clasificaciones de la IA

Además de por la tarea, la IA se puede clasificar por **cómo llega a sus resultados** (la escuela de pensamiento) o por **qué capacidades tiene** (Russell-Norvig, Hintze). Ninguna de las tres es «la correcta»: son lentes distintas sobre el mismo campo.

DOS ESCUELAS: CONVENCIONAL Y COMPUTACIONAL

	IA convencional (simbólico-deductiva)	IA computacional (subsimbólico-inductiva)
Cómo razona	Análisis formal y estadístico explícito	Aprendizaje interactivo a partir de datos empíricos
Técnicas	Razonamiento basado en casos, sistemas expertos, redes bayesianas	Redes neuronales, máquinas de vectores soporte, sistemas difusos, computación evolutiva
Qué originó	La «automatización» clásica (reglas + estadística)	El aprendizaje automático actual

Con el auge del *machine learning*, buena parte de lo que hacía la escuela convencional se ha ido llevando al campo computacional — no son compartimentos estancos.

CLASIFICACIÓN DE RUSSELL Y NORVIG (1995)

En *Artificial Intelligence: A Modern Approach* — el libro de texto de IA más usado en el mundo —, Stuart Russell y Peter Norvig proponen cuatro categorías según el **origen del comportamiento inteligente**:

Categoría	Enfoque	Ejemplo de aplicación
Sistemas cognitivos	Piensan como humanos: emulan el proceso de decisión	Modelos cognitivos, aprendizaje
Test de Turing	Actúan como humanos, sin pasar por el razonamiento	Robótica, actuadores en el mundo físico
Leyes del pensamiento	Piensan con lógica formal, sin excepciones	Sistemas expertos (aproximaciones acotadas)
Agentes racionales	Actúan racionalmente, sin razonamiento lógico explícito	Agentes de software actuales

Las dos últimas exigen una capacidad de cómputo que, para el caso general, todavía es inalcanzable.

CLASIFICACIÓN DE HINTZE (2016)

Arend Hintze (Universidad de Michigan) propuso una clasificación por **capacidades**, de la más simple a la más avanzada — la más citada para explicar hacia dónde evoluciona la IA:



- **Máquinas reactivas:** sin memoria ni capacidad de usar experiencia pasada. **Deep Blue** (IBM, venció a Kasparov en 1997) es el ejemplo perfecto: evalúa el tablero en tiempo real, sin ningún concepto de lo ocurrido antes.
- **Memoria limitada:** usan observaciones recientes para decidir, sin guardarlas a largo plazo. Los **vehículos autónomos** actuales encajan aquí: memorizan velocidad y trayectoria de otros coches para decidir un cambio de carril, pero esa información es transitoria.
- **Teoría de la mente (teórica):** formaría representaciones sobre lo que piensan y sienten otros agentes — la base de la interacción social. Ningún sistema actual llega a esto.
- **Autoconciencia (teórica):** el sistema se representaría a sí mismo, conocería sus propios estados internos. Es el paso final, y el más lejano, del desarrollo de la IA.



Cómo no perderse entre tres clasificaciones

Si te preguntan «¿qué tipo de IA es esto?», identifica primero la **tarea** (débil casi siempre, hoy), después la **escuela** (¿reglas explícitas o aprendida de datos?) y por último, si aplica, el **nivel de Hintze** (¿tiene memoria de lo que ha visto?). Las tres respuestas pueden convivir para el mismo sistema.

3.6 Breve historia de la IA

Año	Hito
1950	Alan Turing publica <i>Computing Machinery and Intelligence</i> y propone el Test de Turing
1956	Dartmouth: John McCarthy acuña el término inteligencia artificial
1958	Frank Rosenblatt publica el perceptrón , primera red neuronal que aprende (concebido en 1957; máquina Mark I Perceptron construida entre 1958 y 1960)
1997	Deep Blue (IBM) vence al campeón de ajedrez Kasparov
2011	Watson (IBM) gana en <i>Jeopardy!</i> ; emerge la ciencia de datos
2016	AlphaGo (DeepMind) vence en Go (más de 14,5 billones de jugadas tras 4 movimientos)
2017	Vaswani et al. publican <i>Attention Is All You Need</i> y proponen la arquitectura Transformer , basada solo en mecanismos de atención: elimina la recurrencia y las convoluciones. Es la base técnica de los LLM y de la IA generativa posterior
2022	Los grandes modelos de lenguaje (LLM) , p. ej. ChatGPT, cambian la industria
2024-26	Modelos multimodales y agentes de IA autónomos

3.7 Tipos de IA según su forma


La IA se presenta en dos formas generales:

- **IA de software:** programas que procesan información sin cuerpo físico (asistentes virtuales, buscadores, análisis de imágenes, reconocimiento de voz y rostro, motores de traducción).
- **IA "encarnada" (embodied):** sistemas con presencia física que interactúan con el mundo (robots, coches autónomos, drones, internet de las cosas).

Muchas aplicaciones combinan ambas: un coche autónomo usa visión y decisiones de software dentro de un vehículo físico.

4. IA, machine learning, deep learning e IA generativa (RA1-c)

La relación entre estos términos se representa como cajas anidadas:

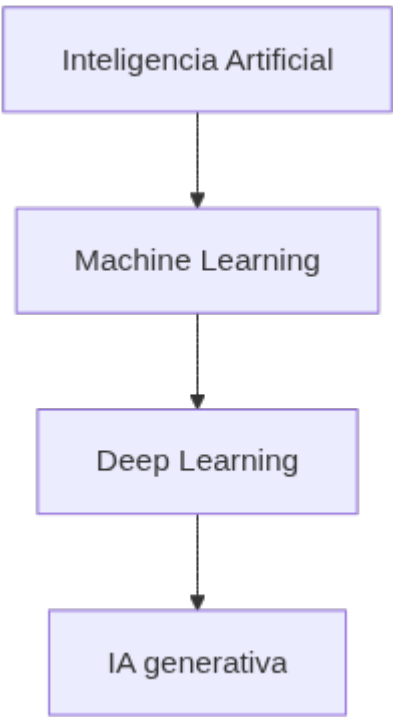



Regla para recordar


Todo machine learning es IA, pero no toda IA es machine learning. Y todo deep learning es machine learning, y la IA generativa es una parte del deep learning.

4.1 Aprendizaje automático (machine learning, ML)

El ML crea **modelos** entrenando un algoritmo sobre datos para hacer predicciones o tomar decisiones **sin ser programado explícitamente** para cada caso. Su objetivo central es la **generalización**: que el modelo acierte con datos **nuevos**, no solo con los de entrenamiento.

En lugar de programar reglas manuales (filtro de spam por criterios a mano), el modelo **aprende** de ejemplos etiquetados y deduce los criterios por sí mismo.

CÓMO FUNCIONA UN MODELO DE ML, PASO A PASO

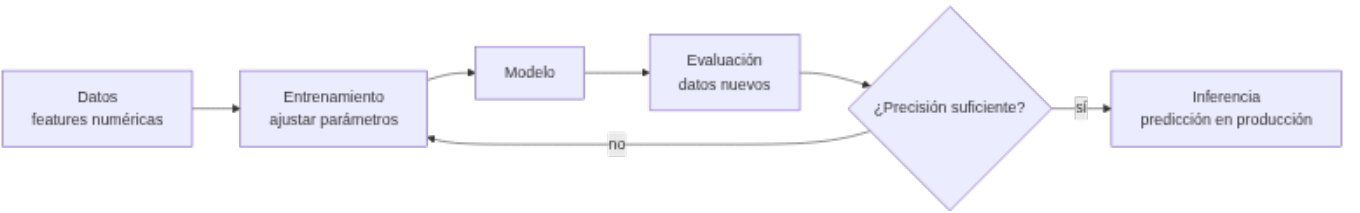

- 1. **Representar los datos numéricamente**: cada ejemplo se convierte en un vector de *features* (características). P. ej., una casa se representa como [superficie, habitaciones, edad].
- 2. **Entrenar**: el algoritmo ajusta sus **parámetros** (los pesos de la fórmula) para que el error entre su salida y la respuesta correcta sea mínimo. Se usa una **función de pérdida** y un optimizador (gradiente descendente).
- 3. **Evaluar**: se comprueba el rendimiento con **datos que el modelo no ha visto** (test), no solo con los de entrenamiento, para asegurar que **generaliza** y no memoriza (sobreajuste).
- 4. **Inferir**: en producción, el modelo predice sobre datos nuevos (a esto se le llama *AI inference*).



Ejemplo con números


Para predecir el precio de una casa: $\text{Precio} = A \cdot \text{superficie} + B \cdot \text{habitaciones} - C \cdot \text{edad} + \text{base}$. El objetivo del ML es encontrar los valores de *A*, *B*, *C* y *base* que minimizan el error con las ventas conocidas.

4.2 Tipos de aprendizaje

Tipo	Datos	Objetivo	Ejemplos
Supervisado	Etiquetados (con respuesta)	Predcir la respuesta de datos nuevos	Clasificación (spam/no spam), regresión (precio)
No supervisado	Sin etiquetas	Encontrar estructura oculta	Clustering (segmentar clientes), asociación, reducción de dimensionalidad
Refuerzo (RL)	Interacción con el entorno	Maximizar recompensa por prueba-error	Robots, juegos, control
Semi-supervisado	Muchos sin etiquetar + pocos etiquetados	Combinar ambos	Cuando etiquetar es caro
Auto-supervisado	Sin etiquetas humanas	Aprender de la propia estructura (p. ej. ocultar palabras y predecirlas)	Entrenamiento de LLM

- **Supervisado** → clasificación (categorías) y regresión (valores continuos). Algoritmos típicos: árboles de decisión, k-vecinos (KNN), naive Bayes, SVM, regresión logística, random forest.
- **No supervisado** → clustering (k-means, DBSCAN), detección de anomalías, PCA.

4.2.1 ¿QUÉ ALGORITMO ELEGIR?

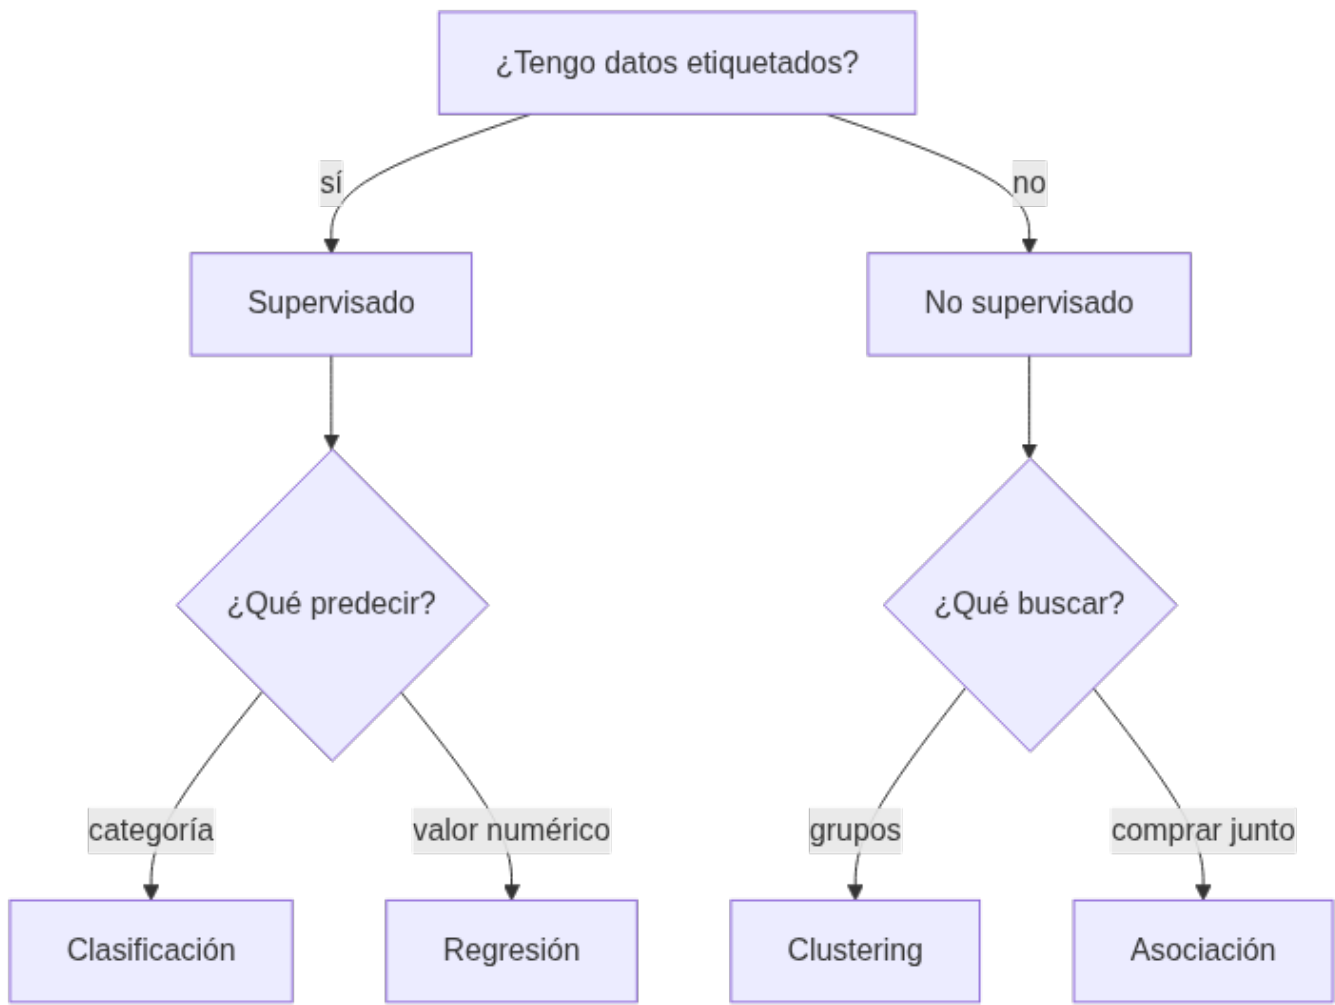

Un vistazo a los algoritmos más usados (todos disponibles en `scikit-learn`):

Algoritmo	Tipo	Cómo funciona (resumen)	Ejemplo de uso
k-vecinos (KNN)	Supervisado	Clasifica según los k ejemplos más cercanos	Recomendar producto similar
Árbol de decisión	Supervisado	Serie de preguntas <code>si/entonces</code> aprendidas de los datos	Decidir aprobar un préstamo
Naïve Bayes	Supervisado	Probabilidades con supuesto de independencia	Clasificar spam / análisis de sentimiento
Regresión logística	Supervisado	Probabilidad de pertenecer a una clase	Predecir abandono de cliente
Random forest	Supervisado	Combinación de muchos árboles	Mantenimiento predictivo
k-means	No supervisado	Agrupar en k grupos por cercanía al centro	Segmentar clientes
DBSCAN	No supervisado	Agrupar por densidad, detecta anomalías	Detectar transacciones atípicas



Primer contacto con scikit-learn

Todos estos algoritmos comparten la misma interfaz `fit / predict`, y se evalúan dividiendo los datos en **entrenamiento y prueba** (`train_test_split`). Por ejemplo, para clasificar especies con el dataset *Iris*:

```
1 from sklearn.datasets import load_iris
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
4
5 X, y = load_iris(return_X_y=True)
6 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
7
8 modelo = DecisionTreeClassifier()
9 modelo.fit(X_train, y_train) # entrena con los datos etiquetados
10 precision = modelo.score(X_test, y_test) # evalúa con datos nuevos
11 print("Precisión:", precision)
```

Este mismo patrón (`fit` → `score`) se repetirá en las prácticas de la UD02 y siguientes; en esta unidad solo necesitas reconocerlo.

4.3 Aprendizaje profundo (deep learning, DL)

El DL usa **redes neuronales artificiales con muchas capas** (entrada, capas ocultas, salida). Cada conexión tiene un **peso** y cada neurona una **activación no lineal**: la red puede modelar patrones muy complejos. Se entrena con **backpropagation + gradiente descendente** y necesita **muchos datos y GPU**.

- **CNN**: redes convolucionales, especializadas en imágenes (visión).
- **RNN/LSTM**: redes recurrentes, pensadas para secuencias (texto, series temporales).
- **Transformers** (2017): arquitectura con **mecanismo de atención**; base de los LLM y de casi toda la IA moderna.
- **Mamba** (2023): arquitectura alternativa basada en *state space models*.

Ventajas del DL: aprende representaciones complejas sin extraer características a mano. Inconvenientes: necesita muchos datos y cómputo, y es menos explicable.

4.4 IA generativa

La **IA generativa** (gen AI) crea contenido nuevo (texto, imágenes, vídeo, audio) a partir de un **prompt**. Funciona en tres fases:

1. **Entrenamiento**: se crea un **modelo de base** (foundation model) entrenado con enormes volúmenes de datos (texto de internet, imágenes...). Los **LLM** (ChatGPT, GPT-4, BERT, Llama, Gemini) son el ejemplo más común.
2. **Ajuste (tuning)**: se adapta a la tarea con *fine-tuning* o *RLHF* (refuerzo con feedback humano).
3. **Generación y evaluación**: se genera y se mejora de forma continua; técnicas como **RAG** conectan el modelo a fuentes de datos externas para mayor precisión.

Agentes de IA / agentic AI: programas autónomos que **diseñan su propio flujo de trabajo** y usan herramientas (apps, servicios) para lograr objetivos. Es el paso natural después de la IA generativa: no solo responden, **actúan**.

5. Campos de aplicación de la IA (RA1-b)

Campo	Ejemplos de aplicación	Beneficio típico
Industria y logística	Mantenimiento predictivo, optimización de rutas, control de calidad visual	Menos paradas, menos costes
Salud	Diagnóstico asistido por imagen, triaje de pacientes, descubrimiento de fármacos	Mayor precisión, menos errores
Finanzas y banca	Detección de fraude, scoring crediticio, atención al cliente	Menos pérdidas, más velocidad
Comercio y retail	Recomendación de productos, previsión de demanda, chatbots de venta	Más ventas, menos stock roto
Marketing	Segmentación de clientes, análisis de sentimiento, personalización	Campañas más rentables
Educación	Tutoría adaptativa, corrección automática, análisis de abandono	Menos abandono, más personalización

Campo	Ejemplos de aplicación	Beneficio típico
Administración	Automatización de trámites, asistentes virtuales	Menos tiempos y costes
Transporte	Conducción asistida, gestión del tráfico, mantenimiento de flotas	Seguridad y eficiencia
Recursos humanos	Cribado de CV, emparejado con ofertas, entrevistas asistidas	Menos tiempo de contratación

5.1 La IA en la vida cotidiana

Muchas tecnologías que usas a diario son IA, aunque no lo parezca (Parlamento Europeo):

Uso cotidiano	Cómo interviene la IA
Compras online y publicidad	Recomendaciones personalizadas según búsquedas y compras; optimización de inventario y logística
Buscadores	Aprenden de los datos para devolver resultados relevantes
Asistentes de voz	Responden, recomiendan y organizan rutinas
Traducción automática	Traduce texto y voz; subtítulos automáticos
Hogar y ciudad inteligente	Termostatos que aprenden del comportamiento; regulación del tráfico
Coches	Asistentes de seguridad, navegación
Ciberseguridad	Detecta y combate ciberataques reconociendo patrones
Desinformación	Detecta noticias falsas analizando fuentes y lenguaje
Agricultura	Monitoriza animales, riego y fertilizantes para reducir costes e impacto ambiental
Administración pública	Alertas tempranas de catástrofes, trámites automatizados

5.2 Casos de estudio con beneficio medible

Caso 1 · Detección de fraude en banca (RA1-b, RA1-c, RA1-d) Un banco entrena un modelo de ML con **datos históricos etiquetados** (transacción fraudulenta o no). El modelo analiza en tiempo real importe, ubicación, horario y hábitos de cada cliente. *Antes:* revisión manual posterior a la pérdida. *Después:* alerta inmediata y bloqueo preventivo. **Mejora operativa:** menos pérdidas económicas y menor fricción para clientes legítimos.

Caso 2 · Mantenimiento predictivo en industria (RA1-b, RA1-c) Sensores en máquinas envían datos (temperatura, vibración, horas de uso). Un modelo de ML predice cuándo fallará un equipo antes de que ocurra. *Antes:* averías inesperadas y paradas de línea. *Después:* sustitución programada. **Mejora operativa:** menos paradas, menos costes de reparación, mayor disponibilidad.

Caso 3 · Atención al cliente con PLN (RA1-c, RA1-d) Un **chatbot** con PLN responde consultas frecuentes (estado de pedido, devoluciones) y deriva las complejas a personas. *Antes:* colas y horario limitado. *Después:* atención 24/7 e inmediata. **Mejora operativa:** menor coste por consulta, más satisfacción, agentes dedicados a casos difíciles.

Caso 4 · Salud: detección precoz (RA1-b) Un programa con IA analiza llamadas de emergencia para **reconocer un paro cardíaco** durante la llamada, más rápido que un operador humano; también se usa visión para detectar infecciones en TAC pulmonar. **Mejora operativa:** menor tiempo de respuesta y mayor precisión en el diagnóstico.

6. Nuevas formas de interacción y eficiencia operativa (RA1-d)

6.1 Nuevas interacciones

Interacción	Qué es	Ejemplo
Asistente virtual	Responde por voz o texto a peticiones del usuario	Siri, Alexa, asistentes corporativos
Chatbot	Conversación automatizada en web/mensajería	Chat de soporte de una tienda online

Interacción	Qué es	Ejemplo
Interacción por voz	Transcribe y analiza audio	Transcripción de reuniones, análisis de llamadas
Interacción por visión	Lee e interpreta imágenes/vídeo	Lectura de documentos, control de accesos, inspección visual
Agentes autónomos	Ejecutan tareas y usan herramientas por sí solos	Reservar vuelo, tramitar una incidencia

EL PLN DETRÁS DE LAS INTERACCIONES POR TEXTO Y VOZ

El **procesamiento del lenguaje natural (PLN)** es la técnica de IA que permite entender y generar lenguaje humano — se estudia a fondo en la UD03. Detrás de un chatbot, un asistente de voz o un análisis de opiniones hay varias tareas de PLN:

Tarea de PLN	Qué hace	Ejemplo
Análisis de sentimiento	Determina si un texto es positivo, negativo o neutro	Valorar opiniones de clientes
Reconocimiento de entidades (NER)	Identifica nombres, lugares, fechas	Extraer <code>Maria</code> , <code>Madrid</code> , <code>05/05</code> de un texto
Clasificación de texto	Asigna un texto a una categoría	Spam, tipo de incidencia, idioma
Traducción automática	Convierte texto de un idioma a otro	Documentos, subtítulos
Resumen de texto	Condensa documentos largos	Resumir informes y artículos
Reconocimiento de voz	Convierte audio en texto	Transcripción de llamadas

Un *pipeline* de PLN típico es: **preprocesado** (tokenización, minúsculas, eliminación de palabras vacías, lematización) → **extracción de características** (bolsa de palabras, TF-IDF, embeddings) → **modelo** (ML o redes profundas, p. ej. *transformers* como BERT) → **salida** (clasificación, traducción, respuesta). En el notebook de la unidad verás un ejemplo de sentimiento con `scikit-learn`.

6.2 Eficiencia operativa

La IA mejora la **eficiencia operativa** cuando reduce **costes, tiempos o errores** en un proceso. Indicadores que suelen mejorar:

Caso	Antes (sin IA)	Después (con IA)
Atención al cliente	Colas, horario limitado	Chatbot 24/7, respuesta inmediata
Inspección de calidad	Revisión manual, errores	Visión artificial: más rápida y constante
Previsión de demanda	Roturas de stock o excedentes	Predicción con ML: menos pérdidas
Detección de fraude	Revisión posterior	Detección en tiempo real

6.3 CÓMO MEDIR LA MEJORA (KPIs)

Para saber si una solución de IA merece la pena, se compara el proceso **antes y después** con indicadores objetivos:

Indicador	Qué mide
Tiempo de ciclo	Cuánto tarda una operación (respuesta, inspección, trámite)
Coste unitario	Coste por consulta, por pedido, por transacción
Tasa de error	Errores humanos o del proceso por cada N operaciones
Disponibilidad	Horas al día en que el servicio está operativo
Rendimiento	Operaciones por unidad de tiempo o por empleado

Según el tipo de proceso, se usan KPIs específicos que conviene conocer por su nombre, porque aparecen en informes y ofertas de las empresas de IA:

Ámbito	KPI	Qué mide
Atención al cliente	FCR (<i>first contact resolution</i>)	% de consultas resueltas en el primer contacto
Atención al cliente	AHT (<i>average handling time</i>)	Tiempo medio de gestión de una consulta
Atención al cliente	Containment rate	% de consultas cerradas por la IA sin intervención humana
Industria	OEE (<i>overall equipment effectiveness</i>)	Disponibilidad × rendimiento × calidad de una máquina
Industria	MTBF (<i>mean time between failures</i>)	Tiempo medio entre dos averías
Operaciones	Cycle time	Tiempo total de una operación de principio a fin
Operaciones	Coste por documento	Coste de procesar cada documento (contrato, factura, email)



KPI ≠ mejora anecdótica

Decir "el chatbot funciona muy bien" no sirve para justificar una inversión. Lo que vale es un KPI comparado: "la tasa de resolución en el primer contacto pasó de X a Y" o "el tiempo medio de gestión bajó de 5 minutos a 2". En el ejemplo siguiente se hace exactamente eso.

Ejemplo resuelto: un centro de atención recibe 1.000 consultas/día, cada una cuesta 3 € y tarda 5 min. Un chatbot resuelve el 60 % de las consultas en 10 segundos y a un coste de 0,10 €.

- Coste diario antes: $1.000 \times 3 \text{ €} = \mathbf{3.000 \text{ €}}$.
- Coste diario después: $600 \times 0,10 \text{ €} + 400 \times 3 \text{ €} = 60 \text{ €} + 1.200 \text{ €} = \mathbf{1.260 \text{ €}}$.
- **Reducción de coste ≈ 58 %** y de tiempo medio de atención de 5 min a ~2 min.

Este tipo de análisis (identificar indicador → estimar antes/después → decidir) es exactamente lo que se practica en el taller 3.

6.4 De la técnica al beneficio

Técnica de IA	Ejemplo de uso	Mejora operativa típica
Clasificación (supervisado)	Priorizar incidencias, cribar CV	Menos tiempo y errores de clasificación
Regresión (supervisado)	Prever demanda, precios	Menos stock roto, mejor fijación de precios
Clustering (no supervisado)	Segmentar clientes	Campañas más rentables
Detección de anomalías	Fraude, averías	Menos pérdidas y paradas
PLN	Chatbots, sentimiento, resúmenes	Atención 24/7, menos coste por consulta
Visión artificial	Inspección, lectura de documentos	Menos errores y tiempo de inspección
Robótica	Almacén, fabricación	Mayor velocidad y seguridad
Sistemas expertos	Diagnóstico técnico, rutas	Conocimiento experto disponible 24/7
IA generativa / agentes	Redacción, tramitación	Automatización de tareas repetitivas



De identificar a implementar

En esta unidad aprenderás a **identificar** oportunidades (qué técnica encaja y qué mejora aporta). **Implementar** modelos y sistemas es el trabajo de las unidades siguientes.

6.5 Ejemplo guiado: de un problema de negocio a una solución de IA

Para cerrar el bloque, recorreremos juntos los pasos que repetirás en el taller 3. El caso es completamente ficticio para no depender de datos externos.

Problema: una tienda online recibe 200 reclamaciones de devolución al día por email. Hoy, dos personas leen cada correo, lo clasifican a mano y lo enrutan. Tardan unos 8 minutos por correo y el error de clasificación ronda el 15 %.

Paso 1 · Elegir el KPI. Medimos el **tiempo de ciclo** (8 min/reclamación), la **tasa de error** (15 %) y el **coste** (2 personas × jornada completa).

Paso 2 · Identificar la técnica. Clasificar texto en categorías (devolución, cambio, defecto, consulta) es una tarea de **PLN + clasificación supervisada** (p. ej. naive Bayes o un árbol de decisión sobre textos vectorizados).

Paso 3 · Estimar el antes/después. Con un clasificador que resuelve el 70 % de los correos en 30 segundos y el resto lo revisa una persona:

- Tiempo medio por correo: $0,30 \times 0,5 \text{ min} + 0,70 \times 8 \text{ min} \approx \mathbf{5,8 \text{ min}}$ (frente a 8).
- Error de clasificación objetivo: **< 5 %** (frente al 15 %).
- Las dos personas pasan de clasificar a **tratar solo los casos complejos**.

Paso 4 · Decidir y comunicar. El responsable presenta la mejora con los KPIs antes/después y señala los riesgos (correos ambiguos, privacidad de los datos de los clientes según el RGPD).



El papel del ejemplo guiado

Este mismo esquema —*problema* → *KPI* → *técnica* → *antes/después* → *decisión*— es el que define qué es **caracterizar un sistema de IA** (RA1): no hace falta entrenar todavía el modelo, solo identificar correctamente qué técnica encaja y qué mejora operativa aporta.

7. Beneficios, riesgos y ética (visión general)

- **Beneficios** (para valorar la eficiencia operativa): automatización de tareas repetitivas, más y más rápida información de los datos, mejor toma de decisiones, menos errores humanos, disponibilidad 24×7, menor riesgo físico.
- **Riesgos** (se estudian a fondo en UD06): datos con sesgos o manipulación, modelos robados o alterados, fallos operativos (*model drift*), problemas de privacidad y ética. Un ejemplo relevante: la formación de los modelos puede reforzar sesgos de género si los datos de entrenamiento los contienen.
- **Marco normativo:** el **AI Act** (Reglamento UE 2024/1689) clasifica la IA por riesgo y entra en vigor por fases: las prácticas prohibidas desde **2/2/2025**, las sanciones desde **2/8/2025** y la aplicación general desde **2/8/2026**. Un modelo de IA de uso general con **riesgo sistémico** se presume cuando el cómputo acumulado de su entrenamiento supera los **10²⁵ FLOPS** (art. 51). El **RGPD** limita además el uso de datos personales, lo que obliga a equilibrar el entrenamiento masivo con la **minimización de datos**. Todo esto se trabaja en la UD06.
- **IA responsable:** explicabilidad, equidad, robustez, rendición de cuentas, privacidad y cumplimiento normativo (RGPD, AI Act).

8. Puntos clave de la unidad

- Un sistema inteligente **percibe, razona y actúa**, y se caracteriza por autonomía, adaptación y toma de decisiones.
- La IA se clasifica por **tarea** (débil/fuerte), por **escuela** (convencional/computacional) y por **capacidades** (Russell-Norvig, Hintze) — son lentes complementarias, no excluyentes.
- **IA > ML > DL > IA generativa:** todo ML es IA, pero no toda IA es ML.
- Aprendizaje **supervisado** (con etiquetas: clasificación/regresión), **no supervisado** (patrones sin etiquetas: clustering), **por refuerzo** (recompensas), **semi** y **auto-supervisado**.
- El **deep learning** (redes profundas) domina visión, lenguaje y generación, pero requiere datos y cómputo.
- La IA ya está en la vida cotidiana (compras, buscadores, asistentes, traducción, coches, ciberseguridad).
- Las **nuevas interacciones** (chatbots, voz, visión, agentes) mejoran la **eficiencia operativa** reduciendo coste, tiempo o error.

9. Glosario

Término	Definición
IA (inteligencia artificial)	Tecnología que simula capacidades humanas (aprender, razonar, decidir)
Sistema inteligente	Sistema que percibe, razona y actúa para lograr un objetivo
IA débil / fuerte	Orientada a una tarea concreta (toda la actual) frente a IA general al nivel humano (teórica)
IA convencional / computacional	Escuela simbólico-deductiva (reglas explícitas) frente a subsimbólica-inductiva (aprende de datos)
Teoría de la mente / autoconciencia	Niveles teóricos de la clasificación de Hintze, aún sin sistemas reales
ML (machine learning)	Técnicas que aprenden patrones de los datos sin programación explícita
Deep learning	Subconjunto del ML basado en redes neuronales profundas
IA generativa	IA que crea contenido nuevo (texto, imagen, audio)
LLM	Modelo de lenguaje grande (p. ej. ChatGPT) entrenado con enormes volúmenes de texto
Modelo	Resultado del entrenamiento de un algoritmo sobre datos
Entrenamiento	Proceso de ajustar los parámetros del modelo con datos
Generalización	Capacidad del modelo de acertar con datos nuevos
Supervisado	Aprendizaje con ejemplos etiquetados
No supervisado	Aprendizaje que encuentra estructura sin etiquetas
Refuerzo (RL)	Aprendizaje por prueba-error con recompensas
Clasificación	Tarea supervisada de predecir categorías
Regresión	Tarea supervisada de predecir valores continuos
Clustering	Agrupación no supervisada de datos similares
PLN	Procesamiento del lenguaje natural (texto y voz)
Visión por computador	IA que interpreta imágenes y vídeo
Robot	Sistema físico que percibe y actúa en su entorno
Sistema experto	IA basada en reglas de un experto humano
Agente de IA	Programa autónomo que usa herramientas para lograr objetivos
Prompt	Instrucción de texto que se da a un modelo generativo
Eficiencia operativa	Reducción de costes, tiempos o errores en un proceso

10. FAQ

? ¿Todo lo que usa datos es machine learning? ▾

No. Hay IA que no es ML (sistemas basados en reglas, búsquedas heurísticas). El ML es la familia de técnicas que aprende patrones de los datos; todo ML es IA, pero no toda IA es ML.

? ¿En qué se diferencian IA débil e IA fuerte, y por qué toda la IA actual es débil? ▾

La IA débil resuelve una tarea concreta y no se adapta más allá de lo programado; la fuerte igualaría a una persona en cualquier tarea. La fuerte es un objetivo teórico: ningún sistema actual generaliza tan ampliamente como para considerarse IA general.

? ¿Qué diferencia hay entre clasificación y regresión? ▾

La **clasificación** predice una categoría (spam/no spam); la **regresión** predice un valor numérico continuo (precio de una vivienda).

? ¿Cuándo conviene usar aprendizaje profundo y cuándo no? ▾

Conviene con **muchos datos y tareas complejas** (imágenes, audio, texto). Con datos pequeños o problemas sencillos, un modelo clásico (árbol, KNN, regresión logística) suele bastar y es más explicable.

? ¿Un chatbot entiende de verdad lo que le digo? ▾

Los chatbots modernos con PLN/LLM **procesan estadísticamente el lenguaje** y generan respuestas plausibles, pero no tienen comprensión ni intenciones humanas; pueden equivocarse y conviene verificar sus respuestas.

? ¿La IA va a sustituir a las personas? ▾

La IA **automatiza tareas** concretas, no profesiones enteras. Lo habitual es que cambie el trabajo: las personas se centran en casos complejos y la IA en tareas repetitivas. La pregunta de fondo es de organización y ética, no solo técnica.

? ¿Qué es la IA generativa y en qué se diferencia de la IA predictiva? ▾

La IA **predictiva** estima un resultado (probabilidad, categoría, valor). La IA **generativa** crea contenido nuevo (texto, imagen, audio) a partir de un prompt, usando modelos como los LLM o los modelos de difusión.

11. Planificación sesión a sesión

Semana	Horas	Contenido	CE	Evidencia / actividad
3	3	Fundamentos; escuelas de pensamiento y clasificaciones (débil/fuerte, Russell-Norvig, Hintze)	RA1-a	Ejercicios bloque A, Taller 1
4	3	Campos de aplicación de la IA	RA1-b	Ejercicios bloque C
5	3	Técnicas de la IA (ML, PLN, visión, robótica, sistemas expertos)	RA1-c	Ejercicios bloques B y D, Taller 2
6	3	Nuevas interacciones, eficiencia operativa y KPIs; entrega	RA1-d	Ejercicios bloques E y F, Talleres 3 y 4, notebook demo

12. Tabla final RA/CE

CE	Dónde se trabaja	Con qué se evalúa
RA1-a	\$3	Ejercicios bloque A, Taller 1, Taller 4, prueba del RA1
RA1-b	\$5	Ejercicios bloque C, Taller 1, prueba del RA1

CE	Dónde se trabaja	Con qué se evalúa
RA1-c	\$4, \$6.1	Ejercicios bloques B y D, Taller 2, prueba del RA1
RA1-d	\$6	Ejercicios bloques E y F, Taller 3, prueba del RA1

13. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres: [T01](#) · [mapa de sistemas inteligentes](#) · [T02](#) · [técnicas en casos reales](#) · [T03](#) · [nuevas interacciones](#) · [T04](#) · [línea del tiempo](#)
- [Actividades guiadas](#) — notebook demo del profesor
- **Notebooks** — el notebook guiado, con descarga y apertura en Colab, en el menú «Notebooks»

 **Referencias de la unidad** ▾

- [IBM](#) · [¿Qué es la IA?](#)
- [IBM](#) · [¿Qué es el machine learning?](#)
- [IBM](#) · [¿Qué es el PLN?](#)
- [scikit-learn](#) · [Aprendizaje supervisado](#)
- [Parlamento Europeo](#) · [¿Qué es la IA y cómo se usa?](#)
- [AI Act \(UE 2024/1689\)](#)
- [Russell y Norvig](#) · [AIMA \(sitio oficial\)](#)
- [Arend Hintze](#) · [«Understanding the four types of AI» \(The Conversation, 2016\)](#)
- [Vaswani et al.](#) · [Attention Is All You Need \(2017\)](#)

14. Evaluación

Peso	Instrumento
40 % actividades	Media de los 4 talleres, con su rúbrica
60 % prueba escrita	Prueba del RA1 en Moodle: preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad


- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.

15. Recuperación

Actividades del programa de recuperación individual por RA (art. 14.4 Orden 8/2025): repetir el análisis del caso real con un caso distinto y las pruebas de autoevaluación de esta unidad.

[Volver al índice](#)

3.2 Diapositivas de la UD01

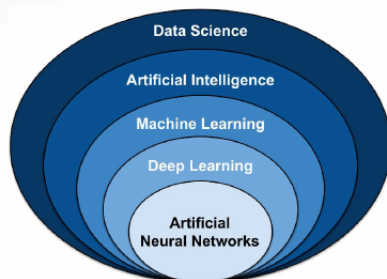

UD01: Caracterización de sistemas de IA

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-24



IES EDUARDO
PRIMO MARQUÉS



1/32

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

3.3 UD01 — Ejercicios



Cómo se corrigen

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento. Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

A. Fundamentos de los sistemas inteligentes (RA1-a)

1. Define con tus palabras qué es la inteligencia artificial y cita tres capacidades que simula.
2. Explica el ciclo **percepción** → **razonamiento** → **acción** con un ejemplo real (p. ej. un asistente de voz, un coche autónomo, una tienda online).
3. ¿Qué tres características definen a un sistema inteligente? Justifica cada una.
4. Un termostato que enciende la calefacción cuando baja de 18 °C, ¿es IA? ¿Qué tipo de IA es?
5. Diferencia **IA estrecha** e **IA general**. ¿Cuál describe toda la IA actual?
6. Diferencia la escuela **convencional** (simbólico-deductiva) de la **computacional** (subsimbólico-inductiva) y pon una técnica de cada una.
7. De las cuatro categorías de Russell y Norvig, ¿cuáles exigen pasar por un razonamiento lógico explícito y cuáles no?
8. Ordena los cuatro niveles de la clasificación de Hintze de menos a más avanzado y explica con un ejemplo por qué un coche autónomo actual encaja en «memoria limitada» y no en «teoría de la mente».
9. Ordena cronológicamente: ChatGPT, AlphaGo, Test de Turing, Deep Blue, Dartmouth. Indica el año aproximado de cada hito.

B. IA, ML, DL e IA generativa (RA1-c)

1. Explica la relación IA → ML → DL → IA generativa. ¿Por qué "todo ML es IA, pero no toda IA es ML"?
2. Completa la tabla indicando el tipo de aprendizaje (supervisado, no supervisado, refuerzo, semi-supervisado):

Situación	Tipo
Clasificar correos como spam/no spam con ejemplos etiquetados	
Agrupar clientes por comportamiento sin etiquetas	
Un robot que aprende a moverse probando y recibiendo recompensas	
Entrenar con muchos documentos sin etiquetar y pocos etiquetados	

1. ¿Qué es el **aprendizaje profundo**? ¿Por qué necesita GPUs y muchos datos?
2. ¿Qué aporta el **mecanismo de atención** de los Transformers? ¿Qué tecnologías se basan en ellos?
3. Define en dos líneas la **IA generativa** y enumera sus tres fases de funcionamiento.
4. ¿Qué diferencia a un **agente de IA** de un chatbot convencional?

C. Campos de aplicación (RA1-b)

1. Elige un campo (salud, finanzas, comercio, logística, educación...) y cita tres aplicaciones de IA con un ejemplo concreto de cada una.
2. Busca un caso real de IA en una empresa española y describe: problema que resuelve, datos que usa y beneficio.
3. Relaciona cada aplicación con su campo principal:
 - Detección de fraude en tarjetas
 - Mantenimiento predictivo de máquinas
 - Tutoría adaptativa
 - Recomendación de productos
 - Diagnóstico asistido por imagen
 - Automatización de trámites

D. Técnicas de la IA (RA1-c)

1. Clasifica estas aplicaciones en supervisado, no supervisado, PLN, visión, robótica o sistema experto:
 - Detectar grietas en piezas de fábrica con fotos.
 - Agrupar clientes por comportamiento de compra.
 - Predecir si un correo es spam.
 - Un brazo robot que empaqueta cajas.
 - Un asistente que responde preguntas por voz.
 - Un sistema que recomienda rutas de reparto con reglas de un logista experto.
2. Diferencia **aprendizaje supervisado** y **no supervisado** con un ejemplo de cada uno.
3. ¿Qué ventaja tiene el **aprendizaje profundo** sobre los métodos clásicos? ¿Y su principal inconveniente?
4. Nombra tres arquitecturas de redes neuronales y para qué tipo de dato es adecuada cada una.

E. Nuevas interacciones y eficiencia operativa (RA1-d)

1. Define con un ejemplo: asistente virtual, chatbot, interacción por voz, interacción por visión y agente autónomo.
2. Para cada caso indica la mejora operativa (coste, tiempo o error) que aporta la IA:
 - Un banco que instala un chatbot de reclamaciones.
 - Una cadena de supermercados que prevé la demanda con modelos.
 - Una fábrica que inspecciona piezas con visión artificial.
 - Una aseguradora que lee documentos automáticamente.
3. Propón una interacción nueva para un proceso que conozcas y describe su indicador de mejora (antes/después).
4. Enumera los **beneficios** generales de la IA en la empresa y dos **riesgos** que haya que gestionar.

F. Eficiencia operativa con KPIs (RA1-d)

1. Define los KPIs **FCR**, **AHT**, **OEE** y **MTBF** e indica en qué ámbito se usa cada uno.
2. Reutiliza el ejemplo resuelto de la teoría (1.000 consultas/día, coste 3 €, chatbot que resuelve el 60 % a 0,10 €) y calcula el **coste diario total** con y sin IA, así como la reducción porcentual.
3. Resuelve el ejemplo guiado 6.5 con otros números: 300 reclamaciones/día, coste 2 € cada una, clasificador que resuelve el 80 % a 0,20 €. Calcula coste antes, coste después y % de ahorro.
4. ¿Por qué el **AI Act** considera que la educación es un caso de **alto riesgo**? ¿Qué fechas clave de aplicación del Reglamento hay que conocer?
5. Escribe el fragmento de código de `scikit-learn` que divide el dataset *Iris* en entrenamiento y prueba, entrena un árbol de decisión y muestra su precisión. Explica qué hace cada línea.

[Volver a la UD01](#) · [Talleres](#)

🕒 24 de agosto de 2026

3.4 Talleres

UD01 · Taller 1 — Mapa de sistemas inteligentes en la empresa

 Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA1, junto con los otros 3 talleres. Trabaja en parejas si lo indica el profesor.

Objetivo: identificar sistemas inteligentes en un entorno real y decidir, con criterio normativo, cuáles son de verdad sistemas de IA.

Resultado esperado: un mapa de 3 sistemas con su ficha, su clasificación y una conclusión.

FASE 1 — ELIGE LA ORGANIZACIÓN Y DELIMITA EL ALCANCE

- 1. Elige **una empresa u organización**: donde trabajas, una conocida, un comercio local o una gran empresa de la que haya información pública.
- 2. Escribe en tres líneas **a qué se dedica** y **qué procesos** tiene (atención al cliente, logística, producción, marketing, administración).
- 3. Marca **dos procesos** en los que sospeches que ya hay IA. Ese es tu alcance de trabajo.

 Elige con criterio

Cuanto mejor conozcas la organización, más fácil será la fase 3. Si eliges una gran empresa, límitate a una división o a un producto concreto: «Amazon» es demasiado grande, «el buscador de productos de Amazon» es un buen alcance.

FASE 2 — INVENTARÍA 3 SISTEMAS Y RELLENA SU FICHA

Identifica **3 sistemas con IA** dentro del alcance elegido y completa una ficha por sistema:

Campo	Descripción
Sistema	Nombre y función
Campo de aplicación	Salud, comercio, logística, finanzas, industria...
Datos que usa	Qué datos crees que consume y de dónde salen
Percepción / razonamiento / acción	Qué percibe, qué decide, qué hace
Interacciones nuevas	¿Chatbot, voz, visión, recomendación, agente?
Beneficio esperado	Coste, tiempo o errores que reduce

FASE 3 — CONTRASTA CADA SISTEMA CON LA DEFINICIÓN LEGAL DE «SISTEMA DE IA»

El **artículo 3.1 del Reglamento de IA (UE 2024/1689)** define un sistema de IA como un sistema basado en una máquina, diseñado para funcionar con **distintos niveles de autonomía**, que puede mostrar **capacidad de adaptación tras el despliegue** y que, para objetivos explícitos o implícitos, **infiere** de la información de entrada la manera de generar resultados de salida (predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones).

Aplica esa definición a tus 3 sistemas:

Sistema	¿Autonomía?	¿Adaptación tras el despliegue?	¿Infiere o solo aplica reglas fijas?	¿Es un sistema de IA según el art. 3.1?
1				
2				
3				



La inferencia es la frontera

El considerando 12 del Reglamento señala que la **capacidad de inferencia** es lo que distingue un sistema de IA del software convencional, y excluye expresamente los sistemas basados en reglas definidas solo por personas para ejecutar operaciones automáticamente. Un formulario con validaciones o una hoja de cálculo con fórmulas **no** son IA, por mucho que se anuncien como «inteligentes».

Si alguno de tus 3 sistemas no supera el filtro, **sustitúyelo** o justifica por qué lo mantienes.

FASE 4 — SITÚA CADA SISTEMA EN SU CAMPO DE APLICACIÓN

1. Clasifica los 3 sistemas por **campo de aplicación** (los vistos en la teoría).
2. Indica, para cada uno, **qué otro sector** usa la misma técnica para algo distinto.
3. Anota un dato de contexto: según el *AI Index Report 2026* de Stanford HAI, la **adopción de IA por las organizaciones alcanzó el 88 %**. Responde en dos líneas: ¿la organización que has elegido está por encima o por debajo de esa media, y en qué lo notas?

FASE 5 — CONCLUSIÓN Y ENTREGA

Entrega un documento con:

- Las **3 fichas** de la fase 2.
- La **tabla de contraste normativo** de la fase 3, con los descartes justificados.
- La clasificación por campos de la fase 4.
- Una **conclusión**: ¿en qué áreas de esa organización es más rentable la IA y por qué?



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD01](#) · [Taller 2](#) · [Ejercicios](#)

🕒 24 de agosto de 2026

UD01 · Taller 2 — Técnicas de IA en casos reales

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA1, junto con los otros 3 talleres.

Objetivo: clasificar técnicas de IA, justificar la elección y comprobarla contra la documentación oficial.

Resultado esperado: una tabla de decisión técnica de 6 casos, contrastada con fuentes.

FASE 1 — CLASIFICA LOS SEIS CASOS

Toma los **6 casos del ejercicio 19** de la página de ejercicios y clasifica cada uno en: aprendizaje supervisado, no supervisado, PLN, visión artificial, robótica o sistema experto.

Caso	Técnica principal	¿Por qué esa y no otra?
Detectar grietas en piezas con fotos		
Agrupar clientes por comportamiento de compra		
Predecir si un correo es spam		
Brazo robot que empaqueta cajas		
Asistente que responde por voz		
Recomendar rutas con reglas de un logista		

FASE 2 — PROPÓN UNA TÉCNICA ALTERNATIVA

Para cada caso, indica **una técnica alternativa** viable y justifica en una frase por qué la elegirías (o por qué la descartas): coste de etiquetado, volumen de datos, necesidad de explicar la decisión, tiempo de respuesta.

FASE 3 — DECIDE SI EL APRENDIZAJE PROFUNDO APORTA ALGO

Elige **3 de los 6 casos** y responde: ¿tendría sentido usar *deep learning*? Justifica con dos criterios de los vistos en la teoría (volumen de datos disponible, necesidad de extraer características automáticamente, coste computacional, explicabilidad exigida).

**Empezar simple no es rendirse**

Un modelo clásico bien ajustado, entrenado en segundos y explicable, suele ser mejor punto de partida que una red profunda. El *deep learning* se justifica cuando los datos son abundantes y las características difíciles de definir a mano (imagen, audio, texto libre).

FASE 4 — COMPRUEBA TU CRITERIO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Abre la documentación de **scikit-learn** y contrasta dos de tus decisiones:

- Aprendizaje supervisado: https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html
- Agrupamiento (*clustering*): <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>

La página de *clustering* incluye una **tabla comparativa** de algoritmos con su escalabilidad, su caso de uso y la geometría que asumen (K-Means para grupos convexos de tamaño similar, DBSCAN para geometrías no planas y detección de valores atípicos, jerárquico cuando hay muchos grupos o restricciones de conectividad). Anota:

1. Qué algoritmo concreto usarías en el caso de agrupamiento de clientes y **con qué argumento de la tabla oficial** lo defiendes.
2. Si la documentación te ha hecho **cambiar** alguna decisión de las fases 1-3.

FASE 5 — ENTREGA

Una tabla final con: caso → técnica → técnica alternativa → justificación → ¿tiene sentido DL? → qué dice la documentación oficial. Añade las dos referencias consultadas.



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD01](#) · [Taller 1](#) · [Taller 3](#)

 24 de agosto de 2026

UD01 · Taller 3 — Nuevas interacciones y eficiencia operativa



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA1, junto con los otros 3 talleres.

Objetivo: diseñar una mejora operativa basada en nuevas formas de interacción, estimar su impacto y anticipar sus fricciones reales.

Resultado esperado: una propuesta con línea base, indicadores, fricciones y riesgos.

FASE 1 — ELIGE EL PROCESO Y MIDE LA LÍNEA BASE

1. Elige un **proceso de negocio**: atención al cliente, reservas, facturación, incidencias técnicas, control de calidad...
2. Descríbelo en **pasos numerados** (quién hace qué, en qué orden).
3. Estima su **línea base** actual. Sin línea base no hay mejora que demostrar:

Indicador	Valor actual (estimado)	¿Cómo lo has estimado?
Tiempo de atención por caso		
Coste por consulta		
Tasa de error o de reapertura		
Disponibilidad (horario)		

FASE 2 — DISEÑA LA NUEVA INTERACCIÓN

Propón una solución basada en **nuevas formas de interacción**: chatbot, asistente de voz, visión artificial, transcripción automática, recomendación o agente autónomo.

Indica: qué entrada recibe, qué infiere, qué devuelve, y **en qué paso exacto** del proceso de la fase 1 se inserta.

FASE 3 — ESTIMA LA MEJORA

Completa la tabla con el escenario posterior y **cuantifica la diferencia**:

Indicador	Antes	Después (estimado)	Mejora	Supuesto que asumes
Tiempo de atención				
Coste por consulta				
Tasa de error				
Disponibilidad				

FASE 4 — ANTICIPA LAS FRICCIONES DE LA INTERACCIÓN CONVERSACIONAL

La interfaz conversacional **no es automáticamente fácil**. Un estudio de usabilidad del Nielsen Norman Group (2023, 8 participantes en sesiones de 90 minutos con ChatGPT-3.5) documentó tres comportamientos recurrentes:

Fricción	En qué consiste	Qué provoca en el usuario
<i>Accordion editing</i>	El usuario pide una y otra vez ampliar o resumir la respuesta	Iteraciones extra hasta lograr el formato útil
<i>Apple picking</i>	Debe describir o copiar y pegar trozos de respuestas anteriores porque no puede seleccionarlos	Trabajo manual y pérdida de contexto
<i>Response outlining</i>	Especifica en el <i>prompt</i> la estructura que quiere en la respuesta	Solo lo adopta después de recibir una respuesta insatisfactoria

Responde: ¿cuál de las tres fricciones afectaría más a tu propuesta y **qué cambio concreto de diseño** la reduciría (botones, plantillas de consulta, respuestas estructuradas, historial navegable)?



El coste oculto de la iteración

Si tu estimación de la fase 3 supone que el usuario acierta a la primera, revísala: el estudio observó que la interacción real es **multipaso**, porque el sistema solo puede aproximar la intención del usuario. Añade a tu tabla el número medio de intentos que asumes.

FASE 5 — RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo (de los vistos en la teoría)	Cómo se manifestaría aquí	Mitigación concreta
Sesgo		
Privacidad / datos personales		
Fallo o alucinación del modelo		
Dependencia del proveedor		

FASE 6 — ENTREGA Y DEFENSA

Entrega: ficha del proceso con línea base, solución propuesta, tabla de indicadores con supuestos, análisis de fricciones y tabla de riesgos. Prepara una **defensa de 3 minutos** respondiendo a: *¿por qué esta interacción y no simplemente más personal o un formulario mejor?*



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD01](#) · [Taller 2](#) · [Taller 4](#)

24 de agosto de 2026

UD01 · Taller 4 — Línea del tiempo de la IA



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA1, junto con los otros 3 talleres.

Objetivo: afianzar los hitos históricos y conectarlos con la tecnología que se usa hoy.

Resultado esperado: una línea del tiempo documentada de 10 hitos con su herencia actual.

FASE 1 — REPARTO Y DOCUMENTACIÓN

En grupos, repartíos **10 hitos** de la historia de la IA. Como base: Test de Turing, conferencia de Dartmouth, perceptrón, primeros sistemas expertos, invierno de la IA, Deep Blue, Watson, AlphaGo, el artículo *Attention Is All You Need* (2017) que introduce la arquitectura **Transformer**, y la llegada de los LLM y los agentes autónomos.



El hito que explica la IA generativa

Si tenéis que elegir un solo hito para entender por qué la IA cambió a partir de 2022, es el de 2017: el *Transformer* sustituye la recurrencia por **atención**, lo que permite entrenar con mucho más paralelismo y sobre corpus enormes. Sin ese cambio de arquitectura no existirían los LLM actuales. Buscad la referencia original y citadla bien (autores, año, identificador arXiv).

Para cada hito, cada miembro documenta: **año, quién, qué aportó** y la **fuentes** de la que lo ha tomado (no vale «lo he visto en internet»).

FASE 2 — ORDENA, FECHA Y CONTRASTA

1. Construid la secuencia cronológica completa.
2. **Contrastad cada fecha con una segunda fuente.** Si las dos fuentes no coinciden, anotad la discrepancia y decidid cuál es más fiable, explicando por qué.



Las fechas se discuten

Muchos hitos tienen varias fechas legítimas: cuándo se concibió la idea, cuándo se publicó el artículo y cuándo se construyó la máquina. El perceptrón de Rosenblatt es el ejemplo típico: concebido en 1957, publicado en *Psychological Review* en 1958 y materializado en la máquina Mark I Perceptron, cuya fecha varía entre 1958 y 1960 según la fuente. Indicad **a qué** se refiere la fecha que elijáis y con qué fuente la respaldáis.

FASE 3 — CONECTA CADA HITO CON EL PRESENTE

Hito	Año	Qué aportó	Técnica actual heredera	Empresa o producto que la usa hoy

Cada fila debe cerrar el círculo: del hito histórico a una técnica de la unidad y a un uso real actual.

FASE 4 — DIAGRAMA Y ENTREGA

Entregad un **diagrama o tabla** con los 10 hitos, sus fechas contrastadas, la técnica heredera y el uso actual, más una nota final: *¿qué dos hitos han tenido más impacto en lo que hoy usa una empresa cualquiera, y por qué?*

Rúbrica de los talleres (tarea RA1)



Rúbrica común

Rúbrica común a los 4 talleres de la unidad.

Criterio	Peso	Nivel de logro esperado
Identifica correctamente técnicas y campos (RA1 a-c)	40 %	Clasifica sin errores y justifica cada elección con un criterio técnico
Relaciona la solución con la mejora operativa (RA1-d)	30 %	Aporta línea base, indicadores cuantificados y supuestos explícitos
Justificación, datos concretos, fuentes y riesgos	20 %	Cada dato tiene fuente contrastada; los riesgos llevan mitigación viable
Entrega, formato y defensa	10 %	Estructura clara por fases, tablas completas y defensa razonada



Cómo se corrige

Se valora más una propuesta modesta con datos y supuestos honestos que una ambiciosa sin números. Si estimas una cifra, di **cómo** la has estimado.



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD01](#) · [Taller 3](#) · [Ejercicios](#)

24 de agosto de 2026

3.5 UD01 — Actividades guiadas

Notebook que se trabaja **en clase**, con el profesor. No es un entregable calificable: es la demostración en código de las técnicas de IA vistas en la teoría.

Notebook 1 · Técnicas de IA en acción

Ejemplo de **aprendizaje supervisado, no supervisado** y de cómo medir la mejora operativa con `numpy`, `pandas` y `scikit-learn` — las mismas técnicas del §4 y §6 de la teoría, aplicadas.

Recurso	Enlace
Notebook	UD01_N01_tecnicas_ia.ipynb

[Volver a la UD01](#) · [Ejercicios](#)

 24 de agosto de 2026

4. UD02

4.1 UD02 — Modelos de IA y resolución de problemas

Unidad 2 · 12 h · semanas 7-10 (9 de noviembre al 3 de diciembre)

1. Introducción

En la UD01 aprendiste a **identificar** sistemas de IA y a relacionarlos con la eficiencia operativa. En esta unidad damos un paso más: no solo reconocer la IA, sino **formalizar y resolver problemas con modelos de IA**. Para ello recorremos un camino progresivo:

1. Primero, **qué debe cumplir un sistema** que resuelve problemas con IA, y **cómo se representa un problema** para que una máquina pueda resolverlo (espacio de estados y algoritmos de búsqueda).
2. Después, **cómo se clasifican los modelos de IA** (por aprendizaje, por análisis, por conocimiento frente a datos).
3. A continuación, **qué se puede automatizar** y con qué tecnología (RPA frente a IA, agentes).
4. Luego, las dos familias de razonamiento que tocarás en el laboratorio: **lógica difusa y sistemas basados en reglas**.
5. Por último, **cómo elegir el modelo adecuado** para cada problema (CE f).

El núcleo práctico usa dos librerías de Python que ya están en el stack del curso: `scikit-fuzzy` (lógica difusa) y `experta` (sistemas basados en reglas). La unidad se cierra con **Robocode Tank Royale**: programar un bot que compite en un campo de batalla es, literalmente, implementar un sistema de resolución de problemas de principio a fin.

” Hilo conductor de la unidad

Antes de programar IA hay que saber formalizar un problema y elegir bien el modelo. Lo haremos paso a paso: modelar → clasificar → automatizar → razonar (difuso y por reglas) → decidir → implementar.

2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación

RA2 — Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas de resolución de problemas.

CE	Criterio de evaluación
RA2-a	Se han determinado los requisitos básicos a implementar en un sistema de resolución de problemas.
RA2-b	Se han clasificado modelos de Inteligencia Artificial.
RA2-c	Se han caracterizado los modelos de automatización de tareas.
RA2-d	Se han caracterizado los modelos de razonamiento impreciso.
RA2-e	Se han caracterizado los modelos de sistemas basados en reglas.
RA2-f	Se ha valorado la adecuación de los modelos a la implementación del sistema de resolución de problemas.

Bloque de contenidos oficial (RD 279/2021, anexo I)

El currículo para este RA dice textualmente:

- *Utilización de modelos de Inteligencia Artificial:*
- *- Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas.*
- *- Modelos de sistemas de Inteligencia Artificial: Automatización de tareas. Sistemas de razonamiento impreciso. Sistemas basados en reglas.*

3. Objetivos de la unidad

Objetivo	Descripción
O1	Enumerar los requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas de IA.
O2	Formalizar un problema como espacio de estados (estado inicial, acciones, transición, objetivo).
O3	Aplicar búsqueda en anchura, en profundidad y A* y saber cuándo usar cada una.
O4	Clasificar modelos de IA por paradigma de aprendizaje, por tipo de análisis y por base de conocimiento/datos.
O5	Diferenciar RPA de IA y describir la automatización inteligente y los agentes software.
O6	Explicar la lógica difusa: conjuntos difusos, funciones de pertenencia, reglas, Mamdani/Sugeno y defuzzificación.
O7	Implementar un control difuso sencillo con <code>scikit-fuzzy</code> .
O8	Describir el ciclo reconocer-actuar de un sistema basado en reglas y el papel de CLIPS y de <code>experta</code> .
O9	Implementar un sistema basado en reglas con <code>experta</code> (con el parche de compatibilidad).
O10	Elegir el modelo adecuado a un problema según datos, explicabilidad, coste y tiempo real.
O11	Implementar un sistema de resolución de problemas completo (Robocode) dotando de comportamiento a un bot.

4. Sistema de resolución de problemas (RA2-a)

4.1 Cinco requisitos de un sistema de resolución de problemas

Antes de formalizar un problema concreto, conviene fijar **qué debe cumplir** cualquier sistema de IA que pretenda resolver problemas de forma efectiva y útil:


1. **Representación del problema:** elegir una estructura de datos y un modelo que reflejen fielmente el dominio. En PLN, por ejemplo, convertir texto a vectores numéricos; en un puzzle, una matriz de fichas (§4.2).
2. **Razonamiento y toma de decisiones:** aplicar técnicas lógicas, de aprendizaje o de búsqueda heurística para llegar a una solución a partir de la información disponible.
3. **Aprendizaje y adaptabilidad:** mejorar el rendimiento con la experiencia — aprendizaje automático o por refuerzo cuando el problema lo permite.
4. **Eficiencia computacional:** usar algoritmos y estructuras que den respuestas rápidas y escalables (por eso importa tanto BFS/DFS/A*, §4.3).
5. **Interacción con las personas usuarias:** una interfaz comprensible que facilite la comunicación entre el sistema y quien lo usa.

**No son independientes**

Un sistema puede cumplir muy bien 4 requisitos y fallar estrepitosamente por el quinto: un algoritmo de búsqueda óptimo (requisito 4) que nadie sabe usar porque no tiene interfaz (requisito 5) no resuelve el problema en la práctica.

4.2 El espacio de estados

Muchos problemas de IA se resuelven convirtiéndolos en una **búsqueda**: existe un conjunto de configuraciones posibles (los **estados**) y unas **acciones** que pasan de un estado a otro. Ese grafo de estados conectados por acciones es el **espacio de estados**.

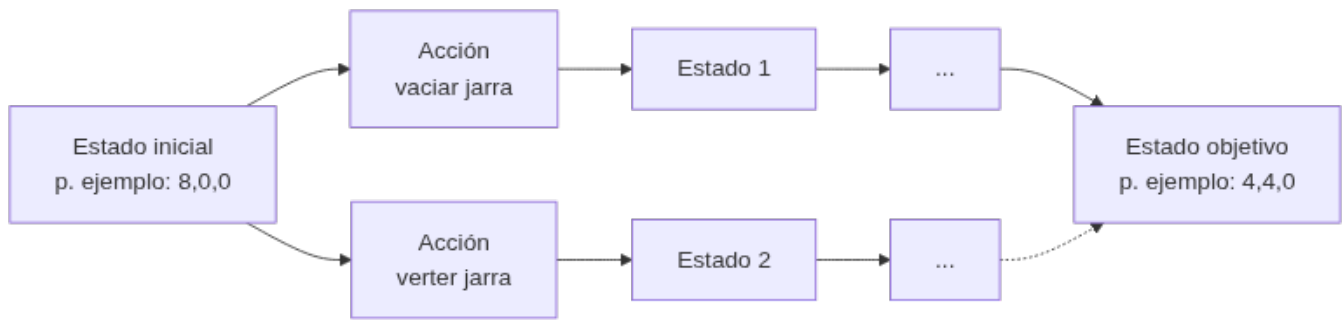

Un **sistema de resolución de problemas** necesita, formalmente (base AIMA):

1. **Estado inicial:** la configuración de partida.
2. **Acciones aplicables:** qué movimientos se pueden hacer en cada estado.
3. **Modelo de transición:** función que, dado un estado y una acción, produce el siguiente estado.
4. **Test de objetivo:** cómo saber que hemos llegado a la solución.
5. **Coste de camino:** el coste de cada acción (para encontrar la solución más barata).

Además, se elige la **representación** (cómo codificar cada estado) y la **estrategia de búsqueda** (completa, óptima, memoria).



Regla para recordar

Un problema de IA bien planteado es aquel del que sabes responder: *¿cuál es el estado inicial?, ¿qué acciones puedo aplicar?, ¿cuándo he terminado?* Si no sabes responderlas, el problema no está bien formalizado.

4.3 Ejemplos clásicos de representación

Problema	Representación	Detalle
Jarras 8-5-3	Triple $[jarra8, jarra5, jarra3]$	De $[8,0,0]$ a $[4,4,0]$ en 7 pasos; las acciones son "verter hasta vaciar o llenar"
Misioneros y caníbales	Vector $\langle m, c, barca \rangle$	De $\langle 3,3,1 \rangle$ a $\langle 0,0,0 \rangle$; se descartan los estados donde los caníbales superan a los misioneros
8-reinas	Una columna por reina (permutación de 1..8)	Sin restricciones hay 4.426.165.368 arreglos; con restricciones $8! = 40.320$; solo 92 soluciones
15-puzzle	Matriz 4×4 con las fichas	$16!/2 \approx 10,46 \cdot 10^{12}$ estados (la mitad alcanzable); soluciones óptimas de hasta 80 movimientos



La explosión combinatoria

Estos problemas "de juguete" sirven para medir algo esencial: el número de estados crece **exponencialmente** con el tamaño (factor de ramificación b elevado a profundidad d). Un espacio de estados real (rutas de reparto, planificación de tareas) es enorme: por eso hace falta una **estrategia de búsqueda** y, cuando se puede, una **heurística**.

4.4 Algoritmos de búsqueda: BFS, DFS y A*

Criterio	Búsqueda en anchura (BFS)	Búsqueda en profundidad (DFS)	A*
Estructura	Cola (FIFO)	Pila (LIFO)	Cola de prioridad por $f = g + h$
Completa	Sí	No (en espacios infinitos)	Sí
Óptima	Sí (coste unitario)	No	Sí (heurística admisible)
Memoria	$O(b^d)$	$O(b \cdot d)$	$O(b^d)$

Criterio	Búsqueda en anchura (BFS)	Búsqueda en profundidad (DFS)	A*
Cuándo usar	Camino más corto en número de pasos	Exploración exhaustiva, backtracking	Ruta óptima con costes variados y buena heurística

- **BFS** explora por niveles: encuentra el camino más corto en pasos, pero consume mucha memoria (guarda todos los estados del nivel).
- **DFS** baja hasta el fondo: usa poca memoria, pero puede no encontrar la solución óptima (o no terminar en espacios infinitos). Es la base del *backtracking* (8-reinas).
- **A*** combina el coste acumulado $g(n)$ con una **heurística** $h(n)$ (una estimación de lo que falta): $f(n) = g(n) + h(n)$. Con una heurística admisible (que no sobreestime), A* es completo y óptimo. Se usa mucho en videojuegos, mapas y planificación de rutas.



Ejemplo de heurística

En un puzzle 8-puzzle (3×3), la heurística "número de fichas mal colocadas" o la "distancia de Manhattan" (suma de pasos horizontales+verticales de cada ficha hasta su posición correcta) estiman cuánto queda. Con esa h , A* guía la búsqueda hacia el objetivo en lugar de explorar a ciegas.



Regla práctica (Red Blob Games)

"Usa el algoritmo más simple que puedas": si todos los costes son iguales y solo quieres el camino más corto en pasos, BFS basta. Si los costes varían, Dijkstra. Si apuntas a un único objetivo, prefiere A* con la heurística más simple posible (p. ej. Manhattan en rejillas).

5. Clasificación de modelos de IA (RA2-b)

5.1 Por paradigma de aprendizaje

Criterio	Supervisado	No supervisado	Refuerzo
Datos	Etiquetados (ground truth)	Sin etiquetas	Estados, acciones, recompensas
Objetivo	Predecir la salida correcta	Descubrir patrones	Maximizar recompensa acumulada
Tareas	Clasificación, regresión	Clustering, asociación, reducción de dim.	Control, juegos, robótica
Ejemplos	Spam, precio de un coche	Segmentación de clientes (k-means)	Robot que aprende a andar, AlphaGo
Algoritmos (scikit-learn)	Regresión logística, SVM, árboles	k-means, DBSCAN, PCA	(fuera del stack estándar)



Recordatorio de la UD01

Todo ML es IA, pero no toda IA es ML. Los sistemas basados en reglas o en lógica difusa son IA, pero no aprenden de datos. En esta unidad estudiamos precisamente esos modelos "no-ML".

5.2 Por tipo de análisis


Fase	Pregunta	Ejemplo
Descriptivo	¿Qué pasó?	Informe de ventas
Predictivo	¿Qué pasará?	Previsión de demanda

Fase	Pregunta	Ejemplo
Prescriptivo	¿Qué hacer?	Qué precio fijar y qué ocurre si lo cambio

El **prescriptivo** es el que aporta más valor: no solo predice, **recomienda o ejecuta** la decisión óptima (Gartner lo llama "la última frontera" de la analítica).

5.3 Basados en conocimiento frente a basados en datos

Criterio	Basados en conocimiento	Basados en datos (ML/DL)
Conocimiento	Explícito (reglas IF-THEN)	Implícito (aprendido de los datos)
Ejemplos	Sistemas expertos, lógica difusa, termostato	Árboles, regresión, redes neuronales
Ventajas	Interpretable, fácil de mantener, explica el razonamiento	Flexible, escala a tareas complejas
Limitaciones	Frágil en tareas complejas; adquisición de conocimiento difícil	Requiere datos y cómputo; caja negra
Requisito	Experto + ingeniero del conocimiento	Datos etiquetados suficientes y representativos

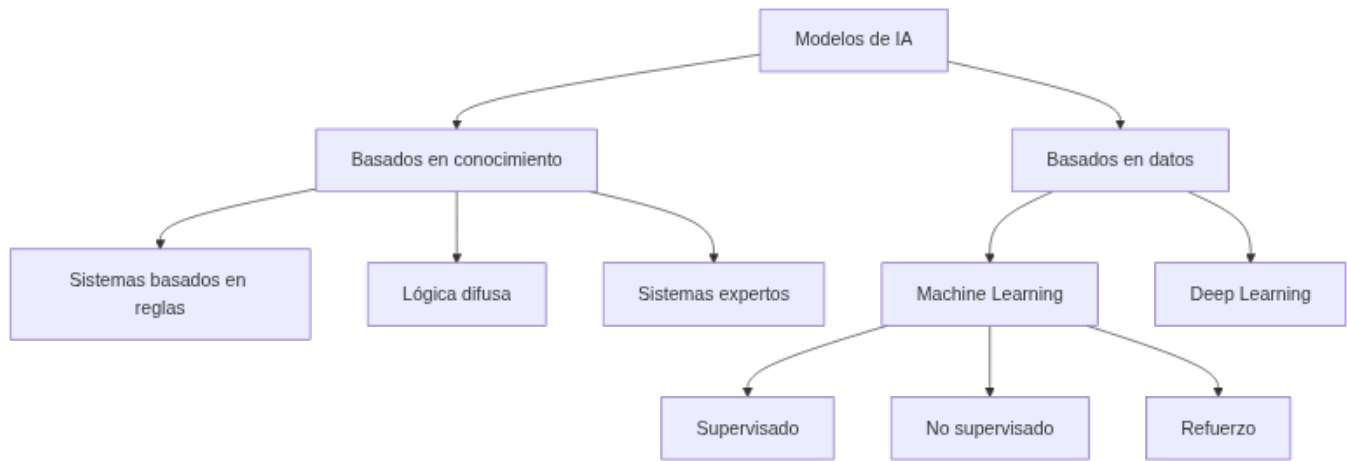

Dos formas de resolver el mismo problema

Un termostato con reglas SI temperatura < 18 ENTONCES calefacción ON es IA basada en conocimiento (reglas). Un sistema que aprende de datos históricos qué temperatura poner según la hora y la estación es ML. La elección depende del problema (lo veremos en el CE f).

6. Modelos de automatización de tareas (RA2-c)

6.1 RPA frente a IA

Criterio	RPA	IA
Qué hace	Hace: replica tareas humanas repetitivas en la interfaz (GUI, formularios)	Piensa/aprende: reconoce patrones, decide, mejora con los datos
Base	Procesos (<i>process-driven</i>), reglas predefinidas	Datos (<i>data-driven</i>), modelos
Se adapta	No: los flujos hay que mantenerlos si cambia el sistema	Sí: aprende de la experiencia
Ejemplo	Un robot que copia datos de un email a un ERP	Un modelo que clasifica si el email es urgente o no



RPA no es IA

La distinción de IBM es clara: RPA **automatiza procesos** replicando acciones en pantalla; la IA **razona sobre datos**. Se complementan: la IA da decisión y el RPA ejecuta. Cuando se combinan IA + BPM (orquestración de flujos) + RPA (ejecución) hablamos de **automatización inteligente (IA)**.

6.2 Agentes software

Un **agente de IA** es un programa que percibe su entorno y actúa para lograr un objetivo. Se ordenan de más simple a más avanzado:

Tipo de agente	Cómo decide	Ejemplo
Reflejo simple	Reglas <i>si... entonces...</i> directas	Termostato
Reflejo con modelo	Mantiene un estado interno del mundo	Robot aspiradora que "recuerda" la habitación
Basado en objetivos	Busca y planifica para alcanzar una meta	Navegador que elige una ruta
Basado en utilidad	Maximiza una utilidad (coste, tiempo, riesgo)	Ruta que minimiza peajes y tiempo
Con aprendizaje	Aprende de la experiencia	Motor de recomendación

6.3 Tareas cognitivas automatizables

La IA automatiza **tareas cognitivas** que antes requerían juicio humano:

- **Extracción:** leer documentos (OCR), extraer entidades (NER), capturar datos de facturas.
- **Clasificación:** spam, incidencias, prioridades. Los **sistemas de reconocimiento de voz** (Google Speech-to-Text, Microsoft Azure Speech Service) son otro caso de automatización de tareas: convierten habla en texto y automatizan la transcripción o los comandos de voz.
- **Generación:** redactar respuestas, resúmenes o informes (IA generativa).



Caso con cifra (ilustrativo)

En automatización de back-office, un sistema que extrae datos de emails y mensajería puede reducir el cierre contable mensual de varios días a uno, con menor tasa de error. Las cifras concretas dependen de cada despliegue; en la práctica se mide con KPIs (tiempo de ciclo, coste por documento, tasa de error) como vimos en la UD01. Otro ejemplo habitual es la **detección de fraude**: algoritmos de aprendizaje automático que analizan patrones en transacciones financieras para señalar operaciones sospechosas, reduciendo la carga de revisión manual.

7. Razonamiento impreciso: lógica difusa (RA2-d)

7.1 De lo booleano a lo difuso

La lógica clásica solo admite **verdadero/falso** (0/1). La **lógica difusa** (Zadeh, 1965) permite grados de verdad **entre 0 y 1**: algo puede ser *parcialmente verdadero*. Modela la **vaguedad** del lenguaje humano (la probabilidad, en cambio, modela la incertidumbre). Es la familia de modelos que se usa cuando los datos son **incompletos o inciertos** y aun así hay que decidir algo razonable.

Variable	Valor clásico	Valor difuso
Temperatura	"18 °C es frío" (sí/no)	"18 °C es frío con 0,7"
Velocidad	Rápida o no	"Rápida con 0,6, media con 0,4"

7.2 Conjuntos difusos y funciones de pertenencia

Un **conjunto difuso** asigna a cada valor un **grado de pertenencia** $\mu(x) \in [0,1]$ mediante una **función de pertenencia**. Las más usadas:

Función	Forma	Uso típico
Triangular (<code>trimf</code>)	Pico en un punto	Variables simples (p. ej. "media")
Trapezoidal (<code>trapmf</code>)	Meseta central	Intervalos ("normal")
Gaussiana (<code>gaussmf</code>)	Campana suave	Variables continuas suaves
Sigmoidal (<code>sigmf</code>)	Escalón suave	Extremos ("frío", "caliente")



Diseño de variables

No importa tanto la forma exacta como el **número y la posición** de las funciones: se recomiendan entre **3 y 7 curvas** por variable, solapadas para que no existan "huecos".


7.3 Operaciones difusas

Zadeh definió las operaciones básicas sobre grados de pertenencia:

- **AND (intersección)**: mínimo de los grados ($\mu_A \wedge \mu_B = \min(\mu_A, \mu_B)$).
- **OR (unión)**: máximo ($\mu_A \vee \mu_B = \max(\mu_A, \mu_B)$).
- **NOT (complemento)**: $1 - \mu$.

En `scikit-fuzzy`, las reglas usan por defecto `fmin / fmax` para AND/OR (se pueden cambiar a producto/suma difusa).

7.4 El sistema de inferencia difuso (FIS)



1. **Fuzzificar**: convertir cada entrada numérica en grados de pertenencia.
2. **Aplicar reglas** SI calidad es mala O servicio es pobre ENTONCES propina es baja.
3. **Agregar**: combinar la salida de todas las reglas.
4. **Defuzzificar**: obtener un número nítido. Métodos típicos: **centroide** (centro de gravedad), **bisector**, **MOM/SOM/LOM**.

Hay dos familias de sistemas: **Mamdani** (la salida es un conjunto difuso que luego se defuzzifica; la implementa `scikit-fuzzy`) y **Sugeno/TSK** (la salida de cada regla es una función $z = f(x, y)$, más eficiente para control).

7.5 Aplicaciones reales

- **Metro de Sendai (Japón, 1987)**: control difuso de aceleración y frenado.
- **Autofocus de Canon**: 12 entradas (claridad y velocidad del objetivo), **13 reglas**, solo **1,1 KB** de memoria.
- **ABS** (frenos): estima el agarre con lógica difusa sobre la temperatura del freno.
- **Electrodomésticos**: lavadoras Hitachi (peso/suciedad → programa), vacuolas Matsushita.
- **Control industrial**: hornos de cemento (Dinamarca, 1976), aires acondicionados Mitsubishi (calienta/enfría 5× más rápido con un 24 % menos de consumo).
- **Control de tráfico**: ajuste de los tiempos de los semáforos en función del flujo vehicular en tiempo real, para reducir la espera de los vehículos.
- **Apoyo al diagnóstico médico**: evaluación de síntomas cuando los resultados de las pruebas no son concluyentes, para dar una valoración preliminar que considere varios factores a la vez.

7.6 Práctica con `scikit-fuzzy`

`pip install -U scikit-fuzzy` (versión 0.5.0, 2024). Ejemplo clásico: el **problema de la propina** — la propina depende de la calidad del servicio y de la comida.


```

1 import numpy as np
2 import skfuzzy as fuzz
3 from skfuzzy import control as ctrl
4
5 # 1. Variables (universo de discurso)
6 calidad = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1), 'calidad')
7 servicio = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1), 'servicio')
8 propina = ctrl.Consequent(np.arange(0, 26, 1), 'propina')
9
10 # 2. Funciones de pertenencia
11 calidad.automf(3, names=['mala', 'acceptable', 'excelente'])
12 servicio.automf(3, names=['pobre', 'acceptable', 'bueno'])
13 propina['baja'] = fuzz.trimf(propina.universe, [0, 5, 10])
14 propina['media'] = fuzz.trimf(propina.universe, [10, 15, 20])
15 propina['alta'] = fuzz.trimf(propina.universe, [15, 20, 25])
16
17 # 3. Reglas
18 regla1 = ctrl.Rule(calidad['mala'] | servicio['pobre'], propina['baja'])
19 regla2 = ctrl.Rule(servicio['acceptable'], propina['media'])
20 regla3 = ctrl.Rule(servicio['bueno'] | calidad['excelente'], propina['alta'])
21
22 # 4. Sistema y simulación
23 sistema = ctrl.ControlSystem([regla1, regla2, regla3])
24 sim = ctrl.ControlSystemSimulation(sistema)
25 sim.input['calidad'] = 6.5
26 sim.input['servicio'] = 9.8
27 sim.compute()
28 print(f"Propina sugerida: {sim.output['propina']:.2f}%")
29 # Salida esperada: Propina sugerida: ~20% (el valor exacto depende del universo)

```

⚠ Compatibilidad de la librería

`scikit-fuzzy` es una librería **semi-mantenida** (última versión 2024). Para los ejercicios del curso funciona sin problemas, pero conviene fijar la versión (`scikit-fuzzy==0.5.0`) en el entorno reproducible del contenedor.

8. Sistemas basados en reglas (RA2-e)


8.1 El ciclo reconocer-actuar

Un **sistema de producción** (o sistema basado en reglas) tiene:

- **Memoria de trabajo:** los hechos conocidos en cada momento.
- **Base de conocimiento:** las reglas **SI <condiciones> ENTONCES <acciones>**.
- **Motor de inferencia:** ejecuta el ciclo **reconocer-actuar**.

El ciclo se repite hasta que no queden reglas aplicables:

1. **Reconocer (match):** se comparan los hechos de la memoria de trabajo con las condiciones de las reglas; las reglas cuyas condiciones se cumplen van a la **agenda**.
2. **Resolver (resolve):** si hay varias reglas activas, se elige una según prioridad (*salience*), frescura de los hechos o especificidad.
3. **Actuar (act):** se ejecuta la parte **ENTONCES**, que modifica la memoria de trabajo (declarar/retractar hechos) y el ciclo se repite.

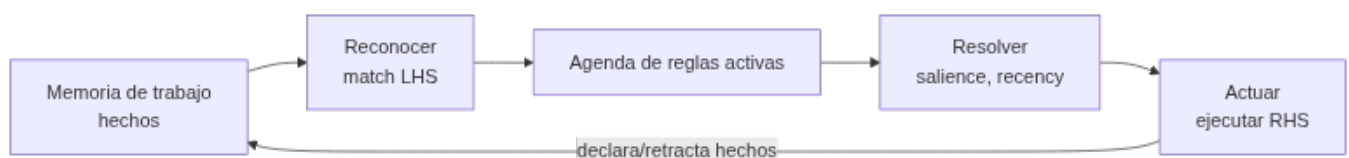

Los motores industriales usan el **algoritmo RETE** (Forgy, 1974) para no reevaluar todas las reglas cada vez: construye una red de filtrado en memoria.

8.2 Encadenamiento hacia delante y hacia atrás

- **Hacia delante (forward chaining, data-driven):** parte de los hechos y deduce hechos nuevos. Ideal para monitorización, planificación y entornos dinámicos. Es el que usan CLIPS y `experta`.
- **Hacia atrás (backward chaining, goal-driven):** parte de una **meta** y busca qué hechos la sustentan (preguntando al usuario solo lo necesario). Ideal para diagnóstico (MYCIN, Prolog).

8.3 CLIPS y `experta`

CLIPS (*C Language Integrated Production System*) es el motor de reglas de referencia, desarrollado por la NASA (1985-1996) y de dominio público desde 1996. `experta` es una librería de Python **inspirada en CLIPS** (fork de `pyknow`) que implementa un motor RETE con sintaxis nativa de Python.

8.4 Ejemplos cotidianos de sistemas basados en reglas

Antes de los grandes sistemas expertos históricos (§8.6), los sistemas basados en reglas están en aplicaciones que usas a diario:

- **Sistemas de recomendación:** plataformas de comercio electrónico como Amazon sugieren productos relacionados aplicando reglas sobre el historial de compras y el comportamiento del usuario.
- **Soporte al diagnóstico médico:** en asistencia remota, reglas basadas en los síntomas declarados dan una recomendación preliminar antes de que la persona sea atendida por un profesional.

Se usan mucho porque el razonamiento es **transparente**: las reglas son explícitas y una persona puede leer exactamente por qué el sistema tomó esa decisión — al contrario que una red neuronal.

8.5 Práctica con `experta`

⚠ Compatibilidad con Python 3.10+ (obligatorio)

`experta` (1.9.4, de 2019) fija `frozendict==1.2`, que usa `collections.Mapping`, eliminado en Python 3.10. Sin parche, `from experta import *` falla. Dos soluciones: - **En el código** (más didáctico): añadir el monkey-patch antes del import. - **En el entorno** (más limpio): `pip install "frozendict>=2.3" + pip install --no-deps experta + pip install schema==0.6.7`.

```
1 # PARCHE para Python 3.10+ (issue #34 de experta)
2 import collections
3 import collections.abc
4 if not hasattr(collections, 'Mapping'):
5     collections.Mapping = collections.abc.Mapping
6     collections.Iterable = collections.abc.Iterable
7     collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
8
9 from experta import *
10
11 class DiagnosticoVehiculo(KnowledgeEngine):
12     @DefFacts()
13     def inicio(self):
14         yield Fact(accion="diagnosticar")
15
16     @Rule(Fact(accion="diagnosticar"), salience=10)
17     def arrancar(self):
18         print("Iniciando diagnóstico del vehículo...")
19         self.declare(Fact(bateria="descargada"))
20         self.declare(Fact(luces="no_encienden"))
21
22     @Rule(Fact(bateria="descargada"), Fact(luces="no_encienden"))
23     def bateria(self):
24         self.declare(Fact(causa="bateria_descargada"))
25
26     @Rule(Fact(causa="bateria_descargada"))
27     def resultado(self):
28         print("CAUSA PROBABLE: Batería descargada")
29
30 engine = DiagnosticoVehiculo()
31 engine.reset() # activa DefFacts e InitialFact
32 engine.run()   # ejecuta el ciclo reconocer-actuar
```

Salida esperada:

```
1 Iniciando diagnóstico del vehículo...
2 CAUSA PROBABLE: Batería descargada
```

8.6 Sistemas expertos reales

Sistema	Origen	Qué hacía	Dato relevante
MYCIN	Stanford (1972)	Diagnóstico de infecciones y antibióticos (backward chaining + factores de certeza)	~500-600 reglas; acierto del 65-70 % frente a facultativos

Sistema	Origen	Qué hacía	Dato relevante
XCON/R1	CMU/DEC (1978)	Configuración de ordenadores VAX	Ahorró a DEC del orden de 25 M\$/año
SID	DEC (años 80)	Diseño de puertas de la CPU del VAX 9000	Generó el 93 % de las puertas lógicas
Dendral	Stanford (años 70)	Identificación de moléculas orgánicas	Primer sistema experto "completo"



Cuándo usar reglas y cuándo ML

Usa **reglas** cuando el dominio esté acotado, la explicabilidad sea exigible (auditoría, normativa) o no haya datos. Usa **ML** cuando haya datos abundantes y patrones complejos. Una práctica habitual es el **híbrido**: reglas como guardarraíl/validación y ML para la decisión fina.

9. Adecuación del modelo (RA2-f)

9.1 Criterios para elegir modelo

Criterio	Pregunta guía
Datos disponibles	¿Hay datos? ¿Etiquetados? ¿Representativos?
Explicabilidad	¿Necesito justificar la decisión (auditoría, normativa)?
Coste	¿Cuánto cuesta el cómputo, el etiquetado y el mantenimiento?
Precisión requerida	¿Cuánto mejora frente a una solución no-ML (baseline)?
Tiempo real / latencia	¿La decisión debe ser instantánea (RPA/reglas) o admite espera?



La regla de oro: empieza simple

- **Google (problem framing)**: "El ML es una herramienta especializada; no quieras una solución compleja cuando una más simple funciona". Primero optimiza la solución **no-ML** y úsala como *benchmark*.
- **scikit-learn**: su mapa de selección te hace probar primero estimadores simples y avanzar ("Try next") solo si no alcanzas el objetivo.
- **Azure ML**: "No tengas miedo a una competición en paralelo entre varios algoritmos".
- **No Free Lunch** (Wolpert y Macready, 1997): ningún algoritmo es mejor en promedio sobre todos los problemas → la elección depende de las suposiciones sobre tu problema.

9.2 Secuencia práctica recomendada

1. **Reglas o heurística** (explicable, sin datos).
2. **Árbol de decisión / regresión logística** (datos tabulares pequeños).
3. **Ensamble** (Random Forest / XGBoost) si hace falta precisión.
4. **Deep learning** solo si hay datos masivos y el problema lo exige.



Evidencia para «empezar simple»

Un estudio con 45 datasets tabulares de tamaño medio (~10.000 muestras) mostró que los modelos basados en árboles siguen siendo estado del arte, además de más rápidos de entrenar que el deep learning. No siempre hace falta una red neuronal.

10. Caso de estudio: Robocode como sistema de resolución de problemas completo

Los cinco requisitos del §4.1 y la elección de modelo del §9 dejan de ser teoría en cuanto se programa un bot de **Robocode Tank Royale** (la [actividad entregable](#) de la unidad):

- **Representación:** el estado del bot (posición, energía, rumbo del radar) y del campo de batalla se traduce a variables que el programa puede leer en cada turno.
- **Razonamiento:** decidir hacia dónde disparar o moverse es exactamente el problema de elegir modelo del §9 — puedes usar reglas fijas («si el enemigo está a menos de 100 px, dispara»), lógica difusa sobre la distancia y el ángulo, o una combinación.
- **Eficiencia:** el bot decide en tiempo real, turno a turno; una lógica demasiado costosa computacionalmente pierde el combate por lentitud, no por mala estrategia.
- **Adecuación del modelo (CE f):** no hay datos de entrenamiento previos sobre "cómo gana este bot en concreto", así que el punto de partida natural es la regla o heurística (§9.2, paso 1), no el aprendizaje automático.

11. Puntos clave de la unidad

- Un sistema de resolución de problemas de IA debe cumplir **5 requisitos**: representación, razonamiento, aprendizaje/adaptabilidad, eficiencia computacional e interacción con el usuario.
- Un problema se formaliza con **estado inicial, acciones, transición, objetivo y coste**; la búsqueda recorre el **espacio de estados**.
- **BFS** es completa y óptima en pasos pero usa mucha memoria; **DFS** usa poca memoria pero no es óptima; **A*** es óptimo con heurística admisible.
- Los modelos de IA se clasifican por **aprendizaje** (supervisado/no supervisado/refuerzo), por **análisis** (descriptivo/predictivo/prescriptivo) y por **base** (conocimiento vs datos).
- **RPA "hace" y la IA "piensa"**: la automatización inteligente combina IA + BPM + RPA.
- La **lógica difusa** modela la vaguedad con grados de pertenencia $[0,1]$, funciones de pertenencia, reglas Mamdani/Sugeno y defuzzificación por centroide.
- Los **sistemas basados en reglas** ejecutan el ciclo **reconocer-actuar** con un motor RETE; `experta` es su port Python (requiere parche en Py3.10+).
- Para elegir modelo (CE f): valora **datos, explicabilidad, coste, precisión y tiempo real** y **empieza por el modelo más simple**.

12. Glosario

Término	Definición
Espacio de estados	Grafo de configuraciones posibles conectadas por acciones
Estado	Configuración concreta de un problema en un momento dado
Búsqueda en anchura (BFS)	Algoritmo que explora el espacio por niveles (cola)
Búsqueda en profundidad (DFS)	Algoritmo que explora hasta el fondo (pila)
A*	Búsqueda con heurística: $f = g + h$ (coste acumulado + estimación)
Heurística	Estimación del coste restante hasta el objetivo
Backtracking	Exploración con retroceso (base de DFS)
RPA	Automatización robótica de procesos: replica tareas en la interfaz
Automatización inteligente	Combinación de IA (decisión) + BPM (orquestración) + RPA (ejecución)
Agente de IA	Programa que percibe y actúa para lograr un objetivo
Lógica difusa	Lógica con grados de verdad en $[0,1]$ (Zadeh, 1965)
Función de pertenencia	Asigna a cada valor su grado de pertenencia $\mu(x)$
Variable lingüística	Variable con términos difusos (frío, templado, caliente)
FIS	Sistema de inferencia difuso (fuzzificar → reglas → defuzzificar)
Mamdani	Inferencia difusa con salida difusa defuzzificada
Sugeno/TSK	Inferencia con salida funcional, más eficiente para control
Defuzzificación	Conversión del resultado difuso a número nítido (centroide...)

Término	Definición
Sistema de producción	Sistema basado en reglas con memoria de trabajo y motor de inferencia
Ciclo reconocer-actuar	match → resolve → act hasta agotar la agenda
RETE	Algoritmo de emparejamiento eficiente de reglas
Salience	Prioridad numérica de una regla
Forward chaining	Encadenamiento hacia delante (data-driven)
Backward chaining	Encadenamiento hacia atrás (goal-driven), propio del diagnóstico
CLIPS	Motor de reglas de la NASA (1985-1996), referencia histórica
No Free Lunch	Teorema: ningún algoritmo es mejor en promedio sobre todos los problemas

13. FAQ

? ¿Un problema «de juguete» como el de las jarras sirve para algo real? ▼

Sí: es la misma técnica que usan los planificadores de rutas, los motores de búsqueda de rutas en logística o los sistemas de planificación de tareas. Si aprendes a representar estados y acciones, sabes formalizar problemas reales.

? ¿A* siempre encuentra la solución más corta? ▼

Con una heurística **admisible** (que nunca sobreestime el coste restante), sí. Si la heurística sobreestima, A* pierde la garantía de optimalidad (pero suele ser más rápido).

? ¿La lógica difusa es lo mismo que la probabilidad? ▼

No. La difusa modela la **vaguedad** (pertenencia imprecisa: "hace calor") y la probabilidad modela la **incertidumbre** ("hay un 60 % de que llueva"). Son matemáticas distintas.

? ¿experta no funciona en Python moderno? ▼

La librería (2019) tiene un problema de dependencias con Python 3.10+. Con el parche `collections.Mapping = collections.abc.Mapping` (o instalando `frozendict>=2.3` y `--no-deps`) funciona bien en el entorno del curso.

? ¿Un sistema basado en reglas aprende de los datos? ▼

No: las reglas las escribe un experto. No aprende solo, pero es **totalmente explicable** (puede justificar cada decisión), algo que el ML no siempre puede.

? ¿Cuándo conviene usar RPA en lugar de un modelo de ML? ▼

Si la tarea es **repetitiva y con reglas claras** (copiar datos entre sistemas, rellenar formularios), RPA. Si exige **juicio, patrones o lenguaje**, IA/ML. Y a menudo se combinan.

? ¿Por qué el entregable de la unidad es un juego (Robocode) y no un dataset? ▼

Porque un bot de combate obliga a decidir en tiempo real con información incompleta — es un sistema de resolución de problemas completo y compacto, más cercano a control que a clasificación, y permite comparar en la práctica una solución por reglas con una por lógica difusa (\$10).

14. Planificación sesión a sesión

Semana	Horas	Contenido	CE	Evidencia / actividad
7	3	Requisitos de un SRP; espacio de estados y representación; BFS/DFS/A*	RA2-a	Ejercicios bloque A
8	3	Clasificación de modelos; automatización de tareas	RA2-b, RA2-c	Ejercicios bloques B y C
9	3	Lógica difusa (teoría + Taller 1 scikit-fuzzy)	RA2-d	Taller 1
9-10	3	Sistemas basados en reglas (teoría + Taller 2 experta); CE f	RA2-e, RA2-f	Taller 2
9-10	—	Talleres 3-5: preparar el entorno, GitHub y Markdown para Robocode	—	Talleres 3-5
10	3	Robocode Tank Royale: entrega y evaluación	RA2-a, RA2-f	Actividad entregable

15. Tabla final RA/CE

CE	Dónde se trabaja	Con qué se evalúa
RA2-a	\$4	Ejercicios bloque A, Robocode
RA2-b	\$5	Ejercicios bloque B
RA2-c	\$6	Ejercicios bloque C
RA2-d	\$7	Ejercicios bloque D, Taller 1
RA2-e	\$8	Ejercicios bloque E, Taller 2
RA2-f	\$9, \$10	Ejercicios bloque F, Robocode

16. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres: [T01](#) · [control difuso](#) · [T02](#) · [sistema de reglas](#) · [T03](#) · [preparar el entorno](#) · [T04](#) · [GitHub](#) · [T05](#) · [Markdown](#)
- Actividad entregable: [Robocode Tank Royale](#) · [comparativa Java/Python](#) · [tutorial Java](#) · [tutorial Python](#)
- **Notebooks** — Talleres 1 y 2, con descarga y apertura en Colab, en el menú «Notebooks»



Referencias de la unidad ▾

- [Red Blob Games](#) · [A*](#)
- [Wikipedia](#) · [A*](#)
- [scikit-fuzzy \(pythonhosted\)](#)
- [experta \(readthedocs\)](#)
- [CLIPS](#)
- [IBM](#) · [RPA](#)
- [IBM](#) · [Automatización inteligente](#)
- [scikit-learn](#) · [Elegir el estimador](#)
- [arXiv](#) · [Tree-based vs DL en tabulares](#)
- [Robocode Tank Royale](#) · [documentación oficial](#)

17. Evaluación

Peso	Instrumento
40 % actividades	Media de los 5 talleres y la actividad entregable (Robocode), con su rúbrica
60 % prueba escrita	Prueba del RA2 en Moodle: preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad

- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.

18. Recuperación

Actividades del programa de recuperación individual por RA (art. 14.4 Orden 8/2025): repetir la resolución de un problema de búsqueda con un caso distinto y las pruebas de autoevaluación de la unidad.

[Volver al índice](#)

 24 de agosto de 2026

4.2 Diapositivas de la UD02



UD02: Modelos de IA y resolución de problemas

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-24



IES EDUARDO
PRIMO MARQUÉS



1/38

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

4.3 UD02 — Ejercicios



Cómo se corrigen

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown (buen momento para practicar el [Taller 5](#)). Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

A. Sistema de resolución de problemas (RA2-a)

1. Define **espacio de estados** y pon un ejemplo distinto a los de la teoría (p. ej. un ascensor, una partida de ajedrez, un cajero automático).
2. Enumera los **cinco requisitos** de un sistema de resolución de problemas y aplícalos al problema de las jarras 8-5-3.
3. Para el problema de las **8 reinas**: ¿cuántos arreglos hay sin restricciones?, ¿cuántas soluciones válidas existen?
4. Explica con tus palabras la diferencia entre **búsqueda en anchura** y **búsqueda en profundidad** (estructura de datos, completitud, optimalidad, memoria).
5. ¿Por qué **DFS no es completa** en espacios infinitos? Pon un ejemplo de problema donde se atascaría.
6. ¿Qué es una **heurística**? Explica cómo usa A* la función $f(n) = g(n) + h(n)$.
7. En el 8-puzzle, propón dos heurísticas admisibles y explica por qué no sobreestiman.
8. Resuelve a mano el problema de las **jarras 8-5-3** desde $[8, 0, 0]$ hasta $[4, 4, 0]$ indicando los pasos y el contenido de cada jarra.
9. ¿En qué se diferencia A* de **Dijkstra**? ¿Y de la búsqueda **Greedy** (solo h)?
10. Dado el árbol de estados con costes: estado inicial $S \rightarrow A$ (coste 2), $S \rightarrow B$ (coste 5), $A \rightarrow G$ (coste 3), $B \rightarrow G$ (coste 1), calcula el camino que encuentra BFS, DFS y A* ($h(G)=0$).

B. Clasificación de modelos de IA (RA2-b)

1. Completa la tabla con el tipo de modelo:

Sistema	Paradigma	Base (conocimiento/datos)
Termostato con reglas		
Clasificador de spam con ML		
Sistema experto médico		
Red neuronal para imágenes		

1. Diferencia **descriptivo**, **predictivo** y **prescriptivo** con un ejemplo de comercio electrónico para cada uno.
2. ¿Por qué «todo ML es IA, pero no toda IA es ML»? Pon dos ejemplos de IA que no sea ML.
3. Clasifica por paradigma de aprendizaje: (a) agrupar clientes sin etiquetas, (b) predecir abandono de un cliente, © un agente que aprende a jugar, (d) detectar anomalías en una red.
4. ¿Qué ventaja aporta un modelo **basado en conocimiento** frente a uno **basado en datos**? ¿Y la desventaja principal?

C. Automatización de tareas (RA2-c)

1. Diferencia **RPA** de **IA** con un ejemplo concreto de cada uno.
2. Explica qué es la **automatización inteligente** y qué papel juegan la IA, el BPM y el RPA.
3. Ordena de más simple a más avanzado los **cinco tipos de agente software** y pon un ejemplo de cada uno.
4. Indica si cada tarea es candidata a RPA o a IA/ML y por qué:
 - Copiar datos de un Excel a un ERP cada mañana.
 - Clasificar correos de incidencias por urgencia.
 - Extraer la fecha y el importe de facturas escaneadas.
5. ¿Qué son las **tareas cognitivas** que automatiza la IA? Pon tres ejemplos, incluido al menos uno de reconocimiento de voz.

D. Lógica difusa (RA2-d)

1. Diferencia **lógica booleana** y **lógica difusa**. ¿Qué es la **vaguedad** y en qué se distingue de la **incertidumbre**?
2. ¿Qué es una **función de pertenencia**? Dibuja (o describe) una triangular y una trapezoidal y di qué grado de pertenencia asignan a un valor dado.
3. Dadas dos funciones con $\mu_A(x)=0,8$ y $\mu_B(x)=0,3$, calcula con las operaciones de Zadeh: AND (min), OR (max) y NOT ($1-x$) para ambos.
4. Explica las **4 fases** de un sistema de inferencia difuso (fuzzificar, reglas, agregar, defuzzificar) y los métodos de defuzzificación más comunes.
5. Diferencia **Mamdani** de **Sugeno/TSK** y di cuál implementa `scikit-fuzzy`.
6. ¿Cuántas curvas se recomiendan por variable lingüística y por qué es importante el solape?
7. Escribe el código `scikit-fuzzy` de un controlador de **velocidad del ventilador** según la temperatura: antecedentes `temperatura` (0-40) con términos fresca/templada/caliente y consecuente `velocidad` (0-100) con baja/media/alta; tres reglas y simulación con 30 °C.
8. Propón un caso real de razonamiento impreciso distinto a los de la teoría (por ejemplo, en control de tráfico o en apoyo al diagnóstico) y describe qué entradas y salidas tendría.

E. Sistemas basados en reglas (RA2-e)

1. Describe el **ciclo reconocer-actuar** (match, resolve, act) con tus palabras.
2. ¿Qué es el **algoritmo RETE** y por qué mejora el rendimiento de un motor de reglas?
3. Diferencia **encadenamiento hacia delante** y **hacia atrás**; indica cuál usa `experta` y cuál usaba MYCIN.
4. ¿Qué es el **salience** y para qué sirve en la resolución de conflictos?
5. Explica por qué `experta` falla en Python 3.10+ y cuáles son las **dos soluciones** posibles.
6. Escribe un sistema `experta` que determine si una **incidencia es urgente**: si `impacto=alto` o `usuarios>50`, declara `critica=True` y muestra el mensaje.
7. Un sistema de recomendación basado en reglas y un sistema de recomendación basado en ML resuelven el mismo problema. ¿Qué pierdes y qué ganas si usas reglas en vez de ML?

F. Adecuación del modelo (RA2-f)

1. Enumera los **cinco criterios** para elegir modelo y aplica cada uno a: predecir el fraude de tarjetas en tiempo real.
2. ¿Qué significa «empezar simple» y por qué el teorema **No Free Lunch** lo apoya?
3. Dado un problema de datos tabulares con 10.000 filas, ¿qué familia de modelos recomendarías primero y por qué?
4. Justifica si usarías reglas, ML o ambos en: (a) filtro de spam, (b) control de un semáforo, (c) diagnóstico de una avería con procedimiento escrito, (d) recomendación de películas.
5. Diseña un **flujo de decisión** (diagrama) para elegir entre reglas, lógica difusa, árbol de decisión y red neuronal.
6. Aplica los cinco criterios de adecuación del modelo (§9 de la teoría) al caso de un bot de Robocode: ¿qué modelo usarías para decidir el disparo, y por qué?

[Volver a la UD02](#) · [Talleres](#)

🕒 24 de agosto de 2026

4.4 Talleres

UD02 · Taller 1 — Control difuso con scikit-fuzzy



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA2, junto con los otros talleres y la [actividad entregable](#).



Requisitos

Necesitas el **contenedor de prácticas de IA** de la UD00 funcionando, o un entorno Python 3.12+ con `numpy` y `scikit-fuzzy`:

```
1 docker compose up -d          # si usas el contenedor del curso
2 pip install scikit-fuzzy==0.5.0
```

Objetivo: construir un sistema de control difuso tipo Mamdani que decida la **velocidad de un ventilador** según la temperatura y la humedad de una sala, recorriendo las tres fases de un sistema de razonamiento impreciso — fuzzificación, evaluación de reglas y desfuzzificación (RA2-d).



Hazlo en el notebook

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD02_T01_control_difuso.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — IMPORTA LAS LIBRERÍAS Y DEFINE LOS UNIVERSOS

```
1 import numpy as np
2 import skfuzzy as fuzz
3 from skfuzzy import control as ctrl
4
5 temperatura = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'temperatura')
6 humedad = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'humedad')
7 velocidad = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'velocidad')
```

FASE 2 — FUNCIONES DE PERTENENCIA (TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS)

```
1 temperatura['fresca'] = fuzz.trimf(temperatura.universe, [0, 0, 18])
2 temperatura['agradable'] = fuzz.trimf(temperatura.universe, [15, 22, 28])
3 temperatura['caliente'] = fuzz.trapmf(temperatura.universe, [24, 30, 40, 40])
4
5 humedad['seca'] = fuzz.trimf(humedad.universe, [0, 0, 45])
6 humedad['media'] = fuzz.trimf(humedad.universe, [35, 55, 75])
7 humedad['humeda'] = fuzz.trapmf(humedad.universe, [60, 75, 100, 100])
8
9 velocidad['baja'] = fuzz.trimf(velocidad.universe, [0, 0, 40])
10 velocidad['media'] = fuzz.trimf(velocidad.universe, [25, 50, 75])
11 velocidad['alta'] = fuzz.trimf(velocidad.universe, [60, 100, 100])
```



¿Por qué trapezoidal en los extremos?

Las funciones de los extremos suelen ser trapezoidales para que «fresca» o «caliente» mantengan pertenencia plena hasta el límite del universo, y triangulares en el centro.

FASE 3 — REGLAS IF-THEN

```
1 r1 = ctrl.Rule(temperatura['fresca'] & humedad['seca'], velocidad['baja'])
2 r2 = ctrl.Rule(temperatura['agradable'] & humedad['media'], velocidad['media'])
3 r3 = ctrl.Rule(temperatura['caliente'] | humedad['humeda'], velocidad['alta'])
```

FASE 4 — SISTEMA Y SIMULACIÓN

```
1 sistema = ctrl.ControlSystem([r1, r2, r3])
2 sim = ctrl.ControlSystemSimulation(sistema)
3
4 sim.input['temperatura'] = 20
5 sim.input['humedad'] = 50
6 sim.compute()
7 print("Velocidad a 20 °C / 50 %:", f"{sim.output['velocidad']:.1f}%")
8
9 sim.input['temperatura'] = 33
10 sim.input['humedad'] = 85
11 sim.compute()
12 print("Velocidad a 33 °C / 85 %:", f"{sim.output['velocidad']:.1f}%")
```

FASE 5 — VISUALIZA LAS FUNCIONES DE PERTENENCIA

```
1 velocidad.view()      # o temperatura.view()
```

Añade al informe una captura de la gráfica y explica qué ocurre en cada simulación.

FASE 6 — EXPERIMENTO (RESPUESTA RAZONADA)

Prueba estas combinaciones y anota el resultado en una tabla:

Temperatura	Humedad	Velocidad (%)	¿Coherente?
10	30		
25	50		
38	90		
18	80		

ENTREGA DEL TALLER 1

Fase	Evidencia mínima
1-2	Las dos variables de entrada y la de salida, con sus funciones de pertenencia
3	Las tres reglas IF-THEN
4	Las dos simulaciones (20 °C/50 % y 33 °C/85 %) con su velocidad resultante
5	La captura de <code>velocidad.view()</code>
6	La tabla de experimentos completa, con la columna «¿Coherente?» justificada

 Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD02](#) · [Taller 2](#) · [Ejercicios](#)

 24 de agosto de 2026

UD02 · Taller 2 — Sistema basado en reglas con experta

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA2, junto con los otros talleres y la [actividad entregable](#).

**Requisitos**

```
1 pip install "frozendict>=2.3"
2 pip install --no-deps experta
3 pip install schema==0.6.7
```

**experta necesita un parche en Python 3.10+**

experta 1.9.4 importa `collections.Mapping`, retirado de la librería estándar. El parche (issue [#34](#) del proyecto) va **siempre antes** de `from experta import *`, o el import falla con `ImportError: cannot import name 'Mapping' from 'collections'`. Ver Fase 2.

Objetivo: implementar un **mini sistema experto de diagnóstico** de un PC que no arranca, con `experta`, y comprobar en código el ciclo reconocer-actuar de un sistema basado en reglas (RA2-e).

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD02_T02_sistema_reglas.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — INSTALA Y VERIFICA EL PARCHÉ

```
1 pip install "frozendict>=2.3"
2 pip install --no-deps experta
3 pip install schema==0.6.7
```

FASE 2 — PARCHÉ DE COMPATIBILIDAD E IMPORTACIÓN

```
1 import collections
2 import collections.abc
3 if not hasattr(collections, 'Mapping'):
4     collections.Mapping = collections.abc.Mapping
5     collections.Iterable = collections.abc.Iterable
6     collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
7
8 from experta import *
```

FASE 3 — DEFINE EL MOTOR DE CONOCIMIENTO

```
1 class DiagnosticoPC(KnowledgeEngine):
2     @DefFacts()
3     def inicio(self):
4         yield Fact(accion="diagnosticar")
5
6     @Rule(Fact(accion="diagnosticar"), salience=10)
7     def arrancar(self):
8         print("Diagnóstico del PC...")
9         self.declare(Fact(luz_encendida=True))
10        self.declare(Fact(sonido="pitidos_cortos"))
11        self.declare(Fact(pantalla="negra"))
12
13    @Rule(Fact(luz_encendida=True), Fact(sonido="pitidos_cortos"))
14    def ram(self):
15        self.declare(Fact(causa="problema_ram"))
16
17    @Rule(Fact(luz_encendida=True), Fact(pantalla="negra"))
18    def gpu(self):
19        self.declare(Fact(causa="problema_grafica"))
20
21    @Rule(Fact(causa="problema_ram"))
22    def resultado_ram(self):
23        print("DIAGNÓSTICO: Fallo de memoria RAM. Resitúa o sustituye los módulos.")
24
25    @Rule(Fact(causa="problema_grafica"))
26    def resultado_gpu(self):
27        print("DIAGNÓSTICO: Fallo de gráfica o cable de video. Revisa la conexión.")
```

FASE 4 — EJECUTA Y OBSERVA LA AGENDA

```
1 engine = DiagnosticoPC()
2 engine.reset() # declara DefFacts + InitialFact
3 engine.run()   # ciclo reconocer-actuar
```

Registra en el informe la salida y explica qué hechos se declararon y qué reglas se dispararon.

FASE 5 — AÑADE UNA REGLA CON `salience` Y VARIABLES

Modifica el motor para que el diagnóstico tenga **prioridad** y acepte un hecho parametrizado:

```
1 @Rule(Fact(causa="problema_ram"), salience=5)
2 def prioridad(self):
3     print("> (prioridad: revisar RAM antes que cualquier otra acción)")
```

FASE 6 — AMPLÍA EL SISTEMA

Añade dos reglas nuevas: si `luz_encendida=False` → `causa="sin_alimentacion"` con su mensaje de diagnóstico, y si `pantalla="mensaje_bios"` → `causa="configuracion_bios"`. Responde en el informe: *¿cuándo usarías lógica difusa (Taller 1) y cuándo un sistema basado en reglas como este? Justifica con un ejemplo real.*

ENTREGA DEL TALLER 2

Fase	Evidencia mínima
1-2	El parche aplicado y la importación sin errores
3	El código completo del motor de conocimiento
4	La salida de <code>engine.run()</code> , con los hechos declarados y las reglas disparadas explicados
5	La regla con <code>salience</code> añadida y su efecto comprobado
6	Las dos reglas nuevas y la respuesta comparando lógica difusa frente a reglas



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD02 · Taller 1 · Ejercicios](#)

 24 de agosto de 2026

UD02 · Taller 3 — Preparar el entorno para Robocode (Java o Python)

**Entregable de la unidad**


Cuenta en el 40 % de actividades del RA2, como preparación imprescindible de la [actividad entregable](#) (Robocode Tank Royale).

Objetivo: dejar listo el entorno de desarrollo del lenguaje elegido — Java con IntelliJ IDEA o Python con VS Code — y comprobarlo con un programa mínimo, antes de instalar la API de Robocode. Consulta antes la [comparativa Java vs Python](#) si aún no has elegido lenguaje. Sigue solo el bloque de tu lenguaje.

Java

FASE 1 — INSTALA EL JDK

El **JDK** (Java Development Kit) incluye el compilador y las herramientas para desarrollar en Java; contiene a su vez el **JRE** (entorno de ejecución) y este a la **JVM** (máquina virtual, la que interpreta el *bytecode*).

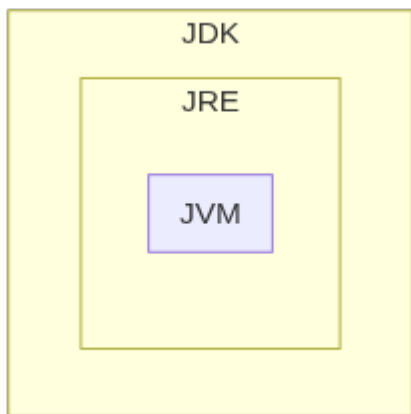

Usa **Java SE** (Standard Edition), la versión de este curso. Recomendado: [Adoptium](#) (antes AdoptOpenJDK, fundación Eclipse), sin las restricciones de licencia que Oracle introdujo desde el JDK 11 para uso comercial.

**En GNU/Linux**

```

1 sudo apt install default-jdk      # instala el JDK predeterminado
2 java --version                   # comprueba la versión activa
3 sudo update-alternatives --config java # si tienes varias versiones instaladas
  
```


Tras instalar, comprueba que `JAVA_HOME` apunta a la carpeta de instalación y que `PATH` incluye su subcarpeta `bin` — la mayoría de instaladores lo hacen automáticamente; en GNU/Linux con `.tar.gz` hay que definirlos a mano.

FASE 2 — INSTALA Y ACTIVA INTELLIJ IDEA

Descarga la *toolbox* desde jetbrains.com/idea y sigue la [guía de instalación](#) de tu sistema operativo.

**Licencia del centro**

El instituto tiene licencia de JetBrains para el alumnado con correo `@ieseduardoprime.es`. Actívala en *Administrar licencias* apuntando al servidor `https://iesepm.fls.jetbrains.com/` ([instrucciones](#)).

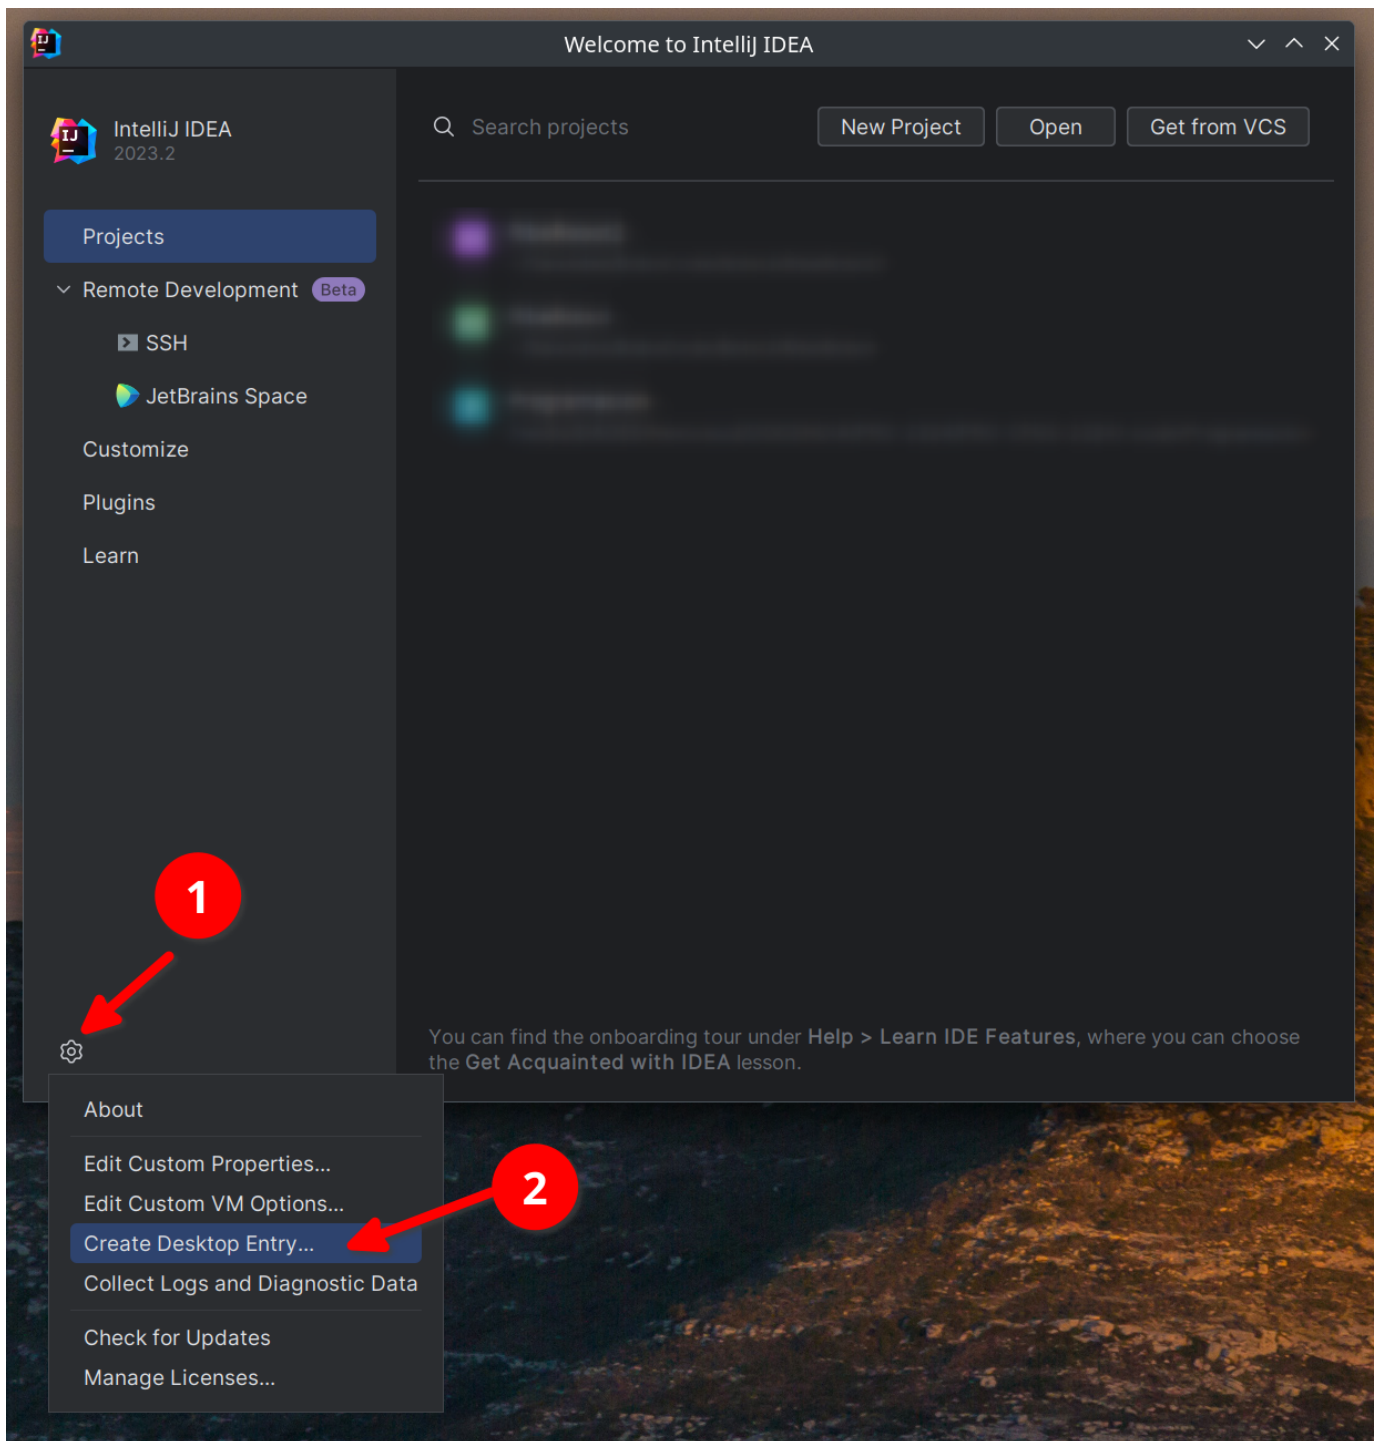

FASE 3 — PRIMER PROGRAMA Y VERIFICACIÓN

Crea un proyecto Java nuevo siguiendo la [guía oficial de tu primera aplicación](#) con una clase `HolaMundo.java` que imprima un mensaje, y ejecútala desde el propio IDE.

FASE 4 — INSTALA LA API DE ROBOCODE

Se instala más adelante, dentro del propio [tutorial de Robocode en Java](#) (usa Maven para gestionar la dependencia).

Python

FASE 1 — INSTALA PYTHON

```
1 # Linux (Debian/Ubuntu)
2 sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
3 # macOS
4 brew install python3
5 # Windows: descarga el instalador de python.org y marca "Add Python to PATH"
```

```
1 python3 --version # en Windows: python --version
```

FASE 2 — INSTALA VS CODE Y LAS EXTENSIONES

Descarga [VS Code](#) e instala, desde el mercado de extensiones, **Python** y **Pylance** (ambas de Microsoft): dan *linting*, depuración, IntelliSense y tipado avanzado.


FASE 3 — ENTORNO VIRTUAL Y PRIMER PROGRAMA

```
1 python3 -m venv .venv
2 source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
```

Crea `hola.py`:


```
1 print("¡Hola, mundo!")
```

```
1 python3 hola.py
```

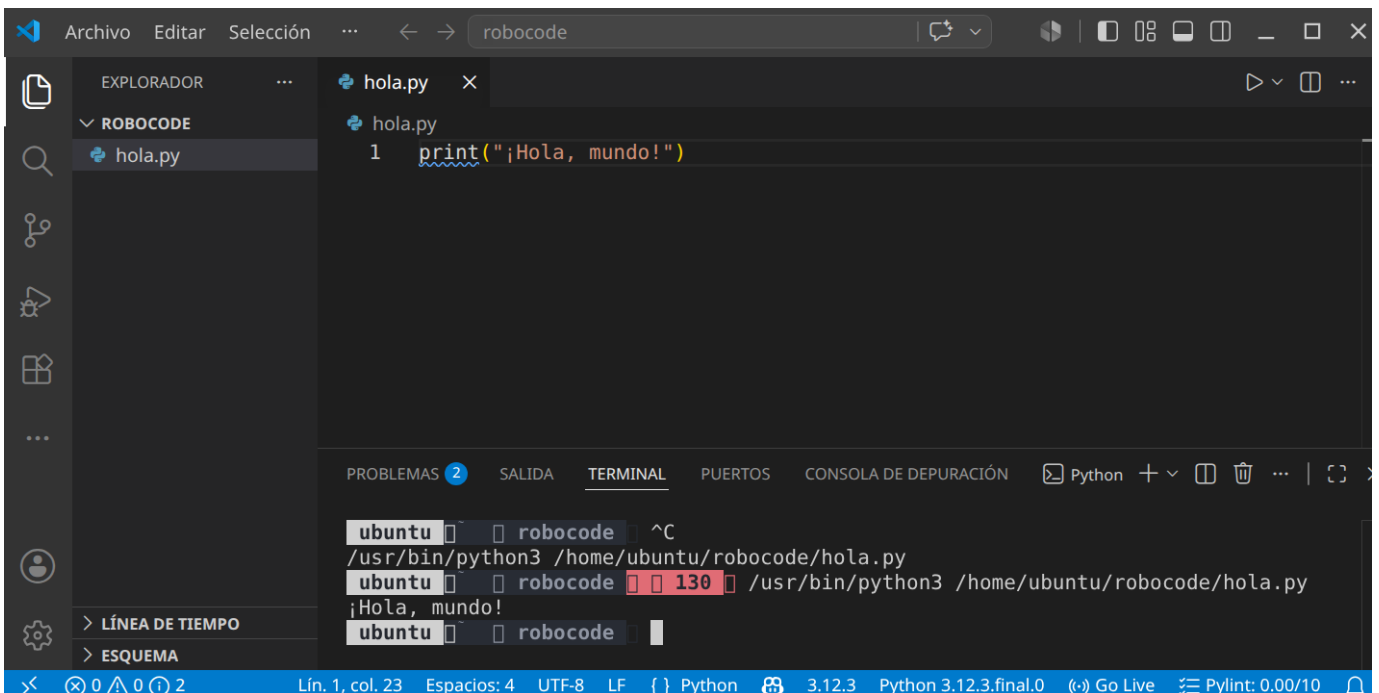

FASE 4 — INSTALA LA API DE ROBOCODE

```
1 pip install robocode-tank-royale
```

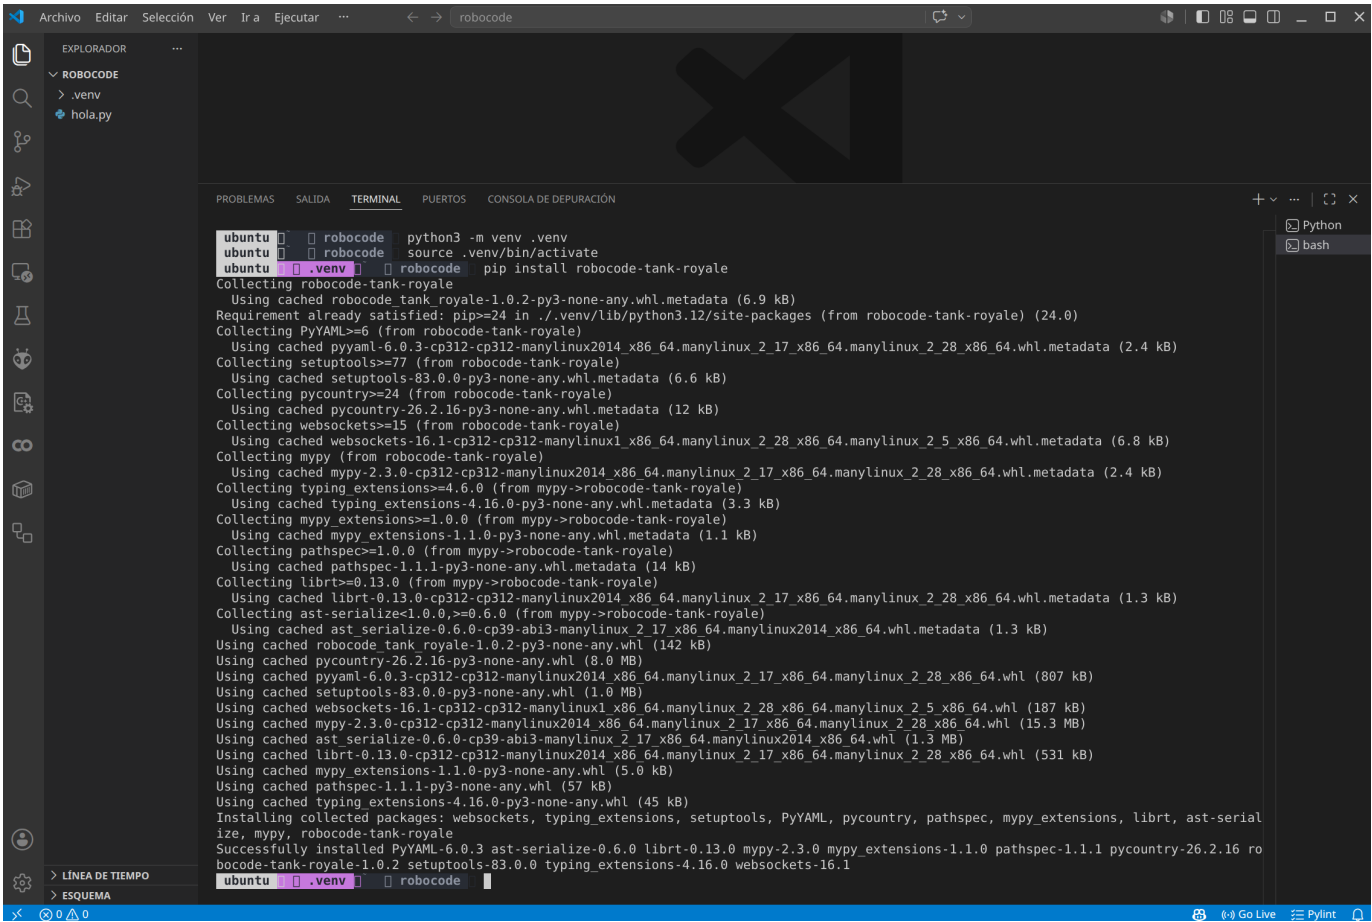

Entrega del Taller 3

Un documento PDF con:

Si elegiste	Evidencia mínima
Java	Captura de <code>java --version</code> ; capturas de <code>HolaMundo.java</code> editado, compilado y ejecutado en IntelliJ
Python	Captura de <code>python3 --version</code> ; captura de VS Code con <code>hola.py</code> abierto, la extensión Python visible y la terminal mostrando la salida

 **Soluciones**

No aplica: este taller es de preparación del entorno, no tiene solución que corregir — se comprueba que el entorno funciona.

[Volver a la UD02 · Taller 4 · Comparativa Java/Python](#)

 24 de agosto de 2026

UD02 · Taller 4 — Control de versiones con GitHub

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA2, como preparación de la **actividad entregable**: en Robocode entregarás el código de tu bot, y saber moverte en un repositorio es parte de las herramientas del oficio.

Objetivo: crear una cuenta en GitHub y completar un ciclo real de colaboración — *fork*, edición, *commit* y *pull request* — proponiendo una mejora a un repositorio ajeno.

**Qué es GitHub**

GitHub es una plataforma en la nube basada en Git que permite almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de código. Es el portafolio técnico habitual de cualquier programador: muestra tus proyectos y tu evolución, permite colaborar en proyectos de código abierto y es la herramienta de control de versiones y trabajo en equipo más usada en el sector.

FASE 1 — CREA TU CUENTA

Accede a github.com, pulsa **Sign Up** y sigue las instrucciones. Entra después en tu página de perfil (github.com/tu-usuario) y haz una captura.

FASE 2 — HAZ UN FORK DEL REPOSITORIO

Busca un repositorio con documentación que quieras mejorar (por ejemplo, unos apuntes en los que hayas detectado un error) y pulsa el icono de edición:

1º Programacion (CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

Taller UD01_T04: Markdown

1. Introducción a Markdown

Markdown nace como herramienta de **conversión de texto plano a HTML**. Fue creada en 2004 por John Gruber, y se distribuye de manera gratuita bajo una [licencia BSD](#).

Markdown es un maravilloso **lenguaje** para escribir documentos de una manera **sencilla de escribir, y que en todo momento mantenga un diseño legible** que contengan elementos como **secciones, párrafos, listas, vínculos e imágenes, etc.** Pandoc <http://pandoc.org> ha extendido enormemente la **sintaxis original de Markdown** y ha añadido unas pequeñas nuevas características tales como notas al pie de página, citas y tablas. Lo más importante que hace Pandoc es hacer posible la generación de documentos en una amplia variedad de formatos desde Markdown. HTML. LaTeX/PDF. MSWord v

Esto crea un **fork**: una copia del repositorio bajo tu cuenta, sobre la que puedes trabajar sin tocar el original.

martinezpenya / 1DAMProgramacion

UD01_T04_Markdown.md in main


You need to fork this repository to propose changes.

Sorry, you're not able to edit this repository directly—you need to fork it and propose your changes from there instead.

[Fork this repository](#)


[Learn more about forks](#)

Pulsa **Fork this repository**. Verás el código fuente de la página, escrito en **Markdown** (lo trabajarás a fondo en el Taller 5):

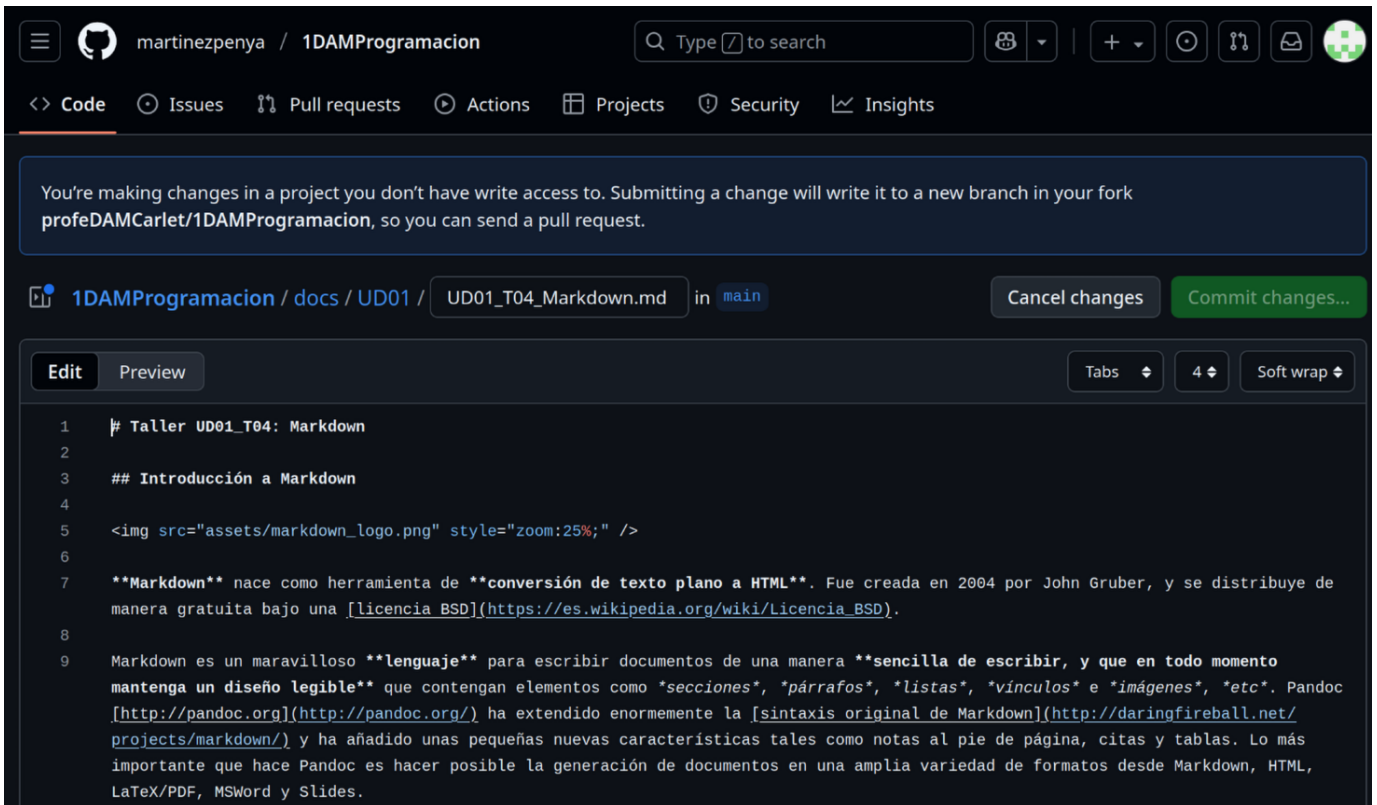

FASE 3 — EDITA Y HAZ COMMIT

Localiza el texto a modificar. En cuanto cambies algo se activa el botón **Commit changes...**:

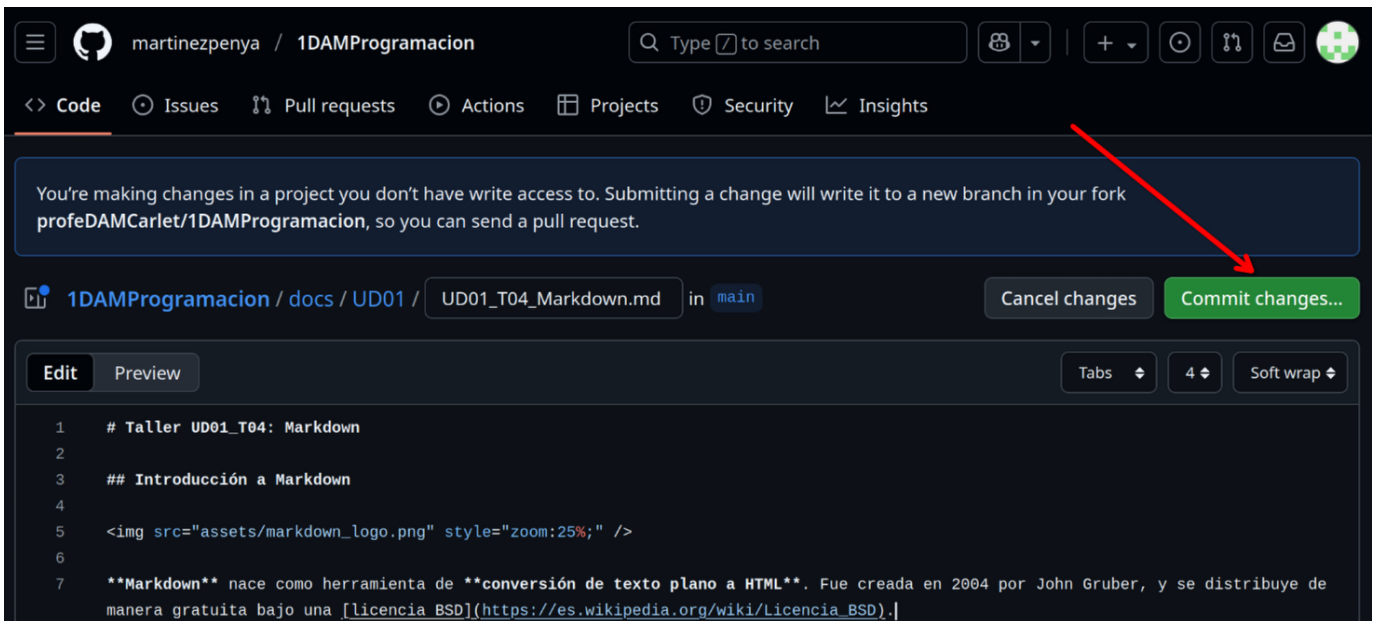

Describe brevemente qué has cambiado y pulsa **Propose changes**:

Propose changes

Commit message

Update UD01_T04_Markdown.md

Extended description


He cambiado el formato de las extensiones de los documentos a entregar.

Cancel

Propose changes

FASE 4 — ABRE UN PULL REQUEST

Un *commit* en tu fork no cambia nada en el repositorio original: para proponer tu cambio al propietario, pulsa **Create pull request**:

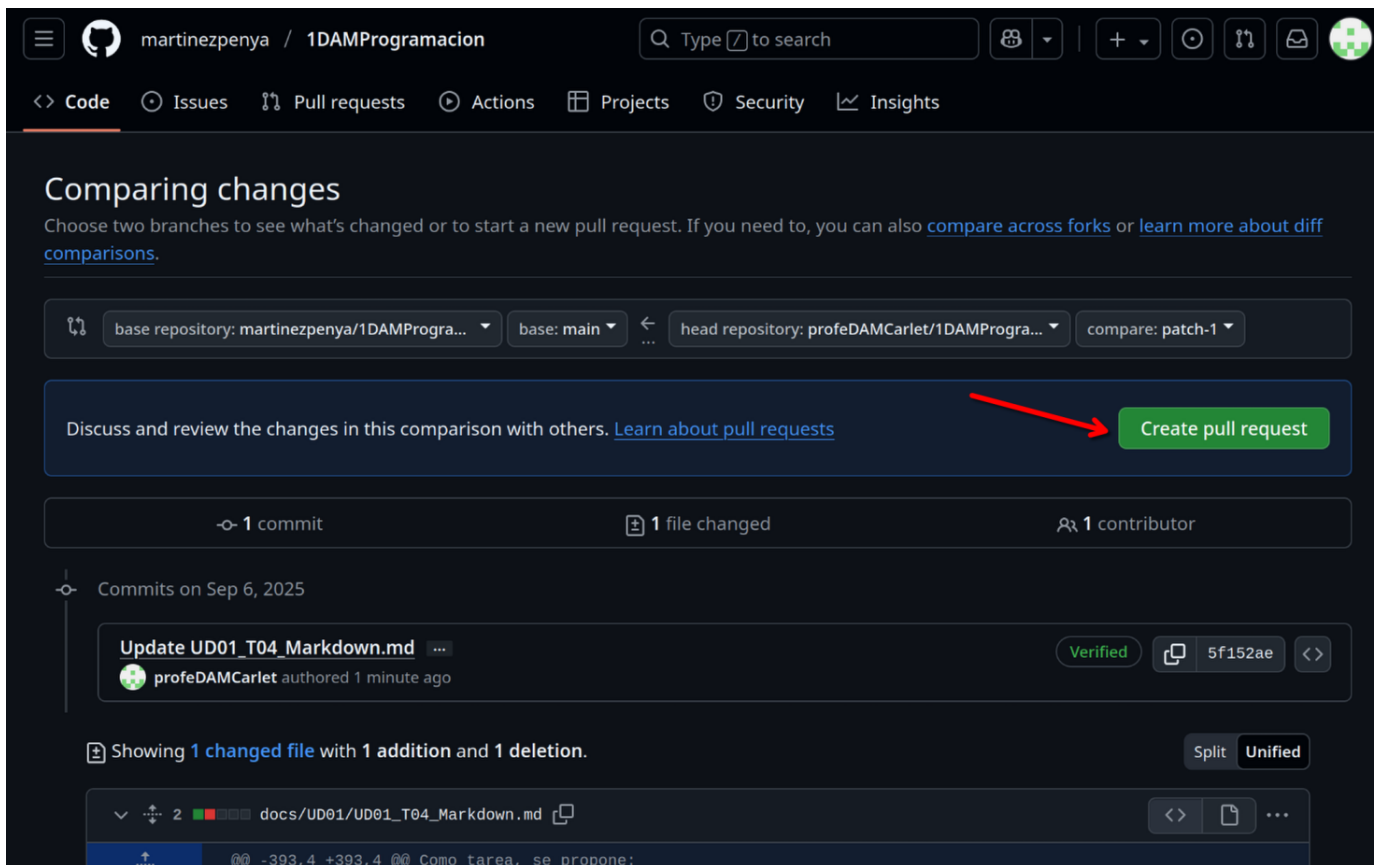

martinezpenya / 1DAMProgramacion

Search Type to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base repository: martinezpenya/1DAMProgra... base: main head repository: profeDAMCarlet/1DAMProgra... compare: patch-1

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#) **Create pull request**

1 commit 1 file changed 1 contributor

Commits on Sep 6, 2025

Update UD01_T04_Markdown.md Verified 5f152ae

profeDAMCarlet authored 1 minute ago

Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion. Split Unified

docs/UD01/UD01_T04_Markdown.md

-393,4 +393,4 Como tarea, se propone:

Puedes editar el mensaje o dejarlo tal cual; pulsa de nuevo **Create pull request**:

martinezpenya / 1DAMProgramacion

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#). [Learn more about diff comparisons here](#).

base repository: martinezpenya/1DAMProgra... base: main head repository: profeDAMCarlet/1DAMProgra... compare: patch-1

Add a title

Update UD01_T04_Markdown.md

Add a description


Write Preview H B I ...

He cambiado el formato de las extensiones de los documentos a entregar.

☒ Allow edits by maintainers **Create pull request**

Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Deberías llegar a una página como esta. Haz una captura y explica los 4 campos señalados: qué repositorio recibe el cambio, desde qué rama de tu fork, el estado de la comparación y el estado del *pull request*.

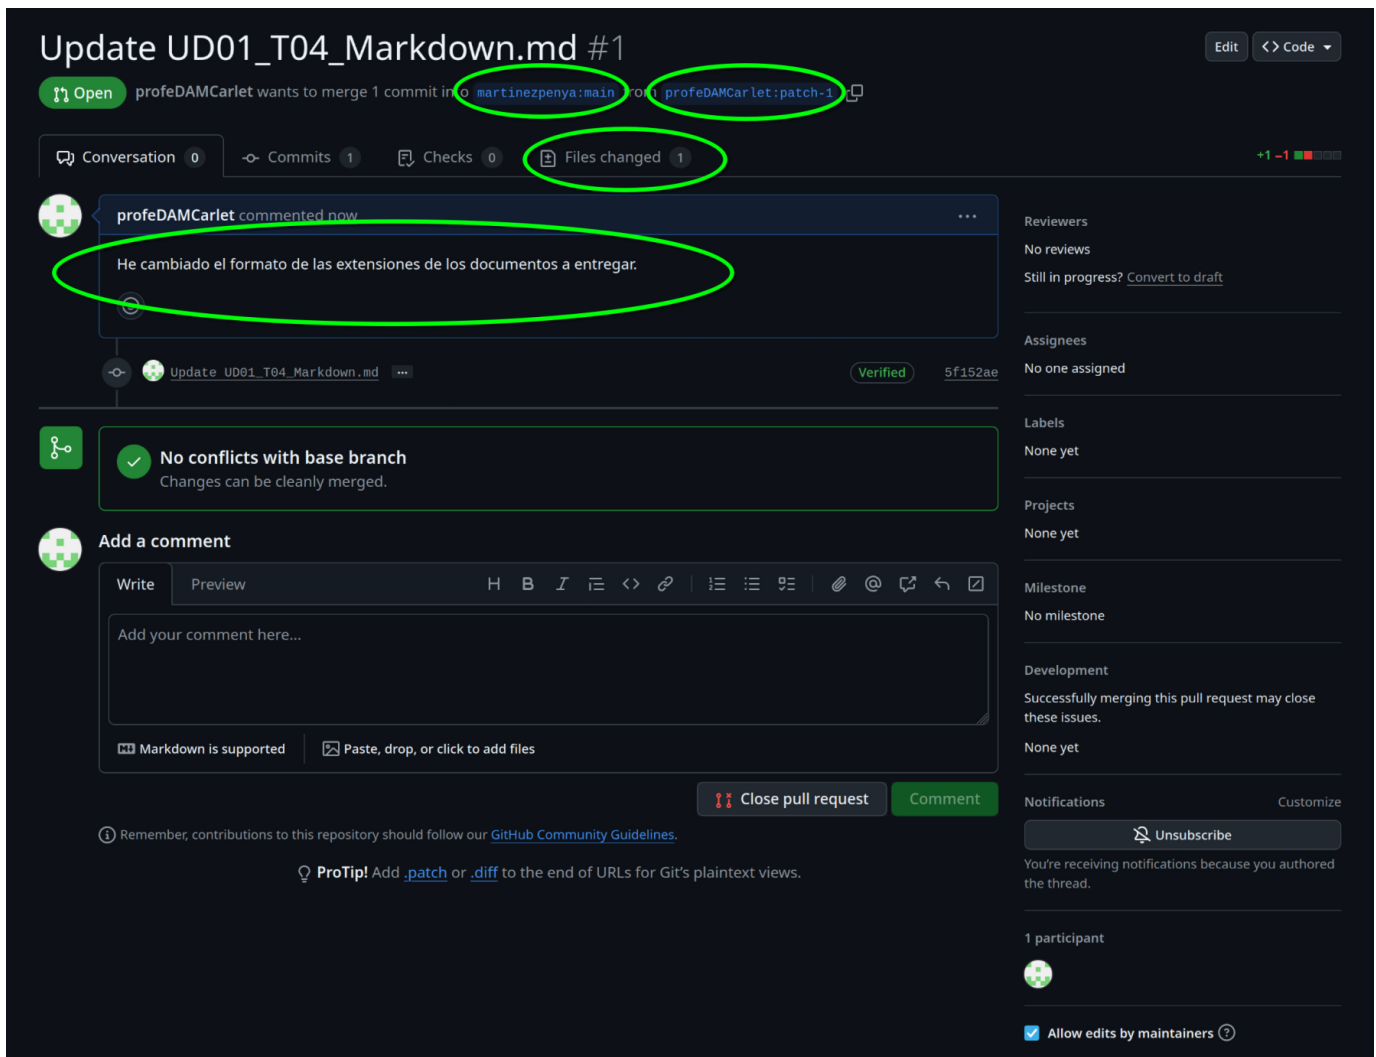

FASE 5 — RESULTADO

En este punto has completado el ciclo: fork → edición → commit → pull request. Ahora depende de la persona propietaria del repositorio aceptar el cambio o no — **ambos resultados son válidos** para esta actividad, lo que se evalúa es el proceso, no que te lo acepten. Si se acepta, verás algo así:

Update UD01_T04_Markdown.md #1

Merged martinezpenya merged 1 commit into martinezpenya:main from profeDAMCarlet:patch-1 1 minute ago

Conversation 1

Commits 1

Checks 0

Files changed 1



profeDAMCarlet commented 10 minutes ago Contributor

He cambiado el formato de las extensiones de los documentos a entregar.



Update UD01_T04_Markdown.md Verified 5f152ae



martinezpenya commented 1 minute ago Owner

Perfecto, gracias!



martinezpenya closed this 1 minute ago



martinezpenya merged commit 8052475 into martinezpenya:main 1 minute ago Revert

ENTREGA DEL TALLER 4

Fase	Evidencia mínima
1	Captura de tu perfil de GitHub
2-4	Captura del <i>pull request</i> creado, con los 4 campos señalados y explicados
5	Estado final del <i>pull request</i> (aceptado o pendiente; ambos son válidos)

Soluciones

No aplica: este taller se evalúa por el proceso completado, no hay una única respuesta correcta que corregir en clase.

[Volver a la UD02](#) · [Taller 3](#) · [Taller 5](#)

🕒 24 de agosto de 2026

- 102/278 - © 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0

UD02 · Taller 5 — Documentar con Markdown

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA2, como preparación de la [actividad entregable](#): la memoria de Robocode se escribe y documenta más rápido si dominas Markdown, y es el lenguaje en el que están escritos estos mismos apuntes.

Objetivo: aprender la sintaxis de Markdown lo bastante a fondo como para documentar cualquier proyecto — texto, listas, tablas, enlaces, imágenes y código — y escribir un documento propio de principio a fin.

**Qué es y para qué sirve**

Markdown es un lenguaje de marcado ligero creado en 2004 por John Gruber para convertir texto plano en HTML de forma sencilla y legible incluso sin procesar. Se usa hoy en foros (Stack Overflow), gestores de tareas (Trello), documentación técnica (GitHub, estos apuntes) y apps de notas — es **transportable**: el mismo `.md` se lee y edita en cualquier plataforma sin depender de un procesador de textos propietario. Editores habituales: **Typora**, VS Code (con previsualización integrada) o directamente el editor web de GitHub.

FASE 1 — TEXTO BÁSICO: PÁRRAFOS, ÉNFASIS Y ENCABEZADOS

Un párrafo nuevo se crea con una línea en blanco entre dos bloques de texto — Markdown, como HTML, **colapsa las líneas en blanco dobles** en una sola. Para forzar un salto de línea dentro del mismo párrafo, termina la línea con dos espacios.

```
1 Este texto es en **negrita**.
2 Este texto es en *cursiva*.
3 Este texto está tachado.
4 Este texto es en ambos ***negrita y cursiva***.
```

Los encabezados usan `#` — uno por nivel, del `#` (H1) al `#####` (H6):

```
1 # Encabezado 1
2 ## Encabezado 2
3 ### Encabezado 3
```

FASE 2 — LISTAS, TABLAS, ENLACES E IMÁGENES

Listas ordenadas (`1.`), no ordenadas (`-`, `*` o `+`, sin mezclar dentro de la misma lista) y de tareas:

```
1 1. Primer paso
2 2. Segundo paso
3
4 - Elemento A
5 - Elemento B
6
7 - [x] Tarea completada
8 - [ ] Tarea pendiente
```

Tablas, con `|` para columnas y `---` para separar el encabezado:

```
1 | Columna 1 | Columna 2 |
2 |---|---|
3 | dato 1.1 | dato 1.2 |
```

Enlaces e imágenes comparten sintaxis; la imagen añade `!` delante:

```
1 [texto del enlace](https://ejemplo.com)
2 ![texto alternativo](ruta/imagen.png)
```

FASE 3 — CÓDIGO, CITAS Y SEPARADORES

Para código **en línea**, una comilla invertida a cada lado: ``código``. Para un **bloque**, tres comillas invertidas con el nombre del lenguaje:

```
1  ```python
2  print("Hola, mundo")
3  ```
```

Las citas empiezan por `>`:

```
1  > No hay que ir para atrás, ni para darse impulso. — Lao Tsé.
```



En estos apuntes, las citas `>` no se usan para notas

Es una convención de este curso: toda nota, aviso o definición destacada va en una **admonición** (`!!! tip`, `!!! note`, `!!! warning`...), como las de esta misma página — no en una cita `>`. Reserva `>` para citar literalmente a alguien, como en el ejemplo de Lao Tsé.

Una línea horizontal de separación se crea con tres guiones en su propia línea: `---`.



Diagramas: `flow` / `sequence` frente a Mermaid

Algunos editores de Markdown (Typora entre ellos) admiten bloques ````flow` o ````sequence` para diagramas de flujo y de secuencia con su propia sintaxis. **El sitio de esta asignatura no los renderiza:** usa **Mermaid** (````mermaid`), que sí verás en la teoría de cada unidad. Si trabajas en Typora para tus propios apuntes puedes usar cualquiera de los dos; para lo que entregues en este curso, usa Mermaid.

FASE 4 — PRACTICA: DOCUMENTO SOBRE TI MISMO

Con tu editor favorito, crea un documento Markdown que:

1. Tenga un título y, si tu editor lo soporta, un índice (`[TOC]`).
2. Incluya **4 encabezados principales** — por ejemplo *Datos*, *Currículum*, *Aficiones* y *Otros datos de interés* (no hace falta que sea información real; puedes inventarla).
3. Use al menos: negrita, cursiva, una lista ordenada, una lista no ordenada, un enlace, una imagen, una cita y un bloque de código.
4. *Opcional, para nota extra:* un diagrama Mermaid con los pasos de una mañana de sábado.

Exporta el resultado a PDF (la mayoría de editores Markdown lo hacen con un clic, o usa `pandoc documento.md -o documento.pdf`).

ENTREGA DEL TALLER 5

Fase	Evidencia mínima
1-3	El documento <code>.md</code> usa correctamente encabezados, énfasis, listas, tabla, enlace, imagen, cita y bloque de código
4	El documento tiene 4 encabezados principales con contenido propio
Extra	Diagrama Mermaid incluido (no obligatorio)

Sube a Moodle el documento `.md` original y su exportación a `.pdf`.



Soluciones

No aplica: es un documento de creación libre, se comenta en clase con ejemplos del alumnado.

[Volver a la UD02](#) · [Taller 4](#) · [Ejercicios](#)

🕒 24 de agosto de 2026

4.5 Actividades Entregables

UD02 — Actividad entregable: Robocode Tank Royale



Cierre de la unidad

Robocode es la práctica de cierre del RA2, del **23 de noviembre al 3 de diciembre**. Cuenta dentro del 40 % de actividades de la unidad, junto con los 5 talleres.

Introducción

Robocode es un juego de programación donde el objetivo es codificar un bot en forma de tanque virtual para competir contra otros bots en un campo de batalla. Quien juega es quien programa el bot: no hay control directo durante la partida. El programa dice cómo debe comportarse y reaccionar el bot ante los eventos del campo de batalla — es, en la práctica, el sistema de resolución de problemas del §10 de la teoría hecho código.

El nombre viene de una versión anterior del juego ("Código de robot"); esta versión usa "bot" en vez de "robot". Las batallas tienen lugar en un campo donde varios bots luchan hasta que solo queda uno, como en un *Battle Royale* — de ahí Tank **Royale**.

- Documentación del juego: <https://robocode-dev.github.io/tank-royale/>
- Repositorio en GitHub: <https://github.com/robocode-dev/tank-royale>
- API Java: [overview](#) · [Bot API](#)



Tank Royale no es el Robocode clásico

RCTR se basa en una versión más antigua de Robocode, pero con un API distinto: los bots antiguos y el funcionamiento del campo de batalla han cambiado sustancialmente. Mucha documentación que encontrarás en internet es del sistema antiguo — la estrategia sigue siendo válida, pero el código no. Hay un puente entre las dos versiones en [robocode-api-bridge](#), la documentación y estrategias de la API antigua siguen en [robocode.sourceforge.io](#), y un archivo con mucha información histórica sobre estrategias y robots está cacheado en [Wayback Machine](#).

Antes de empezar

1. Elige lenguaje con la [comparativa Java vs Python](#).
2. Completa el [Taller 3](#) para dejar listo tu entorno.
3. Sigue el tutorial completo: [Robocode en Java](#) o [Robocode en Python](#), según el lenguaje elegido.

Objetivo de la práctica

Usando Robocode Tank Royale, te pones en el papel de los primeros programadores que dotaban de «inteligencia» a los primeros sistemas: reaccionan solo ante estímulos que su programador previó, no tienen intuición y el resultado es tan bueno como lo sea su programación — el mismo debate del §9 de la teoría sobre cuándo usar reglas y cuándo aprendizaje.

El profesor establecerá unos bots simples que tu bot deberá derrotar para superar la práctica: no sirve ganar por azar, tiene que estar razonado y documentado. Después habrá una competición entre todo el alumnado.

Pasos a seguir

1. **Preparación del entorno** — en una sesión conjunta, instalación y primer combate de pruebas.
2. **Mi primer bot** — con la guía de la documentación y el profesor, generar el primer bot, añadirlo a la batalla y depurar su funcionamiento.
3. **¿Cómo mejoro mi bot?** — estudiar estrategias y mejoras para dotarlo de comportamiento inteligente (radar, movimiento, disparo — ver los tutoriales).
4. **Investigación y desarrollo propio** — trabajo individual: prever a los adversarios (los conocidos y los de tus compañeros) y aplicar las técnicas que consideres más útiles para subir en la clasificación.

Qué debes entregar

A través de Moodle, un archivo **ZIP** que contenga el código fuente de tu bot (nombre: tu nombre más los 4 últimos dígitos de tu DNI/NIE, sin letras) y la memoria justificativa en PDF.

- `TuNombreNNNN.java` (Java) o `TuNombreNNNN.py` (Python) — clase del bot
- `TuNombreNNNN.json` — información del autor
- `TuNombreNNNN.cmd` y `TuNombreNNNN.sh` — arranque en Windows y Linux

La memoria en PDF debe incluir, al menos: datos del alumnado, descripción del funcionamiento (estructura, sistema basado en reglas/casos, análisis y evolución de la solución...), descripción detallada de los métodos definidos o usados, conclusiones y webgrafía/bibliografía.

Requisitos mínimos de la competición

- **Versión 0.34.0 de la API** (multi-idioma y con escalado)
- Modo **classic**, 10 asaltos, tamaño de campo 2000×2000
- Adversarios de referencia: `RamFire`, `Walls`, `SpinBot`
- Gana quien acumule más puntuación; velocidad de enfriamiento 0.1; tiempo máximo de inactividad 450
- No se permite llamar a métodos prohibidos ni ganar por azar: **hay que demostrar IA**
- Los combates se graban y se devuelven como feedback

Rúbrica

Rúbrica real de la tarea en Moodle (`assign_8288613`, método `rubric`). Suma **10 puntos**: el peso del resultado en combate (criterios 3 y 4) es de **8 sobre 10** — se premia el comportamiento del bot, no solo la documentación.

CRITERIO 1 · ENTREGA DE FICHEROS (0-1 PUNTO)

Puntos	Nivel
0	No entregados
0,2	Faltan archivos o es imposible hacer funcionar el bot
0,4	Se entregan todos o casi todos los ficheros, pero el docente no consigue hacer funcionar el bot
0,6	Ficheros con el formato correcto; el bot funciona con grandes correcciones del docente
0,8	Ficheros con el formato correcto; el bot funciona con pequeñas correcciones del docente
1	Se entregan únicamente los ficheros solicitados, con el formato correcto, y el bot funciona sin que el docente deba modificarlos

CRITERIO 2 · MEMORIA (0-1 PUNTO)

Puntos	Nivel
0	No entregada
0,25	Insuficiente
0,5	Suficiente
0,75	Bien

Puntos	Nivel
1	Muy bien

CRITERIO 3 · RESULTADO DE LA MELÉ FINAL, TODOS CONTRA TODOS (0-3 PUNTOS)

Puntos	Nivel
0	No entregado
0,5	Ni gana ni se acerca en ninguna de las rondas
1	No gana ninguna ronda, pero queda relativamente cerca de la cabeza en las 3
2	Gana al menos una de las 3 rondas
3	Gana las 3 rondas

CRITERIO 4 · RESULTADO CONTRA RAMFIRE, WALLS Y SPINBOT (0-5 PUNTOS)

Configuración: 3 rondas × 10 asaltos.

Puntos	Nivel
0	No entregado
1	Queda al final de la clasificación y muy alejado en puntos
2	Queda al final, pero relativamente cerca en puntuación
3	No gana ninguna ronda, pero queda cerca de la cabeza en alguna
4	Gana al menos una de las 3 rondas
5	Gana las 3 rondas

**Soluciones**

Las soluciones no se publican: se corrigen en clase y en la competición final.

[Volver a la UD02](#) · [Comparativa Java/Python](#)

🕒 24 de agosto de 2026

UD02 · Comparativa Java vs Python para Robocode

Robocode Tank Royale (RCTR) ofrece API oficial para múltiples lenguajes. En esta unidad podéis elegir entre **Java (JVM)** y **Python**. A continuación se detallan las diferencias, ventajas e inconvenientes de cada opción.

¿Por qué dos lenguajes?

RCTR v0.34.0 introdujo la API multilingüe. El proyecto Robocode nació en Java, pero la comunidad y la evolución del software han traído soporte para Python, .NET y TypeScript. Esto permite elegir el lenguaje que mejor se adapte a vuestro perfil y a los objetivos del curso.

Tabla comparativa

Aspecto	Java	Python
Entorno requerido	JDK 11-23 + IntelliJ IDEA + Maven	Python 3.10+ + VS Code + pip
Dependencias	<code>pom.xml</code> (Maven) o JAR manual	<code>pip install robocode-tank-royale</code>
Sintaxis API	<code>camelCase()</code> — <code>setTurnLeft()</code> , <code>onScannedBot()</code>	<code>snake_case()</code> — <code>set_turn_left()</code> , <code>on_scanned_bot()</code>
Tipado	Estático (obligatorio)	Dinámico (opcional, con type hints)
Proyecto starter	ZIP preempaquetado (<code>IABDBotMaven.zip</code>)	Manual: 4 ficheros (<code>.py</code> + <code>.json</code> + <code>.cmd</code> + <code>.sh</code>)
Conf. servidor	Variables de entorno en configuración de ejecución de IntelliJ	Variables de entorno <code>SERVER_SECRET</code> y <code>SERVER_URL</code> en terminal
Curva aprendizaje	Más pronunciada (JDK, Maven, IDE pesado)	Más suave (pip, editor ligero)
Rendimiento batalla	Compilado JIT (mayor velocidad)	Interpretado (suficiente para RCTR, pero menor rendimiento)
Ecosistema IA/ML	Limitado para IA aplicada	Rico: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, etc.
Documentación comunitaria	RoboWiki mayoritariamente en Java	RoboWiki en Java (traducción a Python necesaria)
Uso en CE IA&BD	Transversal (programación genérica)	Alineado (Python es el lenguaje de referencia en IA)
API RCTR	Madura (existe desde el origen)	Estable (v0.34.0+, en evolución)

Ejemplos de código comparativos

CLASE BOT E IMPORTS

Java

Python

```

1  import dev.robocode.tankroyale.botapi.*;
2  import dev.robocode.tankroyale.botapi.events.*;
3
4  public class MiBot extends Bot {
5      MiBot() {
6          super(BotInfo.fromFile(getConfigPath()));
7      }
8
9      private static String getConfigPath() {
10         String configPath = "src/main/java/MiBot.json";
11         java.io.File configFile = new java.io.File(configPath);
12         if (!configFile.exists()) {
13             configPath = "MiBot.json";
14         }
15         return configPath;
16     }
17 }

```

```

1  from robocode_tank_royale.bot_api import Bot, BotInfo
2
3  class MiBot(Bot):
4      def __init__(self):
5          super().__init__(BotInfo.from_file("MiBot.json"))

```

MÉTODO run() Y BUCLE PRINCIPAL

Java

Python

```

1  public void run() {
2      setAdjustRadarForBodyTurn(true);
3      setAdjustGunForBodyTurn(true);
4      setAdjustRadarForGunTurn(true);
5
6      while (isRunning()) {
7          setTurnRadarLeft(Double.POSITIVE_INFINITY);
8          forward(100);
9          turnGunLeft(360);
10         back(100);
11         turnGunLeft(360);
12     }
13 }

```

```

1  def run(self):
2      self.set_adjust_radar_for_body_turn(True)
3      self.set_adjust_gun_for_body_turn(True)
4      self.set_adjust_radar_for_gun_turn(True)
5
6      while self.is_running: # type: ignore[attr-defined] # pylint: disable=no-member
7          self.set_turn_radar_left(float("inf"))
8          self.forward(100)
9          self.turn_gun_left(360)
10         self.back(100)
11         self.turn_gun_left(360)

```

EVENT HANDLER onScannedBot**Java****Python**

```

1 public void onScannedBot(ScannedBotEvent e) {
2     fire(1);
3 }

```

```

1 def on_scanned_bot(self, scanned_bot_event: ScannedBotEvent):
2     del scanned_bot_event
3     self.fire(1)

```

DISPARO PREDICTIVO (TRIGONOMÉTRICO)**Java****Python**

```

1 public void onScannedBot(ScannedBotEvent e) {
2     double enemyDistance = distanceTo(e.getX(), e.getY());
3     double firePower = Math.min(500 / enemyDistance, 3);
4     double bulletSpeed = 20 - firePower * 3;
5     long time = (long) (enemyDistance / bulletSpeed);
6
7     double enemyVelocity = e.getSpeed();
8     double enemyDirection = e.getDirection();
9     double deltaX = enemyVelocity * Math.cos(Math.toRadians(enemyDirection));
10    double deltaY = enemyVelocity * Math.sin(Math.toRadians(enemyDirection));
11    double futureX = e.getX() + (deltaX * time);
12    double futureY = e.getY() + (deltaY * time);
13
14    setTurnGunLeft(gunBearingTo(futureX, futureY));
15    if (getGunTurnRemaining() <= 0 && getGunHeat() == 0) {
16        fire(firePower);
17    }
18 }

```

```

1 def on_scanned_bot(self, e: ScannedBotEvent):
2     enemy_distance = self.distance_to(e.x, e.y)
3     fire_power = min(500 / enemy_distance, 3)
4     bullet_speed = 20 - fire_power * 3
5     time = int(enemy_distance / bullet_speed)
6
7     enemy_velocity = e.speed
8     enemy_direction = e.direction
9     delta_x = enemy_velocity * math.cos(math.radians(enemy_direction))
10    delta_y = enemy_velocity * math.sin(math.radians(enemy_direction))
11    future_x = e.x + (delta_x * time)
12    future_y = e.y + (delta_y * time)
13
14    self.set_turn_gun_left(self.gun_bearing_to(future_x, future_y))
15    if self.gun_turn_remaining <= 0 and self.gun_heat == 0:
16        self.fire(fire_power)

```

Ventajas e inconvenientes**JAVA****Ventajas:**

- Documentación histórica amplia (RoboWiki, ejemplos clásicos)
- Proyecto starter preempaquetado (descomprimir y abrir en IntelliJ)
- Rendimiento compilado mayor en cálculos intensivos
- API muy madura y estable

Inconvenientes:

- Requerimientos de entorno pesados (JDK + IntelliJ)
- Curva de aprendizaje mayor si no se conoce Java/Maven
- Menos alineado con el ecosistema de IA y Big Data del curso
- Configuración de ejecución dependiente del IDE

PYTHON

Ventajas:

- Instalación sencilla (`pip install`)
- Editor ligero (VS Code) y rápido de configurar
- Sintaxis limpia y legible
- Alineado con el resto del curso (ecosistema IA/BD)
- Mejor integración con librerías de IA si se quiere ampliar el bot
- Variables de entorno simples (terminal o script)

Inconvenientes:

- Documentación histórica en Java (hay que traducir conceptualmente)
- Proyecto starter manual (4 ficheros) en lugar de ZIP preempaquetado
- Rendimiento interpretado (normalmente no perceptible en RCTR)

Recomendación

Para la naturaleza de este curso de especialización en **Inteligencia Artificial y Big Data**, se recomienda el uso de **Python** como lenguaje principal. Python es la herramienta estándar de la industria en IA/ML, y su sintaxis clara permite centrarse en las estrategias del bot en lugar de la infraestructura del lenguaje.

La opción Java queda disponible para alumnado con experiencia previa en Java o interés particular, pero la vía Python será la que reciba soporte preferente por parte del profesorado.

**Elegid vuestro camino**

- **Noveles en programación o provenientes de Python** → seguid la guía Python
- **Experiencia previa en Java o interés en JVM** → seguid la guía Java
- **Dudas** → consultad al profesorado

🕒 15 de julio de 2026

UD02 · Robocode Tank Royale en Java

Preparación del entorno

- Al menos java 11 (Yo estoy usando Java 23 (OpenJDK) y la versión 0.34.0 de Tank Royale)

```
1 java -version
```

- Descargar la última versión desde releases: <https://github.com/robocode-dev/tank-royale/releases>
- Ejecutar el `jar` descargado:

```
1 java -jar robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar
```

- Descarga y descomprime los Bots de ejemplo: <https://github.com/robocode-dev/tank-royale/releases>
- Configura la gui para acceder a la carpeta de robots: Config -> Bot Root Directories (del menú)
- [opcional] Añadir sonidos al gui. Descarga y descomprime la carpeta `sounds.zip` de: <https://github.com/robocode-dev/sounds/releases>

```
1 [directorio padre]
2 └─ robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar
3 └─ sounds/ <-- carpeta de sonidos
4     └─ bots_collision.wav
5     ...
6     └─ wall_collision.wav
```

- Necesitaras IntelliJ para poner todo en funcionamiento y para programar tu Bot.



Consejo

Juega un poco por tu cuenta con el entorno GUI, explora las opciones, tipos de batallas, crea alguna ronda de las mismas, inicializa Bots, añádelos, juega con la velocidad de juego, etc.

Robocode con Maven

Robocode tankroyale está disponible como artefacto del repositorio de maven, si estas familiarizado con el uso de maven puede simplificar bastante el trabajo y actualizaciones de dependencias, te dejo el enlace por si quieres investigar por tu cuenta, ya que escapa del objetivo de esta asignatura: <https://central.sonatype.com/search?q=g:dev.robocode.tankroyale&smo=true>

Mi primer Bot

PROYECTO INTELLIJ

Para acelerar el proceso, he preparado un proyecto en IntelliJ con toda la arquitectura básica que necesitará tu Bot. Descarga y descomprime [este paquete](#) y abre el proyecto con el IDE IntelliJ.



Sin maven

Si no quieres usar maven y deseas montar el proyecto por tu cuenta sigue estas indicaciones:

También necesitaras la librería (API) de Robocode Tank Royale que puedes descargar desde aquí: <https://github.com/robocode-dev/tank-royale/releases>. Descarga el archivo: `robocode-tankroyale-bot-api-x.y.z.jar`

La estructura debería quedar de la siguiente manera:

```
1 [directorio padre]
2 └─ lib
3     └─ robocode-tankroyale-bot-api-x.y.z.jar
4 └─ IABDBot <-- Proyecto de IntelliJ
5     └─ src
6     ...
7     └─ IABDBot.iml
```

 Atención

Asegúrate de entender el funcionamiento del Bot IABDBot, tiene comentarios donde se explican partes importante del Bot y que daremos por conocidas en los siguientes puntos.

Es muy importante que entiendas la diferencia entre movimientos bloqueantes y simultáneos, así como las condiciones y los eventos disponibles.

 Ojo!

Gracias a este fragmento, tu bot funcionará correctamente desde IntelliJ y desde el gui de RoboCode:

```

1 // Constructor, que carga el fichero de configuración
2 IABDBot() {
3     super(BotInfo.fromFile(getConfigPath()));
4 }
5
6 // Este método obtiene la ruta del fichero de configuración y se asegura que funcione desde IntelliJ y desde la gui de Robocode
7 private static String getConfigPath() {
8     String miBot = "IABDBot";
9     String configPath = "src/main/java/" + miBot + ".json";
10    java.io.File configFile = new java.io.File(configPath);
11    if (!configFile.exists()) {
12        configPath = miBot + ".json";
13    }
14    return configPath;
15 }
```

ÚLTIMAS NOVEDADES DEL PROYECTO

- Se pueden grabar los combates en un fichero dentro de la carpeta `recordings` con la extensión `battle.gz` que luego podemos reproducir en diferido. Esto nos permite revisar situaciones y estudiar estrategias de mejora.

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR (GUI) Y EL PROYECTO INTELIJ PARA EJECUTAR EN LOCAL O REMOTO

El servidor permite conexiones en remoto/local a través de un password que se genera automáticamente la primera vez que lanzas la GUI. Este password lo puedes encontrar/modificar en el archivo `server.properties`, en el ejemplo siguiente la clave de acceso es **CEIABDEPM2025**

```

1 bots-secrets=CEIABDEPM2025
2 [...]
```


 Ojo

Con las últimas versiones de la gui el uso de contraseñas en el servidor está inicialmente deshabilitado, si queremos habilitarlo lo podemos hacer desde el propio interfaz: `Config/Server Options/Enable server secrets` o bien desde el fichero de configuración `server.properties` añadiendo:

```
1 server-secrets-enabled=true
```

Otra información que necesitaras será la IP del servidor al que quieres conectar, normalmente será `localhost` (tu host local), y cuando sea necesario hacer pruebas el profesor te facilitará su IP.

Ahora solo queda configurar nuestro proyecto de IntelliJ para configurar estas variables en el momento de ejecutar el Bot. Accede a la configuración de las ejecuciones en la parte superior derecha (una vez abierta la clase `IABDBot.java`):

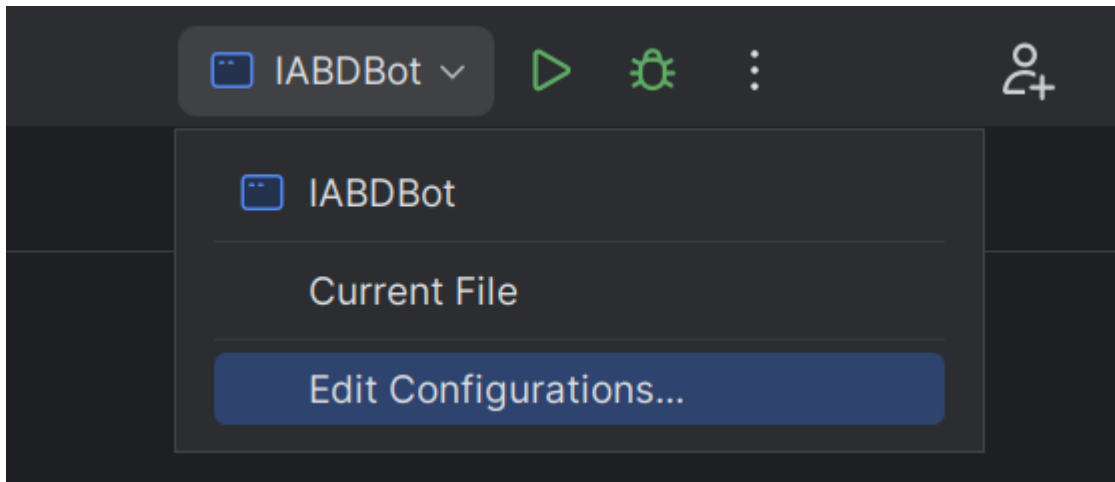

Puedes ver que en el apartado `Environment Variables` tienes el siguiente valor:

```
1 SERVER_SECRET=CEIABDEPM2025;SERVER_URL=ws://localhost:7654
```

Como puedes imaginar **SERVER_SECRET** hace referencia a la clave del servidor, y **SERVER_URL** a la dirección del servidor y es donde deberás reemplazar (según el caso) `localhost` por la IP que te indique el profesor. Así podrás ejecutar tu Bot directamente desde IntelliJ y aparecerá en el Servidor para poder añadirlo a las batallas.

⚡ Atención

Ojo, el servidor debe estar inicializado antes de lanzar el bot de lo contrario obendrás un error similar a este:

```
1 Exception in thread "main" dev.robocode.tankroyale.botapi.BotException: Could not create web socket for URL: ws://localhost:7654
2   at dev.robocode.tankroyale.botapi.internal.BaseBotInternals.connect(BaseBotInternals.java:268)
3   at dev.robocode.tankroyale.botapi.internal.BaseBotInternals.start(BaseBotInternals.java:254)
4   at dev.robocode.tankroyale.botapi.BaseBot.start(BaseBot.java:114)
5   at IABDBot.main(IABDBot.java:11)
6
7 Process finished with exit code 1
```

Si el Bot encuentra el servidor y la contraseña es correcta debería aparecer esto al inicializarlo en IntelliJ:

```
1 Connected to: ws://localhost:7654
```

🔥 Consejo

Prueba por tu cuenta mezclando en las batallas Bots de ejemplo, con tu Bot o incluso el de algún compañero/a.

¿Cómo mejoro mi Bot?

Dividiremos todo lo que debemos conocer en 4 apartados:

CONOCIENDO EL CAMPO DE BATALLA

Sigue atentamente la documentación de RCTR sobre la [anatomía de los Bots](#)

Puntos importantes:

- Si el radar no se mueve, no detecta
- Inicialmente el robot, el cañón y el radar se mueven conjuntamente (pero se puede cambiar)
- El Bot se simplifica a un cuadrado de 36x36 unidades.
- Para las colisiones (con Bots o paredes) se simula como un círculo de 18 unidades de radio.

A continuación revisa las [coordenadas y ángulos](#)

Puntos importantes:

- Este apartado es totalmente diferente al de Robocode Original.

Estudia también las **físicas**

Puntos importantes:

- Se frena más rápido que se acelera.
- Cuanto más rápido vas, más lento giras.
- El cañón gira máximo 20º por turno.
- El radar gira máximo 45º por turno.
- La potencia de tiro influye en el daño provocado y los puntos conseguidos, pero también en el calentamiento del cañón.
- Inicialmente el cañón está caliente (3 unidades), al principio has de esperar a que se enfrie para disparar.
- El atropello da más puntos que los disparos (pero te resta energía)
- Si chocas con una pared, pierdes puntos.
- La energía que te sobra en una ronda no da puntos (modo kamikaze con el último robot?)

Por último te en cuenta las **puntuaciones**

Puntos importantes:

- Consigues puntos si:
- tu disparo golpea a otro Bot (sino, te resta)
- eres el que mata al Bot
- cada vez que otro Bot muere, pero tu sigues vivo
- eres el último robot vivo
- atropellas a otro Bot
- si matas por atropello a otro Bot
- El último Bot que quede vivo no tiene porqué ser el ganador.

Eventos propios

Definimos una condición, y cuando esta se cumple se dispara un evento:

```

1 // Esta condición se dispara cuando el bot completa su giro
2 public static class TurnCompleteCondition extends Condition {
3
4     private final IBot bot;
5
6     public TurnCompleteCondition(IBot bot) {
7         this.bot = bot;
8     }
9
10    @Override
11    public boolean test() {
12        // El método test() es el que debemos reescribir para definir el resultado de nuestra condición.
13        return bot.getTurnRemaining() == 0;
14    }
15 }
```

Podríamos usar esta condición en un fragmento similar a este:

```

1 waitFor(new TurnCompleteCondition());
```

Podríamos usar funciones Lambda de la siguiente manera:

```

1 waitFor(new Condition() -> getTurnRemaining() == 0);
```

El resultado de los dos fragmentos sería el mismo.

PERSONALIZAR MI BOT

Podemos establecer colores para el cuerpo, torreta de cañón, el radar, el arco de escaneo y de la bala:

```

1  Color verde = Color.fromRgb(0,255,0);
2  setBodyColor(Color.KHAKI);
3  setTurretColor(Color.KHAKI);
4  setRadarColor(Color.KHAKI);
5  setScanColor(Color.KHAKI);
6  setBulletColor(Color.KHAKI);

```

Puedes encontrar la lista completa de colores disponibles en la API de Robocode TankRoyale.

TÉCNICAS DE ESCANEO (RADAR)

Sentidos de nuestro Bot:

Sentido del **tacto**, tu Bot sabe cuando:

- golpea una pared (`onHitWall`),
- es alcanzado por un disparo (`onHitByBullet`),
- es alcanzado por otro Bot (`onHitBot`).

Sentido de la **vista**, tu Bot sabe cuándo ha visto otro robot, pero sólo si lo escanea (`onScannedBot`)

Otros sentidos, tu robot también sabe cuándo ha muerto (`onDeath`), cuándo ha muerto otro robot (`onRobotDeath`).

Además también es consciente de sus balas y sabe cuando una bala ha sido disparada (`onBulletFired`) ha alcanzado a un oponente (`onBulletHit`), cuando una bala golpea una pared (`onBulletWall`) o cuando una bala golpea a otra bala (`onBulletHitBullet`).

Configurar correctamente tu Bot con:

```

1  setAdjustRadarForBodyTurn(true); //true if the radar must adjust/compensate for the body's turn;
2                                     //false if the radar must turn with the body turning (default).
3  setAdjustGunForBodyTurn(true);    //true if the gun must adjust/compensate for the bot's turn;
4                                     //false if the gun must turn with the bot's turn.
5  setAdjustRadarForGunTurn(true);   //true if the radar must adjust/compensate for the gun's turn;
6                                     //false if the radar must turn with the gun's turn.

```

Que el radar siempre de vueltas:

```

1  setTurnRadarLeft(Double.POSITIVE_INFINITY); //degrees - is the amount of degrees to turn left. If negative, the radar will turn right.

```

Revisa el API (`rescan()` i `setRescan()`)

Fijar el radar en un enemigo (one on one radar):

- Escaneo con multiplicador

```

1  public void onScannedBot(ScannedBotEvent e) {
2      double factor=1.9;
3      setTurnRadarLeft(factor * radarBearingTo(e.getX(), e.getY()));
4  }

```

Segun el factor:

- 1.0 - Bloqueo de radar delgado. Debe llamar a `scan()` para evitar perder el bloqueo. Que Dios te ayude si alguna vez te saltas un turno.
- 1.9 - El arco del radar comienza amplio y se estrecha lentamente tanto como sea posible mientras se mantiene en el objetivo.
- 2.0 : el arco del radar recorre un ángulo fijo. El ángulo exacto elegido depende de las posiciones del enemigo y del radar cuando se detecta al enemigo por primera vez. El ángulo se incrementará si es necesario para mantener el bloqueo.
- Arco de radar Ancho


```

1 public void onScannedBot(ScannedBotEvent e) {
2     //set the wide to add to the scan.
3     double wide=36.0;
4     // Absolute angle towards target
5     double angleToEnemy = radarBearingTo(e.getX(), e.getY());
6     // Distance we want to scan from middle of enemy to either side
7     // The 36.0 is how many units from the center of the enemy robot it scans.
8     double extraTurn = Math.min(Math.toDegrees(Math.atan(36.0 / distanceTo(e.getX(), e.getY()))), getMaxRadarTurnRate());
9
10    // Adjust the radar turn so it goes that much further in the direction it is going to turn
11    // Basically if we were going to turn it left, turn it even more left, if right, turn more right.
12    // This allows us to overshoot our enemy so that we get a good sweep that will not slip.
13    if (angleToEnemy < 0)
14        angleToEnemy -= extraTurn;
15    else
16        angleToEnemy += extraTurn;
17
18    //Turn the radar
19    setTurnRadarLeft(angleToEnemy);
20 }

```

- Radar Oscilante (variable global que sepa la dirección y nos ayude a cambiarla de vez en cuando)
- Escaneo más inteligente (seguir al cercano? según la situación?) ...
- Nos interesa mantener una lista de enemigos? `e.getScannedBotId()` ? y por ejemplo fijar el radar en el más débil?...

TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO (MOVIMIENTO)

Pensamiento lateral

Si has jugado baloncesto antes, sabes que si quieres defender a alguien que sostiene el balón, debes maximizar tu movimiento lateral enfrentándote siempre a él (de frente). Lo mismo ocurre con tu robot.

Para conseguir esta posición debemos hacer algo similar a esto:

```

1 turnLeft(bearingTo(e.getX(), e.getY()) + 90);

```

que siempre colocará tu robot perpendicular (90 grados) a tu enemigo.

¿Hacia adelante o hacia atrás?

Cuando te enfrentas a un oponente, la idea de "adelante" y "atrás" (del primer Bot) se vuelven algo obsoletas. Probablemente estés pensando más en términos de "atacar a la izquierda" o "atacar a la derecha". Para realizar un seguimiento de la dirección del movimiento, simplemente declare una variable como hicimos para oscilar el radar.

```

1 class MyRobot extends Bot {
2     private byte moveDirection = 1;

```

luego, cuando quieras mover tu robot, simplemente puedes decir:

```

1 setForward(100 * moveDirection);

```

Puedes cambiar de dirección cambiando el valor de `moveDirection` de 1 a -1 así:

```

1 moveDirection *= -1;

```

Cambiar de dirección

El enfoque más intuitivo para cambiar de dirección es simplemente cambiar la dirección del movimiento cada vez que golpeas una pared o golpeas a otro robot de esta manera:

```

1 public void onHitWall(HitWallEvent e) { moveDirection *= -1; }
2 public void onHitBot(HitBotEvent e) { moveDirection *= -1; }

```

Sin embargo, descubrirás que si haces eso, terminarás presionando obstinadamente contra un robot que te embiste desde un costado (como un perro en celo). Esto se debe a que se llama a `onHitRobot()` tantas veces que `moveDirection` sigue cambiando y nunca te alejas.

Un mejor enfoque es simplemente probar para ver si su robot se ha detenido. Si es así, probablemente significa que has golpeado algo y querrás cambiar de dirección. Puedes hacerlo con el código:

```

1  if (getSpeed() == 0)
2      moveDirection *= -1;

```

Ponlo en tu método `doMove()` (o en cualquier otro lugar donde estés manejando el movimiento) y podrás manejar todos los eventos de impacto con las paredes u otros Bots.

¿Bailamos?

Dando vueltas (Círculos)

Puedes rodear a tu enemigo simplemente usando las técnicas anteriores:

```

1  public class IABDBot extends Bot {
2      double moveDirection=1;
3      private double ultimoEnemigoVisto;
4      ...
5      @Override
6      public void run() {
7          while (isRunning()) {
8              doMove();
9              go();
10         }
11
12         public void onScannedBot(ScannedBotEvent e) {
13             ...
14             ultimoEnemigoVisto=bearingTo(e.getX(), e.getY());
15             ...
16         }
17
18         public void doMove() {
19             // switch directions if we've stopped
20             if (getSpeed() == 0)
21                 moveDirection *= -1;
22             // circle our enemy
23             setTurnLeft(ultimoEnemigoVisto+90);
24             setForward(1000 * moveDirection);
25         }

```

Objetivo: rodea a tu enemigo usando el código de movimiento anterior, como un tiburón rodeando a su presa en el agua.

Evita Ametrallamiento

Un problema que puedes notar con el anterior tipo de movimiento es que es presa fácil para los objetivos predictivos porque sus movimientos son tan... predecibles.

Para evadir las balas de manera más efectiva, debes moverte de lado a lado o "atacar". Una buena forma de hacerlo es cambiar de dirección después de un cierto número de "tics", así:

```

1  public void doMove() {
2      // switch directions if we've stopped
3      if (getSpeed() == 0)
4          moveDirection *= -1;
5      // circle our enemy
6      setTurnLeft(ultimoEnemigoVisto+90);
7      if (getTurnNumber() % 20 == 0) {
8          moveDirection *= -1;
9          setForward(1000 * moveDirection);
10     }
11 }

```

Mira como se balancea hacia adelante y hacia atrás usando el código de movimiento anterior. Observa lo bien que esquivas las balas. Pero ojo, porque puede afectar a tu precisión de disparo.

Cada vez más cerca

Notarás que tanto el primero como este último tipo de movimientos tienen otro problema: se atascan fácilmente en las esquinas y terminan golpeándose contra las paredes. Un problema adicional es que si su enemigo está lejos, disparan mucho pero no aciertan mucho.

Para hacer que tu robot se acerque a tu enemigo, simplemente modifica el código para que se gire ligeramente hacia su enemigo, así:

```

1  setTurnLeft(lastScannedBearing + (90 - (15 * moveDirection)));

```

15 es un factor en grados que puedes modificar y ajustar. Prueba!

Modificando el primero conseguimos una variación que utiliza el código anterior para lanzarse en espiral hacia su enemigo.

Mientras que con el segundo que utiliza el código anterior para acercarse cada vez más. También es bastante bueno para evadir balas.

Fíjate que ninguno de los Bots anteriores queda atrapado en una esquina por mucho tiempo.

Evitando las paredes

Un problema con todos los Bots anteriores es que golpean mucho las paredes y golpearlas agota tu energía. Una mejor estrategia sería detenerse antes de chocar contra las paredes. ¿Pero cómo?

Agregar un evento personalizado

Lo primero que debemos hacer es decidir qué tan cerca permitiremos que nuestro robot llegue a las paredes:

```
1 public class WallAvoider extends Bot {
2     ...
3     private int wallMargin = 60;
```

A continuación, agregamos un evento personalizado que se activará cuando se cumpla una determinada condición dentro del método `run()`:

```
1 public void run() {
2     ...
3     // No te acerques mucho a las paredes
4     addCustomEvent(new Condition("TooCloseToWalls") {
5         public boolean test() {
6             // El método test() es el que debemos reescribir para definir el resultado de nuestra condición.
7             return (
8                 // cerca de la pared izquierda
9                 (getX() <= wallMargin ||
10                // cerca de la pared derecha
11                getX() >= getArenaWidth() - wallMargin ||
12                // cerca de la pared inferior
13                getY() <= wallMargin ||
14                // cerca de la pared superior
15                getY() >= getArenaHeight() - wallMargin)
16            );
17         }
18     });
19     ...
20 }
```

Ten en cuenta que estamos creando una clase interna anónima con esta llamada. Necesitamos hacer override del método `test()` para devolver un valor booleano cuando ocurra nuestro evento personalizado.

Gestionar el evento personalizado

Lo siguiente que debemos hacer es manejar el evento, que se puede hacer así:

```
1 public void onCustomEvent(CustomEvent e) {
2     if (e.getCondition().getName().equals("TooCloseToWalls")) {
3         // switch directions and move away
4         moveDirection *= -1;
5         forward(100 * moveDirection);
6     }
7 }
```

Sin embargo, el problema con ese enfoque es que este evento podría dispararse una y otra vez, provocando que cambiemos rápidamente de un lado a otro, sin alejarnos nunca. O si ya aparecemos cerca de la pared quedamos atrapados.

Para evitar este "sacudida de la muerte" deberíamos tener una variable que indique que estamos manejando el evento. Podemos declarar otro así:

```
1 public class WallAvoider extends Bot {
2     ...
3     private int tooCloseToWall = 0;
```

Luego maneje el evento de manera un poco más inteligente:

```

1 public void onCustomEvent(CustomEvent e) {
2     if (e.getCondition().getName().equals("TooCloseToWalls")) {
3         if (tooCloseToWall <= 0) {
4             // Si no estábamos ya cerca de las paredes, ahora lo estamos
5             tooCloseToWall += wallMargin;
6             setMaxSpeed(0); // Para!!!
7         }
8     }
9 }

```

Manejo de los dos modos

Hay dos últimos problemas que debemos resolver. En primer lugar, tenemos un método `doMove()` donde colocamos todo nuestro código de movimiento normal. Si estamos tratando de alejarnos de una pared, no queremos que se llame a nuestro código de movimiento normal, creando (una vez más) la "sacudida de la muerte". En segundo lugar, queremos volver eventualmente al movimiento "normal", por lo que eventualmente deberíamos tener el "tiempo de espera" de la variable `tooCloseToWall`.

Podemos resolver ambos problemas con la siguiente implementación de `doMove()`:

```

1 public void doMove() {
2     ...
3
4     // if we're close to the wall, eventually, we'll move away
5     if (tooCloseToWall > 0) tooCloseToWall--;
6
7     // switch directions if we've stopped
8     if (getSpeed() == 0) {
9         setMaxSpeed(8);
10        moveDirection *= -1;
11        setForward(1000 * moveDirection);
12    }
13 }

```

Con todo el código anterior evitamos chocar contra las paredes. Observa cómo se desliza suavemente hacia los lados pero nunca (bueno, rara vez) los golpea.

Bot multimodo

Además de los colores que elijas, la mayor parte de la personalidad de tu robot está en su código de movimiento. Por otra parte, situaciones diferentes requieren tácticas diferentes. Usando el ejemplo de evitar paredes, es posible que desees codificar tu bot para que cambie los "modos" según ciertos criterios. Podrías pensar en algo como esto:

```

1 public class MultiModeBot extends Bot {
2     private final static int MOD0 Rondar=0;
3     private final static int MOD0 Esquivar=1;
4     private final static int MOD0 Asesino=2;
5     private int modoRobot=MOD0 Rondar;
6     ...
7 }
8
9 public void onBotDeath(BotDeathEvent e) {
10    ...
11    if (getEnemyCount() > 10) {
12        // Un gran número de enemigos sugiere movimientos fluidos
13        modoRobot=MOD0 Rondar;
14    } else if (getEnemyCount() > 1) {
15        // esquivar es la mejor táctica para grupos pequeños
16        modoRobot=MOD0 Esquivar;
17    } else if (getEnemyCount() == 1) {
18        // Si solo queda un robot, persíguelo
19        modoRobot=MOD0 Asesino;
20    }
21    ...
22 }
23
24 public void doMove() {
25     switch (modoRobot){
26     case MOD0 Rondar:
27         //ronda
28         break;
29     case MOD0 Esquivar:
30         //esquiva
31         break;
32     case MOD0 Asesino:
33         //asesina
34         break;
35     }
36     ...
37 }

```

Los detalles se dejan (como siempre) como ejercicio para el alumnado.

TÉCNICAS DE ATAQUE (DISPARO)

Técnicas básicas

- Separa el movimiento del cañón del movimiento del Bot (`setAdjustGunForBodyTurn`)
- Técnica de apuntado básica: `setTurnGunLeft` o `setTurnGunRight` junto con `gunBearingTo`

Fórmula de cálculo de potencia de fuego

Otro aspecto importante al disparar es calcular la potencia de fuego de tu bala. La documentación del método `fire()` explica que puedes disparar una bala en el rango de `0.1` a `3.0`. Como probablemente ya habrás concluido, es una buena idea disparar balas de baja potencia cuando tu enemigo está lejos y balas de alta resistencia cuando está cerca.

```
1 public void smartFire(double distance){
2     if ((distance >200) || (getEnergy() <15)){
3         fire(1);
4     } else if (distance > 50){
5         fire(2);
6     } else {
7         fire(3);
8     }
9 }
```

Podrías usar una serie de declaraciones if-else-if-else para determinar la potencia de fuego, en función de si el enemigo está a 50 unidades, a 200, etc (como en el fragmento anterior). Pero tales construcciones son demasiado rígidas. Después de todo, el rango de posibles valores de potencia de fuego cae a lo largo de un continuo, no de bloques discretos. Un mejor enfoque es utilizar una fórmula. He aquí un ejemplo:

```
1 setFire(400/distanceTo(e.getX(), e.getY()));
```

Con esta fórmula, a medida que aumenta la distancia del enemigo, la potencia de fuego disminuye. Asimismo, a medida que el enemigo se acerca, la potencia de fuego aumenta. Los valores superiores a 3 se reducen a 3, por lo que nunca dispararemos una bala mayor que 3, pero probablemente deberíamos reducir el valor de todos modos (solo para estar seguros) de esta manera:

```
1 setFire(Math.min(500/distanceTo(e.getX(), e.getY()), 3));
```

Evitar disparos prematuros

Una situación que encontraras es que tu Bot dispare antes de haber girado el arma hacia el objetivo. Para evitar disparos prematuros, usa el método `getGunTurnRemaining()` para ver qué tan lejos está tu cañón del objetivo y no dispare hasta que esté cerca.

Además, no puedes disparar si el arma está "caliente" desde el último disparo y llamar a `fire()` o `setFire()` solo desperdiciará un turno. Podemos probar si el arma está fría llamando a `getGunHeat()`.

Apuntando de manera predictiva

O... "Usar la trigonometría para impresionar a tus amigos y destruir a tus enemigos".

Si quisiéramos poder golpear a un robot que recorre las paredes siempre fallaríamos, necesitamos poder predecir dónde estará en el futuro, pero ¿cómo podemos hacerlo?

\$\$ Distancia = Velocidad * Tiempo \$\$ Usando la anterior formula podemos calcular cuánto tiempo tardará una bala en llegar allí.

- **Distancia:** se puede encontrar llamando a `distanceTo(e.getX(), e.getY())`
- **Velocidad:** según la documentación de RCTR, una bala viaja a una velocidad de: $20 - potenciaDeFuego * 3$
- **Tiempo:** podemos calcular el tiempo resolviendo: $Tiempo = \{Distancia \over Velocidad\}$

El siguiente código lo hace:

```
1 // calcular la potencia basado en la distancia
2 double enemyDistance = distanceTo(e.getX(), e.getY());
3 double firePower = Math.min(500 / enemyDistance, 3);
4 // calcular la velocidad de la bala
5 double bulletSpeed = 20 - firePower * 3;
6 // calculamos el tiempo que necesita la bala para impactar al enemigo
7 long time = (long) (enemyDistance / bulletSpeed);
```

Obteniendo futuras coordenadas X,Y

A continuación, debemos calcular la posición futura de nuestro enemigo:

```

1 // Calcular la velocidad actual de tu enemigo
2 double enemyVelocity = e.getSpeed();
3 // Calcular la dirección actual del enemigo
4 double enemyDirection = e.getDirection();
5 // Descomponer el desplazamiento en las coordenadas X e Y
6 // Componente X del desplazamiento COSENO
7 double deltaX = enemyVelocity * Math.cos(Math.toRadians(enemyDirection));
8 // Componente Y del desplazamiento SENO
9 double deltaY = enemyVelocity * Math.sin(Math.toRadians(enemyDirection));
10
11 // Calcular las coordenadas futuras
12 double futureX = e.getX() + (deltaX * time);
13 double futureY = e.getY() + (deltaY * time);

```

Girando el arma al punto previsto

Ahora debemos apuntar nuestro cañon al lugar previsto de impacto:

```

1 setTurnGunLeft(gunBearingTo(futureX, futureY));

```

Disparando!

Por último disparamos nuestro cañon

```

1 if (getGunTurnRemaining() <= 0 && getGunHeat() == 0) {
2     fire(firePower);
3 }

```

Mejor aún...!

Aquí te dejo algunas mejoras para que las valores:

- ¿Debemos esperar siempre a que el arma esté completamente en la dirección calculada?
- Cuando nuestro enemigo se acerca a una pared, nuestros disparos impactan en ella.
- ¿Puedo saber a quien disparo si mi previsión de impacto falla mucho?

Investigación y desarrollo propio

A partir de aquí el trabajo será individual de cada alumno (puede solaparse con el paso 3). Deberéis investigar/prever a vuestros adversarios (los conocidos, y los de vuestros compañeros). Aplicar las técnicas que consideréis más útiles para intentar quedar lo más arriba posible en la tabla de clasificación.

🕒 19 de octubre de 2025

UD02 · Robocode Tank Royale en Python

Antes de empezar

Leed primero la [Comparativa Java vs Python](#) para entender las diferencias y elegir vuestro camino.

Esta guía es la versión **Python** de la actividad Robocode. Si buscáis la versión Java, id a [Robocode en Java](#).

Preparación del entorno


REQUISITOS PREVIOS

- **Python 3.10 o superior** instalado en el sistema
- **VS Code** (Visual Studio Code) u otro editor de código
- Conexión a Internet para instalar dependencias

COMPROBACIÓN DE PYTHON

Abrid un terminal y ejecutad:

```
1 python3 --version
```

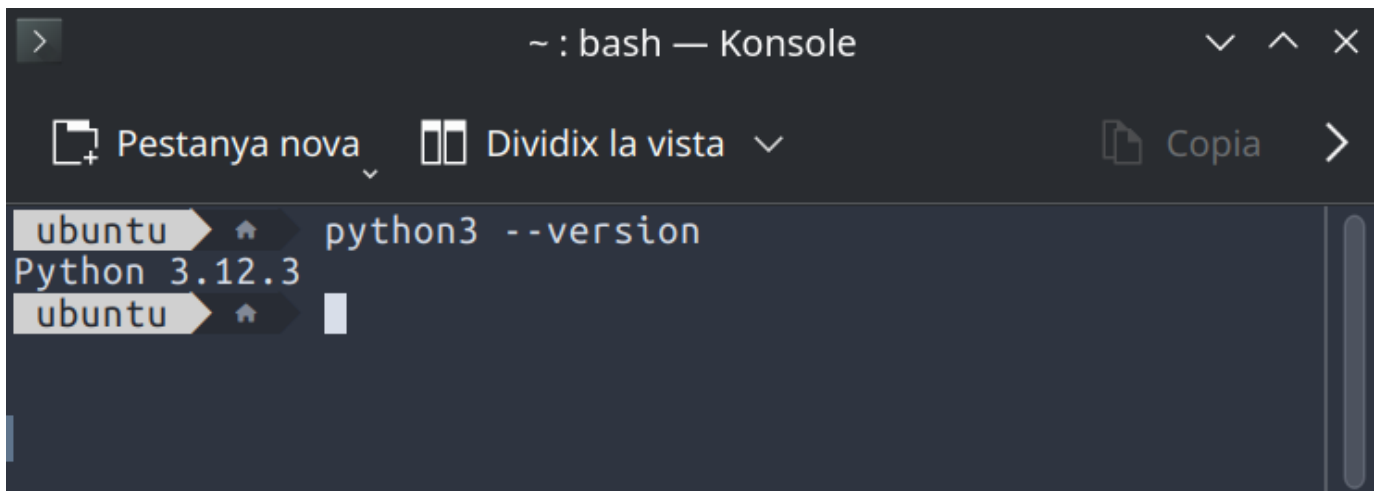

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar reads '~ : bash — Konsole'. The terminal interface includes a menu bar with options like 'Pestanya nova', 'Dividix la vista', and 'Copia'. The command prompt is 'ubuntu' with a home icon. The command 'python3 --version' has been entered, and the output 'Python 3.12.3' is displayed on the next line. A cursor is visible on the line following the output.

 Windows

Si usas Windows, el comando es `python --version` en lugar de `python3 --version`.

Si no tenéis Python instalado, descargadlo desde <https://www.python.org/downloads/> o usad el gestor de paquetes de vuestro sistema:

Linux (Debian/Ubuntu)

Linux (Fedora)

macOS

Windows

```
1 sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
```

```
1 sudo dnf install python3 python3-pip
```

```
1 brew install python3
```


Descargad el instalador desde <https://www.python.org/downloads/> y marcad la opción "Add Python to PATH"

VS CODE Y EXTENSIONES

Si aún no tenéis VS Code, descargadlo desde <https://code.visualstudio.com/>

Una vez instalado, añadid las siguientes extensiones:

1. **Python** (de Microsoft) — todo el soporte para Python: linting, debugging, IntelliSense
2. **Pylance** (de Microsoft) — completado de código y tipado avanzado
3. *Opcional:* **Python Environments** (de Microsoft)

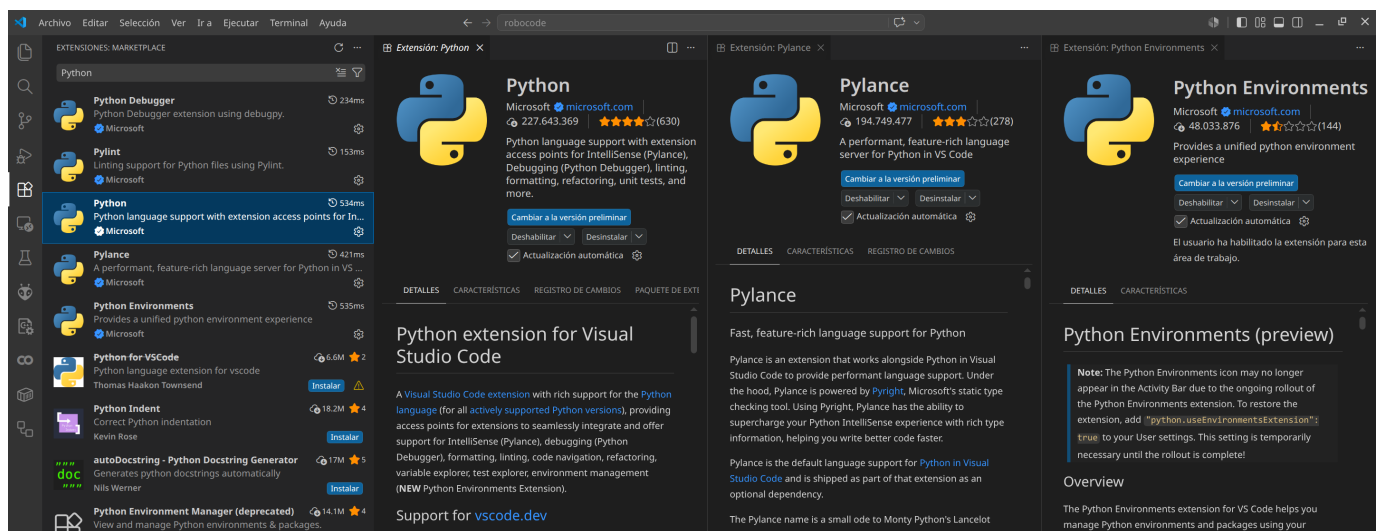

INSTALACIÓN DE LA API DE ROBOCODE

La API de Python para Robocode Tank Royale se distribuye como paquete pip:

```
1 pip install robocode-tank-royale
```

O si trabajáis con entornos virtuales:

```
1 python3 -m venv .venv
2 # Linux/macOS:
3 source .venv/bin/activate
4 # Windows PowerShell:
5 # .venv\Scripts\Activate.ps1
6 # Windows CMD:
7 # .venv\Scripts\activate.bat
8
9 pip install robocode-tank-royale
```



```

ubuntu | robocode | python3 -m venv .venv
ubuntu | robocode | source .venv/bin/activate
ubuntu | .venv | robocode | pip install robocode-tank-royale
Collecting robocode-tank-royale
  Using cached robocode_tank_royale-1.0.2-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Requirement already satisfied: pip>=24 in ./.venv/lib/python3.12/site-packages (from robocode-tank-royale) (24.0)
Collecting PyYAML>=6 (from robocode-tank-royale)
  Using cached pyyaml-6.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting setuptools>=77 (from robocode-tank-royale)
  Using cached setuptools-83.0.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting pycountry>=24 (from robocode-tank-royale)
  Using cached pycountry-26.2.16-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting websockets>=15 (from robocode-tank-royale)
  Using cached websockets-16.1-cp312-cp312-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting mpyy (from robocode-tank-royale)
  Using cached mpyy-2.3.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting typing_extensions>=4.6.0 (from mpyy->robocode-tank-royale)
  Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting mpyy_extensions>=1.0.0 (from mpyy->robocode-tank-royale)
  Using cached mpyy_extensions-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting pathspec>=1.0.0 (from mpyy->robocode-tank-royale)
  Using cached pathspec-1.1.1-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)
Collecting librt>=0.13.0 (from mpyy->robocode-tank-royale)
  Using cached librt-0.13.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (1.3 kB)
Collecting ast_serialize>=0.6.0 (from mpyy->robocode-tank-royale)
  Using cached ast_serialize-0.6.0-cp39-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (1.3 kB)
Using cached robocode_tank_royale-1.0.2-py3-none-any.whl (142 kB)
Using cached pycountry-26.2.16-py3-none-any.whl (8.0 MB)
Using cached pyyaml-6.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (807 kB)
Using cached setuptools-83.0.0-py3-none-any.whl (1.0 MB)
Using cached websockets-16.1-cp312-cp312-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl (187 kB)
Using cached mpyy-2.3.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (15.3 MB)
Using cached ast_serialize-0.6.0-cp39-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (1.3 MB)
Using cached librt-0.13.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (531 kB)
Using cached mpyy_extensions-1.1.0-py3-none-any.whl (5.0 kB)
Using cached pathspec-1.1.1-py3-none-any.whl (57 kB)
Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl (45 kB)
Installing collected packages: websockets, typing_extensions, setuptools, PyYAML, pycountry, pathspec, mpyy_extensions, librt, ast-serial
ize, mpyy, robocode-tank-royale
Successfully installed PyYAML-6.0.3 ast-serialize-0.6.0 librt-0.13.0 mpyy-2.3.0 mpyy_extensions-1.1.0 pathspec-1.1.1 pycountry-26.2.16 ro
bocode-tank-royale-1.0.2 setuptools-83.0.0 typing_extensions-4.16.0 websockets-16.1
ubuntu | .venv | robocode |

```

La GUI de Robocode Tank Royale

DESCARGA Y EJECUCIÓN DE LA GUI

La GUI (interfaz gráfica) de Robocode es **independiente del lenguaje**. El proceso es idéntico tanto si usáis Java como Python:

1. Id a <https://github.com/robocode-dev/tank-royale/releases>
2. Descargad la última versión del fichero `robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar`
3. Ejecutadlo:

```
1 java -jar robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar
```

⚠ Java necesario para la GUI

La GUI requiere Java 11 o superior para ejecutarse, independientemente de que vuestro bot esté escrito en Python. Si no tenéis Java, ved el [Taller 3: preparar el entorno](#) o instalad OpenJDK:

```
1 sudo apt install default-jdk # Linux
```

CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA GUI


Una vez abierta la GUI:

1. Descargad y descomprimid los **Bots de ejemplo** desde la misma página de releases
2. Id a Config → Bot Root Directories y añadid la carpeta donde habéis descomprimido los bots de ejemplo
3. *Opcional:* descargad y descomprimid `sounds.zip` de los [releases de sonidos](#) en el mismo directorio que el JAR

```

1 [directorio padre]
2 |─ robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar
3 |─ sounds/
4 |   └─ bots_collision.wav
5 |   ...
6 |   └─ wall_collision.wav
7 |─ bots/      <-- carpeta de bots de ejemplo

```

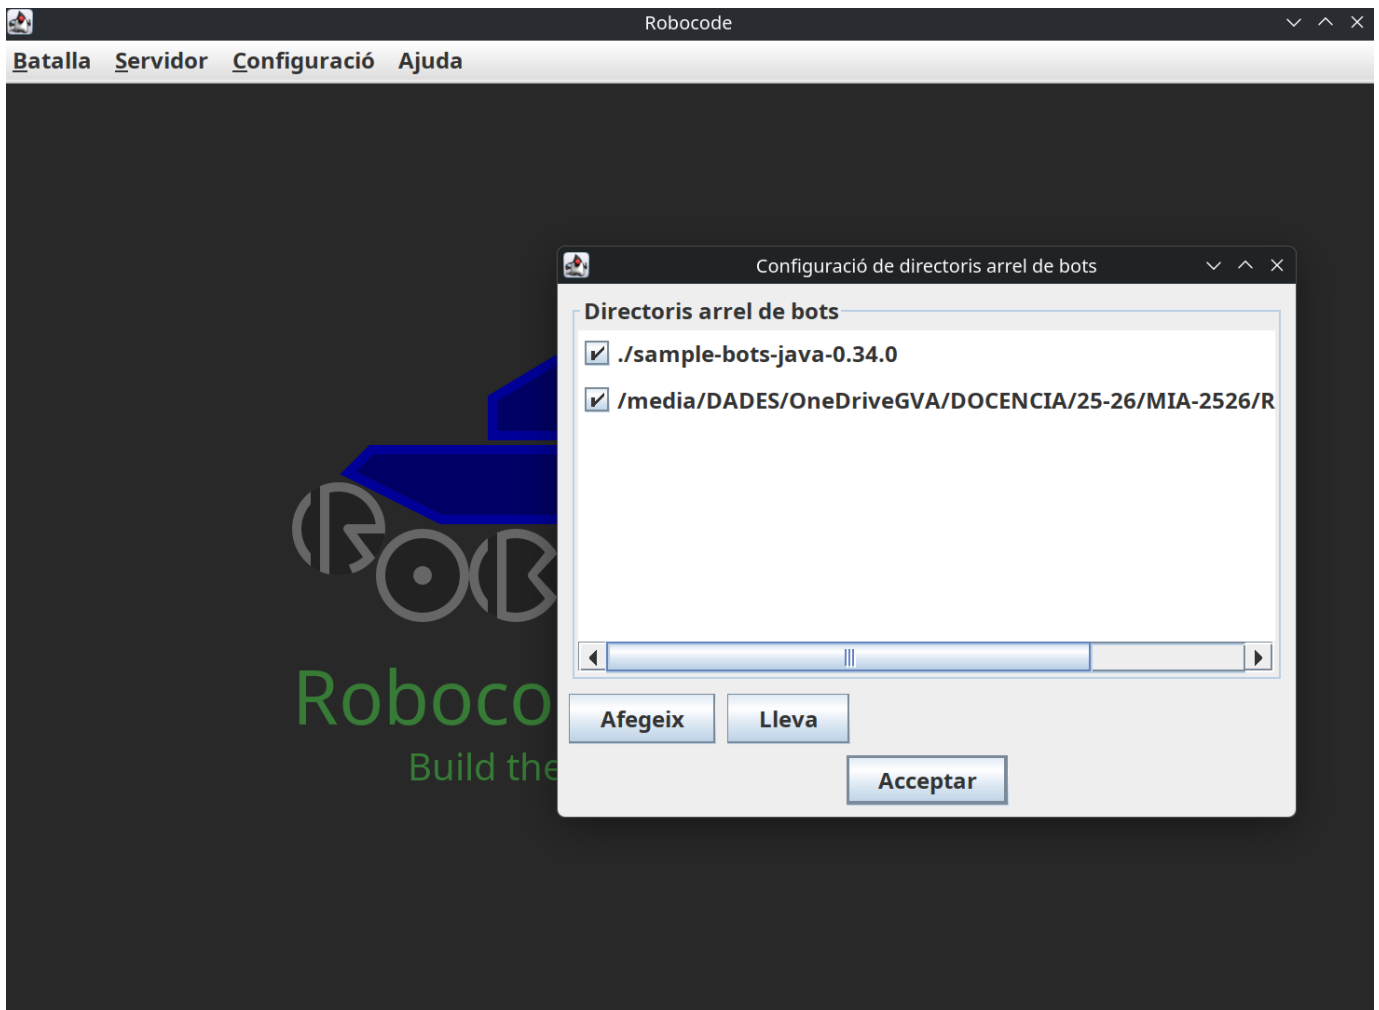

Consejo

Jugad un poco con el entorno GUI, explorad las opciones, tipos de batallas, cread alguna ronda, inicializad bots, añadidlos, ajustad la velocidad de juego, etc.

Vuestro primer Bot en Python

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Cread una carpeta para vuestro bot (por ejemplo, `MiBot`) con la siguiente estructura:

```

1 MiBot/
2 |─ MiBot.py
3 |─ MiBot.json
4 |─ MiBot.cmd      (Windows)
5 |─ MiBot.sh       (Linux/macOS)

```

FICHERO DE CONFIGURACIÓN JSON

El bot necesita un fichero `.json` con la información del bot. Cread `MiBot.json`:

```

1  {
2      "name": "MiBot",
3      "version": "1.0",
4      "authors": ["Vuestro Nombre"],
5      "description": "Mi primer bot con Python",
6      "homepage": "",
7      "countryCodes": ["es"],
8      "platform": "Python",
9      "programmingLang": "Python 3.x"
10 }

```

CÓDIGO BÁSICO DEL BOT

Cread `MiBot.py` con el siguiente contenido:

```

1  import os
2  from robocode_tank_royale.bot_api import Bot, BotInfo
3  from robocode_tank_royale.bot_api.events import ScannedBotEvent, HitByBulletEvent
4
5  class MiBot(Bot):
6      def __init__(self):
7          config_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "MiBot.json")
8          super().__init__(BotInfo.from_file(config_path))
9
10
11     def run(self):
12         while self.is_running: # type: ignore[attr-defined] # pylint: disable=no-member
13             self.forward(100)
14             self.turn_gun_left(360)
15             self.back(100)
16             self.turn_gun_left(360)
17
18     def on_scanned_bot(self, scanned_bot_event: ScannedBotEvent):
19         del scanned_bot_event
20         self.fire(1)
21
22     def on_hit_by_bullet(self, hit_by_bullet_event: HitByBulletEvent):
23         bearing = self.calc_bearing(hit_by_bullet_event.bullet.direction)
24         self.turn_right(90 - bearing)
25
26
27     def main():
28         bot = MiBot()
29         bot.start()
30
31
32     if __name__ == "__main__":
33         main()

```



VS Code: Pylint/Pylance no encuentran el paquete

Si después de seleccionar el intérprete del venv (`Ctrl+Shift+P` → "Python: Select Interpreter" → `./venv/bin/python`) los errores persisten, es porque Pylint usa su propio intérprete y Pylance necesita el fichero `.vscode/settings.json`.

Cread la carpeta `.vscode/` dentro de la carpeta de vuestro bot (`/home/ubuntu/robocode/MiBot/`) y añadid el siguiente fichero:

```

1  {
2      "python.defaultInterpreterPath": "${workspaceFolder}/venv/bin/python",
3      "python.linting.pylintEnabled": false,
4      "python.linting.enabled": false,
5      "python.analysis.autoImportCompletions": true
6  }

```

Si no tenéis Pylint instalado en el venv (solo lo tiene el sistema), VS Code puede ejecutar el Pylint del sistema que no ve los paquetes instalados en el venv. Opciones: (1) desactivar Pylint (`"python.linting.enabled": false`) y confiar solo en Pylance, o (2) instalar Pylint en el venv: `pip install pylint`.

Los subrayados rojos desaparecerán al recargar la ventana (`Ctrl+Shift+P` → "Developer: Reload Window").

SCRIPTS DE INICIO

Windows (`MiBot.cmd`)

```

1  @echo off
2  python MiBot.py %*


```

Linux/macOS (MiBot.sh)

```
1 #!/usr/bin/env sh
2 python3 "$(dirname "$0")/MiBot.py" "$@"
```

Hacedlo ejecutable:

```
1 chmod 755 MiBot.sh
```

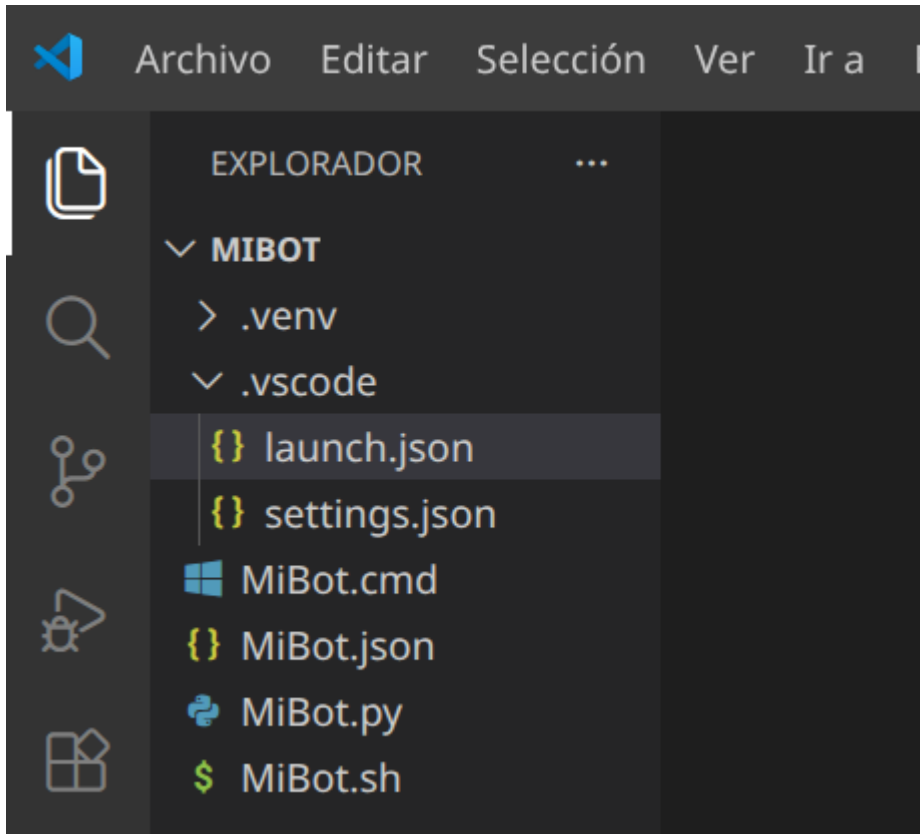

PRUEBA DEL BOT


1. Iniciad la GUI de Robocode (`java -jar robocode-tankroyale-gui-x.y.z.jar`)
2. Abrid un terminal en el directorio de vuestro bot
3. Ejecutad:

```
1 python3 MiBot.py
```

Si todo va bien, veréis un mensaje similar a:

```
1 Connected to: ws://localhost:7654
```

Y vuestro bot aparecerá en la lista de bots disponibles en la GUI.

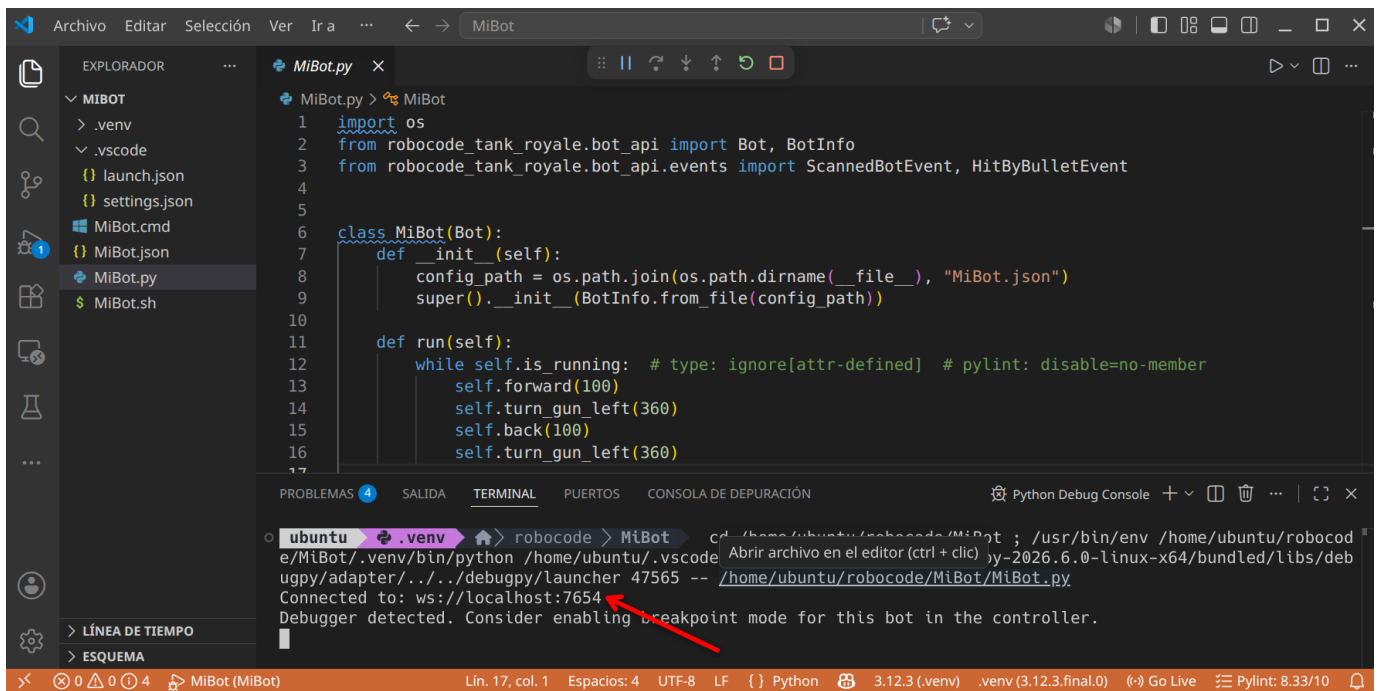

Configuración del servidor y secrets

SECRETS DEL SERVIDOR

El servidor de Robocode puede requerir una contraseña (secret) para conectarse. Esta contraseña se genera automáticamente la primera vez que lanzáis la GUI.

Para habilitar los secrets:

1. Id a Config → Server Options → Enable server secrets en la GUI
2. O editad `server.properties` y añadid:

```

1 server-secrets-enabled=true
2 bots-secrets=CEIABDEPM2025

```

CONECTAR EL BOT CON SECRET

Estableced la variable de entorno `SERVER_SECRET` antes de ejecutar el bot:

Linux/macOS

Windows CMD

Windows PowerShell

```

1 export SERVER_SECRET=CEIABDEPM2025
2 python3 MiBot.py

```

```

1 set SERVER_SECRET=CEIABDEPM2025
2 python MiBot.py

```

```

1 $Env:SERVER_SECRET = "CEIABDEPM2025"
2 python MiBot.py

```

CONECTARSE A UN SERVIDOR REMOTO

Si el profesor indica una IP remota, podéis especificarla con `SERVER_URL` :

Linux/macOS

Windows CMD

```
1 export SERVER_URL=ws://192.168.1.100:7654
2 export SERVER_SECRET=CEIABDEPM2025
3 python3 MiBot.py
```


```
1 set SERVER_URL=ws://192.168.1.100:7654
2 set SERVER_SECRET=CEIABDEPM2025
3 python MiBot.py
```

USO CON VS CODE (LAUNCH.JSON)

Para mayor comodidad, podéis configurar VS Code para ejecutar el bot con las variables de entorno definidas en el fichero `.vscode/launch.json` :

Cread la carpeta `.vscode/` dentro del proyecto y el fichero `launch.json` :

```
1 {
2   "version": "0.2.0",
3   "configurations": [
4     {
5       "name": "MiBot",
6       "type": "python",
7       "request": "launch",
8       "program": "${workspaceFolder}/MiBot.py",
9       "console": "integratedTerminal",
10      "env": {
11        "SERVER_URL": "ws://localhost:7654",
12        "SERVER_SECRET": "CEIABDEPM2025"
13      }
14    }
15  ]
16 }
```

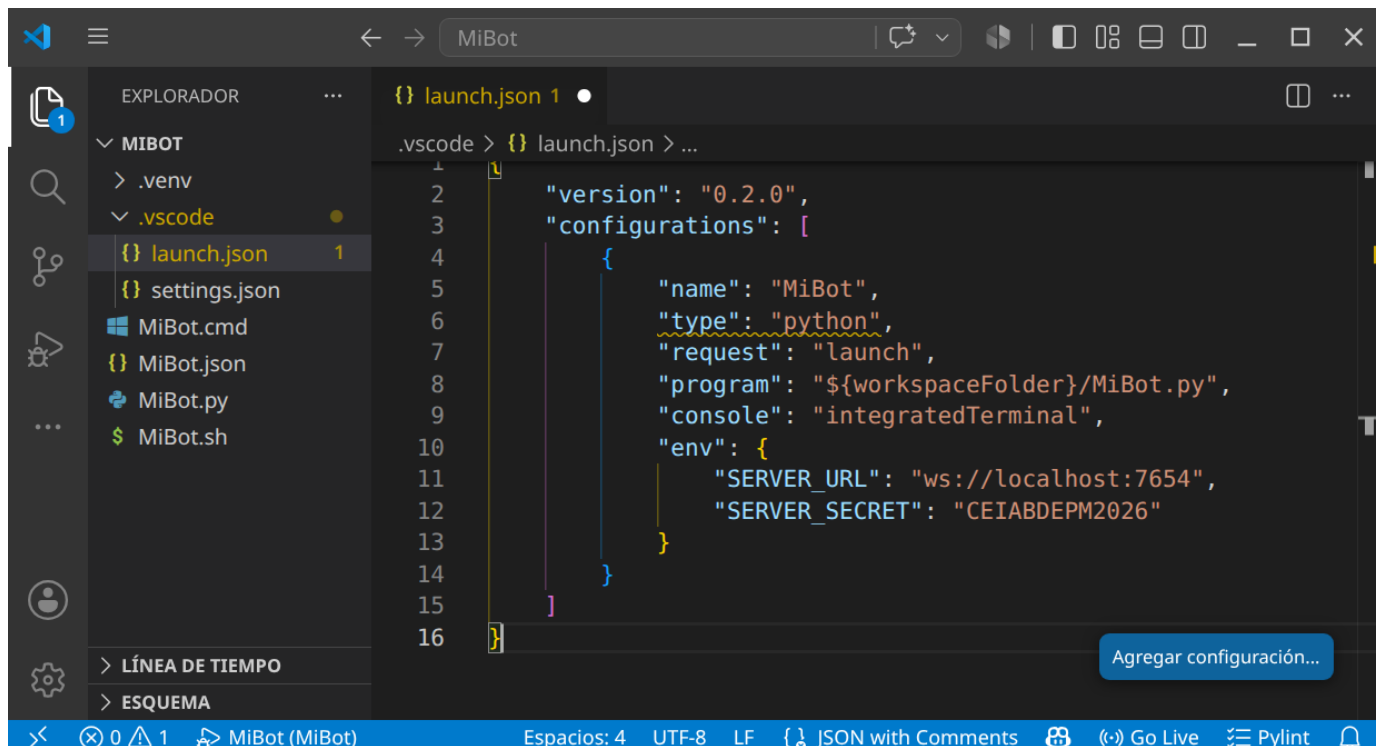

Ahora podéis ejecutar el bot directamente desde VS Code pulsando `F5` o yendo a `Run` → `Start Debugging` .

**El servidor debe estar en marcha**

El servidor (la GUI) debe estar inicializado **antes** de lanzar el bot. Si no, obtendréis un error:

```
1 Could not create web socket for URL: ws://localhost:7654
```

API de Python: diferencias clave con Java

La API de Python utiliza **snake_case** en lugar de **camelCase**. Aquí tenéis una tabla de correspondencia:

Java	Python
<code>setTurnLeft(degrees)</code>	<code>set_turn_left(degrees)</code>
<code>setForward(dist)</code>	<code>set_forward(dist)</code>
<code>setTurnRadarLeft(degrees)</code>	<code>set_turn_radar_left(degrees)</code>
<code>setAdjustRadarForBodyTurn(bool)</code>	<code>set_adjust_radar_for_body_turn(bool)</code>
<code>distanceTo(x, y)</code>	<code>distance_to(x, y)</code>
<code>bearingTo(x, y)</code>	<code>bearing_to(x, y)</code>
<code>gunBearingTo(x, y)</code>	<code>gun_bearing_to(x, y)</code>
<code>getX()</code>	<code>self.x</code> (propiedad)
<code>getY()</code>	<code>self.y</code> (propiedad)
<code>getSpeed()</code>	<code>self.speed</code> (propiedad)
<code>getEnergy()</code>	<code>self.energy</code> (propiedad)
<code>getTurnRemaining()</code>	<code>self.turn_remaining</code> (propiedad)
<code>getGunHeat()</code>	<code>self.gun_heat</code> (propiedad)
<code>isRunning()</code>	<code>self.is_running</code> (propiedad)
<code>onScannedBot(e)</code>	<code>on_scanned_bot(self, e)</code>
<code>e.getX()</code>	<code>e.x</code> (propiedad)
<code>e.getY()</code>	<code>e.y</code> (propiedad)
<code>e.getSpeed()</code>	<code>e.speed</code> (propiedad)
<code>e.getDirection()</code>	<code>e.direction</code> (propiedad)
<code>Double.POSITIVE_INFINITY</code>	<code>float("inf")</code>
<code>Math.min(a, b)</code>	<code>min(a, b)</code>
<code>Math.cos(angle)</code>	<code>math.cos(angle)</code>
<code>Math.toRadians(degrees)</code>	<code>math.radians(degrees)</code>

¿Cómo mejoro mi Bot?

Dividiremos todo lo que debemos conocer en 4 apartados:

CONOCIENDO EL CAMPO DE BATALLA

Sigue atentamente la documentación de RCTR sobre la [anatomía de los Bots](#)

Puntos importantes:

- Si el radar no se mueve, no detecta
- Inicialmente el robot, el cañón y el radar se mueven conjuntamente (pero se puede cambiar)

- El Bot se simplifica a un cuadrado de 36x36 unidades.
- Para las colisiones (con Bots o paredes) se simula como un círculo de 18 unidades de radio.

A continuación revisa las **coordenadas y ángulos**

Puntos importantes:

- Este apartado es totalmente diferente al de Robocode Original.

Estudia también las **físicas**

Puntos importantes:

- Se frena más rápido que se acelera.
- Cuanto más rápido vas, más lento giras.
- El cañón gira máximo 20º por turno.
- El radar gira máximo 45º por turno.
- La potencia de tiro influye en el daño provocado y los puntos conseguidos, pero también en el calentamiento del cañón.
- Inicialmente el cañón está caliente (3 unidades), al principio has de esperar a que se enfríe para disparar.
- El atropello da más puntos que los disparos (pero te resta energía)
- Si chocas con una pared, pierdes puntos.
- La energía que te sobra en una ronda no da puntos (modo kamikaze con el último robot?)

Por último ten en cuenta las **puntuaciones**

Puntos importantes:

- Consigues puntos si:
- tu disparo golpea a otro Bot (sino, te resta)
- eres el que mata al Bot
- cada vez que otro Bot muere, pero tu sigues vivo
- eres el último robot vivo
- atropellas a otro Bot
- si matas por atropello a otro Bot
- El último Bot que quede vivo no tiene porqué ser el ganador.

Eventos propios

Definimos una condición, y cuando esta se cumple se dispara un evento:

```
1 from robocode_tank_royale.bot_api.events import Condition
2
3 class TurnCompleteCondition(Condition):
4     def __init__(self, bot):
5         super().__init__()
6         self.bot = bot
7
8     def test(self):
9         return self.bot.turn_remaining == 0
```

Podríamos usar esta condición en un fragmento similar a este:

```
1 self.wait_for(TurnCompleteCondition(self))
```

Podríamos usar funciones lambda de la siguiente manera:

```
1 self.wait_for(Condition(lambda: self.turn_remaining == 0))
```

El resultado de los dos fragmentos sería el mismo.

PERSONALIZAR MI BOT

Podemos establecer colores para el cuerpo, torreta de cañón, el radar, el arco de escaneo y de la bala:


```

1 verde = Color.from_rgb(0, 255, 0)
2 self.set_body_color(Color.from_rgb(0, 0, 0))
3 self.set_turret_color(Color.from_rgb(255, 0, 0))
4 self.set_radar_color(Color.from_rgb(255, 0, 0))
5 self.set_scan_color(Color.from_rgb(255, 255, 0))
6 self.set_bullet_color(Color.from_rgb(255, 255, 255))

```

Puedes encontrar la lista completa de colores disponibles en la API de Robocode TankRoyale.

TÉCNICAS DE ESCANEO (RADAR)

Sentidos de nuestro Bot:

Sentido del **tacto**, tu Bot sabe cuando:

- golpea una pared (`on_hit_wall`),
- es alcanzado por un disparo (`on_hit_by_bullet`),
- es alcanzado por otro Bot (`on_hit_bot`).

Sentido de la **vista**, tu Bot sabe cuándo ha visto otro robot, pero sólo si lo escanea (`on_scanned_bot`)

Otros sentidos, tu robot también sabe cuándo ha muerto (`on_death`), cuándo ha muerto otro robot (`on_bot_death`).

Además también es consciente de sus balas y sabe cuando una bala ha sido disparada (`on_bullet_fired`) ha alcanzado a un oponente (`on_bullet_hit`), cuando una bala golpea una pared (`on_bullet_wall_hit`) o cuando una bala golpea a otra bala (`on_bullet_hit_bullet`).

Configurar correctamente tu Bot con:

```

1 self.set_adjust_radar_for_body_turn(True) # True si el radar debe ajustar/compensar el giro del cuerpo;
2                                           # False si el radar gira con el cuerpo (por defecto).
3 self.set_adjust_gun_for_body_turn(True)   # True si el cañón debe ajustar/compensar el giro del cuerpo;
4                                           # False si el cañón gira con el cuerpo (por defecto).
5 self.set_adjust_radar_for_gun_turn(True)  # True si el radar debe ajustar/compensar el giro del cañón;
6                                           # False si el radar gira con el cañón (por defecto).

```

Que el radar siempre de vueltas:

```

1 self.set_turn_radar_left(float("inf")) # grados - cantidad de grados a girar a la izquierda. Si es negativo, gira a la derecha.

```

Revisa el API (`rescan()` y `set_rescan()`)

Fijar el radar en un enemigo (one on one radar):

- Escaneo con multiplicador

```

1 def on_scanned_bot(self, e: ScannedBotEvent):
2     factor = 1.9
3     self.set_turn_radar_left(factor * self.radar_bearing_to(e.x, e.y))

```

Según el factor:

- **1.0** - Bloqueo de radar delgado. Debe llamar a `scan()` para evitar perder el bloqueo. Que Dios te ayude si alguna vez te saltas un turno.
- **1.9** - El arco del radar comienza amplio y se estrecha lentamente tanto como sea posible mientras se mantiene en el objetivo.
- **2.0** : el arco del radar recorre un ángulo fijo. El ángulo exacto elegido depende de las posiciones del enemigo y del radar cuando se detecta al enemigo por primera vez. El ángulo se incrementará si es necesario para mantener el bloqueo.
- Arco de radar Ancho

```

1  def on_scanned_bot(self, e: ScannedBotEvent):
2      wide = 36.0
3      # Ángulo absoluto hacia el objetivo
4      angle_to_enemy = self.radar_bearing_to(e.x, e.y)
5      # Distancia que queremos escanear desde el centro del enemigo a cada lado
6      extra_turn = min(
7          math.degrees(math.atan(wide / self.distance_to(e.x, e.y))),
8          self.max_radar_turn_rate
9      )
10     # Ajustamos el giro del radar para que vaya más allá en la dirección que ya gira
11     if angle_to_enemy < 0:
12         angle_to_enemy -= extra_turn
13     else:
14         angle_to_enemy += extra_turn
15     # Giramos el radar
16     self.set_turn_radar_left(angle_to_enemy)

```

- Radar Oscilante (variable global que sepa la dirección y nos ayude a cambiarla de vez en cuando)
- Escaneo más inteligente (seguir al cercano? según la situación?)
- Nos interesa mantener una lista de enemigos? `e.scanned_bot_id`? y por ejemplo fijar el radar en el más débil?

TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO (MOVIMIENTO)

Pensamiento lateral

Si has jugado baloncesto antes, sabes que si quieres defender a alguien que sostiene el balón, debes maximizar tu movimiento lateral enfrentándote siempre a él (de frente). Lo mismo ocurre con tu robot.

Para conseguir esta posición debemos hacer algo similar a esto:

```

1  self.turn_left(self.bearing_to(e.x, e.y) + 90)

```

que siempre colocará tu robot perpendicular (90 grados) a tu enemigo.

¿Hacia adelante o hacia atrás?

Cuando te enfrentas a un oponente, la idea de "adelante" y "atrás" (del primer Bot) se vuelven algo obsoletas. Probablemente estés pensando más en términos de "atacar a la izquierda" o "atacar a la derecha". Para realizar un seguimiento de la dirección del movimiento, simplemente declara una variable como hicimos para oscilar el radar.

```

1  class MiBot(Bot):
2      def __init__(self):
3          super().__init__(BotInfo.from_file("MiBot.json"))
4          self.move_direction = 1

```

luego, cuando quieras mover tu robot, simplemente puedes decir:

```

1  self.set_forward(100 * self.move_direction)

```

Puedes cambiar de dirección cambiando el valor de `move_direction` de 1 a -1 así:

```

1  self.move_direction *= -1

```

Cambiar de dirección

El enfoque más intuitivo para cambiar de dirección es simplemente cambiar la dirección del movimiento cada vez que golpeas una pared o golpeas a otro robot de esta manera:

```

1  def on_hit_wall(self, e: HitWallEvent):
2      self.move_direction *= -1
3
4  def on_hit_bot(self, e: HitBotEvent):
5      self.move_direction *= -1

```

Sin embargo, descubrirás que si haces eso, terminarás presionando obstinadamente contra un robot que te embiste desde un costado (como un perro en celo). Esto se debe a que se llama a `on_hit_bot` tantas veces que `move_direction` sigue cambiando y nunca te alejas.

Un mejor enfoque es simplemente probar para ver si tu robot se ha detenido. Si es así, probablemente significa que has golpeado algo y querrás cambiar de dirección. Puedes hacerlo con el código:

```

1  if self.speed == 0:
2      self.move_direction *= -1

```

Ponlo en tu método que maneje el movimiento y podrás manejar todos los eventos de impacto con las paredes u otros Bots.

¿Bailamos?

Dando vueltas (Círculos)

Puedes rodear a tu enemigo simplemente usando las técnicas anteriores:

```

1  class MiBot(Bot):
2      def __init__(self):
3          super().__init__(BotInfo.from_file("MiBot.json"))
4          self.move_direction = 1
5          self.ultimo_enemigo_visto = 0
6
7      def run(self):
8          while self.is_running: # type: ignore[attr-defined] # pylint: disable=no-member
9              self.do_move()
10             self.go()
11
12     def on_scanned_bot(self, e: ScannedBotEvent):
13         self.ultimo_enemigo_visto = self.bearing_to(e.x, e.y)
14
15     def do_move(self):
16         if self.speed == 0:
17             self.move_direction *= -1
18         self.set_turn_left(self.ultimo_enemigo_visto + 90)
19         self.set_forward(1000 * self.move_direction)

```

Objetivo: rodea a tu enemigo usando el código de movimiento anterior, como un tiburón rodeando a su presa en el agua.

Evita Ametrallamiento

Un problema que puedes notar con el anterior tipo de movimiento es que es presa fácil para los objetivos predictivos porque sus movimientos son tan... predecibles.

Para evadir las balas de manera más efectiva, debes moverte de lado a lado o "atacar". Una buena forma de hacerlo es cambiar de dirección después de un cierto número de "tics", así:

```

1  def do_move(self):
2      if self.speed == 0:
3          self.move_direction *= -1
4          self.set_turn_left(self.ultimo_enemigo_visto + 90)
5      if self.turn_number % 20 == 0:
6          self.move_direction *= -1
7          self.set_forward(1000 * self.move_direction)

```

Mira como se balancea hacia adelante y hacia atrás usando el código de movimiento anterior. Observa lo bien que esquivas las balas. Pero ojo, porque puede afectar a tu precisión de disparo.

Cada vez más cerca

Notarás que tanto el primero como este último tipo de movimientos tienen otro problema: se atascan fácilmente en las esquinas y terminan golpeándose contra las paredes. Un problema adicional es que si tu enemigo está lejos, disparan mucho pero no aciertan mucho.

Para hacer que tu robot se acerque a tu enemigo, simplemente modifica el código para que se gire ligeramente hacia su enemigo, así:

```

1  self.set_turn_left(self.ultimo_enemigo_visto + (90 - (15 * self.move_direction)))

```

15 es un factor en grados que puedes modificar y ajustar. ¡Prueba!

Modificando el primero conseguimos una variación que utiliza el código anterior para lanzarse en espiral hacia su enemigo.

Mientras que con el segundo que utiliza el código anterior para acercarse cada vez más. También es bastante bueno para evadir balas.

Fíjate que ninguno de los Bots anteriores queda atrapado en una esquina por mucho tiempo.

Evitando las paredes

Un problema con todos los Bots anteriores es que golpean mucho las paredes y golpearlas agota tu energía. Una mejor estrategia sería detenerse antes de chocar contra las paredes. ¿Pero cómo?

Agregar un evento personalizado

Lo primero que debemos hacer es decidir qué tan cerca permitiremos que nuestro robot llegue a las paredes:

```
1 class WallAvoider(Bot):
2     def __init__(self):
3         super().__init__(BotInfo.from_file("WallAvoider.json"))
4         self.wall_margin = 60
5         self.too_close_to_wall = 0
6         self.move_direction = 1
```

A continuación, agregamos un evento personalizado que se activará cuando se cumpla una determinada condición dentro del método `run()`:

```
1 def run(self):
2     # ... inicialización ...
3     # No te acerques mucho a las paredes
4     self.add_custom_event(Condition("TooCloseToWalls", lambda: (
5         self.x <= self.wall_margin or
6         self.x >= self.arena_width - self.wall_margin or
7         self.y <= self.wall_margin or
8         self.y >= self.arena_height - self.wall_margin
9     )))
10    # ... resto del bucle ...
```

Necesitamos hacer override del método `test()` para devolver un valor booleano cuando ocurra nuestro evento personalizado.

Gestionar el evento personalizado

Lo siguiente que debemos hacer es manejar el evento, que se puede hacer así:

```
1 def on_custom_event(self, e: CustomEvent):
2     if e.condition.name == "TooCloseToWalls":
3         self.move_direction *= -1
4         self.set_forward(100 * self.move_direction)
```

Sin embargo, el problema con ese enfoque es que este evento podría dispararse una y otra vez, provocando que cambiemos rápidamente de un lado a otro, sin alejarnos nunca. O si ya aparecemos cerca de la pared quedamos atrapados.

Para evitar este "sacudida de la muerte" deberíamos tener una variable que indique que estamos manejando el evento:

```
1 def on_custom_event(self, e: CustomEvent):
2     if e.condition.name == "TooCloseToWalls":
3         if self.too_close_to_wall <= 0:
4             self.too_close_to_wall += self.wall_margin
5             self.set_max_speed(0)
```

Manejo de los dos modos

Hay dos últimos problemas que debemos resolver. En primer lugar, tenemos un método `do_move()` donde colocamos todo nuestro código de movimiento normal. Si estamos tratando de alejarnos de una pared, no queremos que se llame a nuestro código de movimiento normal, creando (una vez más) la "sacudida de la muerte". En segundo lugar, queremos volver eventualmente al movimiento "normal", por lo que eventualmente deberíamos tener el "tiempo de espera" de la variable `too_close_to_wall`.

Podemos resolver ambos problemas con la siguiente implementación de `do_move()`:

```
1 def do_move(self):
2     if self.too_close_to_wall > 0:
3         self.too_close_to_wall -= 1
4     if self.speed == 0:
5         self.set_max_speed(8)
6         self.move_direction *= -1
7         self.set_forward(1000 * self.move_direction)
```

Con todo el código anterior evitamos chocar contra las paredes. Observa cómo se desliza suavemente hacia los lados pero nunca (bueno, rara vez) los golpea.

Bot multimodo

Además de los colores que elijas, la mayor parte de la personalidad de tu robot está en su código de movimiento. Por otra parte, situaciones diferentes requieren tácticas diferentes. Usando el ejemplo de evitar paredes, es posible que desees codificar tu bot para que cambie los "modos" según ciertos criterios. Podrías pensar en algo como esto:

```

1  MODO Rondar = 0
2  MODO Esquivar = 1
3  MODO Asesino = 2
4
5  class MultiModeBot(Bot):
6      def __init__(self):
7          super().__init__(BotInfo.from_file("MultiModeBot.json"))
8          self.modo_robot = MODO Rondar
9
10     def on_bot_death(self, e: BotDeathEvent):
11         if self.enemy_count > 10:
12             self.modo_robot = MODO Rondar
13         elif self.enemy_count > 1:
14             self.modo_robot = MODO Esquivar
15         elif self.enemy_count == 1:
16             self.modo_robot = MODO Asesino
17
18     def do_move(self):
19         if self.modo_robot == MODO Rondar:
20             # ronda
21             pass
22         elif self.modo_robot == MODO Esquivar:
23             # esquivo
24             pass
25         elif self.modo_robot == MODO Asesino:
26             # asesina
27             pass

```

Los detalles se dejan (como siempre) como ejercicio para el alumnado.

TÉCNICAS DE ATAQUE (DISPARO)

Técnicas básicas

- Separa el movimiento del cañón del movimiento del Bot (`set_adjust_gun_for_body_turn`)
- Técnica de apuntado básica: `set_turn_gun_left` o `set_turn_gun_right` junto con `gun_bearing_to`

Fórmula de cálculo de potencia de fuego

Otro aspecto importante al disparar es calcular la potencia de fuego de tu bala. La documentación del método `fire()` explica que puedes disparar una bala en el rango de `0.1` a `3.0`. Como probablemente ya habrás concluido, es una buena idea disparar balas de baja potencia cuando tu enemigo está lejos y balas de alta resistencia cuando está cerca.

```

1  def smart_fire(self, distance):
2      if distance > 200 or self.energy < 15:
3          self.fire(1)
4      elif distance > 50:
5          self.fire(2)
6      else:
7          self.fire(3)

```

Podrías usar una serie de declaraciones if-elif-else para determinar la potencia de fuego, en función de si el enemigo está a 50 unidades, a 200, etc (como en el fragmento anterior). Pero tales construcciones son demasiado rígidas. Después de todo, el rango de posibles valores de potencia de fuego cae a lo largo de un continuo, no de bloques discretos. Un mejor enfoque es utilizar una fórmula. He aquí un ejemplo:

```

1  self.set_fire(400 / self.distance_to(e.x, e.y))

```

Con esta fórmula, a medida que aumenta la distancia del enemigo, la potencia de fuego disminuye. Asimismo, a medida que el enemigo se acerca, la potencia de fuego aumenta. Los valores superiores a 3 se reducen a 3, por lo que nunca dispararemos una bala mayor que 3, pero probablemente deberíamos reducir el valor de todos modos (solo para estar seguros) de esta manera:

```

1  self.set_fire(min(500 / self.distance_to(e.x, e.y), 3))

```

Evitar disparos prematuros

Una situación que encontraras es que tu Bot dispare antes de haber girado el arma hacia el objetivo. Para evitar disparos prematuros, usa la propiedad `gun_turn_remaining` para ver qué tan lejos está tu cañón del objetivo y no dispare hasta que esté cerca.

Además, no puedes disparar si el arma está "caliente" desde el último disparo y llamar a `fire()` o `set_fire()` solo desperdiciará un turno. Podemos probar si el arma está fría llamando a `gun_heat`.

Apuntando de manera predictiva

O... "Usar la trigonometría para impresionar a tus amigos y destruir a tus enemigos".

Si quisiéramos poder golpear a un robot que recorre las paredes siempre fallaríamos, necesitamos poder predecir dónde estará en el futuro, pero ¿cómo podemos hacerlo?

$\backslash$ [Distancia = Velocidad $\times$ Tiempo]

Usando la anterior fórmula podemos calcular cuánto tiempo tardará una bala en llegar allí.

- **Distancia:** se puede encontrar llamando a `distance_to(e.x, e.y)`
- **Velocidad:** según la documentación de RCTR, una bala viaja a una velocidad de: $\$ \$ 20 - potenciaDeFuego \times 3 \$ \$$
- **Tiempo:** podemos calcular el tiempo resolviendo: $\$ \$ Tiempo = \{Distancia \over Velocidad\} \$ \$$

El siguiente código lo hace:

```
1 # calcular la potencia basado en la distancia
2 enemy_distance = self.distance_to(e.x, e.y)
3 fire_power = min(500 / enemy_distance, 3)
4 # calcular la velocidad de la bala
5 bullet_speed = 20 - fire_power * 3
6 # calculamos el tiempo que necesita la bala para impactar al enemigo
7 time = int(enemy_distance / bullet_speed)
```

Obteniendo futuras coordenadas X, Y

A continuación, debemos calcular la posición futura de nuestro enemigo:

```
1 import math
2
3 # Calcular la velocidad actual de tu enemigo
4 enemy_velocity = e.speed
5 # Calcular la dirección actual del enemigo
6 enemy_direction = e.direction
7 # Descomponer el desplazamiento en las coordenadas X e Y
8 # Componente X del desplazamiento COSENO
9 delta_x = enemy_velocity * math.cos(math.radians(enemy_direction))
10 # Componente Y del desplazamiento SENO
11 delta_y = enemy_velocity * math.sin(math.radians(enemy_direction))
12
13 # Calcular las coordenadas futuras
14 future_x = e.x + (delta_x * time)
15 future_y = e.y + (delta_y * time)
```

Girando el arma al punto previsto

Ahora debemos apuntar nuestro cañón al lugar previsto de impacto:

```
1 self.set_turn_gun_left(self.gun_bearing_to(future_x, future_y))
```

¡Disparando!

Por último disparamos nuestro cañón:

```
1 if self.gun_turn_remaining <= 0 and self.gun_heat == 0:
2     self.fire(fire_power)
```

Mejor aún...!

Aquí te dejo algunas mejoras para que las valores:

- ¿Debemos esperar siempre a que el arma esté completamente en la dirección calculada?
- Cuando nuestro enemigo se acerca a una pared, nuestros disparos impactan en ella.
- ¿Puedo saber a quién disparo si mi previsión de impacto falla mucho?

Investigación y desarrollo propio

A partir de aquí el trabajo será individual de cada alumno (puede solaparse con el paso 3). Deberéis investigar/prever a vuestros adversarios (los conocidos, y los de vuestros compañeros). Aplicar las técnicas que consideréis más útiles para intentar quedar lo más arriba posible en la tabla de clasificación.

Algunos recursos adicionales:

- [Documentación oficial de la API Python](#)
- [Tutorial oficial "My First Bot for Python"](#)
- [The Book of Robocode](#) — estrategias avanzadas
- [RoboWiki](#) — conocimiento comunitario (código en Java, conceptos universales)

🕒 15 de julio de 2026

5. UD05

5.1 UD05 — Sistemas expertos y controladores inteligentes

Unidad 5 · 12 h · semanas 11-15 (7 de diciembre al 14 de enero)

Continúa las reglas y la lógica difusa de RA2, justo antes de que la fragmentación de Navidad parta el curso. Se evalúa con **cinco entregables prácticos** y la prueba escrita del RA5.

1. Introducción

Todo el curso ha sido **cómo construir** sistemas de IA. Esta unidad da un paso más: los **sistemas expertos**, que codifican el conocimiento de un experto humano en reglas y lo utilizan para **diagnosticar, asesorar y controlar**. Y lo conectamos con el **control**, porque un sistema experto puede actuar como **controlador inteligente** de un proceso físico, compitiendo con los controladores clásicos (PID).

Antes de construir nada hay que situar **qué es el conocimiento** y **cómo se representa** para que una máquina pueda usarlo — esa es la primera pregunta de la inteligencia artificial simbólica, y la respondemos con la jerarquía DIKW y el continuo de representaciones del §5.

El recorrido de la unidad:

1. **Arquitectura y dinámica** de los sistemas expertos (base de conocimiento, motor de inferencia, ciclo reconocer-actuar).
2. **Estructuras elementales** de representación del conocimiento (reglas, marcos, lógica, ontologías, redes semánticas).
3. **Representar y simular comportamientos** con la librería `experta`, en dominios muy diversos: diagnóstico médico, clasificación, control de procesos.
4. **Sistemas híbridos reglas/datos**: cuando las reglas se combinan o se extraen del aprendizaje automático.
5. **Sistemas de razonamiento impreciso**: la lógica difusa, para trabajar con lo que no es blanco o negro.
6. **Cómo influye la variación de las características** en la dinámica del sistema (sensibilidad y robustez).
7. **Estrategias de control** de un sistema experto.
8. **Controladores inteligentes** (difuso, por reglas, redes neuronales, MPC) y su influencia en el comportamiento del sistema.
9. **Aplicaciones y tendencias** (MYCIN, XCON, BRMS, neuro-simbólico, IA explicable).

Hilo conductor de la unidad

Un sistema experto convierte el conocimiento de un experto en reglas que pueden diagnosticar, asesorar y controlar. Primero situamos qué es ese conocimiento y cómo se representa; después lo construimos y simulamos, con reglas puras, híbridas o difusas; luego estudiamos por qué a veces falla; y por último lo usamos como controlador, comparándolo con el PID clásico.

2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación

RA5 — Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en el comportamiento del sistema.

CE	Criterio de evaluación	Bloque
RA5-a	Se ha descrito la dinámica y las estructuras elementales de los sistemas expertos.	\$4-5
RA5-b	Se han determinado las destrezas necesarias para representar y simular comportamientos básicos de sistemas de muy diversos ámbitos.	\$6-8
RA5-c	Se ha razonado cómo influye la variación de las características de los sistemas en su dinámica de actuación.	\$9
RA5-d	Se han desarrollado estrategias de control definiendo los objetivos y las especificaciones de la respuesta del sistema.	\$10
RA5-e		\$11

CE	Criterio de evaluación	Bloque
	Se han relacionado los controladores inteligentes con el comportamiento del sistema.	



Bloque de contenidos oficial (RD 279/2021, anexo I)

El currículo llama a este bloque, textualmente, «*Sistemas Expertos*», y le asigna estos contenidos:

- *Dinámica de los sistemas expertos.*
- *Estructuras elementales de los sistemas expertos.*
- *Representar y simular comportamientos básicos.*
- *Estrategias de control de un sistema experto.*
- *Aplicaciones de sistemas expertos.*
- *Tendencias en sistemas expertos.*

Son **seis contenidos para cinco criterios de evaluación**, y no encajan uno a uno: los dos últimos (aplicaciones y tendencias) no tienen CE propio y se reparten entre todos, mientras que RA5-c (variación de las características) **no tiene contenido explícito** en el anexo y lo desarrolla el centro (art. 3.3 del Decreto 95/2026).

3. Objetivos de la unidad

Objetivo	Al terminar la unidad serás capaz de...
O1	Situ ar el conocimiento en la jerarquía DIKW y describ ir la arquitectura de un sistema experto.
O2	Diferenciar los modos de representación del conocimiento (reglas, frames, lógica, ontologías, redes semánticas).
O3	Representar y simular un comportamiento básico con <i>experta</i> , en un dominio real.
O4	Combinar reglas con datos cuando el conocimiento experto no basta por sí solo.
O5	Aplicar lógica difusa a un problema con incertidumbre.
O6	Explicar cómo influye la variación de reglas, hechos y umbrales en la dinámica (sensibilidad/robustez).
O7	Desarrollar estrategias de control (salience, control de meta) con sus especificaciones.
O8	Relacionar los controladores inteligentes (difuso, por reglas, ANN, MPC) con el comportamiento del sistema y compararlos con un PID.
O9	Conocer aplicaciones reales y tendencias de los sistemas expertos.

4. Arquitectura y dinámica de los sistemas expertos (RA5-a)

4.1 Del dato al conocimiento: la jerarquía DIKW

Antes de representar el conocimiento hay que distinguirlo de sus vecinos. La **jerarquía DIKW** (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*) los ordena:



Nivel	Qué es	Ejemplo
Datos	Hechos o valores registrados, independientes de quien los lee	«Un reloj inteligente registra la temperatura corporal»
Información	Los datos interpretados por un agente; subjetiva	«La temperatura corporal es 37 °C»
Conocimiento	Información integrada en un modelo del mundo	«Si la temperatura supera 37 °C, la persona tiene fiebre»
Sabiduría	Meta-conocimiento: cuándo y cómo aplicar el conocimiento	«Si tiene fiebre, debe tomar paracetamol»




Por qué importa esta distinción

Un sistema experto no almacena datos ni información: almacena **conocimiento** (reglas) y, en los más avanzados, un poco de **sabiduría** (metarreglas que deciden cuándo aplicar otras reglas — el «control de meta» del §10.1). Confundir los niveles es el error más común al empezar a diseñar uno: se acumulan datos en vez de codificar reglas.

4.2 ¿Qué es un sistema experto?

Un **sistema experto** es un programa de IA que **emula el razonamiento de un experto humano** en un dominio concreto: codifica su conocimiento en una **base de conocimiento** y utiliza un **motor de inferencia** para aplicar ese conocimiento a los hechos del problema. Comenzaron su desarrollo en los años 70 y fueron muy populares esa década y la siguiente: se consideran los primeros sistemas de IA capaces de obtener resultados con utilidad práctica real.

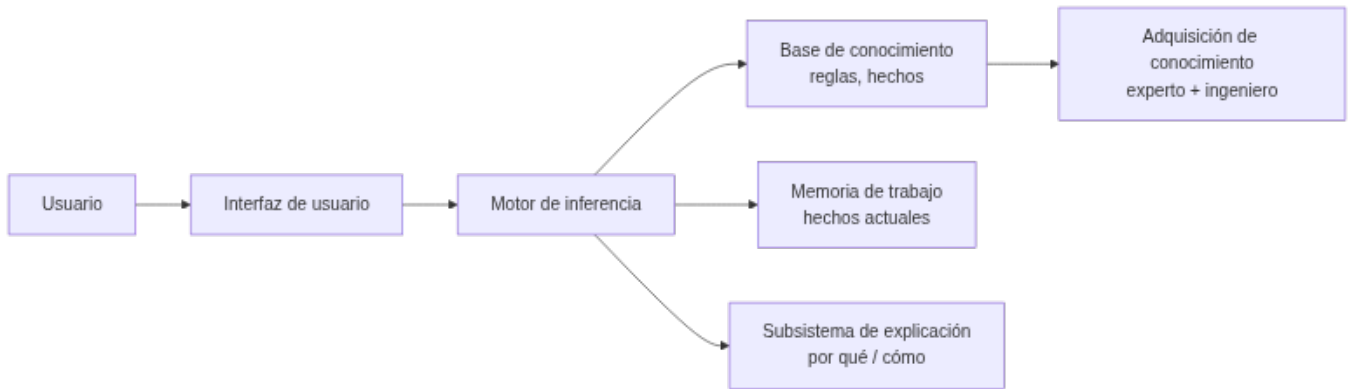

4.3 Componentes

Componente	Función
Interfaz de usuario	Vía de las consultas: pregunta datos, muestra resultados y alerta de datos erróneos. Incluye un módulo de comunicaciones (con otros sistemas, útil en automatización industrial)
Base de conocimiento (KB)	Reglas y hechos del dominio, formalizados por el ingeniero de conocimiento junto al experto. Puede organizarse como listas, objetos relacionados, cálculo de predicados o redes semánticas
Memoria de trabajo (base de hechos)	Hechos actuales: los que aporta el usuario o los sensores, más los deducidos durante el razonamiento. Guarda el histórico de estados de la consulta
Motor de inferencia	Evalúa qué reglas se cumplen, resuelve conflictos y ejecuta las acciones. Determina el orden de las acciones y la interacción entre las partes del sistema
Subsistema de explicación	Justifica el razonamiento («por qué» y «cómo» llegó a esa conclusión), mostrando las reglas usadas. Ayuda también al ingeniero de conocimiento a depurar el motor y al experto a verificar la coherencia de la base
Adquisición de conocimiento	Herramientas para incorporar nuevo conocimiento sin perfil técnico (el famoso <i>bottleneck</i> : conseguir que el experto vuelque lo que sabe es la parte más lenta de construir el sistema)



La explicación marca la diferencia

La capacidad de **explicar** su razonamiento es lo que distingue a un sistema experto de un modelo de ML: en dominios regulados (medicina, finanzas) la justificación es obligatoria. MYCIN fue el pionero de esta *explicabilidad*, mostrando las reglas de inferencia que empleó — aunque, para consultas complejas, enumerar todas las reglas puede resultar tedioso para el usuario.

4.4 El ciclo de ejecución (dinámica)

El motor de inferencia opera en un **bucle reconocer-actuar**:

1. **Reconocer (match)**: se comparan los hechos de la memoria de trabajo con las condiciones (LHS) de las reglas; las reglas activas van a la **agenda**.
2. **Resolver (resolve)**: si hay varias reglas activas, se elige una según la estrategia de control (saliencia, recency, especificidad — ver §10.1).
3. **Actuar (act)**: se ejecuta el consecuente (RHS), que declara/modifica/retira hechos, y el ciclo se repite hasta agotar la agenda.

El objetivo de fondo es hacer que la lógica sea **explícita** en vez de estar enterrada en código que solo revisa un informático: con reglas legibles, el propio experto del dominio puede revisar y mantener el sistema.

4.5 Encadenamiento

- **Hacia delante (forward, data-driven)**: parte de los hechos y deduce conclusiones. Ideal para monitorización, control de procesos en tiempo real y planificación.

- **Hacia atrás (backward, goal-driven):** parte de una **meta** y busca qué hechos la sustentan, preguntando al usuario solo lo necesario. Ideal para diagnóstico (MYCIN, Prolog).
- **Encadenamiento mixto:** combina los dos anteriores.
- Otros mecanismos de razonamiento: **búsqueda heurística** (el proceso de inferencia recorre un árbol) y **herencia** (en entornos orientados a objetos, un objeto hijo hereda propiedades del padre).



Las dos reglas de inferencia clásicas

Antes de forward/backward chaining está la lógica que los sustenta: **Modus Ponens** («si P implica Q , y P es verdad, entonces Q es verdad») y **Modus Tollens** («si P implica Q , y Q no es cierto, entonces P no es cierto»). El encadenamiento hacia delante aplica Modus Ponens repetidamente; el encadenamiento hacia atrás busca qué P sustentaría un Q dado.

4.6 Incertidumbre: factores de certeza

MYCIN introdujo los **factores de certeza (CF)** para manejar la incertidumbre: cada regla tiene un CF y se combinan al encadenar. Alternativas modernas: lógica difusa (§8), teoría de Dempster-Shafer o redes bayesianas (Heckerman & Shortliffe, 1992).



Combinar factores de certeza


Una regla dice «SI hay fiebre alta ENTONCES sospecha de meningitis **con CF = 0,6**». Otra regla independiente aporta «SI rigidez de nuca ENTONCES sospecha de meningitis **con CF = 0,4**». MYCIN combina ambos apoyos para dar una confianza conjunta mayor que cada una por separado (combinación de evidencia). Si en cambio hubiera evidencia en contra, los CF se descuentan. De ahí nace el concepto de **acumulación de evidencia**, que luego se formalizó con redes bayesianas.

Esta gestión explícita de la **incertidumbre** es una diferencia clave frente a un sistema de reglas «duro» (todo verdadero o falso): permite razonar con conocimiento parcial y explicar el nivel de confianza de una conclusión. La lógica difusa del §8 resuelve el mismo problema de otra forma: en vez de un factor de certeza sobre una regla booleana, deja que el propio hecho sea **parcialmente verdadero**.

5. Estructuras elementales de representación (RA5-a/b)

5.1 Un continuo, no una lista cerrada

Representar el conocimiento es uno de los problemas fundamentales de la IA: hay que hacerlo de forma **entendible** para las máquinas, **útil** para resolver problemas y **eficiente** de procesar. Las representaciones forman un **continuo**:

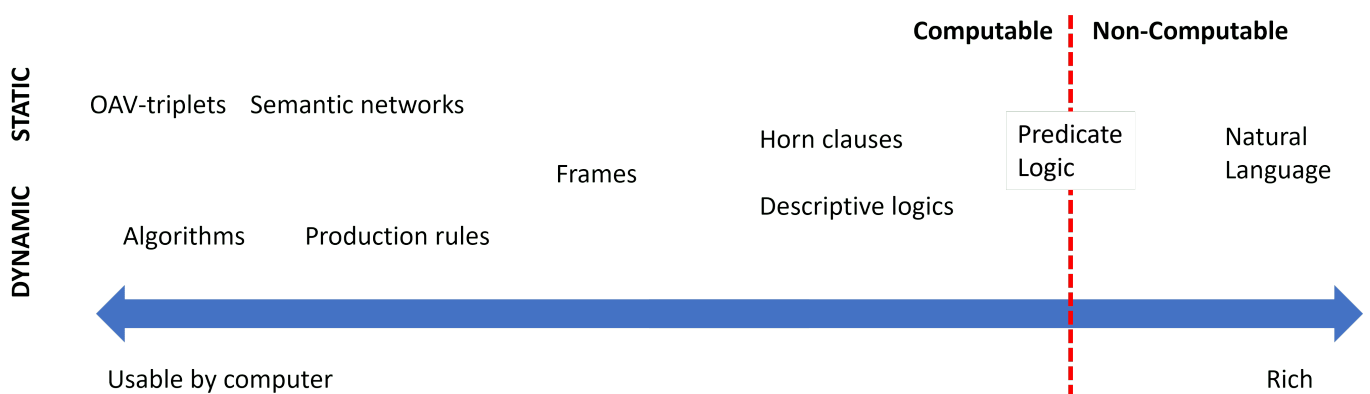

En un extremo están las representaciones **simples** (algoritmos): eficientes para el ordenador pero poco flexibles. En el otro, las **flexibles** (texto natural): muy expresivas pero no directamente utilizables por una máquina. Entre medias viven las que usamos en esta unidad.

5.2 Las representaciones, con sus ventajas y límites

Representación	Estructura	Inferencia	Ventajas	Limitaciones
Pares atributo-valor (tripletes objeto-atributo-valor)	Lista de nodos y aristas de un grafo: «el perro es un animal, tiene cuatro patas...»	Recorrido y coincidencia de atributos	Muy simple de construir a partir de descripciones	Poco expresiva para relaciones complejas
Reglas de producción	SI ... ENTONCES ...	Forward/backward + resolución de conflictos	Modular, legible, explicable	Difícil modelar jerarquías; lenta con bases grandes
Representaciones jerárquicas	Árbol: nodos = conceptos, aristas = relaciones (Animales → Vertebrados → Mamíferos → Perros)	Recorrido del árbol, herencia	Natural para taxonomías	Rígida si un concepto pertenece a varias ramas
Marcos (frames)	Registros con ranuras (slots) y valores por defecto	Herencia de clases, disparadores	Taxonomías y conocimiento estructurado	Conflicto con herencia múltiple
Lógica formal	Predicados de primer orden (propuesta por Aristóteles hace más de 2000 años)	Resolución, unificación, deducción	Rigor matemático	Explosión combinatoria; poco utilizable directamente por máquinas (salvo un subconjunto, como en Prolog)
Redes semánticas	Grafos dirigidos con etiquetas	Búsqueda en grafos, propagación	Intuitiva para relaciones	Semántica ambigua
Ontologías	Clases, propiedades, axiomas (OWL)	Razonadores (Pellet, HermiT)	Interoperabilidad, reutilización	Curva de aprendizaje alta



Lo mismo en cuatro formas distintas

El hecho «si la temperatura supera 37 °C, la persona tiene fiebre» se puede escribir como **regla de producción** (SI temperatura > 37 ENTONCES fiebre), como **lógica proposicional** ($(p \rightarrow q)$, con (p) : «tiene fiebre», (q) : «debe tomar paracetamol»), como **jerarquía** (Síntomas → Fiebre → Paracetamol) o como **par atributo-valor** (persona.temperatura = 38.2, evaluado por una regla externa). Elegir la representación es elegir **qué es fácil de hacer** con ese conocimiento después.



Regla práctica de esta unidad

Usaremos sobre todo **reglas de producción** (con `experta`) y, en el §8, **lógica difusa** (con `scikit-fuzzy`). Las ontologías y las redes semánticas se mencionan como alternativas; los **frames** y la **lógica formal** se tratan a nivel conceptual.

6. Representar y simular comportamientos con experta (RA5-b)

Para **simular un comportamiento** se escribe la base de conocimiento en `experta` y se ejecuta el ciclo de inferencia. Recordamos el parche obligatorio para Python 3.10+ (la librería es de 2019 y `collections.Mapping` desapareció en esa versión):

```

1  import collections, collections.abc
2  if not hasattr(collections, 'Mapping'):
3      collections.Mapping = collections.abc.Mapping
4      collections.Iterable = collections.abc.Iterable
5      collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
6
7  from experta import *
8
9  class DiagnosticoPc(KnowledgeEngine):
10     @DefFacts()
11     def inicio(self):
12         yield Fact(accion="diagnosticar")
13
14     @Rule(Fact(accion="diagnosticar"), salience=10)
15     def arrancar(self):
16         print("Diagnóstico del PC...")
17         self.declare(Fact(luz_encendida=True))
18         self.declare(Fact(sonido="pitidos_cortos"))
19
20     @Rule(Fact(luz_encendida=True), Fact(sonido="pitidos_cortos"))
21     def ram(self):
22         self.declare(Fact(causa="problema_ram"))
23
24     @Rule(Fact(causa="problema_ram"))
25     def resultado(self):
26         print("DIAGNÓSTICO: Fallo de memoria RAM.")
27
28 engine = DiagnosticoPc()
29 engine.reset()
30 engine.run()

```

Salida esperada:

```

1  Diagnóstico del PC...
2  DIAGNÓSTICO: Fallo de memoria RAM.

```

**Otro ámbito: clasificación de animales (sistema de producción clásico)**

El mismo motor `experta` simula un sistema de clasificación con reglas de un zoólogo:

```

1  class Animales(KnowledgeEngine):
2     @DefFacts()
3     def inicio(self):
4         yield Fact(analizar=True)
5
6     @Rule(Fact(analizar=True), salience=10)
7     def datos(self):
8         self.declare(Fact(pelo=True), Fact(carnivoro=True), Fact(color="leonado"))
9         self.declare(Fact(manchas="oscuras"))
10
11     @Rule(Fact(pelo=True))
12     def mamifero(self):
13         self.declare(Fact(mamifero=True))
14
15     @Rule(Fact(mamifero=True), Fact(carnivoro=True), Fact(color="leonado"),
16           Fact(manchas="oscuras"))
17     def guepardo(self):
18         print("IDENTIFICADO: guepardo")

```

Así se comprueba que un sistema experto **representa y simula el comportamiento** de un dominio sin programar la lógica imperativamente: el motor aplica las reglas hasta llegar a la conclusión.

6.1 «Muy diversos ámbitos»: los notebooks de la unidad

El CE b exige simular comportamientos en **dominios distintos**, no repetir el mismo ejemplo. Esta unidad trae varios notebooks ejecutados de verdad, en dominios reales (la lista completa está en las [actividades guiadas](#) y las [entregables](#)):

Notebook	Dominio	Qué simula
UD05_N01_experta_primeros_pasos.ipynb	Introducción	Primeros pasos con <code>experta</code> : hechos, reglas, <code>DefFacts</code>
UD05_N02_piedra_papel_tijera.ipynb	Juego	Piedra, papel o tijera decidido por reglas
UD05_N03_clasificacion_animales.ipynb	Zoología	El ejemplo de arriba, completo y ejecutado
EX1 · lesión de rodilla	Medicina	Diagnóstico de una lesión a partir de síntomas, con <code>experta</code>

Notebook	Dominio	Qué simula
UD05_N04_reglas_desde_datos_titanic.ipynb	Datos históricos	Reglas extraídas de datos, no escritas a mano (§7)
EX2 · valor de mercado	Deporte	Estimación híbrida reglas + aprendizaje automático (§7)
EX3 · centrocampistas · EX4 · quemador de gas	Deporte · industria	Lógica difusa (§8) y control de un proceso real (§10-11)




Por qué importa la diversidad

Un sistema experto no es una técnica de un solo dominio: la **misma arquitectura** (base de conocimiento + motor de inferencia) sirve para diagnosticar una rodilla, valorar a un futbolista o regular un quemador de gas. Lo que cambia es el conocimiento que se codifica, no el motor que lo aplica.

7. Sistemas híbridos reglas/datos (RA5-b)

Un sistema experto puro necesita que **alguien escriba las reglas a mano**. Pero a veces el conocimiento del dominio ya está en los datos, o conviene mezclar las dos fuentes. Hay dos enfoques:

- **Deducir reglas a partir de datos:** un algoritmo genera reglas legibles a partir de un conjunto de entrenamiento, en vez de que las escriba una persona. Facilita la **interpretación** del razonamiento, porque el resultado sigue siendo **SI ... ENTONCES ...** en vez de una caja negra.
- **Integrar reglas definidas por el usuario con aprendizaje automático:** el experto pone las reglas de partida y el aprendizaje automático las **mejora** con datos.

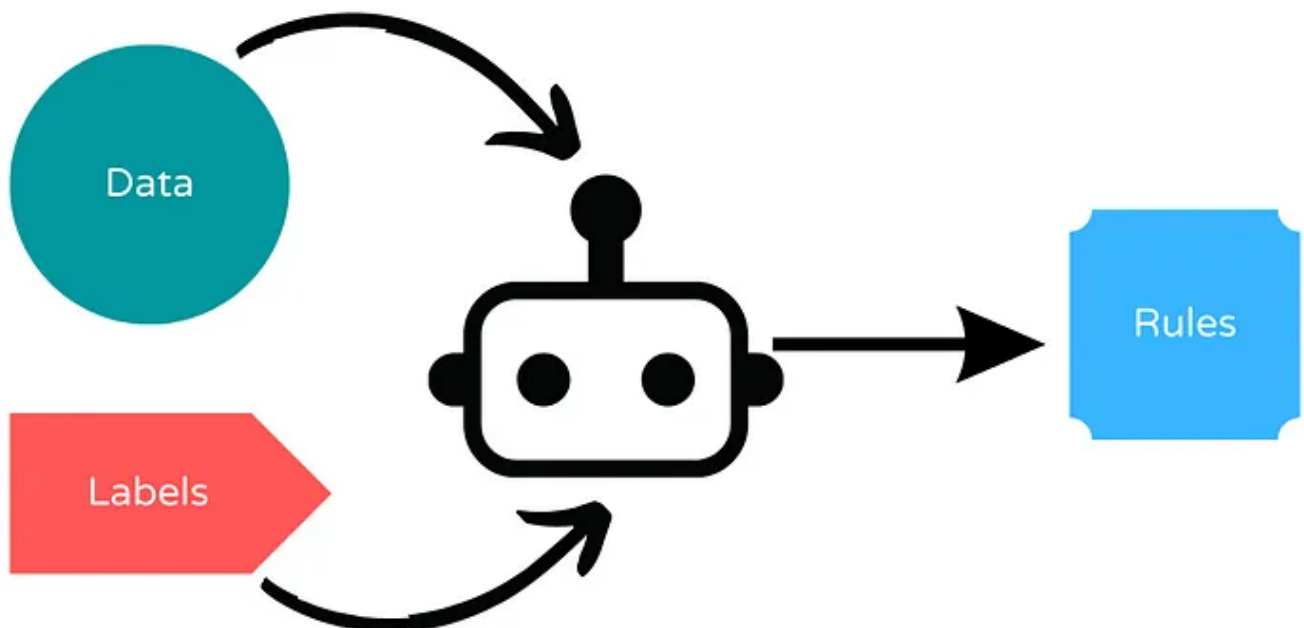

7.1 Bibliotecas del segundo enfoque

Biblioteca	Qué hace
Human-Learn	Permite definir y dibujar reglas propias como si fueran un clasificador de scikit-learn (<code>FunctionClassifier</code>), y combinarlas con aprendizaje automático

Biblioteca	Qué hace
skope-rules	Analiza los datos y deduce reglas de clasificación; permite auditarlas e interpretarlas
FIGS (<code>imodels</code>)	Genera reglas fáciles de interpretar combinando varios árboles pequeños («sumas de árboles»), en vez de un único árbol grande difícil de leer
spaCy	Reglas para extraer información de texto : útil cuando no hay suficientes datos etiquetados o para casos muy específicos

UD05_N04_reglas_desde_datos_titanic.ipynb : reglas que salen de los datos, no de un experto

En vez de que alguien escriba a mano «si viajas en primera clase y eres mujer, sobrevives», **FIGS** analiza los datos históricos del Titanic y **genera esa regla por sí solo**, junto con otras. El resultado sigue siendo legible —un árbol de reglas pequeño—, pero nadie lo escribió a mano: se dedujo de los datos. Es el primer enfoque de la tabla de arriba.


EX2 : valor de mercado de futbolistas con Human-Learn + FIGS

El entregable **EX2** combina las dos ideas sobre los mismos datos (FIFA 22): una `FunctionClassifier` de Human-Learn (reglas que **tú** defines sobre atributos del jugador) y un `FIGSClassifier` que **deduce** sus propias reglas del conjunto de entrenamiento. Comparar los dos resultados sobre el mismo problema es la mejor forma de sentir la diferencia entre los dos enfoques híbridos.

Esto no es una técnica aislada: es una tendencia

Los sistemas híbridos reglas/datos son la puerta de entrada a los **sistemas neuro-simbólicos** y a las **reglas como guardarraíl del ML** que se tratan en el §12.2. No son un tema aparte de los sistemas expertos: son su evolución natural cuando el conocimiento no cabe entero en la cabeza de un experto.

8. Sistemas de razonamiento impreciso: lógica difusa (RA5-b/d)

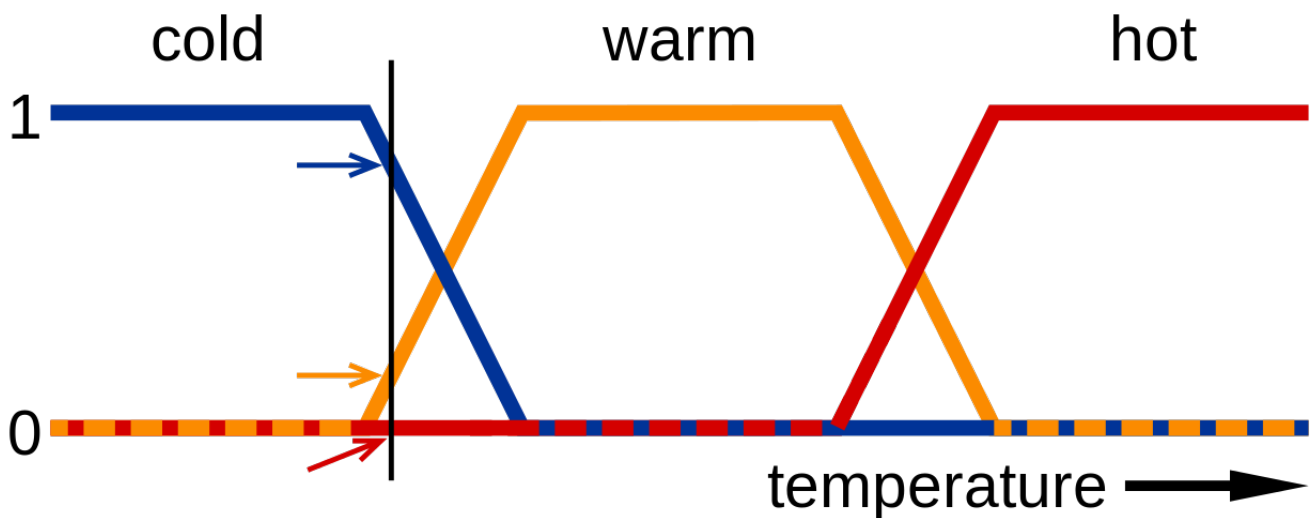

8.1 De lo binario a lo continuo

La lógica proposicional clásica es **binaria**: un enunciado es cierto o falso. Pero los humanos no razonamos así — «hace frío» no es verdadero o falso de forma tajante, es una cuestión de grado. La **lógica difusa** (o borrosa) extiende la lógica proposicional para trabajar con esa incertidumbre:

- Los valores de verdad son **números reales en el intervalo $[0, 1]$** : 0 es falso, 1 es cierto, 0,5 es «cierto al 50 %».
- La pertenencia de un elemento a un conjunto viene dada por una **función de pertenencia**, $\mu_A(x)$: el grado de pertenencia de (x) al conjunto (A) .


- Conceptos como *húmedo* o *frío* son difíciles de definir con precisión, pero la lógica difusa los define con funciones de pertenencia — lo que facilita crear dispositivos como termostatos: «*si la temperatura es fría, entonces enciende la calefacción*».
- Un **sistema de razonamiento impreciso** es un sistema basado en reglas que usa lógica difusa. Permite trabajar con valores **continuos**, modela mejor el conocimiento humano y es muy apropiado para **sistemas de control** — por eso enlaza directamente con el §10 y el §11.

8.2 Conceptos básicos


Concepto	Qué es	Ejemplo
Variable lingüística	Variable que toma valores lingüísticos	Temperatura
Valores lingüísticos	Los valores que puede tomar esa variable	Frío, Calor
Función de pertenencia	Asigna a cada valor un grado de pertenencia a un valor lingüístico	$\backslash(27\text{,}^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Calor} = 0\{, \}8\backslash)$
Regla difusa	Regla que usa valores difusos	«Si la temperatura es fría , entonces calefacción alta »
Función de agregación	Combina los valores difusos de varias reglas en una conclusión	$\backslash(\text{Calor}=0\{, \}8, \backslash \text{H}\acute{\text{u}}\text{medo}=0\{, \}7 \rightarrow \text{Sensaci}\acute{\text{o}}\text{n} \text{ desagradable}=0\{, \}8\backslash)$

8.3 El funcionamiento en tres pasos

1. **Fuzzificación:** convierte los datos de entrada precisos en valores difusos, usando las funciones de pertenencia. $\backslash(27\text{,}^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Calor}=0\{, \}8, \backslash \text{MuchoCalor}=0\{, \}2\backslash)$.
2. **Evaluación de las reglas:** se aplican las reglas del sistema, combinando las funciones de pertenencia de las variables de entrada para deducir la relevancia de la salida. Por ejemplo: «si la temperatura es **alta** y la humedad es **baja**, la velocidad del ventilador debe ser **alta**».
3. **Desfuzzificación:** convierte la conclusión difusa de vuelta en un valor preciso, con una función de agregación (normalmente **centro de gravedad** o **máximo**).

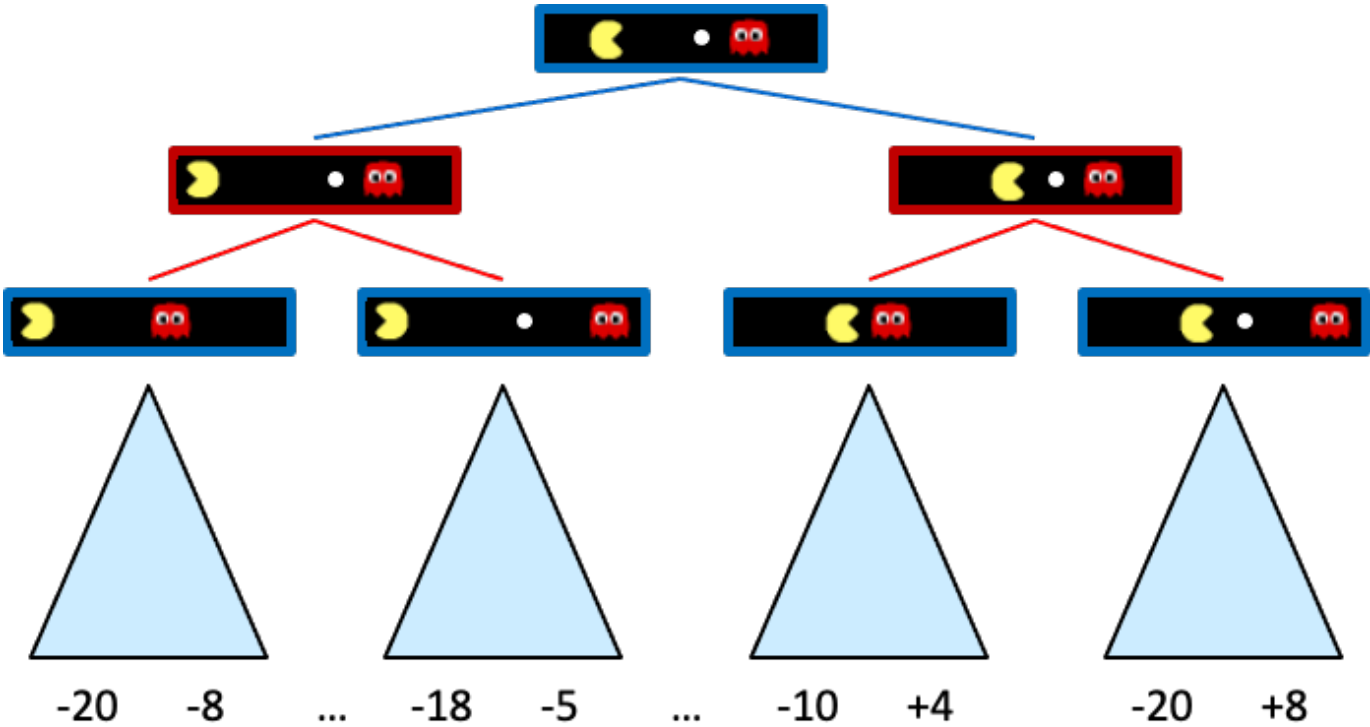

Las funciones de pertenencia más usadas son **trapezoidales** y **triangulares**; las sinusoidales sirven para representar periodos, y las sigmoidales, probabilidades.


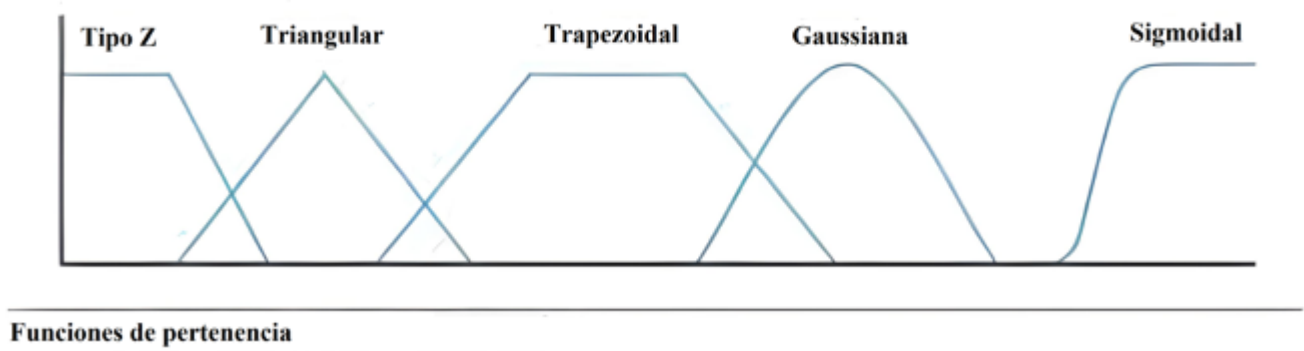


8.4 Ejemplo trabajado: la propina del restaurante


Es el ejemplo canónico de `scikit-fuzzy`, y el que verás resuelto paso a paso en el [Taller 2](#).

Variables de entrada (funciones triangulares):

- **Calidad del servicio:** baja $\setminus([0,5])$ · media $\setminus([0,10])$ · alta $\setminus([5,10])$
- **Calidad de la comida:** mala $\setminus([0,5])$ · media $\setminus([0,10])$ · buena $\setminus([5,10])$

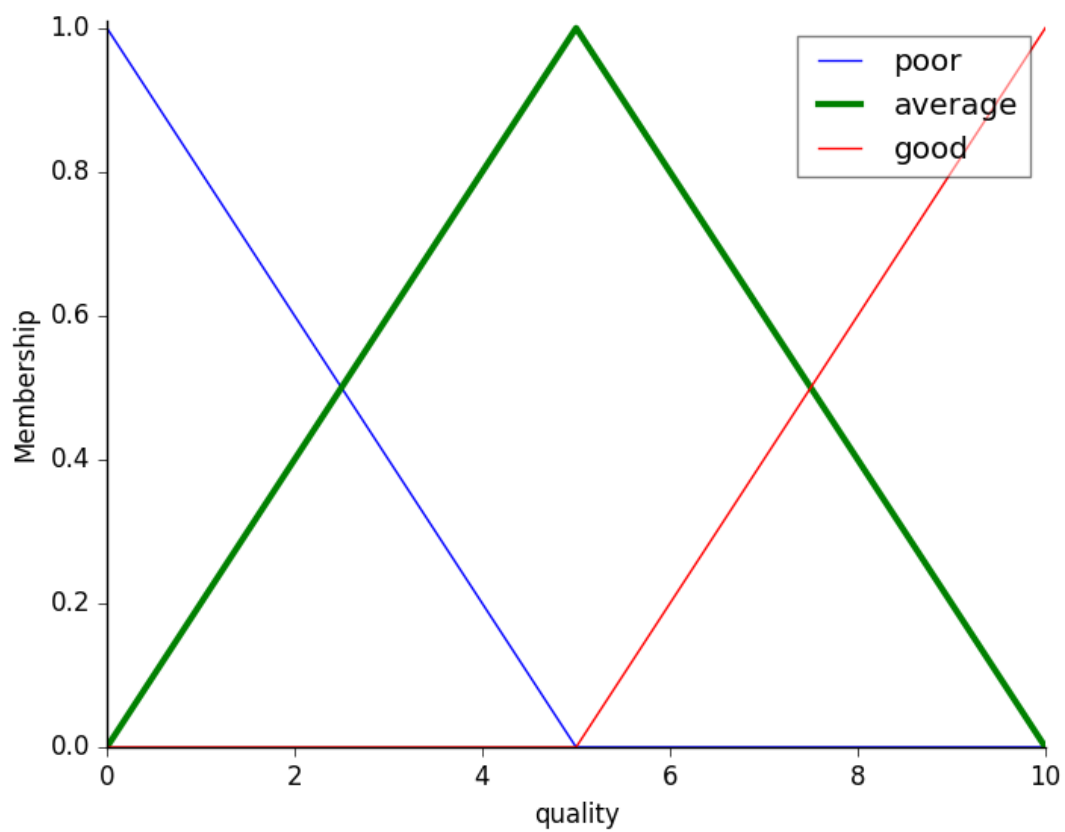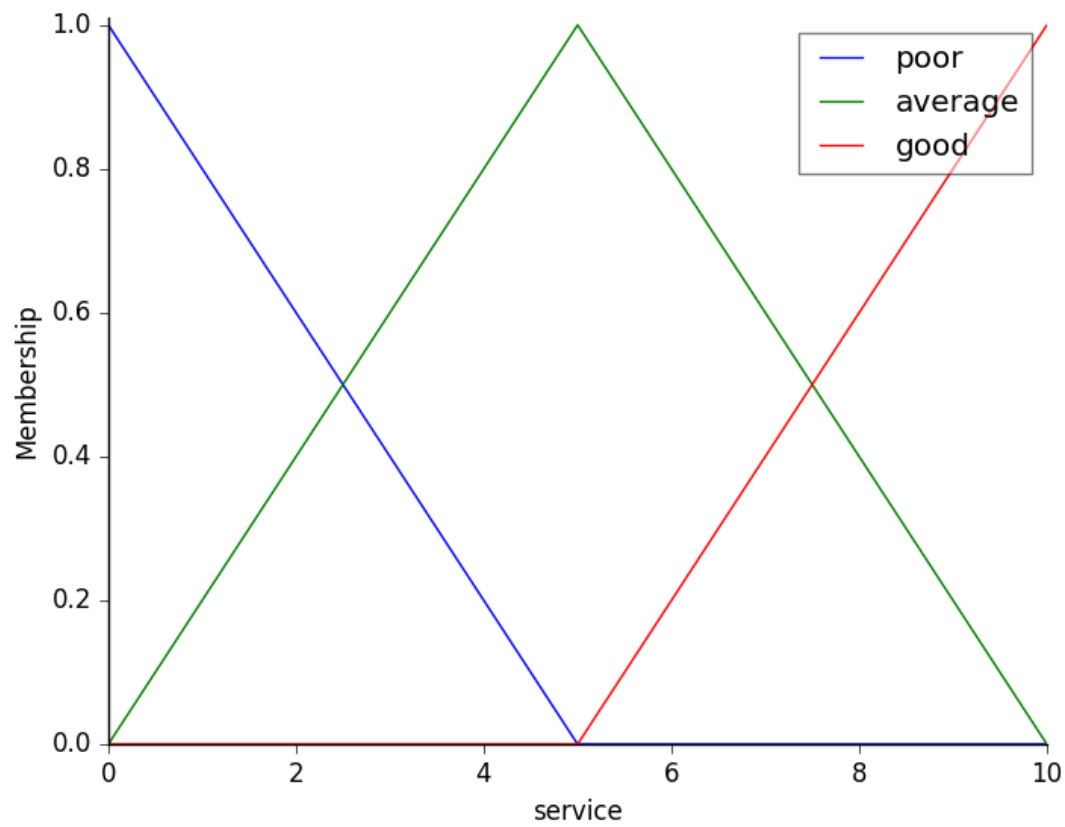


Variable de salida: propina — baja $\setminus([0,13])$ · media $\setminus([0,25])$ · alta $\setminus([13,25])$

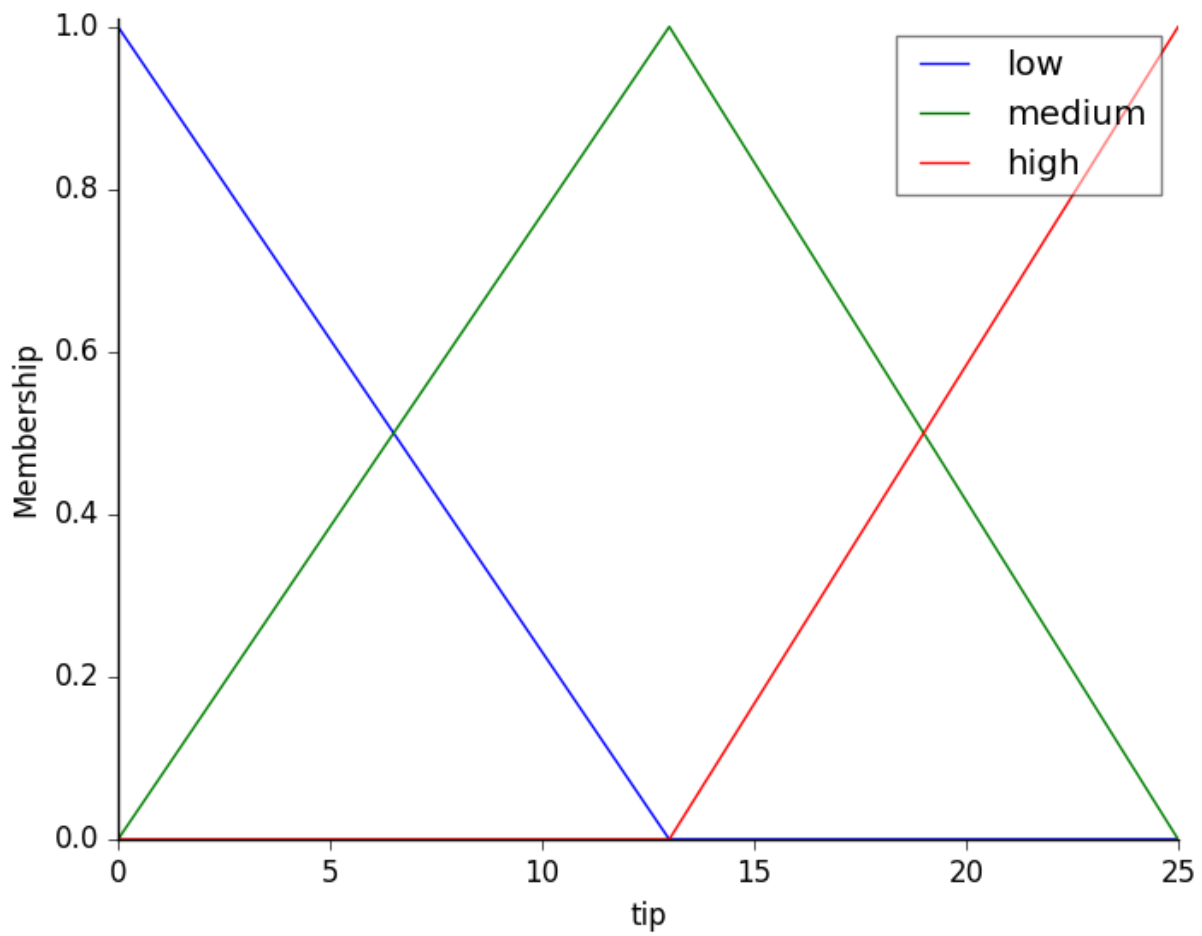


Reglas:

- SI (servicio es **baja** O comida es **mala**) ENTONCES propina es **baja**
- SI (servicio es **media**) ENTONCES propina es **media**
- SI (servicio es **alta** O comida es **buena**) ENTONCES propina es **alta**

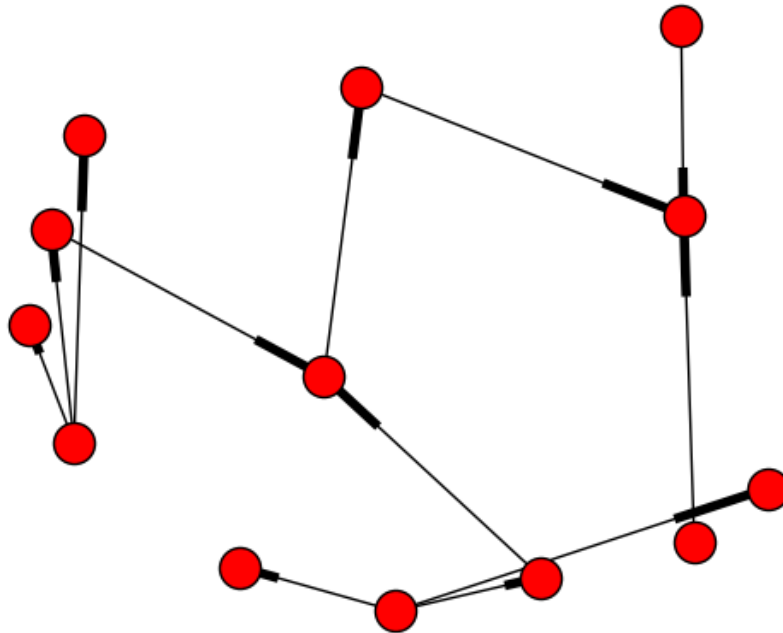

Inferencia: con un servicio de **9,8** y una comida de **6,5**, el sistema desfuzzifica una propina de **19,24 €** — en la banda alta, coherente con un servicio casi perfecto y una comida notable.

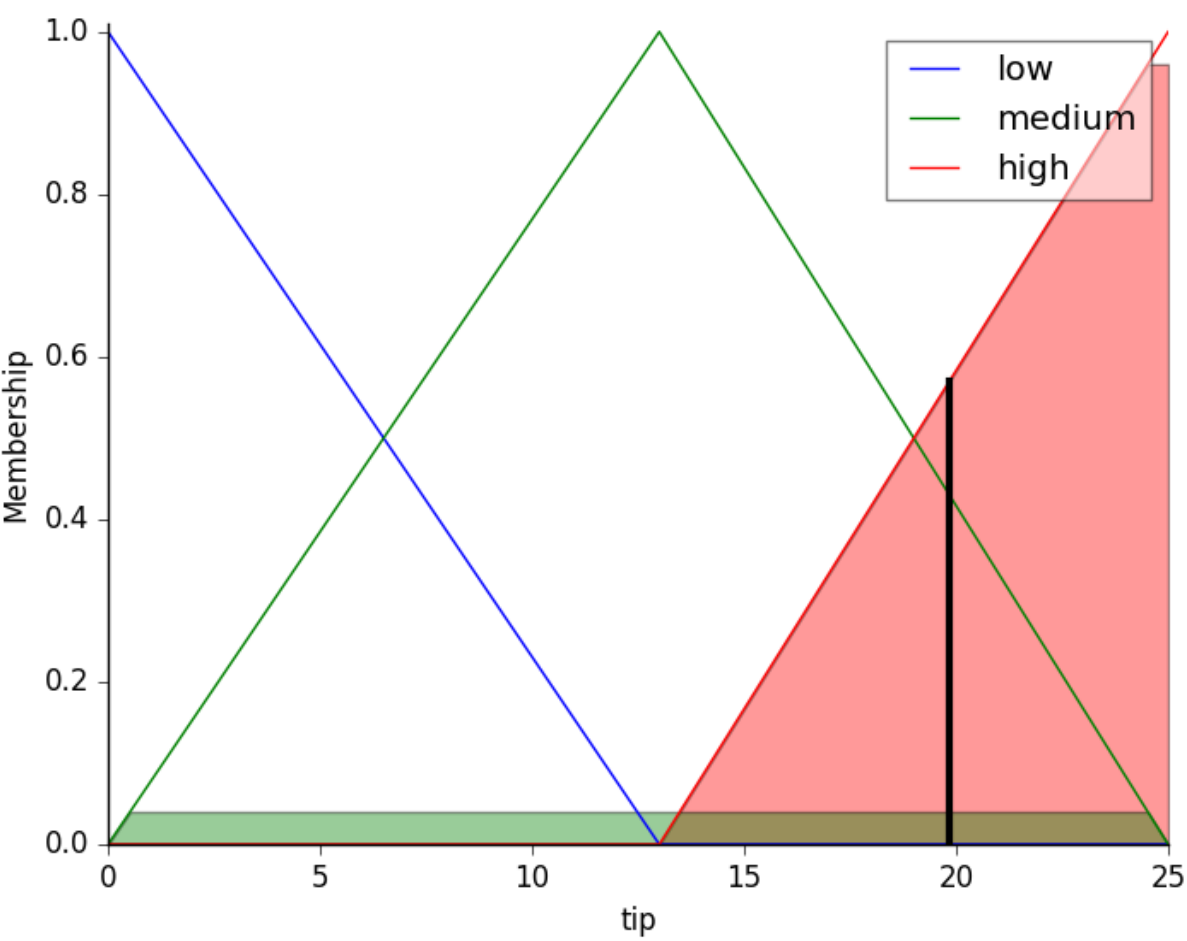

De la propina al quemador de gas

Este ejemplo es idéntico en estructura al **Taller 3** (control de un quemador de gas) y al entregable **EX4**: variables de entrada difusas, reglas lingüísticas, una salida desfuzzificada. La diferencia es que ahí la salida no es una propina, es la **potencia de un actuador real** — es el paso del §8 al §11.

9. Variación de características y dinámica (RA5-c)

9.1 Sensibilidad y robustez

- **Sensibilidad:** cómo cambian las conclusiones ante pequeñas desviaciones en los parámetros o datos de entrada. Un sistema muy sensible detecta pronto anomalías, pero **falsas alarmas** ante ruido.
- **Robustez:** capacidad de mantener conclusiones estables y seguras ante perturbaciones, ruido o fallos parciales.

9.2 Tres mecanismos de variación

Qué varía	Efecto en la dinámica
Las reglas (estructura lógica)	Añadir condiciones al antecedente → más inercia (la regla se dispara menos); simplificar → sobreactivación (reglas se disparan ante transitorios sin riesgo)
Los hechos (perturbaciones)	Ruido en un sensor (p. ej. CO en un túnel oscilando alrededor del umbral) → el sistema conmuta actuadores sin parar
Los umbrales de certeza	Subir el umbral de un diagnóstico → menos falsos positivos pero puede ignorar alertas tempranas



El problema de la histéresis

Un sensor de CO en un túnel oscila entre 28 y 32 ppm con umbral en 30. Sin histéresis, los extractores se encienden y apagan en cada ciclo. Soluciones: una **regla de histéresis temporal** (la alerta debe mantenerse 30 s) o un **controlador difuso** que suavice la transición (enlaza con el §8).

10. Estrategias de control de un sistema experto (RA5-d)

10.1 Control de la agenda (resolución de conflictos)

Estrategia	Qué hace
Salience	Prioridad numérica explícita de cada regla (las de emergencia van antes)
Recency	Prefiere las reglas con hechos más recientes (time-tags)
Specificity	Prefiere la regla con más condiciones en el antecedente
Control de meta (metarrazonamiento)	Reglas de nivel superior que modifican prioridades, activan grupos de reglas según el modo (arranque, operación, parada) o cambian la estrategia. Es la sabiduría de la jerarquía DIKW del §4.1, aplicada al propio motor

10.2 Especificaciones de respuesta

Para controlar un proceso, el sistema experto debe cumplir **especificaciones** sobre la respuesta de la variable controlada:

Especificación	Qué mide
Precisión	Error en régimen permanente (diferencia entre la variable y el setpoint al estabilizarse)
Tiempo de respuesta	Tiempo de subida (t_r) y de asentamiento (t_s)
Estabilidad	Ausencia de oscilaciones; sobreimpulso (overshoot) máximo aceptable
Alcance	Rango de operación de la planta



Nivel FP

En este módulo se trabajan estas especificaciones de forma **conceptual** (qué miden y por qué importan), sin las fórmulas de la teoría de control de ingeniería. El foco está en *definir el objetivo y saber interpretar si la respuesta lo cumple*.

10.3 Ejemplo guiado: definir las especificaciones de un controlador de climatización

Recorremos juntos el razonamiento que repetirás en el Taller 3, antes de aplicarlo al quemador de gas real de [EX4](#).

Problema: queremos controlar la temperatura de una sala para que llegue a 21 °C.

Paso 1 · Setpoint y precisión. La variable controlada (temperatura) debe estabilizarse en 21 °C con un **error en régimen permanente** de $\pm 0,5$ °C como máximo.

Paso 2 · Tiempo de respuesta. La sala debe alcanzar la banda aceptable (20,5-21,5 °C) en menos de **15 minutos** desde el arranque (tiempo de asentamiento).

Paso 3 · Estabilidad y sobreimpulso. Se tolera un sobreimpulso máximo de **1 °C** por encima del setpoint (sin oscilaciones que dañen el equipo).

Paso 4 · Elegir el controlador. Con un PID bien sintonizado se cumple en un sistema lineal, pero la sala tiene inercia térmica y perturbaciones (puertas, sol). Un **controlador experto o difuso** con reglas del operador («si la diferencia es grande → máxima potencia, y al acercarse → reducir para no sobrepasar») consigue la respuesta con **menos sobreimpulso y más robustez** ante las perturbaciones.


Paso 5 · Comprobar y ajustar. Se simula la respuesta y se mide t_s y el sobreimpulso; si no se cumple la especificación, se ajustan reglas o ganancias (análisis de sensibilidad, §9).

**Conclusión del ejemplo guiado**

Controlar no es «conectar un motor»: es **definir el objetivo** (precisión), **acotar el tiempo**, **limitar el sobreimpulso** y **elegir el controlador** que lo cumpla, verificándolo con una simulación. Ese es el sentido del CE d y del CE e — y exactamente lo que se te pide en EX4, con un quemador de gas real en vez de una sala.

11. Controladores inteligentes (RA5-e)**11.1 Del control clásico al control inteligente**

Un **lazo de control** clásico compara el setpoint (SP) con la variable medida (PV), calcula el error y aplica una acción (MV) con un **controlador PID** (proporcional-integral-derivativo). El PID es eficaz en sistemas lineales, pero sufre con **retrasos**, **no linealidades** y **perturbaciones multivariable**.

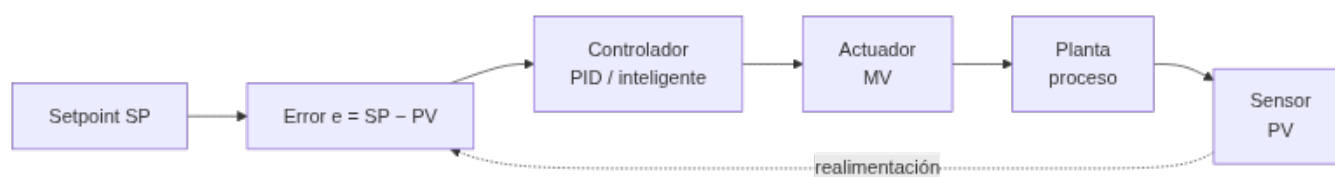

La acción del PID es $u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e + K_d \cdot de/dt$: la parte proporcional responde al error; la integral elimina el error residual y la derivada reduce el sobreimpulso. Sus límites: no predice el futuro, se degrada con retrasos y no linealidades, y hay que **re-sintonizarlo** cuando la planta envejece (ganancias fijas).

Los **controladores inteligentes** sustituyen o complementan al PID usando técnicas de IA:

Controlador	Cómo funciona	Ventaja frente al PID
Control difuso	Reglas lingüísticas + funciones de pertenencia (Mamdani/Sugeno) — el §8 aplicado al control	Robusto ante ruido y no linealidad; no necesita modelo
Control por reglas (experto)	Motor de inferencia con reglas del operador experto	Captura heurísticas de operadores; fácil de entender
Redes neuronales	Aprenden la dinámica inversa de la planta	Adaptación a sistemas no lineales
Control predictivo (MPC)	Predice la trayectoria futura y optimiza la acción	Anticipa restricciones; proactivo

11.2 Ejemplos con datos


Caso	Mejora frente a PID
Control térmico difuso	Tiempo de asentamiento –76 % (416 s → 100 s); sobreimpulso 5,64 % → 0 %
Horno de fundición (ANN)	MSE 132,75 frente a 134,13 del PID (ligera mejora)
Mitsubishi (aire acondicionado)	Calienta/enfría 5× más rápido, –24 % consumo
DeepMind centros de datos	–40 % en energía de refrigeración (–15 % PUE overhead)

**¿Controlador inteligente siempre gana?**

No siempre. El PID es simple, barato y fiable en sistemas bien modelados. El controlador inteligente aporta cuando hay **no linealidad**, **retraso** o **ruido fuerte**. La decisión es *empezar simple* y añadir inteligencia solo si se justifica — es lo que comprobarás tú mismo en EX4, que pide **dos enfoques distintos** para el mismo quemador.

11.3 El sistema experto como controlador

El patrón del **control experto** (Åström, Anton y Årén, 1986) usa un motor de inferencia dentro del lazo: el sistema evalúa el error y su variación, decide la acción por reglas (supervisando y ajustando incluso un PID) y explica la decisión. Es la base de sistemas industriales como **Gensym G2** (refinerías, energía, farmacia) desde los años 80.

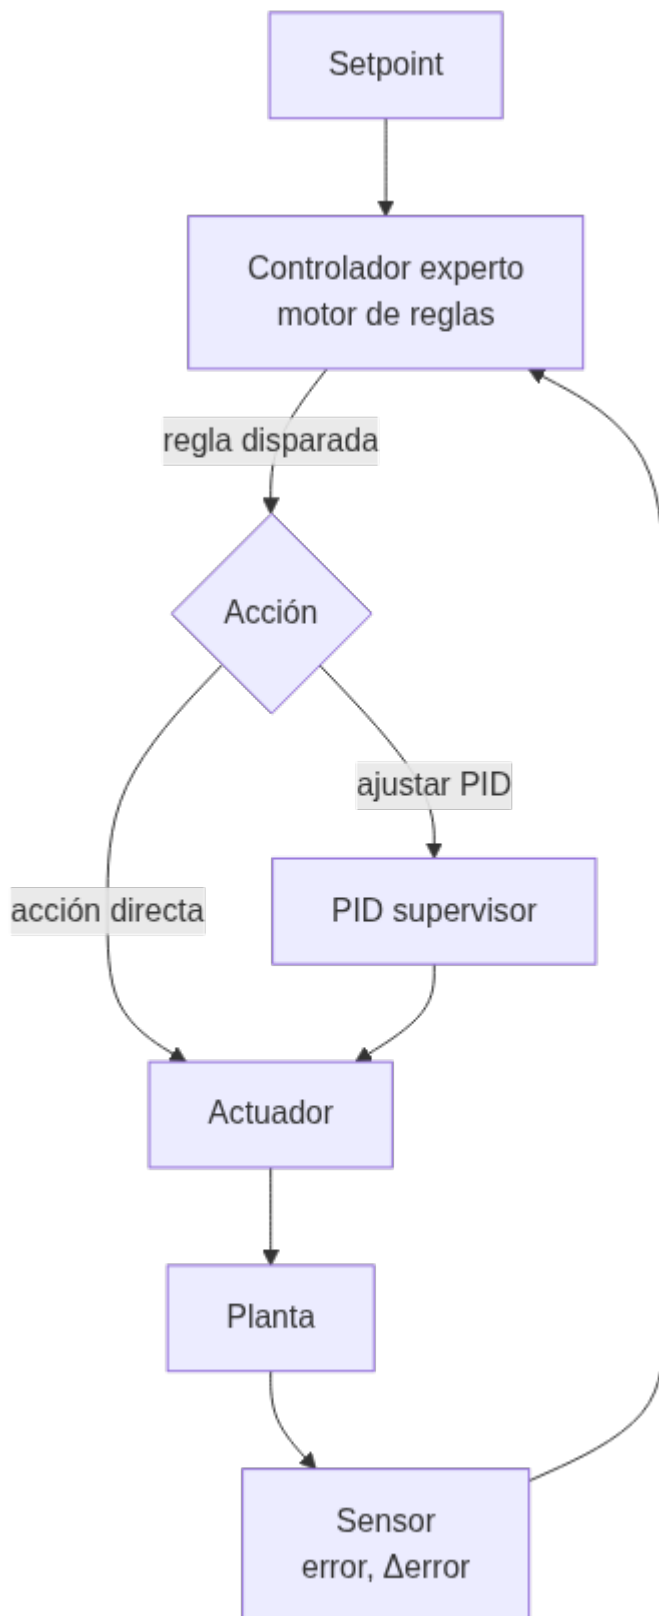

El controlador experto puede actuar de dos formas: **directamente** (decide la acción por reglas, por ejemplo «si el error es negativo grande y aumenta → máxima potencia») o **supervisando** un PID (ajusta sus ganancias cuando detecta que la respuesta se degrada). En ambos casos, la decisión es **explicable**: se puede consultar qué regla se disparó y por qué.



Regla de un controlador experto de climatización

```

1 SI error de temperatura es NEGATIVO_GRANDE
2 Y variación del error es POSITIVA_PEQUENA
3 ENTONCES potencia del quemador es MEDIA_ALTA
  
```

Estas reglas capturan la heurística de un operador humano y son fáciles de auditar, algo que un PID o una red neuronal no ofrecen de forma directa.

12. Aplicaciones y tendencias (contenidos del RA5)

12.1 Aplicaciones por sector

Sector	Uso
Industria	Control de procesos, diagnóstico de máquinas, mantenimiento
Salud	Diagnóstico asistido (MYCIN, GARVAN-ES1), dosificación
Finanzas	Asesoramiento, detección de fraude por reglas
Telecomunicaciones	Gestión de redes, diagnóstico de averías



Ejemplos clásicos con datos

- **MYCIN** (Stanford, 1972): ~500-600 reglas de diagnóstico clínico; precisión 69-70 % (equiparable a especialistas). Pionero de la explicación y los factores de certeza (§4.6).
- **XCON/R1** (CMU/DEC, 1978): configuración de ordenadores VAX; pasó de 250 a más de 6.200 reglas en 1986; precisión 95-98 % y ahorro de ~25 M\$/año para DEC.
- **DENDRAL** (1965): primer sistema experto; acotaba millones de isómeros moleculares a un conjunto manejable.
- **SID** (DEC): generó el 93 % de las puertas lógicas del VAX 9000.
- **Cyc** (1984): proyecto de enciclopedia el sentido común (millones de hechos y reglas).

12.2 Tendencias

- **BRMS** (*Business Rule Management Systems*): motores de reglas empresariales como **Drools** (Apache KIE) con estándares DMN/JSR-94. Permiten a las empresas gestionar miles de reglas de negocio separadas del código, con motores optimizados (PHREAK) que escalan linealmente.
- **Sistemas neuro-simbólicos** (3.ª ola de la IA): combinan redes neuronales (aprendizaje) con reglas y razonamiento simbólico (lógica), reduciendo alucinaciones y aportando explicabilidad — es la generalización de los **sistemas híbridos reglas/datos** del §7. Ejemplo: Amazon utiliza arquitecturas neuro-simbólicas en sus motores de compra para contrastar las salidas generativas con hechos y reglas.
- **IA explicable (XAI)**: MYCIN fue el origen de la explicación; hoy se usan SHAP/LIME para explicar modelos y la normativa exige el **derecho a explicación** del RGPD (enlaza UD06).
- **Agentes y razonamiento declarativo**: agentes que planifican con reglas y guardas lógicas de seguridad, garantizando que las decisiones distribuidas cumplen restricciones.
- **Reglas como guardarraíl del ML**: usar reglas para validar y acotar las salidas de los modelos (p. ej. un LLM no puede emitir una orden fuera de los rangos seguros definidos por reglas). Es la misma idea del §7, llevada a los modelos generativos.



Del pasado al presente

Los sistemas expertos «clásicos» (MYCIN, XCON) demostraron que el conocimiento declarativo y la explicación importan. Hoy esa idea **no ha muerto**: vive en los BRMS, en los sistemas neuro-simbólicos y en los guardarraíles que aseguran las salidas del ML. Saber construir y auditar sistemas basados en reglas —puras, híbridas o difusas— sigue siendo una competencia valiosa.

13. Puntos clave de la unidad

- La jerarquía **DIKW** distingue dato, información, conocimiento y sabiduría: un sistema experto almacena conocimiento (reglas) y, en su forma más avanzada, sabiduría (metarreglas).
- Un **sistema experto** codifica el conocimiento de un experto en una **base de conocimiento** y lo aplica con un **motor de inferencia** (ciclo reconocer-actuar, forward/backward).
- La **explicación** del razonamiento es su gran ventaja frente al ML (obligatoria en dominios regulados).
- La **representación del conocimiento** forma un continuo: pares atributo-valor, reglas, jerarquías, frames, lógica, redes semánticas u ontologías.
- Con `experta` (parche Py3.10+) se **simulan comportamientos** de ámbitos muy diversos: medicina, zoología, deporte, industria.
- Los **sistemas híbridos reglas/datos** (Human-Learn, FIGS, skope-rules) combinan el conocimiento experto con lo que aprenden los datos, cuando las reglas escritas a mano no bastan.
- La **lógica difusa** extiende la lógica a valores continuos $\in [0,1]$, con fuzzificación, evaluación de reglas y desfuzzificación — clave para el control de procesos reales.
- **Sensibilidad vs robustez**: variar reglas, hechos o umbrales cambia la dinámica (inanición, sobreactivación, falsas alarmas); la **histéresis** o el control difuso la estabilizan.
- Las **estrategias de control** (salience, control de meta) y las **especificaciones** (precisión, tiempo, estabilidad) definen la calidad de la respuesta.
- Los **controladores inteligentes** (difuso, por reglas, ANN, MPC) superan al PID en sistemas no lineales, con datos como -76% de asentamiento o 0% de sobreimpulso.
- **Tendencias**: BRMS/Drools, neuro-simbólico, XAI, reglas como guardarraíl del ML.

14. Glosario

Término	Definición
Dato	Hecho o valor registrado, independiente de quien lo interpreta
Información	Un dato interpretado por un agente
Conocimiento	Información integrada en un modelo del mundo
Sabiduría	Meta-conocimiento: cuándo y cómo aplicar el conocimiento
Sistema experto	Programa de IA que emula el razonamiento de un experto en un dominio
Base de conocimiento	Reglas y hechos del dominio
Memoria de trabajo	Hechos actuales del problema
Motor de inferencia	Ejecuta el ciclo reconocer-actuar
Ingeniero de conocimiento	Profesional que formaliza el conocimiento del experto
Adquisición de conocimiento	Proceso de capturar el conocimiento (bottleneck)
Subsistema de explicación	Justifica el razonamiento del sistema
Forward chaining	Encadenamiento hacia delante (data-driven)
Backward chaining	Encadenamiento hacia atrás (goal-driven)
Modus Ponens	Si P implica Q y P es verdad, Q es verdad
Modus Tollens	Si P implica Q y Q es falso, P es falso
Factor de certeza	Medida de confianza de una conclusión (MYCIN)
Frame	Estructura con ranuras y valores por defecto
Red semántica	Grafo de conceptos y relaciones
Ontología	Esquema formal de clases y propiedades (OWL)
Sistema híbrido reglas/datos	Combina reglas escritas o deducidas con aprendizaje automático

Término	Definición
FIGS	Algoritmo que genera reglas interpretables como suma de árboles pequeños
Lógica difusa	Extensión de la lógica a valores continuos en $\mathbb{[0,1]}$
Variable lingüística	Variable que toma valores lingüísticos (p. ej. «temperatura»)
Función de pertenencia	Grado de pertenencia de un valor a un conjunto difuso
Fuzzificación	Conversión de un valor preciso a valores difusos
Desfuzzificación	Conversión de una conclusión difusa a un valor preciso
Salience	Prioridad numérica de una regla
Control de meta	Metarreglas que gestionan la propia inferencia
Sensibilidad	Variación de las conclusiones ante perturbaciones pequeñas
Robustez	Estabilidad de las conclusiones ante ruido o fallos
Histéresis	Retardo en el cambio de estado para evitar conmutaciones
PID	Controlador proporcional-integral-derivativo
Lazo de control	SP → error → controlador → planta → PV
Error en régimen permanente	Diferencia residual entre variable y setpoint
Sobreimpulso (overshoot)	Exceso máximo sobre el setpoint durante el transitorio
Tiempo de asentamiento	Tiempo hasta que la respuesta entra en la banda aceptable
Control difuso	Controlador basado en reglas lingüísticas y pertenencia
Control predictivo (MPC)	Optimiza la acción prediciendo la trayectoria futura
BRMS	Sistema de gestión de reglas de negocio (Drools)
Neuro-simbólico	Combinación de redes neuronales y razonamiento simbólico
XAI	IA explicable

15. FAQ

? ¿Un sistema experto puede aprender de los datos? ▾

No por sí mismo: las reglas las escribe un experto. Por eso es totalmente **explicable**, pero requiere que el conocimiento esté disponible y formalizado (el famoso *bottleneck*). Los **sistemas híbridos** del §7 son justo la respuesta a esta limitación: dejan que el aprendizaje automático deduzca o mejore las reglas.

? ¿Los sistemas expertos están anticuados? ▾

No: los motores de reglas siguen en **BRMS empresariales** (Drools, SAP) y resurgen en los **sistemas neuro-simbólicos** y como **guardarrail** del ML. MYCIN/XCON fueron los pioneros, pero la tecnología evolucionó (RETE → PHREAK, estándares DMN).

? ¿Por qué un sistema experto puede dar falsas alarmas? ▾

Por **sensibilidad excesiva**: si un sensor tiene ruido y el umbral de la regla es muy justo, el sistema conmuta sin parar. Se corrige con **histéresis**, suavizado o un controlador difuso.

? ¿Qué es mejor, un PID o un controlador inteligente? ▾

Depende del sistema. El PID es simple y fiable en sistemas lineales; el controlador inteligente (difuso, ANN, MPC) gana en no linealidades, retrasos o ruido. Se empieza simple y se añade inteligencia si hace falta — es lo que comprobarás con las dos versiones que pide `EX4`.

? ¿`experta` funciona en Python moderno? ▾

La librería (2019) falla en Python 3.10+ por `frozendict`. Con el parche `collections.Mapping = collections.abc.Mapping` funciona igual de bien. Existe también un fork (`om-experta`) que lo resuelve de otra forma, pero está archivado desde 2023: en este módulo usamos siempre el parche, para no tener dos soluciones al mismo problema.

? ¿Cuándo uso reglas puras y cuándo un sistema híbrido? ▾

Si el experto puede formalizar el conocimiento completo, con reglas puras basta y son más explicables. Si el conocimiento es parcial, cambia con el tiempo, o hay muchos datos disponibles, un sistema híbrido (§7) aprovecha lo mejor de las dos fuentes.

? ¿Los sistemas expertos pueden explicar sus decisiones? ▾

Sí, y es su gran ventaja: el subsistema de **explicación** puede responder «¿por qué?» y «¿cómo?» mostrando las reglas usadas. MYCIN fue el primero. Hoy esto se llama **IA explicable (XAI)** y es obligatorio en algunos dominios (derecho a explicación del RGPD).

16. Sesiones

Semana	Horas	Contenido	CE
11	3	DIKW, arquitectura y dinámica; estructuras de representación	RA5-a
12	3	Taller 1 (<code>experta</code>) + guiadas; <code>EX1</code> ; sistemas híbridos reglas/datos (<code>EX2</code>)	RA5-b
13	3	Lógica difusa: Taller 2 (propinas); variación y dinámica	RA5-b, RA5-c
14	3	Estrategias de control; controladores inteligentes; Taller 3	RA5-d
15	3	<code>EX3</code> , <code>EX4</code> ; aplicaciones y tendencias; evaluación	RA5-d, RA5-e

17. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres: [T01](#) · [simular un sistema experto](#) · [T02](#) · [lógica difusa](#) · [T03](#) · [controlador experto](#)
- [Actividades guiadas](#) — 6 notebooks de introducción y práctica
- [Actividades entregables](#) — 5 notebooks evaluables (`EX0` - `EX4`), con sus rúbricas
- **Notebooks** — todos los de la unidad, con descarga y apertura en Colab, en el menú «Notebooks»

**Referencias de la unidad** ▾

- [Wikipedia · Expert system](#)
- [Wikipedia · MYCIN](#)
- [Wikipedia · XCON](#)
- [experta · readthedocs](#)
- [CLIPS · clipsrules.net](#)
- [Drools / Apache KIE](#)
- [Human-Learn](#)
- [imodels \(FIGS\)](#)
- [skope-rules](#)
- [Wikipedia · Lógica difusa](#)
- [Wikipedia · Fuzzy control system](#)
- [Wikipedia · PID controller](#)
- [Modus Ponens · Modus Tollens](#)

18. Evaluación

Peso	Instrumento
40 % actividades	Media de los cinco entregables (EX0 - EX4); cada uno con su rúbrica sobre 10
60 % prueba escrita	Prueba del RA5 en Moodle: preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad

- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.
- Los entregables EX1 - EX4 cubren un dominio fijo cada uno (medicina, deporte × 2, industria); EX0 es de libre elección y premia la originalidad.

19. Recuperación

Actividades del programa de recuperación individual por RA (art. 14.4 Orden 8/2025): repetir la construcción de un sistema experto con un problema distinto y las pruebas de autoevaluación de la unidad.

🕒 23 de agosto de 2026

5.2 Diapositivas de la UD05



UD05: Sistemas expertos y controladores inteligentes

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-23



1/78

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

5.3 UD05 · Ejercicios



Cómo se trabajan

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown. **No se publican las soluciones:** se corrigen y comentan en clase. Los cinco entregables (EX0 - EX4) son la evaluación práctica de la unidad y se describen en las [actividades entregables](#).

A. Del conocimiento a la arquitectura (RA5-a)

1. Sitúa en la jerarquía **DIKW** estos cuatro enunciados: «37 °C», «la temperatura corporal es 37 °C», «si supera 37 °C hay fiebre» y «si hay fiebre, toma paracetamol».
2. Define qué es un **sistema experto** y en qué se diferencia de un programa tradicional.
3. Enumera los **componentes** de un sistema experto y la función de cada uno.
4. Explica el **ciclo reconocer-actuar** (match, resolve, act) con tus palabras.
5. Diferencia **encadenamiento hacia delante** y **hacia atrás**. Pon un ejemplo de problema para cada uno.
6. Enuncia **Modus Ponens** y **Modus Tollens** y relaciona cada uno con un tipo de encadenamiento.
7. ¿Qué son los **factores de certeza** y por qué los introdujo MYCIN?
8. ¿Por qué la **explicación** es una ventaja clave de los sistemas expertos frente al ML?
9. Dado el ejemplo de la teoría (fiebre CF 0,6 + rigidez CF 0,4), explica cómo se acumula la evidencia y qué diferencia hay frente a una regla binaria.

B. Representación del conocimiento (RA5-a/b)

1. Completa la tabla con la representación del conocimiento:

Representación	Estructura base	Inferencia típica
Pares atributo-valor		
Reglas de producción		
Representaciones jerárquicas		
Marcos (frames)		
Lógica formal		
Redes semánticas		
Ontologías		

2. Escribe el mismo hecho («si llueve, coge el paraguas») en tres representaciones distintas de la tabla anterior.
3. ¿Cuándo conviene usar **reglas** y cuándo una **ontología**?
4. ¿Qué es el *bottleneck* de la adquisición de conocimiento y cómo afecta al desarrollo de un sistema experto?
5. Enumera dos sistemas expertos históricos con sus datos (reglas y precisión).

C. Simular comportamientos con `experta` (RA5-b)

1. ¿Por qué `experta` falla en Python 3.10+ y cuál es la solución que usamos en este módulo?
2. Escribe el código de un sistema `experta` que clasifique una incidencia como crítica si `impacto=alto` o `usuarios>50`.
3. Escribe el código de un sistema de **clasificación de animales** (guepardo) como el de la teoría.
4. Explica qué hacen `engine.reset()` y `engine.run()`.
5. Propón un ámbito distinto a los vistos en clase (p. ej. hipoteca, semáforo, cultivo) y describe 3 reglas de su sistema experto.
6. De los siete notebooks de la unidad (§6.1 de la teoría), elige dos de dominios distintos y explica en qué se parece su arquitectura y en qué difiere el conocimiento que codifican.

D. Sistemas híbridos reglas/datos (RA5-b)

1. Diferencia los dos enfoques híbridos de la teoría: deducir reglas de los datos frente a mejorar reglas propias con aprendizaje automático.
2. ¿Qué hace **Human-Learn** que no hace un sistema experto puro?
3. ¿Qué ventaja tiene **FIGS** frente a un árbol de decisión grande, en términos de interpretabilidad?
4. En `UD05_N04_reglas_desde_datos_titanic.ipynb`, ¿quién escribe las reglas: el experto o el algoritmo? Justifica con lo que hace `FIGSClassifier`.
5. Propón un caso donde usarías **skope-rules** en vez de escribir las reglas a mano.

E. Lógica difusa (RA5-b/d)

1. Explica la diferencia entre lógica proposicional y lógica difusa con el ejemplo de «hace frío».
2. Define **variable lingüística**, **valor lingüístico** y **función de pertenencia**, con un ejemplo de cada una.
3. Describe los tres pasos del funcionamiento de un sistema de razonamiento impreciso (fuzzificación, evaluación de reglas, desfuzzificación).
4. Con el ejemplo de las propinas: si el servicio es 9,8 y la comida 6,5, ¿por qué la propina resultante (19,24 €) está en la banda alta y no en la media?
5. ¿Qué tipo de función de pertenencia usarías para representar un ciclo (p. ej. la hora del día) y por qué las triangulares no sirven ahí?

F. Variación de características y dinámica (RA5-c)

1. Diferencia **sensibilidad** y **robustez** de un sistema experto.
2. ¿Qué ocurre si se añaden demasiadas condiciones al antecedente de una regla crítica? ¿Y si se simplifica en exceso?
3. Explica el problema de la **histéresis** en un sistema de ventilación con sensor de CO y la solución.
4. ¿Cómo afecta **subir el umbral de certeza** de un diagnóstico a los falsos positivos y a las alertas tempranas?
5. ¿Qué le ocurre a la dinámica del sistema si los sensores aportan ruido? ¿Cómo lo mitigarías?

G. Estrategias de control (RA5-d)

1. Explica qué es la **salience** y por qué se usa para reglas de emergencia.
2. ¿Qué es el **control de meta** (metarazonamiento)? Relaciónalo con el nivel de «sabiduría» de la jerarquía DIKW.
3. Define las **especificaciones de respuesta** de un sistema de control: precisión, tiempo de asentamiento, sobreimpulso y estabilidad.
4. Resuelve el ejemplo guiado: para controlar una sala a 21 °C con error $\pm 0,5$ °C y sobreimpulso máximo 1 °C, ¿qué controlador elegirías (PID sintonizado, experto o difuso) y por qué?

H. Controladores inteligentes (RA5-e)

1. Describe el **laço de control** (SP, error, controlador, actuador, planta, PV) y la fórmula del PID.
2. ¿Qué limitaciones tiene el PID frente a sistemas no lineales o con retraso?
3. Enumera los **cuatro tipos** de controladores inteligentes y la ventaja de cada uno sobre el PID.
4. Con los datos de la teoría: ¿qué mejora aportó el control difuso frente al PID en el control térmico (asentamiento y sobreimpulso)?
5. Explica cómo un **sistema experto puede actuar como controlador** (directo y supervisor) y qué ventaja aporta la explicación.
6. ¿Qué es el **MPC** (control predictivo) y por qué es proactivo?

I. Aplicaciones y tendencias (contenidos RA5)

1. Enumera **cuatro sectores** donde se aplican sistemas expertos y un uso en cada uno.
2. ¿Qué es un **BRMS** y qué herramienta es la más conocida (Drools)?
3. ¿Qué son los **sistemas neuro-simbólicos** y qué relación tienen con los sistemas híbridos del bloque D?
4. ¿Qué es la **IA explicable (XAI)** y qué relación tiene con MYCIN y con el RGPD?

5. Explica el uso de **reglas como guardarraíl** del ML con un ejemplo (p. ej. LLM acotado).

J. Caso práctico

1. Elige uno de los cinco entregables (EX0 - EX4) y, antes de programarlo, redacta en una tabla: qué representación de conocimiento usarás, si es puro/híbrido/difuso, y qué especificación de respuesta tendría si actuara como controlador.
-

[Volver a la UD05](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#) · [Taller 3](#)

🕒 23 de agosto de 2026

5.4 Talleres

UD05 · Taller 1 — Simular un sistema experto con `experta`



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA5, junto con los [notebooks entregables](#). Trabaja en parejas si lo indica el profesor.



Requisitos

Python 3.10+ con `experta`. Recuerda el **parche de compatibilidad** (`collections.Mapping` desapareció en Python 3.10):

```
1 import collections, collections.abc
2 if not hasattr(collections, 'Mapping'):
3     collections.Mapping = collections.abc.Mapping
4     collections.Iterable = collections.abc.Iterable
5     collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
```

Objetivo: construir un sistema experto que **diagnostique** un problema y lo compare con uno de **clasificación**, demostrando que un mismo motor simula comportamientos de ámbitos distintos (CE b).



Hazlo en el notebook

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD05_T01_simular_sistema_experto.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — PARCHE E IMPORTACIÓN

```
1 import collections, collections.abc
2 if not hasattr(collections, 'Mapping'):
3     collections.Mapping = collections.abc.Mapping
4     collections.Iterable = collections.abc.Iterable
5     collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
6
7 from experta import *
```

FASE 2 — SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE UN COCHE QUE NO ARRANCA

```
1 class DiagnosticoCoches(KnowledgeEngine):
2     @DefFacts()
3     def inicio(self):
4         yield Fact(accion="diagnosticar")
5
6     @Rule(Fact(accion="diagnosticar"), salience=10)
7     def arrancar(self):
8         print("Diagnóstico del vehículo...")
9         self.declare(Fact(luces="no_encienden"), Fact(sonido="ninguno"))
10        self.declare(Fact(bateria="dudosa"))
11
12    @Rule(Fact(luces="no_encienden"), Fact(sonido="ninguno"))
13    def sin_corriente(self):
14        self.declare(Fact(causa="bateria_descargada"))
15
16    @Rule(Fact(causa="bateria_descargada"))
17    def resultado(self):
18        print("CAUSA PROBABLE: Batería descargada. Recarga o sustituye.")
19
20    engine = DiagnosticoCoches()
21    engine.reset()
22    engine.run()
```

Salida esperada:

```
1 Diagnóstico del vehículo...
2 CAUSA PROBABLE: Batería descargada. Recarga o sustituye.
```

Anota la salida y explica qué reglas se dispararon y en qué orden.

FASE 3 — SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (OTRO ÁMBITO)

```
1 class Animales(KnowledgeEngine):
2     @DefFacts()
3     def inicio(self):
4         yield Fact(analizar=True)
5
6     @Rule(Fact(analizar=True), salience=10)
7     def datos(self):
8         self.declare(Fact(pelo=True), Fact(carnivoro=True),
9                       Fact(color="leonado"), Fact(manchas="oscuras"))
10
11    @Rule(Fact(pelo=True))
12    def mamifero(self):
13        self.declare(Fact(mamifero=True))
14
15    @Rule(Fact(mamifero=True), Fact(carnivoro=True), Fact(color="leonado"),
16          Fact(manchas="oscuras"))
17    def guepardo(self):
18        print("IDENTIFICADO: guepardo")
19
20 engine = Animales()
21 engine.reset()
22 engine.run()
```

 **El fallo más habitual de esta fase**

Si llamas a `Animales().run()` sin `reset()` antes, no se dispara ninguna regla: `run()` solo ejecuta el ciclo de inferencia sobre los hechos ya cargados, y es `reset()` quien invoca `@DefFacts()` para cargarlos. Sin ese paso, `engine.facts` queda casi vacío y no hay nada que coincida con las reglas.

FASE 4 — ANALIZA EL ORDEN DE DISPARO

Modifica la regla `mamifero` para que tenga `salience=5` y vuelve a ejecutar. ¿Qué cambia? Explica la **resolución de conflictos**.

FASE 5 — AÑADE UNA REGLA CON NOT Y PREGUNTA AL USUARIO

```
1 class DiagnosticoConPregunta(KnowledgeEngine):
2     @DefFacts()
3     def inicio(self):
4         yield Fact(accion="diagnosticar")
5
6     @Rule(Fact(accion="diagnosticar"), salience=10)
7     def preguntar(self):
8         r = input("¿Encienden las luces? (s/n): ").strip().lower()
9         self.declare(Fact(luces=(r == "s")))
10
11    @Rule(Fact(luces=True))
12    def con_luces(self):
13        print("Hay corriente: revisa arranque y combustible.")
14
15    @Rule(Fact(luces=False))
16    def sin_luces(self):
17        print("Sin corriente: revisa batería y conexiones.")
18
19 motor = DiagnosticoConPregunta()
20 motor.reset() # sin reset() los DefFacts no se cargan y NO se dispara nada
21 motor.run()
```

FASE 6 — ANALIZA LA SENSIBILIDAD

Añade una regla con umbral (`usuarios > 50 → critica`) y prueba con distintos valores (40, 55, 50). ¿Qué ocurre justo en el umbral? ¿Cómo lo harías robusto (histéresis, \$9)?

ENTREGA DEL TALLER 1

Recopila las capturas y las explicaciones de las seis fases en **una memoria en PDF**. Se valora que expliques **qué reglas se dispararon y en qué orden**, no solo la salida final.

Fase	Evidencia mínima
1	El parche aplicado y <code>experta</code> importado sin error
2	El diagnóstico del coche funcionando, con las reglas que se dispararon
3	La clasificación del guepardo, y por qué el mismo motor sirve para otro ámbito

Fase	Evidencia mínima
4	El cambio de <code>saliency</code> y su efecto en el orden de disparo
5	La regla con <code>NOT</code> y la versión que pregunta al usuario
6	El umbral probado con tres valores, y tu propuesta de histéresis



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD05](#) · [Taller 2](#) · [Taller 3](#) · [Ejercicios](#)

 23 de agosto de 2026

UD05 · Taller 2 — Lógica difusa: el problema de las propinas

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA5, junto con los [notebooks entregables](#). Trabaja en parejas si lo indica el profesor.

**Requisitos**

```
1 pip install scikit-fuzzy networkx
```

**scikit-fuzzy : dos versiones y una trampa**

La versión **0.4.2** ya **no arranca** en Python 3.12 o posterior: importa `imp` y `distutils`, eliminados del lenguaje. Instala la **0.5.0** (es lo que hace `pip install scikit-fuzzy`).

En la 0.5.0 falla solo `ControlSystem.view()`, el dibujo del grafo del sistema, por un error de la librería. Los dibujos de cada variable (`servicio.view()`, `propina.view(sim=sim)`) no están afectados, y son los que se usan aquí. Si necesitas el grafo, párchalo:

```
1 from skfuzzy.control.visualization import ControlSystemVisualizer
2
3 _init_original = ControlSystemVisualizer.__init__
4
5 def _init_parcheado(self, control_system):
6     _init_original(self, control_system)
7     self.ctrl = control_system
8
9 ControlSystemVisualizer.__init__ = _init_parcheado
```

Objetivo: implementar de principio a fin el ejemplo difuso de la teoría (§8.4) y comprobar en código las tres fases de un sistema de razonamiento impreciso: fuzzificación, evaluación de reglas y desfuzzificación (CE b).

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD05_T02_logica_difusa.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — INSTALACIÓN Y VARIABLES DE ENTRADA

```
1 pip install scikit-fuzzy networkx
```

```
1 import numpy as np
2 import skfuzzy as fuzz
3 from skfuzzy import control as ctrl
4
5 servicio = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1), 'servicio')
6 comida = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1), 'comida')
7 propina = ctrl.Consequent(np.arange(0, 26, 1), 'propina')
8
9 servicio['baja'] = fuzz.trimf(servicio.universe, [0, 0, 5])
10 servicio['media'] = fuzz.trimf(servicio.universe, [0, 5, 10])
11 servicio['alta'] = fuzz.trimf(servicio.universe, [5, 10, 10])
12
13 comida['mala'] = fuzz.trimf(comida.universe, [0, 0, 5])
14 comida['media'] = fuzz.trimf(comida.universe, [0, 5, 10])
15 comida['buena'] = fuzz.trimf(comida.universe, [5, 10, 10])
```

FASE 2 — VARIABLE DE SALIDA Y REGLAS

```

1 propina['baja'] = fuzz.trimf(propina.universe, [0, 0, 13])
2 propina['media'] = fuzz.trimf(propina.universe, [0, 13, 25])
3 propina['alta'] = fuzz.trimf(propina.universe, [13, 25, 25])
4
5 regla1 = ctrl.Rule(servicio['baja'] | comida['mala'], propina['baja'])
6 regla2 = ctrl.Rule(servicio['media'], propina['media'])
7 regla3 = ctrl.Rule(servicio['alta'] | comida['buena'], propina['alta'])
8
9 sistema = ctrl.ControlSystem([regla1, regla2, regla3])
10 sim = ctrl.ControlSystemSimulation(sistema)

```

FASE 3 — INFERENCIA CON EL CASO DE LA TEORÍA

```

1 sim.input['servicio'] = 9.8
2 sim.input['comida'] = 6.5
3 sim.compute()
4 print(f"Propina calculada: {sim.output['propina']:.2f} €")

```



Tu número puede no ser exactamente el de la teoría

Con esta discretización del universo (`np.arange(0, 26, 1)`), el resultado ronda **19-20 €**, cerca de los 19,24 € de la teoría pero no idéntico: la **resolución de los universos** de entrada y salida afecta al resultado de la desfuzzificación por centro de gravedad. Es el mismo fenómeno de **sensibilidad** del §9: un parámetro que parece un detalle técnico (cuántos puntos tiene el universo discreto) cambia la respuesta del sistema.

FASE 4 — VISUALIZA LAS FUNCIONES DE PERTENENCIA

```

1 servicio.view()
2 comida.view()
3 propina.view()
4 sim.compute()
5 propina.view(sim=sim)

```

Guarda las cuatro figuras: son la evidencia de las fases de fuzzificación (dos primeras) y desfuzzificación (última, con la línea vertical del resultado).

FASE 5 — CAMBIA EL ESCENARIO

Repite la Fase 3 con un servicio de 3 (malo) y una comida de 8 (buena). ¿Qué regla domina? ¿Es coherente el resultado con lo que esperarías de un cliente que recibió un trato mediocre pero comió muy bien?

FASE 6 — COMPARA CON UN SISTEMA DE REGLAS «DURO»

Escribe en `experta` una versión sin lógica difusa del mismo problema (reglas con umbrales fijos, p. ej. `servicio >= 8 → propina alta`). Ejecuta los mismos dos escenarios de las Fases 3 y 5 y compara los resultados. ¿En qué casos da lo mismo la versión difusa y la de reglas duras? ¿En cuáles no?

ENTREGA DEL TALLER 2

Recopila las figuras y las explicaciones de las seis fases en **una memoria en PDF**.

Fase	Evidencia mínima
1	Las dos variables de entrada con sus funciones de pertenencia
2	La variable de salida y las tres reglas
3	La propina calculada para el caso de la teoría, y por qué no sale exactamente la misma cifra
4	Las figuras de las funciones de pertenencia y del resultado
5	Un escenario propio, con su resultado interpretado
6	La comparación con un sistema de reglas «duro»: qué cambia en la respuesta



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD05](#) · [Taller 1](#) · [Taller 3](#) · [Ejercicios](#)

 23 de agosto de 2026

UD05 · Taller 3 — Sistema experto como controlador de un proceso

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA5, junto con los [notebooks entregables](#). Trabaja en parejas si lo indica el profesor.

**Requisitos**

Python 3.10+ con `experta`. Recuerda el **parche de compatibilidad** (`collections.Mapping` desapareció en Python 3.10):

```
1 import collections, collections.abc
2 if not hasattr(collections, 'Mapping'):
3     collections.Mapping = collections.abc.Mapping
4     collections.Iterable = collections.abc.Iterable
5     collections.MutableMapping = collections.abc.MutableMapping
```

Objetivo: implementar un **controlador experto** que regule la temperatura de una sala, definiendo las especificaciones de respuesta (CE d) y observando cómo influye en el comportamiento del sistema (CE e).

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD05_T03_controlador_experto.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — LA PLANTA (MODELO SIMPLE)

```
1 def simular_planta(temp, potencia, dt=1.6, inercia=0.05, exterior=15.0):
2     """Modelo simple de una sala con inercia térmica."""
3     return temp + inercia * (exterior - temp) + potencia * dt
```

FASE 2 — EL CONTROLADOR EXPERTO

```

1  from experta import P # constraint de predicado: envuelve el lambda
2
3  class ControladorClima(KnowledgeEngine):
4      def __init__(self, setpoint=21.0):
5          super().__init__()
6          self.setpoint = setpoint
7          self.potencia = 0.0
8
9          @DefFacts()
10         def inicio(self):
11             yield Fact(controlar=True)
12
13         @Rule(Fact(controlar=True), salience=10)
14         def leer(self):
15             # simula la lectura del sensor
16             error = self.setpoint - self._temp
17             self.declare(Fact(error=round(error, 2)))
18
19         @Rule(Fact(error=P(lambda e: e > 3)))
20         def alta(self):
21             self.potencia = 1.0
22
23         @Rule(Fact(error=P(lambda e: 0 < e <= 3)))
24         def media(self):
25             self.potencia = 0.5
26
27         @Rule(Fact(error=P(lambda e: -1 <= e <= 0)))
28         def baja(self):
29             self.potencia = 0.2
30
31         @Rule(Fact(error=P(lambda e: e < -1)))
32         def apagar(self):
33             self.potencia = 0.0
34
35         def paso(self, temp):
36             self._temp = temp
37             self.reset()
38             self.run()
39             return self.potencia
40
41     ctrl = ControladorClima(setpoint=21.0)
42     temp = 15.0
43     for i in range(80):
44         potencia = ctrl.paso(temp)
45         temp = simular_planta(temp, potencia)
46         if i % 5 == 0:
47             print(f"t={i:3d}: temp={temp:.2f} potencia={potencia:.2f}")

```

 Por qué el condicional va envuelto en P(...)

`experta` compara el valor de un campo de un `Fact` por **igualdad**, no lo evalúa: si escribes `Fact(error=lambda e: e > 3)`, la regla busca un hecho cuyo `error` sea literalmente esa función, y nunca lo encuentra. `P(...)` es el **constraint de predicado** de `experta`: le dice al motor «aplica esta función al valor del campo y compara el resultado con verdadero». Sin `P()`, el controlador de esta fase se queda **congelado con potencia 0** para siempre y no parece un error evidente, porque no lanza ninguna excepción.

Con estos parámetros, la temperatura entra en la banda 20,5-21,5 °C hacia el paso 5 y se estabiliza en torno a **21,4 °C**, dentro de la especificación.

FASE 3 — MIDE LAS ESPECIFICACIONES DE RESPUESTA

Añade código para medir:

- **Error en régimen permanente** (temperatura final – setpoint).
- **Tiempo de asentamiento** (en qué paso entra en la banda 20,5-21,5 °C, y no vuelve a salir).
- **Sobreimpulso** (¿supera alguna vez 21,5 °C?).

FASE 4 — AÑADE UNA PERTURBACIÓN

En el paso 40, cambia la temperatura exterior a 5 °C (ventana abierta) y observa cómo responde el controlador. ¿Mantiene la temperatura en la banda?

FASE 5 — ANALIZA LA SENSIBILIDAD

Cambia el umbral de la regla `media` (de 3 a 1,5) y compara la respuesta. ¿Qué pasa con el sobreimpulso? ¿Y con el tiempo de asentamiento? Registra los valores en una tabla.

FASE 6 — COMPARA CON UN PID (CONCEPTUAL)

Dibuja (o describe) cómo respondería un PID sintonizado frente al controlador experto y explica qué ventaja tiene cada uno. ¿Cuándo usarías cada uno?

ENTREGA DEL TALLER 3

Recopila la simulación y las explicaciones de las seis fases en **una memoria en PDF**.

Fase	Evidencia mínima
1	La planta simulada y qué representa cada parámetro
2	El controlador experto funcionando, con las reglas que se disparan en cada tramo
3	La tabla de especificaciones : error en régimen permanente, tiempo de asentamiento y sobreimpulso
4	La respuesta ante la perturbación, y si se mantiene en la banda
5	La misma tabla antes y después de cambiar el umbral
6	La comparación razonada con un PID: cuándo usarías cada uno

Y la respuesta a: *¿qué relación tiene un sistema experto con los sistemas híbridos reglas/datos y la lógica difusa? ¿Cuándo usarías cada uno?*

**Soluciones**

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD05](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#) · [Ejercicios](#)

🕒 23 de agosto de 2026

5.5 UD05 · Actividades guiadas

Se trabajan en clase

Seis notebooks de introducción y práctica guiada, en dominios distintos (§6.1 de la teoría). No son evaluables por sí solos, pero preparan los cinco entregables de la [página siguiente](#).

Notebook	Dominio	Descargar	Ejecutar
0 · Sistema experto con Python y Experta	Introducción a experta	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
0 · Piedra, papel o tijera	Juego decidido por reglas	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
1 · Sistema experto: clasificación de animales	Zoología	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
2 · Sistema basado en reglas: Titanic	Reglas extraídas de datos (§7)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
3 · Sistema de control: regar el césped	Control difuso (§8, §10)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
4 · Lógica difusa: quién jugará	El clásico «jugar al tenis» (§8)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab

Si Google Colab da un error de versión

Los notebooks 3 y 4 necesitan una versión concreta del entorno de ejecución de Colab ([Editar] → [Configuración del cuaderno] → **2025.7** en vez de «Última (recomendada)»), o puedes usar el `docker-compose.yml` de la unidad para ejecutarlos en local.

Referencia: un sistema experto grande, resuelto

[EX0 · Tasación de vehículos usados](#) ([descargar](#) · [Colab](#)) es un ejemplo **extenso ya resuelto**, portado de una práctica original en CLIPS: no es un enunciado que se te pida entregar, es una referencia para ver cómo se estructura un sistema experto grande de principio a fin, con más reglas y más profundidad que los ejemplos guiados de arriba.

[Volver a la UD05](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#) · [Taller 3](#) · [Actividades entregables](#)

 23 de agosto de 2026

5.6 UD05 · Actividades entregables



Cinco entregables, promediados, 40 % de la nota de RA5

Los cinco cuentan para la nota (decisión del profesor, 2026-08-22): se promedian sobre 10. Cuatro tienen dominio fijo (EX1 - EX4); EX0 es de libre elección.

Notebook	Dominio	Descargar	Ejecutar
EX0 · Sistema experto de libre elección	El que tú elijas	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
EX1 · Sistema experto: detectar lesiones de rodilla	Medicina	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
EX2 · Sistema basado en reglas: previsión del valor de mercado	Deporte · sistema híbrido (\$7)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
CSV de jugadores del FIFA 22 (para EX2 y EX3)	—	 CSV players_22.csv	—
EX3 · Lógica difusa: centrocampistas con potencial	Deporte · lógica difusa (\$8)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab
EX4 · Sistema de control: simulador de quemador de gas	Industria · control real (\$10-11)	 Descargar .ipynb	 Open in Colab



EX2 y EX3 comparten el mismo fichero de datos

Descarga EX2.-players_22.csv una vez y súbelo a la carpeta de archivos de Colab (o colócalo junto al notebook si trabajas en local) antes de ejecutar cualquiera de los dos.

Rúbricas

Las cinco rúbricas son las mismas que ya se usaban en Moodle. Cada una puntúa sobre el máximo de su tabla, y esa suma se escala a la nota final de la tarea sobre 10.

EX0 · Sistema experto de libre elección

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios	Máximo
Variabilidad de las reglas	No entregado	No ha usado reglas (2) · fuera de plazo (2,5) · todas iguales (3) · dos tipos (4)	Tres o más tipos de reglas (5)
Memoria	No entregada	Insuficiente (2) · fuera de plazo (2,5) · suficiente (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Hechos iniciales (@DefFacts)	No entregado	Ninguno (2) · fuera de plazo (2,5) · uno (3) · dos (4)	Tres o más (5)
Reglas (@Rule)	No entregado	Ninguna (2) · fuera de plazo (2,5) · una (3) · dos (4)	Tres o más (5)
Originalidad	No entregado	Nada original (2) · fuera de plazo (2,5) · poco original (3) · original (4)	Muy original (5)
Funciones extra (preguntas, respuestas, matemáticas...)	No entregado	Ninguna (2) · fuera de plazo (2,5) · una (3) · dos (4)	Tres o más (5)

EX1 · Detectar lesiones de rodilla

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios	Máximo
Regla de diagnóstico	No entregada	No la ha definido, pero muestra algo (1)	Correctamente definida (2)
Método para añadir hechos	No entregado o con <code>declare</code>	—	Definido correctamente (1)
Pruebas	No entregado	Fallan algunas celdas (1)	Todas las celdas de prueba funcionan (2)
Reglas (<code>@Rule</code>)	No entregado	Sin reglas (1) · casi todas (8)	Todas las reglas correctamente definidas (10)

EX2 · Previsión del valor de mercado

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios	Máximo
<code>FunctionClassifier</code> de Human-Learn (<code>score</code>)	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
<code>FIGSClassifier</code> (<code>fit</code> , predicción, <code>score</code>)	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
<code>FIGS</code> sin campos evidentes	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)

EX3 · Centrocampistas con potencial

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios	Máximo
Antecedentes y consecuentes	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Funciones de pertenencia (×3)	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Reglas + <code>ControlSystem</code> + <code>view</code>	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Pruebas del potencial (×4)	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Columna de potencial en el <code>DataFrame</code>	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Conclusiones	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)

EX4 · Simulador de quemador de gas



Pide dos enfoques, no uno

Esta rúbrica evalúa **dos soluciones distintas** para el mismo quemador: un controlador simple y un enfoque alternativo. No es un error del enunciado entregar dos veces «lo mismo» con matices: es lo que se pide.

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios	Máximo
Controlador simple	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
Antecedentes, consecuente y conjuntos difusos	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
4 reglas, controlador y <code>view</code>	No entregado		Muy bien (5)

Criterio	Mínimo (0)	Niveles intermedios Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4)	Máximo
Enfoque alternativo: antecedentes, consecuente, conjuntos difusos	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)
3 reglas, controlador y <code>view</code> (del enfoque alternativo)	No entregado	Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4)	Muy bien (5)

[Volver a la UD05](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#) · [Taller 3](#) · [Actividades guiadas](#)

 23 de agosto de 2026

6. UD03

6.1 UD03 — Procesamiento del Lenguaje Natural

Unidad 3 · 12 h · semanas 16-19

Es el RA con **más criterios de evaluación** de todo el módulo: **siete**. Se evalúa con **cuatro entregables prácticos** y la prueba escrita del RA3.

1. Introducción

De todas las formas de inteligencia, el **lenguaje** es la que mejor nos permite comunicar ideas, pedir ayuda, decidir y persuadir. Conseguir que las máquinas entiendan y generen lenguaje humano es el objetivo del **procesamiento del lenguaje natural (PLN)**: el campo de la IA que está detrás de los buscadores, los traductores, los asistentes de voz, los correctores y los chatbots.

Esta unidad tiene una particularidad que conviene saber desde el principio: de sus **siete criterios**, tres no se demuestran escribiendo código. Hablan del **papel del lingüista**, del **trabajo cooperativo** entre perfiles y de la **formación** que necesita quien investiga en PLN. No son relleno: son la mitad del RA, y en esta unidad se evalúan con una parte escrita dentro de los entregables.

El recorrido:

1. **Qué es el PLN** y qué tareas comprende, del análisis de una palabra a la generación de texto.
2. **Qué se consigue hoy** — el potencial, con cifras.
3. **La ambigüedad**: por qué es *el* problema del lenguaje, en sus seis formas.
4. **Desambiguación y etiquetado morfológico (POS)**: cómo se ataca ese problema.
5. **Las demás limitaciones**: falta de comprensión, sesgos, lenguas con pocos recursos, ironía.
6. **Cuándo es factible** aplicar PLN a un problema, con la lupa del AI Act.
7. **Quién participa**: el lingüista, la cooperación con informáticos y la formación necesaria.
8. **Las herramientas** en Python: `nltk`, `spaCy`, `scikit-learn` y `transformers`.
9. **Cómo construir un sistema** de PLN orientado a una tarea concreta.

Hilo conductor de la unidad

El lenguaje es la interfaz más natural entre personas y máquinas, y también la más ambigua. Primero vemos qué es el PLN y hasta dónde llega; luego por qué falla —la ambigüedad— y cómo se ataca; después quién hace falta en un proyecto y cuándo merece la pena; y por último construimos un sistema que resuelva una tarea concreta.

De dónde sale el material de esta unidad

Los bloques de **ambigüedad**, **desambiguación** y **etiquetado morfológico**, con sus ejemplos en español, y el itinerario de formación provienen del material del profesor, adaptados aquí. Las prácticas usan `nltk`, `spaCy`, `PyTorch` y modelos de **Hugging Face**. La referencia teórica de fondo es *Speech and Language Processing* de **Jurafsky y Martin**, de acceso libre.

2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación

RA3 — Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones.

CE	Criterio de evaluación	Bloque
RA3-a	Se ha caracterizado el procesamiento de lenguaje natural.	\$4, \$7
RA3-b	Se ha justificado el papel del lingüista en un proyecto de inteligencia artificial.	\$9

CE	Criterio de evaluación	Bloque
RA3-c	Se ha determinado el potencial de las técnicas existentes de procesamiento de lenguaje, así como sus limitaciones.	\$5-8
RA3-d	Se ha considerado en qué casos es factible aplicar estas técnicas en la resolución de un problema.	\$9
RA3-e	Se ha evaluado el trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos en el campo del procesamiento del lenguaje natural.	\$10
RA3-f	Se ha descrito la formación teórica que precisa el investigador en procesamiento del lenguaje natural.	\$10
RA3-g	Se ha elaborado un sistema de procesamiento de lenguaje orientado a una tarea específica.	\$11-12



Bloque de contenidos oficial (RD 279/2021, anexo I)

El currículo llama a este bloque, textualmente, «*Procesamiento del Lenguaje Natural*», y le asigna estos contenidos:

- *Procesamiento del lenguaje natural: Potencial y limitaciones.*
- *Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural.*

Son **dos contenidos para siete criterios de evaluación**: el desajuste **más grande de todo el módulo**. Ni el papel del lingüista, ni el trabajo cooperativo, ni la formación del investigador —tres de los siete CE— tienen contenido propio en el anexo. Los desarrolla el centro (art. 3.3 del Decreto 95/2026), y es lo que hace esta unidad.

3. Objetivos de la unidad

Objetivo	Al terminar la unidad serás capaz de...
O1	Explicar qué es el PLN y situarlo entre la lingüística y la informática.
O2	Describir las tareas del PLN y el <i>pipeline</i> típico de un sistema.
O3	Valorar el potencial de las técnicas actuales con ejemplos y cifras.
O4	Distinguir los seis tipos de ambigüedad y reconocerlos en frases reales.
O5	Explicar cómo el etiquetado morfológico (POS) desambigua, y qué cuesta elegir el conjunto de etiquetas.
O6	Identificar las demás limitaciones: falta de comprensión, sesgos, lenguas con pocos recursos, ironía.
O7	Determinar cuándo es factible aplicar PLN, incluidas las restricciones del AI Act.
O8	Justificar el papel del lingüista, evaluar la cooperación con informáticos y describir la formación necesaria.
O9	Usar <code>nlTK</code> y <code>spaCy</code> para tareas básicas de PLN en español.
O10	Construir y evaluar un sistema de PLN orientado a una tarea específica.

4. Qué es el PLN (RA3-a)

4.1 Definición

El **procesamiento del lenguaje natural** es el subcampo de la informática y de la IA que busca que las máquinas **comprendan y se comuniquen con el lenguaje humano**. Combina tres disciplinas:

Disciplina	Qué aporta
Lingüística computacional	Los modelos del lenguaje: morfología, sintaxis, semántica, pragmática
Estadística y aprendizaje automático	Aprender los patrones de los textos, en vez de programar todas las reglas a mano
Aprendizaje profundo	Redes que aprenden representaciones del lenguaje (<i>transformers</i>)



No es magia, y la distinción importa

Un buscador o un traductor no «entienden» como una persona: **procesan estadísticamente** el texto. Esa diferencia no es filosófica, es operativa: explica por qué fallan donde fallan, y es el hilo de todo el §6.

4.2 Los niveles del lenguaje


El lenguaje se analiza por capas, y cada una tiene sus tareas:

Nivel	Qué analiza	Tarea de PLN
Fonética y fonología	Los sonidos	Reconocimiento de voz (ASR), síntesis (TTS)
Morfología	La estructura de las palabras	<i>Stemming</i> , lematización, etiquetado POS
Sintaxis	La estructura de las oraciones	Análisis sintáctico, dependencias
Semántica	El significado de palabras y frases	Desambiguación (WSD), entidades (NER)
Pragmática y discurso	El significado según el contexto	Correferencia, actos de habla, sentimiento

Esta tabla vale también como mapa de la ambigüedad: **hay ambigüedad en todos los niveles**, y el §6 recorre uno a uno.

4.3 Las tareas del PLN

Tarea	Qué hace	Ejemplo
Tokenización	Divide el texto en unidades	«Hola mundo» → [«Hola», «mundo»]
Etiquetado POS	Asigna categoría gramatical	«correr» → verbo
Entidades (NER)	Identifica nombres, lugares, fechas	«María vive en Madrid» → María: PER, Madrid: LOC
Análisis de sentimiento	Positivo, negativo o neutro	«¡Genial!» → positivo
Traducción automática	Traduce entre idiomas	ES ↔ EN
Resumen	Condensa documentos	Resumir un informe
Generación	Produce texto nuevo	Chatbots, redacción asistida
Respuesta a preguntas	Responde a partir de un texto	Asistentes, buscadores



4.4 El pipeline, paso a paso

1. **Preprocesado**: tokenizar, pasar a minúsculas, quitar palabras vacías (*stopwords*), lematizar.
2. **Representación**: convertir el texto en números — bolsa de palabras, tf-idf, *embeddings*.
3. **Modelo**: aplicar un modelo clásico o una red neuronal.
4. **Salida**: la tarea concreta.



Esto lo usas todos los días

El corrector del móvil usa morfología y un modelo de lenguaje. El buscador clasifica tu consulta y le extrae entidades. El asistente de voz primero **transcribe** (ASR), luego interpreta y responde. Los tres son *pipelines* de PLN, con los mismos cuatro pasos.

5. El potencial (RA3-c)

5.1 Qué se consigue hoy

Aplicación	Estado actual
Buscadores	Entienden la consulta, extraen entidades y responden directamente
Asistentes de voz	Transcriben, interpretan y ejecutan órdenes
Traducción automática	Documentos y conversación en tiempo real, con calidad funcional
Análisis de opinión	Valorar miles de reseñas o publicaciones automáticamente
Extracción de información	Leer facturas, contratos e historiales y sacar los campos (OCR + NER)
Chatbots	Resolver consultas frecuentes sin horario
Modelos generativos	Redactar, resumir, traducir y generar contenido



Tres cifras para calibrar

- En **SQuAD 2.0** (respuesta a preguntas), los mejores sistemas **superan la precisión humana**: EM ~91 frente a ~87.
- El análisis de sentimiento en reseñas de cine (IMDb) pasó de ~89 % en 2011 a **95-97 %** con *transformers*.
- El ecosistema **Hugging Face** supera los **2 millones de modelos** y 500.000 *datasets* públicos. Es el «almacén» del que salen los modelos de esta unidad.

5.2 Los grandes modelos de lenguaje

El **AI Act** (Reglamento UE 2024/1689) define los *modelos de IA de uso general*: modelos con al menos **mil millones de parámetros**, entrenados con autosupervisión a gran escala, que realizan con competencia una amplia variedad de tareas. Los **LLM** son el ejemplo típico.



Modelos de gran impacto

El AI Act presume que un modelo de uso general tiene **capacidades de gran impacto** cuando el cómputo acumulado de su entrenamiento supera los **10²⁵ FLOPS** (art. 51.2), y entonces le exige documentación y evaluación adicionales. Se trata a fondo en la UD06.

6. La ambigüedad, el problema de fondo (RA3-c)

Si hay que quedarse con una sola limitación del PLN, es esta: **el lenguaje es ambiguo en todos sus niveles**. Múltiples interpretaciones de una misma palabra pueden arruinar la capacidad de un sistema para hacer su trabajo. Y no es un caso raro de laboratorio: aparece en frases que decimos sin darnos cuenta.

6.1 Los seis tipos de ambigüedad

Tipo	Cuándo aparece
Sintáctica	La oración admite más de un análisis sintáctico : más de una regla gramatical la representa
Léxica y morfológica	La léxica, cuando un término aislado admite varias interpretaciones; la morfológica, cuando una palabra puede tener más de un rol o categoría dentro de la frase
Semántica	Un elemento de la frase se puede interpretar de varios modos
Pragmática	El sentido depende del contexto y de quién habla, en ese momento
Fonológica	Una cadena de sonidos resulta confusa
Funcional	Un término se usa con doble función gramatical



Los seis, con frases reales

- **Sintáctica** — «*Los perros y los gatos enfermos son recogidos por el servicio municipal.*» ¿Se recogen todos los perros y solo los gatos enfermos, o solo los enfermos de las dos especies? Y «*Compro los libros baratos.*»: ¿compro **los baratos** (adjetivo) o compro libros, **que además son baratos** (complemento predicativo)?
- **Léxica y morfológica** — «*Usted aquí no pinta nada.*» ¿No tiene mando o no pinta paredes? Y «*Pedro y yo escribimos un cuento.*»: ¿ya lo escribimos o lo estamos escribiendo? La forma conjugada vale para presente y para pretérito.
- **Semántica** — «*Pedro quiere pelearse con un italiano.*» ¿Con cualquier italiano o con uno concreto?
- **Pragmática** — «*Golpeó el armario con el bastón y lo rompió.*» ¿Se rompió el bastón o el armario?
- **Fonológica** — «*es-conde*»: ¿el verbo *esconder* conjugado, o *es + conde*?
- **Funcional** — «*He vuelto a oler.*» ¿He recuperado el olfato, o he regresado a un sitio para oler algo?

6.2 Un banco de frases para probar cualquier sistema

Estas frases son un buen test rápido: si un sistema las resuelve, es que usa el contexto de verdad.

- Vino de la Rioja.
- Compré unos zapatos de piel de señora.
- La policía observó al sospechoso con unos prismáticos.
- El pescado está listo para comer.
- El cura recibió una cura en su habitación.
- Juan vio a Pedro enfurecido.
- Antonio no nada nada.
- No puedo ir a la fiesta porque no traje traje.
- Estaré de vacaciones solo unos días.
- El Villarreal le ganó al Valencia en su campo.
- Me quedé esperándote en el banco.



Fíjate en el patrón

Casi todas se resuelven **con el contexto**, no con la frase. «*Vino de la Rioja*» es un sustantivo o un verbo según lo que venga antes; «*en su campo*» depende de quién sea «su». Esa es exactamente la información que un modelo estadístico intenta capturar — y la razón de que el tamaño del contexto sea tan determinante en los *transformers*.

6.3 Por qué la ambigüedad no se «arregla»

La ambigüedad no es un error del lenguaje que se pueda corregir: es una **propiedad** suya, y además útil —permite ser breve, irónico o cortés—. Lo que hace un sistema de PLN es **elegir la interpretación más probable** dado el contexto, y por eso siempre puede equivocarse.



Forma frente a significado

Emily Bender y Alexander Koller argumentaron que un modelo entrenado **solo con la forma** del texto no tiene manera *a priori* de aprender el **significado**: aprende correlaciones estadísticas, no comprensión. De ahí que un modelo generativo pueda «sonar» impecable y estar equivocado. Es la limitación que hay que tener presente al leer las cifras del \$5.

7. Desambiguación y etiquetado morfológico (RA3-a, RA3-c)

7.1 Qué es el POS *tagging*

El **etiquetado morfológico** —*POS tagging*, etiquetado léxico, desambiguación morfosintáctica— es el proceso de asignar a **cada palabra de un texto su categoría gramatical**, sin entrar en las relaciones sintácticas.

Y aquí está la clave: **una palabra aislada suele ser ambigua respecto a su categoría; dentro de un contexto, casi siempre se puede desambiguar.**



La misma palabra, tres categorías

- «Mételo en ese **sobre**» → **nombre**
- «Déjalo **sobre** la mesa» → **preposición**
- «Dame lo que te **sobre**» → **verbo**

Tres frases, la misma forma, tres categorías. Ningún diccionario resuelve esto: hace falta el contexto. Etiquetar bien la categoría es el **primer paso** de casi todo lo demás — de ahí que aparezca tan pronto en el *pipeline* del §4.4.

7.2 Elegir el conjunto de etiquetas: un compromiso

El **conjunto de etiquetas** (*tagset*) que se elige cambia la dificultad del problema, y hay que equilibrar dos cosas que tiran en direcciones opuestas:

- **Más información:** etiquetas específicas — distinguir tiempo, persona, número, género.
- **Menos trabajo de desambiguación:** etiquetas generales — solo «verbo», «nombre», «adjetivo».

Cuantas más etiquetas, más informativo el resultado y **más difícil acertar**.

Conjunto de etiquetas	Número de etiquetas
Penn Treebank	45
Brown Corpus	87
LexEsp (PAROLE)	~250
Susanne	350

Las **categorías principales** son las de siempre: nombres (comunes y propios), pronombres, determinantes, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Se dividen en clases **abiertas** —admiten palabras nuevas: nombres, verbos, adjetivos— y **cerradas** —no: preposiciones, determinantes, conjunciones—.



Por qué esto es asunto del lingüista

Decidir el *tagset*, escribir la guía de anotación y resolver los casos dudosos **no es una tarea de programación**: es lingüística aplicada, y condiciona todo lo que el modelo podrá aprender después. Es el ejemplo más concreto del **RA3-b**, y por eso este bloque va justo antes del §9.

7.3 Cómo se etiqueta en la práctica

Enfoque	Cómo funciona	Dónde encaja
Basado en reglas	Reglas escritas a mano sobre el contexto	Dominios muy acotados; didáctico
Modelos de Markov (HMM, TnT)	Probabilidad de una secuencia de etiquetas dado el texto	El clásico; es lo que se practica con el corpus <code>cess_esp</code> de <code>nlTK</code>
Modelos neuronales	La categoría sale del modelo del lenguaje, con el contexto completo	<code>spaCy</code> y <i>transformers</i> : lo que se usa hoy

En la práctica de la unidad se hacen los tres: reglas y HMM con `nlTK`, y el enfoque neuronal con `spaCy`.

8. Las demás limitaciones (RA3-c)

8.1 Falta de comprensión real

Los modelos **generan respuestas plausibles sin comprender**: no verifican hechos, no razonan sobre el mundo y pueden **alucinar** — inventar datos con total seguridad. En cualquier tarea con consecuencias, la salida **se verifica**.

8.2 Sesgos

Los modelos aprenden de los textos que hay, y esos textos llevan **sesgos históricos y sociales**:

- Sesgo de **género** en los *embeddings*: «médico → hombre», «enfermera → mujer».
- Sesgos **raciales, étnicos y culturales** en los datos de entrenamiento.
- El AI Act advierte de que los sesgos pueden **perpetuarse y amplificarse** en bucles de retroalimentación.

 **Inferir emociones está prohibido en dos contextos**

El AI Act **prohíbe** los sistemas que infieren el estado emocional **en el trabajo y en centros educativos**: la base científica es débil —la expresión de las emociones varía entre culturas— y su uso ahí es discriminatorio. Es un límite **legal**, no solo técnico, y afecta directamente a lo que se puede construir con análisis de sentimiento.

8.3 Lenguas con pocos recursos

Casi todos los modelos se entrenan con textos mayoritariamente en inglés. En lenguas con menos datos, las técnicas **estadísticas clásicas** pueden aún superar a las neuronales, que solo dan buenos resultados a partir de decenas de miles de *tokens*. No es un detalle menor: decide si un proyecto en una lengua minoritaria es viable.

8.4 Ironía y sarcasmo

«¡Qué buena idea, se me ha caído el móvil al agua!» es literalmente positivo y pragmáticamente negativo. Es ambigüedad **pragmática** pura, y los modelos fallan a menudo.

9. Cuándo es factible aplicar PLN (RA3-d)

9.1 Cinco criterios de decisión

Criterio	Pregunta guía
Tarea clara y acotada	¿Qué salida exacta quiero: clasificar, extraer, traducir, resumir?
Datos disponibles	¿Hay textos suficientes y representativos? ¿Están anotados?
Dominio con vocabulario conocido	¿El texto es de un ámbito concreto — médico, legal, atención al cliente?
Calidad esperada realista	¿Acepto un 5-10 % de error? ¿Cuánto cuesta cada error?
Regulación aplicable	¿Está el uso prohibido o restringido por el AI Act?

9.2 Factible y no factible

Factible hoy (bajo riesgo)	No factible o prohibido
Convertir datos no estructurados en estructurados	Inferir emociones en el trabajo o la educación
Clasificar documentos y detectar duplicados	Extracción no selectiva de rostros de internet
Mejorar el registro o el lenguaje de un documento	Manipulación subliminal del comportamiento
Traducción funcional de documentos	Comprensión profunda con inferencia abierta
Buscar y vincular datos en archivos	Respuesta fiable en dominios de alto riesgo sin verificación
Análisis de sentimiento en un dominio acotado	Detección de sarcasmo con alta precisión

 **El AI Act como herramienta de diseño**

El **considerando 53** enumera tareas de PLN de **bajo riesgo** —procesamiento delimitado: transformar datos, clasificar, detectar duplicados, mejorar el lenguaje, traducción funcional— y el **artículo 5** prohíbe prácticas concretas. Leídos juntos, son una lista de comprobación excelente para decidir qué construir **antes** de empezar. Eso es el CE d.

10. Quién hace un proyecto de PLN (RA3-b, RA3-e, RA3-f)

Aquí están **tres de los siete criterios** de este RA, y son los que un material puramente técnico suele resolver en un párrafo. No se demuestran con código, pero deciden si un proyecto de PLN sale bien o sale caro.

10.1 Qué aporta el lingüista (RA3-b)

Aportación	En qué consiste
Anotación de datos	Etiquetar entidades, sentimiento o categorías en los textos de entrenamiento
Diseño del conjunto de etiquetas y de la guía	Definir el <i>tagset</i> del §7.2 y las reglas para aplicarlo de forma coherente
Recursos lingüísticos	Construir corpus y árboles sintácticos (<i>treebanks</i>), un trabajo que puede llevar años
Gramáticas y reglas	Las reglas morfológicas y sintácticas de la rama simbólica del PLN
Evaluación y análisis de errores	Explicar por qué falla un modelo: ambigüedad, registro, dominio



Las anotaciones deciden las predicciones

La calidad del etiquetado condiciona directamente lo que el modelo puede aprender: con etiquetas malas o **inconsistentes entre anotadores**, el modelo aprende esa inconsistencia. Y esto no se arregla con más datos ni con un modelo mejor.

Es la razón de fondo del CE b: **el lingüista no es un apoyo del proyecto, es parte de la tubería de datos**. Volviendo al §7.2: quien decide si el *tagset* tiene 45 etiquetas o 250 está decidiendo el techo de precisión del sistema.

10.2 El trabajo cooperativo (RA3-e)

El PLN es **interdisciplinar por definición**: lingüistas, informáticos y, según el proyecto, psicólogos o expertos en lógica. Dos casos reales que muestran cómo se hace bien:

- **Meta NLLB** — traducción entre 200 idiomas. Trabajaron con **hablantes nativos** para anotar y evaluar, y consiguieron **+44 % de BLEU medio** además de controlar la toxicidad de las traducciones. Sin hablantes nativos no había forma de evaluar la mayoría de esos idiomas.
- **Masakhane** — PLN para lenguas africanas. Más de **1.000 participantes de 30 países**, y una regla explícita: los lingüistas locales **no son «solo anotadores», son investigadores**. Rechazan la investigación *paracaidista*: entrar, tomar los datos y marcharse sin dejar capacidad local.

Lo que se gana cooperando	Lo que cuesta
Datos y evaluación de mucha más calidad	Vocabularios y métodos distintos: hay que traducirse
Cobertura de lenguas minoritarias	La anotación es lenta y cara
Mejor ciencia y sistemas más justos	Riesgo de usar a las comunidades como proveedores de datos



El riesgo tiene nombre

La cooperación puede degenerar en extracción: una empresa del norte global obtiene datos anotados baratos y publica; la comunidad que los produjo no queda con capacidad ni con crédito. Es el mismo problema que en la UD06 aparece como **el trabajo invisible detrás de la IA**. Por eso el CE e dice «**evaluar**» el trabajo cooperativo, no solo describirlo: hay formas mejores y peores de hacerlo.

10.3 La formación del investigador (RA3-f)

El perfil combina tres patas, y **ninguna sobra**:

Pata	Contenidos
Lingüística	Morfología, sintaxis, semántica, pragmática y discurso
Estadística y aprendizaje automático	Probabilidad, modelos, métricas y evaluación
Informática y métodos formales	Algoritmos, estructuras de datos, programación

El itinerario recomendado, en este orden:

1. **Jurafsky y Martin**, *Speech and Language Processing* — la referencia clásica, de acceso libre. Da la base teórica y el vocabulario.
2. **El manual de NLTK** — el mismo camino, pero con las manos: cada paso del *pipeline*, a mano.
3. **spaCy**, en inglés y en español — el salto a herramientas de producción.
4. **Modelos neuronales y transformers** — Hugging Face, y de ahí a plataformas de inferencia si hace falta desplegar.



Perfiles que no existían hace cinco años

Junto al lingüista computacional clásico han aparecido el **anotador o evaluador especializado** —con formación en derecho, medicina o ciencia, porque hay que entender el texto para etiquetarlo bien—, el perfil de **prompt engineer**, en evolución hacia LLMOps, y el **evaluador de sesgos y ética** de modelos. Los tres parten de la misma base: **lingüística más técnica**.



Cómo se evalúan estos tres criterios en esta unidad

No con un examen aparte: con la **parte escrita de los entregables EX2 y EX5**. En cada uno se pide justificar qué decisiones tomaría un lingüista en ese problema concreto, qué aporta cada perfil y qué formación haría falta. Está en la rúbrica, y cuenta.

11. Las herramientas en Python (RA3-c, RA3-g)



Dos entornos, y conviene saber cuál toca

Esta unidad usa las librerías más pesadas del módulo. La regla:

- **En el contenedor de la unidad** (`Dockerfile` y `docker-compose.yml` de la carpeta): `nlTK`, `spaCy`, `scikit-learn`, `gensim`, `textblob`. Todo lo que no entrena redes grandes.
- **En Colab**: todo lo que use `transformers`, entrenamiento de modelos o **audio**. Ahí hay GPU, y afinar un DistilBERT en CPU es cuestión de horas.

Cada notebook lo indica en su primera celda.

11.1 NLTK, para entender

NLTK es una plataforma de enseñanza e investigación con más de 50 corpus y recursos léxicos, como WordNet. Su virtud es que es **transparente**: cada paso del procesamiento se hace a mano, y por eso es la herramienta con la que se **aprende**.

```
1 pip install nltk
2 python -c "import nltk; nltk.download(['punkt_tab', 'stopwords', 'wordnet', 'cess_esp'])"
```

```
1 import nltk
2 from nltk.tokenize import word_tokenize
3 from nltk.corpus import stopwords
4 from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer
5
6 texto = "La inteligencia artificial está transformando la atención al cliente."
7 tokens = word_tokenize(texto, language='spanish')
8 sin_vacias = [t for t in tokens if t.lower() not in stopwords.words('spanish')]
9 raiz = SnowballStemmer('spanish').stem
10
11 print("Tokens:", tokens)
12 print("Sin stopwords:", sin_vacias)
13 print("Stemming:", [raiz(t) for t in sin_vacias])
```


**El pipeline de NLTK, paso a paso**


1. **Tokenizar:** `word_tokenize` separa palabras y signos.
2. **Limpiar:** se descartan artículos, preposiciones y palabras sin contenido.
3. **Normalizar:** el *stemming* recorta a una raíz aproximada («transformando» → «transform»); la **lematización** da el lema real («transformando» → «transformar»). El primero es rápido y tosco; la segunda necesita un diccionario.
4. **Enriquecer:** etiquetar POS (`pos_tag`), detectar entidades (`ne_chunk`), contar frecuencias (`FreqDist`) o buscar concordancias (`concordance`).

11.2 spaCy, para producir

```
1 pip install spacy
2 python -m spacy download es_core_news_sm
```

```
1 import spacy
2
3 nlp = spacy.load("es_core_news_sm")
4 doc = nlp("Maria trabaja en Madrid para una empresa de inteligencia artificial.")
5
6 for token in doc:
7     print(f"{token.text:<12} {token.pos_:<8} {token.lemma_:<12}")
8
9 print("\nEntidades:")
10 for ent in doc.ents:
11     print(f" {ent.text:<12} → {ent.label_}")
```

El pipeline de spaCy ejecuta toda la cadena **de una pasada**:



En una frase corriente, el analizador sintáctico puede encontrar **miles de análisis posibles**, y spaCy elige el más probable con su modelo estadístico. Es el \$6 en acción: la ambigüedad no se elimina, **se decide**.

**NLTK o spaCy: no compiten**

NLTK para **aprender** — cada paso a mano, todo visible. **spaCy** para **producir** — un objeto `nlp`, modelos preentrenados, mucho más rápida y con 25 idiomas. En los talleres se empieza con NLTK y se pasa a spaCy, en ese orden y por ese motivo.

**Por qué las entidades dan dinero**

La extracción de entidades es la base de leer facturas, contratos o historiales: el sistema encuentra fechas, importes, nombres y organizaciones **sin que nadie los marque a mano**. Es una de las aplicaciones más rentables del PLN, y de las menos vistas.

11.3 Análisis de sentimiento

Con **scikit-learn**, que funciona en español y sin GPU:

```
1 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
2 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
3 from sklearn.pipeline import make_pipeline
4 from nltk.corpus import stopwords
5
6 reseñas = ["me encantó la comida", "pésimo servicio", "todo perfecto", "no volveré"]
7 etiquetas = [1, 0, 1, 0]
8
9 pipe = make_pipeline(
10     TfidfVectorizer(stop_words=stopwords.words('spanish')),
11     LogisticRegression()
12 )
13 pipe.fit(reseñas, etiquetas)
14 print(pipe.predict(["la comida estaba buenisima"]))
```

**El detalle que rompe el ejemplo en español**

`TfidfVectorizer(stop_words=...)` solo acepta la cadena `'english'`. Para español hay que pasar una **lista** — `stopwords.words('spanish')` — o no pasar nada y usar `max_df`. Si se escribe `stop_words='spanish'`, el error es poco claro.

11.4 Transformers y Hugging Face

Los modelos **Transformer** se usan con la librería `transformers` y sus *pipelines*. Funcionan en CPU, pero **entrenarlos o afinarlos, no**: eso va a Colab.


```
1 from transformers import pipeline
2
3 clasificador = pipeline("sentiment-analysis",
4                         model="pytorch/sentiment-analysis-roberta-base")
5 print(clasificador("El servicio fue excelente, volveré seguro."))
```

**DistilBERT, y por qué se usa aquí**

DistilBERT tiene un **40 % menos de parámetros** y es un **60 % más rápido** que BERT, conservando el **97 %** de su capacidad. Por eso es el modelo de los notebooks de la unidad: cabe en una sesión de clase. El entregable **EX4** lo **afina** para reseñas de cine, que es *transfer learning* de manual.

12. Construir un sistema orientado a una tarea (RA3-g)**12.1 La metodología, en seis pasos**

1. **Definir la tarea**: qué entra, qué sale y para quién.
2. **Conseguir o anotar los datos**: origen, formato, tamaño y **licencia**.
3. **Elegir la herramienta**: reglas, modelo clásico o *transformer*, según datos y recursos.
4. **Implementar** el *pipeline*: preprocesado → representación → modelo → salida.
5. **Evaluar** sobre datos **no vistos**, y **analizar los errores** — no solo mirar la métrica.
6. **Documentar**: origen de los datos, licencia, decisiones y limitaciones.

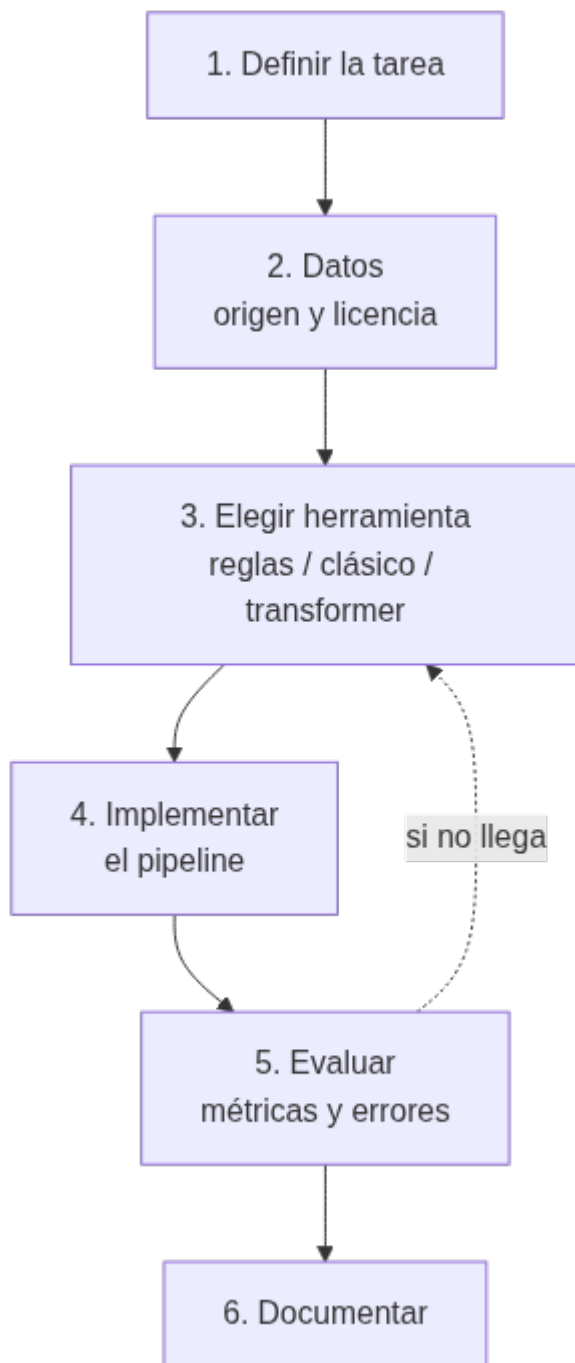

El paso 5 es el que más se salta

Medir la exactitud es fácil; **mirar los errores** es lo que enseña. Casi siempre se agrupan: un registro que no estaba en el entrenamiento, un tipo de ambigüedad concreta, un vocabulario de dominio. Y eso apunta a qué hacer después — que es volver al paso 3, no al paso 4.

12.2 La progresión de los notebooks

Los notebooks de la unidad recorren esa metodología de menos a más, y conviene verlos como una escalera, no como piezas sueltas:

Notebook	Qué construye	Representación
N01 · introducción al PLN	Tokenizar, <i>stopwords</i> , BoW y tf-idf con <code>nltk</code>	Cuenta de palabras
N02 · clasificación con PyTorch	Un clasificador de texto entrenado desde cero	De BoW a <i>word embeddings</i>
N03 · modelos de lenguaje	Afinar DistilBERT para sentimiento	<i>Embeddings</i> contextuales
N04 · spaCy	El <i>pipeline</i> completo: POS, dependencias, entidades	Modelo preentrenado
N05 · <code>nltk</code> y Python	POS <i>tagging</i> con el corpus <code>cess_esp</code> y validación cruzada	Etiquetado estadístico

Y los cuatro entregables aplican cada nivel a un problema propio:

Entregable	Tarea	Qué demuestra
EX1	Representación de texto: tokenizar, <i>stopwords</i> , BoW y tf-idf	Los fundamentos, por dos caminos (NLTK y TextBlob)
EX2	Clasificar preguntas repitiendo el proceso de N02	Construir un clasificador propio
EX3	Etiquetado morfosintáctico del corpus <code>cess_esp</code> con NLTK	Trabajar con anotación real en español
EX4	Afinar DistilBERT para reseñas de cine	<i>Transfer learning</i> a una tarea nueva
EX5	Asistente virtual por voz	Un sistema de punta a punta, con audio



Ejemplo guiado: un clasificador de reseñas en seis pasos

1 · Tarea: clasificar una reseña de restaurante como positiva o negativa. **2 · Datos:** 60 reseñas anotadas a mano, 40 para entrenar y 20 para probar; licencia propia. **3 · Herramienta:** scikit-learn con tf-idf, porque con 60 ejemplos un *transformer* no aporta nada. **4 · Implementar:** `TfidfVectorizer` → `LogisticRegression`. **5 · Evaluar:** exactitud en las 20 de prueba y **leer los dos errores** — casi siempre son ironía o una negación. **6 · Documentar:** origen, licencia y el límite obvio (60 ejemplos de un solo dominio).

Fíjate en el paso 3: **la herramienta se elige por los datos que hay**, no por lo moderna que sea. Con 60 ejemplos, tf-idf gana.

13. Puntos clave de la unidad

- El **PLN** busca que las máquinas comprendan y se comuniquen con el lenguaje humano, combinando lingüística computacional, estadística y aprendizaje profundo.
- Sus tareas van de la **tokenización** al etiquetado POS, entidades, sentimiento, traducción, resumen y generación; el *pipeline* típico es **preprocesado** → **representación** → **modelo** → **salida**.
- El **potencial** es alto y medible: en respuesta a preguntas los sistemas **superan la precisión humana** (SQuAD 2.0), y el sentimiento en reseñas ronda el **95-97 %**.
- La **ambigüedad** es el problema de fondo, y tiene **seis formas**: sintáctica, léxica y morfológica, semántica, pragmática, fonológica y funcional. No se elimina: **se decide** con el contexto.
- El **etiquetado POS** es la herramienta central de desambiguación. Elegir el *tagset* es un compromiso: **más etiquetas = más información y más difícil acertar** (45 en Penn Treebank, 350 en Susanne).
- Las otras limitaciones: **forma ≠ significado** (Bender y Koller), alucinaciones, **sesgos**, lenguas con pocos recursos, ironía y sarcasmo.
- El **AI Act** sirve de herramienta de diseño: su considerando 53 lista PLN de bajo riesgo y su artículo 5 **prohíbe** prácticas concretas, como **inferir emociones en el trabajo o la educación**.
- El **lingüista** no es un apoyo: diseña el *tagset*, la guía de anotación y los recursos. **Las anotaciones deciden las predicciones**, y eso no se arregla con más datos.
- La **cooperación** entre perfiles se **evalúa**, no solo se describe: NLLB con hablantes nativos (+44 % BLEU) y Masakhane con 1.000 participantes son ejemplos de hacerlo bien; la investigación *paracaidista*, de hacerlo mal.
- La **formación** combina lingüística, estadística e informática, con un itinerario claro: Jurafsky → NLTK → spaCy → *transformers*.

- **NLTK para aprender, spaCy para producir;** scikit-learn cuando hay pocos datos y *transformers* cuando hay muchos y GPU. **La herramienta se elige por los datos que hay.**
- Construir un sistema son **seis pasos**, y el que más se salta es el quinto: **mirar los errores**, no solo la métrica.

14. Glosario

Término	Definición
PLN	Procesamiento del lenguaje natural
Token	Unidad mínima en que se divide un texto: palabra, signo, subpalabra
Tokenización	Dividir el texto en <i>tokens</i>
Stopwords	Palabras vacías (artículos, preposiciones) que se descartan
Stemming	Recortar la palabra a una raíz aproximada
Lematización	Reducir la palabra a su lema real, con diccionario
POS tagging	Asignar a cada palabra su categoría gramatical
Tagset	El conjunto de etiquetas gramaticales que se usa
Penn Treebank	<i>Tagset</i> de referencia en inglés: 45 etiquetas
PAROLE / LexEsp	<i>Tagset</i> de referencia en español: ~250 etiquetas
Categoría abierta / cerrada	Admite palabras nuevas (nombres, verbos) o no (preposiciones)
Ambigüedad sintáctica	La oración admite más de un análisis sintáctico
Ambigüedad léxica	Un término aislado admite varias interpretaciones
Ambigüedad morfológica	Una palabra puede tener más de una categoría en la frase
Ambigüedad semántica	Un elemento se puede interpretar de varios modos
Ambigüedad pragmática	El sentido depende del contexto y del hablante
Ambigüedad fonológica	Una cadena de sonidos resulta confusa
Ambigüedad funcional	Un término con doble función gramatical
Desambiguación	Elegir la interpretación correcta según el contexto
WSD	Desambiguación del sentido de las palabras
NER	Reconocimiento de entidades nombradas
Análisis de dependencias	Determinar las relaciones sintácticas entre palabras
Correferencia	Saber a qué se refiere un pronombre
Bolsa de palabras (BoW)	Representar un texto por la cuenta de sus palabras, sin orden
tf-idf	Pesar cada palabra por su frecuencia relativa en el documento y en el corpus
Word embedding	Representar palabras como vectores densos con significado
Embedding contextual	El vector de una palabra cambia según su contexto (BERT)
Transformer	Arquitectura basada en atención, base de los modelos actuales
BERT / DistilBERT	Modelo de lenguaje bidireccional, y su versión reducida
Transfer learning	Adaptar un modelo ya entrenado a una tarea nueva
Fine-tuning	Afinar los pesos de un modelo preentrenado con datos propios
LLM	Modelo grande de lenguaje
Modelo de uso general	En el AI Act, modelo con $\geq$ mil millones de parámetros y autosupervisión a gran escala

Término	Definición
Alucinación	Que el modelo genere información falsa con apariencia de certeza
NLTK	Biblioteca de PLN orientada a la enseñanza y la investigación
spaCy	Biblioteca de PLN orientada a producción
WordNet	Base de datos léxica de relaciones entre significados
cess_esp	Corpus del español anotado, incluido en NLTK
HMM / TnT	Modelos de Markov para etiquetado morfológico
Hugging Face	Repositorio de modelos y <i>datasets</i> de PLN
SQuAD	Conjunto de referencia para respuesta a preguntas
BLEU	Métrica de calidad de traducción automática
Corpus	Colección de textos usada para entrenar o evaluar
Treebank	Corpus anotado con árboles sintácticos
Guía de anotación	Documento que fija cómo etiquetar de forma coherente
Lengua con pocos recursos	Idioma con pocos datos disponibles para entrenar

15. FAQ

? ¿El PLN «entiende» de verdad el lenguaje? ▼

No. Procesa estadísticamente: aprende qué palabras y estructuras aparecen juntas. Bender y Koller lo argumentaron con precisión: un modelo entrenado **solo con la forma** del texto no tiene manera *a priori* de aprender el **significado**. Por eso puede escribir un párrafo impecable y equivocarse en el dato.

? Si la ambigüedad no se puede eliminar, ¿cómo funciona nada? ▼

Porque el sistema **no necesita acertar siempre**: necesita acertar lo suficiente para la tarea. Elige la interpretación más probable según el contexto, y en la mayoría de los casos es la buena. El problema aparece cuando el coste de equivocarse es alto — y ahí entra el \$9.

? ¿Cuántas etiquetas POS conviene usar? ▼

Las mínimas que resuelvan tu problema. Con 45 (Penn Treebank) se acierta más; con 250 (PAROLE) se sabe mucho más de cada palabra pero se falla más. Si solo necesitas distinguir nombres de verbos, usar 250 etiquetas es tirar precisión a la basura.

? ¿Para qué necesito un lingüista si tengo un modelo preentrenado? ▼

Para tres cosas que el modelo no hace: **decidir qué etiquetar y cómo** (el *tagset* y la guía), **anotar de forma coherente** los datos de tu dominio, y **explicar por qué falla** cuando falla. Un modelo preentrenado te ahorra entrenar, no te ahorra entender tu problema.

? ¿NLTK o spaCy? ▼

Las dos, en este orden. **NLTK** para aprender, porque cada paso es visible y se hace a mano. **spaCy** para trabajar, porque un solo objeto ejecuta todo el *pipeline* con modelos preentrenados y es mucho más rápida.

? ¿Puedo hacer análisis de sentimiento para detectar el ánimo de mis empleados? ▾

No. El AI Act **prohíbe** los sistemas que inferen el estado emocional en el **trabajo** y en **centros educativos**: la base científica es débil y el uso es discriminatorio. Es un límite legal, y es exactamente el tipo de decisión que pide el CE d.

? ¿Hace falta GPU para esta unidad? ▾

Para la mitad, no: `nlTK`, `spaCy`, `scikit-learn` y las representaciones de texto van en el contenedor. Para **afinar DistilBERT** y para el notebook de audio, sí — y por eso esos van en **Colab**, que la da gratis.

? ¿Por qué mi modelo va peor en español que en inglés? ▾

Porque casi todos se entrenan con textos mayoritariamente en inglés. En español hay recursos buenos, pero menos; en lenguas minoritarias, muy pocos. En esos casos, las técnicas estadísticas clásicas pueden **superar** a las neuronales, que necesitan decenas de miles de *tokens* para despegar.

? ¿Qué diferencia hay entre *stemming* y lematización? ▾

El *stemming* recorta a una raíz aproximada sin diccionario: rápido y tosco («transformando» → «transform», que no es una palabra). La lematización devuelve el **lema real** usando un diccionario: más lento y correcto («transformando» → «transformar»). Para buscar, suele bastar el primero; para analizar, hace falta el segundo.

16. Sesiones

Semana	Horas	Contenido	CE
16	3	Qué es el PLN, tareas y <i>pipeline</i> ; el potencial con cifras. <code>N01 (nlTK)</code> y <code>EX1</code>	RA3-a, RA3-c
17	3	La ambigüedad en sus seis formas ; desambiguación y POS <i>tagging</i> . <code>N04 (spaCy)</code> y <code>N05 (cess_esp)</code> ; Taller 1	RA3-a, RA3-c
18	3	Las demás limitaciones; cuándo es factible con la lupa del AI Act. <code>N02</code> y <code>EX2</code> ; Taller 2	RA3-c, RA3-d, RA3-g
19	3	El lingüista, la cooperación y la formación; sistemas orientados a tarea. <code>N03</code> , <code>EX4</code> y <code>EX5</code> ; evaluación	RA3-b, RA3-e, RA3-f, RA3-g

Sobre el reparto

Los tres CE «humanos» se tratan en la **semana 19**, cuando el alumnado ya ha peleado con los datos y con la anotación: así la discusión sobre el papel del lingüista deja de ser abstracta. Y el material de **ampliación** (el clasificador de géneros musicales) **no cuenta horas**.

17. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres: `T01` · [del texto al vector](#) · `T02` · [un sistema de PLN de punta a punta](#)
- [Actividades guiadas](#) — 5 notebooks
- [Actividades entregables](#) — 5 notebooks evaluables, con sus rúbricas
- **Notebooks** — todos los de la unidad, con descarga y apertura en Colab, en el menú «Notebooks»



Referencias de la unidad ▾

- [Speech and Language Processing](#) — Jurafsky y Martin (acceso libre)
- [Introduction to Natural Language Processing](#) — Eisenstein
- [NLTK Book](#) · [spaCy](#) · [Usage](#) · [Hugging Face](#)
- [Bender y Koller \(2020\), Climbing towards NLU](#)
- [Meta NLLB](#) · [Masakhane](#)
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689 · AI Act](#) — considerando 53 y art. 5
- [SQuAD](#) · [Penn Treebank POS tags](#)

18. Evaluación

Peso	Instrumento
40 % actividades	Media de los cinco entregables (EX1 - EX5); cada uno con su rúbrica sobre 10
60 % prueba escrita	Prueba del RA3 en Moodle: preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad

- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.
- **EX2 y EX5 llevan una parte escrita** que cubre los criterios b, e y f: el papel del lingüista, la cooperación entre perfiles y la formación necesaria. Está en su rúbrica y **cuenta**.

CE	Dónde se trabaja	Con qué se evalúa
RA3-a	§4, §7	Taller 1, EX1 , prueba del RA3
RA3-b	§10.1	Parte escrita de EX2 y EX5 , prueba del RA3
RA3-c	§5-8	EX1 , EX4 , Talleres 1 y 2, prueba del RA3
RA3-d	§9	Taller 2, prueba del RA3
RA3-e	§10.2	Parte escrita de EX2 y EX5 , prueba del RA3
RA3-f	§10.3	Parte escrita de EX2 y EX5 , prueba del RA3
RA3-g	§11-12	EX2 , EX4 , EX5 , Taller 2

19. Recuperación

Actividades del programa de recuperación individual por RA (art. 14.4 de la Orden 8/2025): construir un sistema de PLN orientado a una tarea distinta —otro dominio, otro tipo de salida— y las pruebas de autoevaluación de la unidad.

.....

6.2 Diapositivas de la UD03



UD03: Procesamiento del Lenguaje Natural

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-23



1/49

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

6.3 UD03 · Ejercicios



Cómo se trabajan

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown. No se entregan por separado: son la preparación de la **prueba escrita del RA3** y de los talleres. Los entregables evaluables son los **cuatro notebooks**.

A. Qué es el PLN (RA3-a)

1. Define **PLN** y di qué tres disciplinas combina, con la aportación de cada una.
2. Explica por qué un traductor automático «no entiende» aunque acierte, y por qué esa distinción no es filosófica sino operativa.
3. Relaciona cada nivel del lenguaje (fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática) con una tarea de PLN.
4. Describe el *pipeline* típico en cuatro pasos y pon un ejemplo de cada paso con la frase «*El servicio fue excelente*».
5. Diferencia **tokenización**, **etiquetado POS** y **reconocimiento de entidades** con la frase «*María trabaja en Madrid desde 2019*».
6. Explica qué hace un asistente de voz desde que oye tu orden hasta que responde, nombrando las tareas de PLN implicadas.
7. Diferencia **stemming** y **lematización**, con un ejemplo en español, y di cuándo prefieres cada uno.

B. El potencial (RA3-c)

1. Los sistemas superan la precisión humana en **SQuAD 2.0**. ¿Significa que «entienden» mejor que una persona? Justifica.
2. El sentimiento en reseñas pasó de ~89 % a **95-97 %**. ¿Qué cambió técnicamente para conseguirlo?
3. Según el **AI Act**, ¿qué es un *modelo de IA de uso general*? Da los dos requisitos.
4. ¿Qué umbral de cómputo hace presumir **capacidades de gran impacto**, y qué implica?
5. Busca tres aplicaciones de PLN que uses cada semana sin darte cuenta y di qué tarea resuelve cada una.

C. La ambigüedad (RA3-c)

1. Enumera los **seis tipos de ambigüedad** y da un ejemplo propio de cada uno, distinto de los de la teoría.
2. Clasifica el tipo de ambigüedad de cada frase:

Frase	Tipo
Vino de la Rioja	
Compré unos zapatos de piel de señora	
La policía observó al sospechoso con unos prismáticos	
El pescado está listo para comer	
Antonio no nada nada	
Me quedé esperándote en el banco	

3. «*El Villarreal le ganó al Valencia en su campo*.» ¿Qué es exactamente lo ambiguo, y qué información resolvería la duda?
4. Explica por qué la ambigüedad **no se puede eliminar** y qué hace en su lugar un sistema de PLN.
5. ¿Qué es una **ventaja** de la ambigüedad para las personas? Da un caso donde nos resulte útil.
6. Resume el argumento de **Bender y Koller** sobre forma y significado, y qué predice sobre los errores de un modelo generativo.
7. Un modelo responde a una pregunta con un dato falso, redactado con total seguridad. ¿Es un fallo de ambigüedad, de comprensión o de datos? Justifica.

D. Desambiguación y POS (RA3-a, RA3-c)

1. Define **POS tagging** y explica por qué una palabra aislada suele ser ambigua respecto a su categoría.

- Etiqueta la categoría de **sobre** en las tres frases del ejemplo de la teoría, y explica qué información usas en cada caso.
- Explica el compromiso al elegir el **tagset**. ¿Qué se gana y qué se pierde al pasar de 45 a 250 etiquetas?
- Ordena por número de etiquetas: Penn Treebank, Brown, LexEsp (PAROLE), Susanne. ¿Cuál usarías para un buscador simple y cuál para un análisis morfológico del español?
- Diferencia categorías **abiertas** y **cerradas**, con dos ejemplos de cada una. ¿Por qué la distinción importa al etiquetar?
- Compara los tres enfoques de etiquetado (reglas, HMM/TnT, neuronal) en precisión, datos necesarios y transparencia.
- ¿Por qué decidir el *tagset* y escribir la guía de anotación **no es una tarea de programación**?

E. Las otras limitaciones (RA3-c)

- Explica el sesgo de género en los *embeddings* con un ejemplo, y por qué **no basta con quitar la variable** para eliminarlo.
- ¿Qué advierte el AI Act sobre los bucles de retroalimentación y los sesgos?
- El AI Act **prohíbe** inferir emociones en dos contextos. ¿Cuáles, y con qué dos argumentos?
- ¿Por qué en una lengua con pocos recursos una técnica estadística clásica puede **ganar** a una neuronal?
- «¡Qué buena idea, se me ha caído el móvil al agua!» Explica por qué falla un clasificador de sentimiento y de qué tipo de ambigüedad se trata.

F. Cuándo es factible (RA3-d)

- Enumera los **cinco criterios** de factibilidad y formula la pregunta guía de cada uno.
- Para cada caso, di si es factible hoy, no factible o **prohibido**, justificando:

Caso	Veredicto
Clasificar automáticamente los correos de soporte por tema	
Detectar el estado de ánimo de los alumnos por sus mensajes	
Extraer importes y fechas de 5.000 facturas	
Resumir informes médicos para el diagnóstico, sin revisión	
Traducir la documentación interna de una empresa	
Detectar ironía en reseñas con un 95 % de acierto	

- Tienes 200 correos anotados de un dominio muy concreto. ¿Elegirías tf-idf o afinar un *transformer*? Justifica con los criterios del §9.1.
- Usa el **considerando 53** y el **artículo 5** del AI Act para decidir si construirías un sistema que clasifica currículos por idoneidad.
- Un cliente quiere un chatbot que responda consultas legales «sin supervisión». ¿Qué le responderías, y con qué criterio?

G. El papel del lingüista (RA3-b)

- Enumera **cinco aportaciones** del lingüista a un proyecto de PLN y pon un ejemplo concreto de cada una.
- Explica la frase «**las anotaciones deciden las predicciones**» y por qué el problema **no se arregla con más datos**.
- Dos anotadores etiquetan el mismo corpus y coinciden en el 70 % de los casos. ¿Qué problema hay y qué harías antes de entrenar nada?
- ¿Por qué construir un *treebank* puede llevar años? ¿Qué se obtiene a cambio?
- Un modelo preentrenado falla en los textos de tu empresa. Describe qué haría un lingüista para averiguar por qué.
- Relaciona el §7.2 (elegir el *tagset*) con el papel del lingüista: ¿por qué esa decisión fija el techo de precisión del sistema?

H. El trabajo cooperativo (RA3-e)

- Explica qué hizo **Meta NLLB** con los hablantes nativos y qué consiguió, con la cifra.
- ¿Qué es la investigación **paracaidista** y por qué **Masakhane** la rechaza explícitamente?
- Completa la tabla con **dos ventajas** y **dos costes** del trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos.
- El CE dice «**evaluar**» el trabajo cooperativo, no describirlo. Propón **tres criterios** para juzgar si una colaboración se ha hecho bien o mal.

- Una empresa contrata anotadores en un país con salarios bajos, publica el modelo y no deja formación ni datos en el país. ¿Es cooperación? Argumenta las dos posturas.
- Además de lingüistas e informáticos, ¿qué otros perfiles pueden hacer falta? Pon un proyecto donde cada uno sea imprescindible.

I. La formación del investigador (RA3-f)

- Describe las **tres patas** de la formación en PLN y qué aporta cada una.
- Ordena el itinerario de lectura recomendado y justifica **por qué ese orden** y no otro.
- ¿Qué formación necesita un **anotador especializado** en textos médicos que no necesita uno generalista?
- Los perfiles de **prompt engineer** y **evaluador de sesgos** no existían hace unos años. ¿Qué base comparten con el lingüista computacional clásico?
- Un titulado en informática sin formación lingüística entra en un proyecto de PLN. ¿Qué le va a costar más, y qué leería primero?

J. Las herramientas (RA3-c, RA3-g)

- Escribe el código con `nlk` que tokenice una frase en español, quite las *stopwords* y aplique *stemming*.
- Escribe el código con `spaCy` que muestre, para cada token, su texto, categoría y lema, y luego las entidades.
- ¿Por qué **NLTK para aprender** y **spaCy para producir**? Da dos razones técnicas.
- Explica el error de escribir `TfidfVectorizer(stop_words='spanish')` y cómo se hace bien.
- ¿Qué es **DistilBERT** y por qué es el modelo elegido en esta unidad? Da las tres cifras.
- Di qué notebooks de la unidad van en el **contenedor** y cuáles en **Colab**, y por qué.
- ¿Qué diferencia hay entre usar un `pipeline` de `transformers` ya hecho y **afinar** el modelo?

K. Construir un sistema (RA3-g)

- Enumera los **seis pasos** de la metodología y di qué se decide en cada uno.
- ¿Por qué el paso de **analizar los errores** es el que más se salta, y qué se pierde al saltarlo?
- En el ejemplo guiado se elige `tf-idf` con 60 reseñas en vez de un *transformer*. Justifica esa decisión.
- Diseña en seis pasos un sistema que clasifique los correos de una FAQ por tema. Indica datos, herramienta y cómo lo evaluarías.
- Tu clasificador da un 92 % de exactitud, pero al leer los errores ves que **todos** son reseñas irónicas. ¿Qué harías: más datos, otro modelo o cambiar la tarea? Justifica.
- ¿Por qué hay que documentar el **origen y la licencia** de los datos? Relaciónalo con la UD06.
- Explica la progresión de los cinco notebooks guiados: qué representación del texto usa cada uno y por qué el orden es ese.
- Los cuatro entregables suben de nivel. Di qué demuestra cada uno y qué criterio cubre.

L. Integración

- Relaciona la ambigüedad del §6 con el papel del lingüista del §10.1: ¿por qué una explica la necesidad del otro?
- Un proyecto de PLN falla. Escribe tres hipótesis —una técnica, una de datos y una de **organización del equipo**— y cómo comprobarías cada una.
- Compara el PLN con los sistemas expertos de la UD05: ¿en qué se parecen las **reglas de anotación** a las **reglas de producción**? ¿En qué se diferencian?
- Enlaza esta unidad con la UD06: nombra **tres** decisiones de un proyecto de PLN que sean a la vez técnicas y éticas.

Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

🕒 23 de agosto de 2026

6.4 Talleres

UD03 · Taller 1 — Del texto al vector: análisis de sentimiento



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA3, junto con los [notebooks entregables](#). Trabaja en parejas si lo indica el profesor.



Hazlo en el notebook

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD03_T01_del_texto_al_vector.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.



Requisitos

Va en el **contenedor de la unidad** (`docker compose up -d` en la carpeta de la UD03), o en cualquier Python 3.12+ con:

```
1 pip install nltk spacy scikit-learn
2 python -m spacy download es_core_news_sm
```

Este taller **no necesita GPU ni Colab**.

Objetivo: construir un clasificador que determine si una reseña es positiva o negativa, usando un dataset anotado por el alumnado y `scikit-learn`.

FASE 1 — CREA TU DATASET (ORIGEN Y LICENCIA)

Crea un fichero `reseñas.csv` con al menos **30 reseñas cortas** en español (por parejas: 20 de entrenamiento, 10 de prueba) y su etiqueta (`1` = positiva, `0` = negativa). Anota en el informe el **origen** (opiniones propias o de un restaurante ficticio) y la **licencia** (p. ej. anotación propia bajo CC BY).

texto	etiqueta
La comida estaba riquísima y el servicio rápido	1
Pedimos y el plato llegó frío	0
...	...

FASE 2 — PREPROCESADO CON NLTK

```
1 import nltk
2 from nltk.tokenize import word_tokenize
3 from nltk.corpus import stopwords
4 nltk.download(['punkt_tab', 'stopwords'])
5
6 STOP = set(stopwords.words('spanish'))
7
8 def limpiar(texto):
9     tokens = word_tokenize(texto.lower(), language='spanish')
10    return ' '.join(t for t in tokens if t.isalpha() and t not in STOP)
```

Aplica `limpiar` a todas las reseñas y muestra 3 ejemplos antes/después.

FASE 3 — VECTORIZAR Y ENTRENAR

```

1 import pandas as pd
2 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
3 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
4 from sklearn.pipeline import make_pipeline
5 from sklearn.model_selection import train_test_split
6
7 df = pd.read_csv('reseñas.csv')
8 X = df['texto'].apply(limpiar)
9 y = df['etiqueta']
10 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
11
12 pipe = make_pipeline(TfidfVectorizer(), LogisticRegression())
13 pipe.fit(X_train, y_train)
14 print("Exactitud:", pipe.score(X_test, y_test))

```

FASE 4 — MATRIZ DE CONFUSIÓN

```

1 from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
2 pred = pipe.predict(X_test)
3 print(confusion_matrix(y_test, pred))
4 print(classification_report(y_test, pred))

```

Interpeta la matriz: ¿cuántos positivos correctos, cuántos falsos positivos?

FASE 5 — PRUEBA CON RESEÑAS NUEVAS

```

1 for texto in ["El local está bien pero se notaba sucio", "!Espectacular, volveré mañana!"]:
2     print(pipe.predict([limpiar(texto)])[0], "-", texto)

```

FASE 6 — ANÁLISIS DE ERRORES

Busca en el test al menos **2 errores** del modelo e intenta explicarlos (jerga, ironía, ambigüedad, vocabulario nuevo). Documenta la conclusión.

ENTREGA DEL TALLER 1

Sube el **notebook ejecutado**. Se valora que **interpretes** los resultados, no solo que las celdas den un número.

Fase	Evidencia mínima
1	El conjunto de reseñas, con su origen y licencia declarados
2	El texto preprocesado: tokens, sin <i>stopwords</i> , normalizado
3	El clasificador entrenado y su exactitud sobre datos no vistos
4	La matriz de confusión, interpretada : qué confunde con qué
5	Las predicciones sobre reseñas nuevas, tuyas
6	Dos errores leídos uno a uno y qué tipo de ambigüedad los explica



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD03 · Taller 2 · Ejercicios](#)

🕒 23 de agosto de 2026

UD03 · Taller 2 — Un sistema de PLN de punta a punta

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA3, junto con los [notebooks entregables](#). Trabaja en parejas si lo indica el profesor.

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD03_T02_sistema_pln.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

**Requisitos**

Va en el **contenedor de la unidad** (`docker compose up -d` en la carpeta de la UD03), o en cualquier Python 3.12+ con:

```
1 pip install nltk spacy scikit-learn
2 python -m spacy download es_core_news_sm
```

Este taller **no necesita GPU ni Colab**.

Objetivo: construir un **extractor de entidades** (NER) para textos de un dominio concreto con `spacy`, siguiendo la metodología del CE g (tarea → datos → herramienta → implementar → evaluar → documentar).

FASE 1 — DEFINE LA TAREA

Elige un dominio (p. ej. **facturas, historias clínicas de ejemplo, noticias de tecnología**). Decide qué entidades quieres extraer (nombres de empresa, personas, lugares, fechas, importes, productos).

FASE 2 — DATOS

Crea al menos **10 textos de ejemplo** del dominio en un fichero `textos.txt` (pueden ser inventados). Indica origen y licencia en el informe.

FASE 3 — IMPLEMENTA CON SPACY

```
1 import spacy
2 from spacy.matcher import Matcher
3
4 nlp = spacy.load("es_core_news_sm")
5 matcher = Matcher(nlp.vocab)
6
7 # patrón propio: detectar "empresa de <algo>" o importes en euros
8 matcher.add("EMPRESA", [{"LOWER": {"IN": ["empresa", "compañía"]}},
9                          {"POS": "ADP", "OP": "?"},
10                         {"IS_ALPHA": True, "OP": "+"}])
11 matcher.add("IMPORTE", [{"LIKE_NUM": True}, {"LOWER": {"IN": ["€", "euros"]}}])
12
13 def extraer(texto):
14     doc = nlp(texto)
15     entidades = [(e.text, e.label_) for e in doc.ents]
16     matches = matcher(doc)
17     return entidades, [(doc[s:e].text, "PATRON_EMPRESA/IMPORTE") for _, s, e in matches]
18
19 for linea in open('textos.txt', encoding='utf-8'):
20     print(extraer(linea.strip()))
```

FASE 4 — EVALÚA

Compara las entidades que devuelve spaCy con las que esperabas (anótalas a mano primero). Calcula cuántas acertó y dónde falló. ¿Qué patrones añadirías?

FASE 5 — DOCUMENTA

Escribe en el informe: la **tarea**, el **origen/licencia de los datos**, la **herramienta** (spaCy + Matcher), las **reglas/patrones** usados, la **evaluación** (aciertos/fallos) y las **limitaciones** (dominio, textos fuera de contexto, ambigüedad).

FASE 6 — MEJORA (RETO)

Añade 2 patrones más de tu dominio (p. ej. fechas en formato "dd/mm/aaaa" o códigos de producto) y repite la evaluación.
¿Mejoró la cobertura?

ENTREGA DEL TALLER 2

Sube el **notebook ejecutado**, siguiendo los seis pasos de la metodología del §12.1.

Fase	Evidencia mínima
1	La tarea definida: qué entra, qué sale y para quién
2	Los datos, con origen, tamaño y licencia
3	El sistema implementado con spaCy y funcionando
4	La evaluación sobre datos no vistos, con el análisis de errores
5	La documentación: decisiones tomadas y limitaciones asumidas
6	La mejora propuesta, aunque no esté implementada

Y la respuesta a: *¿por qué elegiste esa herramienta y no otra?* La respuesta buena habla de **los datos que tenías**, no de lo moderna que sea la técnica.



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD03 · Taller 1 · Ejercicios](#)

 23 de agosto de 2026

6.5 UD03 · Actividades guiadas

Cómo se trabajan

Estos cinco notebooks **no se entregan**: se hacen en clase, con el profesor, y son la preparación de los **cinco entregables**. Están ejecutados: puedes leerlos antes de tocar nada para ver qué hace cada celda.

Dos entornos

- **N01 y N04**: van en el **contenedor de la unidad** (`docker compose up -d` en esta carpeta) o en cualquier Python 3.12+ con `nltk` y `spaCy`.
- **N02, N03 y N05**: usan `transformers`, entrenan modelos o procesan audio. Van en **Colab**, que tiene GPU — en local, sin GPU, tardan horas.

N01 · Introducción al PLN

Los fundamentos con `nltk` y `TextBlob`: tokenizar, quitar *stopwords*, etiquetar categorías gramaticales, extraer frases nominales y construir representaciones bolsa de palabras, `tf-idf` y *word embeddings*.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_N01_introduccion_pln.ipynb

`gensim` no instala en Python 3.14

La celda de *Word2Vec* usa `gensim`, que **todavía no publica rueda para Python 3.14** (su última versión, 4.4.0, llega hasta 3.13). En el contenedor de la unidad no pasa nada —lleva Python 3.12—, pero si trabajas con un intérprete más nuevo, esa celda concreta fallará al instalar. El resto del notebook no depende de `gensim`.

N02 · Clasificación de texto con PyTorch

Construye un clasificador de texto **desde cero**: de la bolsa de palabras a los *word embeddings*, con un modelo de PyTorch entrenado y evaluado. Es el notebook que **EX2** repite sobre datos propios.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_N02_clasificacion_texto_torch.ipynb

N03 · Modelos de lenguaje: afinar DistilBERT

Transfer learning de manual: parte de un **DistilBERT** preentrenado y lo afina para análisis de sentimiento con una base de datos de tuits. **EX4** repite el proceso sobre reseñas de cine.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_N03_modelos_lenguaje_distilbert.ipynb

N04 · spaCy, primeros pasos

El *pipeline* de spaCy de una sola pasada: tokenización, POS, dependencias y entidades, sobre texto en español.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_N04_spacy_primeros_pasos.ipynb

N05 · Ampliación: clasificador de géneros musicales

Un sistema de PLN aplicado a **audio**: clasificar el género de una canción combinando `librosa` y `transformers`. Es el notebook más largo del módulo (240 celdas) y **no cuenta horas de la unidad**: queda como material de ampliación para quien quiera ir más allá de `EX5`.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_N05_ampliacion_clasificador_generos_musicales.ipynb

[Volver a la UD03](#) · [Entregables](#)

 24 de agosto de 2026

6.6 UD03 · Actividades entregables



Los cinco cuentan para la nota del RA3

Los cinco notebooks forman el **40 % de actividades** del RA3. Cada uno se califica **sobre 10** con su [rúbrica](#), que tienes más abajo. EX2 y EX5 llevan además una **parte escrita** que cubre los criterios sobre el papel del lingüista, el trabajo cooperativo y la formación del investigador (RA3-b, RA3-e, RA3-f) —léela antes de empezar, porque cuenta en la rúbrica.



Dos entornos

EX1 y EX3 van en el **contenedor** de la unidad. EX2, EX4 y EX5 usan `transformers` o audio: van en **Colab**.



Identificadores de *dataset* que ya no funcionan

Los nombres clásicos de algunos conjuntos de datos de Hugging Face **ya no resuelven**: `datasets` exige el formato `namespace/name`. EX2 usa `SetFit/TREC-QC` en vez de `trec`, y EX4 usa `stanfordnlp/imdb` en vez de `imdb`.



EX5 : tres trampas verificadas

`pipeline("translation", ...)` ya no existe como tarea genérica (usa `AutoTokenizer` + `AutoModelForSeq2SeqLM`), cargar el audio con la ruta directa puede pedir `ffmpeg` (carga con `librosa` en su lugar) y el modelo de traducción necesita `sentencepiece`. Todo explicado en el propio notebook.

EX1 · Representación de texto, por dos caminos

Tokenizar, quitar *stopwords* y construir una bolsa de palabras y un vector tf-idf, resuelto **con NLTK y con TextBlob** — el mismo ejercicio, dos librerías.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_EX1_representacion_texto.ipynb

Se entrega: el notebook con los cuatro ejercicios resueltos por **uno** de los dos caminos —tú eliges— y una comparación breve con el otro.

EX2 · Clasificador de preguntas

Repite el proceso de N02 —de la bolsa de palabras a un clasificador entrenado— sobre un conjunto de **preguntas**, en vez de noticias.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_EX2_clasificador_preguntas.ipynb

Se entrega: el notebook con el clasificador entrenado y evaluado, **y una sección de conclusiones** que responda: ¿qué decisiones de anotación tomaría un lingüista con este conjunto de preguntas? ¿Qué perfiles harían falta si el proyecto creciera? ¿Qué formación necesitarías tú para mejorar este sistema?

EX3 · NLTK y Python: etiquetado con `cess_esp`

Procesa el corpus español anotado `cess_esp`: separa entrenamiento y prueba, reduce el conjunto de etiquetas morfosintácticas de 289 a un conjunto manejable, y valida con validación cruzada.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_EX3_nltk_python.ipynb

Se entrega: el notebook con los seis apartados resueltos.

EX4 · Análisis de sentimiento en reseñas de cine

Transfer learning: parte del DistilBERT de N03 —afinado para tuits— y adáptalo a reseñas de IMDb, un dominio distinto.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_EX4_sentimiento_imdb.ipynb

Se entrega: el notebook con el modelo afinado y evaluado sobre las reseñas.

EX5 · Asistente virtual por voz

Encadena tres modelos —voz a texto, traducción y texto a voz— en **una sola función** que reciba un audio y devuelva otro.

Recurso	Enlace
Notebook	UD03_EX5_asistente_virtual.ipynb
Audio de prueba	OpenTheDoor.wav

Se entrega: el notebook con la función conjunta funcionando de punta a punta, **y una sección final** que responda: ¿qué papel tendría un lingüista revisando las transcripciones y traducciones de este asistente? ¿Qué formación necesitaría el equipo si el asistente tuviera que funcionar en varios idiomas?

Rúbricas

Son las rúbricas reales del curso. Las cinco tareas se califican **sobre 10**; los puntos de cada rúbrica se **escalan** a esa nota.

EX1 · Representación de texto (8 puntos)

Cuatro criterios de 2 puntos, uno por ejercicio (correcta 2 · parcial 1 · incorrecta 0,5).

EX2 · Clasificador de preguntas (18 puntos)

Criterio	Puntos
Preparación del entorno	2
Cargar el <i>dataset</i>	2
Tokenización	2
Bolsa de palabras	2
<i>Word embeddings</i>	2
Crear el modelo neuronal	2
Entrenar	2
Evaluación	2
Conclusiones o comentarios	2

El último criterio es donde se puntúa la **parte escrita** sobre el lingüista y la cooperación.

EX3 · NLTK y `cess_esp` (10 puntos)

Cinco criterios de 2 puntos, apartados a) a e).

EX4 · Sentimiento en IMDb (10 puntos)

Criterio	Puntos
Cargar el <i>dataset</i>	2
Evaluación previa	2
Definir las etiquetas	2
Afinar el modelo (<i>fine-tuning</i>)	2
Inferencia	2

EX5 · Asistente virtual (8 puntos)

Criterio	Puntos
Modelo voz a texto	2
Modelo de traducción	2
Modelo texto a voz	2
Función conjunta con todos los pasos	2

El cuarto criterio es el que demuestra RA3-g: encadenar los tres modelos en un sistema, no usarlos por separado.

[Volver a la UD03](#) · [Actividades guiadas](#) · Talleres: [T01](#) · [T02](#)

 24 de agosto de 2026

7. UD04

7.1 Diapositivas de la UD04



UD04: Análisis de sistemas robotizados

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-23



IES EDUARDO
PRIMO MARQUÉS



1/85

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

7.2 UD04 · Ejercicios



Cómo se trabajan

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown. No se entregan por separado: son la preparación de la **prueba escrita del RA4** y de los talleres ([Taller 1](#) · [Taller 2](#)). Los entregables evaluables son los **seis notebooks**.

A. Métodos y aplicaciones de la robótica (RA4-a)

1. Define qué es un **robot** y en qué se diferencia de una máquina automática simple.
2. Clasifica los robots por tipo (manipulador, móvil con ruedas, con patas, aéreo o submarino, cobot) y pon un ejemplo real de cada uno.
3. Según la IFR (*World Robotics* 2025): ¿cuántos robots industriales se instalaron en 2024? ¿Cuál es el país líder en densidad y cuál en volumen de mercado?
4. ¿Qué posición ocupa **España** en el mercado europeo y qué sector la impulsa?
5. Explica el ciclo **percibir → procesar → actuar** con el ejemplo de un brazo que coge una pieza de un transportador.
6. Pon un ejemplo real con cifras de un robot de cada fabricante (KUKA, FANUC, Universal Robots, Amazon Robotics), indicando carga útil y alcance.
7. La unidad dice que un manipulador de una tonelada y un brazo de asistencia en silla de ruedas se diferencian en más que el tamaño. Explica en qué, y por qué payload y seguridad son criterios que a menudo se oponen.

B. Sensores y actuadores (RA4-a)

1. Diferencia sensor **pasivo** y **activo**, con un ejemplo de cada uno. ¿Qué dos inconvenientes tienen los activos?
2. Clasifica estos sensores según **qué miden** (entorno, ubicación o configuración interna): lidar, encoder de eje, GPS, giroscopio, sensor de par, baliza wifi, cámara de tiempo de vuelo.
3. Compara **lidar**, **cámara de tiempo de vuelo** y **radar** en alcance, precisión y condiciones en las que cada uno gana.
4. ¿Por qué el **GPS** no sirve dentro de un almacén? ¿Qué se usa en su lugar?
5. Explica por qué la **odometría** solo es precisa en distancias cortas, y qué se combina con ella para corregirla.
6. Un manipulador de una tonelada tiene que enroscar una bombilla sin romperla. ¿Qué sensores lo hacen posible y por qué la **frecuencia de medida** es la clave?
7. Diferencia actuador **eléctrico**, **hidráulico** y **neumático**, e indica para qué se usa cada uno.
8. La Shadow Dexterous Hand tiene **20 actuadores** y la mayoría de la industria usa pinzas de dos dedos con uno. Explica el compromiso, y por qué «más grados de libertad» no es automáticamente mejor.

C. Qué problema resuelve la robótica (RA4-a)

1. Justifica por qué el entorno de un robot es **no determinista**, **parcialmente observable** y **multiagente**, con un ejemplo de cada propiedad.
2. Explica el ejemplo del pasillo estrecho: ¿en qué colaboran el robot y la persona y en qué compiten? ¿Qué le pasa a un robot «demasiado educado»?
3. ¿Por qué se dice que la **función de recompensa** de un robot asistencial está en el usuario y no en el robot? ¿Qué problema práctico crea eso?
4. Describe la jerarquía **planificación de tareas → planificación de movimiento → control** con un ejemplo propio, indicando qué decide cada nivel.
5. La unidad avisa de que partir el problema en niveles **renuncia a algo**. Explica con un ejemplo cómo la acción podría ayudar a la percepción si no estuvieran separadas.

D. Modelado y control cinemático (RA4-a)

1. Define **grado de libertad** y explica por qué hacen falta ≥ 6 para posición y orientación libres en 3D.
2. Diferencia articulación de **revolución** y **prismática**, e indica cuál es su variable.
3. Explica la diferencia entre **espacio articular** y **espacio cartesiano**.

- ¿Qué son los **parámetros de Denavit-Hartenberg** y para qué sirven? Enumera los cuatro.
- Dado un brazo plano 2R con $l_1 = l_2 = 1$ m y $\theta_1 = \theta_2 = 45^\circ$, calcula la posición del efector con las fórmulas de cinemática directa ($\cos 45^\circ \approx 0,707$).
- La cinemática directa tiene **una única solución** y la inversa puede tener **16**. Explica a qué se debe esa asimetría.
- ¿Qué es una **singularidad**? Nombra tres tipos frecuentes en robots de 6 ejes.
- ¿Por qué en una singularidad de muñeca las velocidades articulares tienden a infinito, y qué se ve en la célula cuando ocurre?
- Explica el **desacoplamiento cinemático** (muñeca esférica) y cómo simplifica la IK.
- Diferencia **control de posición**, **resolved-rate** y **control de impedancia**, con un ejemplo de uso de cada uno.
- Ordena de menos a más los controladores **P**, **PD**, **PID** y **par calculado**, diciendo qué aporta cada término nuevo.
- ¿Por qué los robots industriales usan servomotores con encoder y no motores paso a paso en lazo abierto?
- Diferencia **jtraj** y **ctrj**, y di cuál usarías para mover una herramienta de corte en línea recta.

E. Problemas y soluciones (RA4-b)

- Diferencia **precisión** y **repetibilidad** (ISO 9283). ¿Por qué la precisión es crítica en programación offline y no tanto con *teach pendant*?
- ¿Qué es la **calibración** de un robot y en qué orden de magnitud puede mejorar la precisión?
- Explica la **redundancia cinemática**: cuándo aparecen infinitas soluciones y qué se hace en el espacio nulo del jacobiano.
- Para ensamblar una pieza de 1,5 kg con pinza de 0,5 kg a 700 mm con $\pm 0,1$ mm, ¿elegirías un UR5e (5 kg / 850 mm) o un KUKA KR AGILUS (6 kg / 726 mm)? Justifica con los cuatro pasos del ejemplo guiado.
- Si el *layout* de una célula obliga a cruzar una singularidad, la unidad recomienda cambiar el *layout* antes que el controlador. Explica por qué.

F. Espacio de configuración y planificación (RA4-b)

- Explica qué es el **espacio de configuración** y cuántas dimensiones tiene para: un brazo de 6 ejes, un robot móvil en un plano, y un brazo de 7 ejes.
- Enuncia formalmente el problema de planificación de movimiento (los cinco elementos) y explica por qué se llama «el problema de la mudanza del piano».
- Compara **grafo de visibilidad** y **diagrama de Voronoi**: qué optimiza cada uno y en qué se paga esa elección.
- ¿Por qué la **descomposición celular** deja de ser viable al aumentar las dimensiones, y qué se usa en su lugar para un brazo de 6 ejes?
- Explica la diferencia entre un **plan** y una **política**, e indica cuál de los dos son las leyes de control del §6.4.
- La robótica real planifica en cinemática y luego convierte el plan en política. Nombra las **dos suboptimalidades** que introduce eso y di qué técnica ataca ambas a la vez.
- Un robot lleva una taza de café llena. ¿Cómo se expresa eso en el problema de planificación?

G. Percepción (RA4-b)

- Ordena por dificultad los problemas de **localización**, **mapeo** y **SLAM**, explicando qué se conoce en cada uno.
- ¿Por qué SLAM parece un problema circular imposible, y cómo lo rompe el enfoque probabilístico?
- Describe las **tres fases** de la localización de Monte Carlo con filtro de partículas. ¿Qué representa el robot en la fase intermedia que no podría representar si eligiera una sola respuesta?
- La unidad dice que quedarse con «el estado más probable» es un atajo que a veces se rompe. Explica en qué situación concreta falla y por qué es peligroso.
- Explica el ejemplo de entrar de la calle a una habitación con fluorescentes: qué cambia en las medidas y por qué un robot que no se readapte «creará que ha cambiado de mundo».

H. Aprendizaje en robótica (RA4-b)

- ¿Por qué el aprendizaje por refuerzo funciona en simulación y falla en un robot real? Da las **dos** razones.
- Explica el problema **sim-to-real** y por qué los sistemas prácticos incorporan conocimiento previo del robot y de la tarea.

I. Técnicas de programación de robots (RA4-c)

1. Completa la tabla con la técnica de programación adecuada:

Situación	Técnica
Operario sin conocimientos de programación configura una trayectoria básica	
Célula industrial monomarca de alta cadencia	
Programar una geometría compleja sin parar la producción	
Robot móvil con navegación y sensores, en investigación	
Cobot que se guía tirando del brazo con la mano	

2. Explica qué es el **teach pendant** y por qué su principal desventaja es parar la producción.
3. ¿Qué son **RAPID**, **KRL** y **URScript**? ¿Cuál se parece más a Python y cómo se envía al robot desde un cliente Python?
4. ¿Qué es **ROS 2** y qué elementos lo componen? ¿Para qué tipo de robots se usa?
5. ¿Por qué los cobots permiten el **guiado manual**? ¿Qué mecanismo lo hace posible?
6. Un cobot lleva un cuchillo en la pinza. ¿Es una **aplicación colaborativa**? Justifica con la ISO 10218:2025.
7. Para los cuatro entregables que resuelven la navegación con cámara (**EX2** , **EX3** , **EX5** , **EX6**), rellena una tabla con: qué escribes tú, qué decide el programa, cuántos datos necesita y si puedes explicar por qué el robot actuó como actuó.
8. De esas cuatro técnicas, ¿cuál elegirías para una máquina que tiene que pasar una auditoría de seguridad, y cuál para una que tiene que resolver un problema que nadie sabe describir con reglas? Justifica las dos.

J. Humanos y robots (RA4-c, RA4-d)

1. ¿Por qué modelar a una persona como un **obstáculo móvil** no funciona? ¿Qué se gana al modelarla como un agente con objetivos?
2. Explica por qué el planteamiento como juego lleva al «¿qué crees que creo que crees?» y qué consecuencia tiene que las personas seamos **subóptimas** de forma predecible.
3. Describe la descomposición **predicción → acción** en la coordinación con personas.
4. Relaciona el problema de «aprender lo que la persona quiere» con el *specification gaming* de la UD06. ¿Por qué es más grave con un brazo de una tonelada?

K. Diseño e implementación (RA4-d)

1. Enumera los cinco criterios de selección de un manipulador y una pregunta guía para cada uno.
2. Explica por qué el **payload** debe incluir la herramienta y los cables, y qué son los momentos de inercia de la herramienta.
3. Un robot admite 10 kg en la brida pero no 6 kg en el extremo de una herramienta larga. Explica la aparente contradicción.
4. Diferencia sensores **propioceptivos** y **exteroceptivos**, con dos ejemplos de cada uno.
5. ¿Qué permite la **visión** en una célula que no permiten las posiciones fijas?
6. Describe el **ciclo de vida** de un proyecto robótico en sus seis pasos.
7. ¿Qué papel juegan el **PLC** y los protocolos **OPC UA / MQTT** en una célula de Industria 4.0? ¿Por qué el bus del PLC tiene que ser determinista?
8. ¿Qué es un **gemelo digital** y cómo se relaciona con el mantenimiento predictivo?
9. Relaciona cada norma con lo que regula: ISO 12100, ISO 10218-1/-2, ISO/TS 15066, ISO 10218:2025, ISO 9283.
10. ¿Qué **dos** cosas cambia la ISO 10218:2025 respecto a la situación anterior?
11. La norma obliga a auditorías de **ciberseguridad industrial** de la célula. Explica por qué un robot conectado a la red de planta es una superficie de ataque, enlazando con la UD06.

L. Simulación con Python (RA4-a, RA4-b)

1. Escribe el código con `roboticstoolbox-python` para cargar el robot **Panda**, calcular su cinemática directa y su inversa.
2. ¿Qué diferencia hay entre `fkine`, `ikine_LM` y `jacob0`?
3. Propón una forma de detectar si una configuración está **cerca** de una singularidad (pista: rango o número de condición del jacobiano).

4. Escribe con `aitk.robots` el código mínimo para crear un mundo con una imagen de fondo, colocar un robot con cámara y ejecutar 30 segundos de simulación con tu controlador.
5. Compara los dos simuladores de la unidad: para qué sirve cada uno y por qué no se puede usar el mismo para las dos cosas.



Soluciones

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD04](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#) · [Entregables](#)

 23 de agosto de 2026

7.3 Talleres

UD04 · Taller 1 — Cinemática de un manipulador



Entregable de la unidad

Cuenta en el 40 % de actividades del RA4. Trabaja en parejas si lo indica el profesor.



Hazlo en el notebook

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD04_T01_cinematica_manipulador.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook ejecutado.



Requisitos

```
1 pip install roboticstoolbox-python spatialmath-python numpy matplotlib
```

En el aula se podrá usar además un simulador 3D (Webots o CoppeliaSim), según lo que decida el profesor y los equipos disponibles.

Objetivo: cargar un robot real (Panda de Franka o Puma 560), calcular su cinemática directa e inversa, generar una trayectoria y detectar singularidades.

FASE 1 — CARGA EL ROBOT

```
1 import roboticstoolbox as rtb
2 import spatialmath.base as smb
3
4 robot = rtb.models.Panda()
5 print(robot)
```

Anota en el informe: número de articulaciones, tipo de cada una y el nombre del modelo.

FASE 2 — CINEMÁTICA DIRECTA (FK)

```
1 import numpy as np
2
3 q = np.array([0, -0.8, 0.8, 0, 0.8, 0, 0])
4 pose = robot.fkine(q)
5 print(pose)
6 print("Posición del efector:", pose.t)
7 print("Orientación (ángulos de Euler):", smb.tr2eul(pose.A, unit='deg'))
```

Verifica que la posición del efector coincide con la que predice el modelo.

FASE 3 — CINEMÁTICA INVERSA (IK)

```
1 q_inv = robot.ikine_LM(pose) # resuelve articulaciones para esa pose
2 print("Solución IK:", q_inv.q)
3 print("Pose reconstruida:", robot.fkine(q_inv.q).t) # debe devolver la misma posición
```

Comprueba que al aplicar FK a la solución IK se recupera la pose original.

FASE 4 — GENERA UNA TRAYECTORIA

```
1 from roboticstoolbox import jtraj
2
3 q0 = robot.qr # configuración inicial (home)
4 q1 = np.array([0, -0.4, 1.2, 0, 0.8, 0, 0])
5 traj = jtraj(q0, q1, 50) # 50 pasos entre q0 y q1
6 pose_t = robot.fkine(traj.q) # pose del efector a lo largo de la trayectoria
7 print(pose_t[:3, 3].T) # posiciones (x,y,z) en cada paso
```

FASE 5 — DETECTA SINGULARIDADES

```
1 for i in range(0, 50, 10):
2     J = robot.jacob0(traj.q[i])
3     rango = np.linalg.matrix_rank(J)
4     print(f"Fase {i}: rango del jacobiano = {rango}")
```

¿En algún punto el rango baja de 6? Si es así, anota cuál y por qué ocurre.

FASE 6 — VISUALIZA LA TRAYECTORIA

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 x = pose_t[:, 0, 3]
4 y = pose_t[:, 1, 3]
5 z = pose_t[:, 2, 3]
6 ax = plt.figure().add_subplot(projection='3d')
7 ax.plot(x, y, z, label='Trayectoria')
8 ax.scatter(x[0], y[0], z[0], c='g', label='Inicio')
9 ax.scatter(x[-1], y[-1], z[-1], c='r', label='Fin')
10 ax.legend()
11 plt.show()
```

ENTREGA DEL TALLER 1

Sube el **notebook ejecutado**. Se valora que **expliques lo que ocurre**, no solo que la celda dé un resultado: una salida sin interpretar no demuestra que hayas entendido nada.

Fase	Evidencia mínima
1	El robot cargado, con el número y el tipo de sus articulaciones
2	Posición y orientación del efector, y por qué la FK tiene una única solución
3	La solución de IK verificada con FK, y por qué los ángulos no coinciden con los de partida
4	La trayectoria generada y la diferencia entre <code>jtraj</code> y <code>ctrj</code>
5	El rango del jacobiano a lo largo de la trayectoria, y qué habría que cambiar para provocar una singularidad
6	El recorrido del efector dibujado en 3D, con inicio y fin marcados

 **Soluciones**

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD04](#) · [Taller 2](#) · [Ejercicios](#)

UD04 · Taller 2 — Diseño de un sistema robotizado

**Entregable de la unidad**

Cuenta en el 40 % de actividades del RA4. Trabaja en parejas si lo indica el profesor.

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD04_T02_diseño_sistema_robotizado.ipynb](#). Es un taller de análisis: casi todas las celdas son de texto y **no hace falta instalar nada**.

Objetivo: aplicar los criterios de diseño e implementación (CE d) para proponer un sistema robotizado que resuelva un caso real, justificando la selección y la seguridad.

FASE 1 — ELIGE EL CASO

Elige uno de estos casos (o propón otro al profesor):

- **A. Paletizado:** cajas de 12 kg, 1.400 mm de alcance, 20 cajas/min, célula aislada.
- **B. Montaje asistido:** piezas de 2 kg, alcance 850 mm, comparte espacio con personas, precisión $\pm 0,1$ mm.
- **C. Inspección por visión:** piezas pequeñas en cinta, robot de picking + cámara, ritmo 40/min.

FASE 2 — SELECCIÓN DEL ROBOT

Con los criterios de la teoría (payload, alcance, repetibilidad, entorno), selecciona un modelo entre estos:

Robot	Payload	Alcance	Repetibilidad	Tipo
UR5e	5 kg	850 mm	$\pm 0,05$ mm	Cobot
UR10e	12,5 kg	1.300 mm	$\pm 0,05$ mm	Cobot
KUKA KR AGILUS 6	6 kg	1.101 mm	$\pm 0,02$ mm	Industrial
FANUC M-410	700 kg	3,1 m	$\pm 0,2$ mm	Industrial (paletizado)

Justifica en el informe: ¿por qué ese modelo y no otro para tu caso?

FASE 3 — SENSORES Y HERRAMIENTA

Para tu caso, indica: - Qué **sensores** necesita (visión, fuerza, proximidad) y por qué. - Qué **herramienta (EOAT)** lleva el efector (pinza, ventosa, pistola, cámara).

FASE 4 — DISEÑO DE LA CÉLULA Y LA INDUSTRIA 4.0

Dibuja (a mano o con texto) la **célula robotizada**: robot, conveyor, sensores, PLC, vallado/ zona colaborativa. Indica: - Qué protocolos de comunicación usarías (PROFINET/EtherCAT, OPC UA/MQTT). - Qué datos enviarías a un gemelo digital para mantenimiento predictivo.

FASE 5 — SEGURIDAD Y NORMATIVA

Aplica la normativa a tu caso:

Elemento	Tu decisión
Tipo de aplicación (industrial aislada o colaborativa)	
Vallado / zonas de seguridad	
Límites biomecánicos (si es colaborativo, ISO 10218:2025)	
Ciberseguridad de la célula	

Justifica cada decisión con la normativa.

FASE 6 — PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Prepara una **ficha técnica** de tu sistema (1 página) con: tarea, robot elegido (y por qué), sensores/herramienta, layout, comunicaciones, seguridad y un **KPI** de mejora (p. ej. cadencia, coste por pieza, tiempo de ciclo).

ENTREGA DEL TALLER 2

Sube el **notebook ejecutado**. Aquí no hay respuestas correctas, hay **decisiones justificadas**: cada elección tiene que citar el criterio o la norma que la respalda.

Fase	Evidencia mínima
1	El caso elegido y por qué
2	El payload real calculado (pieza + herramienta + cables), el robot elegido y por qué descartas los otros tres
3	Sensores exteroceptivos y propioceptivos, y la herramienta, justificados
4	El esquema de la célula, el bus de campo, el protocolo de telemetría y qué datos irían al gemelo digital
5	La tabla de seguridad con la norma citada en cada fila
6	La ficha técnica completa, con un KPI medible

Y la respuesta a: *¿qué relación hay entre la robótica y las técnicas de IA de las unidades anteriores (percepción, razonamiento, acción)?*

 **Soluciones**

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD04 · Taller 1 · Ejercicios](#)

 23 de agosto de 2026

7.4 UD04 · Actividades guiadas

Cómo se trabajan

Estos tres notebooks **no se entregan**: se hacen en clase, con el profesor, y son la preparación de los [seis entregables](#). Están ejecutados: puedes leerlos antes de tocar nada para ver qué hace cada celda.

Entorno

Los notebooks de robot móvil usan el simulador **AITK**, que funciona dentro del propio notebook. La primera celda de cada uno instala lo que hace falta:

```
1 pip install aitrk aitrk.robots opencv-python-headless matplotlib numpy requests
```

Funcionan igual en **Colab** y en el contenedor de prácticas de la UD00.

1 · Introducción a OpenCV

Visión por computador aplicada: cargar una imagen, detectar **bordes**, detectar **movimiento** comparando fotogramas consecutivos y calcular el **flujo óptico**. Es la base de [EX1](#) y de todo lo que viene después, porque la cámara es el único sensor del robot en esta unidad.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_N01_introduccion_opencv.ipynb
Imágenes de apoyo	1.-line.png · 1.-line_left.png · 1.-line_right.png
Vídeo de apoyo	1.-motionvideo.mp4

2 · Vehículos de Braitenberg

El control más simple que existe: conectar un sensor directamente a un motor, sin representación interna ni planificación. Con dos sensores y dos motores aparecen comportamientos que **parecen** intencionados —perseguir la luz, huir de ella— sin que haya ninguna intención programada.

Es el punto de partida del §10.3: la técnica de programación más barata, contra la que comparar todas las demás.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_N02_vehiculos_braitenberg.ipynb

3 · Ejemplos de robots en AITK

Recorrido por los robots del simulador: qué sensores puede llevar cada uno, cómo se define un mundo con obstáculos y cómo se le pasa una función de control. Es el notebook que hay que tener a mano mientras se hacen [EX2](#) a [EX6](#).

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_N03_ejemplos_robots.ipynb

[Volver a la UD04 · Entregables](#)

7.5 UD04 · Actividades entregables




Los seis cuentan para la nota del RA4

Los seis notebooks forman el **40 % de actividades** del RA4. Cada uno se califica **sobre 10** con su [rúbrica](#), que tienes más abajo: puedes leerla **antes** de empezar y saber exactamente con qué se te evalúa.



No son independientes: son una secuencia

EX4 genera el fichero de datos que necesita EX5. Si te saltas el orden o pierdes ese fichero, tendrás que volver atrás.



Entorno

Todos funcionan en **Colab** y en el contenedor de la UD00. La primera celda instala lo necesario. Dos avisos que te ahorrarán tiempo:

- **No instales tensorflow a mano.** EX5 usa **Keras 3**, que funciona con el backend que haya: en Colab usa el TensorFlow que ya viene, y en local, PyTorch.
- Si ves código antiguo con `keras.backend.mean` o `keras.backend.abs`, **ya no existen** en Keras 3: el equivalente es `keras.ops.mean` y `keras.ops.abs`.

EX1 · Ejercicios de OpenCV

Tres ejercicios de visión sobre imagen y vídeo: detectar **bordes** y enmarcarlos, detectar **movimiento** entre fotogramas consecutivos y calcular el **flujo óptico**.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX1_ejercicios_opencv.ipynb
Imagen	EX1.-camp.png
Vídeo	EX1.-vtest.mp4

Se entrega: el notebook con los tres ejercicios resueltos y sus salidas.

EX2 · Navegar con cámara, por reglas

El robot tiene que **seguir una línea** en el suelo usando solo lo que ve su cámara. Aquí escribes tú todas las condiciones: dónde está la línea en la imagen, y qué hacer en cada caso.

Dos escenarios: **línea simple** y **línea doble**.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX2_navegar_camara.ipynb
Pistas	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Se entrega: el notebook con el controlador funcionando en los dos escenarios.

EX3 · Navegar con cámara, con lógica difusa

El **mismo problema** que EX2, resuelto con lógica difusa: variables lingüísticas, funciones de pertenencia, reglas y desfuzzificación. Enlaza directamente con la UD05.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX3_navegar_camara_difusa.ipynb
Pistas	Las mismas seis de EX2

Se entrega: el notebook con el sistema difuso completo y el robot navegando en los dos escenarios.

**Compara antes de entregar**

Ya has resuelto el mismo problema de dos formas. Antes de entregar, apunta en qué se diferencian el comportamiento de EX2 y el de EX3: no cuál «va mejor», sino **cómo se mueve el robot** en cada caso, y por qué.

EX4 · Generar los datos de entrenamiento

Aquí no se entrena nada todavía: **conduces tú el robot** y el notebook graba lo que ve la cámara junto con lo que tú decidiste hacer. El resultado es un conjunto de ejemplos etiquetados.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX4_generar_datos_entrenamiento.ipynb

Se entrega: el notebook y el fichero `training_data.txt` con tu nombre. Guárdatelo: es la entrada de EX5.

EX5 · Controlar el robot con una red neuronal

Lees el `training_data.txt` de EX4, **construyes y entrenas** una red neuronal con esos ejemplos y la usas para conducir el robot. Tres celdas están vacías a propósito: la arquitectura de la red, el entrenamiento y la función de control.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX5_red_neuronal.ipynb

Se entrega: el notebook y el fichero `.keras` con tu nombre, con la red ya entrenada. Con ese fichero, la celda de carga permite **probar cómo se comporta tu red sin repetir el entrenamiento** —que es largo—, y es así como se corrige.

**Antes de entrenar hay que mirar los datos**

La rúbrica puntúa `classifica_moviments` y el **balanceo**, y no es un capricho: conduciendo, un robot va hacia delante muchísimo más de lo que gira, así que el conjunto sale **desequilibrado**. Una red entrenada con esos datos aprende a ir recto siempre, que es lo que más acierta de media y lo que peor sigue la línea.

EX6 · Aprendizaje por refuerzo con NEAT

El mismo control, sin ejemplos. **NEAT** evoluciona a la vez los pesos y la **topología** de la red: tú solo defines qué entra, qué sale y cómo se mide si lo está haciendo bien.

Recurso	Enlace
Notebook	UD04_EX6_neat.ipynb

Se entrega: el notebook y una **memoria en PDF** con tus pruebas variando `fitness_threshold` y `pop_size`, la justificación de `num_inputs` y `num_outputs`, y una reflexión sobre el aprendizaje por refuerzo. Ojo: **la memoria y su formato son la mitad de la nota** de este entregable.

Rúbricas

Son las rúbricas reales del curso. Las seis tareas se califican **sobre 10**; los puntos de cada rúbrica se **escalan** a esa nota.

Los niveles son los mismos en casi todos los criterios: **No entregada** (0) · **Incorrecta** · **Parcialmente incorrecta** · **Bien pero fuera de plazo** · **Correcta**.

⚠ Entregar tarde cuesta casi lo mismo que entregar a medias

Fíjate en los niveles: «bien pero fuera de plazo» puntúa igual o casi igual que «parcialmente incorrecta». No es un redondeo: es la forma de decir que el plazo cuenta.

EX1 · Ejercicios de OpenCV (8 puntos)

Criterio	Correcta	Parcial o fuera de plazo	Incorrecta
Ejercicio 1 · bordes	4	2	0,5
Ejercicio 2 · detección de movimiento	2	1	0,5
Ejercicio 3 · flujo óptico	2	1-2	0,5

EX2 · Navegar con cámara (6 puntos)

Criterio	Correcta	Parcial o fuera de plazo	Incorrecta
Seguidor de línea simple	4	2	0,5
Seguimiento de línea doble	2	1	0,5

EX3 · Navegar con cámara difusa (15 puntos)

Cinco criterios de **3 puntos** cada uno (correcta 3 · parcial 2 · fuera de plazo 1,5 · incorrecta 1):

Criterio
Variable de entrada y funciones de pertenencia
Variables de salida
Reglas, sistema de control y simulación
Controlador del robot · línea simple
Controlador del robot · línea doble

EX4 · Generar datos de entrenamiento (14 puntos)

Criterio	Correcta	Parcial o fuera de plazo	Incorrecta
Entrega <code>training_data.txt</code> con tu nombre	2	1	1
<code>determine_move</code> devuelve movimiento, rotación y centro	6	3	1
Normalización de datos	3	2 · 1,5	1
Generación masiva de datos	3	2 · 1,5	1

`determine_move` vale **6 de 14**: casi la mitad de la tarea.

EX5 · Red neuronal con los datos de EX4 (14 puntos)

Criterio	Correcta	Parcial o fuera de plazo	Incorrecta
<code>classifica_moviments</code>	3	2 · 1,5	1
Balanceo de movimientos	3	2 · 1,5	1
Crear y entrenar la red neuronal	3	2 · 1,5	1
<code>network_driver</code> · controlar el robot con la red	3	2 · 1,5	1
Entrega el <code>.keras</code> con tu nombre y la red entrenada	2	1	1

EX6 · Aprendizaje por refuerzo con NEAT (12 puntos)

Cuatro criterios de **3 puntos** (correcta 3 · parcial 2 · fuera de plazo 1,5 · incorrecta 1):

Criterio
Decisión de <code>num_inputs</code> y <code>num_outputs</code>
Pruebas con <code>fitness_threshold</code> y <code>pop_size</code>
Reflexión sobre el aprendizaje por refuerzo
Formato de la memoria en PDF (portada, pie, etc.)

La reflexión y el formato son **6 de 12**: la mitad. Es el entregable más abierto de la unidad y el único cuya rúbrica puntúa explícitamente cómo comunicas el trabajo.

[Volver a la UD04](#) · [Actividades guiadas](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#)

🕒 23 de agosto de 2026

8. UD06

8.1 UD06 — Aplicación de principios legales y éticos de la IA



Unidad 6 · 6 h · semanas 24-28 (15 de marzo al 23 de abril)

Última unidad de contenidos del módulo. Ocupa el tramo más fragmentado del curso (Fallas y Pascua) porque es la que menos carga de laboratorio tiene. Se evalúa con **dos debates por roles** y la **prueba escrita del RA6**.

1. Introducción

A lo largo del curso has aprendido a **construir** sistemas de IA: caracterizarlos (UD01), elegir modelos y resolver problemas (UD02), aplicar sistemas expertos (UD05), procesar lenguaje (UD03) y analizar sistemas robotizados (UD04). Pero un profesional de la IA no solo sabe *cómo* se construye un sistema: sabe **qué puede hacer, qué no debe hacer y cómo proteger a las personas y al propio sistema**.

Dicho de otro modo: en cualquier disciplina técnica hay que distinguir entre **lo que se puede desarrollar** y **lo que es ético y legal desarrollar**. Esa distinción es el contenido de esta unidad.

El **Libro Blanco sobre la inteligencia artificial** de la Comisión Europea (2020) resume bien las dos caras. Por un lado, la IA ha mejorado la atención sanitaria haciendo más precisos los diagnósticos, y ha traído avances en agricultura, producción y seguridad. Por otro, el mismo documento enumera sus riesgos: **la opacidad en la toma de decisiones, la discriminación de género, el uso de modelos y conjuntos de datos con fines delictivos y la pérdida de privacidad**.

La respuesta europea viene de la **Estrategia Europea para la Inteligencia Artificial** (abril de 2018), que fija una intención doble para toda la década: **incentivar y financiar** el desarrollo de la IA y, a la vez, **regular el uso** que se hace de ella. De ahí salen las *Directrices éticas para una IA fiable* (2019) y, finalmente, el **Reglamento de IA** de 2024 que estudiarás en el §6.



Hilo conductor de la unidad

La IA no es solo técnica: para desarrollarla hay que **conocer sus riesgos, respetar la privacidad, cumplir la ley, proteger el sistema y garantizar que no discrimina**. Cada apartado es una capa de una IA responsable, y ninguna se puede añadir al final.

Los seis bloques de la unidad se corresponden uno a uno con los seis criterios de evaluación del RA6:

1. **Riesgos y deontología** (RA6-a): qué puede salir mal y qué obliga la ética profesional.
2. **Privacidad de los datos** (RA6-b): cómo se protegen los datos de los que la IA aprende.
3. **Cumplimiento estricto de la legalidad** (RA6-c): RGPD, AI Act, responsabilidad y transparencia.
4. **Security by design** (RA6-d): proteger el sistema frente a errores y ataques.
5. **Privacy by design** (RA6-e): privacidad desde el diseño y por defecto.
6. **Sesgos de género y algorítmicos** (RA6-f): detectarlos y corregirlos.

2. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación

RA6 — Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándolos como parte del proceso.

CE	Criterio de evaluación	Bloque
RA6-a	Se han argumentado los posibles riesgos legales y éticos de la aplicación de Inteligencia Artificial.	\$4
RA6-b	Se ha reconocido la necesidad de respetar la privacidad de los datos.	\$5
RA6-c	Se ha decidido el cumplimiento estricto de la legalidad en su aplicación.	\$6
RA6-d	Se ha integrado como parte del proceso la protección frente a previsibles errores y ataques (<i>security by design</i>).	\$7

CE	Criterio de evaluación	Bloque
RA6-e	Se ha comprobado que se cumplen todas las normas legales y éticas en todas las áreas de la Inteligencia Artificial (<i>privacy by design</i>).	\$8
RA6-f	Se han identificado y corregido los posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.	\$9



Bloque de contenidos oficial (RD 279/2021, anexo I)

El currículo llama a este bloque, textualmente, «*Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial*», y le asigna estos contenidos:

- *Deontología profesional en Inteligencia Artificial.*
- *Privacidad de datos.*
- *Protección frente a errores.*
- *Principios éticos.*
- *Sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.*

Son **cinco contenidos para seis criterios de evaluación**: los CE de *security by design* y *privacy by design* (RA6-d y RA6-e) no tienen contenido propio en el anexo, y es el centro quien los desarrolla (art. 3.3 del Decreto 95/2026).

3. Objetivos de la unidad

Objetivo	Al terminar la unidad serás capaz de...
O1	Argumentar los riesgos legales y éticos de la IA apoyándote en casos reales con datos.
O2	Reconocer qué obliga el RGPD y la LOPDGDD sobre los datos con los que se entrena un modelo.
O3	Clasificar un sistema de IA según el nivel de riesgo del AI Act y decir qué obligaciones le tocan.
O4	Integrar la protección frente a errores y ataques en el ciclo de vida del sistema.
O5	Aplicar una técnica concreta de privacidad desde el diseño a un caso dado.
O6	Medir el sesgo de un modelo con métricas de equidad y proponer una corrección.

4. Riesgos y deontología de la IA (RA6-a)

4.1 ¿Qué puede salir mal?

Riesgo	Descripción	Caso real (con dato)
Discriminación algorítmica	El modelo aprende y amplifica prejuicios de los datos	COMPAS (EE. UU., 2016): falsos positivos del 44,9 % en personas negras frente al 23,5 % en blancas
Sesgo de reclutamiento	El sistema penaliza a grupos por datos históricos	Amazon (2018): penalizaba currículos con « <i>women's chess club captain</i> »; el proyecto se canceló
Reconocimiento facial desigual	Mayor error en ciertos grupos demográficos	Gender Shades (MIT, 2018): error superior a 1 de cada 3 en mujeres de piel oscura frente a casi 0 % en hombres de piel clara
Errores de clasificación con daño a personas	El modelo etiqueta mal y nadie lo detecta a tiempo	Google Photos (2015): etiquetó a personas negras como gorilas
Fallos en sistemas críticos	El error deja de ser una molestia y mata	Uber, Tempe (Arizona), 18/03/2018 : primer atropello mortal de un coche autónomo
Deepfakes y desinformación	Contenido falso realista	Fraude con videollamada <i>deepfake</i> en Hong Kong (2024): 25,6 M USD
Vigilancia masiva	Recogida masiva sin consentimiento	Clearview AI: más de 20.000 M de imágenes; multas en el Reino Unido (más de 7,5 M £)

Riesgo	Descripción	Caso real (con dato)
Manipulación	Explotación de vulnerabilidades	Cambridge Analytica: 87 M de usuarios de Facebook afectados

Tres de esos casos merecen contarse enteros, porque cada uno enseña algo distinto.



Google Photos y las etiquetas que no se arreglaron (2015)

En 2015 el ingeniero informático **Jacky Alciné** se dio cuenta de que el algoritmo de reconocimiento de imágenes de Google Photos había etiquetado a varios de sus amigos negros como **gorilas**. Google se disculpó y prometió resolverlo.

Tres años después, un reportaje de *Wired* comprobó que el problema **seguía sin resolver**: la solución de Google había sido **eliminar la etiqueta «gorila»** y las de otros primates. Es decir, se recortó la funcionalidad del producto porque no se sabía corregir el fallo.

Lo que enseña: un sesgo en un modelo de visión **no siempre se puede arreglar**, y a veces la única salida comercial es mutilar el producto. Por eso interesa detectarlo *antes* de desplegar.



Uber en Tempe: el primer atropello mortal de un coche autónomo (2018)

El **18 de marzo de 2018**, un vehículo autónomo de Uber arrolló en Tempe (Arizona) a una mujer que cruzaba una carretera de cuatro carriles empujando una bicicleta. La investigación encontró varias causas concurrentes:

- El coche circulaba a **69 km/h**.
- El sistema **pudo ver a la peatona 6 segundos antes** de la colisión, pero durante **4,7 segundos no hizo nada** por evitarla.
- El **conductor de seguridad**, que debía tomar los mandos ante el riesgo, estaba distraído.
- La peatona cruzaba por una zona señalizada como prohibida para peatones, con poca visibilidad y empujando un objeto metálico, lo que pudo dificultar la detección.

Uber suspendió las pruebas y las reanudó el 20 de diciembre de 2018 alegando que sus coches ya eran más seguros que los conducidos por humanos.

Lo que enseña: en un sistema crítico el fallo **nunca es de un solo componente**. Aquí falló la detección, falló la reacción del software y falló la supervisión humana. Es exactamente el tipo de encadenamiento que buscan las técnicas del §7.3.



Cortana y el acento de Satya Nadella (2015)

En una conferencia de Salesforce, el consejero delegado de Microsoft **Satya Nadella** quiso demostrar a Cortana pidiéndole «*Show me my most at-risk opportunities*». Cortana entendió «*Show me to buy milk at this opportunity*». Se lo repitió varias veces y tuvo que reformular la frase.

La causa raíz: el reconocedor de voz estaba entrenado con inglés de acento norteamericano, y Nadella nació en la India. Lo que enseña: la **subrepresentación en los datos de entrenamiento** produce un producto que funciona peor para quien no se parece a esos datos — el mismo mecanismo del §9, visto desde el audio.



La brecha de responsabilidad

La **opacidad algorítmica** (sistemas «caja negra») dificulta asignar responsabilidades ante un error clínico o un accidente de un vehículo autónomo: ¿culpa del desarrollador, del operador, del usuario, del proveedor de datos? Esta **brecha de responsabilidad** es uno de los mayores retos éticos y legales de la IA, y por eso el §6.2 dedica un apartado a la responsabilidad civil.

4.2 Por qué los errores de la IA no se depuran como los del software clásico

Cuando se desarrolla un programa **sin IA**, el programador escribe el código que interacciona con el usuario, y las pruebas de software comprueban que el programa hace lo que la especificación dice. Si falla, se busca la línea culpable.

En **aprendizaje automático** la programación consiste en **dar ejemplos** de cómo debe comportarse el sistema y hacer que aprenda. No hay una línea culpable: hay un conjunto de datos, una función de pérdida y unos pesos. Por eso hace falta un proceso de prueba distinto, que verifique que **con la información proporcionada el sistema ha aprendido lo correcto**, y no solo que el código no se rompe.

	Software clásico	Sistema de aprendizaje automático
¿Dónde vive el comportamiento?	En el código fuente	En los datos y en los pesos aprendidos
¿Qué se prueba?	Que el código cumple la especificación	Que el modelo generaliza y es justo y robusto
¿Cómo se localiza un fallo?	Depuración línea a línea	Análisis del conjunto de datos y de las métricas por subgrupo
¿Se puede arreglar un caso concreto?	Sí, con un parche puntual	No necesariamente: puede exigir reentrenar
Riesgo característico	Excepción no capturada	Sesgo sistemático que nadie mide

Esta diferencia es la razón de ser de los tres bloques finales de la unidad: sin métricas por subgrupo (§9), sin seguridad en el ciclo de vida (§7) y sin privacidad desde el diseño (§8), un sistema de IA puede pasar todas las pruebas «de software» y seguir siendo inaceptable.

4.3 Deontología profesional

La **deontología** es la parte de la ética que trata de los **deberes que rigen una actividad profesional**. Todo profesional se enfrenta a dilemas morales en su trabajo, y en IA hay un conjunto que se repite desde los comienzos de la disciplina:

Dilema clásico	En qué consiste	Matiz
Pérdida de puestos de trabajo	La automatización inteligente sustituye tareas, sobre todo del personal menos cualificado: <i>credit scoring</i> en vez de analistas, robots en almacén en vez de operarios	También genera empleos, en general más cualificados y mejor pagados. Está presente desde la máquina de vapor
El ser humano relegado	Si la IA reemplaza al humano en la mayoría de tareas, ¿pierde utilidad para el trabajo?	Idea de la ciencia-ficción (Toffler, Clarke); parece improbable en la práctica
Usos ilegales o perjudiciales	Toda tecnología puede usarse con fines ilegales, inmorales o destructivos	Evitarlo por completo es prácticamente imposible: se mitiga con regulación y control de acceso
Pérdida de responsabilidad individual	Un médico aplica un tratamiento por un diagnóstico erróneo del sistema: ¿culpa suya por aceptarlo, o del programador?	Y al revés: si el sistema diagnostica mejor, no usarlo podría ser negligente
El riesgo existencial	Un sistema que tome conciencia y decida por sí mismo podría volverse contra nosotros	Sin llegar al extremo: un error de estimación de un coche autónomo ya causa accidentes graves — que los humanos causan con mucha más frecuencia

Frente a estos dilemas, los grandes marcos deontológicos coinciden más de lo que parece:

Marco	Aportación
ACM Code of Ethics (2018)	El profesional debe contribuir al bien público, evitar el daño y no desplegar sistemas cuyo comportamiento no sea predecible o monitorizable
IEEE Ethically Aligned Design (EAD, 2019)	Pasar de una ética reactiva a una ingeniería basada en valores ; estándar IEEE 7000 (consideraciones sociales desde el inicio del diseño)
UNESCO · Recomendación sobre la ética de la IA (2021)	Aprobada por 193 estados ; 10 principios (proporcionalidad, inocuidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad)
UE · Directrices éticas para una IA fiable (2019)	Una IA fiable ha de ser lícita, ética y robusta , y las tres cosas a lo largo de todo el ciclo de vida

Principios comunes a todos ellos: **beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, transparencia y rendición de cuentas**.

**«Robusta» también en sentido social**

Las Directrices de 2019 insisten en un punto fácil de pasar por alto: un sistema puede provocar daños a terceros **aun teniendo buenas intenciones y funcionando bien técnicamente**. De ahí que exijan robustez «técnica y social».

4.4 Principios éticos: qué se pide y por qué cuesta aplicarlo

La IA es una tecnología poderosa, y de ahí sale la obligación moral de **promover sus efectos positivos y evitar o mitigar los negativos**. Los positivos son muchos y concretos: mejores diagnósticos, predicción de fenómenos meteorológicos extremos, conducción asistida, asistencia a personas con discapacidad para ver, oír y moverse, traducción automática entre culturas, y programas como *AI for Humanitarian Action* de Microsoft o *AI for Social Good* de Google, aplicados a desastres naturales, protección de la selva tropical, vigilancia de la contaminación o prevención del suicidio.

Los negativos también son concretos. Muchas tecnologías han traído efectos secundarios no deseados —la fisión nuclear trajo Chernóbil; el motor de combustión, la contaminación y el calentamiento global—, y otras hacen daño **incluso usadas como estaba previsto**. En el caso de la IA, el efecto más señalado es económico: la automatización crea riqueza, pero en las condiciones actuales **gran parte de esa riqueza fluye hacia los propietarios de los sistemas**, lo que aumenta la desigualdad.

Desde que el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido reunió en **2010** un primer conjunto de *Principios de la Robótica*, decenas de organismos han publicado listas parecidas. Los principios más citados son:

- Garantizar la seguridad.
- Establecer responsabilidad.
- Garantizar la equidad.
- Defender los derechos y valores humanos.
- Respetar la privacidad.
- Reflejar diversidad e inclusión.
- Promover la colaboración.
- Evitar la concentración de poder.
- Proporcionar transparencia.
- Reconocer las implicaciones legales y políticas.
- Limitar los usos nocivos de la IA.
- Contemplar las implicaciones para el empleo.

**El problema de estas listas**

Muchos de estos principios —«garantizar la seguridad»— valen para **cualquier** sistema de software, no solo para la IA. Y varios están redactados de forma tan vaga que **no se pueden medir ni exigir**. Mittelstadt (2019) propone la salida: que cada subcampo de la IA desarrolle **pautas aplicables y precedentes concretos** en vez de repetir principios generales.

Guárdate esta crítica: es el argumento más útil que puedes usar en el debate de la unidad contra quien defienda que basta con la autorregulación.

4.5 Caso de estudio · el futuro del trabajo

Desde la primera revolución agrícola, la tecnología ha cambiado cómo trabajamos. Aristóteles ya lo planteó en el Libro I de su *Política*: si la lanzadera tejiera sola, «los jefes de los trabajadores no necesitarían sirvientes». La pregunta de siempre no es si la automatización destruye empleo inmediato —lo hace—, sino si los **efectos de compensación** acaban devolviéndolo.

Dato	Fuente y fecha	Qué dice
47 % del empleo de EE. UU. en riesgo, sobre 702 ocupaciones	Frey y Osborne, 2017	Al menos algunas tareas de la ocupación son automatizables
Solo el 5 % de las ocupaciones es totalmente automatizable, pero el 60 % puede automatizar ~30 % de sus tareas	McKinsey	La automatización elimina tareas , no tanto puestos
15 billones de dólares al PIB mundial en 2030	PwC, 2017	

Dato	Fuente y fecha	Qué dice
		El efecto de compensación por aumento de riqueza
120 millones de trabajadores a recualificar para 2022	IBM, 2019	El problema no es el volumen, es el ritmo
20 millones de empleos industriales perdidos para 2030	Oxford Economics	
De 40 % a 2 % de población activa agraria en EE. UU.	1900 → 2000	Una transformación enorme, pero repartida en cien años
Menos de 30 jubilados por 100 trabajadores en 2015; más de 60 en 2050	Proyección demográfica	Hará falta más productividad por trabajador, no menos



Lo que de verdad duele es el ritmo, no el volumen

El caso de los cajeros de banco es el contraejemplo clásico: los cajeros automáticos sustituyeron el recuento de efectivo, abaratando la sucursal, así que **aumentó el número de sucursales y de empleados**, con trabajo menos rutinario. La agricultura perdió el 38 % de la población activa... **a lo largo de un siglo**, es decir, entre generaciones.

Lo nuevo es que un trabajador cuyo empleo se automatiza esta década puede tener que recualificarse en pocos años, ver **su nueva profesión automatizada** y recualificarse otra vez. Eso ocurre dentro de una sola vida laboral, y es lo que obliga a hablar de **formación permanente**.



Ojo al usar estas cifras

El estudio de Frey y Osborne es **anterior a los grandes modelos de lenguaje**. Su reparto por ocupación ya no se puede leer literalmente: las tres barreras que identificaba a la automatización —percepción y manipulación complejas, **creatividad e inteligencia social**— son precisamente las que los LLM han empezado a erosionar. Cuando cites una previsión de automatización, **di siempre de qué año es**.

Hay un segundo efecto, menos discutido: la tecnología **magnifica la desigualdad de ingresos**. Si un agricultor es un 10 % mejor que otro, ingresa en torno a un 10 % más, porque la tierra y el transporte limitan cuánto puede vender. Pero si un desarrollador de aplicaciones es un 10 % mejor que otro, puede quedarse con el 99 % del mercado global: es la «sociedad en la que el ganador se lo lleva todo». Las respuestas que se discuten van desde tasas impositivas progresivas y créditos fiscales hasta la **renta básica universal** o los servicios básicos universales.

5. Privacidad y protección de datos (RA6-b)

5.1 De la Constitución de 1978 al RGPD

El grueso del desarrollo legislativo sobre protección de datos llegó a partir de 2010, pero la idea es mucho más antigua en España. La **Constitución de 1978** ya recoge en su **artículo 18.4** que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

Ese mandato constitucional se concreta hoy en dos normas que hay que manejar juntas:

Norma	Ámbito	Qué es
RGPD · Reglamento (UE) 2016/679	Unión Europea	Protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales y libre circulación de esos datos
LOPDGDD · Ley Orgánica 3/2018	España	Desarrollo del RGPD más una carta de derechos digitales propia

5.2 Los principios del RGPD aplicados a la IA

Principios fundamentales (art. 5) y lo que significan cuando lo que tratas son datos de entrenamiento:

Principio	Significado en IA
Licitud, lealtad y transparencia	Debe existir base legal: consentimiento, contrato, interés legítimo...

Principio	Significado en IA
Minimización	Tratar solo los datos estrictamente necesarios para la finalidad
Exactitud	Los datos deben ser correctos y actualizables
Limitación de la finalidad	Usar los datos solo para el fin declarado: entrenar un modelo nuevo es otro fin
Limitación del plazo de conservación	No conservar más tiempo del necesario
Integridad y confidencialidad	Medidas técnicas de seguridad (enlaza con el §7)
Responsabilidad proactiva	El responsable debe poder demostrar el cumplimiento, no solo cumplirlo



La minimización también se aplica al *dataset*

Antes de entrenar, hay que justificar la **relevancia de cada variable** y limpiar los datos (eliminar redundancias, detectar datos sensibles). **No por tener más datos se tiene derecho a usarlos**. Si una columna no aporta a la finalidad declarada, sobra — y además cada columna de más es una vía de reidentificación (§8.2).

5.3 Los derechos digitales de la LOPDGDD

La Ley Orgánica 3/2018 no solo desarrolla el RGPD: añade derechos digitales muy concretos, con plazos y límites que conviene conocer porque aparecen en proyectos reales.

Derecho	Contenido, con sus límites
Acceso	Cualquiera puede pedir los datos que alguien tiene sobre él, a través del responsable. Si hay gran cantidad de datos, el solicitante debe precisar si quiere todo o una parte
Acceso a datos de personas fallecidas	Los familiares pueden solicitar acceso, rectificación o supresión, salvo que la persona designara un responsable o prohibiera expresamente el acceso tras su muerte
Rectificación, supresión y limitación	Toda persona física puede exigir corregir, borrar o limitar el tratamiento de sus datos
Sistemas de información crediticia	Se presume lícito incluir impagos si los aporta el acreedor, la deuda está vencida y no reclamada, y se informó al afectado. Máximo 5 años desde el vencimiento, y solo mientras persista el impago
Videovigilancia	En vía pública, solo lo imprescindible para la seguridad de personas y bienes. Supresión en 1 mes , salvo que sirvan de prueba: entonces a disposición judicial en menos de 72 horas
Exclusión publicitaria	Derecho a inscribirse gratis en un fichero de exclusión — en España, la Lista Robinson (Adigital), que quien hace una campaña debe consultar
Neutralidad de la red y acceso universal	Oferta transparente sin discriminación técnica ni económica, con acceso garantizado sea cual sea la condición personal, social, económica o geográfica
Protección de menores	Corresponde a los tutores procurar un uso responsable de la red
Desconexión digital	Derecho a desconectar de los dispositivos de trabajo fuera de la jornada, también en teletrabajo . Prohibida la grabación de imagen o sonido en vestuarios, aseos o comedores. Los geolocalizadores exigen informar previamente a la persona trabajadora
Derecho al olvido	Derecho a que los motores de búsqueda y las redes sociales eliminen enlaces y datos personales inadecuados, no pertinentes o excesivos

5.4 Derechos ARSULIPO y decisiones automatizadas

- **Derechos ARSULIPO:** Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición.
- **Art. 22 RGPD:** derecho a **no ser objeto de decisiones individuales automatizadas** —incluida la elaboración de perfiles — sin intervención humana significativa. Es el artículo clave para la IA: un sistema no puede decidir solo sobre una persona sin salvaguardas.
- **Sanciones** (art. 83): hasta **20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global**, la cantidad que sea mayor, en infracciones muy graves.

5.5 Vigilancia: cuando la escala lo cambia todo

En **1976**, Joseph Weizenbaum advirtió de que el reconocimiento automático de voz podría llevar a escuchas generalizadas y a una pérdida de libertades civiles. Hoy la mayoría de las comunicaciones electrónicas pasa por servidores centrales que pueden ser monitorizados, y las ciudades están llenas de micrófonos y cámaras capaces de identificar a las personas por su cara, su voz o su forma de andar.

El cambio de fondo no es la existencia de la vigilancia, es su **coste**: lo que antes exigía recursos humanos caros y escasos ahora lo hacen máquinas a gran escala. En 2018 se estimaban hasta **350 millones de cámaras de vigilancia en China y 70 millones en Estados Unidos**, y varios países han empezado a exportar tecnología de vigilancia a países con menos capacidad técnica, algunos con antecedentes de maltrato a sus ciudadanos y de señalamiento de comunidades marginadas.

 **Esto te toca a ti como profesional**

La conclusión que sacan los marcos deontológicos del §4.3 es directa: quien desarrolla IA debe tener claro **qué usos de la vigilancia son compatibles con los derechos humanos y negarse a trabajar** en los que no lo son. No es una cuestión de opinión política: el AI Act **prohíbe** varios de esos usos (§6.1).

Hay además un frente doble en ciberseguridad. El aprendizaje automático sirve a los dos bandos: los atacantes automatizan la detección de vulnerabilidades y el *phishing*; los defensores usan aprendizaje no supervisado para detectar tráfico anómalo y fraude. La consecuencia práctica es que **todos los ingenieros, no solo los de seguridad**, tienen la responsabilidad de diseñar sistemas seguros desde el principio — que es literalmente el criterio RA6-d.


6. Cumplimiento estricto de la legalidad (RA6-c)

6.1 El marco normativo

El marco aplicable a un proyecto de IA en España lo componen el **RGPD** y la **LOPDGDD** (datos), el **Reglamento de IA (AI Act, UE 2024/1689)** y, para la no discriminación, la **Ley 15/2022** (§9.8).

El **AI Act** clasifica los sistemas por **nivel de riesgo**, y de ahí salen las obligaciones:

Nivel de riesgo	Ejemplos	Obligaciones
Inasumible	Puntuación social, manipulación subliminal, inferencia de emociones en el trabajo, categorización biométrica por características sensibles	Prohibidos (art. 5)
Alto riesgo	IA en RRHH (cribado de CV), crédito, salud, educación, justicia, infraestructuras críticas	Gestión de riesgos, datos de calidad, documentación técnica, registro, supervisión humana , robustez y ciberseguridad
Limitado	Chatbots, <i>deepfakes</i> , contenido generado	Transparencia (art. 50): informar de que se interactúa con una IA y marcar el contenido generado
Mínimo	Videojuegos, filtros de spam	Sin obligaciones específicas

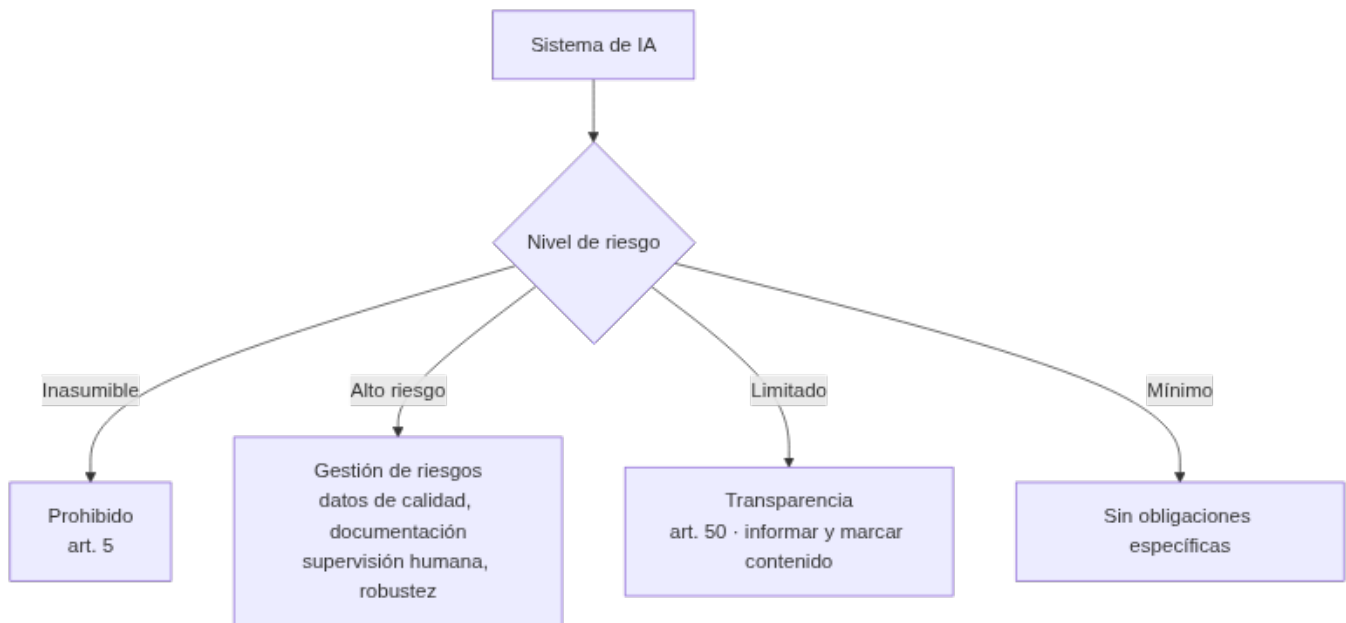

Calendario del AI Act (fechas exactas)

Fecha	Qué entra en juego
01/08/2024	Entrada en vigor del Reglamento
02/02/2025	Prohibiciones del art. 5 y obligaciones de alfabetización en IA
02/08/2025	Obligaciones de los modelos de uso general (GPAI) y gobernanza
02/08/2026	Aplicación general del Reglamento
02/12/2027	Sistemas de alto riesgo del anexo III
02/08/2028	Sistemas de alto riesgo del anexo I (productos regulados)

Es decir: mientras estudias esta unidad, el Reglamento **ya se aplica** con carácter general.

6.2 Responsabilidad por daños y propiedad intelectual

- **Responsabilidad:** la **Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos (PLD) revisada, 2024/2853**, asimila el software de IA a un «producto», con responsabilidad objetiva del fabricante y cobertura expresa de la corrupción de datos. La propuesta de Directiva **AILD**, específica de IA, **fue retirada en 2025**: las reclamaciones se canalizan por la PLD.
- **Propiedad intelectual:** el AI Act obliga a los proveedores de modelos de uso general a publicar **resúmenes de los contenidos protegidos** usados en el entrenamiento. Sobre la obra generada por IA, la posición de la Oficina de Copyright de EE. UU. es que solo se protege si hay **control creativo humano** suficiente.

6.3 Confianza, transparencia y certificación

Conseguir que un sistema sea preciso, justo y seguro es un problema. **Convencer a los demás de que lo has conseguido** es otro, y no menor: una encuesta de **PwC de 2017** encontró que el **76 % de las empresas frenaba la adopción de IA** por dudas sobre su fiabilidad.

La herramienta clásica es la **verificación y validación (V&V)**:

- **Verificación:** el producto cumple la especificación.
- **Validación:** la especificación satisface de verdad las necesidades del usuario y de los demás afectados.

En IA la V&V es distinta y todavía no está resuelta: hay que verificar **los datos** de los que el sistema aprende, la **exactitud y equidad** de los resultados incluso cuando el resultado correcto es incognoscible, y que un adversario **no pueda influir en el modelo ni robar información** consultándolo.

Junto a la V&V está la **certificación**. Es un mecanismo antiguo: *Underwriters Laboratories* (UL) se fundó en **1894**, cuando los consumidores desconfiaban de la electricidad, y su sello dio confianza a los electrodomésticos. Otras industrias tienen estándares de seguridad maduros —**ISO 26262** para la seguridad del automóvil—; la IA aún no, aunque hay marcos en marcha como **IEEE P7001** (transparencia de los sistemas autónomos). El debate abierto es **quién debe certificar**: el Estado, organizaciones profesionales como IEEE, certificadores independientes o las propias empresas.



Interpretable no es lo mismo que explicable

Un sistema es **interpretable** si podemos inspeccionar el modelo y ver qué hace. Es **explicable** si podemos construir una **historia** sobre lo que hace — aunque el sistema en sí siga siendo una caja negra.

La distinción importa porque una explicación **no es la decisión**: es un relato sobre la decisión. Y como a las personas nos gustan las buenas historias, estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación que suene bien. De hecho, para explicar una caja negra hay que construir, depurar y mantener **un segundo sistema** sincronizado con el primero.

Una explicación es un ingrediente **útil pero insuficiente** para la confianza, por dos razones. La primera es la que acabas de leer. La segunda: una explicación sobre **un** caso no dice nada sobre los demás. Si el banco te dice «no le damos el préstamo por su historial financiero», no sabes si esa explicación es cierta o si el banco tiene un sesgo contra ti. Para saberlo hace falta una **auditoría de decisiones pasadas con estadísticas agregadas por grupo demográfico** — es decir, lo del §9.3.

Cuando un sistema de IA te deniega un préstamo, mereces una explicación, y en Europa el **RGPD la hace exigible**. Un sistema capaz de explicarse se llama **IA explicable (XAI)**, y una buena explicación debe ser comprensible, fiel al razonamiento real del sistema, completa y **específica**: dos personas con resultados distintos deben recibir explicaciones distintas.

Queda una última cara de la transparencia: **saber si hablas con una máquina o con una persona**. Toby Walsh (2015) propuso la «**ley de la bandera roja**» —por la *Locomotive Act* británica de **1865**, que obligaba a que alguien caminara con una bandera roja delante de cada vehículo motorizado—: *un sistema autónomo debería diseñarse de modo que sea improbable confundirlo con algo que no sea un sistema autónomo, y debería identificarse al inicio de cualquier interacción*. En **2019** California lo convirtió en ley: es ilegal usar un bot para comunicarse con alguien con la intención de engañarle sobre su **identidad artificial**. Es exactamente lo que el **art. 50 del AI Act** exige hoy en Europa.

6.4 Caso de estudio · armas autónomas letales

La ONU define un **arma letal autónoma** como aquella que **localiza, selecciona y ataca** objetivos humanos **sin supervisión humana**. Conviene ver la escalera completa, porque casi nada es totalmente nuevo:

Sistema	Desde	¿Localiza?	¿Selecciona y ataca?
Minas terrestres (prohibidas por el Tratado de Ottawa)	s. XVII	No	Sí, de forma muy limitada (presión, metal)
Misiles guiados	1940	Persiguen, no localizan	Un humano los apunta
Cañones automáticos por radar en buques	1970	Sí, en su zona	Sí (pensados para misiles entrantes)
Drones pilotados a distancia	2000	No	No: la carga letal la acciona un humano
Munición merodeadora tipo Harop	actualidad	Sí, patrulla hasta 6 h una zona	Sí, contra cualquier objetivo que cumpla un criterio
Cuadricópteros armados tipo Kargu	actualidad	Sí	Sí: hasta 1,5 kg de explosivo, seguimiento de objetivos móviles, reconocimiento facial

Se las ha llamado «**la tercera revolución en la guerra**», tras la pólvora y las armas nucleares, y su atractivo militar es evidente: un caza autónomo batiría a cualquier piloto humano, y los vehículos autónomos pueden ser más baratos, rápidos, maniobrables y de mayor alcance.

El debate tiene tres planos:

Legal. La *Convención sobre Ciertas Armas Convencionales* (CCW) exige poder **discriminar entre combatientes y no combatientes**, juzgar la **necesidad militar** del ataque y evaluar la **proporcionalidad** entre el valor del objetivo y el daño colateral. Hoy la discriminación parece factible en algunas circunstancias, pero **necesidad y proporcionalidad no lo son**:

exigen juicios subjetivos y situacionales mucho más difíciles que buscar y atacar. Consecuencia: solo serían legales misiones **muy restringidas**, en las que un operador humano pueda prever razonablemente que no habrá ataques a civiles ni desproporcionados.

Ético. Para muchos es inaceptable delegar en una máquina la decisión de matar. El embajador alemán en Ginebra declaró que no aceptará «que la decisión sobre la vida o la muerte sea tomada únicamente por un sistema autónomo»; el general Paul Selva, entonces número dos militar de EE. UU., dijo en 2017 que no le parecía razonable «poner a los robots a cargo de si matamos o no una vida humana»; y António Guterres afirmó en 2019 que las máquinas con poder de quitar vidas sin participación humana son «políticamente inaceptables, moralmente repugnantes y deberían estar prohibidas por el derecho internacional».

Práctico. Aquí está el argumento más fuerte, y es doble. Primero, la **fiabilidad**: los sistemas de aprendizaje que funcionan perfectamente en entrenamiento pueden rendir mal desplegados, y un ciberataque contra un arma autónoma puede provocar fuego amigo. El caso que cita todo el mundo es el del oficial soviético **Stanislav Petrov**, que el **26 de septiembre de 1983** vio en su pantalla la alerta de un ataque con misiles: el protocolo mandaba iniciar el contraataque nuclear, pero sospechó que era un error y lo trató como tal. Tenía razón. No sabemos qué habría pasado sin un humano en el circuito. Segundo, son **armas de destrucción masiva escalables**: la escala de un ataque es proporcional al hardware que puedas desplegar, un millón de cuadricópteros de cinco centímetros caben en un contenedor, y **precisamente por ser autónomos no necesitan un millón de supervisores**. A diferencia de las nucleares, dejan la propiedad intacta y **pueden usarse selectivamente contra un grupo étnico o religioso concreto**, a menudo sin posibilidad de rastreo.



Estado real de la negociación · esto se decide durante este curso

- **2 de diciembre de 2024**: la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución sobre armas autónomas letales por **166 votos a favor, 3 en contra** (Bielorrusia, RPD de Corea y Rusia) y **15 abstenciones**.
- **Más de 120 países** apoyan negociar un tratado. **Guterres** pide un instrumento internacional **para 2026**, con un enfoque de dos niveles: **prohibir** los sistemas que funcionan sin control humano y **regular estrictamente** el resto.
- El **Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE)** presenta su informe final a la **VII Conferencia de Revisión de la CCW en noviembre de 2026**, donde se decide si se abre una negociación vinculante.
- Un puñado de potencias militares —**India, Israel, Rusia y Estados Unidos**— bloquean el proceso aprovechando que funciona por consenso.

Estados Unidos es, a la vez, **una de las pocas naciones cuya política interna excluye** el uso de armas autónomas: la hoja de ruta del Departamento de Defensa mantiene bajo control humano la decisión de usar la fuerza. Y el motivo declarado no es ético, es **práctico**: los sistemas autónomos no son lo bastante fiables.




El problema de fondo para cualquier tratado

La IA es una tecnología de **doble uso**. Control de vuelo, seguimiento visual, cartografía, navegación y planificación multiagente son técnicas pacíficas que se militarizan con solo atornillar un explosivo a un dron y darle un objetivo. Un tratado exigiría regímenes de cumplimiento con cooperación de la industria, como los de la Convención sobre Armas Químicas.

7. Security by design (RA6-d)

7.1 La seguridad en todo el ciclo de vida

La **seguridad no se añade al final**: se integra en todo el **ciclo de vida seguro del sistema (SAIDLC)** —diseño, desarrollo, despliegue y operación— para garantizar la **robustez e integridad** del modelo frente a errores y ataques. Marcos de referencia: **NCSC/CISA (2023)**, **NIST AI 100-2e2023** y **OWASP ML Top 10 / GenAI LLM Top 10**.

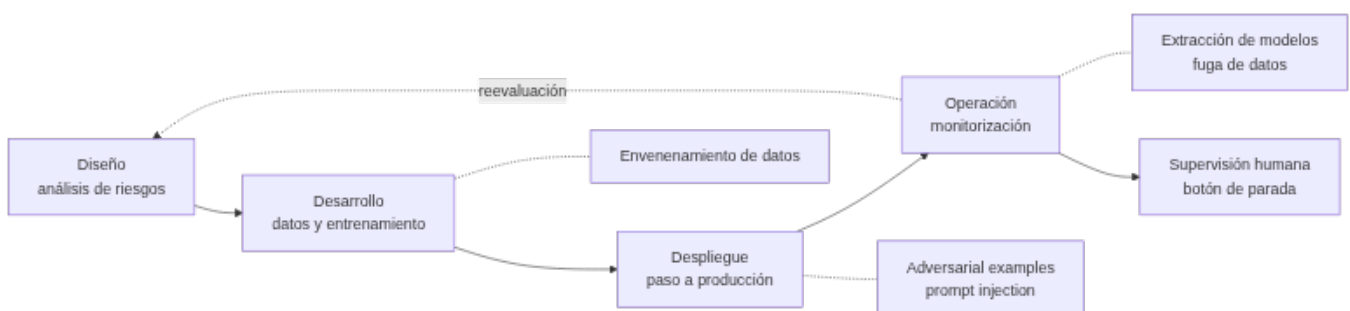

7.2 Tipos de ataques a sistemas de IA

Ataque	Descripción	Ejemplo
Adversarial examples	Entradas modificadas de forma imperceptible que engañan al modelo	Un panda clasificado como gibón con una perturbación $\epsilon=0,007$ (Goodfellow, 2014)
Envenenamiento de datos	Adulterar el conjunto de entrenamiento para introducir sesgos o puertas traseras	El chatbot <i>Tay</i> de Microsoft aprendió lenguaje ofensivo en un día
Extracción de modelos	Consultas sistemáticas para replicar la lógica interna	Por unos 50 USD se clonó la lectura de ChatGPT-3.5-Turbo
Fuga de datos	El modelo memoriza y «regurgita» información personal	Los ataques de inversión reconstruyen datos de entrenamiento
Prompt injection	Manipular la entrada de un sistema generativo para saltarse los controles	Hacer que un asistente ignore sus instrucciones de seguridad



La supervisión humana

Ningún sistema de IA de alto riesgo funciona solo: el AI Act exige **supervisión humana** para detectar anomalías y un «**botón de parada**» que detenga el sistema de forma segura.

7.3 Del software correcto al software seguro: FMEA y FTA

La ingeniería de software persigue software **correcto**: que implemente fielmente la especificación. La ingeniería de **seguridad** va más allá y exige que **la especificación misma haya considerado todos los modos de fallo imaginables** y que el sistema **degrade con elegancia** incluso ante fallos imprevistos.

Un coche autónomo no es seguro solo porque su software sea correcto. ¿Qué pasa si se corta la alimentación del ordenador principal? Un sistema seguro tiene un ordenador de respaldo con alimentación separada. ¿Y si revienta un neumático a alta velocidad? Un sistema seguro lo ha probado y tiene software para corregir la pérdida de control.

Para llegar ahí, la ingeniería clásica —puentes, aviones, naves, centrales— usa desde hace décadas dos técnicas que **se pueden y se deben aplicar a la IA**:

Técnica	Cómo funciona	Qué produce
FMEA · análisis de modos de fallo y efectos	Se recorre cada componente y se imagina todas las formas en que puede fallar («¿y si se rompe este tornillo?»), a partir de experiencia previa y de las propiedades físicas. Luego se estudia la consecuencia	Una lista de fallos con su efecto, y una modificación del diseño para cada consecuencia grave
FTA · análisis por árbol de fallos	Se construye un árbol Y/O de fallos posibles y se asigna probabilidad a cada causa raíz	La probabilidad global de fallo del sistema



FMEA aplicado al caso de Uber en Tempe (§4.1)

Recorre los componentes: sensores (¿y si la peatona empuja un objeto metálico?), clasificador (¿y si no encaja en ninguna clase entrenada?), planificador (¿y si detecta el obstáculo pero no frena?), supervisión humana (¿y si el conductor está distraído?), interfaz (¿cómo se avisa al conductor?). Los cinco fallaron. Con la lista delante, **cada uno tenía una mitigación posible**: redundancia de sensores, clase «objeto desconocido» que fuerza frenada, alarma sonora, detección de atención del conductor.

Ese es el valor de la técnica: no predice el accidente concreto, pero **obliga a escribir la mitigación de cada fallo antes de desplegar**.

7.4 Cuando el objetivo está mal puesto

Un agente que maximiza una utilidad puede ser inseguro **aunque su código sea perfecto**, si la función objetivo está mal formulada. Si le pides a un robot que traiga café de la cocina, puede tirar lámparas y mesas por el camino: cumple el objetivo. Puedes penalizar ese daño al detectarlo en pruebas, pero es imposible anticipar **todos** los efectos secundarios.

Una respuesta es diseñar agentes de **bajo impacto** (Armstrong y Levinstein, 2017): maximizar la utilidad **menos** un resumen ponderado de todos los cambios en el estado del mundo. Así el robot prefiere no alterar aquello cuyo efecto desconoce — un «primero, no hacer daño» que funciona como la regularización en aprendizaje automático. La dificultad está en **medir el impacto**: no es aceptable tirar una lámpara, sí lo es alterar las moléculas de aire de la habitación, y desde luego no lo es dañar a las personas o mascotas que hay dentro.



Specification gaming: agentes que hacen trampas sin saberlo

Victoria Krakovna (2018) catalogó agentes que descubrieron cómo maximizar la utilidad **sin resolver el problema** que sus diseñadores tenían en mente:

- Aprovecharon errores de la simulación (desbordamientos de coma flotante) para proponer soluciones que dejaban de funcionar al corregir el bug.
- En videojuegos, aprendieron a **pausar o colgar la partida** cuando estaban a punto de perder, evitando la penalización.
- Al penalizar el cuelgue, un agente aprendió a **consumir tanta memoria** que el juego se colgaba **en el turno del rival**.
- Un algoritmo genético que debía evolucionar criaturas que se movieran rápido produjo criaturas **altísimas que se movían rápido al caerse**.

Para los diseñadores es trampa; para el agente es hacer su trabajo. De ahí salieron los entornos **AI Safety Gridworlds** (Leike et al., 2017), pensados para probar esto antes de desplegar.

La moraleja: **con un maximizador obtienes exactamente lo que pediste**, no lo que querías. Ese hueco es el **problema de la alineación de valores**, también llamado **problema del rey Midas**. Intentar escribir todas las reglas para que el sistema siempre haga lo correcto está condenado al fracaso: llevamos siglos intentando redactar leyes fiscales sin lagunas.



Security ≠ safety, y las dos son RA6-d

Cuidado con dos ideas que en español se llaman igual:

- **Seguridad del sistema** (*security*, §7.1-7.2): que **nadie de fuera** pueda manipularlo, envenenarlo o robarle información. Amenaza: un atacante.
- **Seguridad del objetivo** (*safety*, §7.3-7.4): que el sistema **no cause daño por sí mismo**, ni por un fallo previsible ni por un objetivo mal especificado. Amenaza: tu propio diseño.

El criterio RA6-d menciona las dos: «protección frente a **previsibles errores y ataques**».

Un tercer modo de fallo son las **externalidades**: lo que queda fuera de lo que se mide y se paga. Si los gases de efecto invernadero son una externalidad, nadie los penaliza y todos perdemos; es lo que Hardin (1968) llamó la **tragedia de los comunes**. Se mitiga **internalizando** la externalidad (un impuesto al carbono) o aplicando los principios que **Elinor Ostrom** (Nobel de Economía 2009) documentó en comunidades que gestionan recursos compartidos: definir el recurso y quién accede, adaptarse a las condiciones locales, dejar participar a todas las partes, monitorizar con responsables, sanciones proporcionales, resolución sencilla de conflictos y control jerárquico para los recursos grandes.

8. Privacy by design (RA6-e)

8.1 Privacidad desde el diseño y por defecto

El **art. 25 del RGPD** obliga a aplicar la **privacidad desde el diseño y por defecto**: la protección de datos es un **requisito de ingeniería** desde el inicio, no una comprobación final. Estrategias operativas (guía de la AEPD):

Estrategia	Qué hace
Minimizar	Recoger solo lo necesario
Abstraer	Resumir los datos (por ejemplo, agregados)
Separar	Desvincular los datos de los identificadores
Ocultar	Seudonimización, cifrado

8.2 Las técnicas: de la desidentificación al aprendizaje federado

Frente al derecho individual a la privacidad está el valor que la sociedad obtiene de **compartir datos**: queremos curar enfermedades sin que nadie pierda el control de su historial. La práctica habitual es la **desidentificación**: quitar los datos identificativos para que se pueda investigar.

El problema es que **desidentificar no basta**.

⚠ Reidentificación: dos casos que cambiaron la práctica

- **Sweeney (2000)**: si un conjunto de datos excluye nombre, número de seguridad social y dirección, pero conserva **fecha de nacimiento, sexo y código postal**, se puede reidentificar de forma única al **87 % de la población estadounidense**. Sweeney lo demostró reidentificando el historial médico del **gobernador de su estado** cuando ingresó en un hospital.
- **Premio Netflix**: se publicaron valoraciones de películas anonimizadas para un concurso de recomendación. Narayanan y Shmatikov (2006) reidentificaron usuarios **cruzando la fecha de una valoración en Netflix con la fecha de una valoración parecida en IMDb**, donde mucha gente usa su nombre real.

De ahí sale una escalera de técnicas, de la más simple a la más robusta:

Técnica	En qué consiste	Límite
Generalizar campos	Sustituir la fecha de nacimiento por el año, o por un rango «20-30 años»; eliminar un campo es generalizar a «cualquiera»	No garantiza nada por sí sola: puede haber una sola persona de 90-100 años en un código postal
k-anonimato	Una base de datos es k-anónima si cada registro es indistinguible de al menos k-1 otros . Los registros más únicos se generalizan más	Protege frente a una consulta, no frente a un atacante con datos externos
Consultas agregadas	No se comparten registros: se ofrece una API que responde recuentos o medias, y no responde si eso violaría la privacidad (por ejemplo, códigos postales con menos de n personas)	Vulnerable al ataque de consultas múltiples
Privacidad diferencial	La respuesta se calcula con un algoritmo aleatorio que añade un poco de ruido . Garantiza que participar o no en la base de datos no cambia apreciablemente ninguna respuesta	Hay que gastar «presupuesto de privacidad»: a más consultas, más ruido
Aprendizaje federado	No hay base de datos central : cada usuario entrena en local y solo comparte parámetros del modelo, nunca datos	Los parámetros en bruto pueden filtrar información
Agregación segura (Bonawitz et al., 2017)	Cada usuario enmascara sus parámetros con un valor propio; como las máscaras suman cero, el servidor solo puede calcular la media	Añade complejidad de protocolo

≡ El ataque de consultas múltiples, con números

Preguntas «salario medio y número de empleados de la empresa XYZ, de 30 a 40 años» y te responde **81.234,12 €**. Preguntas «de 30 a **41** años» y te responde **81.199,13 €**. Las dos consultas han implicado a 12 o más personas, así que parecen seguras.

Pero con LinkedIn encuentras al único empleado de 41 años de XYZ... y de la diferencia entre las dos medias **despejas su salario exacto**.

Defensa: limitar las consultas posibles (solo rangos de edad predefinidos que no se solapen) y reducir la precisión de las respuestas (que las dos digan «alrededor de 81.000 €»).



Cómo se ve el aprendizaje federado desde dentro

Imagina una aplicación de reconocimiento de voz en el móvil. Trae una red base y **mejora entrenando en local** con lo que oye en tu teléfono. Periódicamente, quien mantiene la aplicación pregunta a un subconjunto de usuarios **los valores de los parámetros** de su red local, nunca los datos. Los combina en un modelo mejor y lo distribuye a todos: cada usuario se beneficia del entrenamiento de los demás **sin que nadie vea sus datos**.

8.3 Evaluaciones de impacto


- **EIPD / DPIA** (art. 35 RGPD): obligatoria cuando el tratamiento entraña alto riesgo, por ejemplo IA con datos de salud o con decisión automatizada.
- **FRIA** (Evaluación de Impacto en los Derechos Fundamentales, AI Act): evalúa el impacto **social y ético** más allá del dato, exigida para sistemas de alto riesgo.

9. Sesgos de género y algorítmicos (RA6-f)

9.1 Qué es y de dónde viene

El **sesgo algorítmico** es una **distorsión sistemática** que produce un trato desfavorable hacia grupos protegidos. No es un error aleatorio: es **reproducible** y **dañino**. Sus fuentes:

- **Datos históricos sesgados**: mediciones sesgadas, decisiones humanas sesgadas, informes erróneos. El aprendizaje automático está diseñado, literalmente, **para replicarlos**.
- **Datos faltantes o sesgo de selección**: el conjunto no representa a la población objetivo.
- **Objetivos algorítmicos**: minimizar el error **agregado** beneficia a los grupos mayoritarios frente a las minorías. Aunque no haya ningún prejuicio social, **la disparidad en el tamaño de la muestra basta**: hay menos ejemplos de las clases minoritarias, y más datos significa más precisión.
- **Variables proxy** (variables relacionadas con atributos sensibles): el código postal, la ocupación, el nombre o los giros lingüísticos pueden **revelar el género o la raza** sin que esas variables estén en el modelo.
- **El propio proceso de desarrollo**: quien depura un sistema detecta y corrige antes los problemas **que le afectan**. Es difícil darse cuenta de que una interfaz no funciona para personas daltónicas si no lo eres, o de que una traducción al urdu es defectuosa si no hablas urdu.

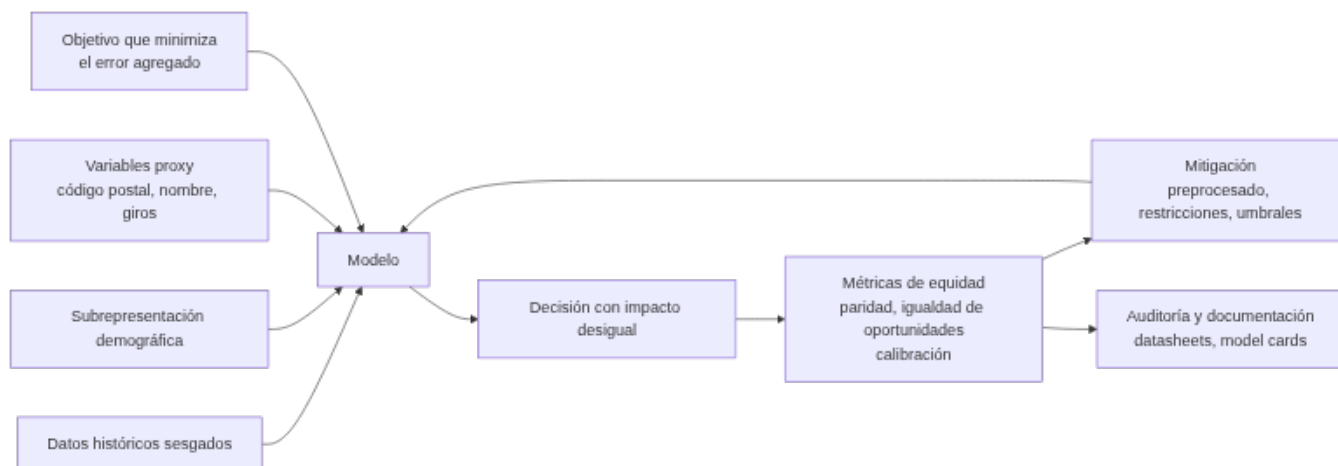

**Datos reales de sesgo**

- **Embeddings** (Bolukbasi, 2016): `hombre:programador :: mujer:ama de casa`. El aprendizaje automático no solo refleja estereotipos: los **amplifica**.
- **Gender Shades** / Buolamwini y Gebru (2018): precisión casi perfecta en hombres de piel clara y **33 % de error** en mujeres de piel oscura.
- **NIST FRVT** (2019): falsos positivos **×10-100** entre grupos demográficos.
- **Traducción automática** (Prates, 2019): las ocupaciones STEM se traducían en masculino un **71,6 %** de las veces.
- **Diversidad de quien construye** (AI Now Institute, 2019): **18 %** de autoras en las grandes conferencias de IA, **20 %** de profesoras, **menos del 4 %** de personas negras en plantillas de IA. Y **18 %** de graduadas en informática en EE. UU. — aunque **Harvey Mudd** alcanzó la **paridad del 50 %** centrándose en animar y retener a quien empieza sin experiencia previa.

9.2 «Justo» significa seis cosas distintas

Antes de medir hay que decidir **qué** se mide, y aquí está el nudo de todo el bloque: no hay una definición de justicia, hay varias, y **no son compatibles entre sí**.

Definición	Qué exige	Problema
Justicia individual	Tratar de forma parecida a individuos parecidos, sea cual sea su clase	No dice nada de los agregados
Equidad de grupo	Tratar de forma parecida a dos clases, según algún estadístico resumen	No garantiza justicia individual
Equidad por desconocimiento	Quitar del conjunto de datos los atributos de raza y género	No funciona: el modelo predice variables latentes desde otras correlacionadas (\$9.5). Y además impide comprobar si hay igualdad de oportunidades. Aun así, algunos países lo eligen para sus estadísticas
Igual resultado (paridad demográfica)	Cada clase obtiene los mismos resultados: mismo porcentaje de préstamos aprobados a hombres y mujeres	Es equidad de grupo, no individual: puede rechazar a alguien cualificado y aprobar a alguien que no lo está. Prioriza corregir el sesgo pasado sobre la precisión
Igualdad de oportunidades	Quien realmente puede devolver el préstamo tiene la misma probabilidad de ser clasificado como tal, sea cual sea su sexo	Puede dar resultados desiguales e ignora el sesgo de los procesos sociales que generaron los datos
Igual impacto	Personas con similar probabilidad de devolver el préstamo tienen la misma utilidad esperada	Va más allá: pesa el beneficio del acierto y el coste del error . Pero calcular esos costes es difícil

**El dilema, en una frase**

Un hombre y una mujer son iguales en todo, salvo que ella **cobra menos por el mismo trabajo**. ¿Se le aprueba el préstamo porque sería igual de no ser por un sesgo histórico, o se le deniega porque cobrar menos la hace objetivamente más propensa a impagar?

No hay respuesta técnica. Hay una decisión, y alguien tiene que tomarla y justificarla.

9.3 Métricas de equidad

Métrica	Pregunta que responde
Paridad demográfica	¿La tasa de selección es similar entre grupos?
Igualdad de oportunidades	¿La tasa de verdaderos positivos es similar entre grupos?
Calibración	¿La probabilidad predicha significa lo mismo para todos los grupos?

Herramientas de detección y mitigación: **Fairlearn** (Microsoft), **AIF360** (IBM) y **What-If Tool** (Google). Técnicas: **preprocesado** (reequilibrar el conjunto; sobremuestreo con **SMOTE** o **ADASYN** para la disparidad de tamaño de muestra), **en el modelo** (restricciones de equidad), **postprocesado** (ajuste de umbrales por grupo) y **auditoría** con documentación (*datasheets* de los conjuntos, *model cards* de los modelos: procedencia, seguridad, conformidad y aptitud para el uso, como la hoja de características de una resistencia).

9.4 COMPAS: por qué no puedes tener las dos cosas

COMPAS es un sistema comercial de puntuación de reincidencia. Asigna al acusado de un caso penal una puntuación de riesgo que el juez usa para decidir si lo libera antes del juicio, cuánto debe durar la condena o si concede la libertad condicional. Míralo con las definiciones del §9.2 en la mano:

Criterio	Resultado de COMPAS
Calibración	La cumple: entre las personas con puntuación 7 sobre 10, reincide el 60 % de las blancas y el 61 % de las negras . Sus diseñadores lo alegaron como prueba de equidad
Igualdad de oportunidades	No la cumple: entre quienes no reincidieron, se marcó falsamente como de alto riesgo al 44,9 % de las personas negras y al 23,5 % de las blancas



El resultado de imposibilidad

Podríamos querer un algoritmo **bien calibrado y con igualdad de oportunidades** a la vez. **Kleinberg et al. (2016) demostraron que es imposible** cuando las tasas base de los grupos son distintas: cumplir uno de los criterios te impide cumplir el otro.

Esto es importante para el debate: cuando ProPublica denunció COMPAS midiendo **paridad de error** y Northpointe respondió alegando **calibración**, los dos tenían razón. No era una discusión sobre los datos: era una discusión sobre **qué definición de justicia** aplicar, y esa no la resuelve la estadística.

Hay tres problemas más, independientes del modelo:

1. **No existe una verdad de referencia imparcial.** Los datos no dicen quién **cometió** un delito: dicen quién fue **condenado**. Si la policía que detiene, el juez o el jurado están sesgados, los datos lo están. Si hay más patrullas en unos barrios, los datos están sesgados contra quien vive ahí. Y solo quien es liberado puede volver a ser condenado, así que un sesgo en las decisiones de libertad **sesga la muestra**.
2. **El sistema sirve para justificar el sesgo humano.** Si una persona sesgada decide *después* de consultar al modelo, puede decir «mi interpretación del modelo respalda mi decisión, así que no la cuestiono» — cuando otra interpretación llevaría a lo contrario.
3. **La opacidad choca con el derecho de defensa.** En el caso **Estado contra Loomis**, el acusado alegó que el funcionamiento secreto del algoritmo violaba su derecho al debido proceso. El Tribunal Supremo de Wisconsin resolvió que la condena no habría sido distinta sin COMPAS, pero **emitió advertencias** sobre la precisión del algoritmo y los riesgos para los acusados de minorías.



A veces lo que hay que cambiar es el objetivo, no los datos

En una selección de personal, si el objetivo es «contratar a los candidatos con las mejores calificaciones», se premia a quien ha tenido mejores oportunidades educativas toda su vida: el modelo **refuerza las fronteras de clase**. Si el objetivo pasa a ser «contratar a los candidatos con mejor capacidad de aprender en el puesto», el grupo del que se elige es más amplio. Las empresas que lo han probado encuentran que, tras un año de formación, esas contrataciones rinden igual que las tradicionales.

9.5 Variables proxy y la paradoja de Simpson

Los dos mecanismos más difíciles de ver son también los más frecuentes.



La variable proxy perfecta · Obermeyer et al., *Science*, 2019

Un algoritmo de gestión sanitaria usado en EE. UU. sobre millones de pacientes decidía a quién derivar a programas de atención adicional. No usaba la raza. Usaba el **coste sanitario previsto** como aproximación de la **necesidad de salud**.

Pero en EE. UU. **se gasta menos en pacientes negros con la misma enfermedad**, por desigualdad de acceso. Así que el algoritmo les asignaba **menos riesgo estando igual de enfermos**. Corregir el sesgo elevaría el porcentaje de pacientes negros derivados a atención adicional del **17,7 % al 46,5 %**.

Nadie programó nada racista. Se eligió un **proxy cómodo y aparentemente objetivo** para algo que no se sabía medir directamente. Es, probablemente, la fuente de sesgo algorítmico más común que te vas a encontrar en la vida profesional.



La paradoja de Simpson · admisiones de Berkeley, 1973

En otoño de 1973, la Graduate Division de la Universidad de California en Berkeley resolvió **12.763 solicitudes** repartidas en **101 departamentos**. En el agregado:

Grupo	Solicitantes	Tasa de admisión
Hombres	8.442	44,2 %
Mujeres	4.321	34,6 %

La diferencia era estadísticamente significativa: parecía discriminación clara. Pero al analizar **departamento por departamento**, la diferencia dejaba de ser significativa, y en la mayoría la tasa de admisión femenina era **igual o superior** a la masculina (Bickel, Hammel y O'Connell, *Science*, 1975).

La explicación: las mujeres solicitaban en mayor proporción los **departamentos más competitivos**, donde la tasa de admisión es baja **para todo el mundo**, y los hombres los menos competitivos. El sesgo no estaba en el comité de admisiones: estaba **antes**, en la sociedad.

La lección técnica: una tendencia observada en los subgrupos puede **invertirse** al agregarlos. Si solo mides la métrica global, no ves nada. Por eso el §9.3 insiste en **medir por subgrupo**.

9.6 Sesgos de género en la interacción con agentes

Hay un sesgo que no está en el modelo, sino en **quien lo usa**. Los desarrolladores dan con frecuencia rasgos antropomórficos a los agentes, porque a mucha gente le incomoda hablar con una máquina. Y la investigación sobre relaciones interpersonales muestra que **tratamos a los agentes inteligentes con las mismas normas** que aplicamos a las personas: los mismos estilos de diálogo y de procesamiento de información.

La consecuencia es previsible. La investigación sobre estereotipos indica que se asocia con más frecuencia a las mujeres con la **calidez** y a los hombres con la **competencia** (Fiske, Cuddy y Glick). Trasladado a los asistentes, hay estudios que encuentran que la capacidad de persuasión de una recomendación **varía con el género aparente del agente**: para productos utilitarios se confiaba más en agentes de apariencia masculina, y para productos hedónicos ocurría lo contrario.



Por qué esto es RA6-f y no una curiosidad

El criterio pide identificar y corregir sesgos de género **en el desarrollo y las aplicaciones**. Elegir la voz, el nombre y la apariencia de un asistente **es una decisión de desarrollo**, y esa decisión activa estereotipos medibles en los usuarios. No basta con auditar el modelo: hay que auditar también **cómo se presenta**.

9.7 Cómo defenderse: prácticas que funcionan

La primera defensa es **conocer los límites de los datos que usas**. A partir de ahí, hay un conjunto de buenas prácticas bastante consolidado (aunque no siempre se siga):

- Que quien desarrolla **hable con especialistas del dominio y de ciencias sociales**, y que la equidad se considere **desde el principio**.
- Fomentar equipos **diversos**: es más fácil detectar un problema en los datos si alguien del equipo lo sufre.
- **Definir explícitamente qué grupos** soporta el sistema: hablantes de qué lenguas, qué franjas de edad, qué capacidades visuales y auditivas.

- **Optimizar una función objetivo que incorpore la equidad**, no añadirla después.
- **Examinar los datos** buscando prejuicios y correlaciones entre atributos protegidos y el resto.
- Entender **cómo se hizo el etiquetado humano**, fijar objetivos de precisión y comprobar que se cumplen.
- **No mirar solo las métricas globales**: seguir las métricas **por subgrupo** (§9.5).
- Incluir **pruebas del sistema que reflejen la experiencia de usuarios de grupos minoritarios**.
- Tener un **circuito de retroalimentación** para que los problemas de equidad que aparezcan se resuelvan.

9.8 La paradoja de los sesgos y la Ley 15/2022

Para **detectar** el sesgo de género (RA6-f) hace falta tratar el dato «género»... que es exactamente lo que la **minimización** del RGPD (RA6-b) manda no tratar. Es la **paradoja de los sesgos**, y es la tensión más real de esta unidad.

Salidas prácticas: auditar con **variables proxy** (comprobar si el modelo discrimina por giros lingüísticos o códigos postales), auditar en **entornos controlados** con datos de prueba específicos, o tratar el atributo sensible **solo para la auditoría** y no en producción, con base legal y plazo definidos.



Ley 15/2022 (España)

La Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, establece que **las administraciones deben favorecer algoritmos que minimicen los sesgos** y permite **invertir la carga de la prueba** en procesos de discriminación algorítmica: es **el responsable del sistema quien debe demostrar que no discrimina**, no la víctima quien debe demostrar que sí.

Enlaza directamente con la **responsabilidad proactiva** del RGPD (§5.2): si no puedes demostrar que tu sistema no discrimina, a efectos legales es como si discriminara.

10. Puntos clave de la unidad

- La IA conlleva **riesgos** medibles con casos reales: COMPAS, Amazon, Gender Shades, Google Photos, Uber en Tempe.
- Los errores del aprendizaje automático **no se depuran como los del software clásico**: el comportamiento vive en los datos, no en el código.
- La **deontología** (ACM, IEEE EAD, UNESCO, Directrices de la UE) exige una **ingeniería basada en valores**: sistemas **lícitos, éticos y robustos** durante todo el ciclo de vida.
- Los grandes listados de principios éticos son **demasiado vagos para exigirlos**: hacen falta pautas por subcampo.
- El **RGPD/LOPDGDD** protege los datos personales: minimización, ARSULIPO, decisiones automatizadas (art. 22), sanciones de hasta 20 M€ o el 4 %, y una carta de **derechos digitales** con plazos concretos.
- El **AI Act** clasifica por riesgo (prohibido, alto, limitado, mínimo) y **ya se aplica** con carácter general desde el **2 de agosto de 2026**.
- La **responsabilidad** por daños se canaliza por la **PLD revisada (2024/2853)**; la AILD se retiró.
- La **transparencia** tiene tres capas: V&V, certificación (UL, ISO 26262, IEEE P7001) y explicación (XAI). **Interpretable ≠ explicable**, y una explicación **no sustituye a una auditoría**.
- **Security by design**: seguridad en todo el ciclo de vida, ataques típicos y supervisión humana. **Safety** es distinto de **security**: FMEA, FTA, agentes de bajo impacto y alineación de valores.
- **Privacy by design** (art. 25 RGPD): minimizar, abstraer, separar, ocultar; y las técnicas reales —k-anonimato, privacidad diferencial, aprendizaje federado, agregación segura— porque **desidentificar no basta** (Sweeney: 87 %).
- **Sesgos**: «justo» significa **seis cosas distintas** e incompatibles; **Kleinberg et al. (2016)** demuestra que calibración e igualdad de oportunidades **no caben juntas**; las **variables proxy** (Obermeyer) y la **paradoja de Simpson** (Berkeley) son los mecanismos más difíciles de ver; y la **Ley 15/2022** invierte la carga de la prueba.

11. Glosario

Término	Definición
Deontología	Parte de la ética que trata los deberes que rigen una actividad profesional
IA fiable	La que es lícita, ética y robusta durante todo su ciclo de vida (Directrices UE, 2019)
Brecha de responsabilidad	Dificultad de asignar culpa ante errores de sistemas opacos
Dato personal	Información sobre una persona física identificada o identificable

Término	Definición
Tratamiento	Cualquier operación sobre datos personales (recogida, almacenamiento, uso)
Responsable	Quien decide los fines y medios del tratamiento
Encargado	Quien trata datos por cuenta del responsable
Minimización	Tratar solo los datos estrictamente necesarios
Responsabilidad proactiva	Obligación de poder demostrar el cumplimiento, no solo de cumplirlo
ARSULIPO	Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad, Oposición
Decisión automatizada	Decisión sin intervención humana que afecta a una persona (art. 22 RGPD)
Derecho al olvido	Derecho a que se eliminen enlaces y datos personales inadecuados o no pertinentes
Desconexión digital	Derecho a desconectar de los dispositivos de trabajo fuera de la jornada (LOPDGDD)
Lista Robinson	Fichero español de exclusión publicitaria que las campañas deben consultar
DPO	Delegado de Protección de Datos
EIPD / DPIA	Evaluación de Impacto en Protección de Datos (art. 35 RGPD)
FRIA	Evaluación de Impacto en Derechos Fundamentales (AI Act)
AI Act	Reglamento UE 2024/1689: marco jurídico de la IA por nivel de riesgo
Sistema de alto riesgo	IA que afecta a derechos (RRHH, crédito, salud, justicia) con obligaciones estrictas
Transparencia (art. 50)	Informar de que se interactúa con una IA y marcar el contenido generado
GPAI	Modelo de IA de uso general, con obligaciones propias en el AI Act
PLD	Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos (2024/2853), aplicable al software de IA
V&V	Verificación (cumple la especificación) y validación (la especificación es la correcta)
XAI	IA explicable: sistema capaz de justificar sus decisiones
Interpretable	Se puede inspeccionar el modelo y ver qué hace
Explicable	Se puede construir un relato de lo que hace, aunque sea una caja negra
Ley de la bandera roja	Principio de que un sistema autónomo debe identificarse como tal (Walsh, 2015)
Arma letal autónoma	La que localiza, selecciona y ataca objetivos humanos sin supervisión humana
Doble uso	Tecnología con aplicaciones pacíficas y militares a la vez
Security by design	Seguridad frente a ataques integrada en todo el ciclo de vida
Safety	Que el sistema no cause daño por sí mismo, por fallo previsible u objetivo mal puesto
Adversarial example	Entrada modificada de forma imperceptible que engaña al modelo
Envenenamiento de datos	Adulteración del conjunto de entrenamiento
Extracción de modelos	Replicar la lógica de un modelo mediante consultas sistemáticas
Prompt injection	Manipular la entrada de un sistema generativo para saltarse sus controles
FMEA	Análisis de modos de fallo y efectos: recorrer cada componente e imaginar cómo puede fallar
FTA	Análisis por árbol de fallos: árbol Y/O con probabilidades por causa raíz
Agente de bajo impacto	El que maximiza la utilidad menos los cambios que provoca en el mundo
Specification gaming	Maximizar la métrica sin resolver el problema que se pretendía resolver
Alineación de valores	Problema de asegurar que lo que pedimos es lo que queremos («problema del rey Midas»)

Término	Definición
Externalidad	Efecto que queda fuera de lo que se mide y se paga
Tragedia de los comunes	Sobreexplotación de un recurso compartido por no internalizar su coste
Privacy by design	Privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD)
Seudonimización	Sustitución de identificadores por códigos
Desidentificación	Eliminar la información identificativa de un conjunto de datos
Reidentificación	Volver a identificar a personas en datos desidentificados cruzando otras fuentes
k-anonimato	Cada registro es indistinguible de al menos $k-1$ registros más
Privacidad diferencial	Añadir ruido aleatorio de modo que participar o no en la base no cambie las respuestas
Aprendizaje federado	Entrenar en local y compartir solo parámetros, sin base de datos central
Agregación segura	Enmascarar los parámetros de cada usuario para que el servidor solo obtenga la media
Sesgo algorítmico	Distorsión sistemática que perjudica a un grupo protegido
Atributo sensible	El que distingue grupos privilegiados y no privilegiados (raza, género, edad)
Variable proxy	Variable no sensible fuertemente relacionada con una que sí lo es
Equidad por desconocimiento	Quitar los atributos protegidos del conjunto de datos; no funciona
Paridad demográfica	Igualdad de tasas de selección entre grupos
Igualdad de oportunidades	Igualdad de verdaderos positivos entre grupos
Calibración	La probabilidad predicha significa lo mismo en todos los grupos
Igual impacto	Misma utilidad esperada, pesando el beneficio del acierto y el coste del error
Paradoja de Simpson	Una tendencia en los subgrupos puede invertirse al agregarlos
SMOTE / ADASYN	Técnicas de sobremuestreo sintético de clases minoritarias
Fairlearn / AIF360	Bibliotecas de medición y mitigación de sesgos
Datasheet / Model card	Documentación del conjunto de datos y del modelo
Paradoja de los sesgos	Para auditar el sesgo de género hay que tratar el dato que el RGPD manda minimizar

12. FAQ



¿Un sistema de IA puede decidir sobre mí sin intervención humana? ∨

En general no: el **art. 22 del RGPD** reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas sin intervención humana significativa. En el **AI Act**, los sistemas de alto riesgo exigen además **supervisión humana** y un mecanismo de parada.



¿Qué pasa si un sistema de IA discrimina? ∨

Puede infringir el RGPD (decisiones automatizadas), el AI Act (calidad de datos y no discriminación) y la **Ley 15/2022**, que permite **invertir la carga de la prueba**: es el responsable del sistema quien debe demostrar que no discrimina.

? Si quito la variable «género» del modelo, ya no puede discriminar, ¿no? ▾

No. Eso es la **equidad por desconocimiento** y **no funciona**: el modelo predice el género o la raza a partir de variables correlacionadas —código postal, ocupación, nombre, giros lingüísticos— y decide implícitamente con ellas. Además, al quitar el atributo **te quedas sin poder comprobar** si hay discriminación. El caso de Obermeyer (§9.5) es exactamente esto: sin usar la raza, el algoritmo discriminaba por raza.

? Entonces, ¿cuál de las seis definiciones de justicia es la correcta? ▾

Ninguna en abstracto. **Kleinberg et al. (2016)** demostraron que, con tasas base distintas, no se puede cumplir a la vez la calibración y la igualdad de oportunidades. La decisión es **del proyecto**, hay que **documentarla y justificarla**, y hay que poder explicar a quién perjudica. Lo que no es aceptable es no haber elegido.

? ¿Los datos anonimizados son seguros para entrenar IA? ▾

No por sí solos. Con fecha de nacimiento, sexo y código postal se reidentifica al **87 %** de la población estadounidense (Sweeney, 2000), y el Premio Netflix se reidentificó cruzando fechas con IMDb. Hay que subir por la escalera del §8.2: generalizar, **k-anonimato**, **privacidad diferencial**, y si es posible **aprendizaje federado** con agregación segura.

? ¿Puedo usar cualquier dataset de internet para entrenar? ▾

No. Hay que verificar la **licencia** del conjunto, la **base legal** del tratamiento (RGPD) y la **limitación de la finalidad**: los datos recogidos para una cosa no valen automáticamente para entrenar otra. Para modelos de uso general, el AI Act obliga además a publicar resúmenes de los contenidos protegidos usados.

? ¿El derecho al olvido se aplica a los modelos de IA? ▾

Técnicamente es complejo: **borrar la influencia de un solo dato** puede exigir un **reentrenamiento completo**, inviable para muchas organizaciones. Es un problema abierto entre lo que el RGPD exige y lo que la práctica permite, y una de las razones por las que conviene minimizar **antes** de entrenar.

? ¿Detectar sesgos de género contradice la minimización de datos? ▾

Es la **paradoja de los sesgos** (§9.8). La salida es auditar con **variables proxy** o en **entornos controlados** de prueba, o tratar el atributo sensible **solo para auditar**, con base legal y plazo definidos, y no en producción.

? Mi código pasa todos los tests. ¿No es eso software seguro? ▾

Es software **correcto**, que no es lo mismo. La seguridad exige que **la especificación misma** haya considerado los modos de fallo y que el sistema **degrade con elegancia** ante lo imprevisto. Para eso están **FMEA** y **FTA** (§7.3). Y aunque el código sea perfecto, un **objetivo mal puesto** produce un sistema inseguro (§7.4).

? ¿Hay que preocuparse por la superinteligencia y la singularidad? ▾

Es un debate real —Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking y Martin Rees han advertido del riesgo—, pero no es lo que este módulo evalúa, y conviene ponerlo en perspectiva: hasta ahora todas las tecnologías han seguido una **curva en S** cuyo crecimiento exponencial acaba frenándose, y muchos avances necesitan **actuar en el mundo físico**, no solo pensar más rápido. Los problemas que sí tienes delante como profesional son los de los §7, §8 y §9.

? ¿Los robots deberían tener derechos? ▾

Es una discusión abierta que depende de la **conciencia**: sin conciencia ni *qualia*, pocos defienden que merezcan derechos; si pudieran sentir dolor o temer la muerte, hay quien argumenta que sí (Sparrow, 2004). El contraargumento más útil para el aula es el de Weizenbaum y Ernie Davis: conceder personalidad a un robot es **una forma de no asumir la responsabilidad** de lo que hace nuestra propia herramienta — «*no es mi culpa, el coche lo hizo solo*». Que es exactamente lo que la **brecha de responsabilidad** del §4.1 y la **PLD** del §6.2 intentan evitar.

13. Sesiones

La unidad tiene **6 horas** repartidas en un tramo fragmentado por Fallas y Pascua. Los documentales de partida de los dos debates se ven **fuera de clase**, y la reflexión escrita de cada debate es trabajo personal.

Sesión	Horas	Contenido	CE
1	1,5	Riesgos, deontología y principios éticos (§4). El futuro del trabajo. Preparación del debate 1 y sorteo de roles	RA6-a
2	1,5	Debate 1 · Límites éticos de la IA (10 roles + observadores críticos)	RA6-a, RA6-c
3	1,5	Normativa como lectura guiada con checklist: RGPD y LOPDGDD (§5), AI Act y responsabilidad (§6), <i>security</i> y <i>privacy by design</i> (§7-§8). Taller de auditoría de sesgos	RA6-b, RA6-c, RA6-d, RA6-e
4	1,5	Debate 2 · El algoritmo contra el crimen (9 roles + observadores críticos), con COMPAS y la paradoja de Simpson. Cierre de la unidad	RA6-f

! Aviso de planificación

Con **dos debates evaluables**, los cuatro criterios normativos (RA6-b, c, d, e) comparten una sola sesión y se apoyan mucho en el trabajo autónomo. Está previsto **revisar el reparto de horas entre unidades y RA** antes de que empiece el curso.

14. Recursos

- [Diapositivas](#)
- [Ejercicios de la unidad](#)
- Talleres:
 - [T01 · Análisis de un caso ético](#)
 - [T02 · Auditoría de sesgos con Fairlearn](#)
- **Debates por roles** — los dos son **evaluables**, con la misma rúbrica:
 - [D01 · Límites éticos de la Inteligencia Artificial](#)
 - [D02 · El algoritmo contra el crimen](#)
- **Actividades guiadas** — documentales y entrevistas que se ven antes de cada debate
- **Actividades entregables** — resumen de lo que se entrega y cuándo
- **Notebooks** — todos los de la unidad, con descarga y apertura en Colab, en el menú «Notebooks»

 Referencias de la unidad ▾

Normativa (texto consolidado):

- [RGPD · Reglamento \(UE\) 2016/679](#)
- [AI Act · Reglamento \(UE\) 2024/1689](#)
- [LOPDGDD · Ley Orgánica 3/2018](#)
- [Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación](#)
- [Comisión Europea · marco regulador de la IA y calendario](#)

Guías y marcos éticos:

- [AEPD · Guía de privacidad desde el diseño](#)
- [UNESCO · Recomendación sobre la ética de la IA \(2021\)](#)
- [ACM Code of Ethics](#)
- [IEEE · Ethically Aligned Design](#)

Casos y estudios citados:

- [ProPublica · Machine Bias \(COMPAS\)](#)
- [Gender Shades \(MIT Media Lab\)](#)
- [Obermeyer et al. · Dissecting racial bias in an algorithm... \(Science, 2019\)](#)
- [Frey y Osborne · The Future of Employment](#)
- [Human Rights Watch · armas autónomas y el plazo de 2026](#)
- [UNODA · Grupo de Expertos Gubernamentales sobre LAWS](#)

Herramientas:

- [Fairlearn · AI Fairness 360 \(IBM\)](#)

Bibliografía de referencia: Russell, S. y Norvig, P., *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª ed., Pearson, 2021 — **capítulo 27, «Philosophy, Ethics, and Safety of AI»**, del que provienen los bloques de armas autónomas, vigilancia y reidentificación, equidad y parcialidad, confianza y transparencia, futuro del trabajo, derechos de los robots y seguridad de la IA. Los datos numéricos que aparecen en esos bloques se han **actualizado y verificado** para este curso; cuando no ha sido posible, se indica el año del dato.

15. Evaluación

Peso	Instrumento
40 % actividades	Debate 1 y Debate 2 , con la rúbrica de debate (5 criterios, 100 puntos, escalados sobre 10), más los talleres T01 y T02 y el notebook N01
60 % prueba escrita	Prueba del RA6 en Moodle: preguntas de test y de desarrollo sobre el contenido de la unidad

- **La normativa exige alcanzar todos los RA** del módulo para superarlo (art. 5.1 de la Orden 8/2025: la calificación del módulo está «*en función de la consecución de los RA*»; y las Instrucciones 26-27, que impiden calificar positivamente un módulo con RA no superados). El centro concreta ese mandato exigiendo **≥ 5 en cada RA**.
- La reflexión escrita individual de cada debate (máximo **300 palabras**) vale **30 de los 100 puntos** de la rúbrica: no es un trámite.

16. Recuperación

Si no superas el RA6, se activa un **programa de recuperación individual** (art. 14.4 de la Orden 8/2025) con actividades y criterios específicos: análisis escrito de un caso distinto —con hechos, partes afectadas, principios en conflicto, normativa aplicable y propuesta de corrección—, el checklist de *privacy* y *security by design*, y la prueba de recuperación del RA. **En junio solo hay recuperación de los RA no superados**, no una prueba global.

8.2 Diapositivas de la UD06



UD06: Principios legales y éticos de la IA

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-23



1/73

Diapositivas PDF



Cómo se manejan

Flechas o clic para avanzar · **F** para verlas a pantalla completa · **P** para las notas del ponente.

🕒 24 de agosto de 2026

8.3 UD06 · Ejercicios



Cómo se trabajan

Resuélvelos en tu cuaderno o en un documento Markdown. **No se publican las soluciones:** se corrigen y comentan en clase. Los ejercicios marcados con  son material directo para los **debates** de la unidad: llévalos preparados.

A. Riesgos y deontología (RA6-a)

1. Enumera **tres riesgos** de la IA con un caso real y su dato asociado.
2. Explica la **brecha de responsabilidad** en un sistema de IA opaco.
3. El caso de **Google Photos** (2015) se «resolvió» eliminando la etiqueta «gorila». ¿Es una solución? Argumenta qué se perdió y qué habría hecho falta para arreglarlo de verdad.
4. Del accidente de **Uber en Tempe** (2018), identifica **cuántos fallos distintos** concurrieron y clasifícalos en fallos del sistema y fallos de la supervisión humana.
5. En el fallo de **Cortana con Satya Nadella**, ¿cuál fue la causa raíz? Relaciónala con una de las fuentes de sesgo del §9.1.
6. Explica **tres diferencias** entre depurar un programa clásico y depurar un sistema de aprendizaje automático. ¿Por qué no basta con que «pasen los tests»?
7. ¿Qué tres marcos deontológicos rigen la IA? Indica la aportación principal de cada uno.
8. Completa la tabla:

Marco	Año	Aportación principal
ACM Code of Ethics		
IEEE Ethically Aligned Design		
UNESCO · Recomendación		
Directrices éticas de la UE		

9. Enumera los **principios éticos** comunes a todos los marcos de IA.
10. Las Directrices de la UE dicen que una IA fiable ha de ser **lícita, ética y robusta**. Pon un ejemplo de sistema que cumpla dos de las tres y falle la tercera, para cada una de las tres combinaciones.
11.  **Mittelstadt (2019)** critica los grandes listados de principios éticos por vagos e inaplicables. Elige tres principios de la lista del §4.4 y propón, para cada uno, **una forma concreta de medirlo** en un proyecto real.
12. De los cinco dilemas deontológicos clásicos del §4.3, elige el que te parezca **más urgente hoy** y defiéndelo en un párrafo con un dato.
13.  Sobre el **futuro del trabajo**: la agricultura estadounidense pasó del 40 % al 2 % de la población activa en cien años. ¿Por qué se considera que el problema actual es el **ritmo** y no el volumen? Relaciónalo con la formación permanente.
14. El estudio de **Frey y Osborne** estimó el 47 % del empleo en riesgo, con tres barreras a la automatización: percepción y manipulación complejas, creatividad e inteligencia social. ¿Por qué hay que citarlo con cuidado en 2026?
15. Explica con el ejemplo de los **cajeros automáticos** qué es un *efecto de compensación*, y con el ejemplo del **desarrollador de aplicaciones** por qué la tecnología magnifica la desigualdad.

B. Privacidad y protección de datos (RA6-b)

1. Define **dato personal, tratamiento, responsable y encargado** (art. 4 RGPD).
2. ¿Qué significa el principio de **minimización** y cómo se aplica al entrenamiento de modelos?
3. Enumera los **derechos ARSULIPO** y explica brevemente cada uno.
4. ¿Qué garantiza el **art. 22 del RGPD** sobre decisiones automatizadas?
5. ¿Cuál es la sanción máxima del RGPD en infracciones muy graves?
6. ¿Por qué conviene **limpiar y justificar los datos** antes de entrenar un modelo?
7. La **limitación de la finalidad** dice que los datos solo valen para el fin declarado. Una empresa recogió direcciones para enviar pedidos y ahora quiere entrenar un modelo de predicción de demanda con ellas. ¿Puede? Argumenta.

8. Indica el **plazo** que fija la LOPDGDD en cada caso: (a) supresión de imágenes de videovigilancia; (b) puesta a disposición judicial de esas imágenes cuando son prueba; © permanencia de un impago en un sistema de información crediticia.
9. ¿Qué es la **Lista Robinson** y qué obligación genera a quien lanza una campaña publicitaria?
10. Explica el derecho a la **desconexión digital**. ¿Se aplica en teletrabajo? ¿Qué dice la LOPDGDD sobre grabar imagen o sonido en vestuarios y comedores, y sobre los geolocalizadores?
11. El **art. 18.4 de la Constitución de 1978** ya limitaba «el uso de la informática». ¿Qué aporta ese artículo a la interpretación del RGPD hoy?
12. 🦋 **Weizenbaum** advirtió en 1976 del riesgo de las escuchas generalizadas. ¿Qué ha cambiado para que la amenaza se materializara: la tecnología, el coste o la ley? Justifica.
13. ¿Por qué los marcos deontológicos concluyen que un profesional debe **negarse a trabajar** en determinados sistemas de vigilancia? Relaciónalo con el art. 5 del AI Act.

C. Cumplimiento legal (RA6-c)

1. Clasifica estos sistemas según el riesgo del AI Act: (a) IA en el cribado de CV, (b) chatbot de atención, © puntuación social, (d) filtro de spam, (e) inferencia de emociones del personal en la oficina, (f) *deepfake* publicitario.
2. ¿Qué obligaciones tienen los sistemas de **alto riesgo** según el AI Act?
3. ¿Qué exige el **art. 50** del AI Act (transparencia)?
4. Ordena en una línea temporal las fechas del AI Act: entrada en vigor, prohibiciones, GPAI, aplicación general, alto riesgo del anexo III y del anexo I. ¿Cuáles **ya han pasado**?
5. ¿Cómo se canaliza hoy la **responsabilidad por daños** de la IA (qué Directiva)? ¿Qué ocurrió con la propuesta AILD?
6. ¿Cuándo se protege por propiedad intelectual una obra generada con IA?
7. Diferencia **verificación** de **validación**. Pon un ejemplo de sistema que esté verificado pero no validado.
8. Explica por qué la V&V de un sistema de aprendizaje automático es **distinta** de la de un programa clásico. Enumera las tres cosas que hay que verificar según el §6.3.
9. Diferencia sistema **interpretable** de sistema **explicable**. ¿Por qué se dice que una explicación «no es la decisión, es una historia sobre la decisión»?
10. Un banco te deniega un préstamo y te explica que es «por tu historial financiero». ¿Por qué esa explicación **no basta** para saber si te han discriminado? ¿Qué harías falta pedir?
11. ¿Qué es la **ley de la bandera roja** de Toby Walsh y con qué ley histórica se compara? Relaciona la ley de bots de California (2019) con el art. 50 del AI Act.
12. Compara los modelos de certificación posibles para la IA (Estado, IEEE, certificador independiente, autorregulación) señalando una ventaja y un riesgo de cada uno. ¿Qué papel juegan **UL** e **ISO 26262** como precedentes?
13. 🦋 Con la tabla del §6.4, sitúa en la escalera de autonomía: mina terrestre, misil guiado, dron pilotado a distancia, munición merodeadora tipo Harop. ¿Dónde está exactamente la línea de la «plena autonomía»?
14. 🦋 La CCW exige poder **discriminar**, juzgar la **necesidad militar** y evaluar la **proporcionalidad**. ¿Cuáles de las tres son hoy un problema de ingeniería resoluble y cuáles no? ¿Qué consecuencia legal tiene eso?
15. 🦋 Estados Unidos **se opone** a un tratado y a la vez **su política interna excluye** el uso de armas autónomas, por motivos de fiabilidad. ¿Es contradictorio? Argumenta las dos posturas.
16. Explica por qué las armas autónomas se describen como **armas de destrucción masiva escalables** y en qué se diferencian de las nucleares desde el punto de vista del atacante.
17. ¿Qué dificulta redactar un tratado sobre IA militar, si la misma tecnología sirve para el control de vuelo civil? Nombra el concepto y un precedente de tratado que sí funcionó.

D. Security by design (RA6-d)

1. Explica el concepto **security by design** en el ciclo de vida de un sistema de IA.
2. Relaciona cada ataque con su descripción:

Ataque	Descripción
Adversarial example	
Envenenamiento de datos	
Extracción de modelos	
Fuga de datos	

Ataque	Descripción
Prompt injection	

- ¿Qué es la **supervisión humana** y qué es el «botón de parada» en el AI Act?
- Diferencia **security** de **safety** con un ejemplo de cada una. ¿Por qué el criterio RA6-d incluye las dos?
- Un software es **correcto** si implementa la especificación. ¿Qué le falta para ser **seguro**? Explica «degradar con elegancia» con el ejemplo del coche autónomo.
- Aplica un **FMEA** al sistema de detección de un coche autónomo: enumera al menos cuatro componentes, un modo de fallo por componente, su efecto y una mitigación.
- ¿En qué se diferencia el **FTA** del FMEA y qué produce cada uno? ¿Cuál te da una probabilidad global de fallo?
- Explica el problema del **robot que va a por un café** y tira las lámparas. ¿Qué es un **agente de bajo impacto** y con qué idea del aprendizaje automático se compara?
- De los cuatro ejemplos de **specification gaming** del §7.4, elige dos y explica **qué métrica se optimizó y qué se pretendía optimizar** en realidad.
- ¿Qué es el **problema del rey Midas** (alineación de valores)? ¿Por qué escribir «todas las reglas» no lo resuelve? Usa la analogía de las leyes fiscales.
- Define **externalidad** y **tragedia de los comunes**. De los siete principios de Ostrom, elige tres y tradúcelos a un proyecto de IA concreto.

E. Privacy by design (RA6-e)

- ¿Qué obliga el **art. 25 del RGPD**? Diferencia «desde el diseño» y «por defecto».
- Enumera las **cuatro estrategias** operativas de privacidad (AEPD) y pon un ejemplo de cada una.
- ¿Qué es la **EIPD/DPIA** y cuándo es obligatoria?
- ¿Qué añade la **FRIA** del AI Act frente a la DPIA?
- Con el resultado de **Sweeney (2000)**: si publicas un conjunto de datos sin nombre ni DNI pero con fecha de nacimiento, sexo y código postal, ¿está anonimizado? Justifica con la cifra.
- Explica cómo se reidentificaron los datos del **Premio Netflix**. ¿Qué tenían de especial las fechas de las valoraciones?
- Define **k-anonimato**. Si en un conjunto hay una sola persona de 90-100 años en un código postal, ¿es 3-anónimo? ¿Qué habría que hacer?
- Ordena de menor a mayor garantía: generalizar campos, k-anonimato, consultas agregadas, privacidad diferencial. Di qué ataque deja pasar cada nivel.
- Reproduce el **ataque de consultas múltiples** del §8.2 con tus propios números y explica las **dos** defensas que se combinan para evitarlo.
- ¿Qué garantiza exactamente la **privacidad diferencial**? Explica por qué esa garantía elimina el «desincentivo de privacidad» para participar en una base de datos.
- Explica el **aprendizaje federado** con el ejemplo del reconocimiento de voz en el móvil. ¿Qué viaja al servidor y qué no?
- ¿Qué problema del aprendizaje federado resuelve la **agregación segura** y con qué truco? ¿Por qué las máscaras tienen que sumar cero?
- Elige un sistema (app de salud, control de acceso del centro, recomendador de una tienda) y propón **una técnica del §8.2 por cada estrategia de la AEPD** aplicada a ese sistema.

F. Sesgos de género y algorítmicos (RA6-f)

- Define **sesgo algorítmico** y enumera **cinco** fuentes distintas.
- ¿Qué es una **variable proxy**? Pon dos ejemplos que revelen el género sin usar el dato.
- Con los datos de la teoría: ¿qué mostró **Gender Shades** y qué el estudio **NIST FRVT**?
- Diferencia **paridad demográfica**, **igualdad de oportunidades** y **calibración**.
- ¿Qué hacen **Fairlearn** y **AIF360**? ¿En qué fase intervienen (pre / modelo / post)?
- Explica la **paradoja de los sesgos** y cómo se resuelve en la práctica.
- ¿Qué establece la **Ley 15/2022** sobre los algoritmos en las administraciones? Relaciona la inversión de la carga de la prueba con la responsabilidad proactiva del RGPD.
- Rellena la tabla con las **seis definiciones de justicia** del §9.2, y para cada una: qué exige y cuál es su problema.
- Explica por qué la **equidad por desconocimiento** no funciona, con dos argumentos distintos (uno técnico y otro de auditabilidad).

10. 🟡 El dilema del §9.2: dos personas iguales en todo salvo que ella cobra menos por el mismo trabajo. Defiende **por escrito las dos posturas** sobre si aprobar su préstamo, y di cuál elegirías y por qué.
11. Con los datos de **COMPAS**: demuestra que cumple la calibración y que no cumple la igualdad de oportunidades, citando las cifras de cada caso.
12. Enuncia el resultado de **Kleinberg et al. (2016)**. Explica por qué **ProPublica y Northpointe tenían razón los dos** y qué tipo de discusión era en realidad.
13. Los datos de reincidencia «no dicen quién cometió un delito, sino quién fue condenado». Enumera **tres** formas distintas en que eso sesga el conjunto de datos.
14. ¿Cómo puede un sistema de IA servir para **justificar** el sesgo de una persona? ¿Qué salvaguarda lo evita?
15. ¿Qué alegó el acusado en el caso **Estado contra Loomis** y qué resolvió el Tribunal Supremo de Wisconsin? ¿Qué derecho estaba en juego?
16. En el caso de **Obermeyer et al. (2019)**: ¿qué variable usó el algoritmo como proxy, de qué, y por qué eso producía discriminación racial **sin usar la raza**? Cita las dos cifras de la corrección.
17. Explica la **paradoja de Simpson** con los datos de Berkeley (1973). ¿Dónde estaba realmente el sesgo? ¿Qué te obliga a hacer esta paradoja al evaluar un modelo?
18. Una empresa te dice que su modelo tiene un 92 % de precisión global y que por tanto es justo. Redacta la respuesta técnica en tres frases.
19. La **disparidad en el tamaño de la muestra** produce sesgo aun sin ningún prejuicio social. Explica el mecanismo y nombra dos técnicas de sobremuestreo que lo mitigan.
20. ¿Por qué elegir la **voz, el nombre y la apariencia** de un asistente es una decisión sujeta a RA6-f? Cita el resultado sobre productos utilitarios y hedónicos.
21. Del checklist de nueve buenas prácticas del §9.7, elige las **tres que aplicarías primero** a un proyecto de cribado de CV y justifica el orden.
22. ¿Qué es un **datasheet** de un conjunto de datos y una **model card**? ¿Con qué objeto cotidiano de la electrónica se comparan y por qué es una buena analogía?

G. Casos prácticos

1. Analiza el caso **Amazon 2018** (reclutamiento): qué ocurrió, por qué, qué principio ético se vulneró y cómo se habría evitado.
2. Aplica un **checklist de privacy y security by design** a un sistema de clasificación de correos que propongamos en clase.
3. Un ayuntamiento quiere un sistema que priorice las inspecciones de vivienda. Redacta un informe de una página: nivel de riesgo del AI Act, base legal del tratamiento, proxies peligrosos que evitarías, métrica de equidad que elegirías **y por qué esa**, y una técnica de privacidad del §8.2.
4. Coge cualquier noticia de la lista de actualidad de las **actividades guiadas** y analízala con la plantilla del **Taller 1**: hechos, partes afectadas, principios en conflicto, normativa aplicable y propuesta.

[Volver a la UD06](#) · [Taller 1](#) · [Taller 2](#)

🕒 22 de agosto de 2026

8.4 Talleres

UD06 · Taller 1 — Análisis de un caso ético



Entregable · cuenta en el 40 % de actividades del RA6

Se trabaja **en parejas** (salvo indicación del profesor) durante la sesión 3, y se entrega en Moodle un informe breve. Este taller es además la **preparación técnica de los dos debates**: el caso que analices aquí te sirve de munición allí.

Objetivo: aplicar un método de análisis ético reproducible a un caso real de sesgo o riesgo de la IA (RA6-a, RA6-c, RA6-f), argumentando con principios deontológicos, métricas y normativa.

Entrega: informe en PDF o Markdown con las cinco tablas rellenas y las respuestas de la Fase 6.



Hazlo en el notebook

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD06_T01_analisis_caso_etico.ipynb](#) . Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — ELIGE EL CASO

Elige uno de estos casos (o propón otro y válidalo con el profesor):

Caso	Dato de partida	Dónde está en la teoría
COMPAS (reincidencia penal)	Falsos positivos: 44,9 % en personas negras frente al 23,5 % en blancas, con la misma calibración	\$9.4
Obermeyer (gestión sanitaria)	El proxy «coste» en vez de «necesidad»: corregirlo pasaría del 17,7 % al 46,5 % de pacientes negros derivados	\$9.5
Amazon 2018 (reclutamiento)	Penalizaba currículos con términos asociados a mujeres	\$4.1
Google Photos 2015 (visión)	Etiquetó a personas negras como gorilas; «arreglado» borrando la etiqueta	\$4.1
Uber en Tempe 2018 (conducción autónoma)	69 km/h · detección 6 s antes · 4,7 s sin actuar	\$4.1
Deepfake CFO (Hong Kong, 2024)	Fraude de 25,6 M USD con una videollamada falsa	\$4.1
Ofqual 2020 (notas de acceso, Reino Unido)	Un algoritmo bajó el 36 % de las notas propuestas por los centros	—
Una noticia de actualidad	La que elijas	—

FASE 2 — HECHOS Y PARTES AFECTADAS

Elemento	Descripción
¿Qué ocurrió? (hechos, con fechas)	
¿Quiénes son las partes afectadas?	
¿Quién decidió desplegar el sistema y con qué finalidad declarada?	
¿Qué datos usaba el sistema?	
¿Qué decisión tomaba el sistema y qué efecto tenía sobre una persona?	

Elemento	Descripción
¿Había intervención humana significativa?	

FASE 3 — PRINCIPIOS EN CONFLICTO

Identifica al menos **dos principios éticos en conflicto** —eficiencia frente a no discriminación, precisión frente a equidad, autonomía frente a supervisión humana, seguridad frente a privacidad— y apóyalos en los marcos del §4.3 (ACM, IEEE EAD, UNESCO, Directrices de la UE).

Principio	¿Quién lo defiende en tu caso?	¿A qué se opone?	Marco que lo respalda



Cómo no quedarse en la superficie

No basta con decir «se vulneró la equidad». Di **qué definición de equidad** de las seis del §9.2 se vulneró, porque en la mayoría de los casos reales **se cumplía otra**. Ese es el nivel de análisis que se pide.

FASE 4 — ANÁLISIS TÉCNICO

Para tu caso, responde:

1. ¿Qué **fuentes de sesgo o de riesgo** está presente? (datos históricos, subrepresentación, variable proxy, objetivo que minimiza el error agregado, el propio proceso de desarrollo, opacidad, manipulación...)
2. ¿Qué **métrica de equidad** se vería afectada: paridad demográfica, igualdad de oportunidades o calibración? ¿Alguna **se cumplía**?
3. ¿Hay **paradoja de Simpson** en juego? Es decir, ¿podría la métrica global decir algo distinto de las métricas por subgrupo?
4. Si el sistema fuera tuyo, ¿qué **modo de fallo** habría detectado un FMEA (§7.3) antes de desplegarlo?

FASE 5 — NORMATIVA APLICABLE

Norma	¿Aplica?	¿Por qué?
RGPD art. 5 (principios: minimización, limitación de la finalidad)		
RGPD art. 22 (decisiones automatizadas)		
RGPD art. 25 (<i>privacy by design</i>) y art. 35 (EIPD)		
LOPDGDD (derechos digitales concretos)		
AI Act: nivel de riesgo y obligaciones asociadas		
AI Act art. 50 (transparencia)		
Ley 15/2022 (igualdad de trato; inversión de la carga de la prueba)		
Directiva 2024/2853 (responsabilidad del producto)		



Cuidado con la fecha

Varios de estos casos son **anteriores** al AI Act, que se aplica con carácter general desde el **2 de agosto de 2026**. La pregunta interesante no es solo «¿era ilegal entonces?», sino «¿sería legal hoy?». Contesta las dos.

FASE 6 — DECISIÓN Y PROPUESTA

Como equipo de auditoría, redactad:

1. La **decisión** sobre el caso: ¿el sistema podría desplegarse, con condiciones, o no?
2. Las **medidas de corrección**, separadas en: datos, modelo, proceso y gobernanza.
3. Cómo lo **documentaríais**: qué iría en el *datasheet* del conjunto de datos y qué en la *model card* del modelo.
4. Quién asume la **responsabilidad** si el sistema vuelve a fallar, y con qué norma lo justificáis.

ENTREGA

Sube a Moodle un documento con las cinco tablas rellenas, las cuatro respuestas de la Fase 4 y los cuatro puntos de la Fase 6.
Extensión orientativa: **dos o tres páginas**.

**Corrección**

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD06](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 2](#)

 23 de agosto de 2026

UD06 · Taller 2 — Auditoría de sesgos con Fairlearn

**Entregable · cuenta en el 40 % de actividades del RA6**

Se trabaja en la sesión 3, con el notebook [N01](#) abierto. Se entrega en Moodle un informe con las métricas obtenidas y las respuestas de la Fase 6.

Objetivo: medir el sesgo de un modelo real con **Fairlearn**, mitigarlo y **comprobar el precio que se paga** por hacerlo (RA6-f, con conexión a RA6-b y RA6-e).

**Todo el código de este taller está ejecutado**

Las cifras que verás abajo son las que salen de verdad al ejecutarlo con `fairlearn 0.14.0`, `scikit-learn 1.9.0` y `pandas 3.0.5`. Si tus números difieren un poco, revisa las versiones: no revises tu razonamiento.

**Hazlo en el notebook**

Tienes este taller como **notebook con las celdas a rellenar**: [UD06_T02_auditoria_sesgos.ipynb](#). Esta página es la referencia; lo que se entrega es el notebook completado.

FASE 1 — PREPARA EL ENTORNO Y CARGA LOS DATOS

Usaremos el conjunto **UCI Adult** (48.842 filas), que predice si una persona gana más de 50 000 \$ al año a partir de datos demográficos y laborales. Fairlearn lo trae ya empaquetado, así que **no hay que descargar nada a mano**.

```
1 pip install fairlearn scikit-learn pandas
```

```
1 import pandas as pd
2 from fairlearn.datasets import fetch_adult
3
4 datos = fetch_adult(as_frame=True)
5
6 # Quitamos «sex» de las características: no queremos que el modelo la use para decidir...
7 X = datos.data.drop(columns=["sex"])
8 y = (datos.target == ">50K").astype(int)
9 # ...pero la conservamos aparte, porque SIN ella no se puede auditar (§9.2)
10 sexo = datos.data["sex"]
11
12 print("filas:", len(X), "| columnas:", len(X.columns))
13 print(sexo.value_counts().to_dict())
```

```
1 filas: 48842 | columnas: 13
2 {'Male': 32650, 'Female': 16192}
```

**La primera lección aparece antes de entrenar**

Fíjate en lo que acabas de hacer: **has quitado el sexo de las características y lo has guardado aparte**. Eso no es un truco: es la única forma de auditar. Si borras el atributo del todo —«equidad por desconocimiento», §9.2— pierdes la capacidad de comprobar si discriminas. Y eso choca de frente con la minimización del RGPD: es la **paradoja de los sesgos** del §9.8, en la primera celda del taller.

Antes de seguir, mide las **tasas base** de cada grupo, porque de eso depende todo lo demás:

```
1 print(y.groupby(sexo, observed=True).mean().round(4).to_dict())
```

```
1 {'Female': 0.1093, 'Male': 0.3038}
```

**Anota este dato**

El 10,93 % de las mujeres del conjunto gana más de 50 000 \$, frente al 30,38 % de los hombres. Las tasas base son **muy distintas**, y esa es exactamente la condición del resultado de imposibilidad de **Kleinberg et al. (2016)** (§9.4). Recuérdalo en la Fase 5, cuando veas que no puedes arreglarlo todo a la vez.

FASE 2 — ENTRENA UN MODELO

```
1 from sklearn.compose import ColumnTransformer
2 from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingClassifier
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 from sklearn.pipeline import Pipeline
5 from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
6
7 categoricas = X.select_dtypes(include=["category", "object"]).columns.tolist()
8 prep = ColumnTransformer(
9     [("cat", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore", sparse_output=False), categoricas)],
10    remainder="passthrough")
11 modelo = Pipeline([("prep", prep),
12                    ("clf", HistGradientBoostingClassifier(random_state=42))])
13
14 X_tr, X_te, y_tr, y_te, s_tr, s_te = train_test_split(
15     X, y, sexo, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y)
16
17 modelo.fit(X_tr, y_tr)
18 pred = modelo.predict(X_te)
```

**sparse_output=False no es opcional**

`HistGradientBoostingClassifier` **no acepta matrices dispersas**. Si dejas el `OneHotEncoder` por defecto, el `fit` revienta con `TypeError: Sparse data was passed for X, but dense data is required`. Es el fallo más habitual de este taller.

FASE 3 — MIDE LA EQUITAD

```
1 from sklearn.metrics import accuracy_score
2 from fairlearn.metrics import (MetricFrame, demographic_parity_difference,
3                               equalized_odds_difference, selection_rate)
4
5 print("exactitud global:", round(accuracy_score(y_te, pred), 4))
6 print("paridad demográfica (dif):",
7       round(demographic_parity_difference(y_te, pred, sensitive_features=s_te), 4))
8 print("igualdad de oportunidades (dif):",
9       round(equalized_odds_difference(y_te, pred, sensitive_features=s_te), 4))
```

```
1 exactitud global: 0.8753
2 paridad demográfica (dif): 0.1687
3 igualdad de oportunidades (dif): 0.0731
```

- **Diferencia ≈ 0** significa que la métrica se cumple entre grupos.
- **Paridad demográfica 0,1687**: hay **17 puntos** de diferencia en la tasa de selección. Mucho.
- **Igualdad de oportunidades 0,0731**: 7 puntos. Menos, pero no cero.

FASE 4 — COMPARA POR GRUPO (Y DESCONFÍA DE LA MÉTRICA GLOBAL)

```
1 mf = MetricFrame(
2     metrics={"exactitud": accuracy_score, "tasa de selección": selection_rate},
3     y_true=y_te, y_pred=pred, sensitive_features=s_te)
4 print(mf.by_group)
```

```
1      exactitud  tasa de selección
2  sex
3  Female    0.935763          0.085032
4  Male      0.845345          0.253777
```



Aquí está el corazón del taller

La exactitud global era 0,8753, un número respetable. Pero por grupo:

- El modelo acierta **más** con las mujeres (0,9358) que con los hombres (0,8453). ¿Es que funciona mejor para ellas? **No**. Acierta más porque solo el 10,93 % de las mujeres son positivas, así que **decir «no» casi siempre ya acierta**. La exactitud es una métrica tramposa con clases desequilibradas.
- La **tasa de selección** es del **8,5 % para las mujeres y del 25,4 % para los hombres**: el modelo propone a un hombre para el grupo de altos ingresos **tres veces más a menudo**.

Una sola cifra global habría ocultado las dos cosas. Esto es, en la práctica, lo que enseña la **paradoja de Simpson** (§9.5) y por qué el checklist del §9.7 insiste en **medir por subgrupo**.

FASE 5 — MITIGA EL SESGO Y MIDE EL PRECIO

`ThresholdOptimizer` ajusta **un umbral distinto por grupo** para forzar la métrica que le pidas. Es mitigación de **postprocesado**: no toca los datos ni reentrena el modelo.

```

1 from fairlearn.postprocessing import ThresholdOptimizer
2
3 opt = ThresholdOptimizer(estimator=modelo, constraints="equalized_odds",
4                           predict_method="predict_proba", prefit=True)
5 opt.fit(X_tr, y_tr, sensitive_features=s_tr)
6 pred_opt = opt.predict(X_te, sensitive_features=s_te, random_state=42)
7
8 print("exactitud global:", round(accuracy_score(y_te, pred_opt), 4))
9 print("igualdad de oportunidades (dif):",
10       round(equalized_odds_difference(y_te, pred_opt, sensitive_features=s_te), 4))
11 print("paridad demográfica (dif):",
12       round(demographic_parity_difference(y_te, pred_opt, sensitive_features=s_te), 4))
13
14 mf2 = MetricFrame(
15     metrics={"exactitud": accuracy_score, "tasa de selección": selection_rate},
16     y_true=y_te, y_pred=pred_opt, sensitive_features=s_te)
17 print(mf2.by_group)
```

```

1 exactitud global: 0.8611
2 igualdad de oportunidades (dif): 0.0014
3 paridad demográfica (dif): 0.095
4     exactitud  tasa de selección
5 sex
6 Female    0.910850          0.101709
7 Male      0.836464          0.196713
```

Rellena esta tabla en tu informe con **tus** números:

Métrica	Antes	Después	¿Mejoró?
Exactitud global	0,8753	0,8611	
Igualdad de oportunidades (dif)	0,0731	0,0014	
Paridad demográfica (dif)	0,1687	0,0950	
Tasa de selección · mujeres	0,0850	0,1017	
Tasa de selección · hombres	0,2538	0,1967	



Las tres cosas que hay que ver en esta tabla

1. **La igualdad de oportunidades se ha resuelto**: de 0,0731 a **0,0014**, prácticamente cero. Es lo que le pedimos con `constraints="equalized_odds"`, y lo cumple.
2. **Se paga un precio**: la exactitud global baja de 0,8753 a **0,8611**, 1,4 puntos. No es gratis, y hay que poder justificar ese coste ante quien paga el sistema.
3. **La paradoja demográfica NO se ha resuelto**: mejora de 0,1687 a 0,0950, pero sigue lejos de cero. **Y no es un fallo de la herramienta**. Las tasas base son 10,93 % y 30,38 % (Fase 1), así que por **Kleinberg et al. (2016)** no puedes tener a la vez calibración e igualdad de oportunidades, y forzar la igualdad de oportunidades **no** te da paridad demográfica.

Prueba a cambiar `constraints="demographic_parity"` y observa qué se rompe entonces. Eso es el ejercicio 79 hecho con datos.

FASE 6 — REFLEXIÓN ÉTICA Y NORMATIVA

Responde en el informe:

1. Has quitado `sex` de las características pero lo has usado para auditar. ¿Cómo justificarías ese tratamiento ante el principio de **minimización** del RGPD (§5.2)? ¿Qué base legal y qué plazo pondrías?
2. Si no pudieras tratar el sexo de ninguna manera, ¿cómo auditarías el modelo con **variables proxy** (§9.8)? Nombra dos columnas del conjunto que podrían servir y explica el riesgo de usarlas.
3. Este sistema, aplicado a selección de personal, ¿qué **nivel de riesgo** tendría en el AI Act y qué obligaciones concretas le tocarían (§6.1)?
4. Bajo la **Ley 15/2022**, si una candidata denuncia discriminación, ¿quién tiene que demostrar qué? ¿Qué documento de este taller usarías como prueba?
5. La exactitud bajó 1,4 puntos al mitigar. Redacta en **tres frases** cómo se lo explicarías a un responsable que solo mira la exactitud global.
6. Aplica una técnica del §8.2 a este conjunto de datos: si tuvieras que **publicarlo** para que otro centro replicara el estudio, ¿qué harías y por qué no basta con borrar el nombre?

ENTREGA

Sube a Moodle un informe con la tabla de la Fase 5 rellena, la salida por grupo de la Fase 4 y las seis respuestas de la Fase 6. Extensión orientativa: **dos o tres páginas**.

**Corrección**

Las soluciones no se publican: se corrigen y comentan en clase.

[Volver a la UD06](#) · [Ejercicios](#) · [Taller 1](#)

🕒 23 de agosto de 2026

8.5 Debates

UD06 · Debate 1 — Límites éticos de la Inteligencia Artificial



Actividad evaluable · sesión 2

Es una de las **dos actividades evaluables** de la unidad, y las dos usan la **misma rúbrica** (§Cómo se califica). La reflexión escrita posterior se entrega en Moodle con un límite de **300 palabras** y vale **30 de los 100 puntos**.

Pregunta del debate: ¿debe usarse la IA en medicina, en la guerra o en política? ¿Y quién decide esos límites?

Antes de clase: el documental

Hay que verlo **antes** de la sesión, porque en clase no hay tiempo. Está en las [actividades guiadas](#), junto con material complementario y una lista de noticias de actualidad.

Mientras lo ves, anota:

- Un caso del documental que te haya sorprendido, con el dato concreto.
- Una afirmación que te parezca discutible, y por qué.
- Un ejemplo de la teoría (§4, §6.4, §9) que encaje con algo del documental.

Cómo funciona

Se asignan **10 roles distintos por sorteo**. Quien no reciba rol será **Observador Crítico**, un papel que **no es de relleno**: los observadores hablan **en su propio nombre**, defienden su **opinión personal real** y son quienes lanzan las preguntas incómodas al final. Se califican con la misma rúbrica.



Los roles se sortean en clase y cada persona recibe solo el suyo

Ni las fichas de rol ni el guion del debate se publican, y no es por capricho: si todo el mundo conoce de antemano los argumentos de los demás, la actividad **deja de funcionar**. Recibirás tu ficha impresa al empezar la sesión, con tu postura, tus argumentos y **el contraargumento que te van a lanzar**.

Fase	Tiempo	Qué ocurre
1 · Presentación del tema	5-10 min	El profesor sitúa la pregunta y recuerda los ejemplos de partida
2 · Normas y sorteo	5 min	Reparto de roles y explicación de las reglas
3 · Preparación individual	5 min	Con tu ficha delante: 2-3 argumentos centrales y 1 contraargumento previsto
4 · Defensa individual	~20 min	2 minutos por rol , en el orden que marque el profesor
5 · Debate moderado	15-20 min	Turno abierto, con preguntas del profesor por ejes temáticos
6 · Turno de los observadores críticos	10 min	Preguntas incómodas, contradicciones detectadas y votación rápida
7 · Reflexión	5-10 min	Votación a mano alzada, cambios de opinión y arranque del escrito individual

Las reglas

1. **Respetar los tiempos.** Dos minutos en la intervención inicial, y el profesor cronometra.
2. **Argumentar desde el rol**, aunque no compartas la postura. Empieza tus intervenciones identificándote: «*Como... sostengo que...*».
3. **No se personalizan las críticas.** Se atacan las posturas, nunca las personas:

-  «Quien defiende eso es un asesino.»
-  «Su postura ignora el riesgo de víctimas civiles.»

4. **Trae datos.** Una intervención con una cifra y su fuente vale más que tres sin ellas. Para eso están los \$4, \$6.4 y \$9 de la teoría y los ejercicios marcados con .
5. **El profesor puede interrumpir** con un escenario imprevisto al que todos los roles deben reaccionar en directo.

Qué se te pide de verdad



El objetivo no es ganar

Se trata de **entender cómo los intereses de un rol condicionan su postura sobre la IA**. Quien defiende bien una posición que no comparte demuestra más competencia que quien repite la suya. La rúbrica lo premia explícitamente: hay un criterio de **empatía y perspectiva** que puntúa comprender genuinamente la postura asignada.

Ejes por los que va a ir el debate, para que llegues preparado:

Eje	Preguntas que van a salir	Dónde está en la teoría
Ética general	¿Puede una IA decidir éticamente sin emociones? ¿Quién responde moralmente de un daño causado por una IA?	\$4.3, \$4.4
IA y guerra	¿Puede juzgarse por crímenes de guerra a un dron que mata sin orden humana? Si el rival ya usa IA militar, ¿es ético no usarla?	\$6.4
IA y salud	Un médico-IA que se equivoca menos pero no tiene empatía: ¿salva o deshumaniza? ¿Qué límite tiene un chatbot terapéutico ante alguien en crisis?	\$4.3
IA y democracia	¿Puede ser neutro un algoritmo programado por personas con sesgos? ¿Debe etiquetarse el contenido generado por IA en campaña electoral?	\$6.3, \$9
IA y empleo	Si la IA destruye empleos pero crea riqueza, ¿quién reparte esa riqueza?	\$4.5

Cómo se califica

La rúbrica es la misma en los dos debates y **suma 100 puntos**, que se escalan sobre 10. Está completa, con todos sus niveles, en las [actividades entregables](#).

Criterio	Puntos	Qué se observa
Dominio del rol	20	Consistencia y profundidad, con lenguaje y ejemplos propios del personaje
Argumentación ética	20	Argumentos sólidos vinculados a principios éticos (justicia, privacidad, responsabilidad)
Participación activa	15	Intervenciones frecuentes que enriquecen el debate con preguntas o contraargumentos
Empatía y perspectiva	15	Comprensión genuina de la postura asignada, aunque difiera de la propia
Reflexión escrita	30	Escrito que analiza contradicciones, aprendizajes y dilemas éticos



70 de los 100 puntos se juegan en el aula

Los cuatro primeros criterios **se observan en directo**: no se pueden recuperar después. Y el quinto, la reflexión, es el que más pesa de todos. Ninguna de las dos partes es opcional.

La reflexión escrita

Después del debate, entrega en Moodle un escrito individual de **máximo 300 palabras** sobre qué has aprendido al defender una postura ajena. Para guiarte, responde:

1. ¿Qué te sorprendió de la postura que defendiste?
2. ¿Cómo influyen los intereses del rol en la percepción de la IA?
3. ¿Cambió tu opinión personal tras el debate?



Qué distingue un 30 de un 20

Un escrito de 20 puntos es claro pero se queda en describir. Uno de 30 **analiza contradicciones**: la del propio rol, la de otro rol que se desdijo, o la tuya al descubrir que un argumento que rechazabas tenía más fuerza de la que esperabas.

[Volver a la UD06](#) · [Debate 2](#) · [Actividades guiadas](#)

22 de agosto de 2026

UD06 · Debate 2 — El algoritmo contra el crimen



Actividad evaluable · sesión 4

Segunda de las **dos actividades evaluables** de la unidad, con la **misma rúbrica** que el [Debate 1](#). Reflexión escrita en Moodle, máximo **300 palabras**, **30 de los 100 puntos**.

Pregunta del debate: ¿un sistema judicial en el que un algoritmo decida penas sería **más justo o más peligroso**?

Este debate cierra la unidad, y no por casualidad: es el que pone a prueba **todo** lo del §9. La justicia algorítmica es el único caso en el que puedes medir el sesgo, demostrar que dos definiciones de equidad son incompatibles y ver a un tribunal pronunciándose sobre el derecho de defensa.

Antes de clase: el documental

Hay que verlo **antes** de la sesión. Está en las [actividades guiadas](#).

Temas que trae el documental y que conviene tener frescos: **sesgos en los datos históricos, saturación judicial, opacidad de los algoritmos y vigilancia predictiva**.

Lo que ya sabes de la teoría y aquí vas a usar

A diferencia del primer debate, aquí llegas con **datos duros**. Repásalos:

De la teoría	El dato	Para qué sirve en el debate
§9.4 · COMPAS y la calibración	Con puntuación 7/10 reincide el 60 % de blancos y el 61 % de negros : el sistema está bien calibrado	Es el mejor argumento a favor del algoritmo, y es cierto
§9.4 · COMPAS y los falsos positivos	Entre quienes no reincidieron, se marcó como alto riesgo al 44,9 % de negros y al 23,5 % de blancos	Es el mejor argumento en contra , y también es cierto
§9.4 · Kleinberg et al. (2016)	Con tasas base distintas, cumplir la calibración y la igualdad de oportunidades es matemáticamente imposible	Explica por qué ProPublica y Northpointe tenían razón los dos
§9.4 · Estado contra Loomis	El acusado alegó que el secreto del algoritmo violaba su derecho al debido proceso ; Wisconsin le dio la razón en las advertencias, no en el fallo	Traslada el debate de la estadística al derecho
§9.4 · No hay verdad de referencia	Los datos no dicen quién cometió un delito, sino quién fue condenado	Desmonta el «los números no mienten»
§9.5 · Obermeyer (2019)	Un proxy cómodo («coste») produjo discriminación racial sin usar la raza	Prueba de que quitar la variable no basta
§9.5 · Paradoja de Simpson	Berkeley 1973: 44,2 % de admisión en hombres frente al 34,6 % en mujeres... que se desvanece al mirar por departamento	Enseña que el sesgo puede estar antes del algoritmo
§6.1 · AI Act	La IA en justicia es de alto riesgo : gestión de riesgos, datos de calidad, documentación, supervisión humana	Marca qué sería legal hoy en Europa
§9.8 · Ley 15/2022	Invierte la carga de la prueba : el responsable debe demostrar que no discrimina	Cambia quién tiene que probar qué

Cómo funciona

Se asignan **9 roles distintos por sorteo**. Quien no reciba rol será **Observador Crítico**: habla **en su propio nombre**, defiende su **opinión personal real** sobre la justicia algorítmica y lanza las preguntas incómodas en la fase 6. Se califica con la misma rúbrica.

⚠ Los roles se sortean en clase y cada persona recibe solo el suyo

Ni las fichas de rol ni el guion se publican: si todos conocen de antemano los argumentos de los demás, la actividad deja de funcionar. Recibirás tu ficha impresa al empezar, con tu postura, tus argumentos y el contraargumento que te van a lanzar.

Fase	Tiempo	Qué ocurre
1 · Presentación del tema	5-10 min	Contexto y recordatorio de los temas del documental
2 · Normas y sorteo	5 min	Reparto de roles y reglas
3 · Preparación individual	5 min	2-3 argumentos centrales y 1 contraargumento previsto
4 · Defensa individual	~18 min	2 minutos por rol
5 · Debate moderado	15-20 min	Turno abierto con preguntas del profesor por ejes
6 · Turno de los observadores críticos	10 min	Postura personal, preguntas incómodas y votación rápida
7 · Reflexión	5-10 min	Votación, cambios de opinión y arranque del escrito

Las reglas

1. **Respetar los tiempos:** dos minutos en la intervención inicial, cronometrados.
2. **Argumentar desde el rol,** identificándote al intervenir: «Como... sostengo que...».
3. **No se personalizan las críticas:** se atacan las posturas, nunca las personas.
4. **Traer datos.** En este debate, más que en el otro: la tabla de arriba es tu munición, y una cifra con su fuente vale por tres opiniones.
5. **El profesor puede interrumpir** con un escenario imprevisto al que todos deben reaccionar.

Ejes por los que va a ir el debate

Eje	Preguntas que van a salir
Sesgos y datos	¿Puede ser imparcial un algoritmo si los datos históricos son racistas? ¿Es justo un sistema que discrimina estadísticamente a un grupo aunque mejore la «eficiencia»?
Transparencia y poder	Si el software es privado, ¿cómo se evita que una empresa condicione la justicia? ¿Quién audita al auditor?
Garantías procesales	¿Puede defenderse un acusado de una decisión que ni el juez entiende? ¿La IA agrava o alivia la saturación judicial?
Justicia y sociedad	¿Debería un algoritmo recomendar la libertad condicional sin intervención humana? Si el delito tiene causas sociales, ¿de qué sirve predecir la reincidencia sin ofrecer reinserción?

🔥 El argumento que gana este debate

No es «el algoritmo discrimina» ni «los datos son objetivos». Es entender que **la discusión no era estadística, sino normativa:** había que elegir una definición de justicia, y esa elección **no la resuelve la estadística**. Quien llegue a esa idea desde su rol, sea el que sea, estará en la banda alta de la rúbrica.

Cómo se califica

La rúbrica, con todos sus niveles, está en las [actividades entregables](#).

Criterio	Puntos
Dominio del rol	20
Argumentación ética	20
Participación activa	15

Criterio	Puntos
Empatía y perspectiva	15
Reflexión escrita	30



70 de los 100 puntos se juegan en el aula

Los cuatro primeros criterios se observan **en directo** y no se recuperan después.

La reflexión escrita

Escrito individual en Moodle, **máximo 300 palabras**, sobre qué has aprendido al defender una postura ajena:

1. ¿Qué te sorprendió de la postura que defendiste?
2. ¿Cómo influyen los intereses del rol en la percepción de la IA?
3. ¿Cambiaste tu opinión sobre la justicia algorítmica?

[Volver a la UD06](#) · [Debate 1](#) · [Actividades guiadas](#)

22 de agosto de 2026

8.6 UD06 · Actividades guiadas

**Se ven fuera de clase**

La unidad tiene 6 horas y **dos debates evaluables**, así que los documentales de partida **se ven en casa**, antes de la sesión que les corresponde. En clase se debate, no se proyecta. Todos los enlaces se comprobaron el **22 de agosto de 2026**.

Antes de cada debate

Debate	Documental de partida	Enlace
D01 · Límites éticos de la IA · sesión 2	Límites éticos para la Inteligencia Artificial	Ver
D02 · El algoritmo contra el crimen · sesión 4	El algoritmo contra el crimen	En Moodle (ver aviso más abajo)

Mientras lo ves, anota **un caso con su dato, una afirmación discutible y un ejemplo de la teoría** que encaje. Con eso llegas preparado a la fase 3 del debate.

**Por qué algunos enlaces están solo en Moodle**

Parte del material audiovisual del curso se sirve desde un servidor propio cuyos enlaces de descarga **llevan la clave de API dentro de la URL**. Publicarlos en un sitio abierto e indexado equivaldría a regalar esa clave — y en la unidad de privacidad sería, además, un mal ejemplo. Esos recursos se enlazan **desde Moodle**, donde el acceso ya está autenticado.

Guarda el detalle: es un caso real de **fuga de credenciales en una URL**, uno de los fallos más comunes del §7.

Para ampliar

Ninguno es obligatorio, pero todos dan munición para los debates y para el [Taller 1](#).

Recurso	Tipo	Con qué apartado engancha	Enlace
<i>¡AI, AI, AI! Inteligencia artificial</i>	Documental (RTVE)	§4 riesgos, §4.5 futuro del trabajo	Ver
<i>Madagascar: la mano de obra barata de la IA</i>	Documental	§4.5 futuro del trabajo, desde el ángulo del Sur global: quién etiqueta los datos y en qué condiciones	Ver
Luz Rello · <i>Los sesgos en inteligencia artificial</i>	Entrevista (RTVE, <i>La aventura del saber</i>)	§9 completo . Es la más directamente aprovechable de las tres	Ver
Luz Rello · <i>Impacto y desafíos de la inteligencia artificial</i>	Entrevista (RTVE)	§4 riesgos y §4.4 principios	Ver
Luz Rello · <i>Desafíos de la inteligencia artificial</i>	Entrevista (RTVE)	§4 riesgos	Ver
<i>The Artifice Girl</i> (2023)	Película	§4.3 dilemas deontológicos, §6.3 transparencia	En Moodle
<i>Justicia Artificial</i> (2024)	Película	§9.4 justicia algorítmica: es la mejor entrada al debate 2	En Moodle
<i>Sin Piedad</i> (2026)		§4 riesgos	

Recurso	Tipo	Con qué apartado engancha	Enlace
	Película · sugerencia de un compañero de otro curso		Ficha en FilmAffinity (film385719)

Actualidad: veinticuatro noticias para el debate

Un argumento con una noticia reciente y verificable vale más que tres opiniones. Esta selección está comprobada y **fecha**da, porque la fecha es parte del argumento (§4.5), y cubre los diez ejes de la unidad con hechos de los últimos cuatro años, la mitad de ellos del último curso.

Fecha	Titular	Eje del debate
27/09/2022	Israel Deploys AI-Powered Turret in the West Bank (Vice)	§6.4 · armas autónomas , caso real: torreta de la empresa Smart Shooter en la calle Shuhada, Hebrón
09/05/2024	El Gobierno se niega a que nadie revise el código de un software que reparte ayudas	Transparencia y poder · opacidad en la administración
01/08/2024	Entra en vigor la Ley Europea de Inteligencia Artificial	§6.1 · el día 1 del calendario del AI Act
15/01/2025	Más propuestas de leyes de la robótica (y la IA)	§4.4 · principios éticos y su vaguedad
23/01/2025	La IA consumirá tanta energía como toda España junta	Sostenibilidad (principio de la UNESCO, §4.3)
20/03/2025	La Policía Nacional abandonó su IA estrella para detectar denuncias falsas	§9 · caso español de sesgo, y de retirada de un sistema
21/04/2025	Ser educado sí cuesta: decir «por favor» y «gracias» a ChatGPT no sale gratis	Coste e impacto ambiental de la IA
17/09/2025	El Supremo condena al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO (Civio)	§6.3 · opacidad administrativa, el caso español de referencia tras 7 años de litigio
06/11/2025	156 states support UNGA resolution on autonomous weapons (Stop Killer Robots)	§6.4 · armas autónomas , la ONU avanza hacia un tratado vinculante
25/11/2025	Multa de 10 millones a Aena por reconocimiento facial sin justificar su necesidad (elDiario.es)	§5 · RGPD, sanción real y reciente (más de 62.000 pasajeros afectados)
04/01/2026	Un mapa global de los riesgos de la inteligencia artificial	§4 · panorama de riesgos, con soluciones
08/01/2026	Google and Character.AI agree to settle lawsuit linked to teen suicide (JURIST)	§6.2 · responsabilidad por daños de la IA. Tratamiento sobrio: el hecho es el acuerdo legal, no el suceso
11/03/2026	Aragón avanza el primer litigio contra los centros de datos en España (Climática)	Sostenibilidad, primer litigio español contra un macroproyecto de IA
28/03/2026	AI deepfakes blur reality in 2026 U.S. midterm campaigns (AP)	§6.3 · confianza y transparencia, desinformación electoral generada por IA
13/04/2026	Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público	§5.5 · vigilancia y §6.3 · opacidad
22/04/2026	Capgemini e Inetum lanzan los primeros ERE por IA: 1.173 despidos (Merca2)	§4.5 · futuro del trabajo, primer ERE español atribuido a la IA generativa
23/04/2026	Autonomous weapons will be "key part" of US warfare, says Joint Chiefs chairman (Defense One)	§6.4 · armas autónomas , la postura militar de EE. UU. frente al debate de la ONU
07/05/2026	AI emerges as a top cause of layoffs, accounting for 26% of April's job cuts (CBS News)	§4.5 · futuro del trabajo, cifra agregada de EE. UU. que complementa el caso español
17/05/2026		

Fecha	Titular	Eje del debate
	How a victim lost US\$3.8 million in Singapore deepfake Zoom scam impersonating PM Wong (South China Morning Post)	\$4.1 · manipulación con deepfakes, la escala del fraude de Hong Kong repetida en Singapur
10/06/2026	Florida Man Sues Police Over Wrongful Arrest Due to False Facial Recognition Match (ACLU)	\$5.5 · vigilancia, error de reconocimiento facial con una detención real de por medio
22/06/2026	Judge rules Workday must face lawsuit alleging its AI applicant-screening tools discriminate (Business & Human Rights RC)	\$9.4 · sesgo algorítmico , caso real de discriminación en un sistema de cribado de RRHH
27/06/2026	Un David aragonés contra el Goliat de la IA: así es la primera batalla contra los centros de datos en España (Público)	Sostenibilidad, la cifra: un solo centro consumirá el 16,5 % de la electricidad de Aragón
23/07/2026	Registro de algoritmos: el reto de iluminar la IA pública en Europa (Revista Haz)	\$6.3 · opacidad, panorama europeo: solo 34 registros de algoritmos públicos activos
02/08/2026	Safer and more transparent AI (Comisión Europea)	\$6.1 · AI Act, entrada en vigor de las obligaciones de transparencia del art. 50

[Volver a la UD06](#) · [Debate 1](#) · [Debate 2](#) · [Actividades entregables](#)

 22 de agosto de 2026

8.7 UD06 · Actividades entregables



Qué cuenta y cuánto

El RA6 se califica con **40 % de actividades + 60 % de prueba escrita**, y hay que superar el RA con ≥ 5 . Esta página resume qué se entrega, cuándo y con qué se corrige.

Resumen de entregas

#	Actividad	Cuándo	Qué se entrega	Cómo se corrige
1	Debate 1 · Límites éticos de la IA	Sesión 2	Participación en el aula + reflexión escrita de máx. 300 palabras en Moodle	Rúbrica de debate , 100 puntos escalados sobre 10
2	Debate 2 · El algoritmo contra el crimen	Sesión 4	Participación en el aula + reflexión escrita de máx. 300 palabras en Moodle	La misma rúbrica
3	Taller 1 · Análisis de un caso ético	Sesión 3	Informe de 2-3 páginas con las cinco tablas y las respuestas	Corrección del profesor
4	Taller 2 · Auditoría de sesgos con Fairlearn	Sesión 3	Informe con las métricas antes/después y las seis respuestas	Corrección del profesor
5	Notebook N01 · Detección de sesgos	Sesión 3	Notebook con las celdas de actividad resueltas	Corrección del profesor
—	Tertulia de ciencia-ficción	Libre	Voluntaria, de ampliación	Sin nota



Los debates no se recuperan repitiéndolos

70 de los 100 puntos de la rúbrica se observan **en directo**: dominio del rol, argumentación, participación y empatía. Si faltas a la sesión, esa parte no se puede reproducir después. Los otros 30 son la reflexión escrita, que sí se entrega fuera de clase.

Rúbrica de los debates

Es la **misma para los dos debates**. Suma **100 puntos**, que se escalan a la nota sobre 10. También se aplica a quien tenga el papel de **Observador Crítico**: en ese caso, el criterio 1 se lee como coherencia de la postura personal defendida, no como fidelidad a un personaje.

Criterio 1 · Dominio del rol (0-20)

Puntos	Nivel
0	No participa
5	No logra mantener el rol o ignora las consignas asignadas
10	Se desvía ocasionalmente del rol o repite ideas sin profundizar
15	Sigue el rol, pero con algunos argumentos genéricos o poco desarrollados
20	Defiende su rol con consistencia y profundidad, usando lenguaje y ejemplos específicos del personaje

Criterio 2 · Argumentación ética (0-20)

Puntos	Nivel
0	No participa
5	Argumentos confusos o irrelevantes al tema
10	Argumentos superficiales o repetitivos, sin referencias éticas claras
15	Argumentos válidos, pero con poca conexión con marcos éticos
20	Argumentos sólidos, vinculados a principios éticos (justicia, privacidad, responsabilidad)

Criterio 3 · Participación activa (0-15)

Puntos	Nivel
0	No participa
3	Interrumpe sin aportar al debate
7	Interviene poco y solo cuando se le solicita
11	Participa, pero con contribuciones esporádicas o predecibles
15	Interviene con frecuencia y enriquece el debate con preguntas o contraargumentos

Criterio 4 · Empatía y perspectiva (0-15)

Puntos	Nivel
0	No participa
3	Rechaza abiertamente el rol o se burla de la postura asignada
7	Muestra resistencia a defender el rol o lo hace de forma mecánica
11	Reconoce la perspectiva del rol, pero sin profundizar en sus motivaciones
15	Demuestra comprensión genuina de la postura asignada, aunque difiera de la propia

Criterio 5 · Reflexión escrita (0-30)

Puntos	Nivel
0	No entrega
2	La reflexión es irrelevante
10	Descripción superficial, sin conexión con el debate
20	Reflexión clara, pero con poco análisis personal o ético
30	Escrito reflexivo que analiza contradicciones, aprendizajes y dilemas éticos

**Cómo usar esta rúbrica antes del debate, no después**

Léela **la víspera**. Tres decisiones que puedes tomar de antemano y que valen puntos:

1. Prepara **una frase de apertura desde el rol** («Como... sostengo que...»): eso es el criterio 1.
2. Ancla cada argumento en **un principio ético con nombre** —justicia, privacidad, responsabilidad, transparencia— y, si puedes, en un dato del §9: eso es el criterio 2.
3. Anota durante el debate **una contradicción** que detectes en otro rol o en el tuyo: eso es lo que separa un 20 de un 30 en el criterio 5.

Tertulia de ciencia-ficción

Actividad **voluntaria de ampliación**, sin nota. La ciencia-ficción lleva décadas planteando los dilemas de esta unidad antes de que fueran técnicamente posibles, y sirve para llegar al debate con ejemplos que todo el mundo reconoce.

Elige **una** obra, míralas o léela, y prepara tres minutos: qué dilema plantea, con qué apartado de la teoría se corresponde y si lo que describe ya es posible hoy.

Obra	Año	Temas	Apartado
Black Mirror (serie)	2011-	Privacidad y datos personales («Nosedive», «The Entire History of You»); responsabilidad y rendición de cuentas («White Bear», «Hated in the Nation»)	\$5, \$6.2
Westworld (serie)	2016-2022	Autonomía y control humano; conciencia y moralidad de crear seres conscientes	\$4.3, FAQ de derechos de los robots
Person of Interest (serie)	2011-2016	Vigilancia masiva y prevención de delitos; supervisión humana de un sistema autónomo	\$5.5, \$9.4
Years and Years (serie)	2019	Vigilancia masiva y autoritarismo digital: reconocimiento facial y crédito social	\$5.5, \$6.1 (usos prohibidos)
Cassandra (serie)	2025	Un asistente doméstico con IA diseñado en los años 60: problemas de diseño y de convivencia cotidiana	\$7.3, \$7.4
Ex Machina	2014	Transparencia y explicabilidad; sesgos y dinámicas de poder entre creador y criatura	\$6.3, \$9
Her	2013	Privacidad en la interacción con una IA; responsabilidad emocional	\$5, \$9.6
Minority Report	2002	Predicción del delito y precrimen; libertad frente a determinismo	\$9.4
The Matrix	1999	Control y manipulación de la realidad; impacto social y económico	\$4.5, \$7.4
El hombre bicentenario	1999	Derechos de las IA; identidad y autonomía	FAQ de derechos de los robots
1984 , de George Orwell (novela)	1949	Vigilancia y control totalitario; manipulación de la información	\$5.5



La pregunta que hace interesante la tertulia

No es «¿esto podría pasar?». Es «**¿qué parte de esto ya está pasando, y con qué nombre técnico lo llamamos en esta unidad?**». *Minority Report* es puntuación de riesgo (§9.4). *Nosedive* es puntuación social, que el AI Act **prohíbe** (§6.1). *Years and Years* es reconocimiento facial masivo, también prohibido. La ficción envejeció; el temario, no.

[Volver a la UD06](#) · [Actividades guiadas](#) · [Ejercicios](#)

🕒 22 de agosto de 2026

9. 🙋 Sobre mí



9.1 David Martínez Peña

Profesor de Secundaria, especialidad de Informática.

🏠 Actualmente con destino en [IES Eduardo Primo Marqués](#) de Carlet.

9.2 📧 Contacto

✉ Email

.....
d.martinezpena@edu.gva.es

▶ YouTube

.....
youtube.com/@martinezpenya

💼 LinkedIn

.....
linkedin.com/in/martinezpenya


🐙 GitHub

.....
github.com/martinezpenya

.....



IES EDUARDO
PRIMO MARQUÉS



 Modelos de Inteligencia Artificial © 2025 by David Martínez is licensed under CC BY-NC-SA 4.0



 24 de agosto de 2026

10. Fuentes de información

Fuentes citadas a lo largo del módulo, agrupadas por unidad. Las generales se usan en más de una unidad o no son específicas de ninguna; cada bloque de unidad reproduce las referencias que ya aparecen al final de su página de teoría.

10.1 Generales del curso

- [Wikipedia](#)
- [ChatGPT](#)
- [DeepSeek](#)
- [Claude Code \(Anthropic\)](#) — usado en la redacción, investigación y control de calidad de este módulo (fusión de contenidos, ejercicios, talleres, diapositivas y scripts de verificación)
- [Modelos de Inteligencia Artificial \(Ed. Marcombo\)](#)
- [Internet Encyclopedia of Philosophy · Artificial Intelligence](#)
- [Materiales MIA curso MEC-20230524](#)
- [Gartner · previsión de inversión en IA \(2021\)](#)
- [RapidAPI · Top Facial Recognition APIs](#)
- [ScienceDirect, artículo S0212656720301463](#)
- [Models d'IA de Carles Gonzalez, sotmés a la llicència \[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0\]\(#\)](#)



- [JetBrains](#)

10.2 UD00 — Presentación y Docker

Documentación oficial de Docker:

- [What is Docker?](#)
- [What is a container?](#)
- [Dockerfile reference](#)
- [Compose Quickstart](#)
- [Building best practices](#)

Normativa y plataforma:

- [RD 279/2021](#) — currículo del curso de especialización
- [Orden 8/2025 de la Comunitat Valenciana](#) — evaluación
- [Aules GVA](#) — plataforma del centro

10.3 UD01 — Caracterización de sistemas de IA

- [IBM · ¿Qué es la IA?](#)
- [IBM · ¿Qué es el machine learning?](#)
- [IBM · ¿Qué es el PLN?](#)
- [scikit-learn · Aprendizaje supervisado](#)
- [Parlamento Europeo · ¿Qué es la IA y cómo se usa?](#)
- [AI Act \(UE 2024/1689\)](#)
- [Russell y Norvig · AIMA \(sitio oficial\)](#)
- [Arend Hintze · «Understanding the four types of AI» \(The Conversation, 2016\)](#)

- [Vaswani et al. · Attention Is All You Need \(2017\)](#)

10.4 UD02 — Modelos de IA y resolución de problemas

- [Red Blob Games · A*](#)
- [Wikipedia · A*](#)
- [scikit-fuzzy \(pythonhosted\)](#)
- [experta \(readthedocs\)](#)
- [CLIPS](#)
- [IBM · RPA](#)
- [IBM · Automatización inteligente](#)
- [scikit-learn · Elegir el estimador](#)
- [arXiv · Tree-based vs DL en tabulares](#)
- [Robocode Tank Royale · documentación oficial](#)

10.5 UD03 — Procesamiento del lenguaje natural

- [Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural \(PLN\), Ferran Pla, 2017](#)
- [Speech and Language Processing](#) — Jurafsky y Martin (acceso libre)
- [Introduction to Natural Language Processing](#) — Eisenstein
- [NLTK Book · spaCy · Usage · Hugging Face](#)
- [Bender y Koller \(2020\), Climbing towards NLU](#)
- [Meta NLLB · Masakhane](#)
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689 · AI Act](#) — considerando 53 y art. 5
- [SQuAD · Penn Treebank POS tags](#)

10.6 UD04 — Robótica

- [Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4.^a ed., cap. 26](#) — Stuart Russell y Peter Norvig
- [Models d'IA](#) — Carles Gonzalez (CC BY-NC-SA 4.0)
- [IFR World Robotics](#)
- [roboticstoolbox-python · spatialmath-python](#)
- [AITK · OpenCV · NEAT-Python](#)
- [Wikipedia · Parámetros de Denavit-Hartenberg · Wikipedia · SLAM · Wikipedia · Localización de Monte Carlo](#)
- [Universal Robots · Webots · CoppeliaSim](#)

10.7 UD05 — Sistemas expertos y lógica difusa

- [Wikipedia · Expert system](#)
- [Wikipedia · MYCIN](#)
- [Wikipedia · XCON](#)
- [experta · readthedocs](#)
- [CLIPS · clipsrules.net](#)
- [Drools / Apache KIE](#)
- [Human-Learn](#)
- [imodels \(FIGS\)](#)
- [skope-rules](#)
- [Wikipedia · Lógica difusa](#)
- [Wikipedia · Fuzzy control system](#)
- [Wikipedia · PID controller](#)
- [Modus Ponens · Modus Tollens](#)

10.8 UD06 — Riesgos, ética y legalidad de la IA

Normativa (texto consolidado):

- [RGPD](#) · [Reglamento \(UE\) 2016/679](#)
- [AI Act](#) · [Reglamento \(UE\) 2024/1689](#)
- [LOPDGDD](#) · [Ley Orgánica 3/2018](#)
- [Ley 15/2022](#), de igualdad de trato y no discriminación
- [Comisión Europea](#) · [marco regulador de la IA y calendario](#)

Guías y marcos éticos:

- [AEPD](#) · [Guía de privacidad desde el diseño](#)
- [UNESCO](#) · [Recomendación sobre la ética de la IA \(2021\)](#)
- [ACM Code of Ethics](#)
- [IEEE](#) · [Ethically Aligned Design](#)

Casos y estudios citados:


- [ProPublica](#) · [Machine Bias \(COMPAS\)](#)
- [Gender Shades \(MIT Media Lab\)](#)
- [Obermeyer et al.](#) · [Dissecting racial bias in an algorithm...](#) (*Science*, 2019)
- [Frey y Osborne](#) · [The Future of Employment](#)
- [Human Rights Watch](#) · [armas autónomas y el plazo de 2026](#)
- [UNODA](#) · [Grupo de Expertos Gubernamentales sobre LAWS](#)

Herramientas:

- [Fairlearn](#) · [AI Fairness 360 \(IBM\)](#)

Bibliografía de referencia: Russell, S. y Norvig, P., *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a ed., Pearson, 2021 — capítulo 27, «Philosophy, Ethics, and Safety of AI», del que provienen los bloques de armas autónomas, vigilancia y reidentificación, equidad y parcialidad, confianza y transparencia, futuro del trabajo, derechos de los robots y seguridad de la IA. Los datos numéricos de esos bloques se han actualizado y verificado para este curso; cuando no ha sido posible, se indica el año del dato.

🕒 24 de agosto de 2026

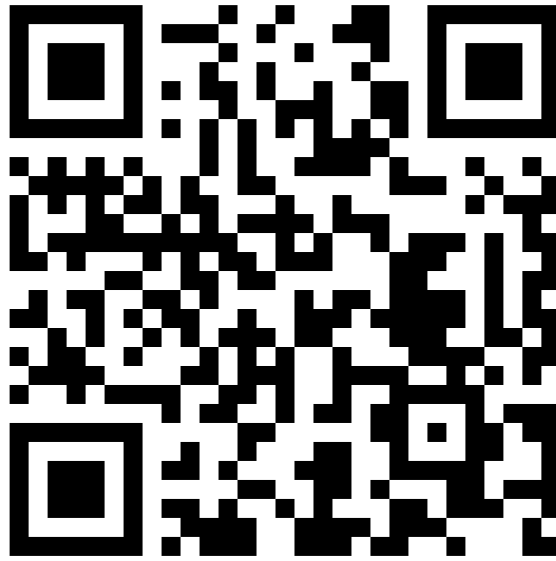

<https://martinezpenya.es/ModelosIA/>

David Martinez Peña

© 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0