Paso 1: primero se crea las carpetas de practicas

```
redes_05@Redes05:~$ mkdir -p ~/practica/scripts
redes_05@Redes05:~$ mkdir -p ~/practica/origen
redes_05@Redes05:~$ mkdir -p ~/practica/destino
```

Paso 2: Ahora crea un archivo de prueba dentro de la carpeta que vas a copiar:

```
redes_05@Redes05:~$ echo "Archivo de prueba" > ~/practica/origen/prueba.txt
```

Paso 3: crear el script que realiza la copia:

```
redes_05@Redes05:~$ nano ~/practica/scripts/copiar.sh
```

```
  GNU nano 8.7.1                  /home/redes_05/practica/scripts/copiar.sh
#!/bin/bash

# Carpetas de origen y destino
ORIGEN="$HOME/practica/origen"
DESTINO="$HOME/practica/destino"
LOG="$HOME/practica/scripts/ConfirmaciónCopIascrip.txt"

# Verificar que exista la carpeta de origen
if [ -d "$ORIGEN" ]; then

    # Copiar la carpeta completa
    cp -r "$ORIGEN" "$DESTINO/"

    # Comprobar si la copia se realizó correctamente
    if [ $? -eq 0 ] && [ -d "$DESTINO/origen" ]; then
        echo "La carpeta origen se ha creado satisfactoriamente" > "$LOG"
    else
        echo "Error al realizar la copia de la carpeta" > "$LOG"
    fi

else
    echo "Error: no existe la carpeta de origen" > "$LOG"
fi
```

Paso 4: Dale permiso de ejecución

```
redes_05@Redes05:~$ chmod +x ~/practica/scripts/copiar.sh
```

Paso 5: Probar el scripts

```
redes_05@Redes05:~$ bash ~/practica/scripts/copiar.sh
```

Paso 6: probar que se copio la carpeta:


```
redes_05@Redes05:~$ ls -R ~/practica/destino
/home/redes_05/practica/destino:
origen

/home/redes_05/practica/destino/origen:
prueba.txt
```


Paso 7: Ahora consulta el mensaje de confirmación

```
redes_05@Redes05:~$ cat ~/practica/scripts/ConfirmaciónCopIascrip.txt
La carpeta origen se ha creado satisfactoriamente
```

Paso 8: Programar l atarea con crontab -e

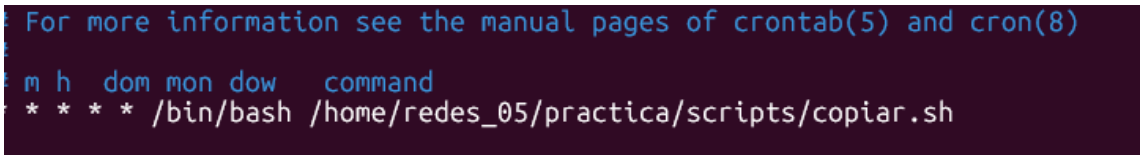

Paso 9: verificar si el servicio esta iniciado o detenido y si no inicierlo con sudo service cron start

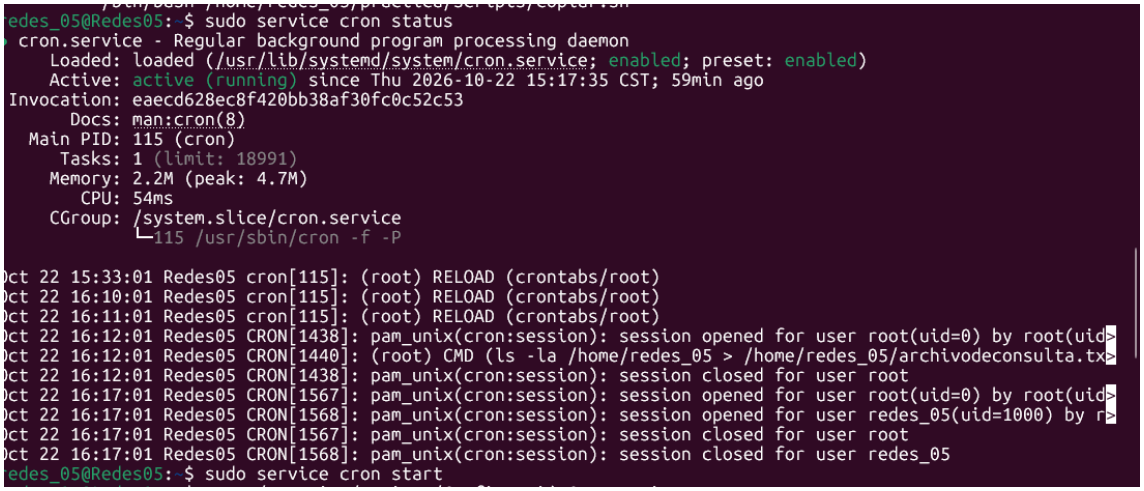

Paso 10: revisa el archivo de confirmación

