SlickChat — Diagramas de Design

Este documento contém os principais diagramas de design do sistema **SlickChat** baseados no modelo de domínio definido em modelo_dominio.

---

1. Diagrama de Classes

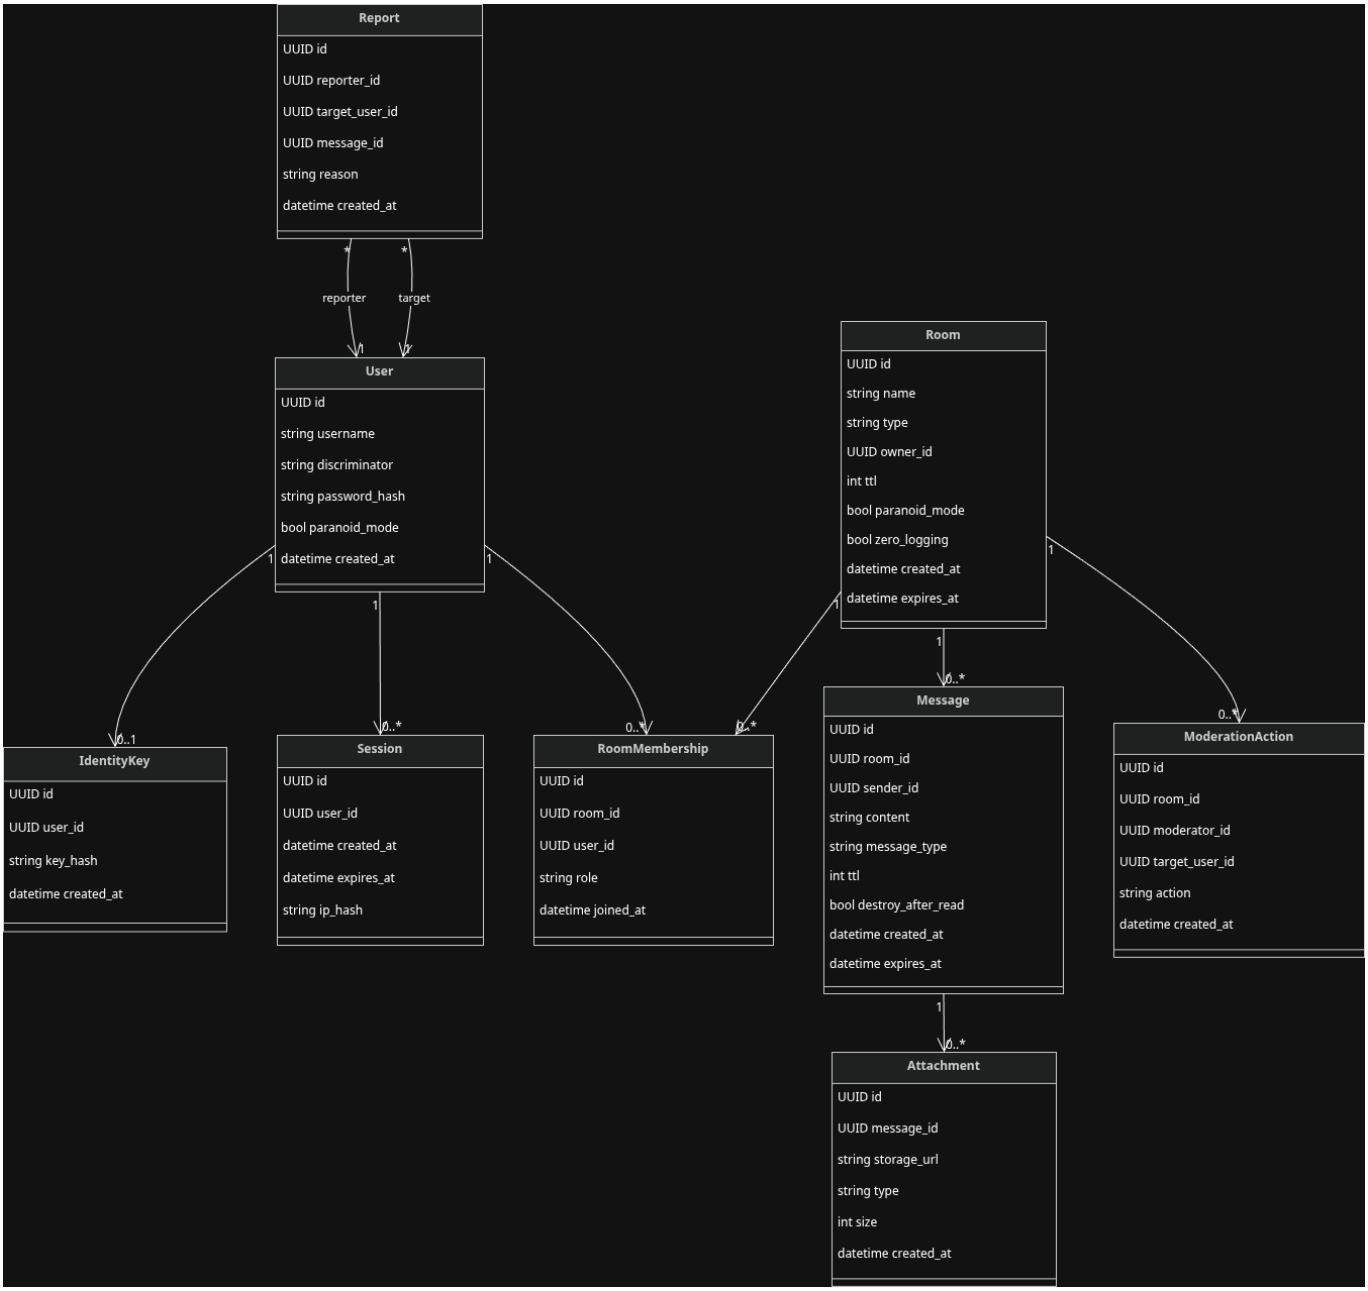

2. C4 Model — System Context

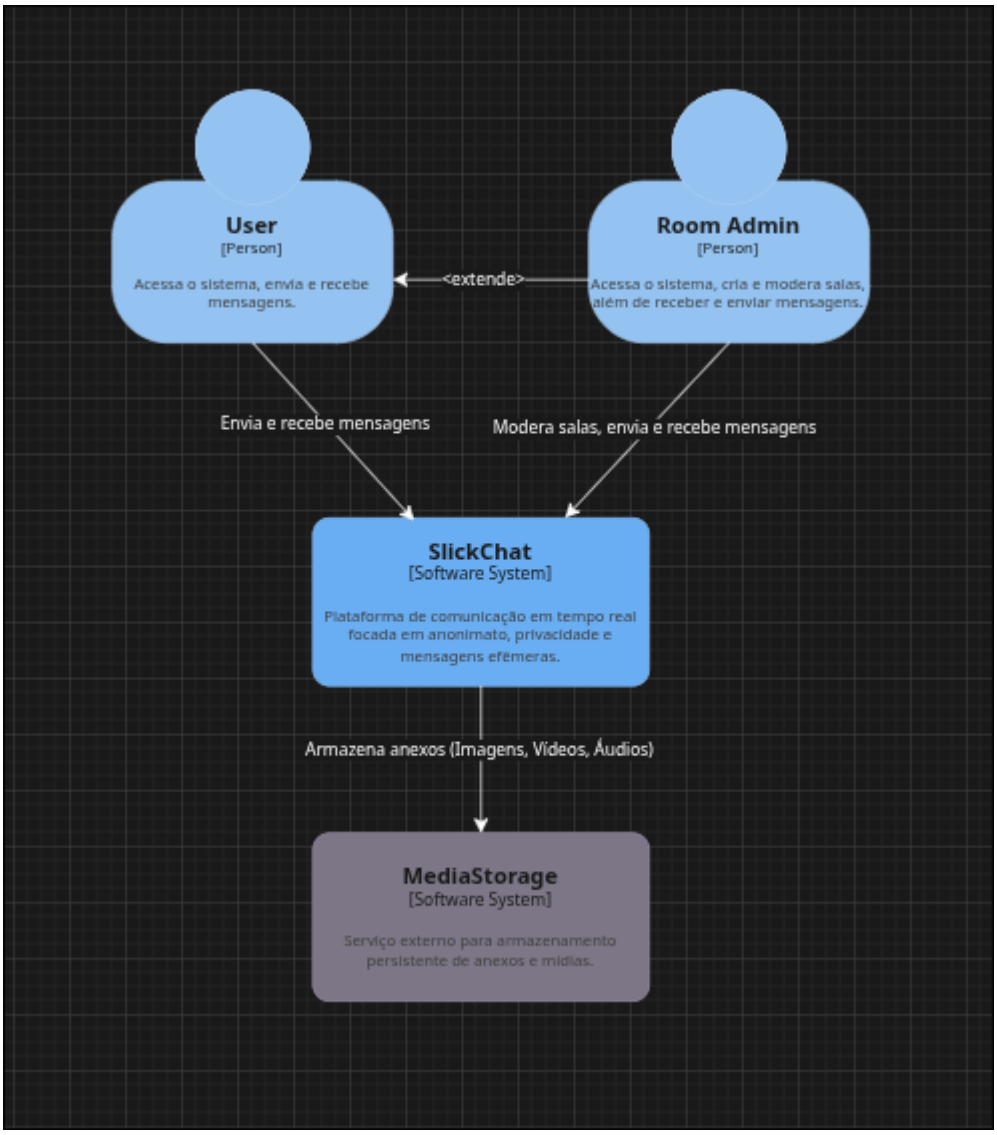

3. C4 Model — Container Diagram

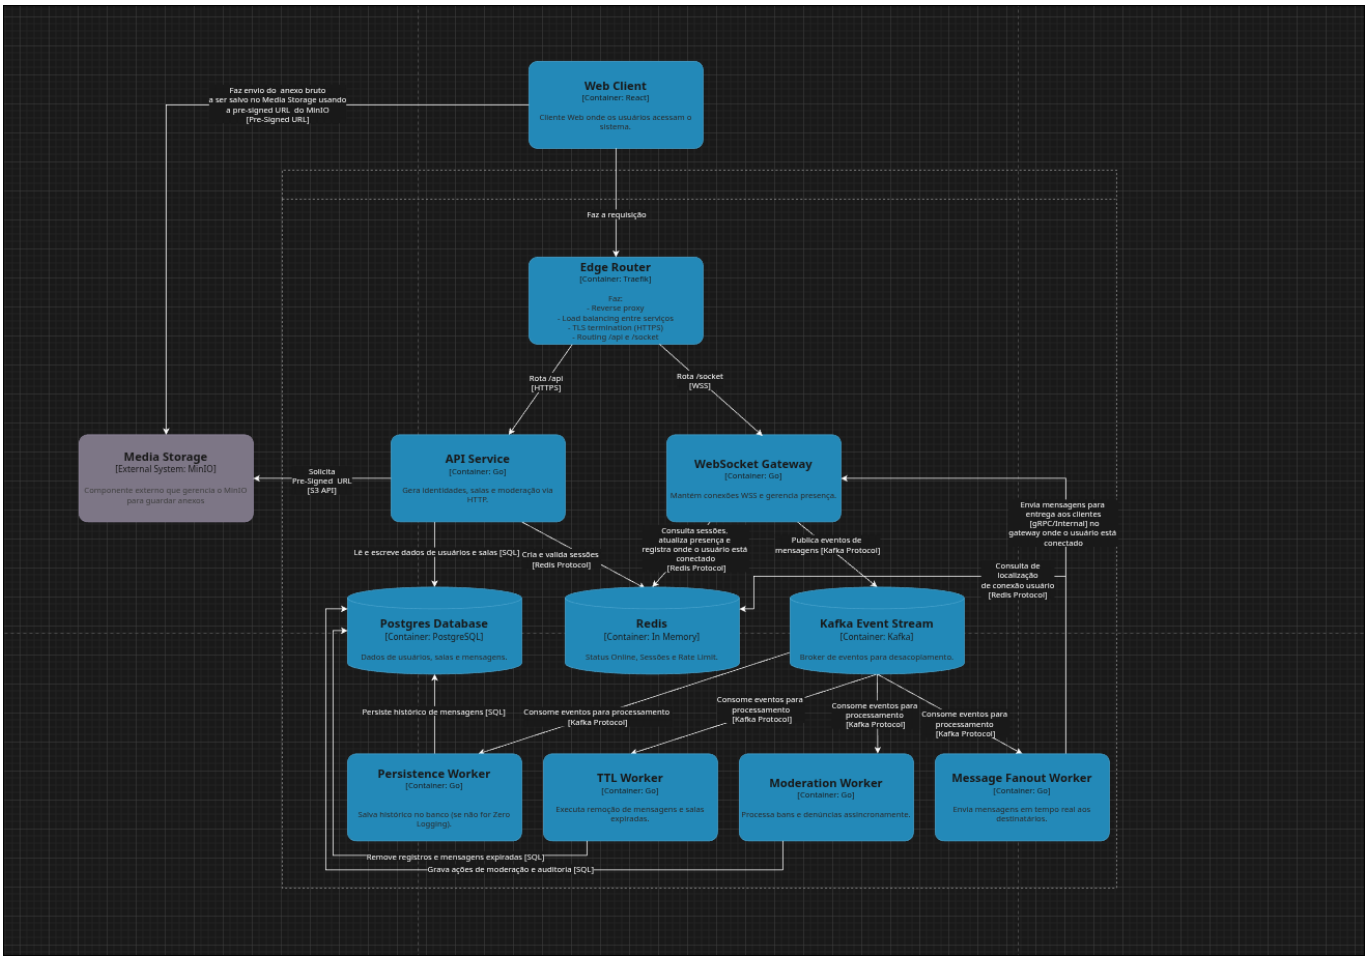

Descrição:

- Clientes se conectam via **WebSocket Gateway** para comunicação em tempo real
- Eventos de chat são publicados em **Kafka**
- Workers consomem eventos para:
  - distribuir mensagens
  - persistir dados
  - aplicar TTL
  - executar moderação
- **Redis** é utilizado para presença, sessões e rate limiting
- Dados persistentes são armazenados em **Postgres**
- Arquivos e anexos são armazenados em **Media Storage**

---

4. Fluxo de Mensagem

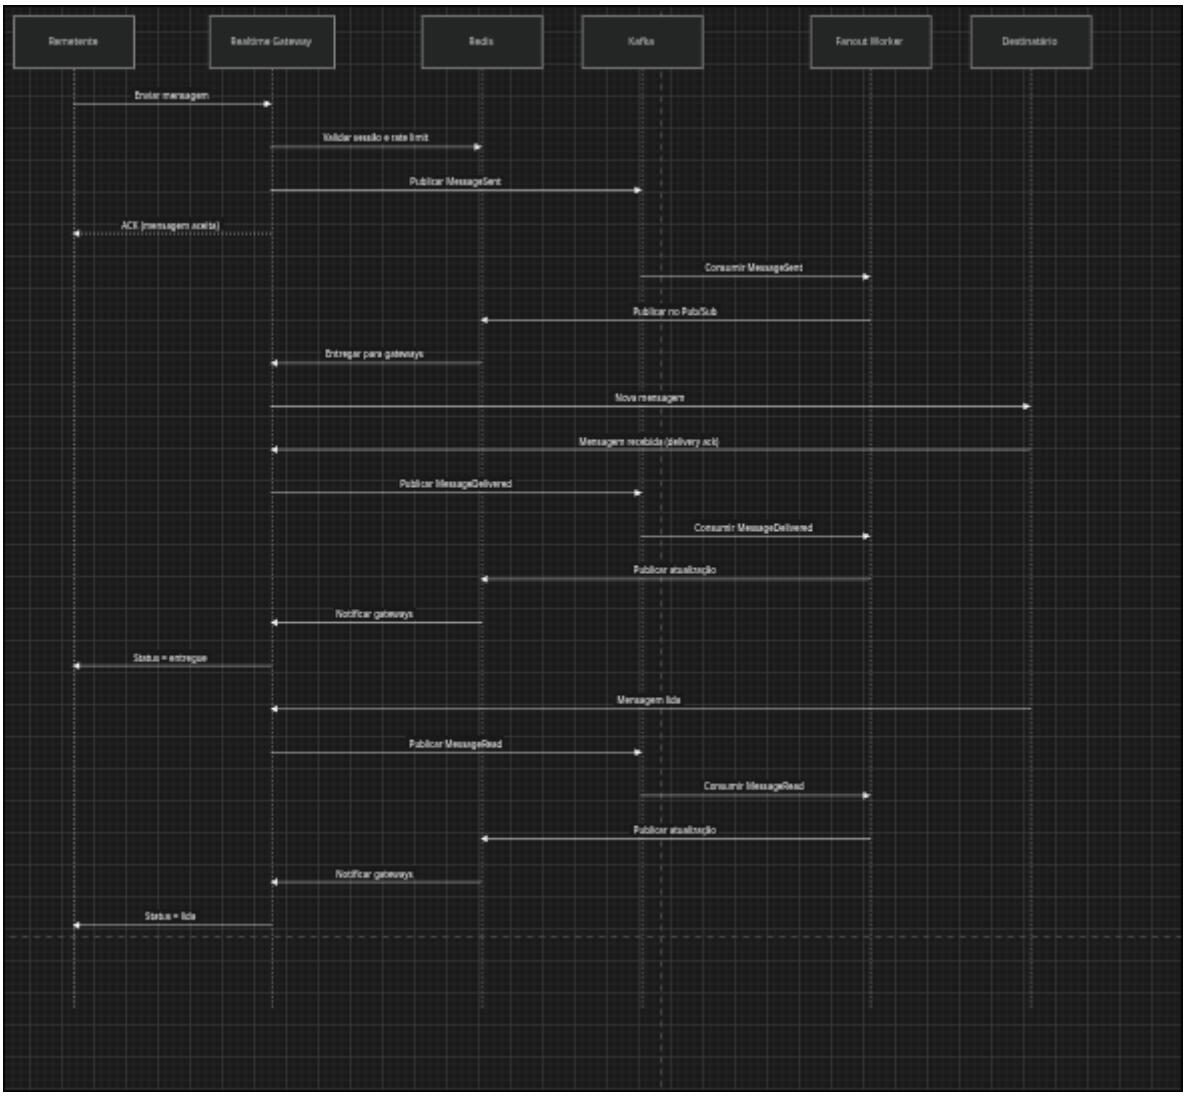

5. Fluxo de Expiração de Mensagens

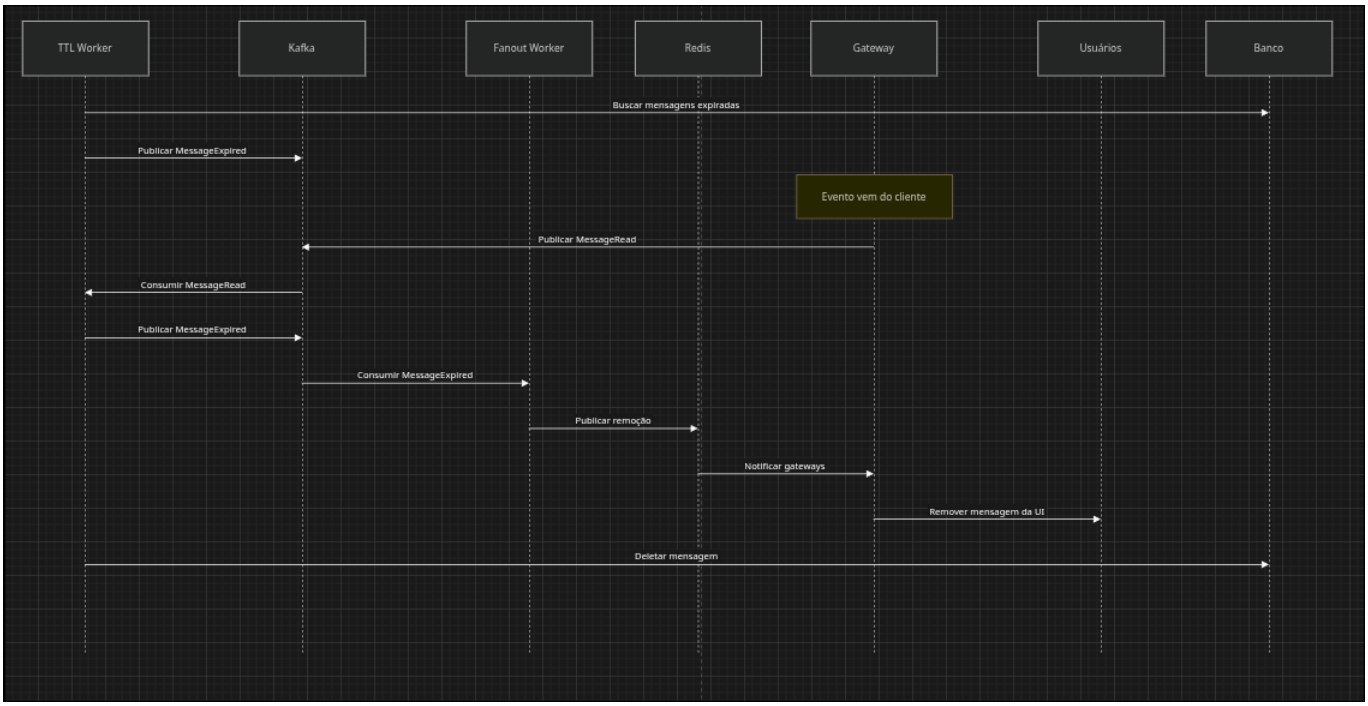

Mensagens com TTL são removidas fisicamente do banco de dados.