

Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů

Martin Tvaróg

Bakalářská práce
2024



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Martin Tvaróg**
Osobní číslo: **A21295**
Studijní program: **B0613A140020 Softwarové inženýrství**
Forma studia: **Kombinovaná**
Téma práce: **Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů**
Téma práce anglicky: **Blockchain Technology for Document Verification**

Zásady pro vypracování

1. Vytvořte literární rešerši na dané téma s důrazem na blockchain technologie a decentralizované aplikace.
2. Seznamte se s principem řešené problematiky a proveďte volbu vhodné technologie pro zpracování dat a tvorbu aplikace.
3. Zvolte vhodný postup pro ověřování, zpracování a ukládání do blockchainu.
4. Navrhněte způsob verifikace dokumentů.
5. Navrhněte vhodný frontend.
6. Činnost aplikace demonstруйте na vybraném scénáři.
7. Věnujte pozornost testování a zabezpečení aplikace.

Seznam doporučené literatury:

1. ELROM, Elad. The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects. Apress, 2019. ISBN 978-1484248461.
2. MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Addison-Wesley, [2018], xxv, 404 s. Robert C. Martin series. ISBN 978-0-13-449416-6.
3. CASEY, Michael J. a Paul VIGNA. The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press, 2018. ISBN 978-1250114570.
4. LEWIS, Antony a Paul VIGNA. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Derivatives Investments, Futures Trading, Digital Assets, NFT). Mango, 2018. ISBN 978-1633538009.
5. SCHNEIER, Bruce a Tadayoshi KOHNO. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley, 2010. ISBN 978-0470474242.
6. BASHIR, Imran. Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd Edition. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839213199.

Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.**
Ústav informatiky a umělé inteligence

Datum zadání bakalářské práce: **5. listopadu 2023**

Termín odevzdání bakalářské práce: **13. května 2024**

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. v.r.
děkan



prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA v.r.
ředitel ústavu

Ve Zlíně dne 5. ledna 2024

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že bakalářské práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

- že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
- že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně

.....

podpis autora

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání a aplikaci technologie Blockchain pro ověřování dokumentů. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na technologie blockchain a decentralizované aplikace, která nám pomáhá pochopit základní principy této problematiky. Následuje výběr nejvhodnějších technologií pro zpracování dat a vývoj aplikace. V práci je také stanoven postup pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do blockchainu a představena metoda pro verifikaci dokumentů. Součástí práce je návrh uživatelsky přívětivého frontendu. Funkčnost navržené aplikace je pak demonstrována na zvoleném scénáři, přičemž zásadní pozornost je věnována testování a zabezpečení aplikace. Práce tak představuje komplexní pohled na možnosti využití blockchainu v oblasti ověřování dokumentů.

Klíčová slova: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralizované aplikace, Kryptografie

ABSTRACT

This bachelor's thesis focuses on investigating and applying Blockchain technology for document verification. The first part of the thesis includes a literature review, concentrating on blockchain technology and decentralized applications, which aids in understanding the fundamental principles of this issue. This is followed by the selection of the most appropriate technologies for data processing and application development. The thesis also establishes a procedure for verification, processing and storing documents into the blockchain and introduces a method for document verification. Part of the thesis is the design of a user-friendly frontend. The functionality of the proposed application is then demonstrated on a selected scenario, with significant attention paid to testing and security of the application. Thus, the thesis presents a comprehensive view of the possibilities of using blockchain in the field of document verification.

Keywords: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralized Applications, Cryptography

Zde je místo pro případné poděkování, motto, úryvky knih, básní atp.

OBSAH

ÚVOD	11
I TEORETICKÁ ČÁST	11
1 BLOCKCHAIN	13
1.1 HISTORIE	13
1.2 PRINCIPY	14
1.2.1 Decentralizace	14
1.2.2 Immutability	14
1.2.3 Bloky	15
1.2.4 Transakce	16
1.2.5 Mining	16
1.3 KRYPTOGRAFIE	16
1.3.1 Symetrická kryptografie	17
1.3.2 Asymetrická kryptografie	17
1.3.3 Digitální podpis	18
1.3.4 Digitální peněženka	18
1.3.5 Hashovací funkce	19
1.3.6 Merkle root hash	19
1.3.7 Výhody a limitace	20
1.4 KONSENSUS	20
1.4.1 Proof of Work	21
1.4.2 Proof of Stake	21
1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu	21
2 DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE	23
2.1 WEB2 VS WEB3	23
2.2 SMART KONTRAKTY	23
2.3 DISTRIBUOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ	23
2.4 VÝHODNÉ A NEVÝHODNÉ VLASTNOSTI	23
2.5 SÍTĚ TYPU PEER-TO-PEER	23
2.6 PERSISTENCE	23
3 ETHEREUM	24
3.1 ETHER	24
3.2 UCTY	24
3.3 TRANSAKCE	24

3.4	BLOKY.....	24
3.5	ETHEREUM VIRTUAL MACHINE	24
3.6	GAS.....	24
3.7	UZLY A KLIENTI	24
3.8	KONSENSUS.....	24
3.9	ETHEREUM STACK	24
3.9.1	Smart kontrakty	24
3.9.2	Development networks	24
3.10	PODNADPIS.....	25
3.10.1	Podpodnadpis	25
3.10.2	Podpodnadpis	25
II	PROJEKTOVÁ ČÁST.....	25
4	APLIKACE PRO OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ	27
4.1	ŘEŠENÝ PROBLÉM	27
4.2	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ.....	28
4.3	TERMINOLOGIE	28
4.3.1	Dokument.....	28
4.3.2	Atestace	28
4.4	ANALÝZA POŽADAVKŮ NA SYSTÉM.....	28
4.4.1	Funkční požadavky	28
4.4.2	Nefunkční požadavky	28
4.5	DIAGRAM PŘÍPADŮ UŽITÍ	28
4.5.1	Případy užití.....	28
4.5.2	Scénáře	28
5	NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO VÝVOJ	29
5.1	ETHEREUM ATTESTATION SERVICE.....	29
5.1.1	Atestace	29
5.1.2	Schémata.....	29
5.1.3	Onchain vs Offchain.....	29
5.1.4	Privacy.....	29
5.1.5	Resolver Contracts.....	29
5.1.6	Developer Tools.....	29
5.1.7	EAS SDK.....	29
5.2	METAMASK (NEBO JINÁ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKA)	29
5.2.1	Integrace do aplikace.....	29

5.2.2	API	29
5.3	INTER PLANETARY FILE SYSTEM	29
5.3.1	IPFS vs HTTP.....	30
5.3.2	Životní cyklus dat.....	30
5.3.3	Hashovani.....	30
5.3.4	Imutabilita	30
5.3.5	Persistence.....	30
5.3.6	Privacy a šifrování	30
5.3.7	Uzly.....	30
5.3.8	Pinata.....	30
5.3.9	Filecoin	30
5.3.10	Web3.storage	30
5.3.11	Fleek storage	30
5.4	FRONT-END.....	30
5.4.1	Zduvodnění volby	31
5.5	BACK-END	31
5.5.1	Zduvodnění volby	31
6	IMPLEMENTACE A POSTUP VÝVOJE.....	32
6.1	DATOVÝ MODEL	32
6.1.1	Jake data sbírat	32
6.1.2	Kam ukládat.....	32
6.1.3	Jak ukládat	32
6.2	AKTÓŘI	32
6.2.1	Odesílatel atestace.....	32
6.2.2	Příjemce atestace.....	32
6.2.3	Verifier	32
6.3	USE CASES	32
6.4	KONFIGURACE APLIKACE.....	32
6.4.1	SDK EAS	32
6.4.2	SDK MetaMask/neco jiného nevím zatím.....	32
6.4.3	SDK IPFS	32
6.5	WEBOVÁ PREZENTACE	32
6.6	VIDEO PREZENTACE	32
	ZÁVĚR.....	33
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	34
	SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	36

SEZNAM OBRÁZKŮ	37
SEZNAM TABULEK	38
SEZNAM PŘÍLOH	39

ÚVOD

Technologie blockchain, která získala globální pozornost díky svému použití v digitální měně Bitcoin, nabízí inovativní možnosti v různých oblastech, včetně ověřování dokumentů. Bitcoin představuje decentralizovaný systém pro transakce, který eliminuje potřebu třetí strany jako ověřovatele. Tento koncept decentralizace je klíčovým impulsem pro tuto práci, jejímž cílem je vytvořit decentralizovanou aplikaci pro ověřování dokumentů pomocí blockchainu a konkrétně Ethereum blockchainu.

Hlavním úkolem této práce je seznámení se s principem blockchainu, výběr a aplikace Ethereum blockchainu jako vhodné technologie pro zpracování dat a vývoj aplikace. Technologie blockchain je tu využita pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do systému a na následné představení způsobu verifikace těchto dokumentů. Důležitá je i tvorba intuitivního uživatelského rozhraní tzv - frontednu, který umožňuje uživatelům aplikace s block chainem jednoduše interagovat.

V teoretické části práce se budeme hlouběji zabývat funkcemi a principy blockchainu, roli kryptografie v blockchainu a také vlastnostmi a využitím Ethereum blockchainu a decentralizovaných aplikací. Budou představeny také nástroje jako Ethereum Attestation Service a MetaMask, které jsou klíčové a umožní nám realizovat naše cíle, a React, který bude použit pro vývoj frontendu aplikace.


Praktická část práce pokrývá návrh a implementaci samotné aplikace. Bude zde představen scénář, který ilustruje, jak může univerzita generovat atestace a k nim připojené dokumenty, a jak je může student předat zaměstnavateli k ověření pravosti pomocí naší aplikace. Tato aplikační demonstrace ukáže, jak může být blockchain efektivně využit k ověření pravosti dokumentů v decentralizovaném systému.

V závěru práce shrneme dosažené výsledky a zhodnotíme výkon aplikace. Pozornost bude věnována také diskusi o možných budoucích vylepšeních a dopadech našeho výzkumu. Cílem práce je tedy vytvořit transparentní, bezpečný a decentralizovaný systém pro ověřování dokumentů s využitím technologie blockchainu.

I. TEORETICKÁ ČÁST

1 Blockchain

Blockchain je distribuovaná databáze, která udržuje neustále rostoucí seznam uspořádaných záznamů, nazývaných bloky. Tyto bloky jsou propojeny pomocí kryptografie. Každý blok obsahuje kryptografický otisk předchozího bloku, časové razítko a data transakce. Blockchain je decentralizovaná, distribuovaná a veřejná digitální účetní kniha, která je používána k zaznamenání transakcí napříč mnoha počítači, takže záznam nemůže být retroaktivně změněn bez úpravy všech následujících bloků a shody celé sítě. [1]

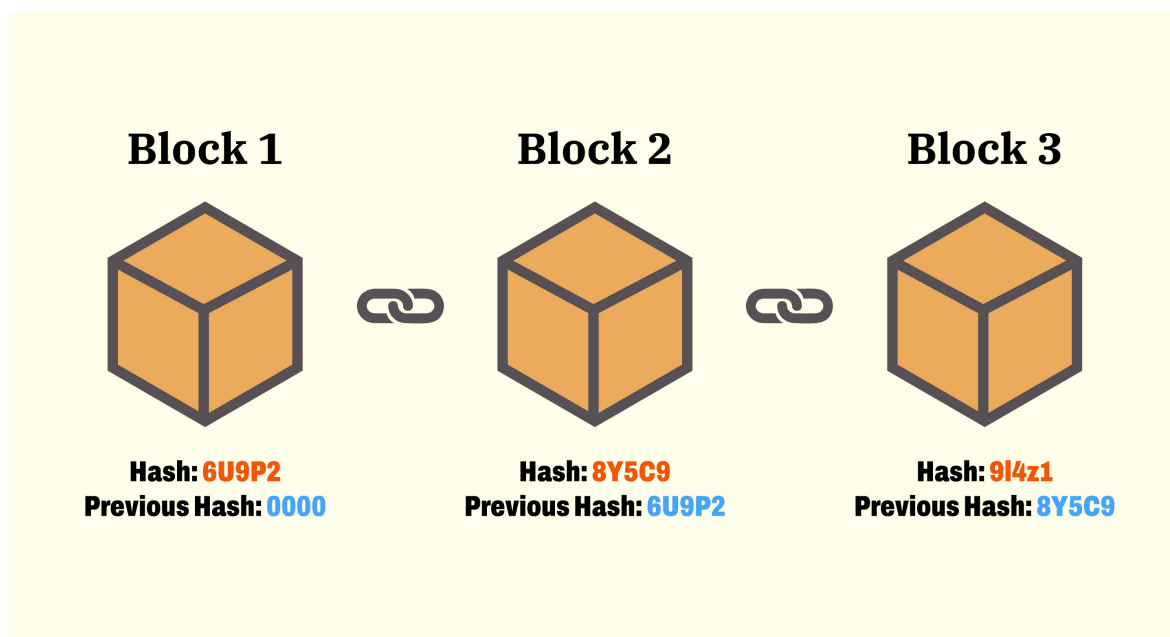

Obr. 1.1 Vazba mezi blokem a hashem[3]

1.1 Historie

V roce 1976 byla publikována práce "New Directions in Cryptography", která diskutovala koncept distribuované účetní knihy. S pokrokem v oblasti kryptografie byla publikována další práce nazvaná "How to Time-Stamp a Digital Document" od Stuarta Habera a Scotta Stornetty, která představila koncept časového razítka dat namísto média. Další důležitý koncept, který přispěl k vývoji blockchainu, byla "elektronická hotovost" nebo "digitální měna" založená na modelu navrženém Davidem Chaumem. Tento koncept následovaly například protokoly jako e-cash schémata, které detekovaly dvojité utracení. Adam Back v roce 1997 představil koncept "hashcash", který nabídl řešení pro kontrolu spamových e-mailů. To vedlo k vytvoření "b-money" Wei Daie založené na peer-to-peer síti. Považuje se, že Satoshi Nakamoto je vynálezcem technologie blockchain, když v roce 2008 publikoval dokument o bitcoinu "Bitcoin: A Peer-to-Peer

Electronic Cash System". Jeho cílem bylo umožnit přímou online platbu z jednoho zdroje na druhý bez spoléhání se na třetí stranu. Jeho dokument navrhoval elektronický platební systém založený na kryptografii, který řešil problém dvojitého utracení, kde digitální měna nemůže být duplikována a nelze ji utratit více než jednou. [2]

1.2 Principy

Jedinečnost a krása blockchainu je v jejím distribuovaném přístupu a neměnnosti, která díky samotné nátuře znemožňuje podvody a to i bez nutnosti centrální entity.

1.2.1 Decentralizace

V kontextu blockchainu decentralizace představuje převedení dozoru a rozhodovací zodpovědnosti od centralizované entity (jednotlivec, společnost nebo skupina lidí) do distribuované sítě. Účelem těchto distribuovaných sítí je minimalizovat úroveň důvěry, kterou by měli účastníci vkládat jeden do druhého, a bránit v uplatňování autority nebo kontroly, která by mohla negativně ovlivnit efektivitu dané sítě.[5?]

1.2.2 Immutability


Klíčovou vlastností technologie blockchain je neměnnost. To v praxi znamená, že po vložení dat do sítě již není možno s těmito záznamy nijak manipulovat. Informace jsou uloženy v řetězci datových bloků, přičemž každý blok odkazuje na svého předchůdce pomocí hodnoty uložené v záhlaví ve tvaru alfanumerického řetězce, který je odvozen od předešlého bloku (typicky pomocí hash funkce), tak udržuje pospolitost bloků. Tato skutečnost znemožňuje provádění změn v datech předešlých bloků, protože by již nesouhlasily hodnoty odkazující na předešlé datové bloky. Neměnnost je jedním z důvodů proč technologie blockchain vzbuzuje velkou důvěru mezi uživateli. [4]

Neměnnost je vlastnost blockchainu, která zaručuje jeho věrohodnost a bezpečnost, ta je zaručena přímočarou logikou, která i tak čelí výzvám. Jednou z možných hrozeb je tzv. Útok 51, kdy útočník, nebo skupina útočníků ovládne více než 50 procent hashovací síly sítě a tak může blokovat nové transakce nebo je dokonce vracet, což vede k dvojitému utrácení.[možná 6] "Kvantové počítače mohou v budoucnosti také představovat problém, protože v blockchainu je využita asymetrická kryptografie, lze tak získat z podpisu transakce veřejný klíč a při dostatečném výpočetním výkonu uhádnout klíč soukromý. Tento problém se netýká ale výhradně blockchainu, nýbrž kryptografie a asymetrické kryptografie obecně." [možná 6]

1.2.3 Bloky

Blok je kontejner, který uchovává sadu transakcí a další metadata. Skládá se ze dvou částí a to záhlaví a těla. Záhlaví se mohou v různých systémech lišit, zpravidla ale obsahují informace o samotném bloku a jejím autorovi vyjádřených těmito atributy :

- Hash předchozího bloku: Je kryptografický otisk využíván pro propojení bloku $n+1$ s blokem n pomocí hash kódu. Stručně řečeno, tato metoda slouží jako odkaz na hash předchozího (rodičovského) bloku v řetězci.[7]
- Nonce: zkratka z anglického "number used only once" (číslo použité pouze jednou), je náhodné číslo, které těžaři hledají s cílem vytěžit nový blok (více v sekci 1.2.5)
- Časový otisk: anglicky "Timestamp" identifikuje čas, kdy byl blok vytěžen
- Náročnost: anglicky "Difficulty" je měřítko definující složitost prováděných operací v dané síti
- Merkle root hash: kořenový kryptografický otisk (nebo-li hash) všech transakcí v bloku. Více v sekci 1.3.6
- Výška bloku: anglicky "Block height" inkrementovaná hodnota vyjadřující počet bloků vytěžených od počátku (anglicky "genesis")

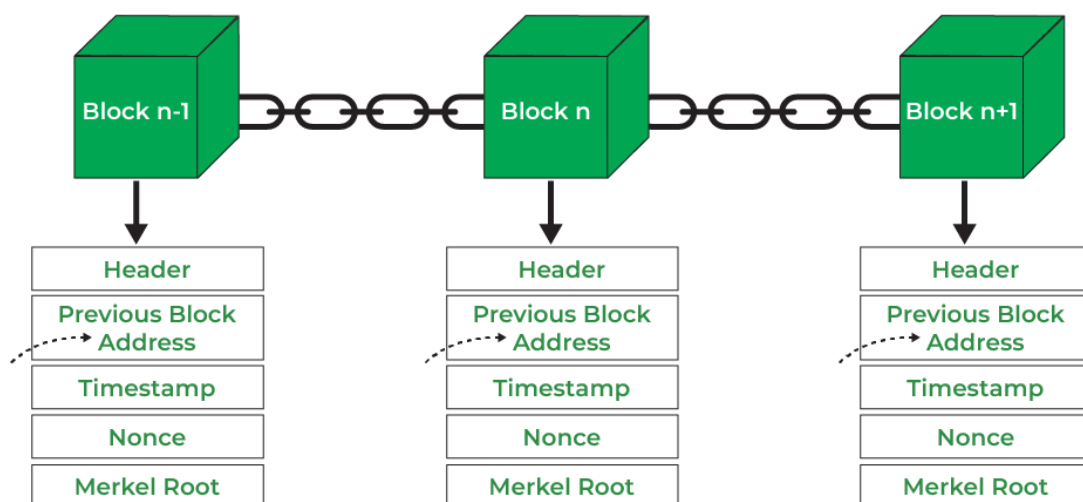

Obr. 1.2 Struktura bloků[7]

Tělo bloku obsahuje seznam všech transakcí. Každá transakce zahrnuje adresy odesílatele a příjemce, množství převáděné kryptoměny a digitální podpisy zapojených

stran. Transakce v bloku jsou organizovány v určitém pořadí, kde prvním je speciální transakce označovaná jako "coinbase". Tato transakce představuje způsob, jakým jsou do systému zavedeny nové mince a jak je těžař odměněn za svou práci.[8]

1.2.4 Transakce

Transakci můžeme definovat jako smlouvu, dohodu, převod nebo výměnu aktiv mezi dvěma nebo více stranami. Obvykle se jedná o hotovost nebo majetek. [9]

Obdobně se transakce v blockchainu nejedná o nic jiného než přenos dat napříč sítí počítačů blockchainového systému. Síť počítačů blockchainu ukládá transakční data jako repliky v úložišti, kterému se často říká digitální účetní kniha. [9]

Uživatel inicializuje transakci v aplikaci a poté ji odesílá do blockchainu. Transakce uživatele je následně umístěna do "mempoolu" (dobře organizované fronty, ve které jsou transakce uschovávány a tříděny před přidáním do nově vytvořeného bloku) s dalšími čekajícími transakcemi a čeká na své "těžení". Jakmile dostatečné množství těžařů potvrdí transakci, je trvale uložena v bloku. Podle principu jsou transakce v blockchainu nevratné. Více v sekci 1.2.5 [9]

Blok obsahuje sadu transakcí, má omezení jak časová, tak velikostní ve smyslu kolik transakcí může obsahovat. Po uplynutí časovače bloku nebo při dosažení maximálního počtu transakcí je blok přidán do řetězce a začíná iterace dalšího bloku.[9]

1.2.5 Mining

Těžení je typické pro sítě implementující PoW (Proof-of-work) konsensus mezi které patří i nejznámější kryptoměna Bitcoin. Více o různých typech konsensů v kapitole 1.4

Těžba je proces, který Bitcoin a některé další kryptoměny využívají k vytváření nových mincí a ověřování nových transakcí. Zahrnuje velké množství decentralizované sítě počítačů po celém světě, které ověřují a zabezpečují blockchain. Jako odměnu za přispění svého výpočetního výkonu jsou těžaři v síti odměněni novými mincemi. Jedná se o etnostný cyklus: těžaři udržují a zabezpečují blockchain, blockchain je odměňuje mincemi, mince poskytují podnět pro těžaře k udržování blockchainu.[10]


1.3 Kryptografie

Kryptografie představuje metodologii pro ochranu informací před neautorizovaným přístupem. V blockchain technologii je kryptografie využívána k zabezpečení transakcí prováděných mezi dvěma uzly. K tomuto slouží dva fundamentální koncepty: kryptografie a hashování (viz 1.3.5). Kryptografie se používá pro šifrování zpráv v P2P síti, hashování slouží k zabezpečení dat bloků a pro spojení bloků v blockchainu.

Kryptografie se primárně soustředí na zajištění bezpečnosti účastníků, transakcí a ochranu proti dvojitému utracení. Pomáhá zabezpečovat různé transakce v blockchainové síti. Zajišťuje, že pouze jednotlivci, pro které jsou data transakce určena, mohou získat, číst a zpracovávat transakci.[11]

1.3.1 Symetrická kryptografie


Tento typ šifrování používá stejný klíč pro oba procesy - šifrování i dešifrování. Symetrické šifrování je primárně používáno pro ochranu webových spojení a šifrování dat. Může být také označováno jako kryptografie s tajným klíčem. Jednou z výzev této metody je bezpečná výměna klíčů mezi odesílatelem a příjemcem. Data Encryption System (DES) je známým příkladem systému s symetrickým klíčem.[11]

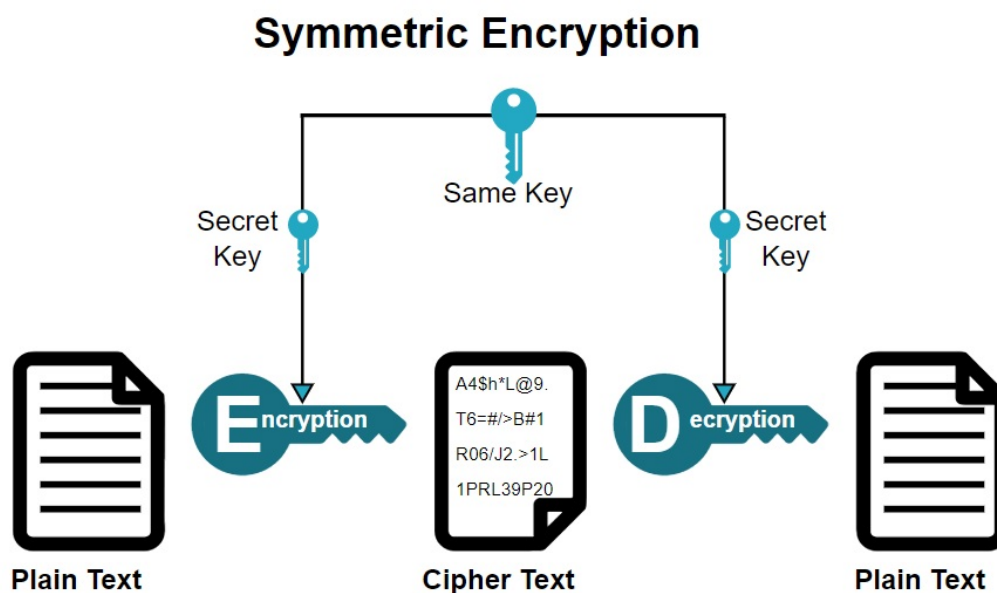

Obr. 1.3 Symetrická kryptografie [12]

1.3.2 Asymetrická kryptografie

Metoda asymetrického šifrování používá různé klíče pro šifrování a dešifrování. K tomu využívá klíč veřejný a soukromý. Šifrování veřejným klíčem umožňuje sdílet informace s zcela neznámými stranami jako například ID Email. Soukromý klíč poté slouží k dešifrování zprávy a ověření digitálního podpisu (více v 1.3.3). Matematický vztah mezi klíči spočívá v tom, že soukromý klíč nelze odvodit z veřejného klíče, ale veřejný klíč lze odvodit od klíče soukromého. Příklady asymetrické kryptografie jsou: ECC, DSS a další. [12]

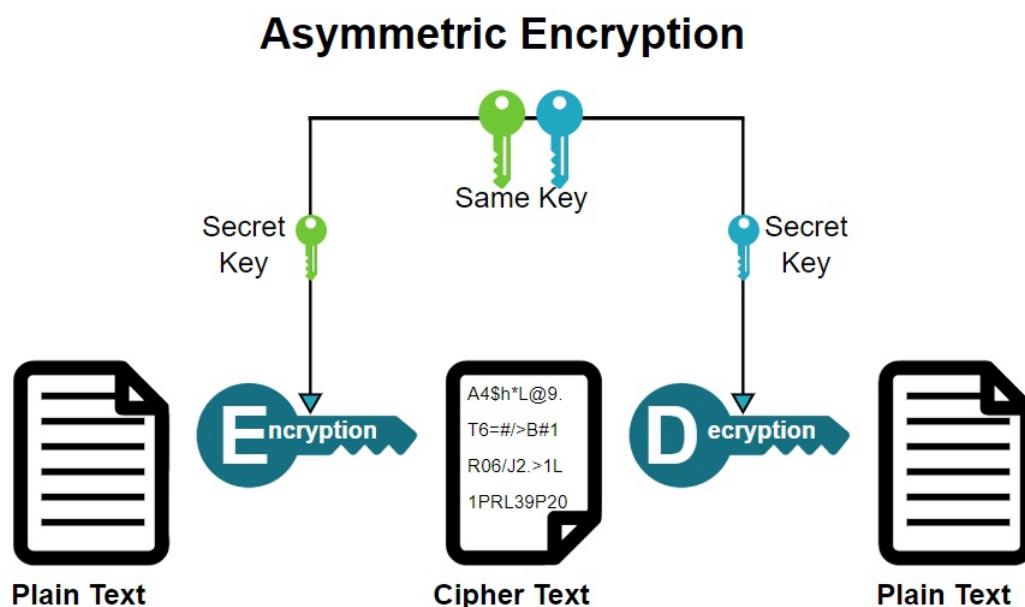

Obr. 1.4 Asymetrická kryptografie [12]

1.3.3 Digitální podpis

Digitální podpis je kryptografická technika používaná k ověření pravosti zprávy, transakce nebo dokumentu.

V kontextu blockchainu se digitální podpis používá k prokázání vlastnictví určité transakce nebo dat jednotlivcem nebo entitou.

Digitální podpisy jsou zásadní součástí technologie blockchain. Zajišťují pravost a integritu transakcí potažmo dat v síti. Poskytují bezpečný a decentralizovaný způsob ověřování vlastnictví, eliminují potřebu prostředníků a zvyšují důvěru mezi stranami.[13]

1.3.4 Digitální peněženka

Digitální nebo-li Blockchainová peněženka je speciální softwarové nebo hardwarové zařízení, které se používá k uchování informací o transakcích a osobních informací uživatele. Blockchainové peněženky neobsahují skutečnou měnu. Peněženky se používají k uchování soukromých klíčů a udržování bilance transakcí.

Peněženky jsou pouze komunikační nástroj pro provádění transakcí s ostatními uživateli. Skutečná data nebo měna jsou uložena v blocích v blockchainu.[11]

1.3.5 Hashovací funkce


Hash je matematická funkce, která převádí vstup s libovolnou délkou na šifrovaný výstup s pevnou délkou. Tudíž, bez ohledu na původní množství dat nebo velikost souboru, bude jeho jedinečný hash vždy stejné velikosti. Co je však důležité, hash nelze použít k *reverse-engineeringu*¹ vstupu z hashovaného výstupu, protože hashovací funkce jsou „jednosměrné“. To znamená, že pokud použijete takovou funkci na stejná data, její hash bude identický, takže pokud již znáte jeho hash, můžete ověřit, že data jsou stejná (tedy nezměněná).

Hashovací funkce jsou základem pro vytváření odtisků dat (tzv. checksumů) a zajišťují integritu a autenticitu dat v rámci blockchainu. Dále, v kontextu blockchainových technologií, hashování je zásadní pro vytváření nových bloků. Pokud je jakýkoliv prvek bloku změněn, změní se celkový hash bloku, což efektivně znamená, že jakákoliv neautorizovaná změna je okamžitě viditelná. Takové vlastnosti hashovacích funkcí přidávají vrstvu bezpečnosti a transparentnosti do technologie blockchain.[14]

1.3.6 Merke root hash

Merkle Tree je základním prvkem technologie blockchain. Jedná se o matematickou datovou strukturu složenou z hashů jednotlivých datových bloků, které slouží jako shrnutí všech transakcí v bloku. Tato struktura umožňuje efektivní a bezpečné ověřování obsahu v rozsáhlém množství dat a tak pomáhá při ověřování konzistence a samotného obsahu dat. Jak Bitcoin, tak Ethereum používají strukturu Merkle Tree. Merkle Tree je také známý jako Hashovací strom.

Koncept Stromu Merkle je pojmenován po Ralphu Merkleovi, který tento nápad patentoval v roce 1979.[15]

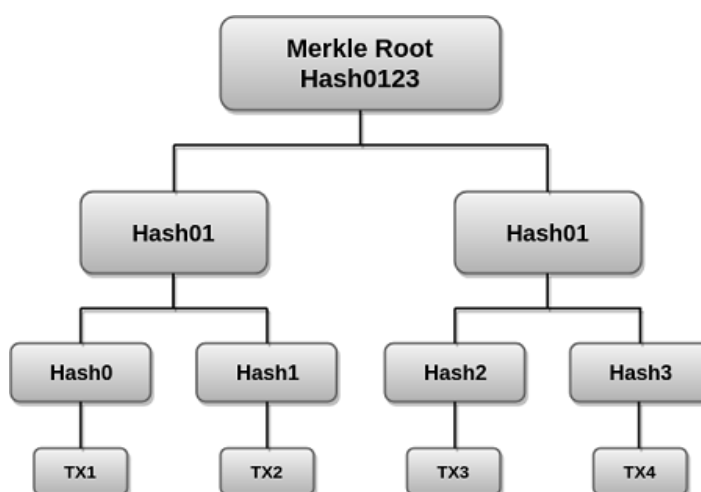

Obr. 1.5 Zjednodušená forma Merkle Tree [15]

1.3.7 Výhody a limitace

Výhody:

- **Přístupnost:** Jednou z hlavních výhod technologie blockchain je její otevřenost. To znamená, že se kdokoli může stát účastníkem a přispět. Pro připojení k distribuované síti není nutná žádná smlouva nebo specifické povolení.
- **Decentralizace:** Technologie blockchain je považována za osvobozenou od cenzury, jelikož není ovládána žádnou jednotlivou entitou. Spíše funguje na principu důvěryhodných uzlů pro ověřování a konsenzuálních protokolů, které schvalují transakce pomocí chytrých kontraktů.
- **Bezpečnost:** Technologie blockchain dosahuje vysoké úrovně bezpečnosti díky využití hashovacích technik. Ty umožňují ukládání každé jednotlivé transakce do bloků, které jsou vzájemně propojeny. To zajišťuje robustní ochranu dat. Jednou z takových technik, kterou blockchain užívá pro ukládání transakcí, je SHA 256.[16]

Nevýhody:

- **Škálovatelnost:** Jedna z největších nevýhod technologie mnoha technologií blockchain technologií je pevná velikost bloku, která je 1 MB. To omezuje počet transakcí, které může blok obsahovat a výrazně snižuje škálovatelnost a univerzálnost použití blockchainu.
- **Časová náročnost:** Proces přidání nového bloku do blockchainu vyžaduje, aby těžaři opakovaně vypočítávali hodnoty nonce (vysvětleno v sekci 1.2.3). Tento proces je nesmírně časově náročný a je třeba ho optimalizovat, aby blockchain byl efektivně využitelný na průmyslové úrovni. Tento problém se týká výhradně řešeních využívající Proof-of-work konsensus.
- **Regulační výzvy:** Regulační výzvy se týkají technologie blockchain, která implementuje arbitrární monetární politiky a tak čelí určitým výzvám, zejména ze strany finančních institucí. Pro širší uplatnění blockchainu je nutné řešit další technologické aspekty a navrhnout vhodné regulace.[16]

1.4 Konsensus

Algoritmus konsenzu je nástroj, který umožňuje uživatelům nebo strojům koordinaci v distribuovaném prostředí. Musí zajistit, že všichni aktéři v systému se mohou shodnout na jednom pravdivém zdroji informací, a to i v případě, že některé části systému selžou. Jinými slovy, systém musí být odolný vůči chybám.[16]

1.4.1 Proof of Work

Proof of Work protokol stanovuje podmínky, za kterých je blok platný. Může například stanovit, že platný je pouze blok, jehož hash začíná "00". Jediný způsob, jak těžař může vytvořit blok odpovídající této kombinaci, je *brute-force* (hrubou silou) testovat vstupy. Mohou upravit parametry svých vstupních dat tak, aby vytvořili jiný výsledek pro každý pokus, až najdou ten správný hash.

U známých blockchainů je laťka nastavena neuvěřitelně vysoko. Abyste mohli konkurovat ostatním těžařům, potřebovali byste sklad plný speciálního hashovacího hardwaru (ASIC) pro možnost vytvoření platného bloku.

Pro síť je poté triviální ověřit, zda jste skutečně vytvořili správný blok. I když jste vyzkoušeli biliony kombinací, aby jste získali správný hash, stačí, když vaše data jednou projdou funkcí. Pokud vaše data vytvoří platný hash, budou přijata a vy získáte odměnu. Pokud ne, síť jej odmítne a vy jste zbytečně promarnili čas a elektřinu.[17]

1.4.2 Proof of Stake

Proof of Stake byl navržen v počátcích Bitcoinu jako alternativa k Proof of Work. V systému PoS neexistuje pojem těžařů, specializovaného hardwaru nebo masivní spotřeby energie. V PoS nenabízíte externí zdroje (jako je elektrická energie nebo hardware), ale interní - kryptoměnu.

Těžař je nahrazen tzv. Validátorem nebo skupinou validátorů, kteří uzamknou své prostředky v peněžence (nemohou být přesunuty, pokud sážíte). Obvykle se dohodnete s ostatními validátory o tom, jaké transakce půjdou do dalšího bloku. V jakémisi smyslu sážíte na blok, který bude vybrán, a protokol jeden vybere.

Pokud je vybrán váš blok, obdržíte podíl na transakčních poplatcích v závislosti na vašem vkladu. Čím více prostředků máte uzamčených, tím více můžete získat. Pokud však pokusíte podvádět tím, že navrhnete neplatné transakce, ztratíte část (nebo vše) ze svého vkladu. Máme tedy podobný mechanismus jako u PoW - čestné jednání je ziskovější než nečestné. [17]

1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu

Mimo velmi známé a rozšířené algoritmy, kterými bez pochyby Pow a Pos jsou, existují i jiné alternativní, jenž mohou v jistých případech přinést větší přidanou hodnotu.

Jedním z takových je Proof of Authority což je konsensusový algoritmus založený na reputaci, který přináší praktické a efektivní řešení pro blockchainové sítě (zejména pro ty privátní). Tento termín navrhl v roce 2017 Gavin Wood, spoluzakladatel Ethereum a bývalý CTO.

Konsensusový algoritmus PoA využívá váhu identit, což znamená, že validátoři bloků nestaví mince, ale jejich vlastní reputaci. Proto jsou blockchainya PoA zabezpečeny validujícími uzly, které jsou libovolně vybrány jako důvěryhodné entity. Model PoA spoléhá na omezený počet validátorů bloků a právě to jej činí vysoce škálovatelným systémem. Bloky a transakce ověřují předem schválení účastníci, kteří působí jako moderátoři systému.[17]

2 Decentralizované aplikace

text

2.1 Web2 vs Web3

text

2.2 Smart kontrakty

text

2.3 Distribuované úložiště

text

2.4 Výhodné a nevýhodné vlastnosti

text

2.5 Sítě typu peer-to-peer

text

2.6 Persistence

3 Ethereum

text

3.1 Ether

text

3.2 Ucty

text

3.3 Transakce

text

3.4 Bloky

text

3.5 Ethereum Virtual Machine

text

3.6 Gas

text

3.7 Uzly a klienti

text

3.8 Konsensus

text

3.9 Ethereum stack

text

3.9.1 Smart kontrakty

text

3.9.2 Development networks

text



Obr. 3.1 Popisek obrázku

3.10 Podnadpis

Tato sekce obsahuje ukázkou vložení tabulky (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 Popisek tabulky

	1	2	3	4	5	Cena [Kč]
<i>F</i>	(jedna)	(dva)	(tři)	(čtyři)	(pět)	300

3.10.1 Podpodnadpis

3.10.2 Podpodnadpis

Citace knihy. [?]

II. PROJEKTOVÁ ČÁST

4 Aplikace pro ověřování dokumentů

Hlavním cílem praktické části této diplomové práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která spojuje robustní funkcionalitu s přívětivým a intuitivním uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní by mělo být navrženo tak, aby bylo jednoduché a snadno ovladatelné pro širokou škálu uživatelů, bez ohledu na jejich technickou zdatnost a tak co nejvíc abstrahovat fakt, že aplikace funguje nad technologií block chain.

Aplikace bude navržena s cílem umožnit uživatelům uložit data spojená s konkrétními dokumenty a poskytnout nástroje pro jejich následnou verifikaci. Tento přístup nejen maximalizuje efektivitu a zjednodušuje proces ověřování, ale také zvyšuje transparentnost a důvěru v integritu uložených dat.

Dále bude kladen důraz na zajištění, aby byla tato aplikace bezpečná a současně respektovala soukromí uživatelů. To znamená implementaci nejnovějších bezpečnostních opatření a pravidel pro ochranu dat.

4.1 Řešený problém

Tato práce se zaměřuje na situaci, kdy určitá entita - v našem případě univerzita - chce veřejně sdělit nějaký konkrétní fakt o dané osobě, konkrétně o studentovi. Jako příklad můžeme uvést Potvrzení o studiu.

Momentální postup je takový, že student, ať už fyzicky nebo elektronicky, předstoupí před autorizovaného pracovníka univerzity, kde se prokáže, například svým studentským průkazem. Poté se mohou udát dvě situace, z nichž ani jedna není ideální.

První scénář spočívá v tom, že student po fyzické identifikaci na studijním oddělení obdrží dokument ve fyzické podobě, opatřený již poněkud zastaralým razítkem a podpisem. Tento přístup je problematický z několika důvodů. Dokument je totiž možné snadno falšovat v jakémkoli softwaru pro úpravu dokumentů, což znamená, že ověřitel tohoto dokumentu si nemůže být jistý jeho autenticitou. Dalším problémem je sdílení tohoto dokumentu - jelikož je ve fyzické formě, musí být pro elektronické sdílení převeden do digitálního formátu, například pomocí fotoaparátu nebo skeneru.

Druhý scénář je modernější variantou, kde se celý proces odehrává v digitálním prostředí. Autentifikace studenta před získáním dokumentu je v tomto případě značně jednodušší, jelikož pro získání tohoto dokumentu musí být student přihlášen do systému univerzity. Univerzita poté několika jednoduchými dotazy ověří, zda je student oprávněn tento dokument získat. Sám dokument je pak opatřen digitálním podpisem (vysvětleno v 1.3.3), což značně ztěžuje jeho falšování oproti předchozí situaci. Ovšem ani tato varianta není ideální, jelikož pro opatření dokumentu elektronickou pečeti je potřeba třetí strany, například České pošty. Toto vytváří situaci man-in-middle, kdy se

v komunikaci mezi dvěma stranami (Univerzita-Student) objevuje nutnost třetí strany, která ale dle návrhu pro tento úkon nutná není.

4.2 Navrhované řešení

texty

4.3 Terminologie

text

4.3.1 Dokument

text

4.3.2 Atestace

text

4.4 Analýza požadavků na systém

text

4.4.1 Funkční požadavky

text

4.4.2 Nefunkční požadavky

text

4.5 Diagram případů užití

text

4.5.1 Případy užití

text

4.5.2 Scénáře

text

5 Nástroje a technologie pro vývoj

text

5.1 Ethereum Attestation Service

text

5.1.1 Atestace

text

5.1.2 Schémata

text

5.1.3 Onchain vs Offchain

text

5.1.4 Privacy

text

5.1.5 Resolver Contracts

text

5.1.6 Developer Tools

text

5.1.7 EAS SDK

text

5.2 MetaMask (nebo jiná digitální peněženka)

text

5.2.1 Integrace do aplikace

text

5.2.2 API

5.3 Inter Planetary File System

text

5.3.1 IPFS vs HTTP

text

5.3.2 Životní cyklus dat

text

5.3.3 Hashovani

text

5.3.4 Imutabilita

text

5.3.5 Persistence

text

5.3.6 Privacy a šifrovani

text

5.3.7 Uzly

text

5.3.8 Pinata

text

5.3.9 Filecoin

text

5.3.10 Web3.storage

text

5.3.11 Fleek storage

text

5.4 Front-end

text

5.4.1 Zduvodneni volby

text

5.5 Back-end

text

5.5.1 Zduvodneni volby

6 Implementace a postup vývoje

text

6.1 Datový model

6.1.1 Jak data sbírat

6.1.2 Kam ukladat

6.1.3 Jak ukladat

6.2 Aktoři

6.2.1 Odesílatel atestace

6.2.2 Příjemce atestace

6.2.3 Verifier

kdo je to uživatel aplikace

6.3 Use cases

jake jsou use-cases

6.4 Konfigurace aplikace

text

6.4.1 SDK EAS

text

6.4.2 SDK MetaMask/neco jiného nevim zatím

text

6.4.3 SDK IPFS

text

6.5 Webová prezentace

text

6.6 Video prezentace

ZÁVĚR

Text závěru

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] *blockchain obecně* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-blockchain.html>.
- [2] *blockchain history* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60715489/Understanding_Blockchain_Technology20190926-26770-147v9qi-libre.pdf?1569545201=&response-content-disposition=inline/
- [3] *Vazba bloku a hashe* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://money.com/what-is-blockchain/>
- [4] *Imutabilita blockchain* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:https://www.researchgate.net/profile/Moritz-Boehmecke-Schwafert/publication/322322101_The_immutability_concept_of_blockchains_and_benefits_of_early_standardization/links/6420b404315dfb4cceae61f/The-immutability-concept-of-blockchains-and-benefits-of-early-standardization.pdf
- [5] *Decentralizace blockchainu* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.blockchain-council.org/blockchain/what-is-decentralization-in-blockchain/>
- [6] *hrozby immutability* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://blog.cfte.education/immutable-ledger-in-blockchain/>
- [7] *struktura bloku* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-structure/>
- [8] *telo bloku* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.theblock.co/learn/245697/what-are-blocks-in-a-blockchain>
- [9] *Transakce* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.scalingparrots.com/en/what-is-a-blockchain-transaction/>
- [10] *Mining* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.coinbase.com/en-gb/learn/crypto-basics/what-is-mining>
- [11] *Kryptografie v Blockchain* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-in-blockchain/>
- [12] *Sifrování* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/09/concept-of-cryptography-in-blockchain/>

-
- [13] *Digitální podpis* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://mudrex.com/learn/digital-signature-blockchain-importance/>
- [14] *Hash funkce* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.investopedia.com/terms/h/hash.asp>
- [15] *Merkle Tree* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.javatpoint.com/blockchain-merkle-tree>
- [16] *Výhody a nevýhody BC* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-blockchain/>
- [17] *Konsensus* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-blockchain-consensus-algorithm>

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ABC Význam zkratky

SEZNAM OBRÁZKŮ

1.1	Vazba mezi blokem a hashem[3]	13
1.2	Struktura bloků[7]	15
1.3	Symetrická kryptografie [12]	17
1.4	Asymetrická kryptografie [12]	18
1.5	Zjednodušená forma Merkle Tree [15]	19
3.1	Popisek obrázku	25

SEZNAM TABULEK

3.1	Popisek tabulky	25
-----	---------------------------	----

SEZNAM PŘÍLOH

P I.	Název přílohy
------	---------------

PŘÍLOHA P I. NÁZEV PŘÍLOHY

Obsah přílohy