

Material Complementario

**Maquetación sitio web en
React/Next (parte 2)**

Paso 1

Armamos una carpeta nueva dentro de **src/styles**, donde van a estar alojados todos los estilos. Podemos cortar el archivo **globals.css**

Colocamos todas las reglas del sitio que pertenecen al layout en **styles/globals.css**

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Open+Sans:ital,wght@0,300..800;1,300..800&display=swap');

body {
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.holder {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

h2 {
  color: #2e64a1;
  font-weight: 400;
}

header {
  background-color: #2e64a1;
  padding: 16px 0;
}

header h1 {
  color: white;
  font-size: 40px;
  font-weight: 100;
  font-style: italic;
  display: inline-block;
  position: relative;
  bottom: 35px;
  margin-left: 10px;
}
```

```
nav {
  background-color: #6da9ed;
  margin-bottom: 20px;
}

nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
}

nav ul li {
  flex-grow: 1;
}

nav ul li a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  padding: 3px 6px;
  display: block;
  text-align: center;
  /* background-color: yellow; */
}

nav ul li a:hover {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

nav ul li a.activo {
  background-color: #4c76a5;
}

footer {
  background-color: #ccc;
  clear: both;
  color: #333;
  text-align: center;
  padding: 50px 0;
  margin-top: 20px;
}
```

Modificamos la ruta al archivo css en **layout.js**

A dark-themed code editor window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains a single line of code:

```
import "@styles/globals.css";
```

```
import "@styles/globals.css";
```

Paso 2

Creamos el archivo **styles/home.css** y escribimos las siguientes reglas propias de esta sección.

```
.bienvenidos {
    width: 75%;
    padding-right: 10px;
    box-sizing: border-box;
}

.testimonios {
    width: 25%;
}

.columnas {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    gap: 20px;
}

.bienvenidos p {
    font-size: 20px;
}

.testimonio {
    background-color: #ccc;
    padding: 16px;
}

.testimonio .cita {
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
    font-size: 22px;
    background-color: yellow;
    display: block;
}

.testimonio .autor {
    font-size: 10px;
    text-align: center;
    background-color: lightcoral;
    display: block;
    margin: 12px 0;
}
```

Archivo **src/page.js**

Vinculamos el archivo **home.css**



```
import "@/styles/home.css";
```

Paso 3

Creamos el archivo **styles/nosotros.css** y armamos las siguientes reglas propias de esta sección.

```
.historia p {
    font-size: 12px;
}

.personas {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

.persona {
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    width: 18%;
    text-align: center;
    padding: 13px;
    box-sizing: border-box;
}

.persona img {
    border-radius: 50%;
    max-width: 60%;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

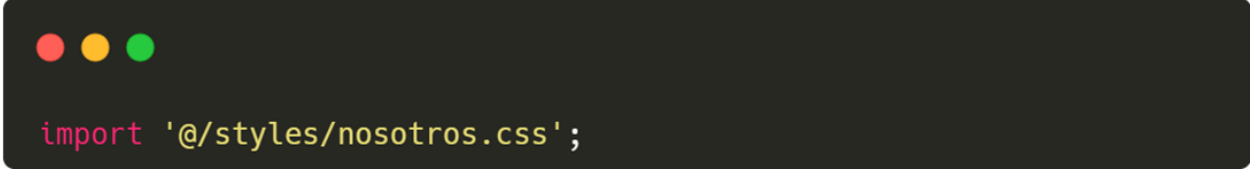
.persona h5,
.persona h6 {
    margin: 0;
    font-weight: normal;
    color: #2e64a1;
}

.persona h5 {
    font-size: 14px;
    margin-top: 5px;
}

.persona h6 {
    font-size: 11px;
    font-style: italic;
}

.persona p {
```


Vinculamos el archivo **nosotros.css**

A dark-themed code editor window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains a single line of CSS code.

```
import '@/styles/nosotros.css';
```

Paso 4

Vamos al archivo **styles/contacto.css**, y creamos las siguientes reglas propias de esta sección.

```
.contacto {  
    display: flex;  
    gap: 24px;  
}  
  
.contacto div {  
    width: 100%;  
}  
  
.datos p {  
    font-size: 14px;  
}  
  
.datos ul li {  
    font-size: 13px;  
}  
  
.formulario p {  
    display: flex;  
}  
  
.formulario p label {  
    min-width: 80px;  
    /* background-color: yellow; */  
    display: flex;  
    align-items: center;  
}
```

```
.formulario p input,
.formulario p textarea {
    width: 100%;
    background: #ddd;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid #999;
    font-size: 14px;
    padding: 6px 10px;
}

.formulario p:nth-child(4) {
    /* background:red; */
    align-items: start;
}

.formulario textarea {
    resize: none;
    height: 150px;
}

.formulario input[type="submit"] {
    background: #6da9ed;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    color: white;
    font-size: 16px;
    padding: 6px 20px;
    width: auto;
    position: relative;
    left: 80px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.5s ease;
}

.formulario input[type="submit"]:hover {
    background-color: #2e64a1;
}
```

Paso 5

En el archivo **Nav.js** , vamos a colocar la programación que nos permite marcar como activo el link que corresponda a la URL actual mediante el uso de la función `isActive` en conjunto con el hook de Next **`usePathname`**.

Debemos incorporar la directiva **`'use client'`** al inicio de nuestro componente debido a que, como utilizamos el hook **`usePathname`**, el componente se ejecutará en el navegador, a diferencia del resto de nuestro código que es renderizado por el servidor.

Utilizaremos **`'use client'`** siempre que tengamos que acceder a hooks, manejar eventos del usuario como clicks, cambios de formularios u otros eventos, utilizar estados (`useState`), o efectos (`useEffect`). También utilizaremos componentes de cliente cuando necesitemos acceder a APIs del navegador o interactuar con otras librerías de javascript que requieran acceso al navegador.

```
'use client';

import Link from 'next/link';
import { usePathname } from 'next/navigation';

export default function Nav() {

  const pathname = usePathname();
  const isActive = (path) => path === pathname;

  return (
    <nav>
      <ul className='holder'>
        <li><Link className={isActive("/") ? 'activo' : ''}
          href="/">Home</Link></li>
        <li><Link className={isActive("/nosotros") ?
          'activo' : ''} href="/nosotros">Nosotros</Link>
        </li>
        <li><Link className={isActive("/novedades") ?
          'activo' : ''} href="/novedades">Novedades</Link>
        </li>
        <li><Link className={isActive("/contacto") ?
          'activo' : ''} href="/contacto">Contacto</Link>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  )
}
```

Bibliografía utilizada y sugerida

Artículos de revista en formato electrónico:

MDN Web Docs. Disponible desde la URL: <https://developer.mozilla.org/>

React. Disponible desde la URL: <https://es.reactjs.org/>

Next. <https://nextjs.org/>

Libros y otros manuscritos:

Alex Banks & Eve Porcello. Learning React: desarrollo web funcional con React y Redux. 2017.