


# 客户端配置手册

解压缩客户端，步骤略过

当前服务器配置如下：


序号	域名	协议	端口	用户名/密码	线路提示
1	hk.exms.cc	Trojan	443	请联系管理员发放	电信推荐
2	cc.exms.cc	Trojan	4443	请联系管理员发放	三网推荐
3	cb.exms.cc	NavieProxy	443	请联系管理员发放	移动联通推荐

打开 QV2Ray 文件夹下的 qv2ray.exe




## 1.1 Windows Qv2ray Trojan 配置


选择新建

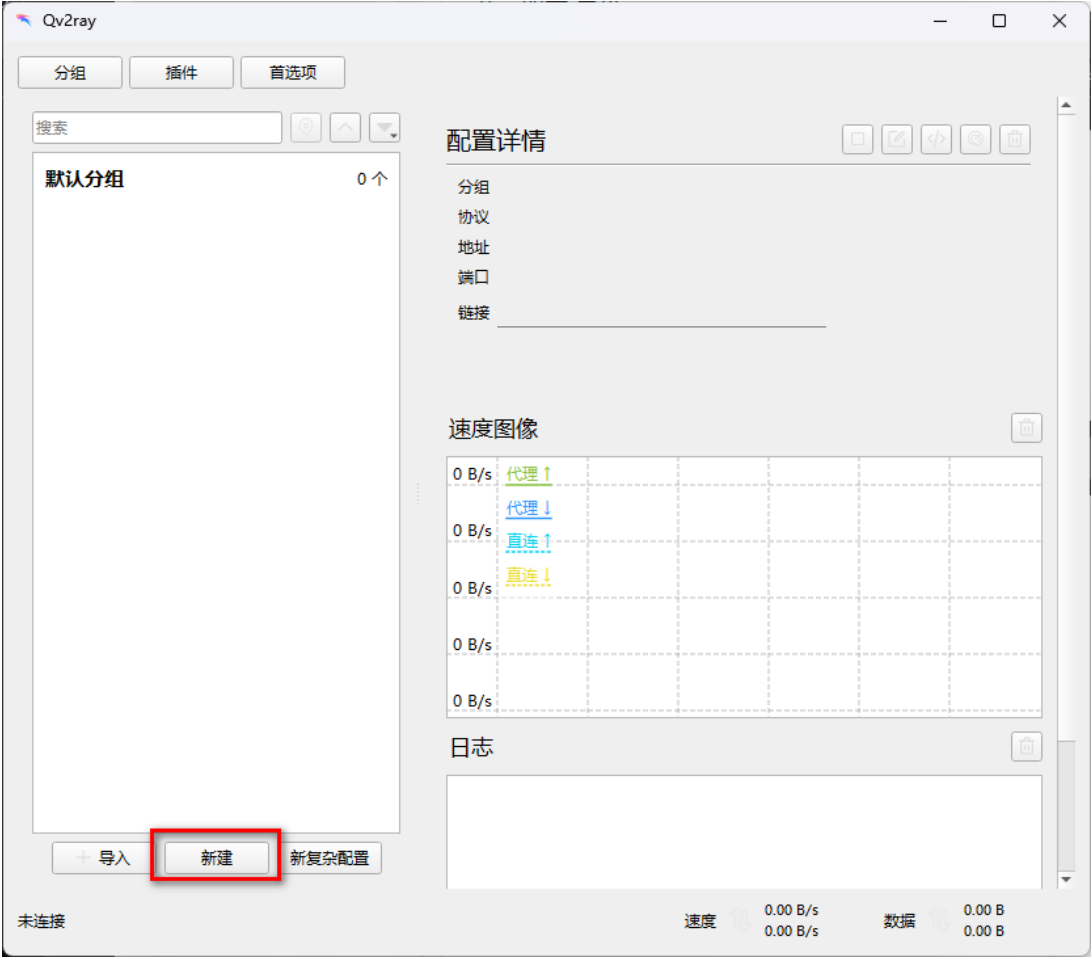


依次输入 标签，主机，端口，类型，密码。并点击 OK 按钮

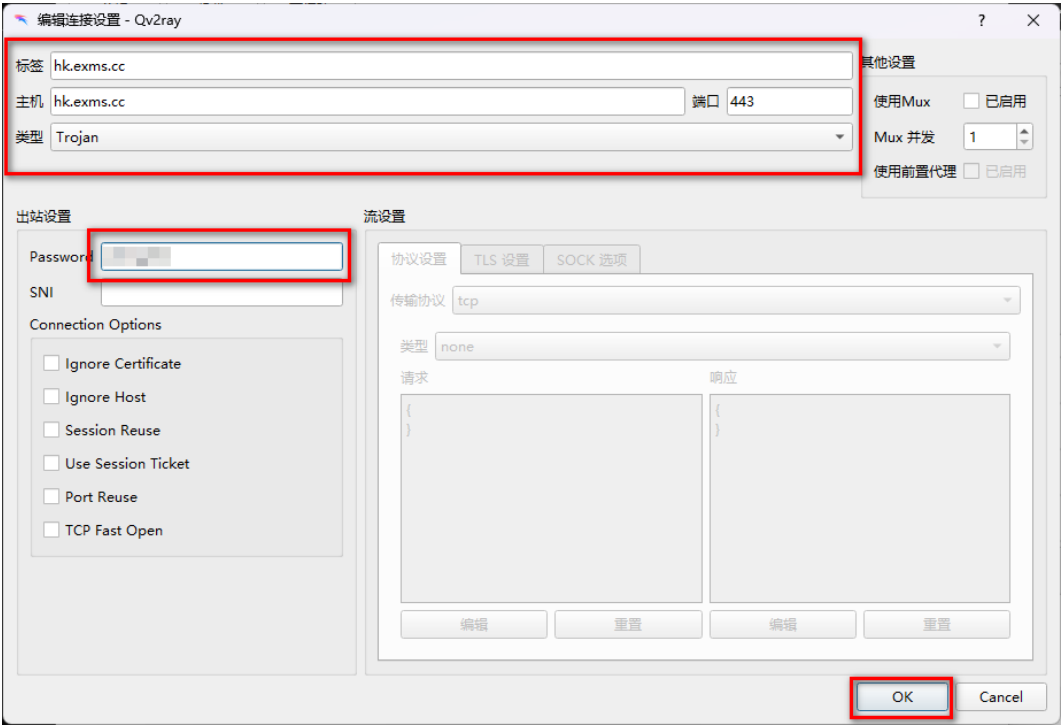

双击默认分组，展开服务器列表

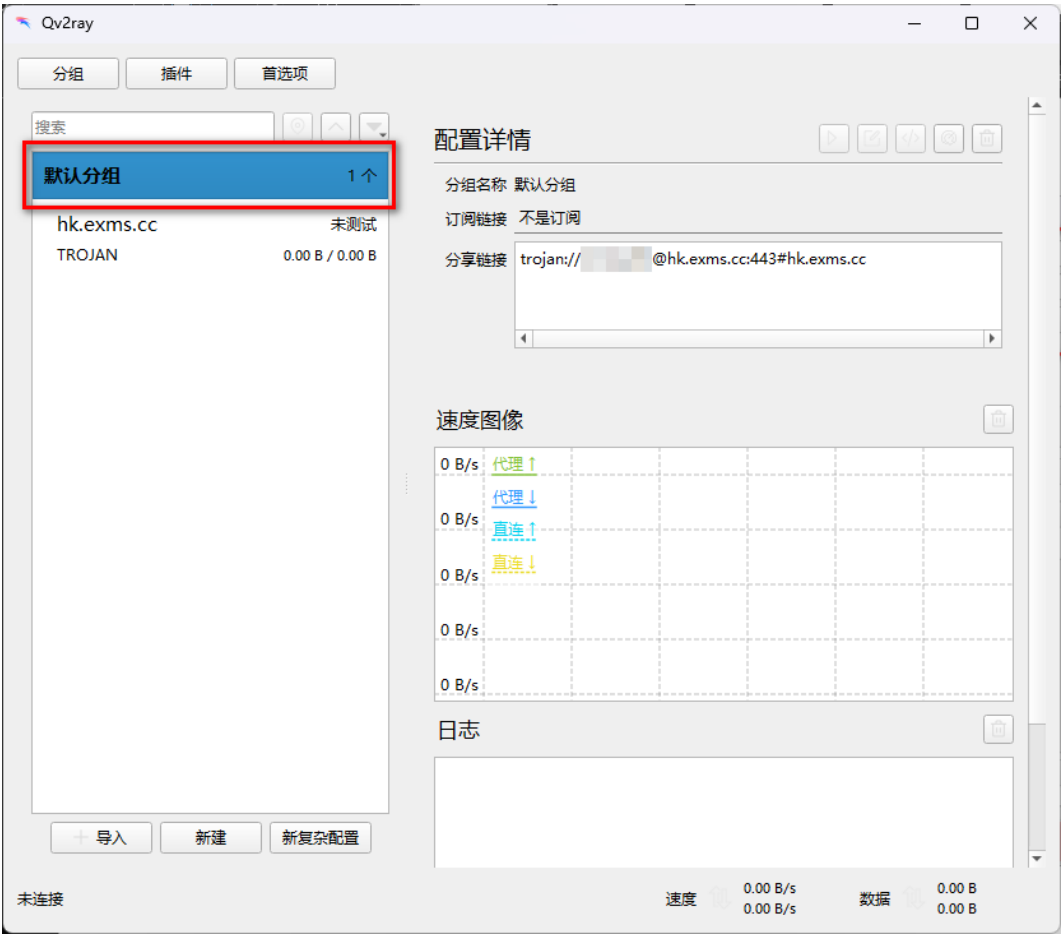

选中服务器，右键点击 连接到此服务器即可

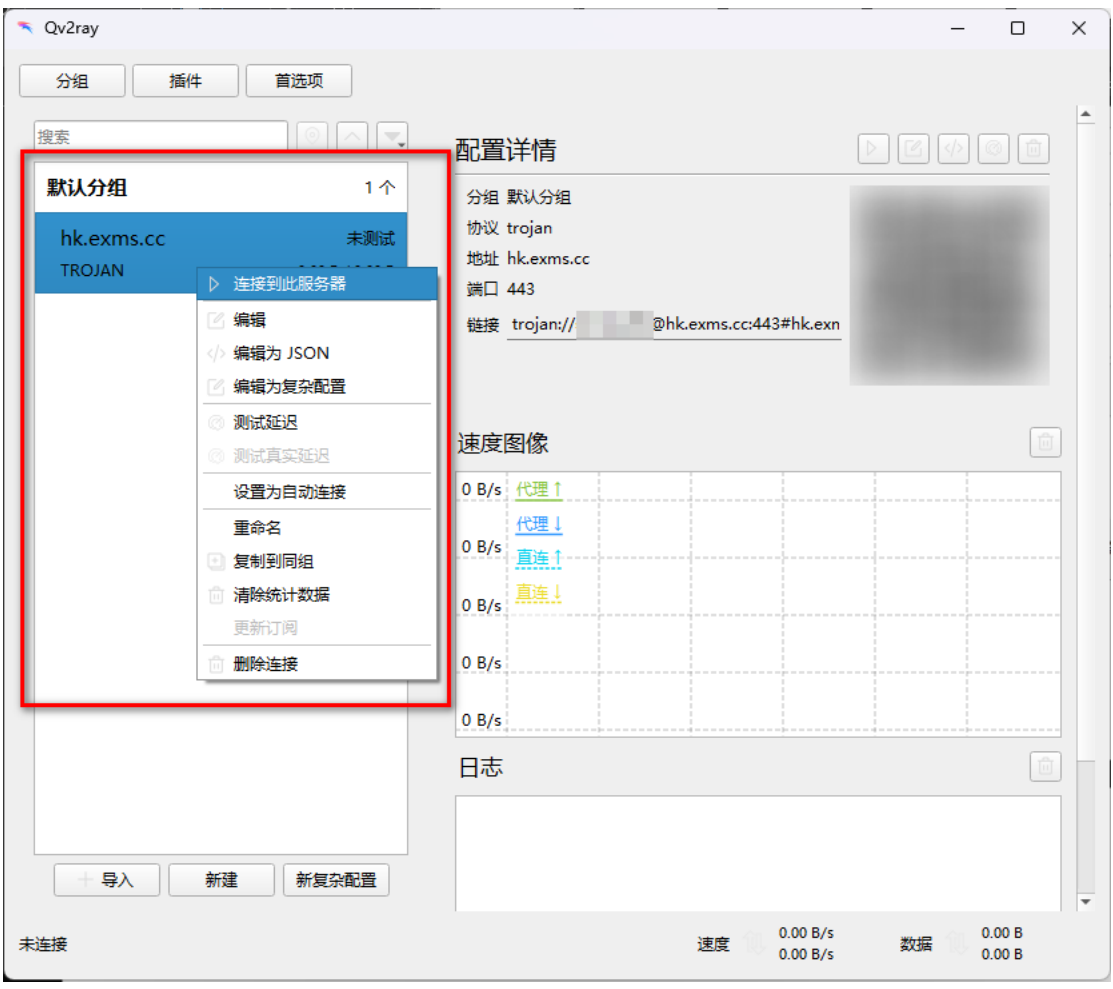


此时，电脑已可以正常访问外网


从国内测试	从国外测试	从谷歌测试
112.22.110.69 中国 北京 这是您访问国内网站所使用的IP	43.155.101.99 香港 您访问没有被封的国外网站所使用的IP	43.155.101.99 香港 这是您访问谷歌, Facebook, Twitter等网站所使用的IP

## 1.2 Windows Qv2ray NaiveProxy 配置


选择新建

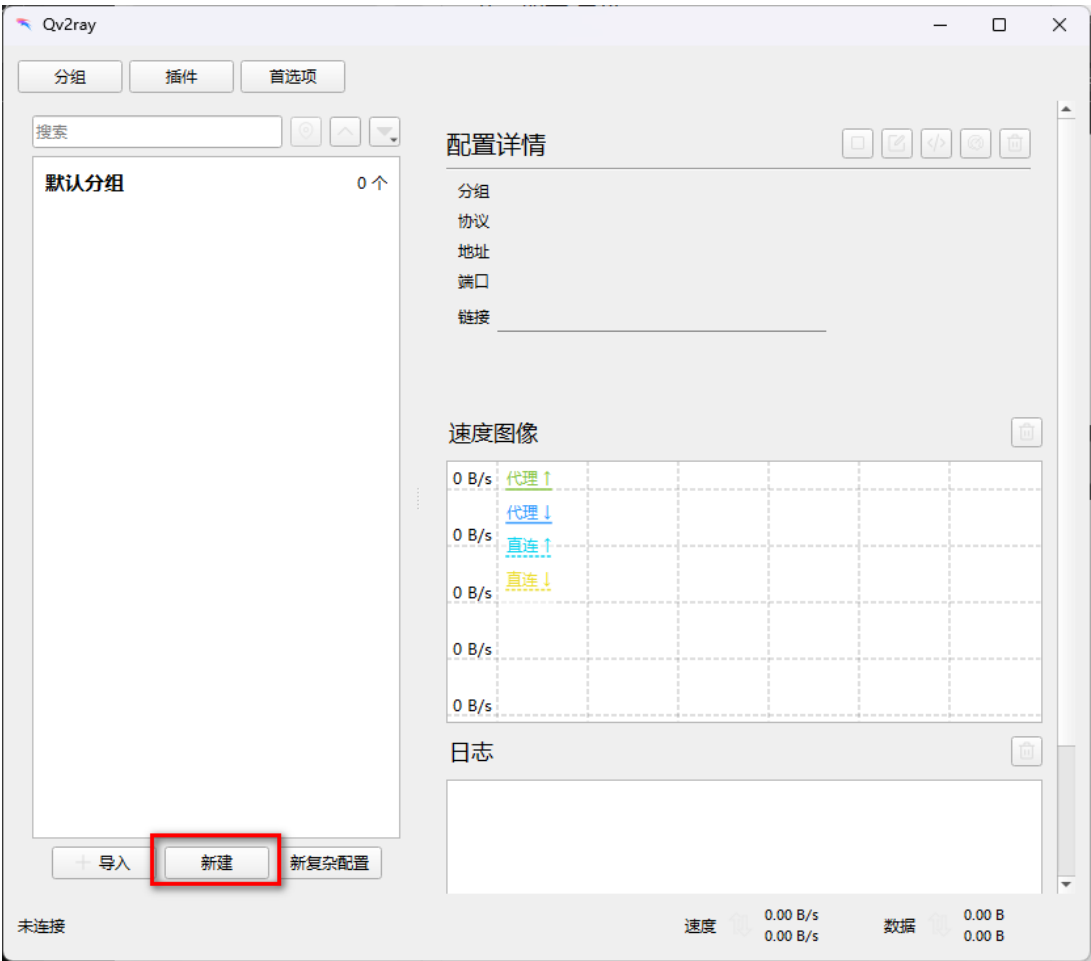


依次输入 标签，主机，端口，类型，用户名，密码。并点击 OK 按钮

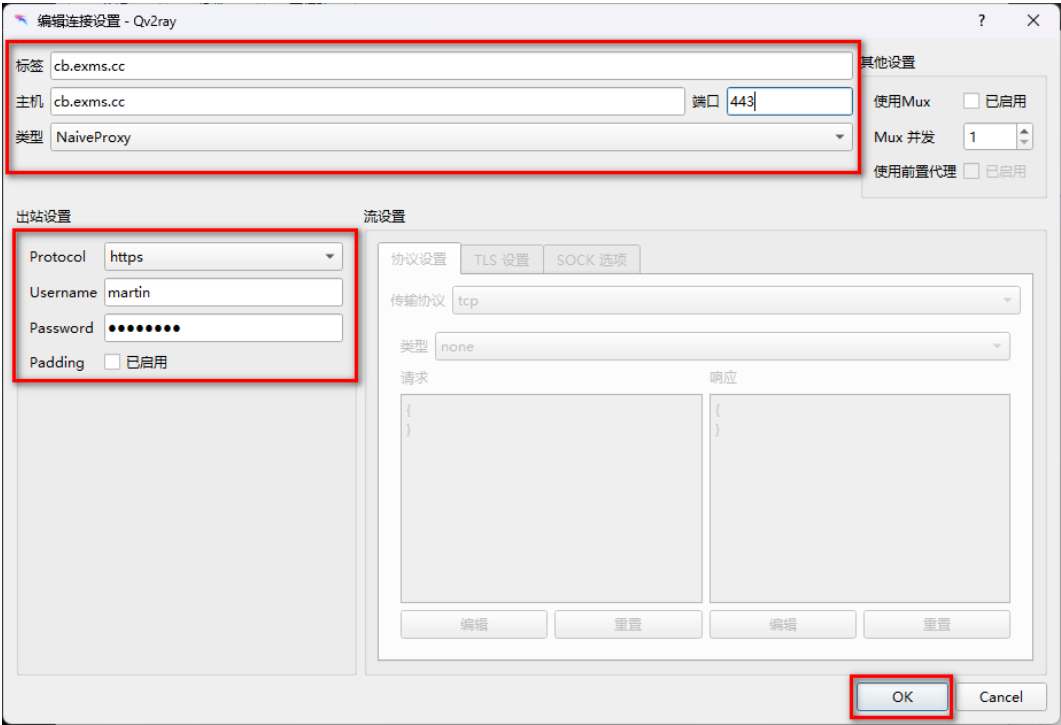

双击默认分组，展开服务器列表

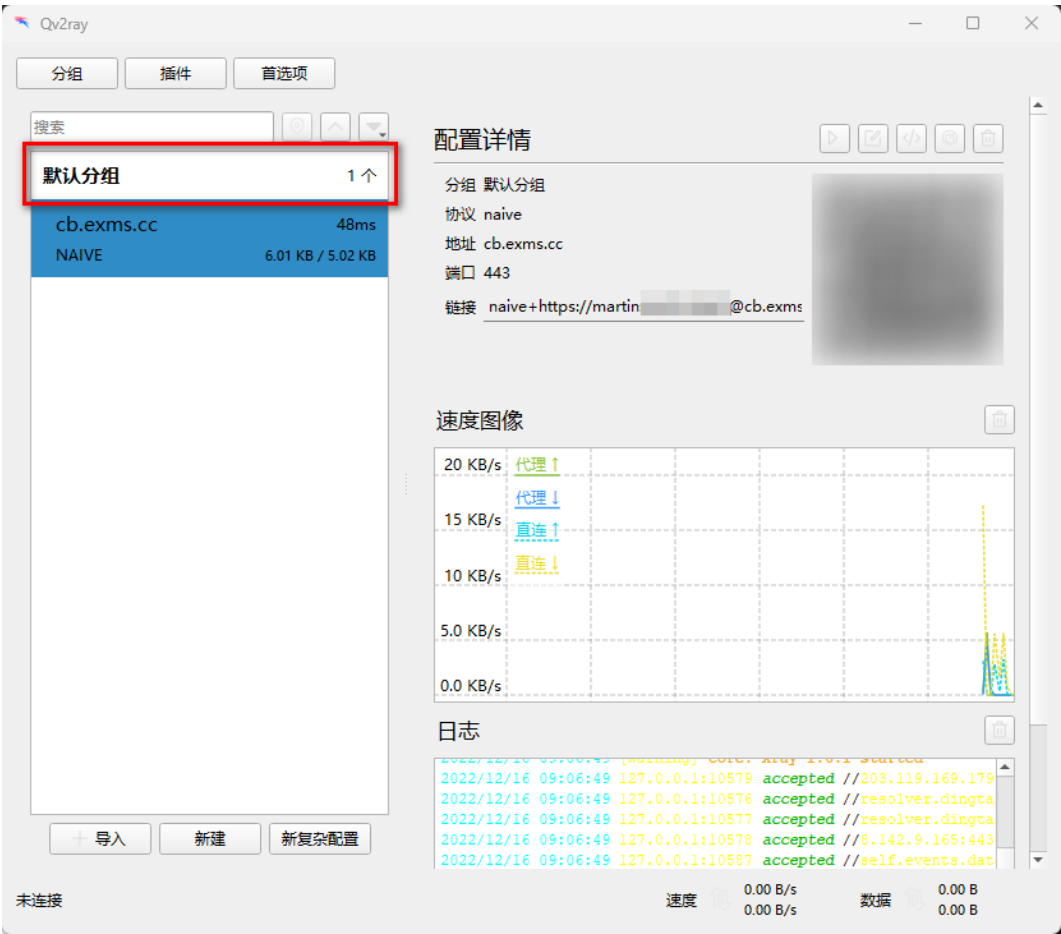

选中服务器，右键点击 连接到此服务器即可

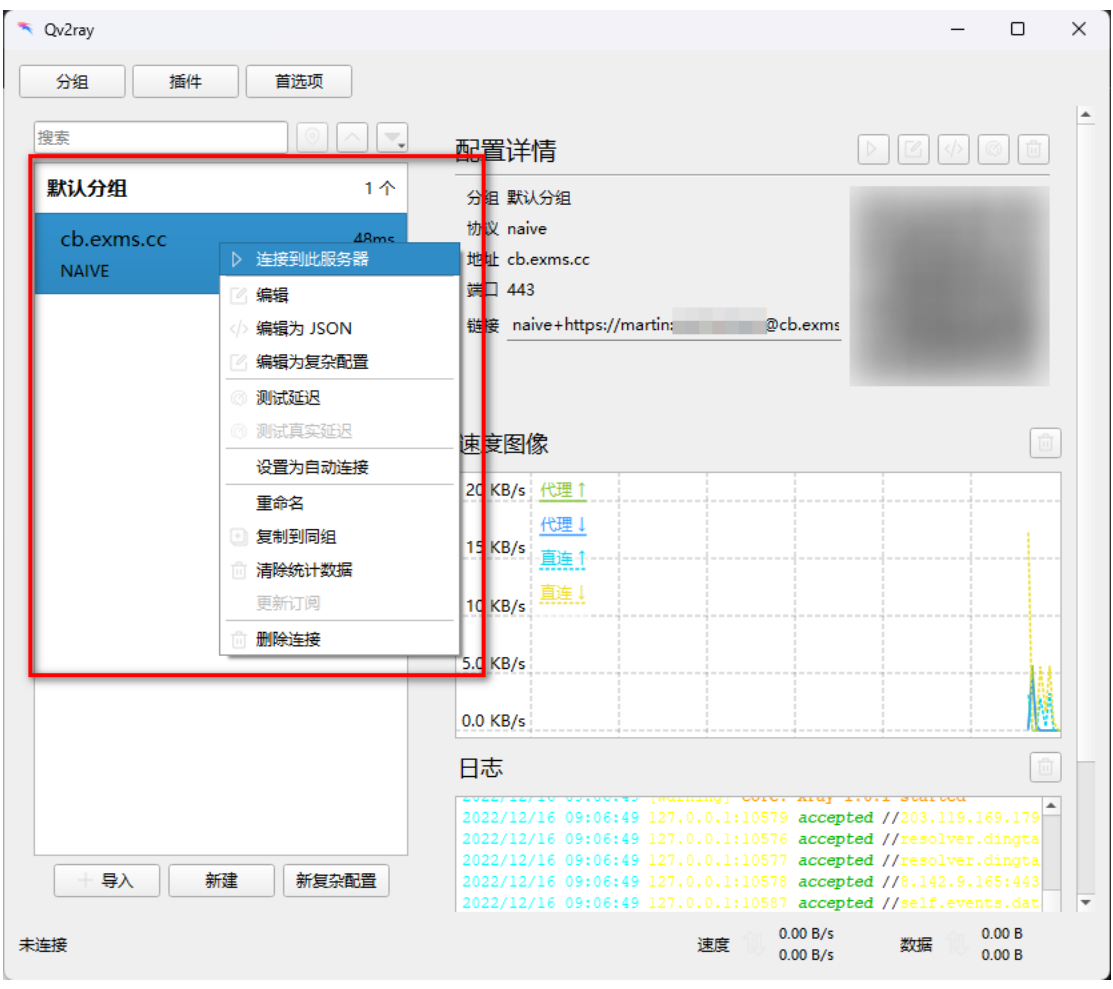

此时，电脑已可以正常访问外网


从国内测试	从国外测试	从谷歌测试
112.22.110.161 中国 北京 这是您访问国内网站所使用的IP	103.107.8.184 香港 您访问没有被封的国外网站所使用的IP	2403:27c0:1000::f1cd:4169 香港 这是您访问谷歌，Facebook，Twitter等网站所使用的IP

### 1.3 MacOS Qv2ray Trojan & NaiveProxy 配置


下载 Qv2ray 安装包、Trojan & Naïve 插件、Naïve 可执行文件和 Xray 内核。安装 Qv2ray

> naiveproxy-v108.0.5359.94-1-mac-x64	-- 文件夹	今天 23:04
> Xray-macos-64	-- 文件夹	今天 22:08
QvPlugin-Trojan.v3.0.0.macOS-x64.so	4.1 MB 文稿	今天 22:05
QvPlugin-NaiveProxy.v3.0.0.macOS-x64.so	238 KB 文稿	今天 22:05
Qv2ray-v2.7.0-macOS-x64.dmg	16.9 MB 磁盘映像	今天 21:54


安装完成打开 Qv2ray 应用，点击插件

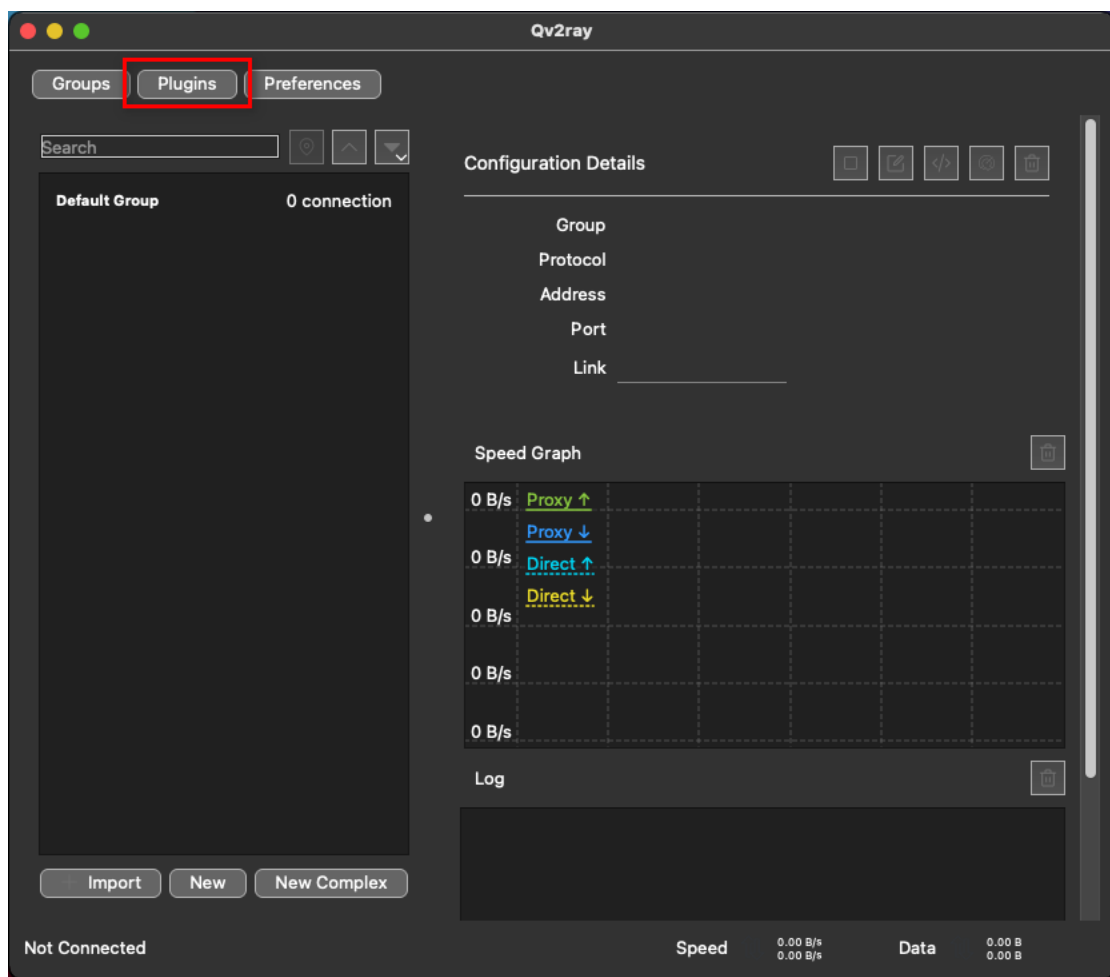

点击打开本地插件目录

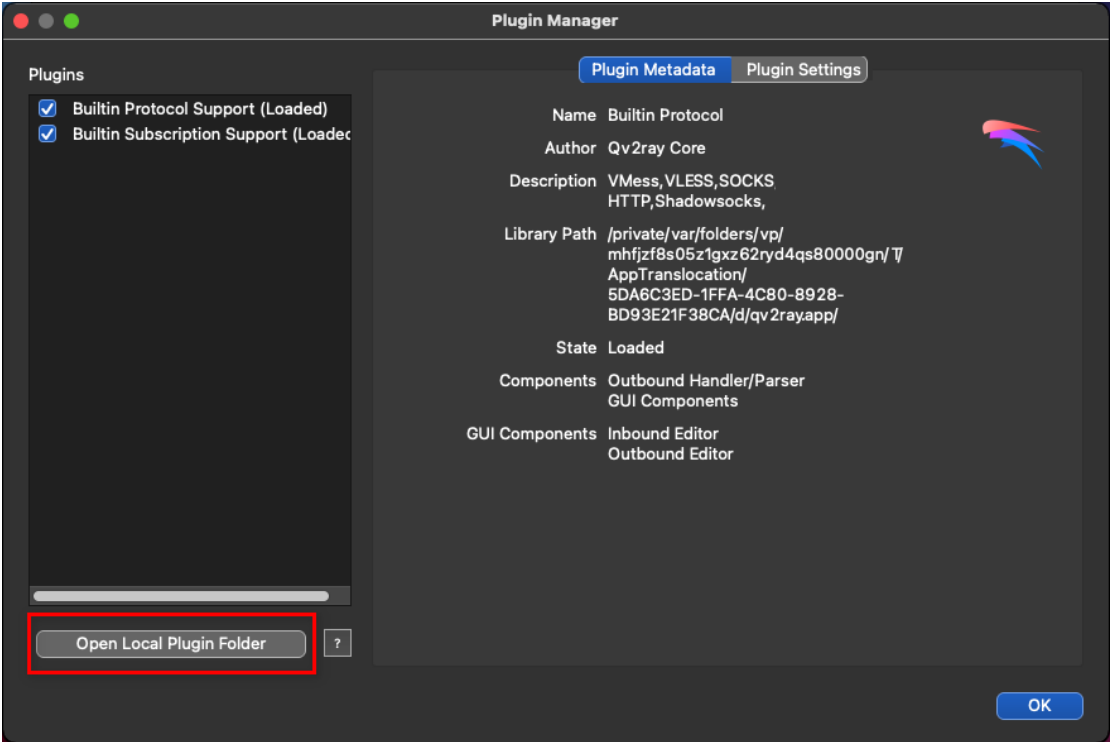


拷贝插件 Trojan & NaiveProxy 插件至目录下

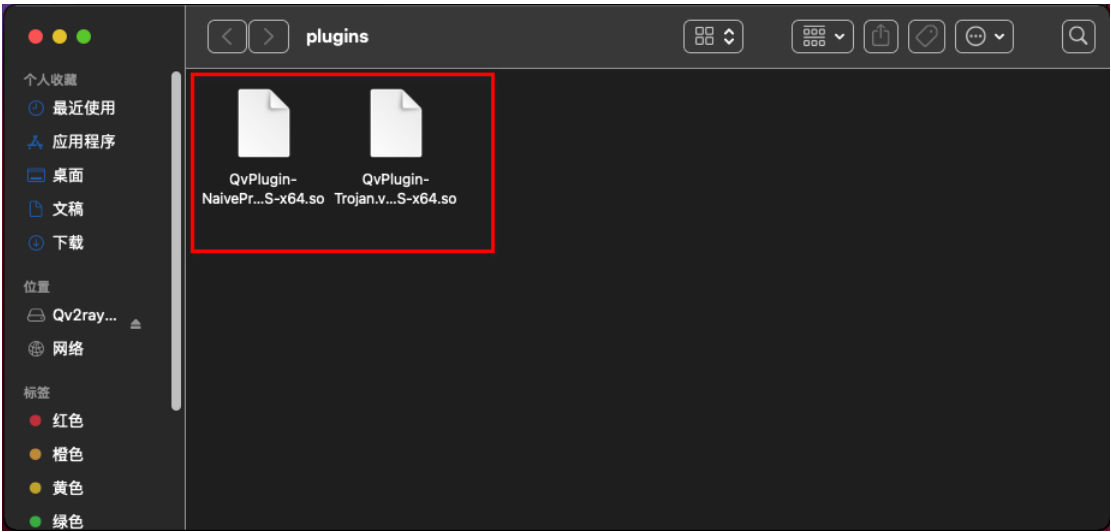





操作完成需完全退出 Qv2ray 程序，再次打开，可能会因为 MacOS 安全性与隐私拦截启动插件，需手工放行打开，确保插件已被加载

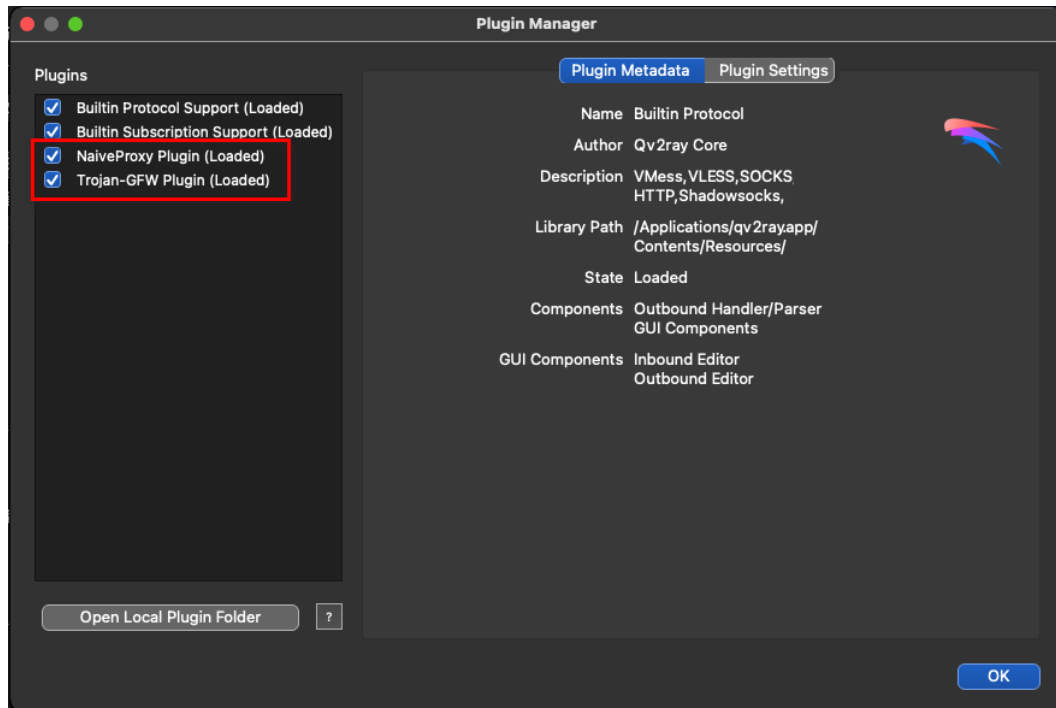


NaiveProxy 插件需手工指向 Naive 可执行文件，确保 Test Run 正常

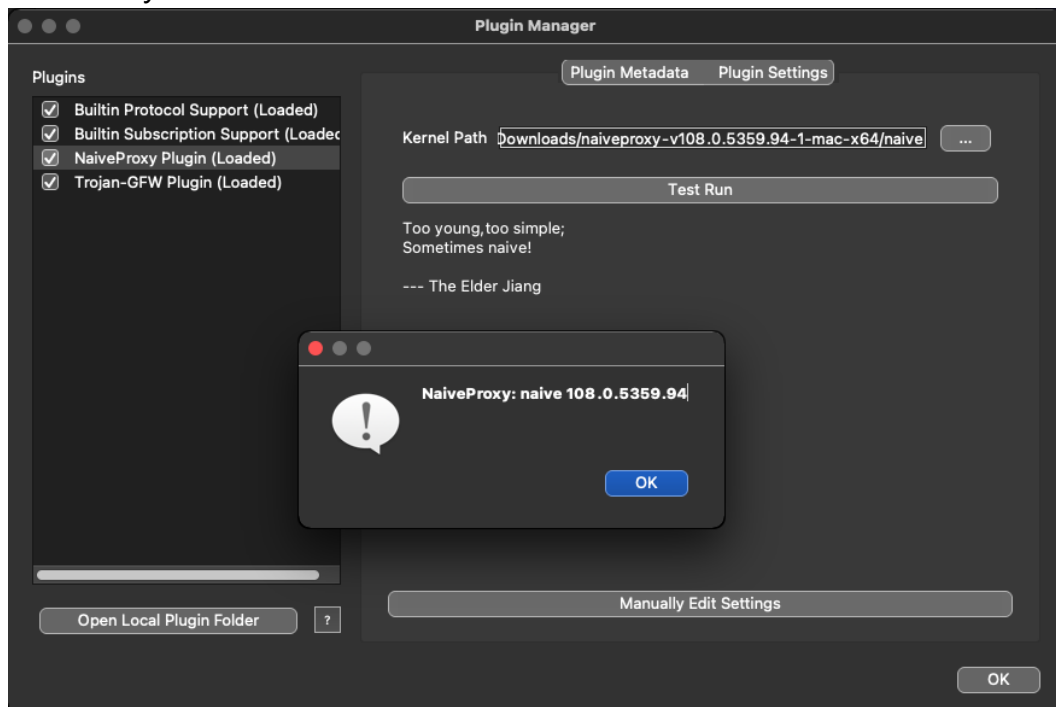

返回软件主界面，并点击首选项按钮

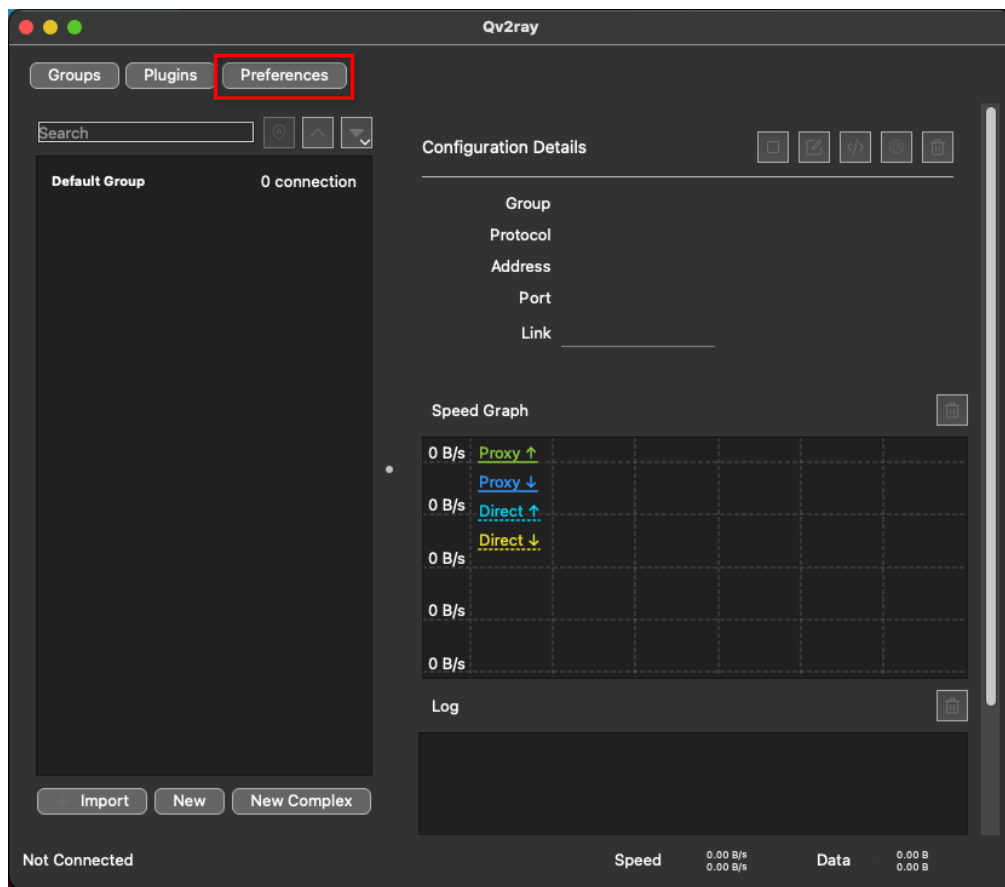


配置核心文件即文件路径均为 Xray 核心，并且点击检查核心设置为通过

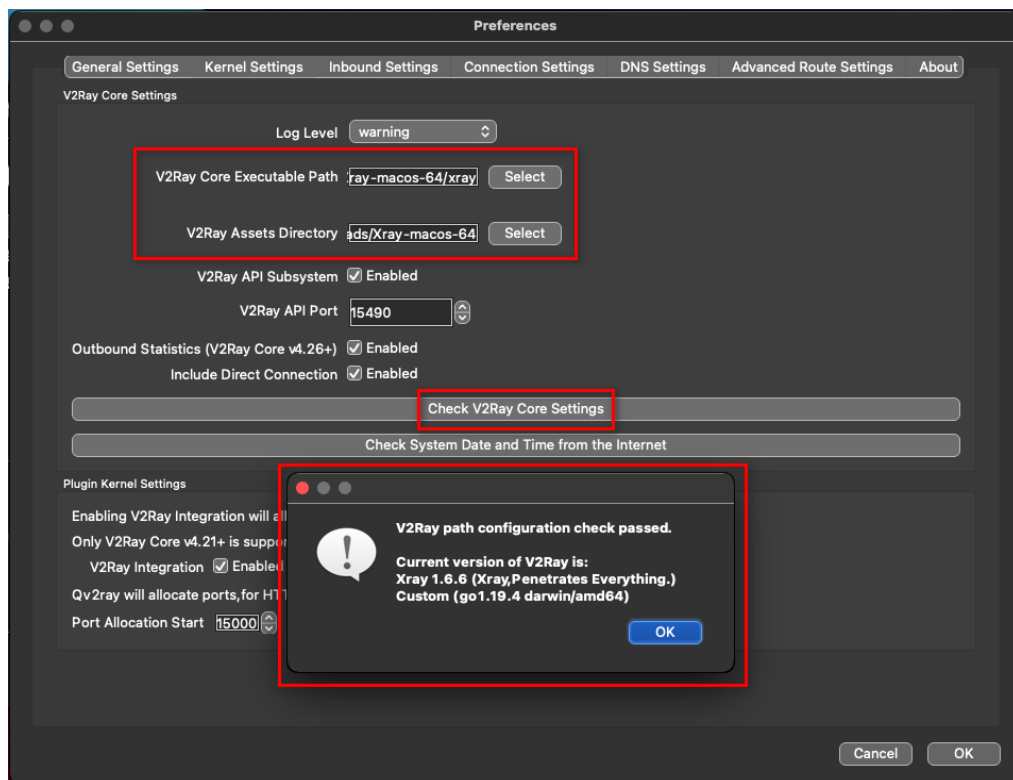

添加服务器及连接可参考 1.1 和 1.2 Windows Qv2ray 配置，不再赘述

### 1.4 IOS Shadowrocket Trojan & NavieProxy 配置


打开 Shadowrocket 客户端，点击新增，类型选择 Trojan 依次输入服务器，端口，密码

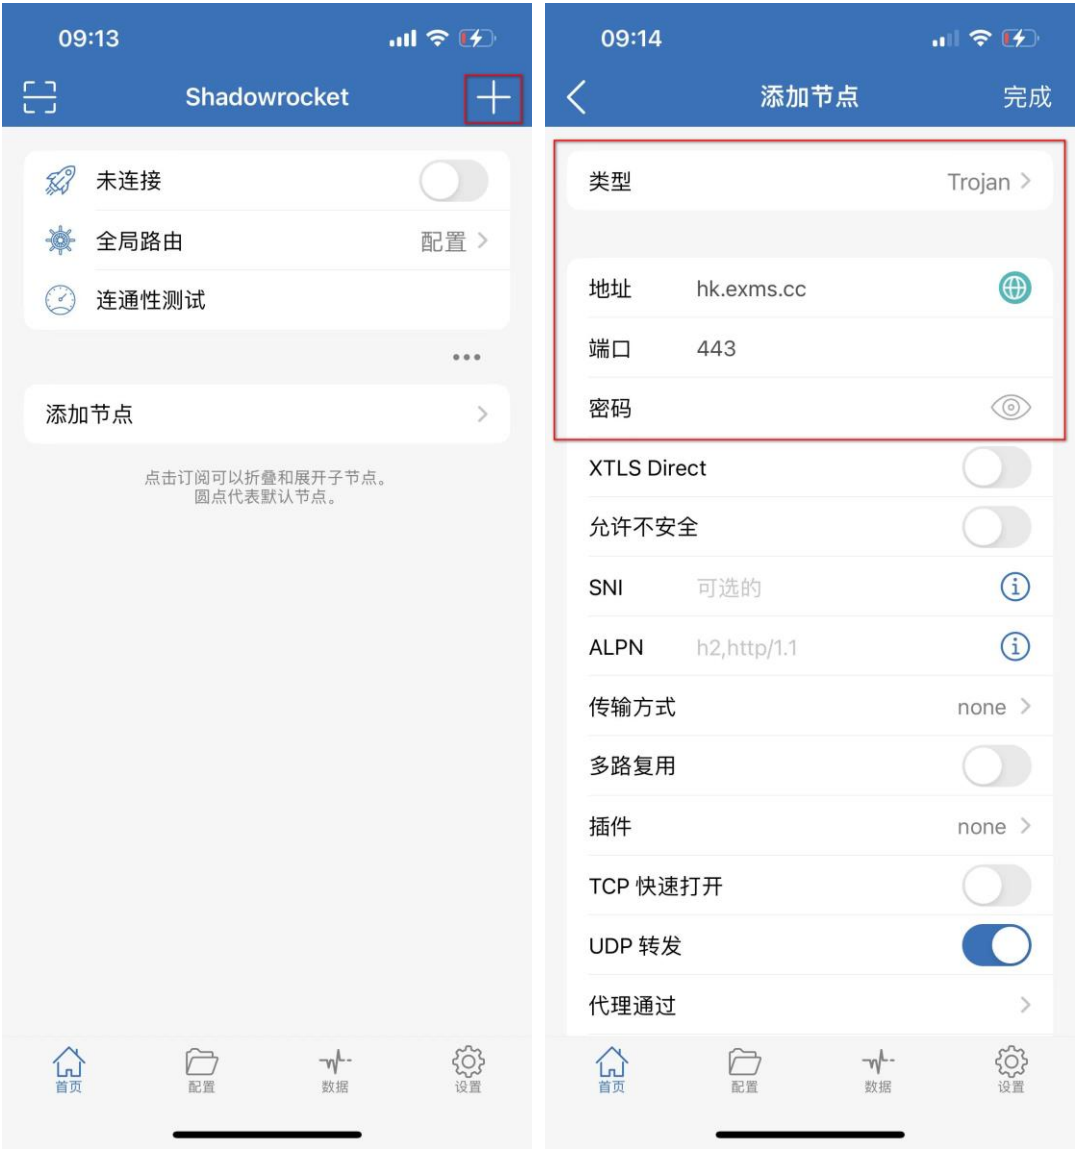

打开 Shadowrocket 客户端，点击新增，类型选择 HTTPS 依次输入服务器，端口，密码




返回首页，点击连通性测试，确认节点连接速率，点击打开代理，测试是否成功访问谷歌

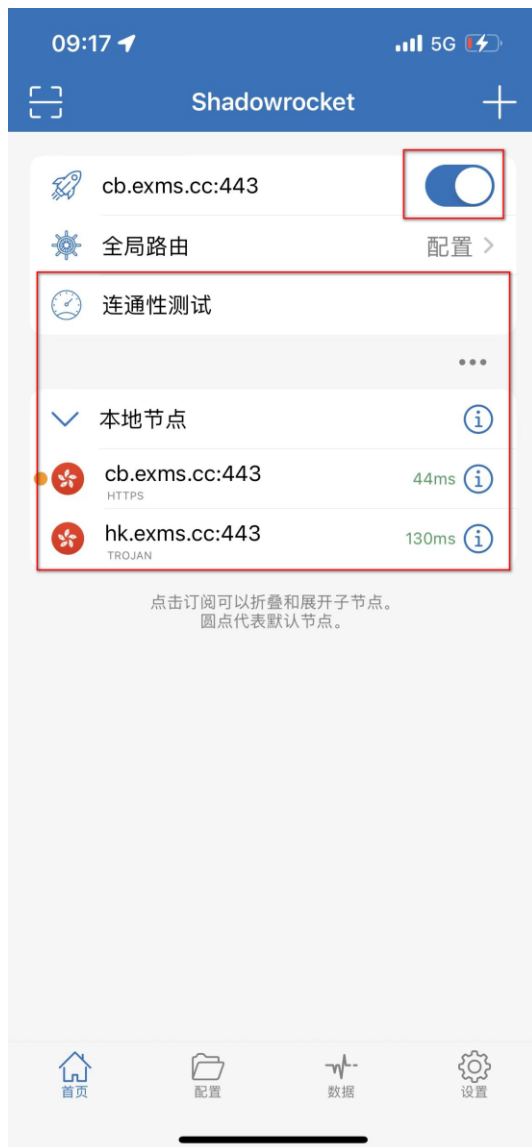

## 1.5 Android SagerNet Trojan & NaiveProxy 配置

打开 SagerNet 客户端，点击新增，选择手动输入

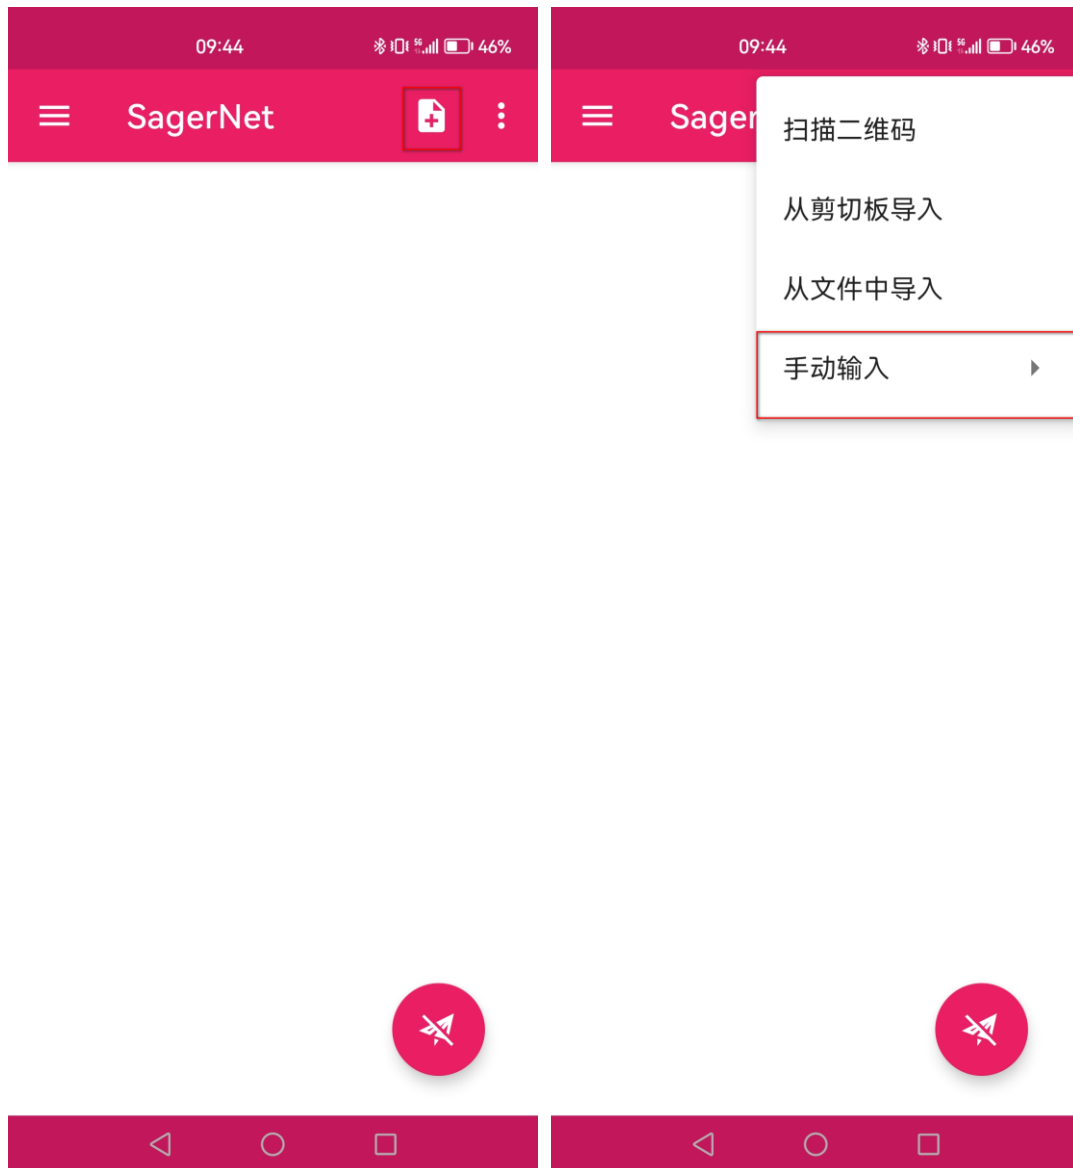

类型选择 Trojan & Naive 依次输入配置名称，服务器，端口，密码，Naive 需输入用户名

09:46

45%

服务器配置

配置名称

hk.exms.cc

服务器设置

服务器

hk.exms.cc

服务器端口

443

密码

.....

传输层加密

TLS

服务器名称指示

未设置

应用层协议协商

未设置

09:47

45%

服务器配置

配置名称

cb.exms.cc

服务器设置

服务器

cb.exms.cc

服务器端口

443

用户名 (可选)

martin

密码 (可选)

.....

协议

HTTPS

附加标头

未设置

返回首页，选中节点，点击连接按钮，测试是否成功访问谷歌

