


問題48

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

◆問題47のプログラムと実行結果は同じです。ただし、東北6県の県名と人口をマップに初期化します。

実行結果

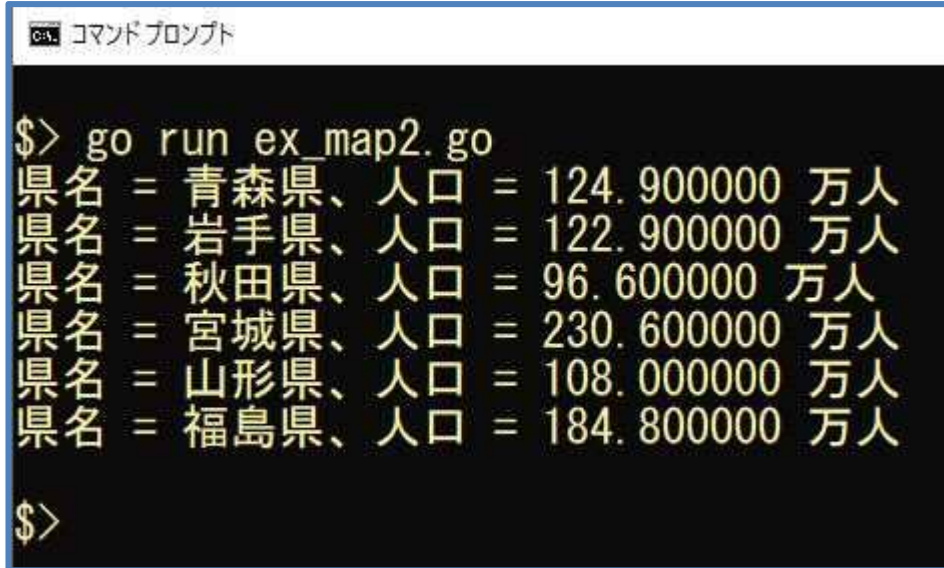

```
$> go run ex_map2.go
県名 = 青森県、人口 = 124.900000 万人
県名 = 岩手県、人口 = 122.900000 万人
県名 = 秋田県、人口 = 96.600000 万人
県名 = 宮城県、人口 = 230.600000 万人
県名 = 山形県、人口 = 108.000000 万人
県名 = 福島県、人口 = 184.800000 万人
$>
```

未完成プログラム ファイル名: ex_map2.go

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
    /**
```

```
        変数 prefecture にマップを初期化する
```

```
        マップの型
```

```
        キー (型 string) 県名
```

```
        バリュー(型 float64) 人口
```

```
        初期化するキーとバリュー
```

```
        県名      人口
```

```
        青森県 124.9
```

```
        岩手県 122.9
```

```
        秋田県 96.6
```

```
        宮城県 230.6
```

```
        山形県 108.0
```

```
        福島県 184.8
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
    /**
```

```
        for-range 文を使用して、map から県名と人口を取り出し表示
```

```
    */
```

プログラム作成部分

```
}
```