


問題54

下記の実行結果となるように、未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

実行結果

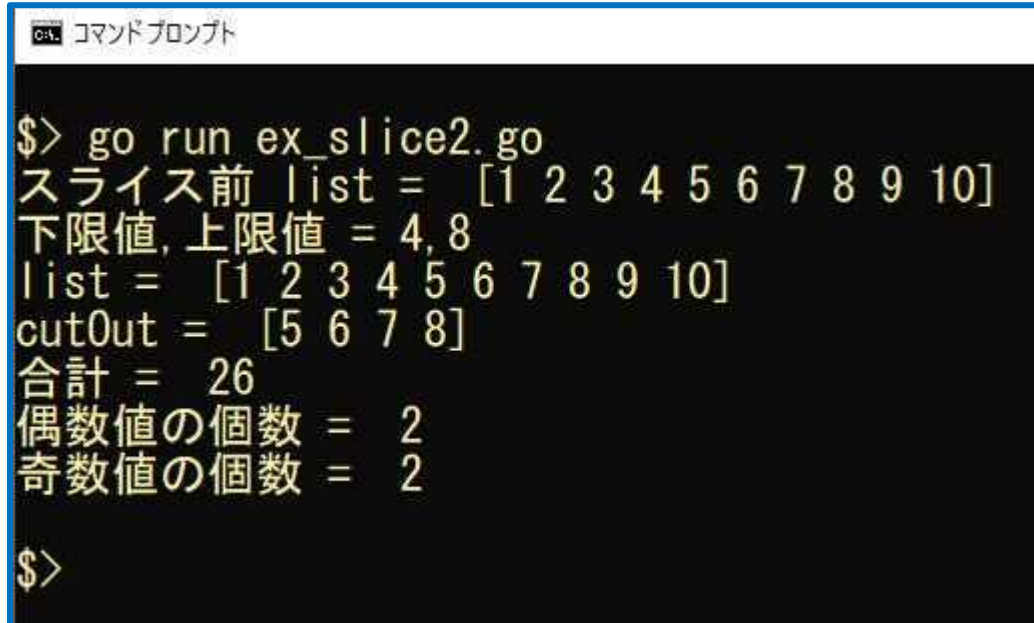

```
cmd コマンドプロンプト
$> go run ex_slice2.go
スライス前 list = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
下限値, 上限値 = 4, 8
list = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
cutOut = [5 6 7 8]
合計 = 26
偶数値の個数 = 2
奇数値の個数 = 2
$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_slice2.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    /**
     * スライス(型 int)list の宣言と初期化
     * 初期化される値
     * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
     */
    _____(1)_____

    /**
     * 変数 total, evenNumber, oddNumber(型 int)を
     * 0 に初期化
     */
    var total int = 0
    var evenNumber int = 0
    var oddNumber int = 0

    /**
     * 変数 upper, lower の宣言
     * upper スライスの上限(型 int)
     * lower スライスの下限(型 int)
     */
    var upper, lower int

    /**
     * キーボードから、スライスの上限值と下限値を入力する
     */
    fmt.Println("スライス前 list = ", list)
    fmt.Print("下限値,上限値 = ")
    fmt.Scanf("%d,%d", &lower, &upper)

    /**
     * スライス list から下限値から上限値までの要素を
     * 切り出し、cutOut に代入
     */
    _____(2)_____
}
```

```
/**
 スライスから切り出されたスライスの
 合計、偶数値の個数、奇数値の個数をもとめる
  for-range 使用
 */
```

プログラム作成部分

```
fmt.Println("list = ", list)
fmt.Println("cutOut = ", cutOut)
fmt.Println("合計 = ", total)
fmt.Println("偶数値の個数 = ", evenNumber)
fmt.Println("奇数値の個数 = ", oddNumber)
}
```