


問題16

問題2において、四則演算(たし算、ひき算、かけ算、わり算、剰余)を求める部分をユーザ定義関数とします。

下記の実行結果となるように未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

実行結果

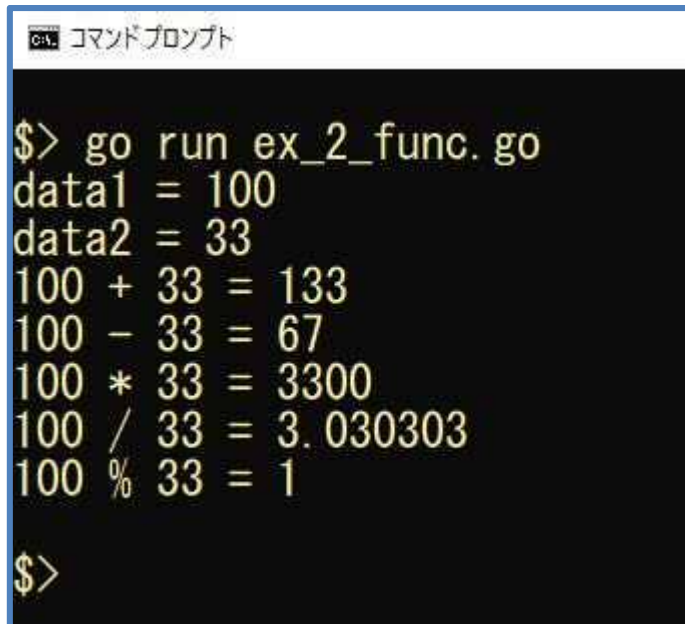

```
C:\> コマンドプロンプト

$> go run ex_2_func.go
data1 = 100
data2 = 33
100 + 33 = 133
100 - 33 = 67
100 * 33 = 3300
100 / 33 = 3.030303
100 % 33 = 1

$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_2_func.go

```
/**
 ユーザ定義関数を使用し
 キーボードから二つの整数値を入力し
 四則演算を行い結果を表示
 */
package main

import "fmt"

// 関数 add の定義
/**
 関数シングニチャ
 関数名:
    add
 引数:
    number1:整数値1(型 int)
    number2:整数値2(型 int)
 処理:
    二つの整数値のたし算を行う
 戻り値:
    たし算の結果(型 int)
 */
```

プログラム作成部分

```
// 関数 sub の定義
/**
関数シングニチャ
関数名:
    sub
引数:
    number1: 整数値1 (型 int)
    number2: 整数値2 (型 int)
処理:
    二つの整数値の引き算を行う
戻り値:
    引き算の結果 (型 int)
*/
```

プログラム作成部分

```
// 関数 mul の定義
/**
関数シングニチャ
関数名:
    mul
引数:
    number1: 整数値1 (型 int)
    number2: 整数値2 (型 int)
処理:
    二つの整数値の掛け算を行う
戻り値:
    掛け算の結果 (型 int)
*/
```

プログラム作成部分

```
// 関数 div の定義
/**
関数シングニチャ
関数名:
    div
引数:
    number1: 整数値1 (型 int)
    number2: 整数値2 (型 int)
処理:
    二つの整数値のわり算を行う
戻り値:
    わり算の結果 (型 float64)
*/
```

プログラム作成部分

```
// 関数 mod の定義
/**
関数シングニチャ
関数名:
    mod
引数:
    number1: 整数値1(型 int)
    number2: 整数値2(型 int)
処理:
    二つの整数値の剰余算を行う
戻り値:
    剰余算の結果(型 int)
*/
```

プログラム作成部分

```
func main() {
    // 変数 data1, data2 を宣言(型 int)
    var data1, data2 int
    // 変数 addAns, subAns, mulAns, modAns を宣言(型 int)
    var addAns, subAns, mulAns, modAns int
    // 変数 divAns を宣言(型 float64)
    var divAns float64

    // 入力促進
    fmt.Print("data1 = ")
    // キーボードから1 目の整数値を入力
    fmt.Scan(&data1)
    // 入力促進
    fmt.Print("data2 = ")
    // キーボードから2 目の整数値を入力
    fmt.Scan(&data2)

    // 四則演算
    // 加算
    _____(1)_____
    // 減算
    _____(2)_____
    // 乗算
    _____(3)_____
    // 除算
    _____(4)_____
    // 剰余
    _____(5)_____

    // 四則演算結果を表示
    // 加算
    fmt.Printf("%d + %d = %d¥n", data1, data2, addAns)
    // 減算
    fmt.Printf("%d - %d = %d¥n", data1, data2, subAns)
    // 乗算
    fmt.Printf("%d * %d = %d¥n", data1, data2, mulAns)
    // 除算
    fmt.Printf("%d / %d = %f¥n", data1, data2, divAns)
```

```
// 剰余  
fmt.Printf("%d %% %d = %d\n", data1, data2, modAns)  
}
```