


Showcase Appointment - Architekturübersicht

Die Anwendung wird containerisiert betrieben: Tomcat übernimmt die zentrale serverseitige Verarbeitung, PostgreSQL die persistente Speicherung der Appointment-Daten.

Zielarchitektur

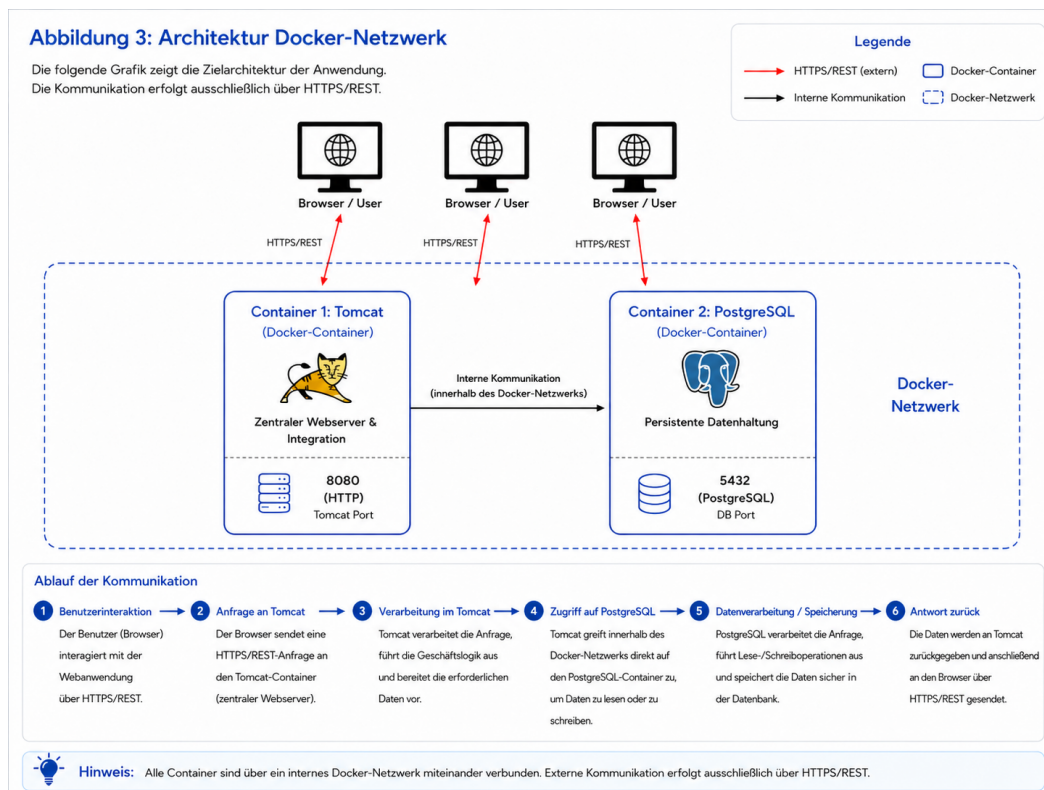

Komponenten

- Browser: Zugriff auf die Webanwendung über HTTP/REST.
- Tomcat-Container: Zentraler Webserver und serverseitige Verarbeitung.
- PostgreSQL-Container: Persistente Speicherung der Appointment-Daten.
- Docker-Netzwerk: Interne Kommunikation zwischen Tomcat und PostgreSQL.

Kommunikationsablauf

- 1 Der Browser sendet eine HTTP/REST-Anfrage an Tomcat.
- 2 Tomcat verarbeitet die Anfrage und greift intern auf PostgreSQL zu.
- 3 PostgreSQL liest oder speichert die Daten.
- 4 Tomcat gibt das Ergebnis an den Browser zurück.

Damit ersetzt die Anwendung die bisherige Speicherung über localStorage durch eine zentrale und dauerhafte Datenhaltung.