

# DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

## **CAPÍTULO 2:** **Introducción al lenguaje JavaScript**

Juan Manuel Vara Mesa  
Marcos López Sanz  
David Granada  
Emanuel Irrazábal  
Jesús Javier Jiménez Hernández  
Jenifer Verde Marín

# Características de JavaScript

- ¿Qué es JavaScript?
  - Lenguaje de programación interpretado utilizado fundamentalmente para dotar de comportamiento dinámico a las páginas web.
  - Cualquier navegador web actual incorpora un intérprete para código JavaScript.

# Características de JavaScript

- Su sintaxis se asemeja a la de C++ y Java.
- Sus objetos utilizan herencia basada en prototipos.
- Es un lenguaje débilmente tipado.

# “Hola mundo” con JavaScript

- La forma más inmediata de empezar a experimentar con JavaScript es escribir secuencias de comandos simples.
- Es necesario sólo un navegador web y un editor de texto.

# “Hola mundo” con JavaScript

- Hay tres formas de **embeber el código JavaScript en una página HTML**:

1. Incluirlo directamente en la página HTML mediante la etiqueta `<script>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv= "content-type" content="text/html;
      charset=utf-8">
    <title>Hola Mundo</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      alert("Hola mundo en JavaScript")
    </script>
  </body>
</html>
```

# “Hola mundo” con JavaScript

2. Utilizar el atributo `src` de la etiqueta `<script>` para especificar el fichero que contiene el código JavaScript.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=utf-8">
    <title>Hola Mundo</title>
    <script type="text/javascript" src="HolaMundo.js">
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```


**El fichero `HolaMundo.js` debe contener:**  
`alert("Hola Mundo en JavaScript")`

# “Hola mundo” con JavaScript

## 3. Incluirlo como respuesta a un evento directamente en la etiqueta HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv= "content-type" content="text/html;
      charset=utf-8">
    <title>Hola Mundo</title>
  </head>
  <body>
    <input type= "button" onclick="javascript:alert('hola')" </input>
  </body>
</html>
```

# “Hola mundo” con JavaScript

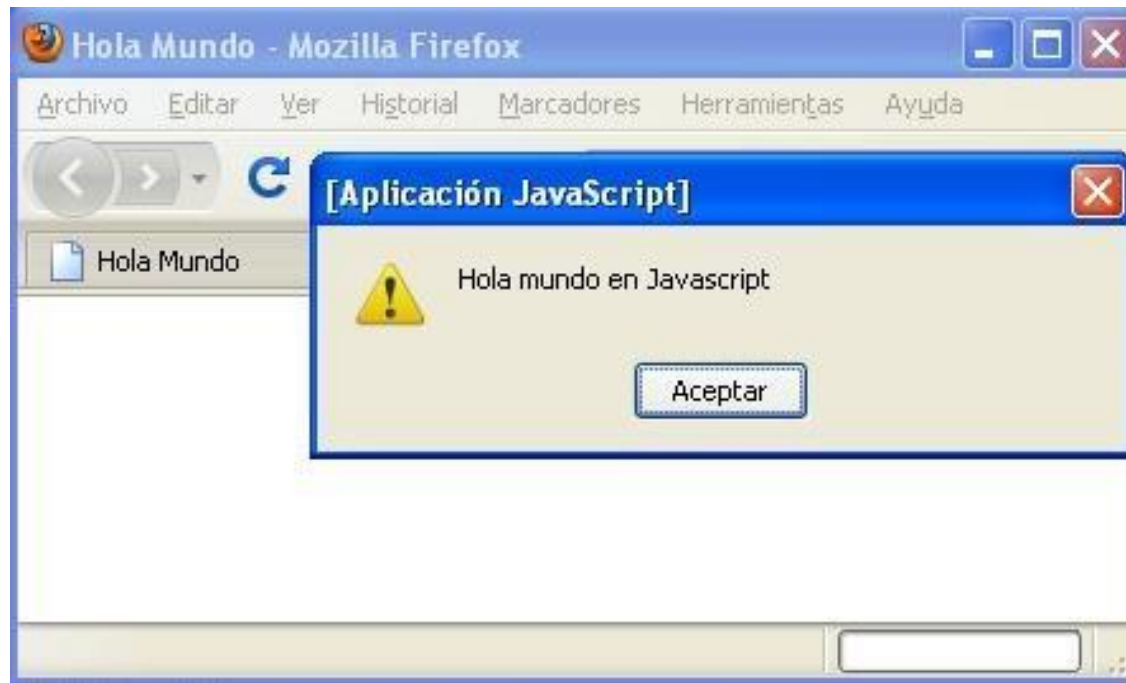



# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- La sintaxis de JavaScript es muy similar a la de Java o C++.
- Especifica aspectos como:
  - Definición de comentarios.
  - Nombre de las variables.
  - Separación entre las diferentes instrucciones del código.
  - Etc.

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Mayúsculas y minúsculas:
  - El lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de por ejemplo HTML.
  - No es lo mismo utilizar `alert()` que `Alert()`.

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Comentarios en el código:
  - Los comentarios no se interpretan por el navegador.
  - Existen dos formas de insertar comentarios:
    - Doble barra (//) – Se comenta una sola línea de código.
    - Barra y asterisco (/ \* al inicio y \*/ al final) – Se comentan varias líneas de código.

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Comentarios en el código – Ejemplo:

```
<script type="text/javascript">  
    // Este modo permite comentar una sola línea  
    /* Este modo permite realizar  
    comentarios de  
    varias líneas */  
</script>
```

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Tabulación y saltos de línea:
  - JavaScript ignora los espacios, las tabulaciones y los saltos de línea con algunas excepciones.
  - Emplear la tabulación y los saltos de línea mejora la presentación y la legibilidad del código.

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Tabulación y saltos de línea – Diferencias:

```
<script
type="text/javascript">va
r i,j=0;
for (i=0;i<5;i++){
alert("Variable i: "+i);
for (j=0;j<5;j++){ if
(i%2==0){
document.write
(i + "-" + j +
"<br>");}}}}</script>
```

```
<script type="text/javascript">
  var i,j=0;
  for (i=0;i<5;i++){
    alert("Variable i: "+i;
    for (j=0;j<5;j++){
      if (i%2==0){
        document.write(i + "-" + j + "<br>");
      }
    }
  }
</script>
```

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- El punto y coma:
  - Se suele insertar un signo de punto y coma (;) al final de cada instrucción de JavaScript.
  - Su utilidad es separar y diferenciar cada instrucción.
  - Se puede omitir si cada instrucción se encuentra en una línea independiente (la omisión del punto y coma no es una buena práctica de programación).

# El lenguaje JavaScript: sintaxis

- Palabras reservadas:

- Algunas palabras no se pueden utilizar para definir nombres de variables, funciones o etiquetas.
- Es aconsejable no utilizar tampoco las palabras reservadas para futuras versiones de JavaScript.
- En [Gramática léxica - JavaScript | MDN \(mozilla.org\)](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Gram%C3%A1tica_l%C3%A9xica) es posible consultar todas las palabras reservadas de JavaScript.



# Tipos de datos

- Los tipos de datos especifican qué tipo de valor se guardará en una determinada variable.
- Los tres tipos de datos primitivos de JavaScript son:
  - Números.
  - Cadenas de texto.
  - Valores booleanos.

# Tipos de datos

- Números:
  - En JavaScript existe sólo un tipo de dato numérico.
  - Todos los números se representan a través del formato de punto flotante de 64 bits.
  - Este formato es el llamado `double` en los lenguajes Java o C++.

# Tipos de datos

- Cadenas de texto:
  - El tipo de datos para representar cadenas de texto se llama `string`.
  - Se pueden representar letras, dígitos, signos de puntuación o cualquier otro carácter de Unicode.
  - La cadena de caracteres se debe definir entre comillas dobles o comillas simples.

# Tipos de datos

- Cadenas de texto - Secuencias de escape:

Secuencia de escape	Resultado
\\	Barra invertida
\"	Comilla simple
\"	Comillas dobles
\n	Salto de línea
\t	Tabulación horizontal
\v	Tabulación vertical
\f	Salto de página
\r	Retorno de carro
\b	Retroceso

# Tipos de datos

- Valores booleanos:
  - También conocido como valor lógico.
  - Sólo admite dos valores: `true` o `false`.
  - Es muy útil a la hora de evaluar expresiones lógicas o verificar condiciones.

# Variables

- Se pueden definir como zonas de la memoria de un ordenador que se identifican con un nombre y en las cuales se almacenan ciertos datos.
- El desarrollo de un script conlleva:
  - Declaración de variables.
  - Inicialización de variables.

# Variables

- Declaración de variables:
  - Variables **globales**: se declaran mediante la palabra clave `var` seguida por el nombre que se quiera dar a la variable.

- `var mi_variable;`

Es posible declarar más de una variable en una sola línea.

- `var mi_variable1, mi_variable2;`

# Variables

- Declaración de variables:
  - Variables **locales**: se declaran mediante la palabra clave `let` seguida por el nombre que se quiera dar a la variable y será local al bloque en el que declare.
    - `let mi_variable;`
  - **Constantes**: se declaran mediante la palabra clave `const` seguida por el nombre que se quiera dar a la variable y tienen alcance de bloque, al igual que las variables declaradas con `let`
    - `const maximo=12;`



# Variables

- Inicialización de variables:
  - Se puede asignar un valor a una variable de tres formas:
    - Asignación directa de un valor concreto.
    - Asignación indirecta a través de un cálculo en el que se implican a otras variables o constantes.
    - Asignación a través de la solicitud del valor al usuario del programa.
  - Ejemplos:
    - `var mi_variable_1 = 30;`
    - `var mi_variable_2 = mi_variable_1 + 10;`
    - `var mi_variable_3 = prompt("Introduce un valor:");`

# Operador typeof

## ■ Operador typeof:

Devuelve una cadena de texto que describe el tipo del operador que estamos comprobando:

```
var booleano = true
```

```
var numerico = 22
```

```
var numerico_flotante = 13.56
```

```
var texto = "mi texto"
```

```
var fecha = new Date()
```

```
document.write("El tipo de booleano es: " + typeof booleano)
```

```
document.write("El tipo de numerico es: " + typeof numerico)
```

```
document.write("El tipo de numerico_flotante es: " + typeof numerico_flotante)
```

```
document.write("El tipo de texto es: " + typeof texto)
```

```
document.write("El tipo de fecha es: " + typeof fecha)
```

# Operador typeof

- Operador typeof:

Este script dará como resultado lo siguiente:

El tipo de booleano es: boolean

El tipo de numerico es: number

El tipo de numerico\_flotante es: number

El tipo de texto es: string

El tipo de fecha es: object

# Operadores

- JavaScript utiliza principalmente cinco tipo de operadores:
  - Aritméticos.
  - Lógicos.
  - De asignación.
  - De comparación.
  - Condicionales.

# Operadores

- Operadores aritméticos:
  - Permiten realizar cálculos elementales entre variables numéricas.

Operador	Nombre
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Módulo
++	Incremento
--	Decremento

# Operadores

- Operadores lógicos:
  - Combinan diferentes expresiones lógicas con el fin de evaluar si el resultado de dicha combinación es verdadero o falso.

Operador	Nombre
& &	Y
	O
!	No

# Operadores

- Operadores de asignación:
  - Permiten obtener métodos abreviados para evitar escribir dos veces la variable que se encuentra a la izquierda del operador.

Operador	Nombre
+=	Suma y asigna
-=	Resta y asigna
*=	Multiplica y asigna
/ *	Divide y asigna
%=	Módulo y asigna

# Operadores

- Operadores de comparación:
  - Permiten comparar todo tipo de variables y devuelve un valor booleano.

Operador	Nombre
<	Menor que
<=	Menor o igual que
==	Igual
>	Mayor que
>=	Mayor o igual que
!=	Diferente
===	Estrictamente igual
!==	Estrictamente diferente



# Operadores

- Operadores condicionales:

- Permite indicar al navegador que ejecute una acción en concreto después de evaluar una expresión.

Operador	Nombre
?:	Condicional

- Ejemplo:

```
<script type="text/javascript">
  var dividendo = prompt("Introduce el dividendo: ");
  var divisor = prompt("Introduce el divisor: ");
  var resultado;
  divisor != 0 ? resultado = dividendo/divisor :
    alert("No es posible la división por cero");
    alert("El resultado es: " + resultado);
</script>
```

# Sentencias condicionales

- Con las sentencias condicionales se puede gestionar la toma de decisiones y el posterior resultado por parte del navegador.
- Dichas sentencias evalúan condiciones y ejecutan ciertas instrucciones en base al resultado de la condición.
- Las sentencias condicionales en JavaScript son:
  - `if`.
  - `switch`.
  - `while`.
  - `for`.

# Sentencias condicionales

- `if` – sintaxis (1):

```
if (expresión) {  
    instrucciones  
}
```

# Sentencias condicionales

- `if` – sintaxis (2):

```
if (expresión) {  
    instrucciones_si_true  
} else {  
    instrucciones_si_false  
}
```

# Sentencias condicionales

- `if` – sintaxis (3):

```
if (expresión_1) {  
    instrucciones_1  
} else if (expresión_2) {  
    instrucciones_2  
} else {  
    instrucciones_3  
}
```

# Sentencias condicionales

## ■ switch – sintaxis:

```
switch (expresión){  
    case valor1:  
        instrucciones a ejecutar si expresión = valor1  
        break;  
    case valor2:  
        instrucciones a ejecutar si expresión = valor2  
        break;  
    case valor3:  
        instrucciones a ejecutar si expresión = valor3  
        break  
    default:  
        instrucciones a ejecutar si expresión es diferente a  
        los valores anteriores  
}
```

# Sentencias condicionales

## ■ while – sintaxis:

(1)

```
while (expresión) {  
    instrucciones  
}
```

(2)

```
do {  
    instrucciones  
} while (expresión)
```

# Sentencias condicionales

- **for – sintaxis:**

```
for(valor_inicial_variable;  
expresión_condicional;  
incremento_o_decremento_de_la_variable)  
{  
    cuerpo_del_bucle  
}
```