

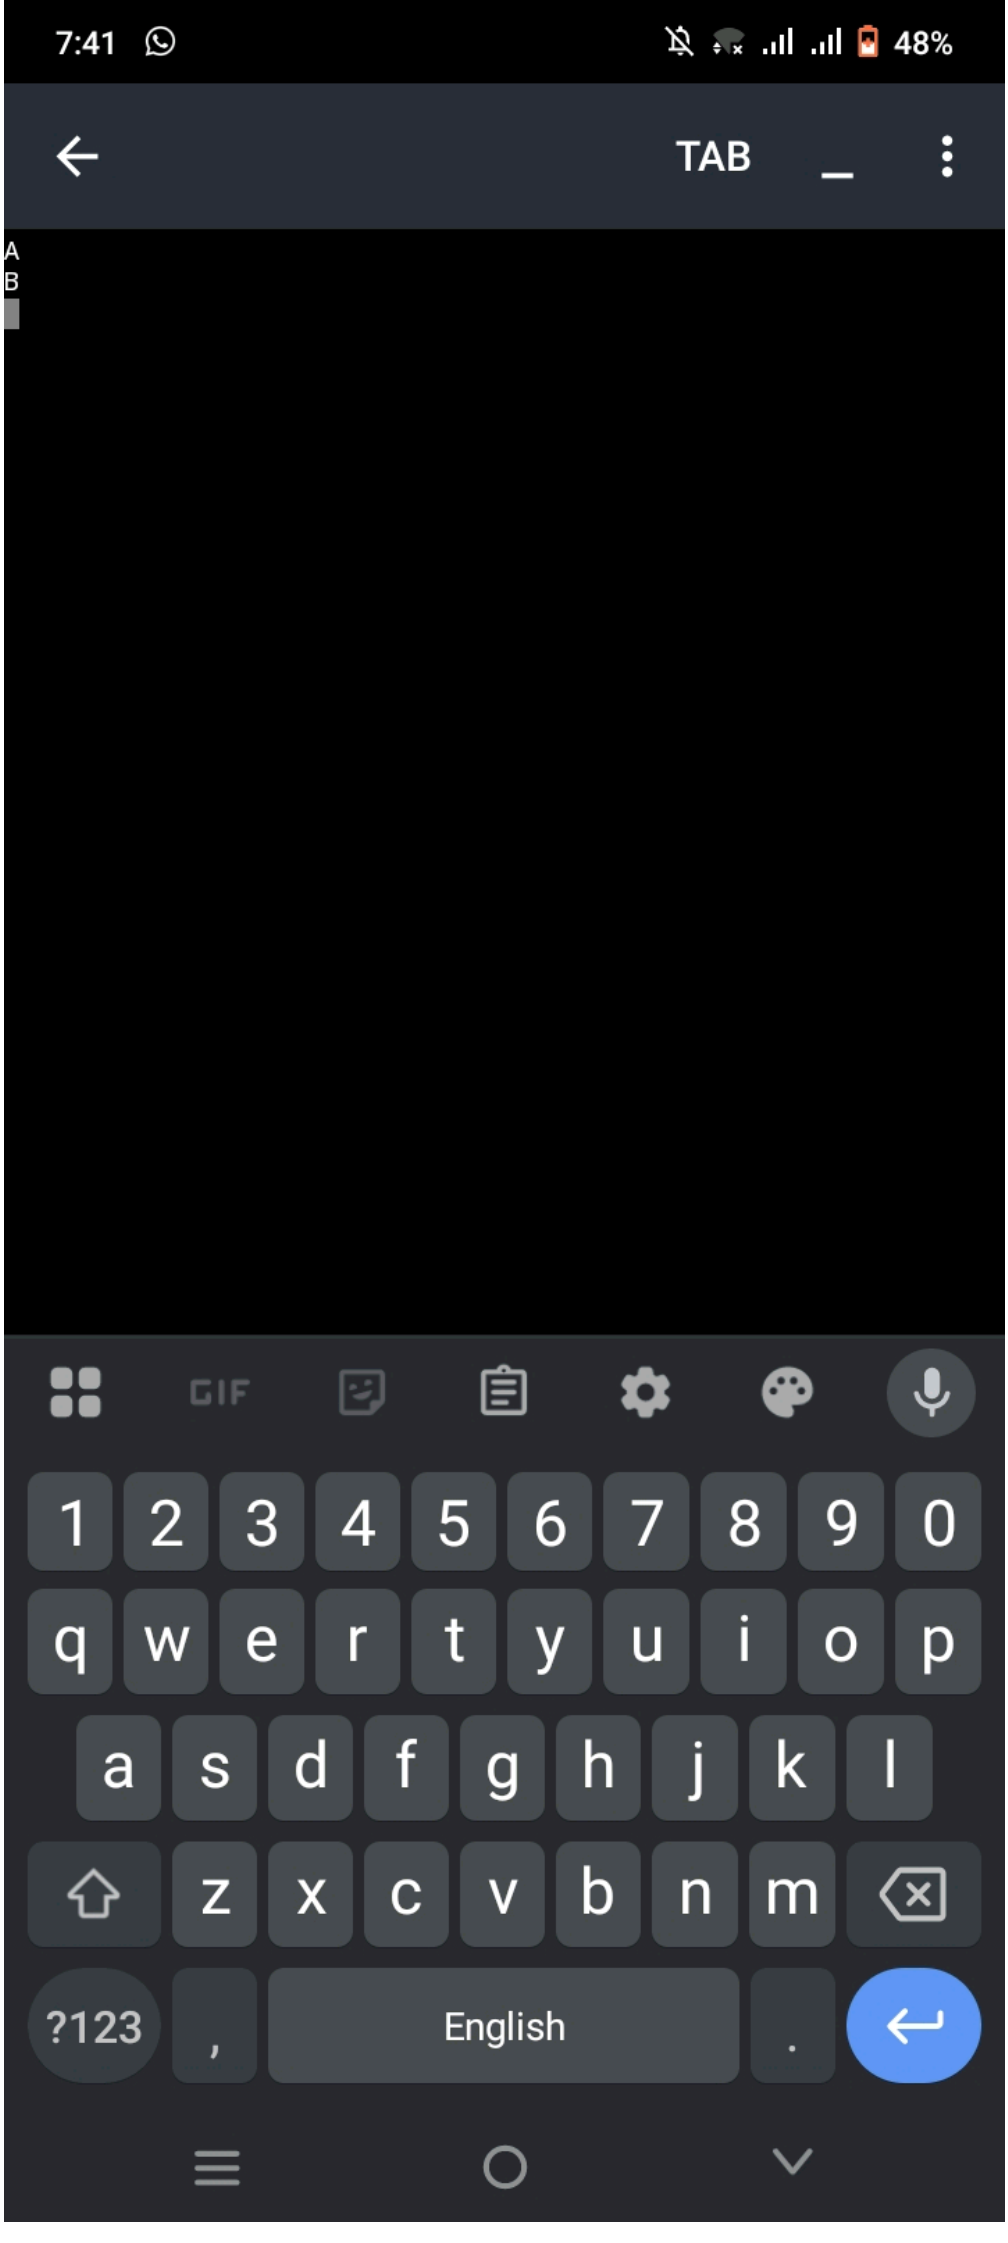

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5   char letter;
6   letter = 'A';
7   cout << letter << '\n';
8   letter = 'B';
9   cout << letter << '\n';
10  cin>>letter;
11  return 0;
12 }
```

7:41 48%

new*

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 char letter;
 letter = 65;
 cout << letter << '\n';
 letter = 66;
 cout << letter << '\n';
 cin>>letter;
 return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "

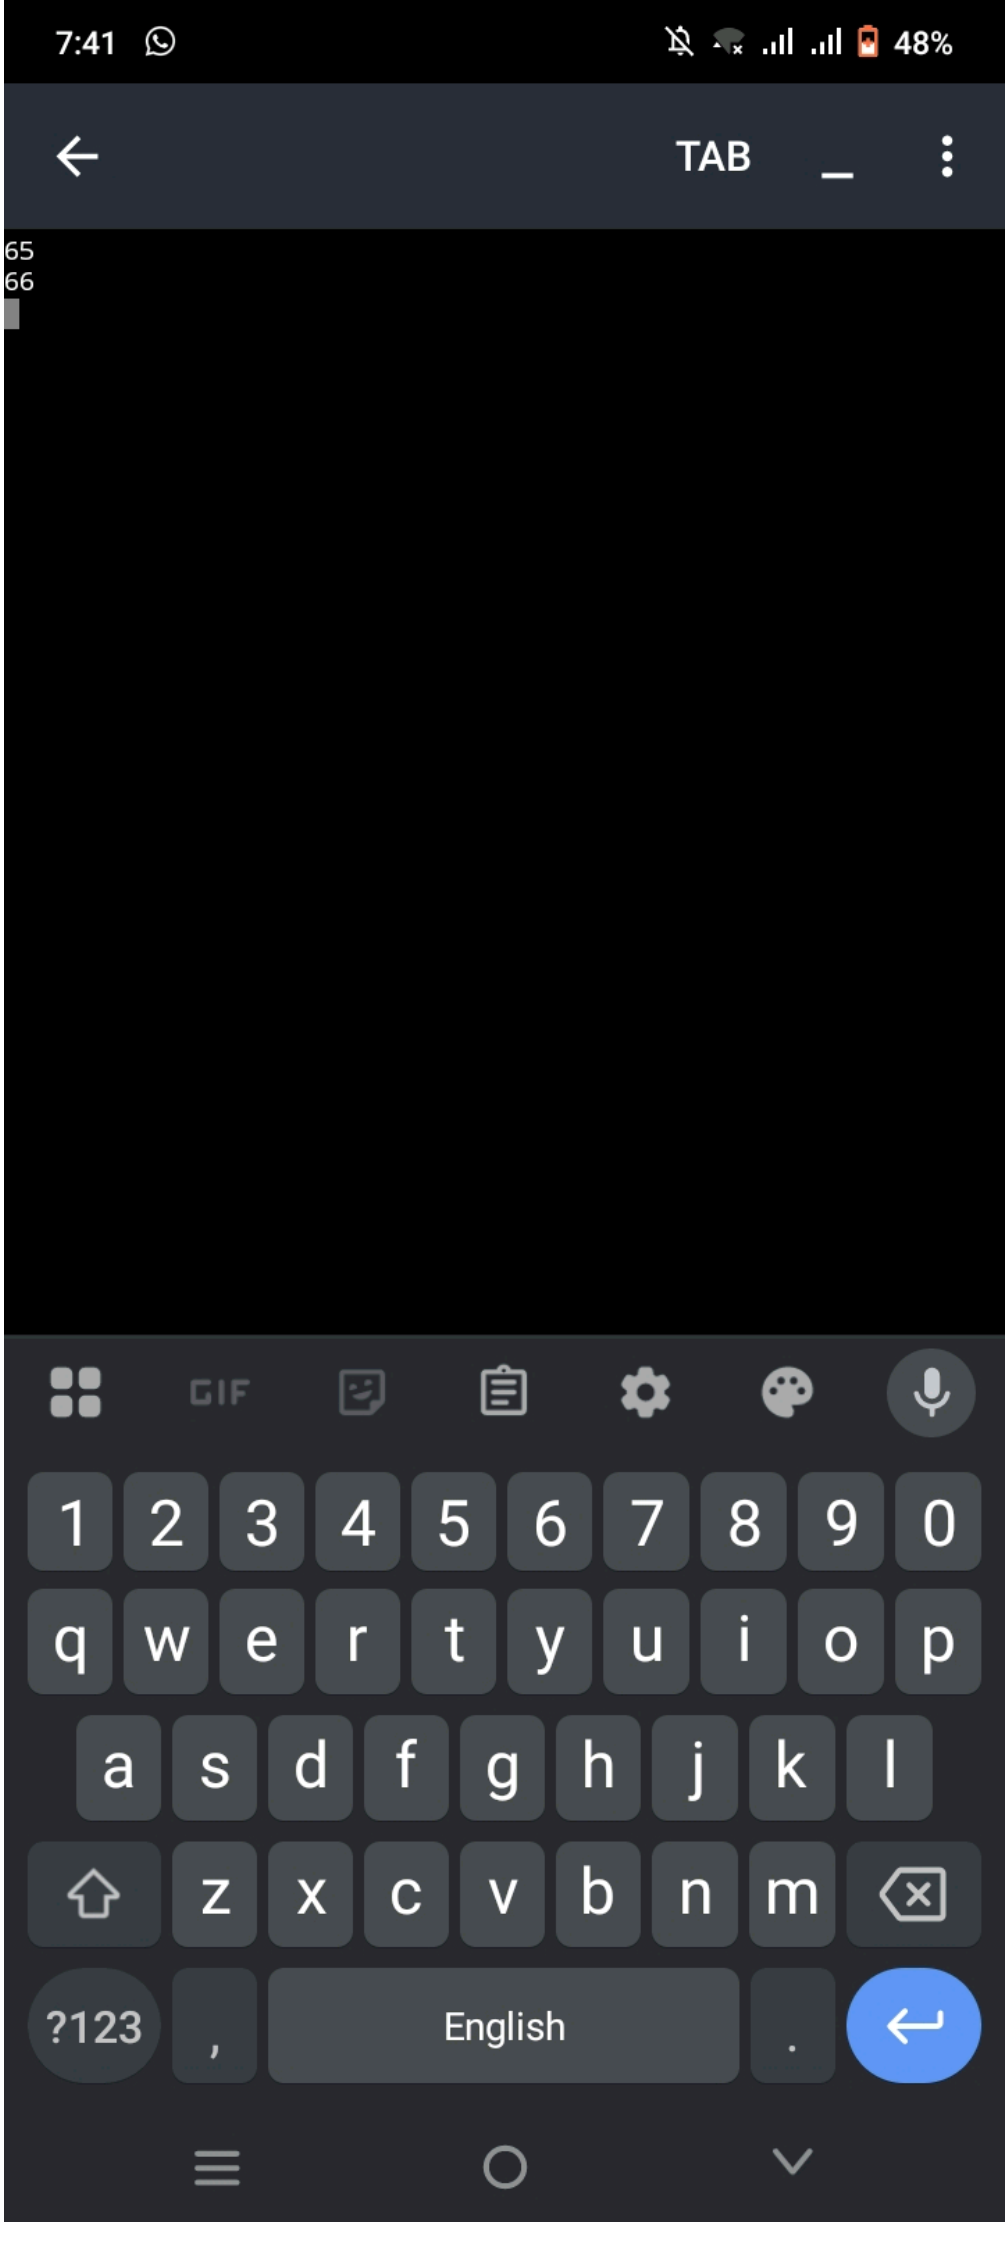

7:41
48%
TAB
A
B
GIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
,
English
.

7:41 48%

new*

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int letter;
 letter = 'A';
 cout << letter << '\n';
 letter = 'B';
 cout << letter << '\n';
 cin>>letter;
 return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "

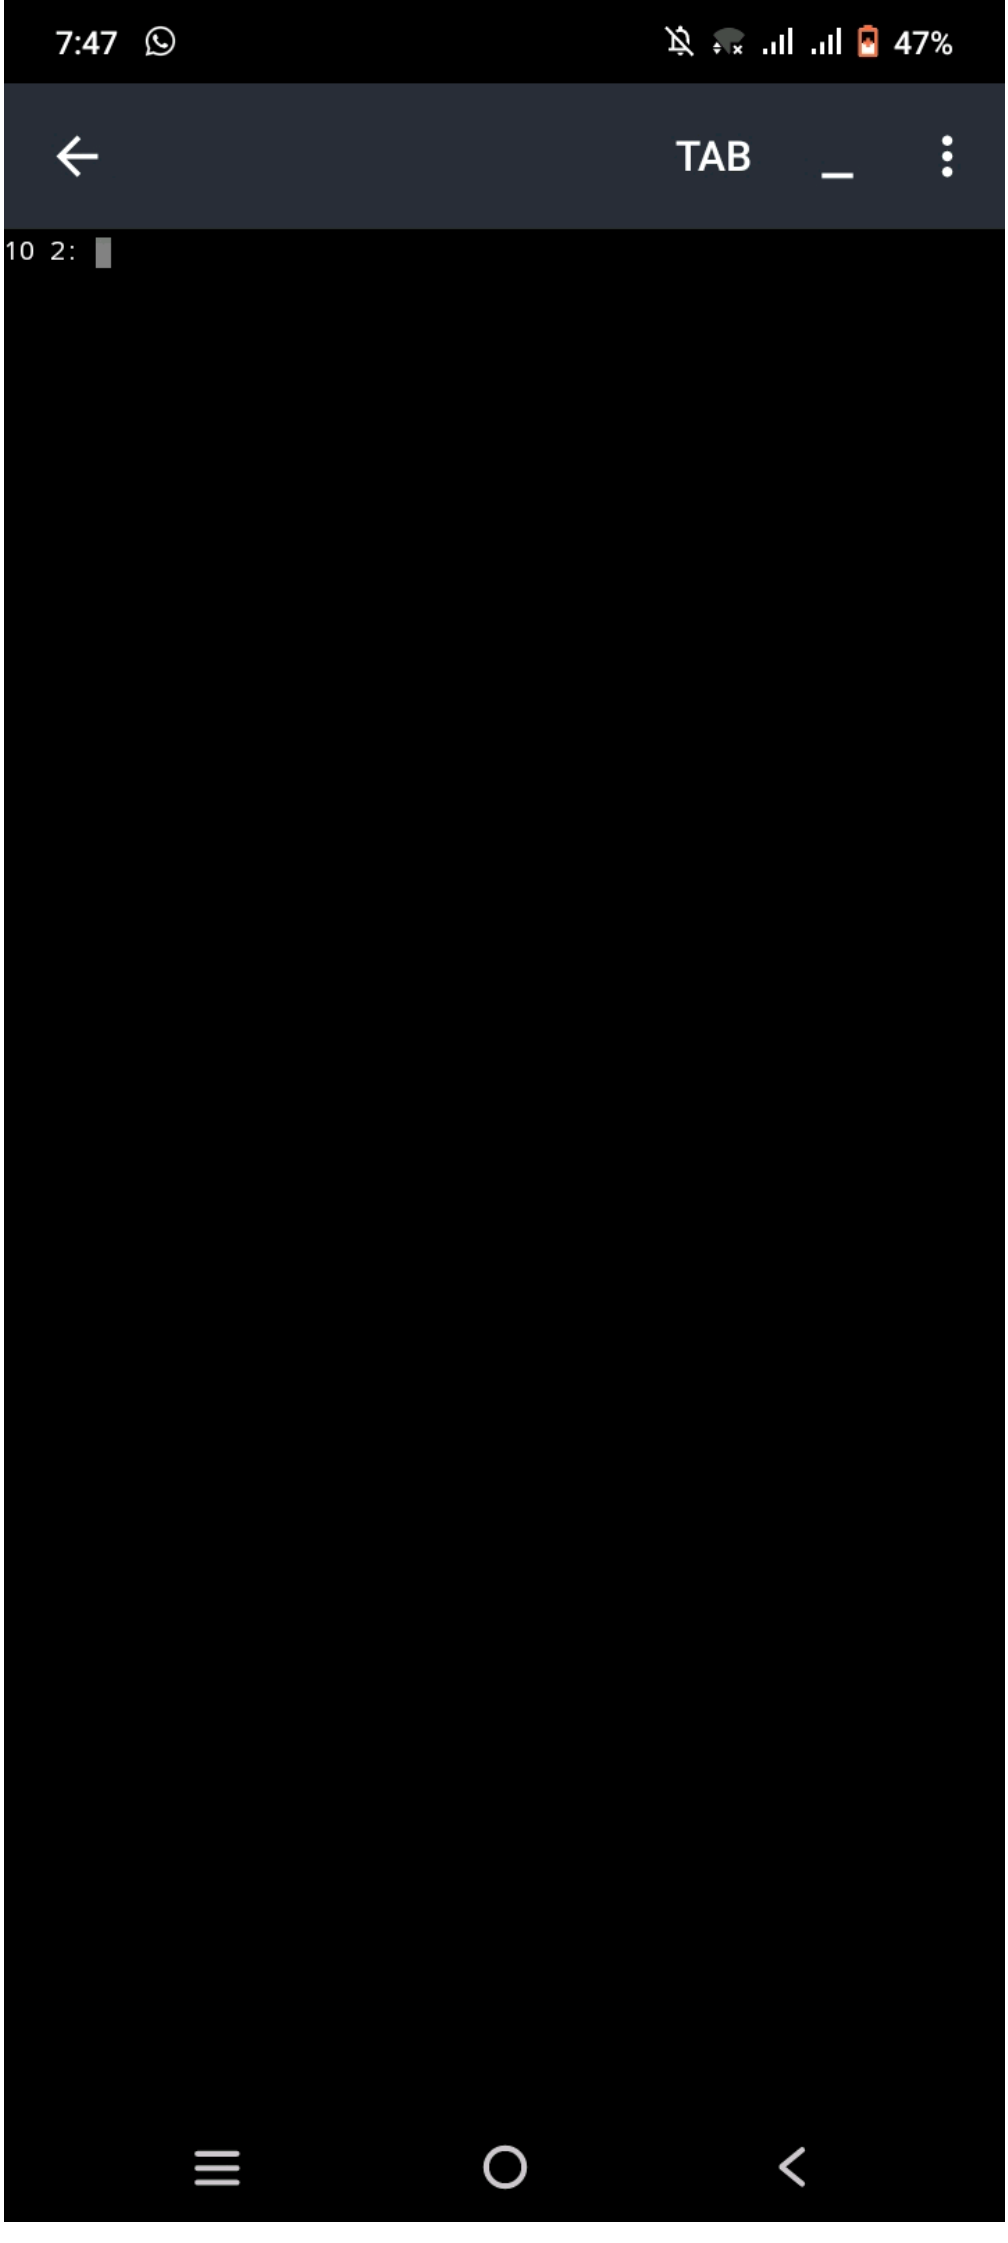

7:41
48%
TAB
65
66
GIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
,
English
.

7:47 47%

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a, b;
    cout << "10 2:";
    cin >> a >> b;
    cout << "Addition = " << a + b << endl;
    cout << "Subtraction = " << a - b << endl;
    cout << "Multiplication = " << a * b << endl;
    cout << "Division = " << a / b << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:47
47%
TAB
10 2:

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int val1;
    int val2;
    int val3;
    cout << "1 2 3";
    cin >> val1 >> val2 >> val3;

    cout << val1 << "\n" << val2 << "\n" << val3 << "\n";
    cout << val3 << "\n" << val2 << "\n" << val1 << "\n";

    return 0;
}
```

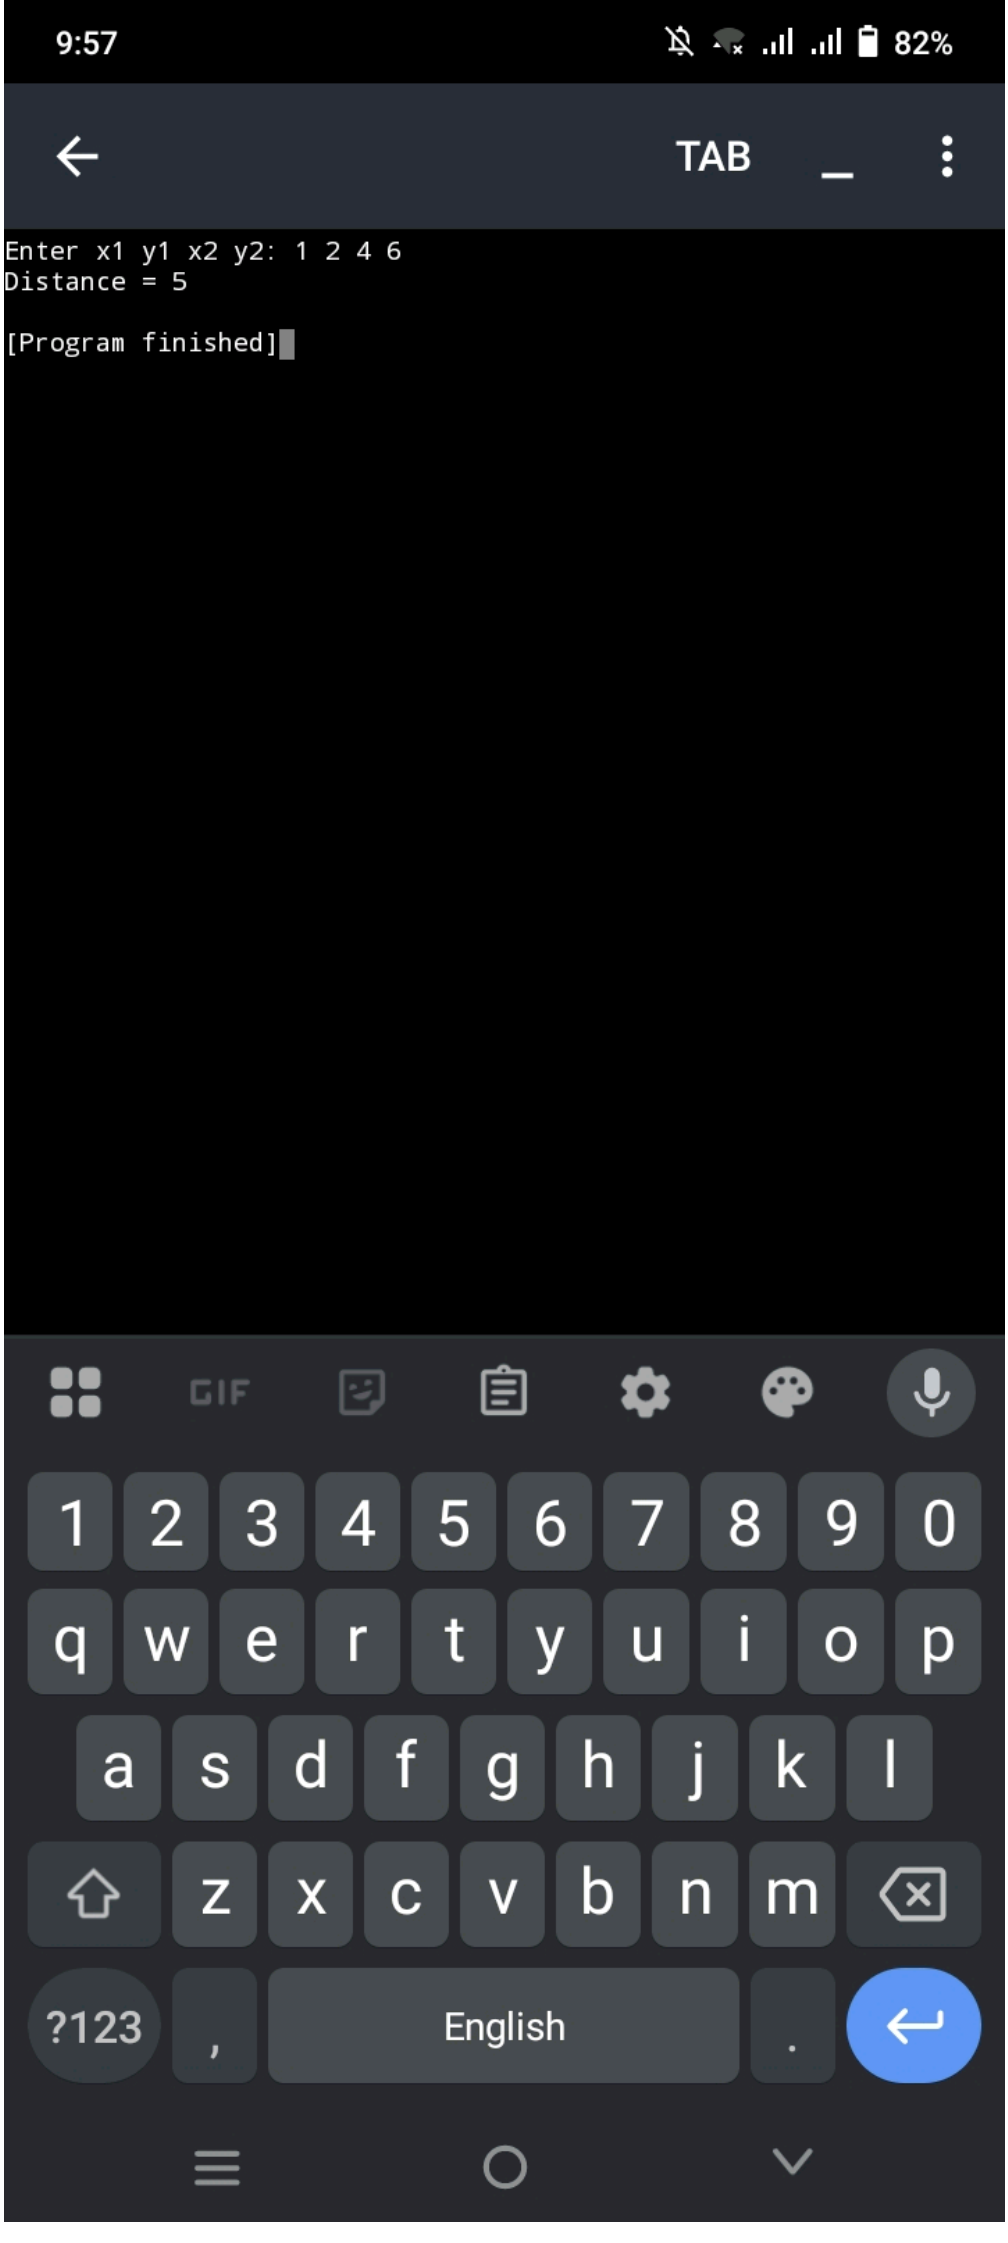
```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
   double x1 = 1, y1 = 2, x2 = 4, y2 = 6;

   cout << "Enter x1 y1 x2 y2: " << x1 << " " << y1 << " " << x2 << " " << y2 << endl;

   double d = sqrt( pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2) );

   cout << "Distance = " << d << endl;
   return 0;
}
```


9:57
82%
TAB
Enter x1 y1 x2 y2: 1 2 4 6
Distance = 5
[Program finished]
GIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
,
English
.

new*

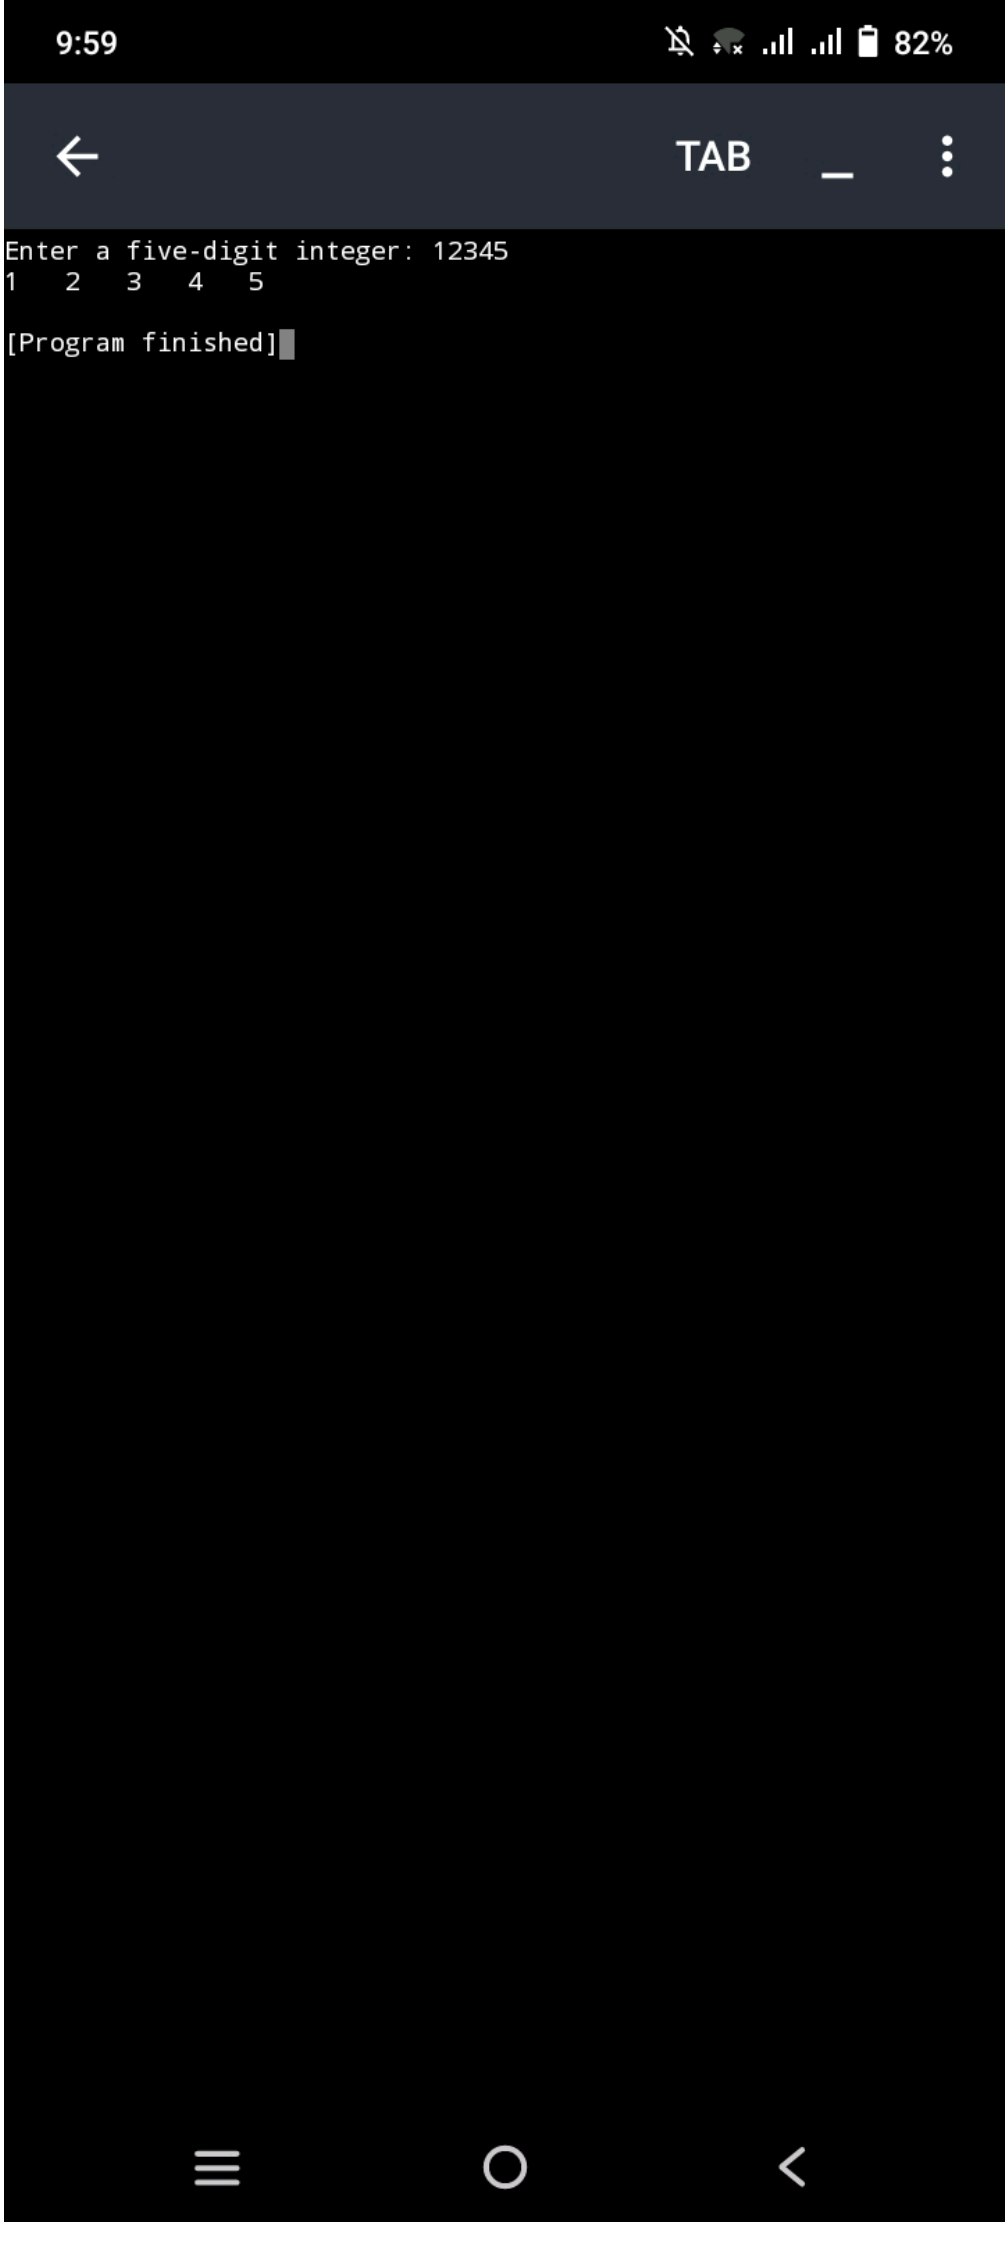
```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
   int num = 12345;
   cout << "Enter a five-digit integer: " << num << endl;

   int d1 = num / 10000;
   int d2 = (num / 1000) % 10;
   int d3 = (num / 100) % 10;
   int d4 = (num / 10) % 10;
   int d5 = num % 10;

   cout << d1 << "   " << d2 << "   " << d3 << "   " << d4 << "   " << d5 << endl;
   return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


9:59
82%
TAB
Enter a five-digit integer: 12345
1 2 3 4 5
[Program finished]

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
   int var1 = 10;
   int var2 = 20;

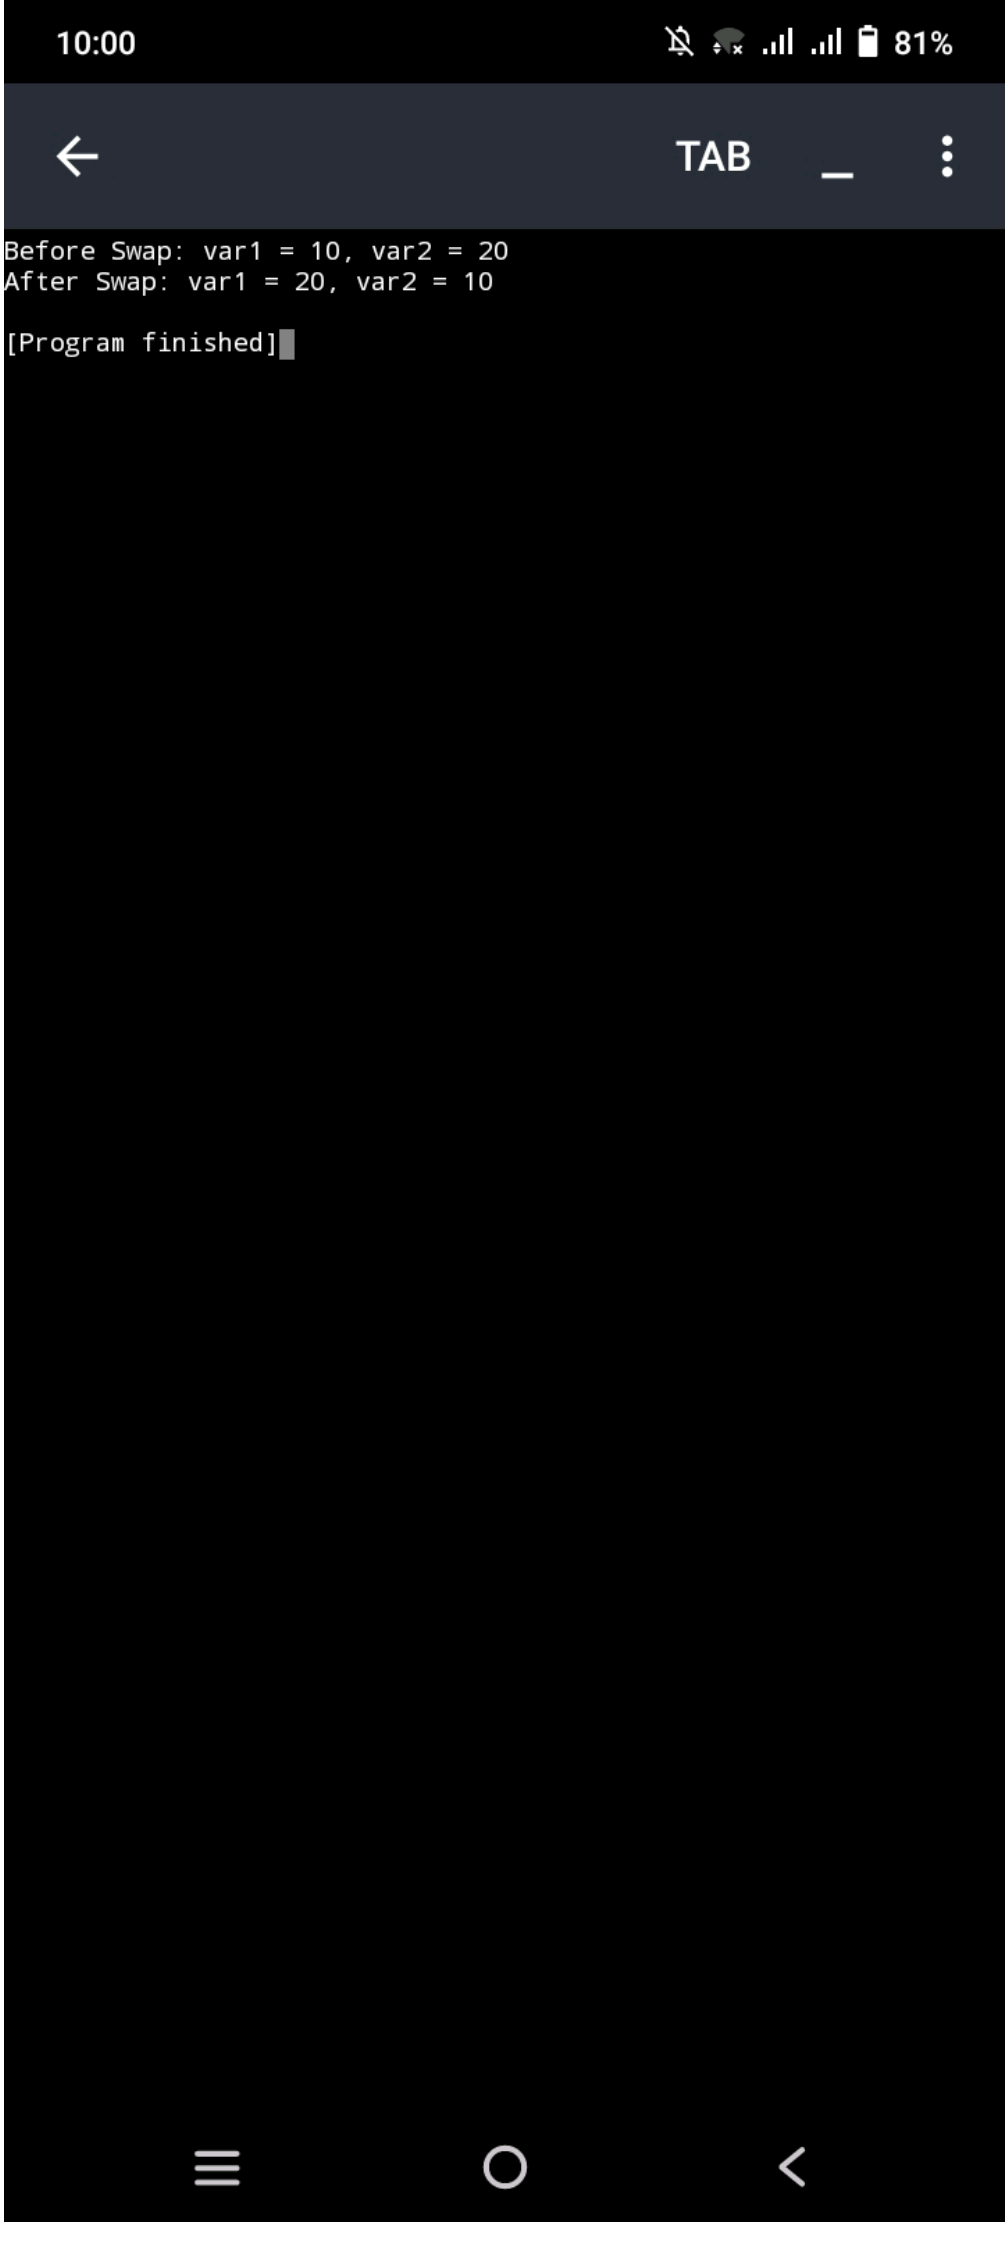
   cout << "Before Swap: var1 = " << var1 << ", var2 = " << var2 << endl;

   int temp = var1;
   var1 = var2;
   var2 = temp;

   cout << "After Swap: var1 = " << var1 << ", var2 = " << var2 << endl;

   return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


10:00
81%
TAB
Before Swap: var1 = 10, var2 = 20
After Swap: var1 = 20, var2 = 10
[Program finished]

10:01 81%

new*

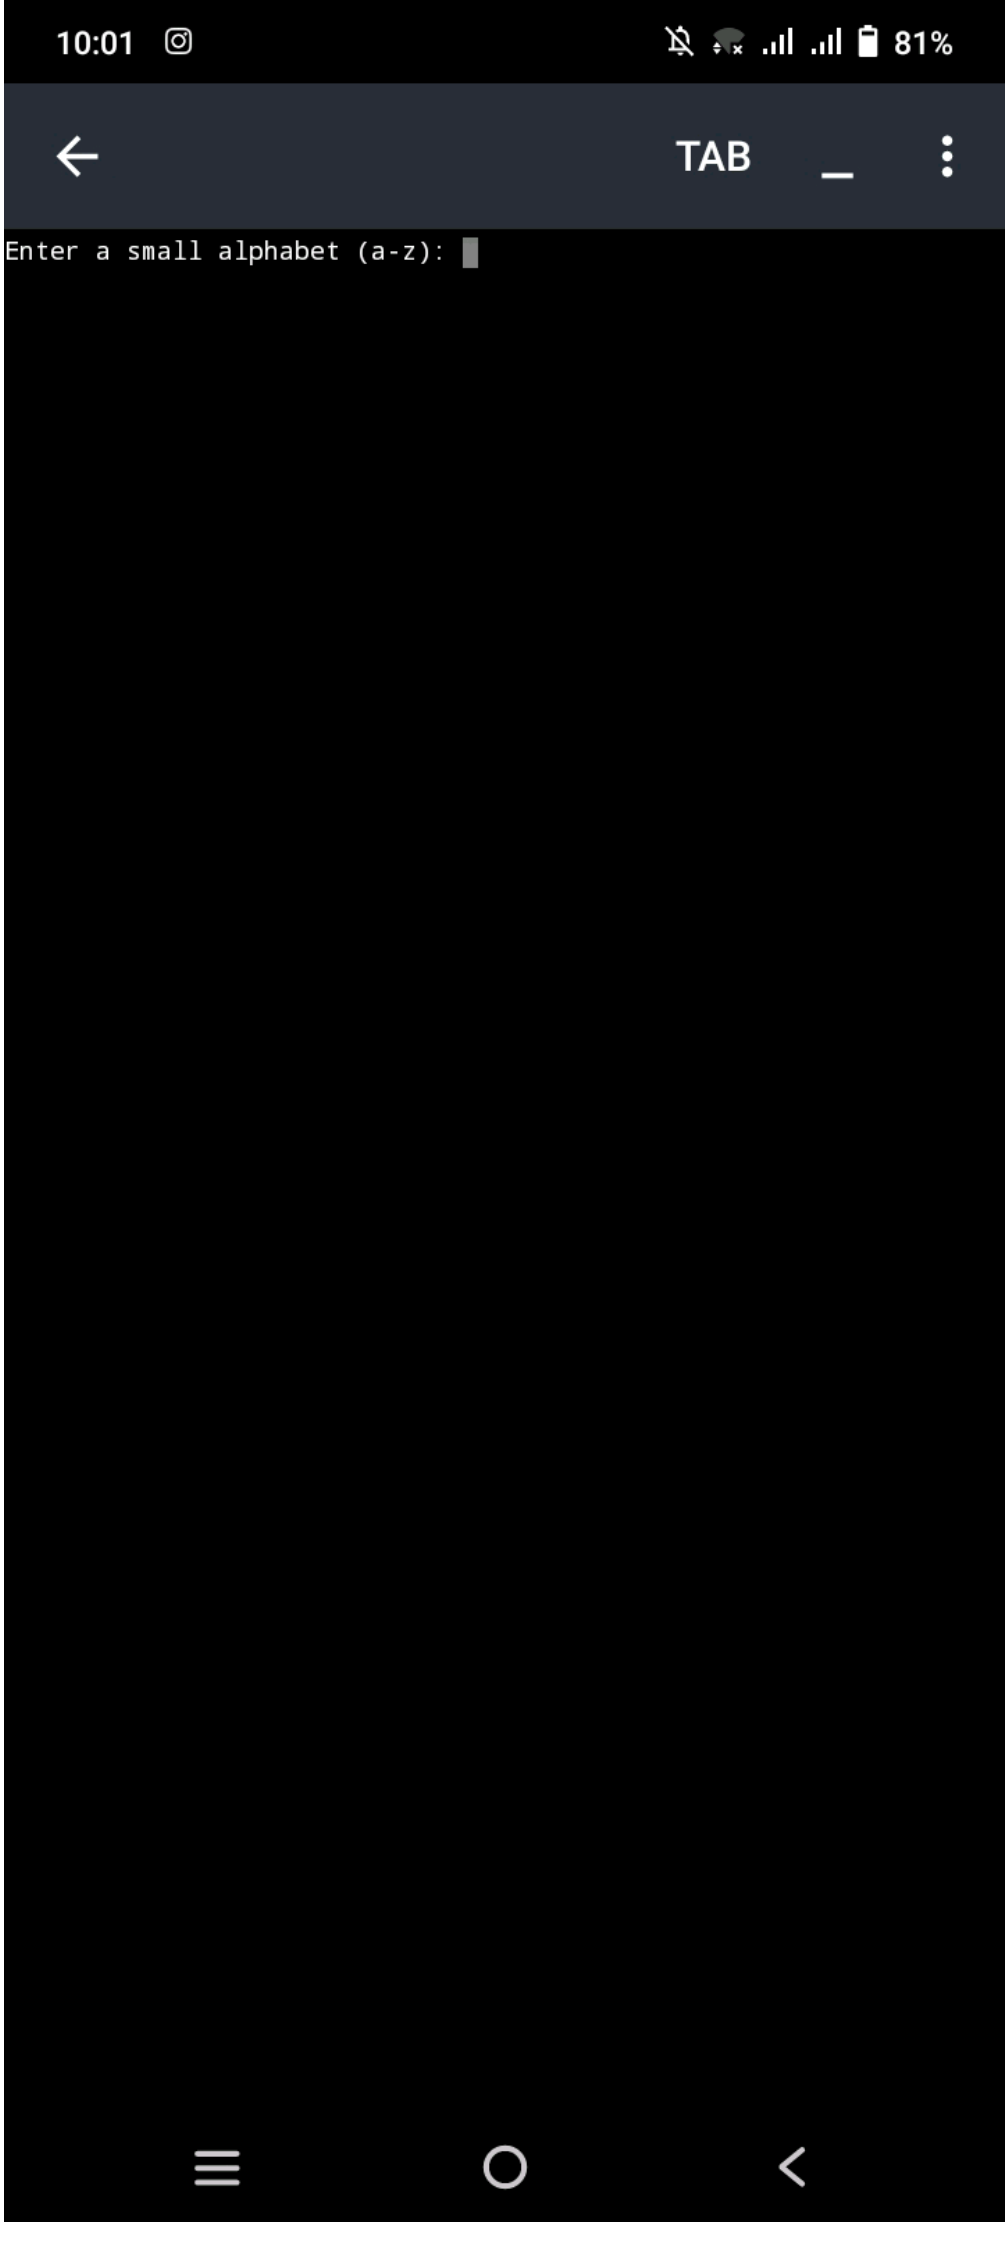
```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    char small;
    cout << "Enter a small alphabet (a-z): ";
    cin >> small;

    char capital = small - 32; // ASCII logic, 'a' - 'A' = 32

    cout << "Upper case: " << capital << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


10:01
81%
TAB
Enter a small alphabet (a-z):

new*

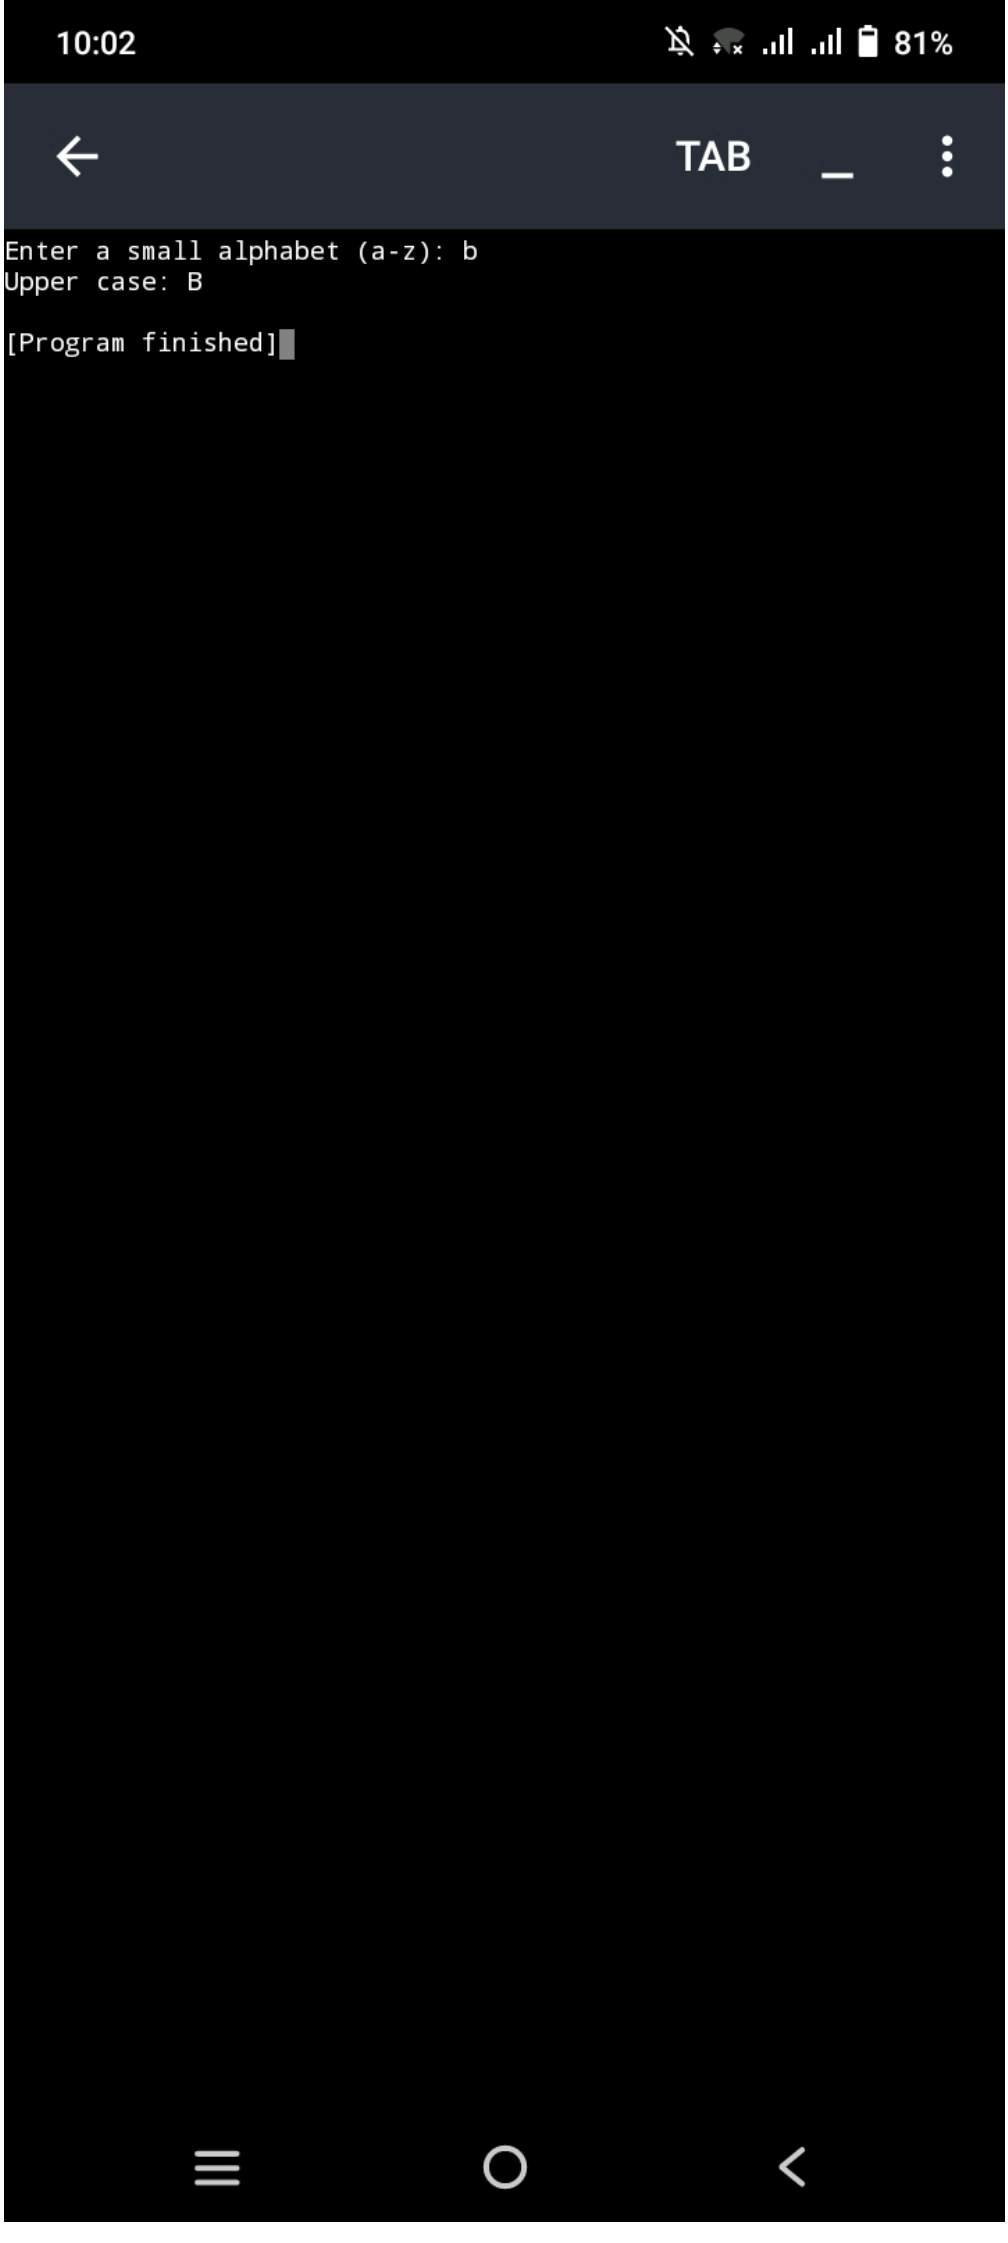
```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    char small = 'b';
    cout << "Enter a small alphabet (a-z): " <<
small << endl;

    char capital = small - 32;

    cout << "Upper case: " << capital << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


10:02
81%
TAB
Enter a small alphabet (a-z): b
Upper case: B
[Program finished]