



TimeAhead

メニューバーに「少し先の時間」を表示する時計

macOS menu bar utility

offset clock

system time safe

このマニュアルで分かること

1. 何をするアプリか

macOS のシステム時刻を変更せず、メニューバーにオフセット時刻を追加表示します。

2. どう使うか

左クリック、右クリック、プリセット、カスタム入力の操作を確認できます。


3. どう配布・確認するか

.app の場所、署名確認、起動確認、再ビルド手順を確認できます。

1. TimeAhead の役割

一言でいうと

TimeAhead は、通常の時計とは別に「今から何分進めた時刻か」をメニューバーへ表示する小さな常駐アプリです。会議・配信・締切・タイムキープなどで、実際のシステム時刻を変えずに先読み時間を確認できます。

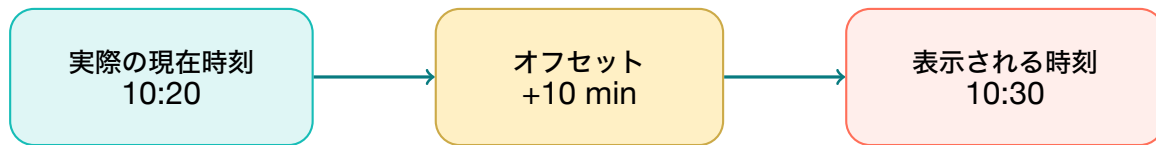

2. 画面と操作



左クリック

メニューを開きます。現在のオフセット、プリセット、カスタム入力、終了を選べます。

右クリック

カスタム入力を直接開きます。細かい分数をすぐ入力したいときに使います。

左ダブルクリック

右クリックと同じく、カスタム入力を直接開きます。

再度アプリを開く

すでに起動中の場合でも、オフセット入力ポップアップを表示します。

3. オフセットの選び方



プリセットはすぐ選べる短時間の先読み用です

カスタム入力

Custom... から任意の分数を入力できます。入力できる範囲は **-1440** から **1440** です。正の値は時間を進め、負の値は時間を遅らせます。

4. インストールと起動

1. Finder で **build/TimeAhead.app** を確認します。
2. 通常利用する場合は **/Applications** にコピーして起動します。
3. 初回起動時に **Gatekeeper** の警告が出る場合は、右クリックして「開く」を選びます。
4. 起動後、メニューバー右側にオフセット時刻が表示されることを確認します。



5. 開発者・配布担当者向け確認

App bundle	build/TimeAhead.app
アイコン元画像	assets/TimeAheadIcon.png
macOS アイコン	assets/TimeAhead.icns
ビルドスクリプト	scripts/build_app.sh
PDF ソース	docs/TimeAhead_User_Manual.tex
引き継ぎ	HANDOVER.md

再ビルド

`./scripts/build_app.sh` を実行すると、Swift ソースをコンパイルし、アイコンを組み込んだ `.app` を作成し、デフォルトでは `ad-hoc` 署名します。

検証

`codesign --verify --deep --strict --verbose=2 build/TimeAhead.app` で署名を確認します。その後 `open -n build/TimeAhead.app --args --no-prompt-on-launch` で起動確認できます。

6. 注意点

- TimeAhead はシステム時刻を変更しません。標準時計とは別に、追加のオフセット時計を表示します。
- 標準の macOS 時計を完全に置き換える機能はありません。
- `build/` は Git 管理対象外です。配布前に必ず再ビルドしてください。
- Developer ID 署名や notarization は未設定です。外部配布時は追加の署名・公証作業が必要です。
- 現在の成果物は Apple Silicon / arm64 向けに検証されています。