

date : 01/04/2026


Auteurs : Marius, Allan

FOG DOC TECHNIQUE

INSTALLATION ET CONFIGURATION:

Création d'un espace de déploiement de machine grâce à l'outil FOG en open source.


- Nous avons dû créer un espace pour y installer notre FOG, donc une installation d'une Debian 13 sur une machine physique disposant de 240g de stockage.
- Du au manque d'un pare-feu nous avons dû faire une configuration de FOG en le mettant DHCP, La machine Debian a été configurée en statique avec l'ip 192.168.1.210 pour que notre réseau reçoive des ip en 192.168.1.xxx

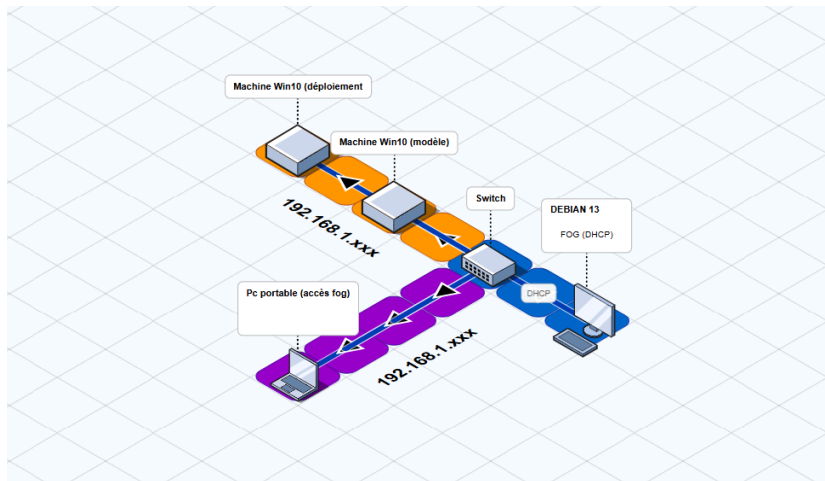


PRÉPARATION D'UN MASTER:

- Il a donc été nécessaire de créer un Master (une machine à capturer) nous avons donc opté pour des Windows 10 professionnels.
- Après une installation correcte de nos différentes machines (Debian, FOG Graphique, Win10Pro) nous avons donc procédé à la capture de notre Master en faisant boot la Win10Pro en PXE, qui a permis d'enregistrer et de capturer la Windows.
- Nous avons donc fait le test de déployer l'image de la Win10Pro d'abord sur une seule machine, ce qui a fini par être un succès. Nous avons donc décidé de le faire sur plusieurs machines pour voir la force de l'outil FOG grâce à un multicast. Cela s'est également soldé par un succès.

Déploiement du Windows par FOG (une seule machine)

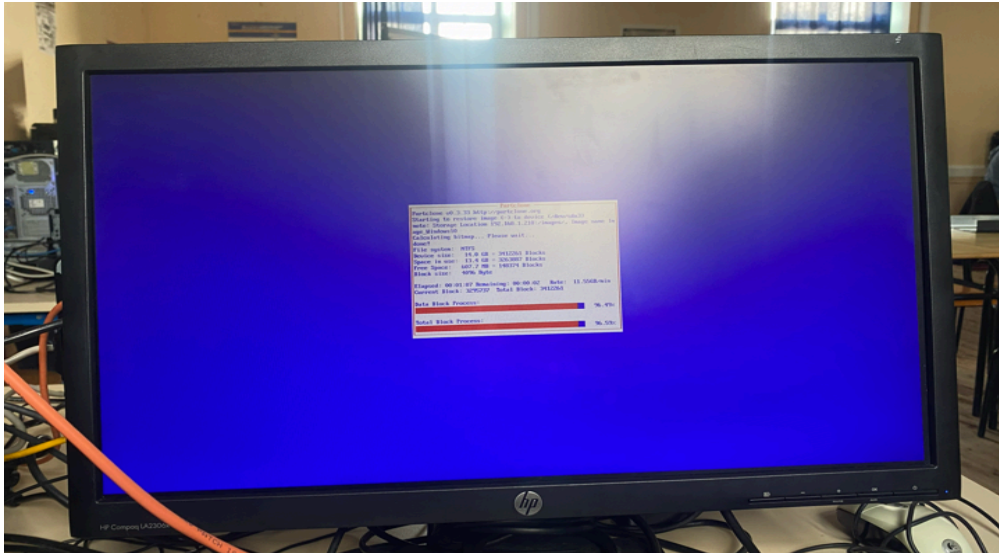

Déploiement Du Windows par FOG plusieurs machines (multicast

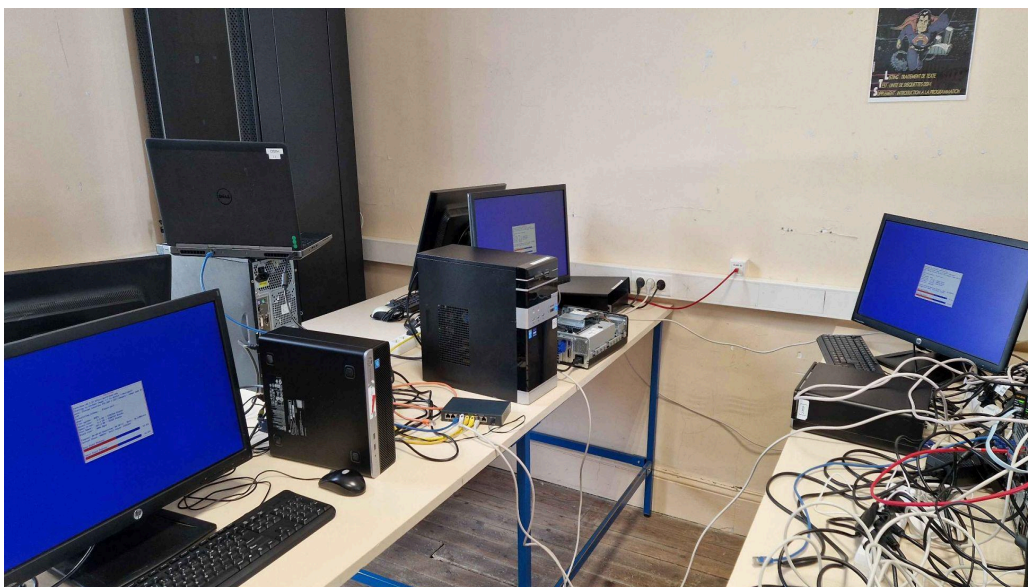

Problème rencontré :

FOG nous a causé quelque problème telle que de mauvaise redistribution d'ip à l'installation de FOG, parce que nous avons installés le FOG depuis un réseau déjà existant qui nous a attribués des ip dans tout les dossier possédant une redirection vers le switch en DHCP ([10.138.60.xxx](#)) alors que nous voulons que le FOG sois le serveur DHCP.

Nous avons eue un problème avec le BIOS qui lui bloquer le boot sur le Network IPV4 nous avons donc dû faire quelque modif dans le BIOS des machine tel que activé le EFI et de désactiver aussi le Secure Boot qui nous a permis de enfin boot sur notre réseau IPV4 et de voir les mauvaises ip enregistrer dans la machine.

Nous avons donc résolu ce problème en changeant dans tous les dossiers possédant les anciennes ip du précédent réseau, par les nouvelles qui été redistribués par le serveur FOG ([192.168.10.xxx](#)).