



Mash-Up
iOS 16기 세미나

2026.04.14

끌로드야 화면을 짚여오거라

Claude Code - Figma MCP 걸핁기

발표자

| 김유빈

끌로드야 화면을 짚여오거라

Index

1 Figma MCP?

2 Figma MCP로 뭘 할 수 있지요?

3 내부 동작

4 Code Connect?

5 그래서 실무에서 어케 잘 쓰는데요

Figma MCP?

Figma MCP?

스크린샷 전달

픽셀만 전달 (이 패딩이 8px인가.. 16px인가..)

AI가 추측 (색상, 간격, 폰트를 대강 추정)

토큰 없음

컴포넌트 구조 정보 없음

MCP 전달

레이아웃 트리 - 프레임/컴포넌트 계층 구조

정확한 변수값 - hex, px, radius, 타이포

Code Connect 매핑

스크린샷도 함께 전달 - 구조 + 시각 => 최고 품질

Bridge between Figma and your IDE

딱딱 코드 생성기가 아니라, 디자인 정보를 AI에게 정확히 전달하는 브릿지

Figma MCP로 뭘 할 수 있지요?

Figma MCP로 할 수 있는 것

Design → Code

컨텍스트 추출
(변수/토큰/레이아웃)

Write to Canvas
(AI가 Figma에 직접 생성)

Code to Canvas
(라이브 UI → Figma 역캡처)

Tools

READ

get_design_context
get_screenshot
get_variable_defs
get_metadata

Code Connect

get_code_connect_map
add_code_connect_map
get_code_connect_suggestions
send_code_connect_mappings

Write



use_figma
generate_figma_design
create_new_file

유틸리티


create_design_system_rules
search_design_system
get_figjam
generate_diagram
whoami

내부 동작

"Implement this design from Figma." 전체 흐름

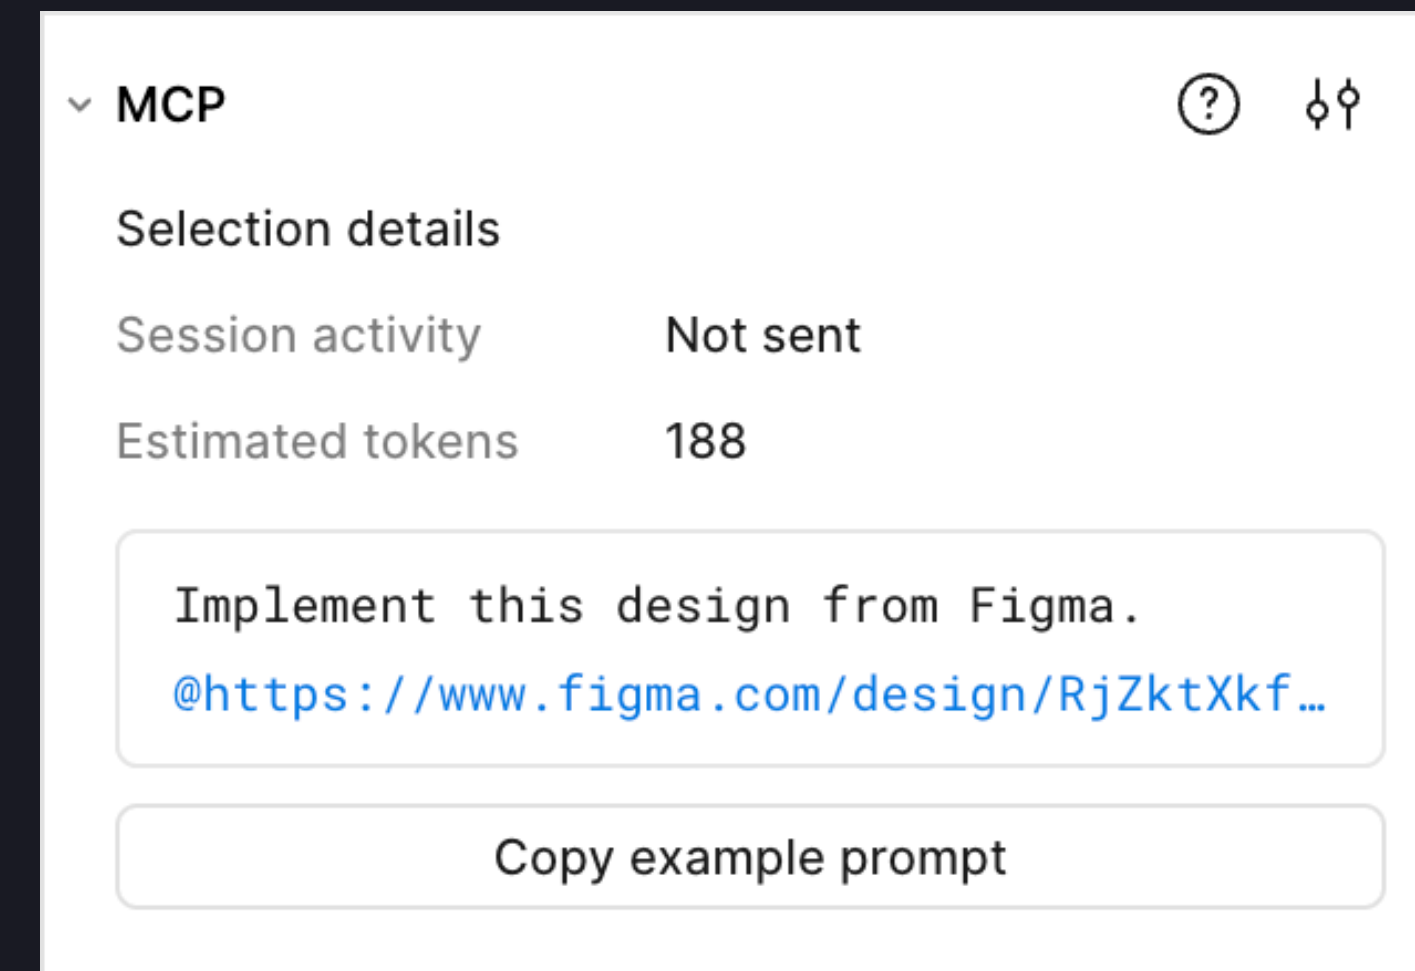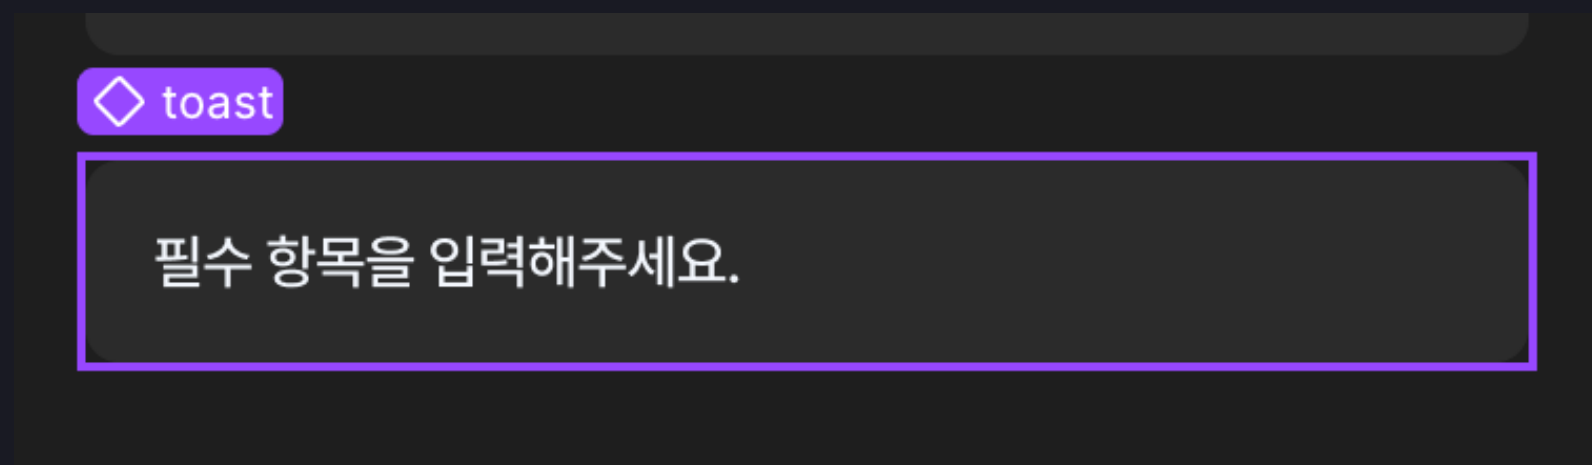

"Implement this design from Figma." 전체 흐름

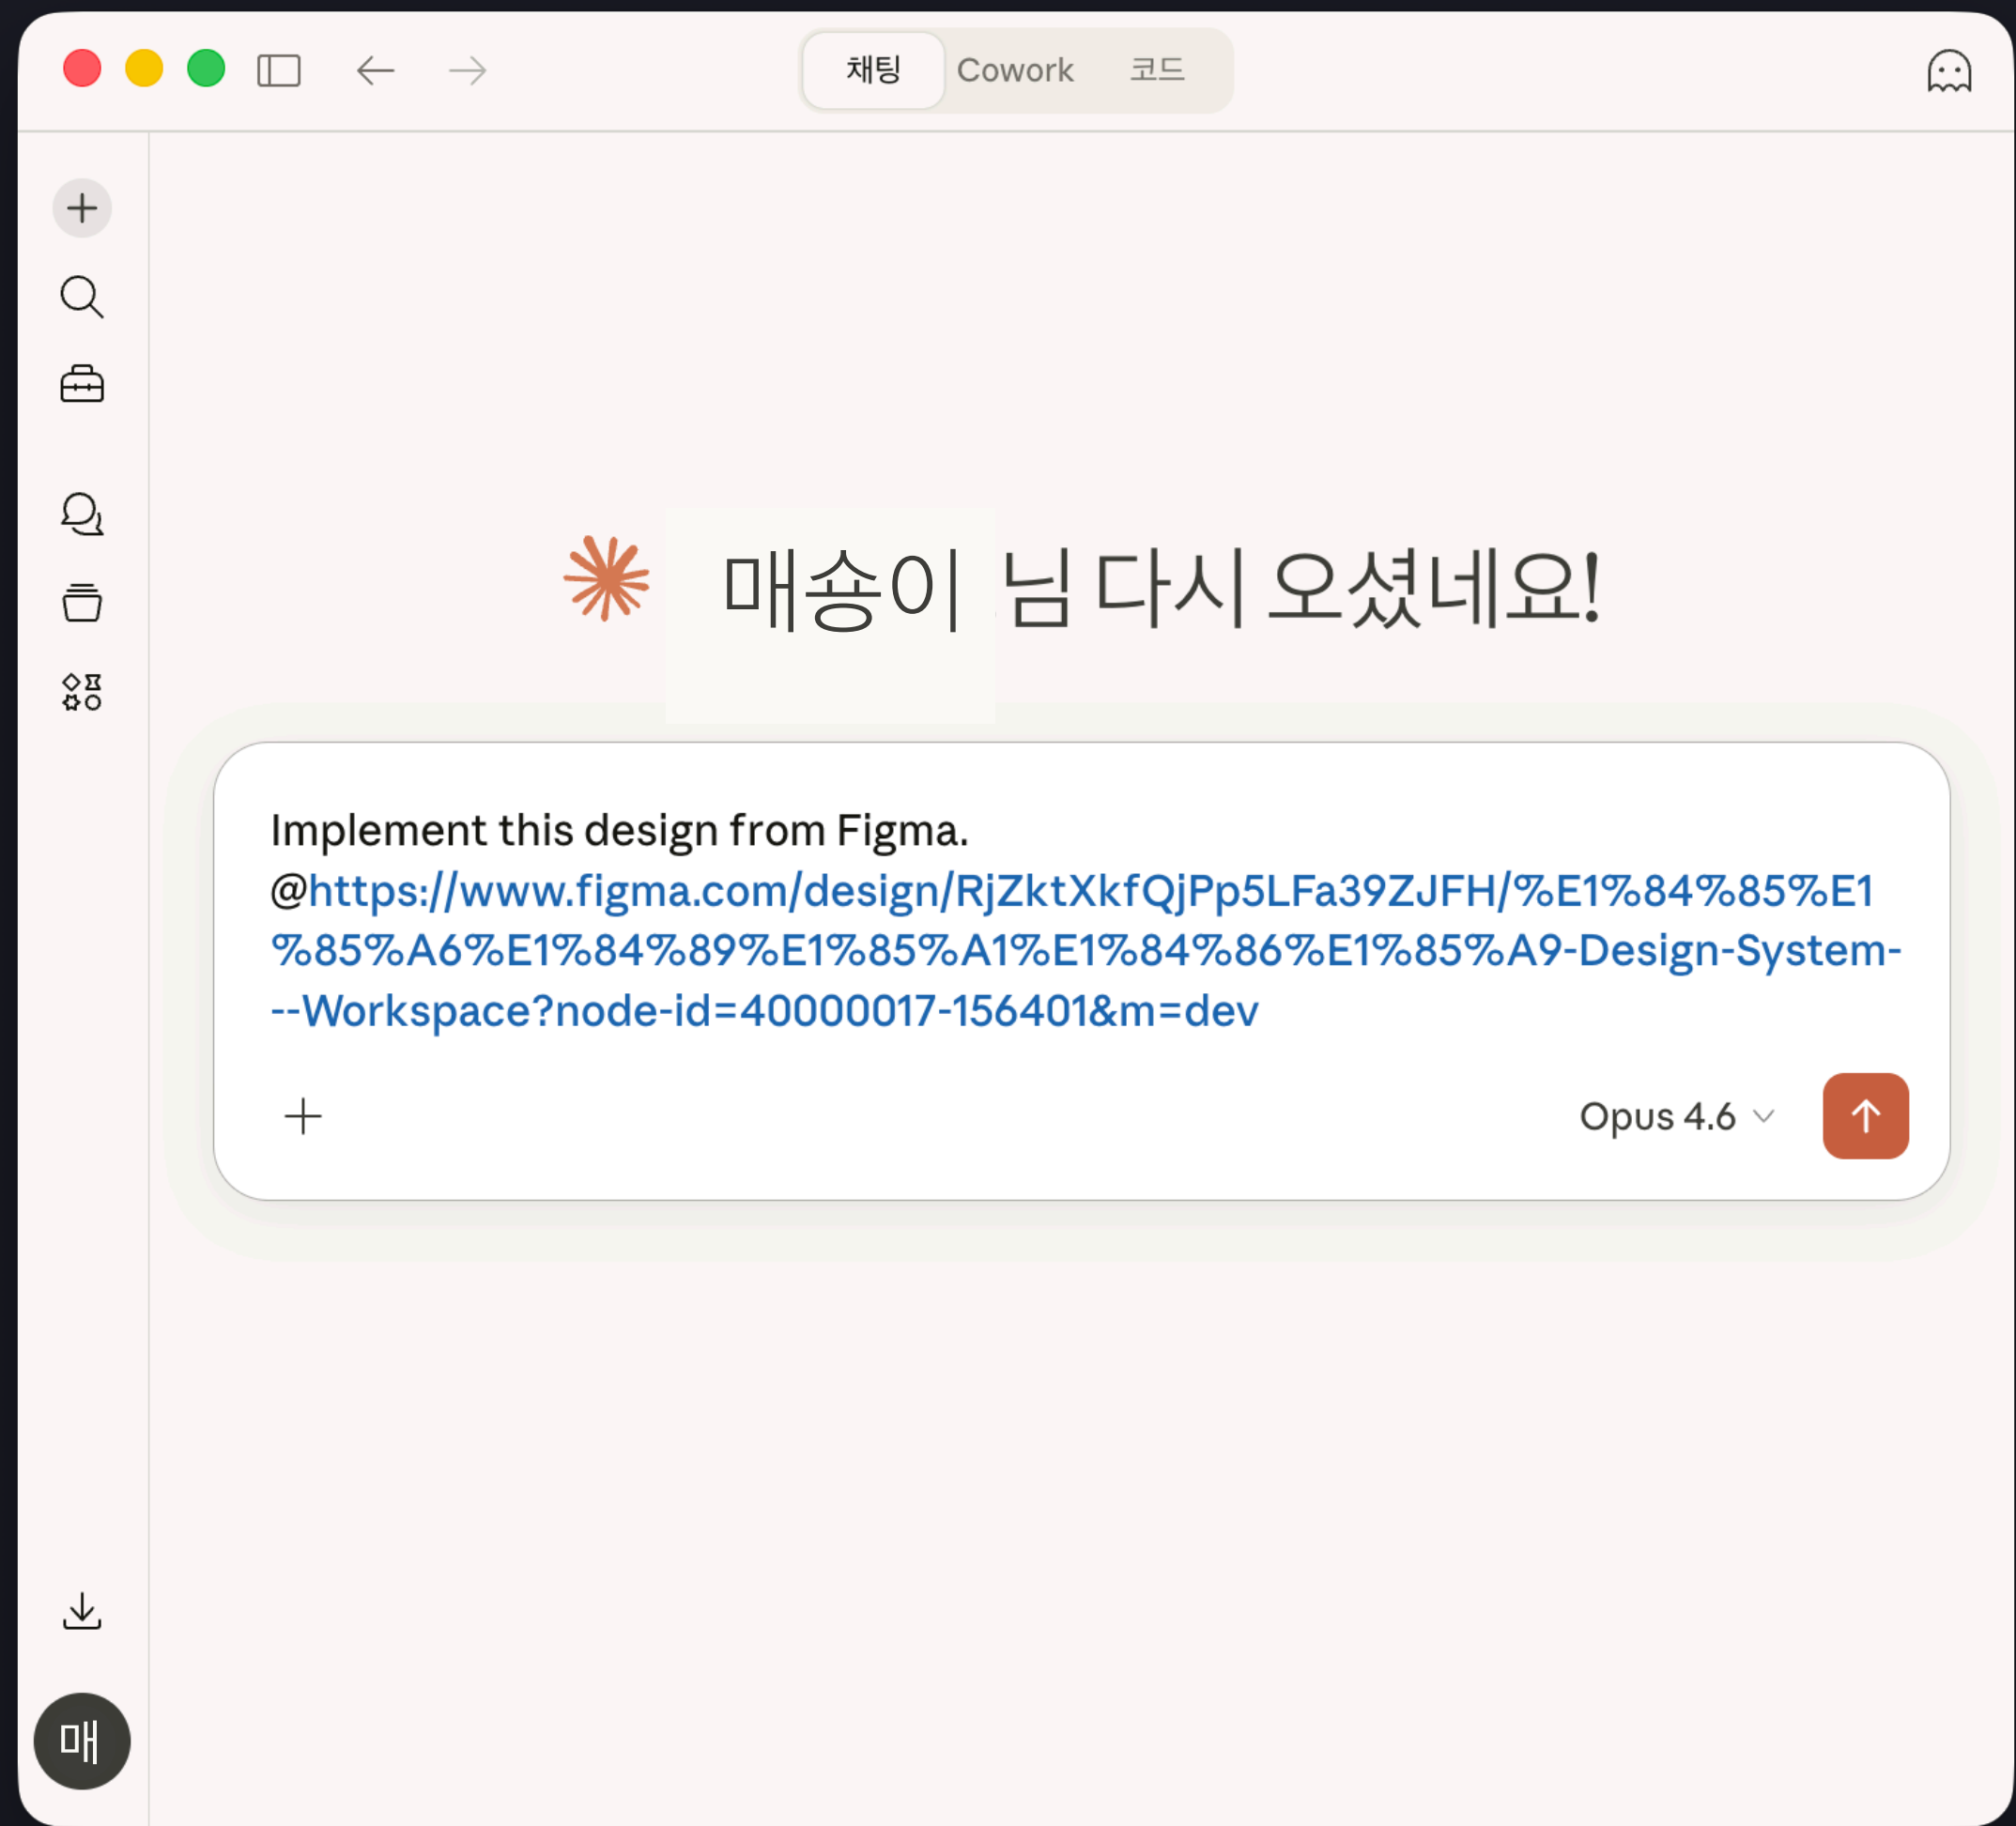

내부 동작

내부에서 일어나는 6단계

URL 파싱

get_design_context
호출

AI가 코드 생성 호출

get_design_context
Figma 대비 검증

응답이 너무 크면?
get_metadata, re-fetch

토큰 필요 시
get_variable_defs

내부 동작

URL에서 node-id 추출"로 변경

[https://www.figma.com/design/RjZktXkfQjPp5LFa39ZJFH/\(파일명\)?node-id=40000017-156401&m=dev](https://www.figma.com/design/RjZktXkfQjPp5LFa39ZJFH/(파일명)?node-id=40000017-156401&m=dev)

File Key

Node ID

Claude Code는 URL에 직접 접근하지 않는다.
node-id를 추출해 MCP 서버에 전달

내부 동작

get_design_context가 반환하는 것



구조

레이아웃 트리
프레임 / 컴포넌트
계층 구조 (XML)



코드 시작점

React + Tailwind 코드



시각 참조

스크린샷 (PNG)
시각적 레이아웃 참조
켜짐 (default/Off 가능)



코드 매핑

Code Connect 설정 시에만 포함

✓ Figma: Get design context

└ Figma: Get screenshot




└ Figma: Get design context

```
import { imgVector7, imgPolygon3 } from "./svg-dgxxv9";
export default function Frame() {
  return (
    <div className="content-stretch flex flex-col gap-[16px] items-start relative size-full" data-node-id="8950:136309">
      <div className="bg-white border border-[#f5f5f5] border-solid content-stretch flex items-center justify-between px-[16px] py-[24px] relative rounded-[8px] shadow-[0px_2px_4px_0px_rgba(0,0,0,0.07),1px_1px_1px_0px_rgba(0,0,0,0.05)] shrink-0 w-full" data-node-id="8950:136310">
        <div className="content-stretch flex flex-col gap-[8px] items-start leading-[0] not-italic relative shrink-0 w-[207px]" data-node-id="8950:136311">
```


내부 동작

왜 기본 출력이 React + Tailwind인가

MCP 서버는 프로덕션 코드를 반환하지 않는다



"디자인 컨텍스트"를 AI가 가장 잘 이해하는 형태로 인코딩

왜 React 형태?

- AI 에이전트들이 웹 기반 데이터로 대량 학습됨
- React-like 구조가 LLM에게 가장 해석하기 쉬운 포맷
- 이걸 기반으로 AI가 SwiftUI / Compose / Vue 등으로 번역

"React 코드가 최종 결과물이 아니라,
AI가 읽기 위한 중간 표현(intermediate representation)이다"

MCP 서버의 역할은 어디까지인가

하는 것

- 구조화된 디자인 컨텍스트 추출
(프레임, 컴포넌트, 토큰, 변수)
- AI 어시스턴트에게 컨텍스트와 코드 시작점 전달
- Code Connect
디자인 시스템 재사용 지원

안 하는 것

최종 코드 생성

-> AI 어시스턴트의 역할

디자인 시스템을 기본으로 이해

-> Code Connect/변수/프롬프트로 직접 제공

문제 발생 시 자동 수정

-> 컨텍스트 품질, 모델 동작, 프롬프트 명확서에

의존

Code Connect란

Figma 디자인 컴포넌트 $\longleftrightarrow$ 코드베이스의 실제 컴포넌트를 연결



one-to-many: 여러 프레임워크 동시 연결

Code Connect 없이 vs 있을 때

Code Connect 없을 때

```
Button(action: {}) {  
    HStack(spacing: 8) {  
        Image(systemName: "plus")  
        Text("추가")  
    }  
    .padding(.horizontal, 16)  
    .padding(.vertical, 12)  
    .background(  
        Color(red: 0.33,  
            green: 0.29,  
            blue: 0.72)  
    )  
    .cornerRadius(8)  
}
```

하드 코딩, 프로젝트와 무관

Code Connect 있을 때

```
import DesignSystem  
  
DSButton(  
    style: .primary,  
    icon: .plus,  
    title: "추가",  
    action: viewModel.addItem  
)
```

프로젝트 컴포넌트 정확히 참조

Title

Code Connect가 있으면 MCP 응답에 무엇이 추가되는가

디자인 프로퍼티

```
variant: "primary", hasIcon: true
```

Import 구문

```
import DesignSystem
```

컴포넌트 스니펫

```
DSButton(style: .primary, ...)
```

커스텀 인스트럭션 (선택)

```
"이 버튼은 최소 44pt 터치 영역 필요..."
```

CLI 매핑 vs UI 매핑 차이:

- CLI: prop 매핑, 소스 경로, 직접 작성한 스니펫 포함 → 더 풍부
- UI: 컴포넌트명 + 경로 자동 생성, 커스텀 인스트럭션 추가 가능

<CodeConnectSnippet> 내부 구조

내부 동작

내부에서 일어나는 6단계

URL 파싱

get_design_context
호출

AI가 코드 생성 호출

get_design_context
Figma 대비 검증

응답이 너무 크면?
get_metadata, re-fetch

토큰 필요 시
get_variable_defs

응답이 클 때 / 코드 생성 / 검증

응답이 너무 크면?

get_metadata로 노드 맵 조회
-> 필요한 노드만
get_design_context 재호출

AI가 코드 생성

MCP 서버는 재료를 제공
코드를 짜는 건 AI - 프롬프트
품질이 결과를 결정

Figma 대비 검증

1:1 외관과 동작 확인 후 완료

한계점

한계점

Rate Limit

Starter / View-Collab 시트	월 6회
Pro Full/Dev 시트	분당 제한
Organization Full/Dev 시트	일 200회
Enterprise Full/Dev 시트	일 600회

한계점

Variable Mode: 기본 모드 값만 변화 (Light / Dark 멀티모드 미지원)

새 컴포넌트 생성 > 기존 코드 수정

멀티 프레임 플로우는 개별 분할 필요

MCP는 디자인 시스템을 기본적으로 모름

편해진 점

편해진 점

핸드오프 자동화

링크 + 프롬프트 한 줄로 Dev Mode 수동 복사 대체

구조화된 컨텍스트

8px인지 12px인지 AI가 추측하지 않음 — 정확한 값 전달

Code Connect

하나의 Figma 컴포넌트를 SwiftUI / Compose / React 동시 매핑

양방향 워크플로우

Figma → Code, Code → Figma 모두 가능

규칙 파일

create_design_system_rules로 한 번 작성, 모든 변환에 일관성 유지

그래서 실무에서 어케 잘 쓰는데요

Figma 파일 구조가 코드 품질을 결정한다

재사용 요소는 컴포넌트로

Code Connect로 코드베이스에 연결

간격/색상/radius/타이포에 변수(Variables) 사용

레이어 시맨틱 네이밍 — Group 5 ❌ → CardContainer ✅

Auto Layout 사용 + 리사이즈해서 검증

프롬프트 = 팀원에게 보내는 브리프

기본형

이 프레임을 SwiftUI로 구현해줘.
@Observable ViewModel 패턴 사용하고,
기존 DesignSystem/ 폴더의 컴포넌트를 재사용해.

경로 지정형


이 카드 UI를 SwiftUI로 만들되,
Sources/Features/Profile/ProfileCardView.swift에 추가해줘.

도구 명시형

get_variable_defs로
이 프레임의 변수 이름과 값을 가져와줘.

큰 화면은 쪼개라

좌측 - 화면 분할:

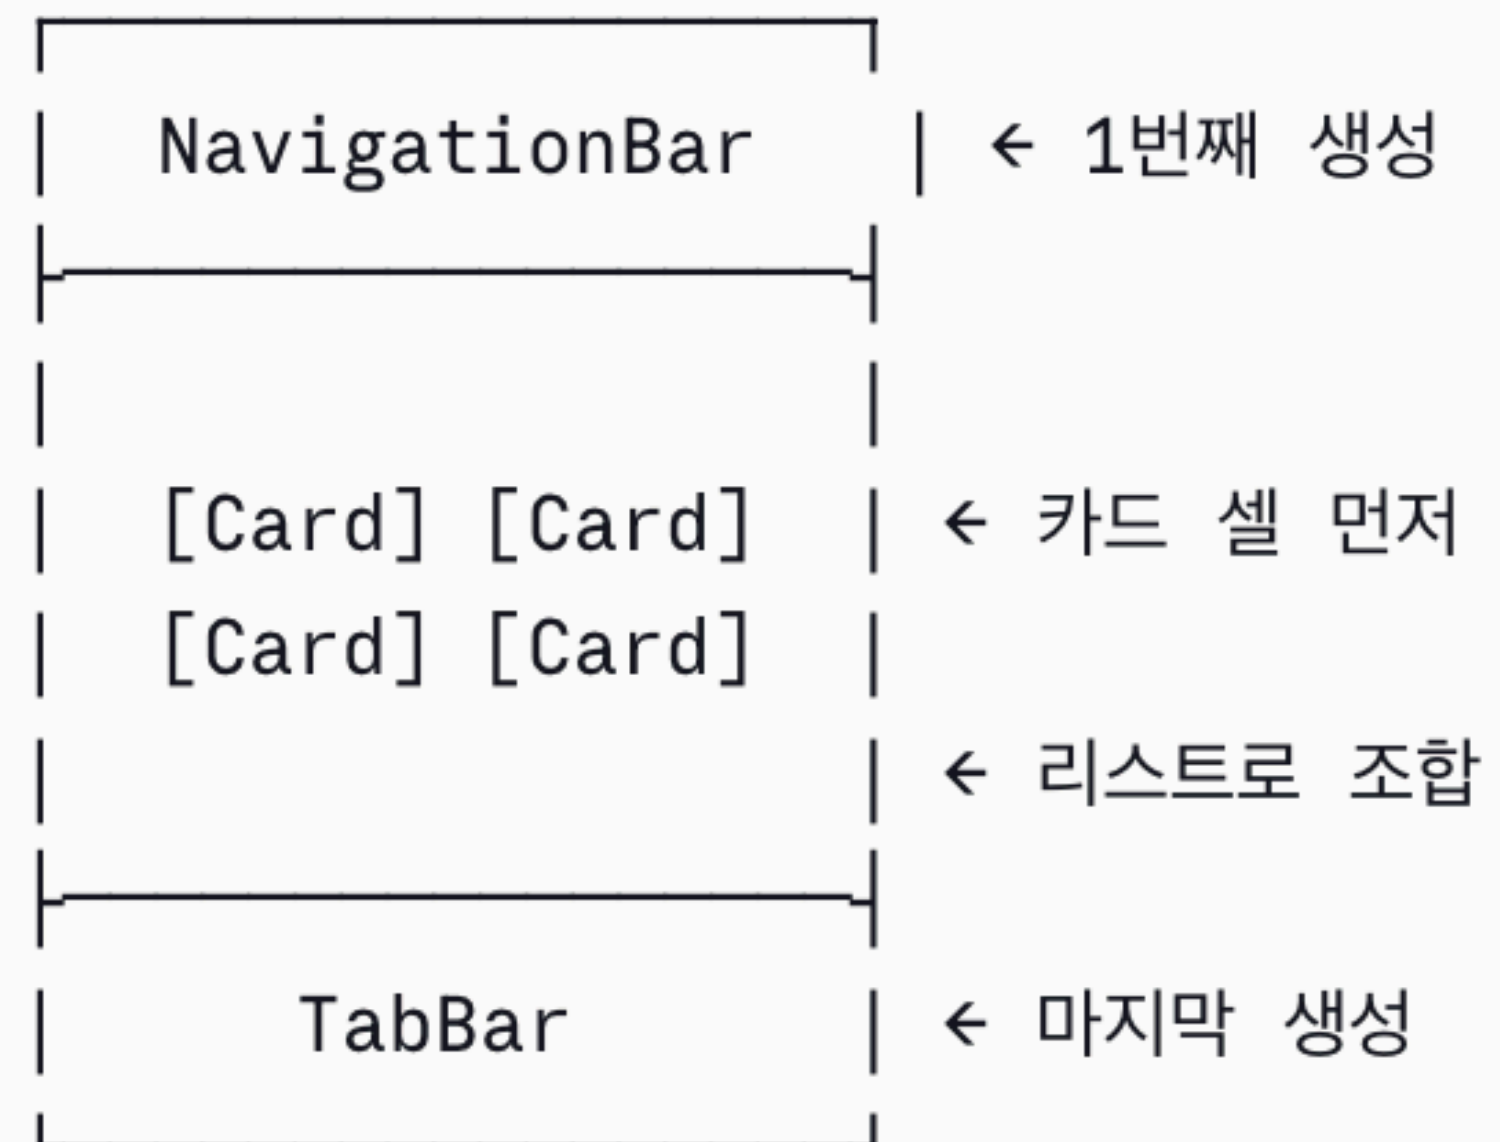

"개별 생성 후 조합"

결과가 이상하면 세 가지를 체크

1. Figma 파일 구조

컴포넌트로 만들었는지? 변수 사용했는지?

2. 프롬프트

프레임워크 명시했는지? Selection이 너무 크진 않은지?

3. 컨텍스트 (도구 선택)

필요한 도구가 실제로 호출됐는지? `get_variable_defs`를 직접 명시했는지?



Mash-Up
iOS 16기 세미나

2026.04.14

감자🥔합니다.

발표자

| 김유빈