



npwmap:

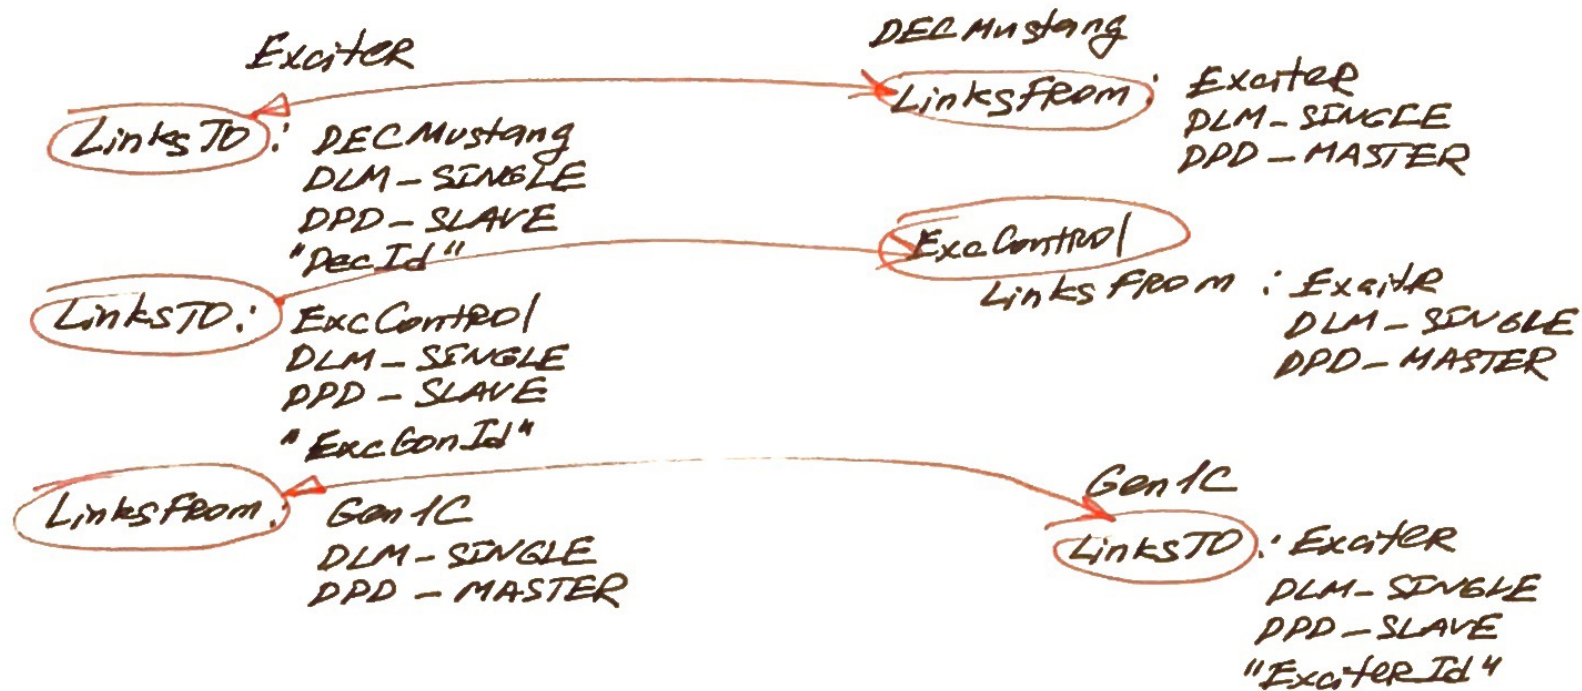

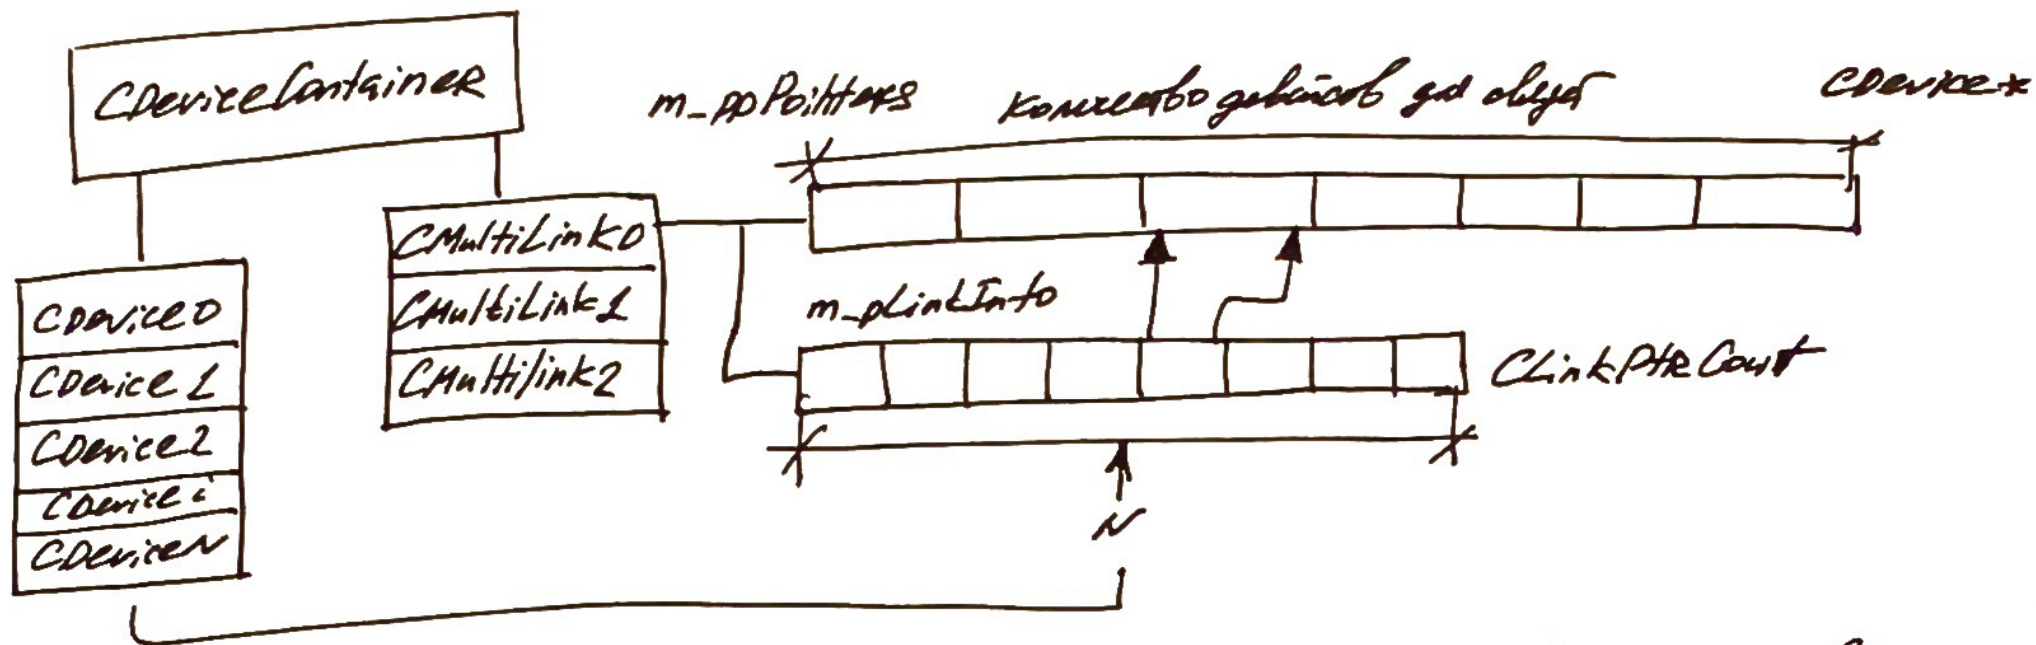

В контейнере несколько мультисвязей. Для каждой мультисвязи создается единый `m_ppPointers`, в котором хранятся указатели на объекты устройств.

Внутри мультисвязи вектор `m_pLinkInfo`, размерностью равной количеству устройств в контейнере. Данные о связях хранятся в `m_ppPointers`.