RHAPI_TEST

Handleiding voor het testteam

Zo test u de RenH API (RHAPI) met het programma RenH API test

Inhoud

1 Wat is RHAPI_TEST?
2 Installeren
3 Het scherm in een oogopslag
4 Een test uitvoeren
5 Het antwoord lezen en exporteren
6 Veelvoorkomende meldingen
7 Instellingen, veiligheid en hulp

Oktober 2026 · RenH · Kwik-bit Automatisering B.V.

1 Wat is RHAPI_TEST?

RenH API test (het bestand heet `RHAPI_TEST.exe`) is een Windows-programma waarmee u de RenH API (RHAPI) kunt aanroepen zonder zelf te programmeren. U kiest een actie, vult de parameters in, verstuurt het verzoek en ziet direct het antwoord en hoe lang het duurde.

Wij gebruiken het om de RHAPI op de **testomgeving** te controleren voordat een nieuwe versie naar productie gaat. Controleert u een nieuwe versie, vergelijk dan de antwoorden en de duur met wat u gewend bent.

Wat u nodig heeft

Onderdeel	Toelichting
Windows-pc met internet	Het programma praat rechtstreeks met `test.renh.online`. Er hoeft geen VPN aan te staan.
De installatie (MSI)	Het bestand **RenH API Test** (.msi) krijgt u van RenH.
Een API-sleutel (APIGuid)	Eén sleutel per testklant, zoals `{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}`. Deze krijgt u van RenH. De sleutel bepaalt welke klant en welke acties u mag gebruiken.

Let op
Gebruik alleen de omgeving **Test**. De omgeving Production bevat echte klantgegevens. Acties waarvan de naam met `Set` begint, **wijzigen** gegevens van de klant waarvan u de sleutel gebruikt; gebruik die alleen bij een testklant.

2 Installeren

1. Dubbelklik op het bestand **RenH API Test** (.msi) en kies **Volgende** bij het welkomstscherm.
2. Accepteer de licentie en laat de installatiemap staan (`C:\Program Files\RenH API Test`), tenzij RenH anders heeft gezegd.
3. Kies **Installeren** en bevestig eventueel de vraag van Windows om toestemming. Sluit af met **Voltooien**.
4. Start het programma via **RenH API test** in het Startmenu of via de snelkoppeling op het bureaublad.

Bijwerken: draai de nieuwe MSI; de oude versie wordt vervangen en uw instellingen blijven bewaard.
Verwijderen: via Windows-instellingen, Apps, *RenH API Test*.

Kort samengevat


Een test in vijf stappen

1. Environment: **Test** 2. APIGuid plakken 3. **Load actions** 4. Action kiezen en parameters invullen 5. **Send request** en het antwoord (Status, Duration) lezen.

Het volledige verhaal staat vanaf hoofdstuk 3.

3 Het scherm in een oogopslag

Onderstaand voorbeeld is een aanroep op de testomgeving. De cijfers verwijzen naar de uitleg op de volgende pagina. De sleutel en de gegevens in het voorbeeld zijn vervangen door neutrale voorbeelden.

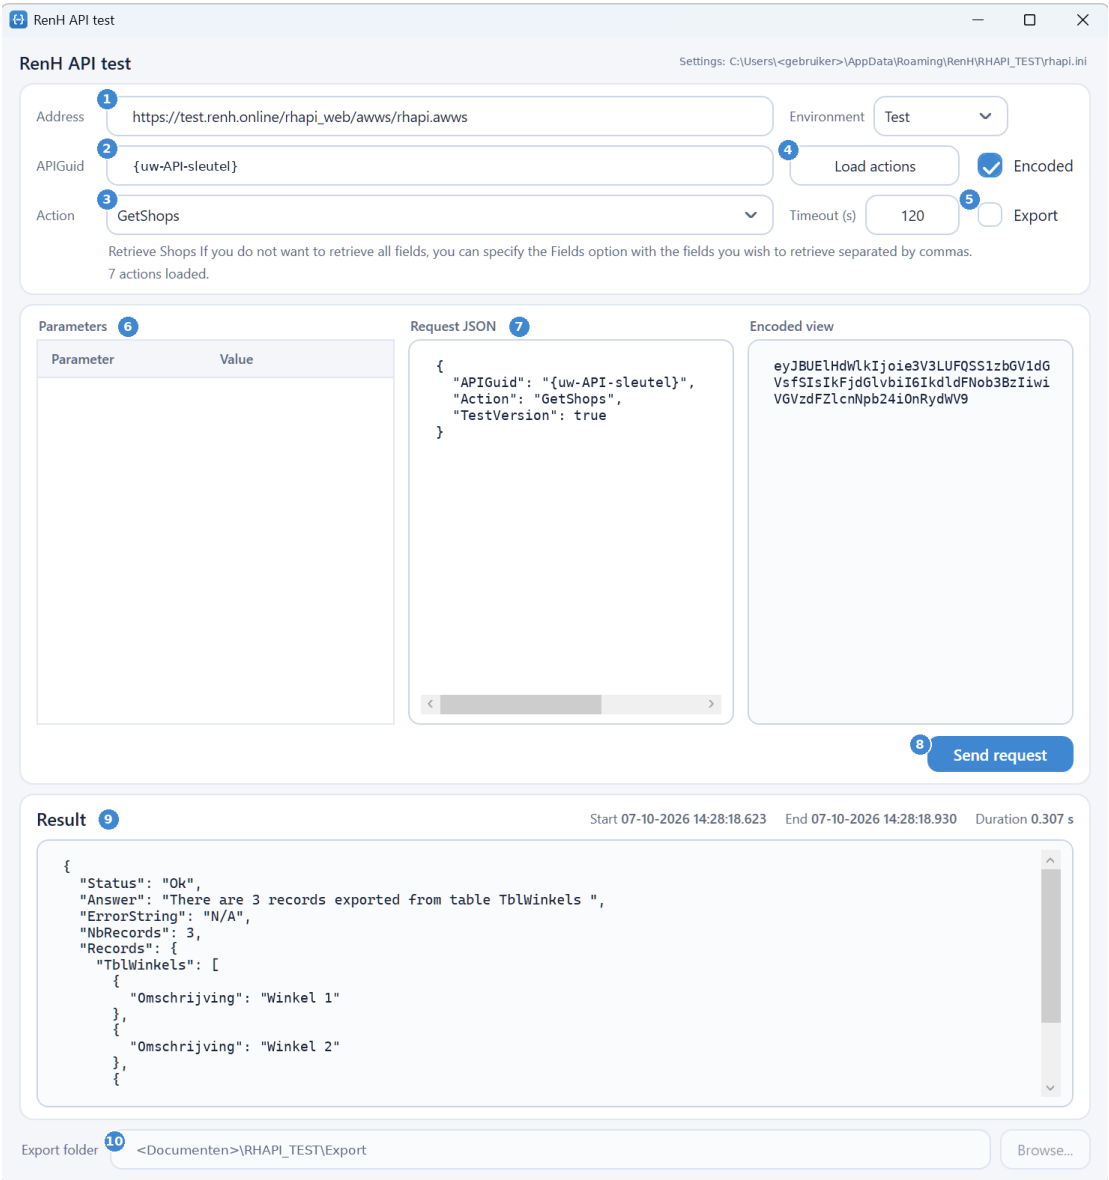

Voorbeeld: de actie GetShops op de omgeving Test.

Uitleg bij het scherm


1	**Address / Environment**	Het adres van de web service. Kies bij **Environment Test**; het adres wordt dan ingevuld (`https://test.renh.online/rhapi_web/awws/rhapi.awws`). Een ander adres wordt automatisch *Custom*.
2	**APIGuid**	Uw API-sleutel, met de accolades `{ }`. Plakken kan met Ctrl+V.
3	**Action**	De actie die u wilt uitvoeren, bijvoorbeeld `GetShops` of `GetArticles`. Onder de lijst staat een korte uitleg en hoeveel acties zijn geladen.
4	**Load actions**	Haalt de lijst met acties op die uw sleutel mag gebruiken. Doe dit na elke wijziging van adres of APIGuid.
5	**Encoded / Timeout / Export**	**Encoded**: verstuurt het verzoek Base64-gecodeerd (sommige klanten vereisen dat). **Timeout (s)**: hoe lang het programma op een antwoord wacht (standaard 120). **Export**: bewaart het antwoord ook als bestand.
6	**Parameters**	De parameters van de gekozen actie. In grijs staat een voorbeeld van het formaat, bijvoorbeeld `20250101` voor een datum (jaar, maand, dag). Leeg laten mag als de parameter niet verplicht is.
7	**Request JSON**	Het verzoek zoals het wordt verstuurd. U kunt het zelf aanpassen. Rechts ervan staat het verzoek in Base64 (**Encoded view**), alleen ter informatie.
8	**Send request**	Verstuurt het verzoek.
9	**Result**	Het antwoord, opgemaakt. Bovenaan staan **Start**, **End** en **Duration** (de duur in seconden).
10	**Export folder**	De map waar exportbestanden komen. Met **Browse...** kiest u een andere map.

4 Een test uitvoeren

1. Start **RenH API test** en kies bij **Environment** de omgeving **Test**.
2. Plak uw **APIGuid** in het veld APIGuid.
3. Klik op **Load actions**. Onder het veld Action verschijnt bijvoorbeeld *7 actions loaded*.
4. Kies bij **Action** de actie die u wilt testen.
5. Vul de **Parameters** in (zie het volgende voorbeeld). Controleer in **Request JSON** of het verzoek klopt.
6. Klik op **Send request** en wacht tot het antwoord in **Result** staat.
7. Controleer **Status** en **Duration** (zie hoofdstuk 5) en noteer het resultaat.

Voorbeeld met parameters

De actie `GetArticles` heeft de parameters `FromDate` en `TillDate`. Wat u invult, verschijnt direct in het verzoek ernaast en in Base64 rechts.

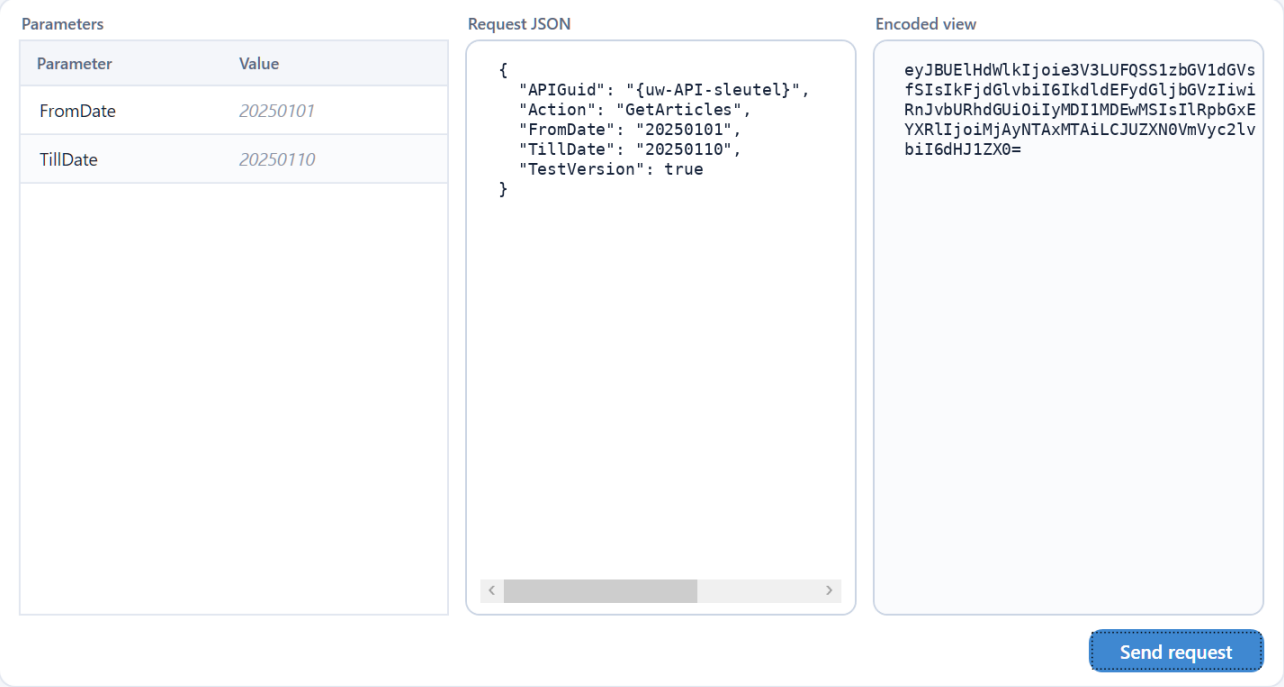

Parameters en het verzoek dat daaruit ontstaat.

5 Het antwoord lezen en exporteren

Elk antwoord heeft dezelfde opbouw. Kijk altijd eerst naar **Status**.

Veld	Betekenis
`Status`	**Ok** = gelukt. **Not Ok** = niet gelukt; de reden staat in Answer en ErrorString.
`Answer`	Een korte tekst, bijvoorbeeld *There are 3 records exported from table TblWinkels*.
`ErrorString`	*N/A* als alles goed ging; anders de technische melding.
`NbRecords`	Het aantal records in het antwoord.
`Records`	De gegevens zelf, per tabel.
Duration	Boven het antwoord: de duur van de aanroep in seconden.

Duurt de eerste aanroep lang?
Bij klanten met een HFSQL-database kan de **eerste** aanroep na een pauze een halve minuut of langer duren; volgende aanroepen zijn dan snel. Laat de **Timeout** op 120 staan en wacht af. Noteer de duur wel: dat is precies wat wij willen weten.

Het antwoord bewaren (exporteren)

Zet het vinkje **Export** aan en kies onderaan de **Export folder**. Bij elke aanroep wordt het antwoord ook opgeslagen als bestand met de naam `<Action>_<jjjjmmddhhmmss>.json`, bijvoorbeeld `GetShops_20261007142818.json`. Onder het antwoord ziet u waar het bestand staat.

Wat noteert u bij een fout?

Zo kunnen wij het snel nareproduceren: de **actie** en de ingevulde **parameters**, de **Start**- en **End**-tijd, de velden **Status**, **Answer** en **ErrorString**, en liefst een schermafbeelding (Windows-toets + Shift + S). **Maak de APIGuid onleesbaar** voordat u een schermafbeelding deelt.

6 Veelvoorkomende meldingen

Melding	Wat betekent het en wat doet u?
`The submitted JSON is not BaseEncode64`	Deze klant wil het verzoek Base64-gecodeerd ontvangen. Zet het vinkje **Encoded** aan en verstuur opnieuw.
`HOpenConnection to database ... failed!`	De API kan de database van de klant niet openen, bijvoorbeeld omdat de klant tijdelijk niet bereikbaar is. Probeer het later nog eens en meld het aan RenH met de naam van de database.
`Wrong action ...`	De gekozen actie bestaat niet. Klik op **Load actions** en kies een actie uit de lijst.
`The action ... is not (yet) available for HFSQL databases.`	Deze actie werkt nog niet voor klanten met een HFSQL-database. Dat is bekend; u hoeft niets te doen.
`Request is incorrect! / No valid JSON in the request`	Het verzoek is geen geldige JSON. Controleer het veld **Request JSON** (haakjes, aanhalingstekens, komma's).
Geen antwoord of time-out	Controleer uw internetverbinding en het adres. Is het adres goed, verhoog dan de **Timeout** (bijvoorbeeld 300) en probeer opnieuw.

7 Instellingen, veiligheid en hulp

Het programma onthoudt het adres, de APIGuid, de laatst gekozen actie en de ingevulde parameters. Dat staat in het bestand `rhapi.ini` in de map `%APPDATA%\RenH\RHAPI_TEST\`. Het volledige pad staat rechtsboven in het venster (bij *Settings*). Wilt u helemaal opnieuw beginnen, sluit dan het programma en verwijder dit bestand.

> **Veiligheid**
> De APIGuid staat in leesbare tekst in `rhapi.ini`. **Deel dit bestand dus niet**, mail het niet en zet het niet in een ticket. Deel uw sleutel ook niet met mensen die hem niet nodig hebben.

Hulp nodig?

Loopt u ergens op vast, of werkt iets anders dan in deze handleiding staat? Stuur een e-mail naar **jflietstra@kwik-bit.nl** met de gegevens uit hoofdstuk 5 (actie, parameters, tijd en melding).