


Rapport d'observabilité — E-Shop Monitor

Compléter ce rapport après avoir exécuté `scripts/demo-traffic` (ou navigué manuellement) contre la stack lancée via `docker compose up`.

1. Tunnel d'achat (Umami)

Capture d'écran : dashboard Umami → onglet du site "Eco-Hardware Shop" → section Rapports → Funnel (ou, à défaut sur les versions sans ce rapport, l'onglet Événements), montrant les quatre étapes `view_product`, `add_to_cart`, `checkout_start`, `checkout_success` avec leurs volumes respectifs.

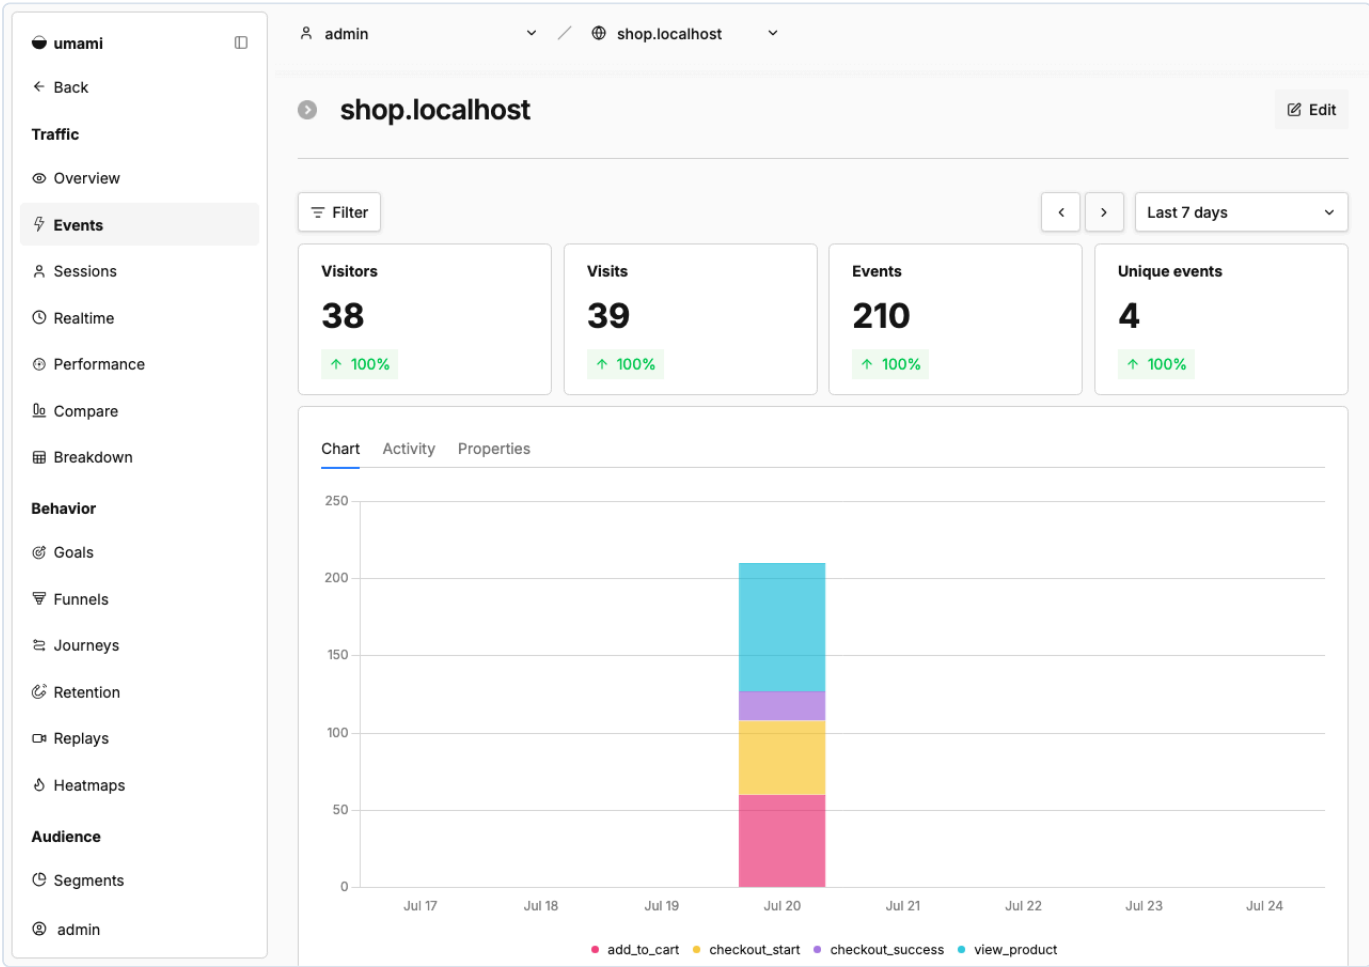

Analyse du taux de conversion :

- Visites totales (période testée) : 69
- `checkout_success` : 19
- Taux de conversion global = `checkout_success` / visites totales = 27.5 %

Analyse de l'abandon par étape :


Étape	Nombre d'événements	Taux de passage vs étape précédente
Visites	69	—

Étape	Nombre d'événements	Taux de passage vs étape précédente
view_product	83	120.3 %
add_to_cart	60	72.3 %
checkout_start	48	80 %
checkout_success	19	39.6 %

Étape avec le plus fort abandon observé : `checkout_success` — sur la période testée (69 visites, 19 `checkout_success`), c'est bien l'étape de paiement qui concentre le plus fort abandon (39,6 % de passage entre `checkout_start` et `checkout_success`). C'est cohérent avec le design : le bouton "Payer" échoue volontairement ~1 fois sur 3 (`simulatePayment()`), et le script de démo n'insiste pas indéfiniment — une partie des visiteurs qui atteignent le formulaire de paiement abandonnent après un ou deux échecs plutôt que de retenter. Le taux de `view_product` supérieur à 100 % (83 événements pour 69 visites) montre par ailleurs qu'un même visiteur consulte souvent plusieurs produits avant d'agir, donc les taux de passage entre les toutes premières étapes reflètent surtout l'engagement de navigation plus qu'un réel abandon.

2. Métriques standards (Umami)

Capture d'écran : dashboard Umami → vue d'ensemble du site, montrant sessions uniques, pages vues, durée moyenne de session, et taux de rebond de la page d'accueil.

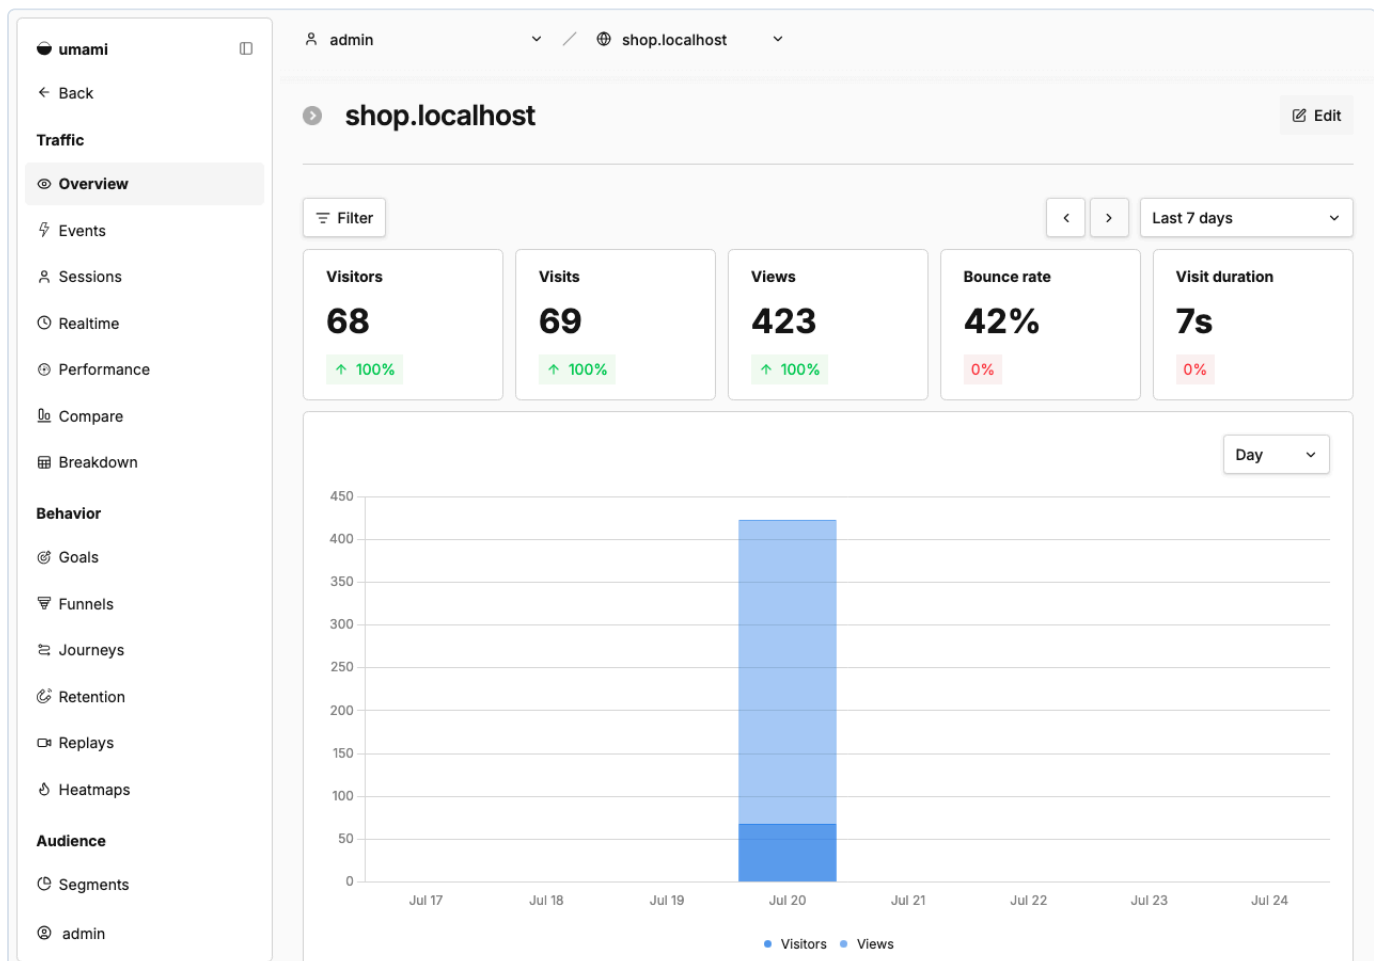

- Sessions uniques : 68
- Pages vues : 423
- Durée moyenne de session : 8 s
- Taux de rebond (page d'accueil) : 42 % — cohérent avec le scénario simulé : le générateur de trafic (`scripts/demo-traffic`) fait délibérément quitter ~30 % des parcours dès la page d'accueil (sans clic sur "Voir les produits"), pour imiter des visiteurs qui ne s'engagent jamais dans le tunnel. Le taux observé (42 %) est un peu supérieur à ce seuil de conception, ce qui est attendu puisque Umami compte aussi comme "rebond" toute session à une seule page vue, y compris certains parcours qui abandonnent très tôt après la page d'accueil pour d'autres raisons (produit non ajouté, session très courte).

3. Panier moyen et origine du trafic

- Montant moyen des `checkout_success` (propriété `value`) : 56.58 €
- Répartition des `checkout_success` par `utm_source` : direct: 19

4. Erreur de paiement simulée (GlitchTip)

Capture d'écran : GlitchTip → Issues → l'erreur du bouton de paiement défaillant, montrant la stack trace complète, le navigateur et l'OS du client.

< All issues for eshop

Unresolved

TypeError

Impossible de lire la propriété 'status' de la réponse du gateway de paiement (undefined).

Event Details

User Reports

Comments

Merged

Event

019f8075772e722087b5731bd2a9417d

July 20, 2026, 6:56:49 PM GMT+2 raw JSON · copy for AI

 Safari

Version: 18.2

 Mac OS X

Version: 14.5

Tags

device Mac

browser Safari 18.2

os.name Mac OS X

environment production

browser.name Safari

Message

TypeError: Impossible de lire la propriété 'status' de la réponse du gateway de paiement (undefined).

Exception

TypeError

Impossible de lire la propriété 'status' de la réponse du gateway de paiement (undefined).

mechanism: generic

handled: yes

/_nuxt/DT71oL2X.js http://shop.localhost/_nuxt/DT71oL2X.js in v at line 1 :359

/_nuxt/DT71oL2X.js http://shop.localhost/_nuxt/DT71oL2X.js in D at line 1 :812

/_nuxt/2hIbFXjm.js http://shop.localhost/_nuxt/2hIbFXjm.js in ? at line 1 :10219

/_nuxt/BFhz7Umx.js http://shop.localhost/_nuxt/BFhz7Umx.js in vn at line 1 :20978

/_nuxt/BFhz7Umx.js http://shop.localhost/_nuxt/BFhz7Umx.js in B at line 1 :21045

/_nuxt/2hIbFXjm.js http://shop.localhost/_nuxt/2hIbFXjm.js in HTMLFormElement.n at line 1 :7524

/_nuxt/DDtQJuRL.js http://shop.localhost/_nuxt/DDtQJuRL.js in HTMLFormElement.r at line 17 :10046

Issue #

ESHOP-1

Events

10

Level

Error

First Seen

4 days ago

July 20, 2026, 10:47:22 AM GMT+2

Last Seen

3 days ago

July 20, 2026, 6:56:49 PM GMT+2

Tags

device Mac: 100%

browser.name Safari: 100%

browser Safari 18.2: 100%

os.name Mac OS X: 100%

environment production: 100%

correctif consisterait à ne jamais supposer que la réponse du gateway est bien formée : valider sa forme

(`response?.status`) avant de la lire, avec un message d'erreur explicite ou une nouvelle tentative automatique si le `status` est absent, plutôt que de laisser une lecture de propriété sur `undefined` remonter comme exception.

5. Suivi de performance (GlitchTip)

Capture d'écran : GlitchTip → Performance → transactions des pages `/checkout` et `/checkout/success` , montrant le temps de chargement mesuré.

Transaction groups (11)

All projects

All times

Environment

Sort by
Slowest

<>

Title	Average Duration
/checkout ; navigation eshop —	353.71ms
/checkout/success ; navigation eshop —	320.13ms
/products/p1 ; navigation eshop —	316.8ms
/products/p5 ; navigation eshop —	309.82ms
/products/p4 ; navigation eshop —	305.79ms
/products/p6 ; navigation eshop —	302.45ms
/products/p2 ; navigation eshop —	301.87ms
/products/p3 ; navigation eshop —	219.38ms
/ ; pageload eshop —	118.69ms
/products ; navigation eshop —	61.34ms
/cart ; navigation eshop —	38.14ms

- Temps de chargement médian observé pour `/checkout` : 353.7 ms
- Temps de chargement médian observé pour `/checkout/success` (page de validation de commande) : 320.1 ms