



ENKRA CONTEÚDO DO ZERO

Como baixar o código no GitHub, colocar no ar com a sua conta do Supabase e da Vercel, e mudar o que quiser: cores, nomes, colunas, textos e telas.

≈ 45 min

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

R\$ 0

NOS PLANOS GRÁTIS

3 contas


GITHUB · SUPABASE ·
VERCEL

O QUE VOCÊ VAI MONTAR

O Enkra Conteúdo é um hub de conteúdo para social media e cliente trabalharem juntos: quadro kanban, calendário, cronograma de campanhas, grade do feed, aprovação do cliente, estratégia e analytics com meta, tudo com avisos no WhatsApp.

IMPORTANTE

O repositório **não está ligado a nenhuma conta**. Ele não traz banco, chave, endereço nem dado de ninguém. Você cria o seu próprio Supabase (o banco) e a sua própria Vercel (o site) e conecta os dois ao seu código.

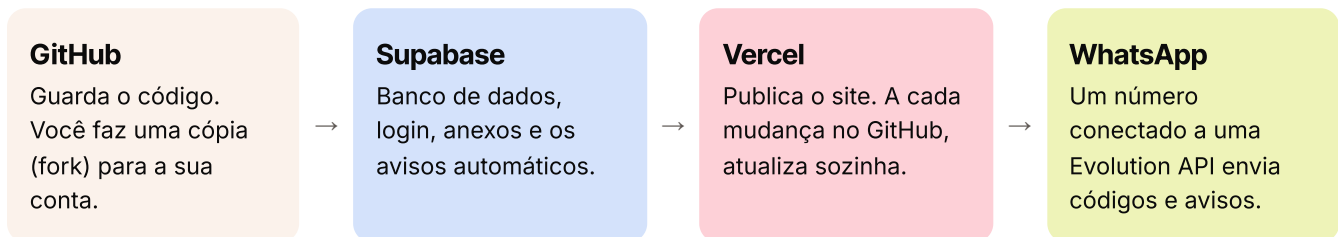

O que você precisa ter

- Conta no **GitHub** (github.com), no **Supabase** (supabase.com) e na **Vercel** (vercel.com). As três têm plano grátis, e dá para entrar na Supabase e na Vercel com a conta do GitHub.
- Uma **Evolution API** (Evolution GO ou Evolution API v2) com um número de WhatsApp conectado. O login é por código no WhatsApp, então sem ela ninguém entra. Se você ainda não tem, veja o capítulo 4.
- Para mudar o código no seu computador (opcional): **Node.js 22** e um editor como o VS Code.

1	Pegar o código no GitHub	fork ou download
2	Criar o banco no Supabase	projeto, esquema e configurações
3	Publicar as funções do servidor	login, avisos e IA
4	Conectar o WhatsApp	Evolution API e segredos
5	Colocar o site no ar na Vercel	importar, variáveis e deploy
6	Primeiro acesso	criar o primeiro quadro e o time
7	Mudar o que você quiser	pelo navegador ou no computador
8	Mapa do código	onde fica cada coisa
9	Quando algo não funciona	problemas comuns

PEGAR O CÓDIGO NO GITHUB

O código está em github.com/masterpieceenkra-sketch/enkra-conteudo. Faça uma cópia para a sua conta. É na sua cópia que você vai mexer, e é ela que a Vercel vai publicar.

RECOMENDADO

Fork (cópia na sua conta)

Não precisa instalar nada. Você edita pelo navegador e a Vercel publica sozinha a cada mudança.

ALTERNATIVA

Baixar o ZIP

Para quem só quer os arquivos no computador. Depois você sobe para um repositório seu para ligar na Vercel.

Fazendo o fork

- 1 Entre no GitHub com a sua conta e abra o endereço do repositório.
- 2 No canto de cima, à direita, clique em **Fork**.
- 3 Em *Owner*, escolha a sua conta. Se quiser, mude o nome (ex.: `conteudo-da-minha-agencia`). Clique em **Create fork**.
- 4 Pronto: agora existe `github.com/SEU-USUARIO/enkra-conteudo`. Guarde esse endereço.

QUER O REPOSITÓRIO PRIVADO?

Fork de repositório público nasce público. Para ter uma cópia privada: no GitHub, clique em **+ → Import repository**, cole o endereço do repositório original, escolha **Private** e importe.

Baixando o ZIP (alternativa)

- 1 No repositório, clique no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**.
- 2 Descompacte no computador. Para publicar na Vercel, crie um repositório vazio na sua conta do GitHub e suba os arquivos (arrastando pela página do GitHub ou com `git push`).

O que tem dentro

PASTA OU ARQUIVO	O QUE É
<code>src/</code>	O site: telas, componentes, regras e testes.
<code>src/content/</code>	Tudo do hub de conteúdo: quadro, calendário, cronograma, feed, aprovação, estratégia e analytics.
<code>supabase/schema.sql</code>	O banco inteiro (tabelas, funções, regras de acesso). Só estrutura, sem dados.
<code>supabase/functions/</code>	As 3 funções do servidor: login por WhatsApp, envio dos avisos e IA.
<code>.env.example</code>	Modelo das variáveis que o site precisa.
<code>README.md</code> e <code>ARCHITECTURE.md</code>	Resumo do projeto e as decisões técnicas, para quem for programar.

CRIAR O BANCO NO SUPABASE

O Supabase guarda os quadros, faz o login, guarda os anexos e dispara os avisos. Você cria um projeto seu e roda um arquivo que monta tudo.

2.1 Criar o projeto

- 1 Em supabase.com, clique em **New project**.
- 2 Dê um nome (ex.: `conteudo`), crie uma senha forte e **guarde a senha**. Em *Region*, escolha **South America (São Paulo)**. Clique em **Create new project** e espere 1 a 2 minutos.

2.2 Anotar o que você vai usar depois

Em **Project Settings** (engrenagem, no menu da esquerda):

O QUÊ	ONDE FICA	PARA QUÊ
Project URL	Data API (ou API)	Vercel, variável <code>VITE_SUPABASE_URL</code>
Publishable key <code>sb_publishable_...</code>	API Keys	Vercel, variável <code>VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>
anon key (legacy) <code>eyJhbGci...</code>	API Keys → aba <i>Legacy API keys</i>	Configuração <code>anon_key</code> (o agendador usa para chamar a função de avisos)
Reference ID	General	Trocar <code><PROJECT_REF></code> no arquivo do banco

NUNCA

Nunca use nem publique a **service_role key** (ou *secret key*). Ela abre o banco inteiro. O site e este tutorial não precisam dela.

2.3 Ajustar e rodar o arquivo do banco

- 1 Abra `supabase/schema.sql` no seu repositório (no GitHub, clique no arquivo e depois em **Raw**, ou abra no seu editor).
- 2 Vá até o fim do arquivo e troque os valores de exemplo:

```
-- telefones que podem criar quadros: DDI + DDD + número, só dígitos
('platform_owners', '['5511999998888']'),
-- a anon key (legacy) do passo 2.2
('anon_key', 'eyJhbGciOi...',
-- e, nos agendamentos, o Reference ID no lugar de <PROJECT_REF>
url := 'https://abcdefghijklmnop.supabase.co/functions/v1/comu-hub-notify',
```

O `content_url` você ainda não tem. Deixe como está e troque no capítulo 5.

- 3 No Supabase, abra **SQL Editor** → **New query**, cole o arquivo inteiro e clique em **Run**.
- 4 Deve aparecer *Success*. Em **Table Editor** estarão as tabelas `comu_hub_*` e, em **Storage**, o bucket `content-attachments`. Esqueceu algum valor? Edite em **Table Editor** → `comu_hub_settings`.

PUBLICAR AS FUNÇÕES DO SERVIDOR

São 3 arquivos pequenos em `supabase/functions/`. Dá para publicar tudo pelo painel do Supabase, sem instalar nada.

NOME (EXATAMENTE ASSIM)	O QUE FAZ	VERIFY JWT
<code>comu-hub-login</code>	Manda o código de 6 dígitos no WhatsApp e abre a sessão.	Desligado
<code>comu-hub-notify</code>	Envia a fila de avisos a cada minuto (chamada pelo agendador).	Ligado
<code>comu-hub-extract-tasks</code>	IA que lê a ata de uma reunião e sugere tarefas. Opcional.	Desligado

Para cada função

- 1 No Supabase, abra **Edge Functions** → **Deploy a new function** → **Via Editor**.
- 2 No nome, escreva exatamente o nome da tabela acima (ex.: `comu-hub-login`).
- 3 Apague o código de exemplo e cole o conteúdo de `supabase/functions/NOME/index.ts` do seu repositório.
- 4 Clique em **Deploy function**.
- 5 Nas funções marcadas com **Desligado**: abra a função, vá em **Details** (ou Settings), desligue **Verify JWT with legacy secret** (ou *Enforce JWT verification*) e salve. Sem isso, a tela de login não consegue chamar a função.

PELO TERMINAL (OPCIONAL)

Se você usa a Supabase CLI, dentro da pasta do projeto:

```
supabase login
supabase link --project-ref SEU_REFERENCE_ID
supabase functions deploy comu-hub-login --no-verify-jwt
supabase functions deploy comu-hub-notify
supabase functions deploy comu-hub-extract-tasks --no-verify-jwt
```

A IA de atas (opcional)

A função `comu-hub-extract-tasks` só funciona com uma chave de IA. Sem a chave, o resto do app funciona normalmente e só o botão "Com IA" avisa que não está configurado. Para ligar, adicione nos segredos (próximo capítulo) `OPENROUTER_API_KEY` (openrouter.ai) ou `ANTHROPIC_API_KEY` (console.anthropic.com).

CONECTAR O WHATSAPP

O app não conversa com o WhatsApp direto. Ele usa uma **Evolution API**, um servidor que fica conectado a um número (um chip) e envia as mensagens.

4.1 Ter uma Evolution API

- Você pode usar um provedor que já entrega a Evolution API pronta, ou instalar a sua (é um projeto aberto, a Evolution API v2 ou a Evolution GO).
- Crie uma **instância** e conecte o número lendo o QR Code no WhatsApp do celular, como no WhatsApp Web.
- Anote o **endereço da API**, o **token/apikey** da instância e o **nome da instância**.

USE UM NÚMERO SÓ PARA ISSO

Prefira um chip dedicado aos avisos. O app espera 1,5 segundo entre as mensagens para não parecer disparo em massa, mas números novos que mandam muitas mensagens podem ser bloqueados pelo WhatsApp.

4.2 Colocar os segredos no Supabase

Em **Edge Functions** → **Secrets** (ou *Manage secrets*), adicione:

NOME	VALOR
<code>EVOLUTION_URL</code>	Endereço da sua Evolution API, sem barra no fim. Ex.: <code>https://evolution.suaempresa.com</code>
<code>EVOLUTION_APIKEY</code>	O token da instância.
<code>EVOLUTION_SEND_PATH</code>	Evolution GO: não precisa (o padrão é <code>/send/text</code>). Evolution API v2: <code>/message/sendText/{instance}</code>
<code>EVOLUTION_INSTANCE</code>	Só na Evolution API v2: o nome da instância.
<code>APP_NAME</code> (opcional)	Nome que aparece na mensagem do código. Padrão: Enkra Conteúdo.
<code>OPENROUTER_API_KEY</code> (opcional)	Só se for usar a IA de atas.

As funções leem os segredos na hora, então não precisa publicar de novo.

4.3 Conferir

Depois do capítulo 6, quando o time estiver cadastrado, a tabela `comu_hub_notifications` mostra cada aviso com o status `queued` (na fila), `sent` (enviado) ou `failed` (falhou, com o motivo na coluna `error`). A configuração `whatsapp_configured` vira `true` quando a função de avisos acha os segredos.

COLOCAR O SITE NO AR NA VERCEL

A Vercel lê o seu repositório do GitHub, monta o site e publica. Depois disso, cada mudança que você salvar no GitHub vai para o ar sozinha em cerca de 1 minuto.

- 1 Em **vercel.com**, clique em **Add New... → Project**.
- 2 Conecte a sua conta do GitHub (se pedir) e clique em **Import** no **seu** repositório (o fork).
- 3 Em *Framework Preset*, a Vercel reconhece **Vite** sozinha. Não mexa em Build Command nem em Output Directory.
- 4 Abra **Environment Variables** e adicione as três:

```
VITE_SUPABASE_URL      = https://SEU_REFERENCE_ID.supabase.co
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY = sb_publishable_...
VITE_APP                = content
```

- 5 Clique em **Deploy**. Em 1 a 2 minutos sai um endereço como `https://conteudo-da-minha-agencia.vercel.app`.
- 6 Volte no Supabase, em **Table Editor → comu_hub_settings**, e troque o valor de `content_url` por esse endereço, **sem barra no fim**. É ele que vai nos links das mensagens do WhatsApp.

MUDOU UMA VARIÁVEL?

As variáveis entram no site na hora em que ele é montado. Se você mudar alguma depois, vá em **Deployments → ... → Redeploy** para valer.

ENDEREÇO PRÓPRIO

Para usar um domínio seu (ex.: `conteudo.suaagencia.com.br`), vá em **Settings → Domains** na Vercel, adicione o domínio e siga as instruções de DNS. Depois atualize o `content_url` no Supabase.

O que a variável VITE_APP faz

O mesmo código gera dois apps. Com `VITE_APP=content` sai o **hub de conteúdo**. Sem essa variável sai o **hub de lançamentos** (checklist, brief e calendário de fases), que usa a configuração `hub_url`. Dá para ter os dois ao mesmo tempo: são dois projetos na Vercel apontando para o mesmo repositório e o mesmo Supabase.

PRIMEIRO ACESSO

Quem está em `platform_owners` entra mesmo sem quadro nenhum e cria o primeiro. Os outros só entram depois de cadastrados num quadro.

- 1 Abra o endereço da Vercel e digite o seu WhatsApp (o mesmo número de `platform_owners`). O código de 6 dígitos chega no WhatsApp.
- 2 Digite o código. Você cai em **Meus quadros**. Clique em **Novo quadro**.
- 3 Dê o nome do cliente, confira o endereço (ex.: `/aurora`), escreva o seu nome e, se quiser, o nome e o WhatsApp do cliente, que já entra como **Cliente**.
- 4 O quadro nasce com as 6 colunas: Ideias, Aprovado, Em produção, Em revisão, Programado e Publicado. Cada pessoa cadastrada recebe as boas-vindas no WhatsApp.

Montando o time

No menu : → **Usuários e avisos** (só para admin):

ADMIN Administra Cadastra pessoas, liga e desliga avisos e edita os textos das mensagens.	TIME Produz Cria e move cards, sobe anexos, comenta e edita a estratégia.	CLIENTE Aprova Vê o quadro, o calendário e a estratégia. Aprova, pede ajuste e comenta. Não edita.
---	---	--

Cada pessoa pode ter até 4 números de WhatsApp. Qualquer um deles serve para entrar e recebe os avisos.

Primeiros ajustes pelo próprio app, sem código

- **Colunas:** no quadro, o menu ... de cada coluna renomeia, muda a cor, muda de lugar, exclui e liga "Cliente aprova aqui".
- **Etiquetas:** dentro de qualquer card, em Etiquetas → Nova.
- **Meta de publicações:** no Analytics, botão Meta (ou na Estratégia, em Cadência).
- **Textos do WhatsApp:** em Usuários e avisos → Texto dos avisos. Cada mensagem é editável, com prévia.
- **Avisos ligados:** na mesma tela, cada aviso tem liga e desliga.

MUDAR O QUE VOCÊ QUISER

Tudo o que o app mostra está no código, que é seu. Há três jeitos de mudar, do mais simples ao mais completo.

Jeito 1 • Pelo navegador, no GitHub

Bom para trocar textos, cores e nomes.

- 1 No seu repositório, abra o arquivo (veja o mapa no capítulo 8).
- 2 Clique no **lápis** (Edit this file), faça a mudança e clique em **Commit changes**.
- 3 A Vercel publica sozinha. Acompanhe em **Deployments**: em cerca de 1 minuto está no ar.

CUIDADO

Se o deploy der erro, a Vercel mantém a versão anterior no ar e mostra o motivo em Deployments. Aí é só corrigir o arquivo ou desfazer a mudança.

Jeito 2 • No seu computador

Para mudanças maiores, com o app rodando na sua máquina enquanto você mexe.

```
# uma vez só
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/enkra-conteudo.git
cd enkra-conteudo
npm install
cp .env.example .env.local      # preencha com os dados do seu Supabase

# no dia a dia
npm run dev                    # abre em http://localhost:5183
npm test                      # confere se nada quebrou
git add . && git commit -m "o que mudou" && git push  # a Vercel publica
```

SEM SUPABASE

Deixe `VITE_SUPABASE_URL` vazio no `.env.local` e o app roda só no navegador, sem login e sem salvar no banco. É o jeito mais rápido de testar mudanças visuais.

Jeito 3 • Com IA

Com o **Claude Code** (ou outra ferramenta de IA para código) aberto na pasta do projeto, dá para pedir em português, por exemplo:

- *"Troque a cor principal do pink para o verde #00A676 no tema claro e no escuro."*
- *"Adicione o formato 'Live' nos cards, com um ícone de antena."*
- *"Crie uma coluna padrão 'Pauta' antes de 'Aprovado' nos quadros novos."*

Peça também para rodar `npm test` e `npm run build` antes do commit. O arquivo `ARCHITECTURE.md` explica como tudo se conecta e ajuda a IA a acertar de primeira.

MAPA DO CÓDIGO

Onde fica o que você mais vai querer mudar. Mudanças no banco (`supabase/schema.sql`) não vão pela Vercel: rode a função alterada inteira no **SQL Editor**. Funções do servidor: publique de novo pelo painel (capítulo 3).

QUERO MUDAR...	ARQUIVO	O QUE PROCURAR
Cores (claro e escuro)	<code>src/index.css</code>	<code>:root</code> (claro) e <code>[data-theme='dark']</code> (escuro): <code>--primary</code> , <code>--blue</code> , <code>--lime</code> ...
Fontes	<code>index.html</code> <code>src/index.css</code>	O link do Google Fonts e <code>--font-sans</code> / <code>--font-display</code> .
Nome do app	<code>src/lib/board.ts</code>	<code>APP_NAME</code> . O título da aba fica em <code>index.html</code> .
Ícone da aba	<code>public/favicon.svg</code>	Troque por um SVG ou PNG seu (se for PNG, ajuste o <code>index.html</code>).
Colunas dos quadros novos	<code>src/content/model.ts</code>	<code>DEFAULT_COLUMNS</code> : nome, cor e se o cliente aprova.
Formatos e redes	<code>src/content/model.ts</code> <code>src/content/visual.ts</code>	<code>FORMATS</code> , <code>FORMAT_LABEL</code> , <code>NETWORKS</code> ; ícones em <code>FORMAT_ICON</code> .
Menu de telas	<code>src/content/nav.ts</code>	A lista <code>CONTENT_NAV</code> (nome, ícone, ordem).
Uma tela	<code>src/content/pages/</code>	<code>BoardPage</code> (quadro), <code>CalendarPage</code> , <code>TimelinePage</code> (cronograma), <code>FeedPage</code> , <code>ApprovalsPage</code> , <code>StrategyPage</code> , <code>AnalyticsPage</code> .
O card aberto	<code>src/content/CardDrawer.tsx</code>	Campos, anexos, checklist e comentários.
Contas do Analytics	<code>src/content/analytics.ts</code>	O que conta como publicado, atrasado e meta.
Textos padrão do WhatsApp	<code>src/data/messageTemplates.ts</code> e <code>supabase/schema.sql</code>	Estão nos dois lugares: <code>DEFAULT_MESSAGE_TEMPLATES</code> e a função <code>comu_hub_default_template</code> . Para um cliente só, edite no próprio app.
Horário dos lembretes	<code>supabase/schema.sql</code>	Função <code>comu_hub_enqueue_due_reminders</code> (9h de Brasília).
Limite de anexo	<code>src/content/model.ts</code> e o bucket	<code>MAX_ATTACHMENT_BYTES</code> (50 MB) e o limite do bucket em Storage.

QUANDO ALGO NÃO FUNCIONA

O QUE ACONTECE	O QUE CONFERIR
Erro ao rodar o arquivo do banco	Se falar de <code>pg_cron</code> ou <code>pg_net</code> , ative as duas em Database → Extensions e rode de novo. Se falar que algo "already exists", o arquivo já tinha sido rodado: ajuste só o que falta pelo Table Editor.
Página em branco ou "Servidor não configurado"	As 3 variáveis da Vercel (capítulo 5), com os nomes exatos. Depois de mudar, faça o Redeploy .
O código de login não chega	1) O número está em <code>platform_owners</code> ou cadastrado num quadro, com DDI 55 e DDD. 2) Os segredos <code>EVOLUTION_URL</code> e <code>EVOLUTION_APIKEY</code> . 3) A instância está conectada na Evolution. 4) <code>comu-hub-login</code> está com Verify JWT desligado. Os erros aparecem em Edge Functions → comu-hub-login → Logs .
"Aguarde 45 segundos" ou "Muitos códigos"	É a proteção contra abuso: 1 código a cada 45 segundos e até 5 por hora, por número.
"Você não está neste quadro"	O número que entrou não está no cadastro daquele quadro. Um admin inclui em Usuários.
Os avisos ficam em "queued"	1) A função <code>comu-hub-notify</code> foi publicada. 2) Em <code>comu_hub_settings</code> , a <code>anon_key</code> é a legacy (começa com <code>eyJ</code>). 3) No agendamento, o <code><PROJECT_REF></code> foi trocado. Confira em Integrations → Cron (ou na tabela <code>cron.job_run_details</code>).
Avisos com "failed"	A coluna <code>error</code> de <code>comu_hub_notifications</code> diz o motivo. Normalmente é o endereço ou o token da Evolution, ou o <code>EVOLUTION_SEND_PATH</code> errado para a sua versão.
Anexo não sobe	O arquivo tem mais de 50 MB (use um link do Drive), ou o bucket <code>content-attachments</code> não foi criado (rode de novo a parte "anexos" do arquivo do banco).
Link errado nas mensagens	<code>content_url</code> em <code>comu_hub_settings</code> precisa ser o endereço do seu site, sem barra no fim.
O botão "Com IA" dá erro	Falta <code>OPENROUTER_API_KEY</code> ou <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> nos segredos, ou a chave foi recusada. O limite é de 40 usos por dia e por quadro.

SEGURANÇA, EM RESUMO

A chave publishable pode ficar no site: ela é pública por desenho, e as regras do banco só deixam cada pessoa ver os quadros em que está cadastrada. O que nunca pode vazar: a `service_role/secret key` do Supabase, o token da Evolution e as chaves de IA. Esses ficam só nos segredos do Supabase.