

# Arbeitstracking und Führung mit Pomodoro-Technik

- Autostart mit System
- Tray Icon als Zugriff

10:55

## Start Tagesplanung

### Tagesplanung

Punkt 3 | Punkt 1 | +

Punkt 1 0 X  
Punkt 2 0 X  
Punkt ändern  
Punkt löschen

Abschließen

Tag starten

Verwaltungs Drop Down

Projekt 1  
Verwalten

Öffnet Verwaltung

Neuen Punkt

Aufnehmen  
der einer Kategorie/Gruppe/Projekt  
zugeordnet wird

Alle vorhanden  
Punkte les werden  
alle nicht abgeschlossenen  
Punkte vom Vortag  
mit angezeigt

## Arbeitsphase

Beginnen (Punkt wählen)

Punkt 1  
Konzentrationsphase beginnt

07:30  
Konzentration  
Punkt 1  
Phase 2

Nach 25min

3. Pause

01:00  
Pause  
Punkt  
Abschließen  
Phase

Nach 5min.  
Sitzung  
beenden







Leistungsbericht soll  
Testdaten erzeugen

## Arbeitsprotokoll





Arbeitsprotokoll	
Jahr 2021	Monat Januar
Leistungsbericht	
01.01.2021 Freitag 0h 5min	
Punkt 1 (2/50min)	
Punkt 2 (3/1h 15min)	

## Kategorien verwalten

Kategorien verwalten	
Projekt 1	+
Kategorie 1 0 x	
Projekt 2 0 x	
OK	

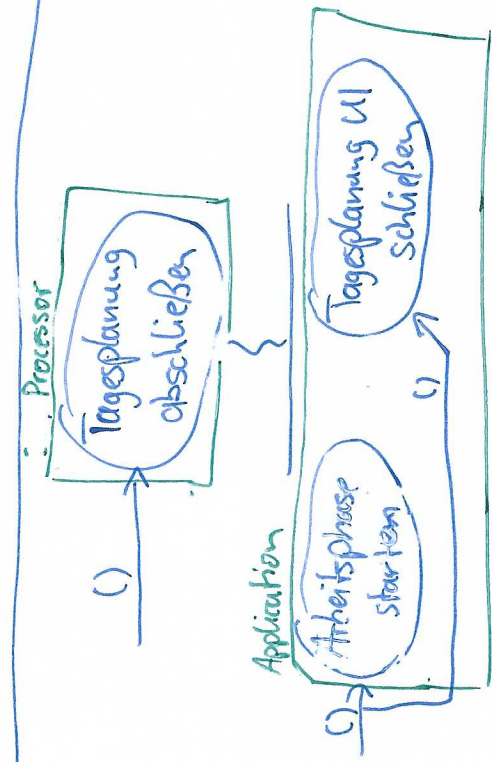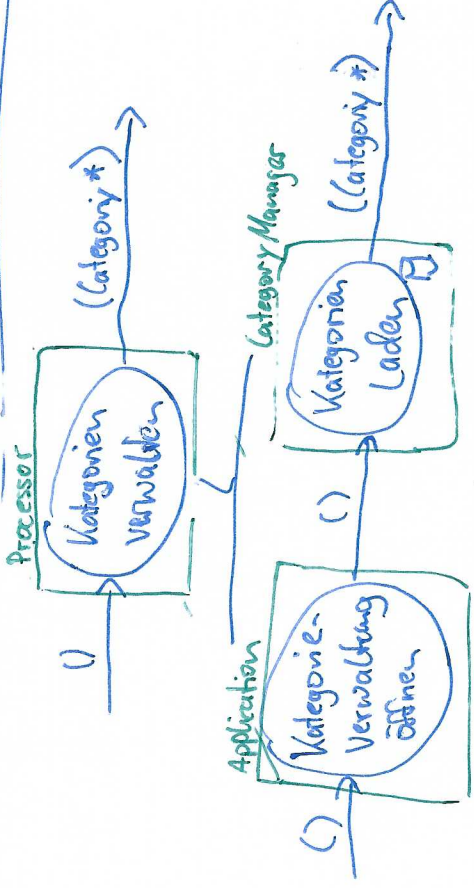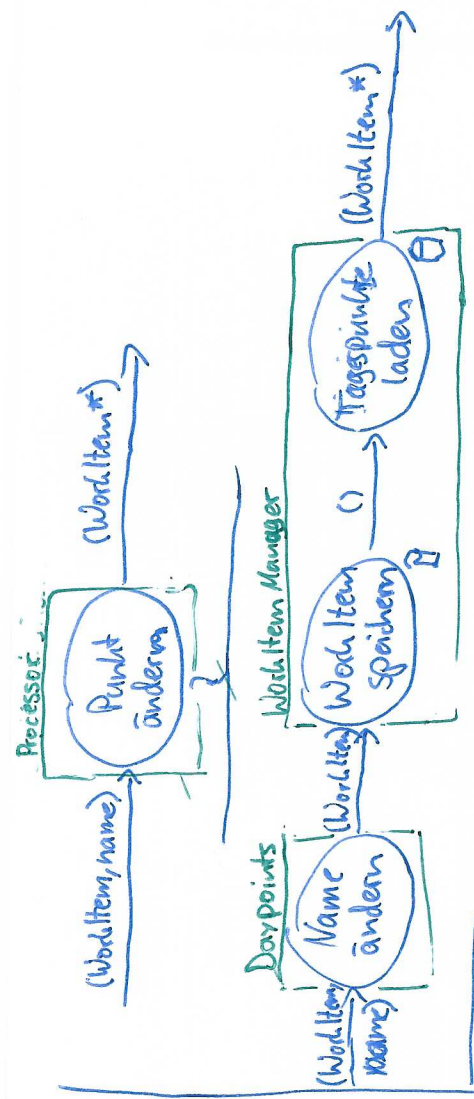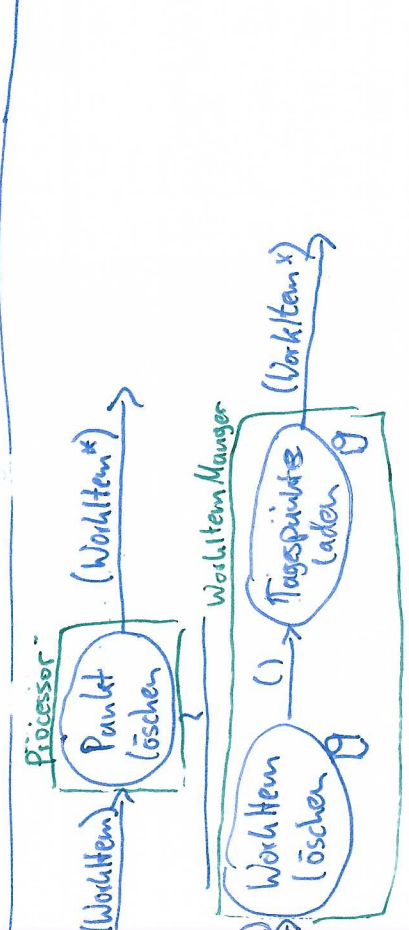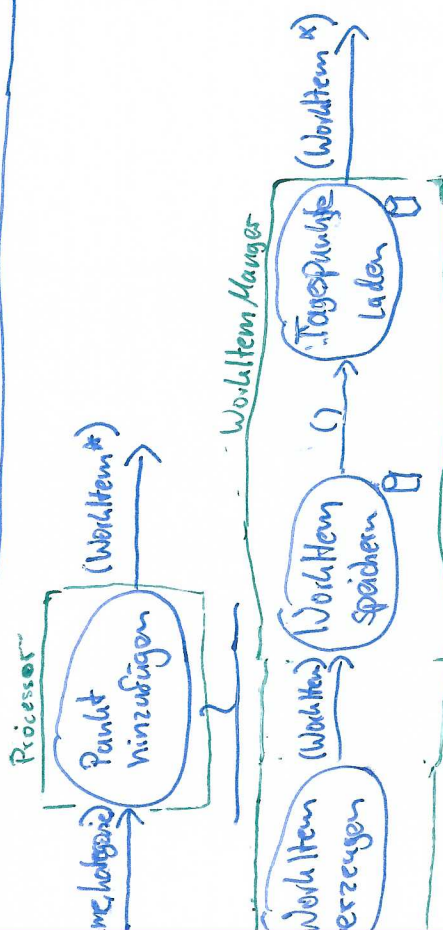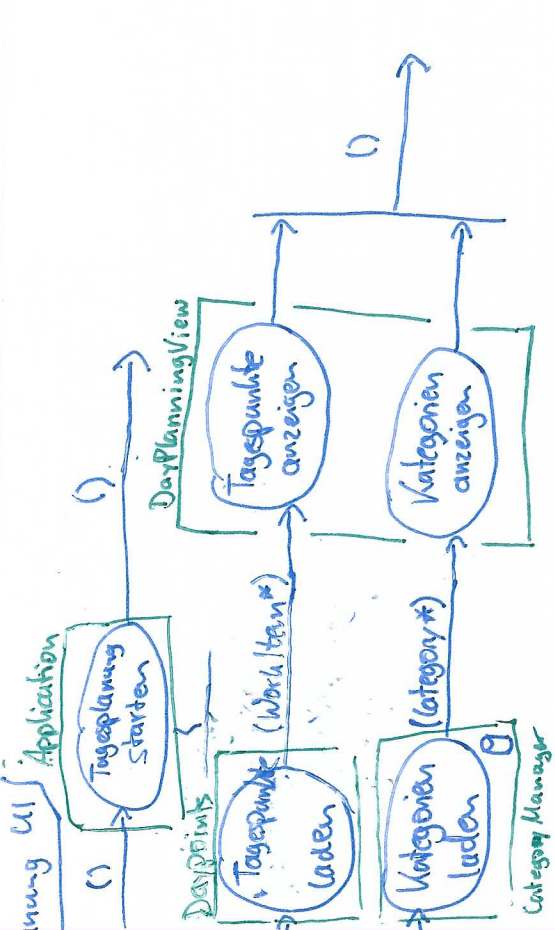



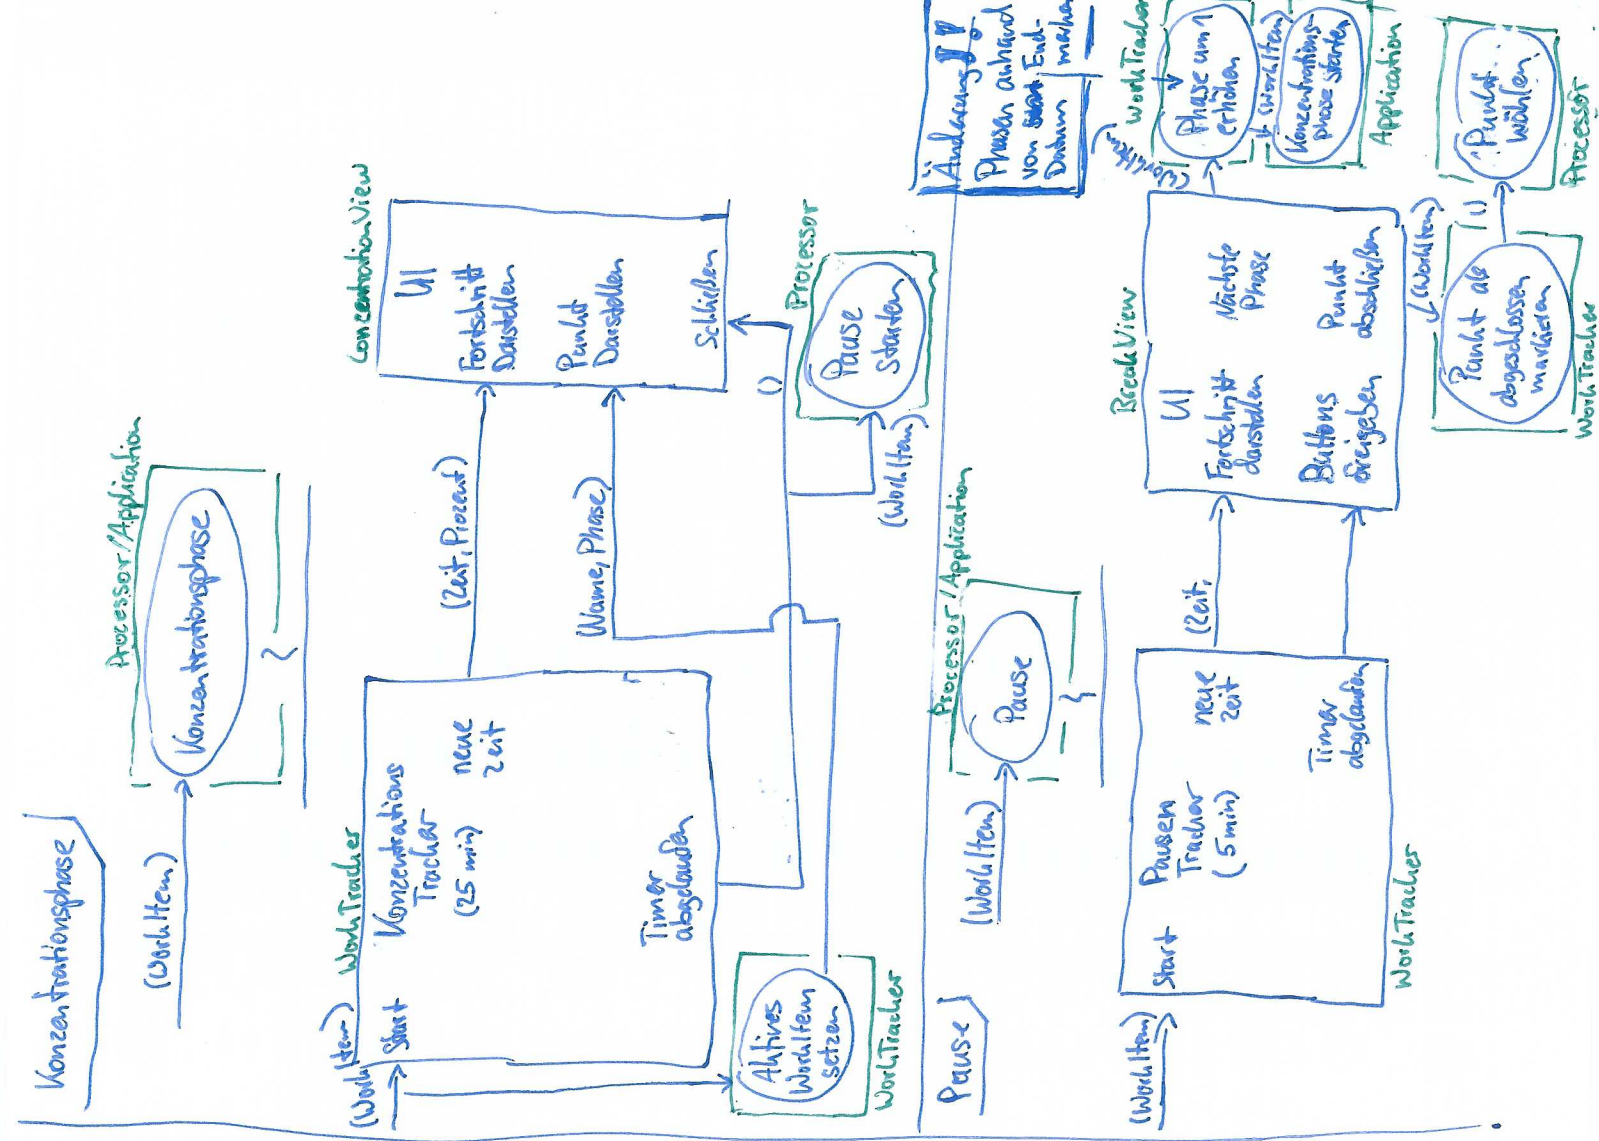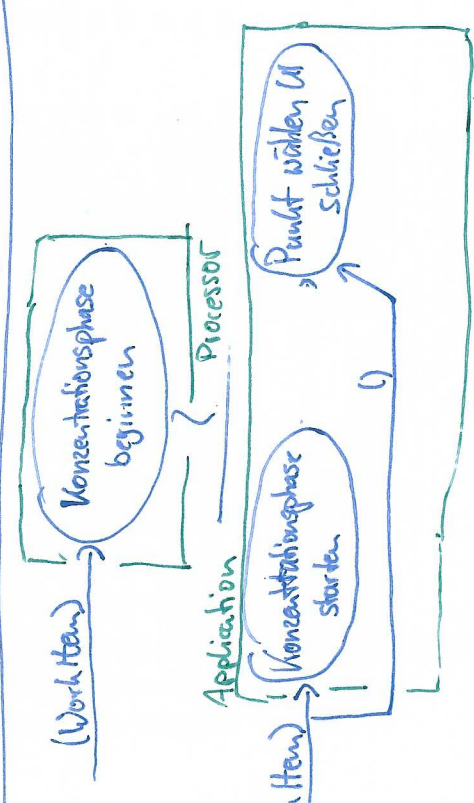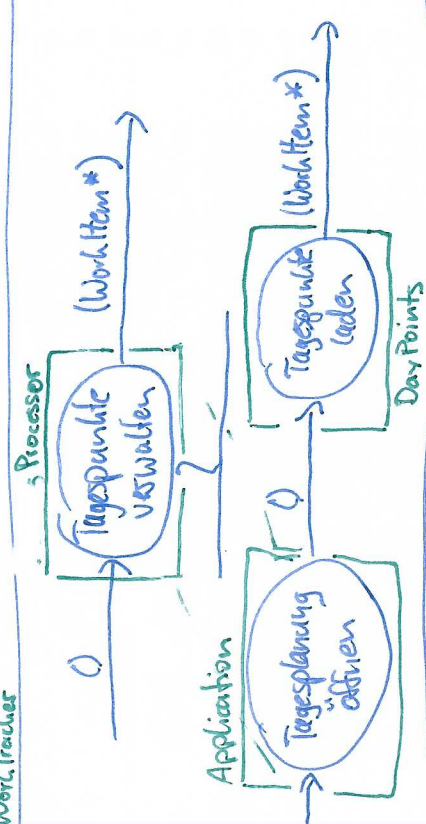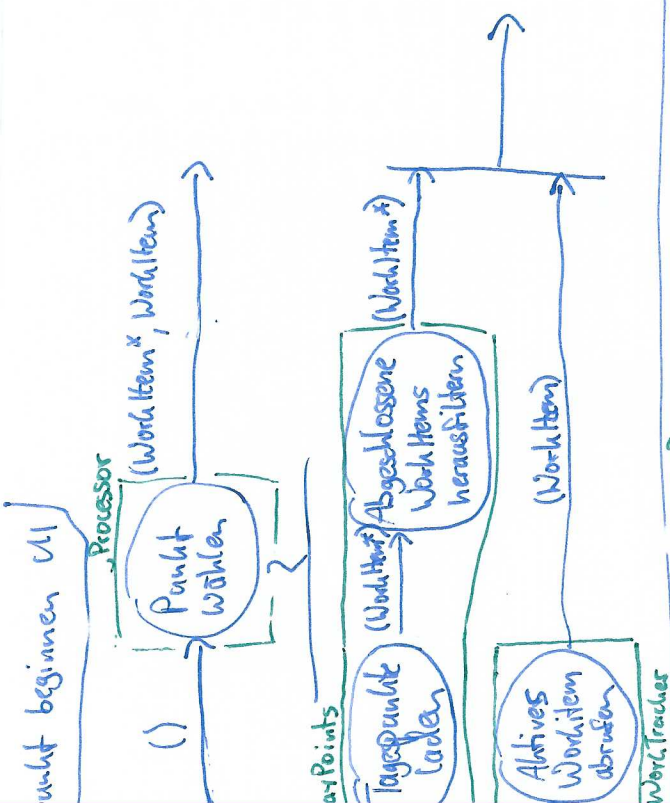













Thema

Punkt 1 (1h 15min)	
04.01.2021 50 min	
03.01.2021 25 min	
Lösen	Schließen

Zusammenfassung von Punkt öffnen

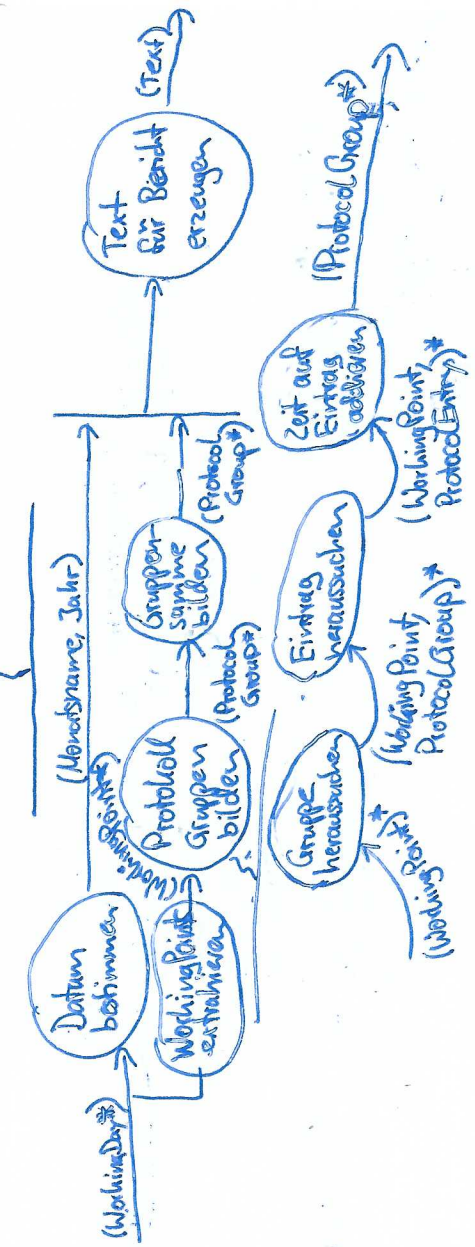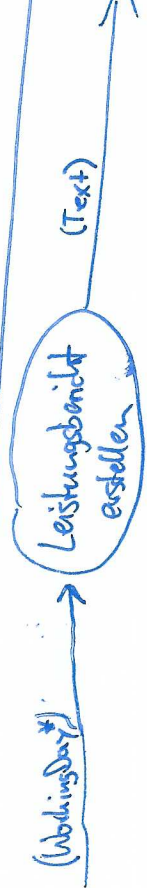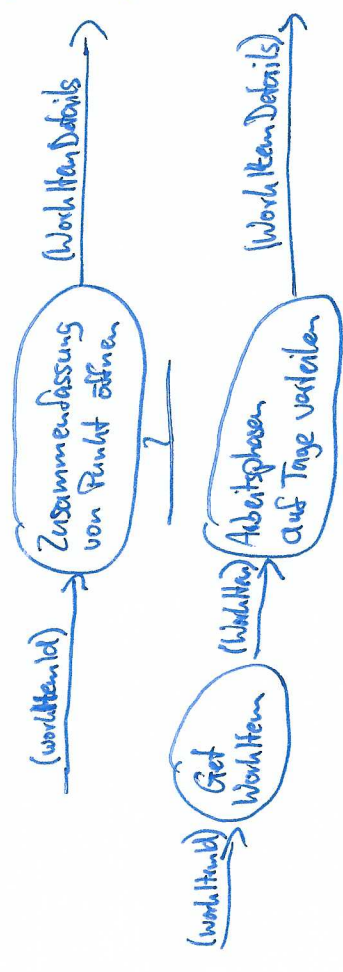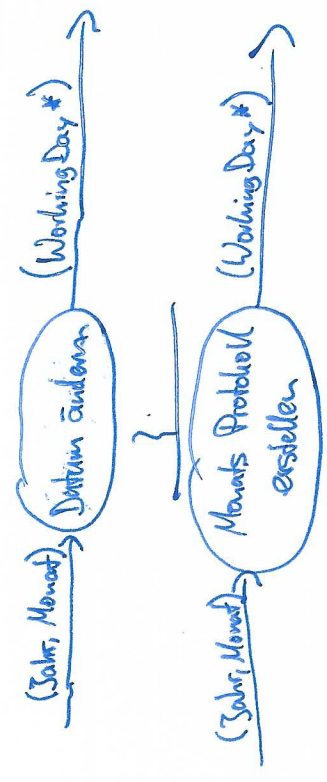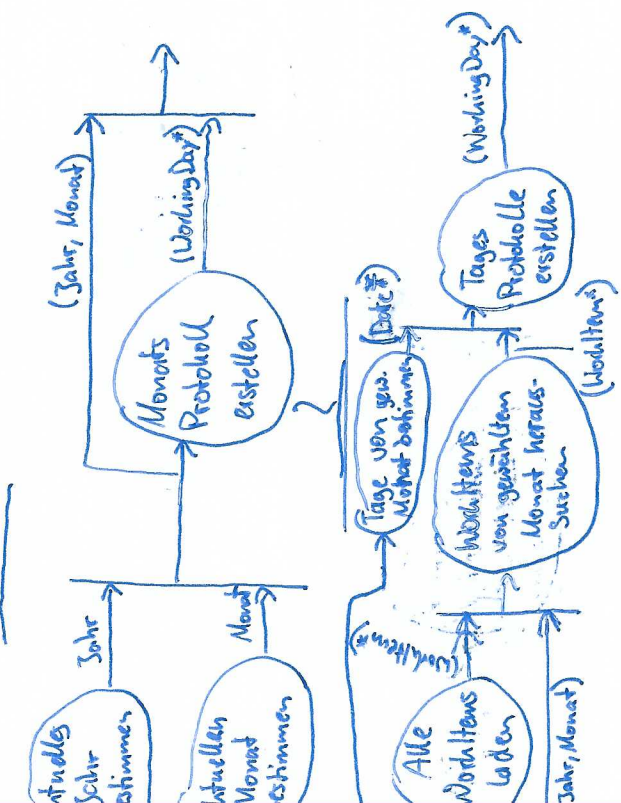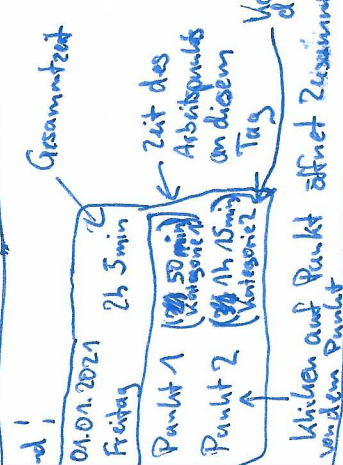

Leistungsbericht Januar 2021

Kategorie 1 (6h 40min)

- Punkt 1 5h 25min
- Punkt 2 1h 15min


Kategorie 3 (25min)

- Punkt 4 25min

ProtocolGroup

- Name: string
- TotalTime: TimeSpan
- WorkingPoints: ProtocolEntry
  - Name: string
  - Time: TimeSpan

TXT

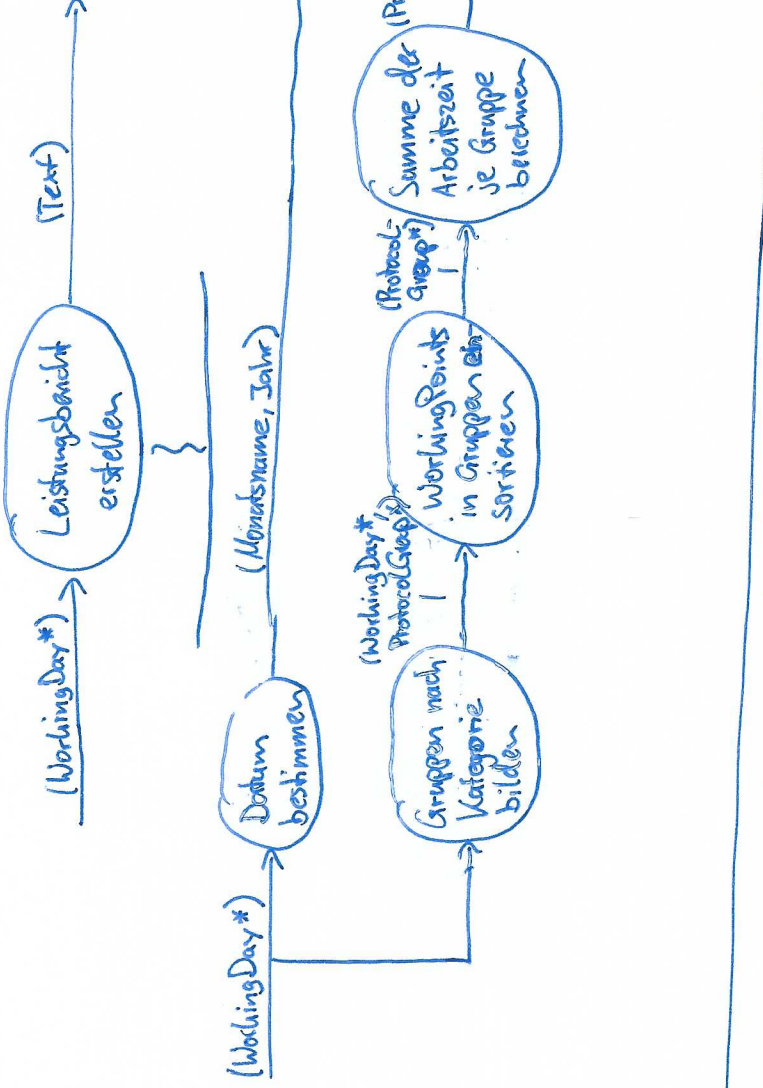

ProtocolGroup::Create(WorkingDay\*)

- Erstellt leere Gruppen, je eine für jede vorhandene Kategorie

ProtocolGroup: Add(WorkingPoint)

- Korrekte Gruppe muss herausgesucht werden
- ProtocolEntry für WorkingPoint-Id wird herausgesucht
  - a) Wenn nicht vorhanden wird ProtocolEntry Name und Time aus WorkingPoint erzeugt
  - b) Wenn vorhanden wird Time aus WorkingPoint zu Time aus ProtocolEntry addiert

GetGroup(CategoryId, CategoryName): ProtocolGroup

GetEntry(WorkingItem, WorkingItemName): ProtocolEntry

AddTime(ProtocolEntry, Time)