

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Τμήμα Πληροφορικής

Σύγχρονα θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού - Λογισμικό για κινητές συσκευές

Αριστοτέλης Ματακιάς - Α.Μ: Π19100

Βασίλη Γκιάτα - Α.Μ. Π19036

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL VIEW CONTROLLER

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



Περιεχόμενα

1	Ζητούμενα	2
2	Επίπεδο Model	3
3	Επίπεδο View και Controller	4
3.1	Session Management	4
3.2	Layout Razor View	7
3.3	Home Controller	8
3.4	Students Controller	9
3.4.1	Περιγραφή των μεθόδων	9
3.4.2	Σενάριο Εκτέλεσης	10
3.5	Professors Controller	10
3.5.1	Σενάριο Εκτέλεσης	15
3.6	Secretaries Controller	15
3.6.1	Περιγραφή των μεθόδων	15
3.6.2	Σενάριο Εκτέλεσης	17
4	Οδηγίες εκτέλεσης	18
5	Πηγές	19



1 Ζητούμενα

Να αναπτύξετε μια διαδικτυακή εφαρμογή βαθμολογίου για τους φοιτητές του πανεπιστημίου. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες χρηστών όπως **φοιτητές**, **καθηγητές** και **γραμματειακό προσωπικό**. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής μπορεί να καταχωρήσει τη βαθμολογία για κάθε φοιτητή και για κάθε μάθημα που διδάσκει (τελικό βαθμό ή/και επιμέρους βαθμούς του μαθήματος όπως βαθμοί από ασκήσεις, εργασίες, γραπτό διαγώνισμα), ενώ κάθε φοιτητής μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του ώστε να δει τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του.


Όλοι οι Χρήστες θα μπορούν να κάνουν Login μέσω μιας Φόρμας Login (η επιτυχής σύνδεση θα ανακατευθύνει τον χρήστη στην index σελίδα).

- Για τους Φοιτητές:
 - Προβολή βαθμολογίας ανά μάθημα.
 - Προβολή βαθμολογίας ανά εξάμηνο.
 - Προβολή συνολικής βαθμολογίας (για όλα τα μαθήματα που έχει εξεταστεί).
- Για τους Καθηγητές:
 - Προβολή λίστας βαθμολογίας ανά μάθημα (για ήδη βαθμολογημένα μαθήματα).
 - Καταχώρηση βαθμολογίας ανά μάθημα (για μη βαθμολογημένα μαθήματα).
- Για τις Γραμματείες:
 - Καταχώρηση Μαθημάτων, Καθηγητών, Φοιτητών.
 - Προβολή μαθημάτων (τίτλος μαθήματος, εξάμηνο, υπεύθυνος Καθηγητής).
 - Ανάθεση μαθήματος σε Καθηγητή.
 - Δήλωση μαθήματος σε Φοιτητή.



2 Επίπεδο Model

Η υλοποίηση της εφαρμογής ξεκίνησε αρχικά από την δημιουργία της βάσης δεδομένων. Παρακάτω δίνεται το σχεσιακό σχήμα της βάσης.

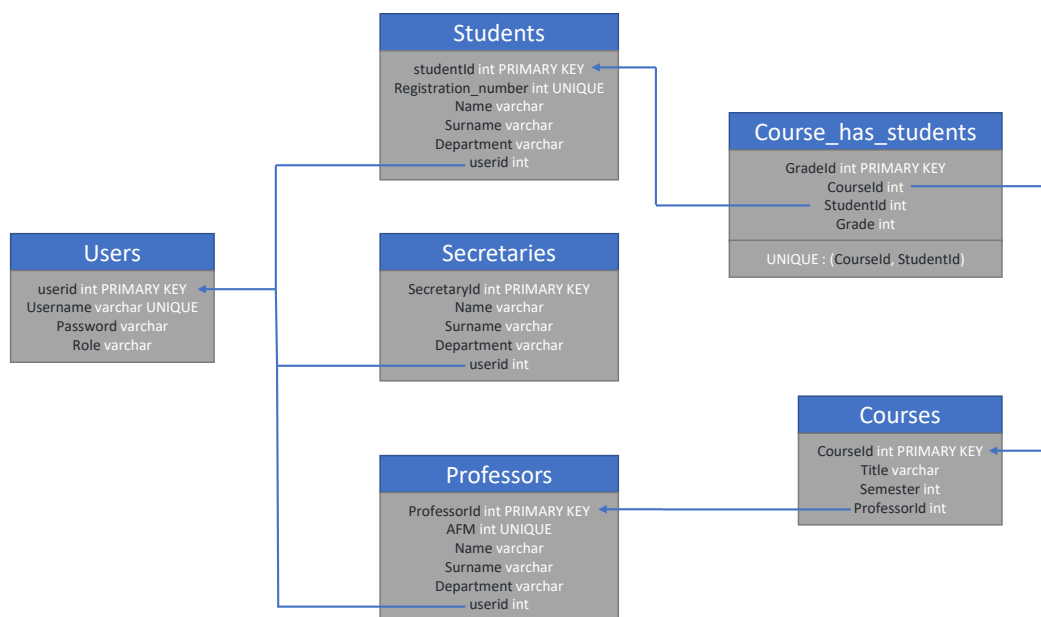


Εικόνα 1

Αρχικά υπάρχει ο πίνακας **Users** στον οποίο περιλαμβάνονται οι κωδικοί πρόσβασης (username και password) όλων των χρηστών της εφαρμογής. Το πεδίο UserID είναι απλώς ένας κωδικός ξεχωριστός για κάθε χρήστη και το πεδίο Role δηλώνει τον τύπο του χρήστη. Στην εφαρμογή υπάρχουν 3 βασικοί τύποι χρηστών: **Students (Φοιτητές)**, **Professors (Καθηγητές)** και **Secretaries (Γραμματείς)**. Υπάρχουν οι 3 αντίστοιχοι πίνακες οι οποίοι συνδέονται με τον πίνακα **Users** μέσω του ξένου κλειδιού (foreign key) UserID. Ο πίνακας Users θα μπορούσε να παραληφθεί αλλά επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση του **Session Management** που θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα.

Στη συνέχεια υπάρχει ο πίνακας **Courses** όπως δηλώνει το όνομά του περιέχει τα Μαθήματα. Κάθε μάθημα ανατίθεται σε έναν καθηγητή αποκλειστικά, γι' αυτό υπάρχει το πεδίο ProfessorId το οποίο είναι foreign key και δείχνει στο PK του πίνακα **Professors**.

Ο πίνακας **Course_has_students** συνδέει τις εγγραφές των πινάκων **Students** και **Courses**. Περιέχει τα πεδία StudentId και CourseId τα οποία είναι foreign keys και στα PK των πινάκων **Students** και **Courses** αντίστοιχα. Επιπλέον ορίζεται ως unique το ζευγάρι των πεδίων StudentId και CourseId. Αυτό γίνεται διότι μπορεί ένας φοιτητής να έχει πολλές εγγραφές στον πίνακα **Course_has_students**, άρα το StudentId θα επαναλαμβάνεται, και αντίστοιχα πολλοί φοιτητές θα έχουν το ίδιο μάθημα άρα το CourseId θα επαναλαμβάνεται. Δεν πρόκειται όμως στον πίνακα **Course_has_students** να εισαχθεί ο ίδιος φοιτητής με το ίδιο μάθημα πάνω από μία φορά, γι' αυτό ορίζεται ο αντίστοιχος περιορισμός 2 πεδίων.

Σε όλους τους πίνακες έχει οριστεί ένα Id σαν PK. Αυτό έγινε καθώς το scaffolding του Visual Studio 2022 αναγνωρίζει καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Θεωρούμε πως σε κάθε πίνακα το Id είναι ένας αύξοντας αριθμός (AUTO INCREMENT). Οι κλάσεις των μοντέλων που προέκυψαν περιέχονται στον φάκελο Models ο οποίος έχει την παρακάτω αρχειοθέτηση:

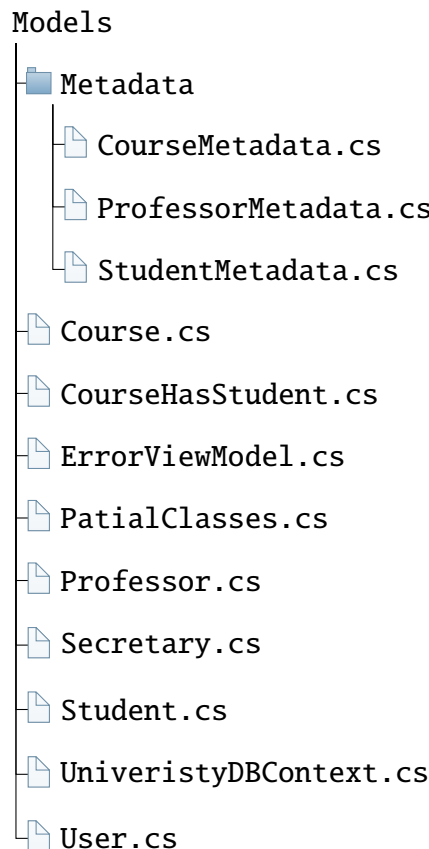

Εικόνα 2: Αρχιοθέτηση του φακέλου Models

Έχουν προστεθεί και Metadata κλάσεις κυρίως για την αλλαγή DisplayNames πεδίων και τη δημιουργία computed πεδίων (όπως Fullname).

3 Επίπεδο View και Controller

3.1 Session Management

Στην εκφώνηση της εργασίας αναφέρεται ότι η υλοποίηση Session Management δεν περιλαμβάνεται στα ζητούμενα. Ωστόσο αποφασίστηκε στα πλαίσια της εργασίας να συμπεριληφθεί η διαχείριση Συνόδου μέσω μίας απλής υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα δεν χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Identity Platform που παρέχεται από το Visual Studio 2022 αλλά ένα custom Session management μέσω μεθόδων που περιέχονται ήδη στο MVC project.

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία θα ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα. Παρακάτω δίνεται μια C# εντολή στην οποία δημιουργείται στο session ένα πεδίο string με όνομα username και περιεχόμενο 'user1'

```
HttpContext.Session.SetString("username", "user1");
```

Εφόσον η εντολή αυτή εκτελεστεί, μπορούμε στη συνέχεια να ανακτήσουμε το περιεχόμενο του πεδίου username από το session με την παρακάτω εντολή:

```
HttpContext.Session.GetString("username")
```

Η εντολή αυτή επιστρέφει ένα string και είναι το περιεχόμενο του πεδίου username. Πάνω σε αυτές τις εντολές βασίζεται η διαχείριση συνόδου της εφαρμογής.



Η είσοδος του χρήστη πραγματοποιείται μέσω του View **Login.cshmtl** το οποίο είναι προσβάσιμο από την αρχική σελίδα (index) του HomeController (ο οποίος είναι και ο default controller). Σε αυτό το View ο χρήστης δίνει το Username και το Password του και εκτελείται η παρακάτω Action Method.

```
[HttpPost]
public ActionResult Login(User user)
{
    _context = new UniversityDBContext();
    var obj = _context.Users.Where(a => a.Username.Equals(user.Username)
        && a.Password.Equals(user.Password)).FirstOrDefault();
    if (obj != null)
    {
        HttpContext.Session.SetString("username", obj.Username.ToString());
        HttpContext.Session.SetString("userid", obj.Userid.ToString());
        HttpContext.Session.SetString("role", obj.Role.ToString());

        return RedirectToAction("Index", obj.Role);
    }
    return RedirectToAction("Login");
}
```

Μέσω ενός Post request στέλνεται στον Server ένα αντικείμενο τύπου User (περιέχει μόνο τα πεδία Username και Password - τα υπόλοιπα είναι **null**) και γίνεται έλεγχος αν υπάρχει στην βάση User με τα δοσμένα credentials. Αν δεν βρεθεί χρήστης, γίνεται Redirection στην Log in σελίδα. Αντίθετα, αν βρεθεί το αντίστοιχο User object, δημιουργούνται 3 πεδία στο Session:

- Πεδίο **username** το οποίο περιέχει το Username του αντικειμένου User
- Πεδίο **userid** το οποίο περιέχει το UserId του αντικειμένου User
- Πεδίο **role** το οποίο περιέχει το Role του αντικειμένου User

Οι πληροφορίες αυτών των πεδίων είναι απαραίτητες, καθώς χάρις αυτές θα καθορίζεται σε ποιες λειτουργίες της εφαρμογής θα έχει πρόσβαση ο χρήστης που συνδέθηκε. Για παράδειγμα ένας Καθηγητής μπορεί να δει μόνο τα δικά του μαθήματα και τις αντίστοιχες βαθμολογίες του και όχι μαθήματα άλλων καθηγητών. Αντίστοιχα δεν επιτρέπεται ένας Φοιτητής ή ένας Καθηγητής να έχει πρόσβαση σε σελίδες της Γραμματείας. Πριν εξηγήσουμε πώς θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να αναφέρουμε την γενική δομή των Controller της εφαρμογής. Όπως φαίνεται στην παραπάνω συνάρτηση **Login** μετά τον ορισμό των πεδίων του Session ο χρήστης ανακατευθύνεται στην Index σελίδα του controller με όνομα το περιεχόμενο του πεδίου **user.Role**. Από σύμβαση της Βάσης Δεδομένων Users που είναι οι Φοιτητές, οι Καθηγητές και οι Γραμματείες περιέχουν στο πεδίο Role την λέξη 'Students', 'Professors' και 'Secretaries' αντίστοιχα. Οι τρεις αυτοί όροι αντιστοιχούν στους Controllers της εφαρμογής: **StudentsController**, **ProfessorsController** και **SecretariesController**.

Κάθε ένας Controller περιέχει όλες τις λειτουργίες του τύπου χρήστη στον οποίο αντιστοιχούν. Δηλαδή όταν ένας Φοιτητής δώσει τους κωδικούς του, θα μεταβεί στην Index του StudentsController και όλες οι λειτουργίες και τα Views στα οποία θα έχει πρόσβαση περιέχονται στον παρόντα Controller. Το ίδιο ισχύει για τους Καθηγητές (ProfessorsController) και τους Γραμματείς (SecretariesController). Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης **πρέπει** να έχει πρόσβαση μόνο στις μεθόδους του Controller που του αντιστοιχεί. Ο έλεγχος αυτός αποτελείται από δύο μέρη:



1. Ελέγχεται αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος και προσπαθεί να μεταβεί σε μια σελίδα που χρειάζονται credentials και
2. Ελέγχεται αν ο χρήστης που έχει συνδεθεί επιτυχώς προσπαθεί να μεταβεί σε μια σελίδα που δεν έχει δικαίωμα να δει.

Στην πρώτη περίπτωση ελέγχεται αν το `userId` του `session` είναι `null`, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ελέγχεται αν το `role` του `session` είναι το ίδιο με το `role` του χρήστη (αντικείμενο `User`) που είναι συνδεδεμένος. Και στις δυο περιπτώσεις αν ο έλεγχος αποτύχει, η `Action Method` ανακατευθύνει τον χρήστη σε αντίστοιχο `View` και η εκτέλεση σταματάει. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα μίας μεθόδου του `StudentsController`.


```
[ResponseCache(NoStore = true, Location = ResponseCacheLocation.None)]
public IActionResult Grades(string? sortOrder)
{
    if (HttpContext.Session.GetString("userid") == null)
        return View("AuthorizationError");

    if (! (HttpContext.Session.GetString("role").Equals("Students")))
        return View("NoRightsError");


    var student = StudentGetter();

    // rest of the code ...
}
```

Πριν την εκτέλεση του `Business Logic` μιας `Action Method` τοποθετούνται δύο συνθήκες `if` οι οποίες αντιστοιχούν στους δύο ελέγχους που παρουσιάστηκαν: η πρώτη συνθήκη ελέγχει αν ο χρήστης έχει κάνει `Log in` και η δεύτερη συνθήκη ελέγχει αν ο ρόλος αποθηκευμένος στο `session` είναι σωστός, στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή αυτή η μέθοδος 'ανήκει' στις λειτουργίες του φοιτητή ο ρόλος πρέπει να περιέχει τη λέξη 'Students'. Και οι δύο συνθήκες όταν ενεργοποιηθούν ανακατευθύνουν τον χρήστη σε αντίστοιχα `Views` (`AuthorizationError` και `NoRightsError`). Τα `Views` αυτά περιέχονται στον φάκελο `Views\Shared` ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους `Controller` και περιέχουν αντίστοιχα μηνύματα ενημέρωσης για τον χρήστη.

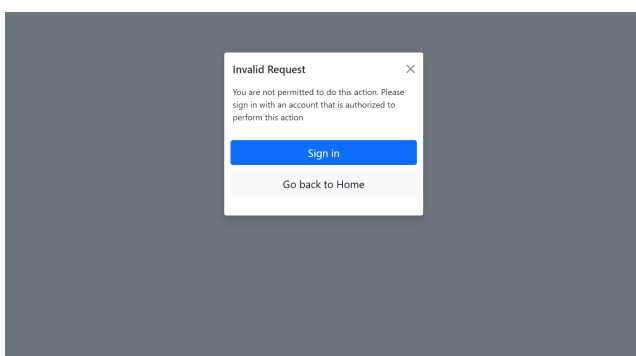

(a) Σελίδα `AuthorizationError`

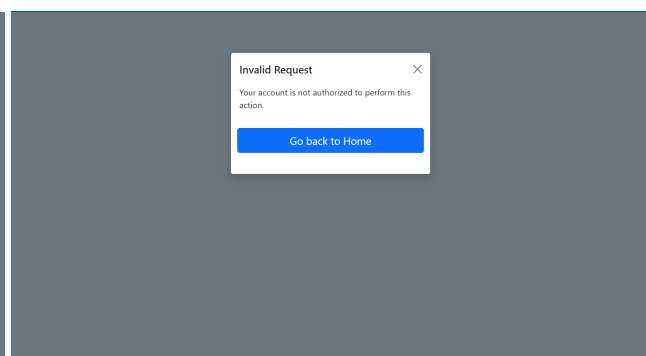

(b) Σελίδα `NoRightsError`

Εικόνα 3

Μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν εξηγήθηκε στον κώδικα της προηγούμενης μεθόδου είναι ποιος είναι ο ρόλος του `tag`:



```
[ResponseCache(NoStore = true, Location = ResponseCacheLocation.None)]
```

Το συγκεκριμένο tag τοποθετήθηκε στην μέθοδο ώστε το View που επιστρέφεται στον Browser να μην αποθηκεύεται στην cache. Έτσι αν το session λήξει ή ο χρήστης κάνει log out, δεν θα είναι προσβάσιμες οι σελίδες που φορτώθηκαν αν χρησιμοποιηθεί η εντολή "πίσω" του browser.

Τέλος, πρέπει να εξηγηθεί πώς ένας χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί (να κάνει log out) από τον λογαριασμό του όταν ολοκληρώσει τις ενέργειές του. Η λήξη της συνόδου από τον χρήστη γίνεται από την συνάρτηση Logout του HomeController.


```
public ActionResult Logout()
{
    HttpContext.Session.Clear();
    HttpContext.Session.Remove("username");
    HttpContext.Session.Remove("userid");
    HttpContext.Session.Remove("role");
    return RedirectToAction("Index");
}
```

Όπως φαίνεται η συγκεκριμένη μέθοδος αφαιρεί όλα τα πεδία που εισάχθηκαν στο session κατά την είσοδο και ανακατευθύνει τον χρήστη στην αρχική σελίδα Home page.


3.2 Layout Razor View

Βασικό μέρος του presentation layer (ή αλλιώς View layer) είναι το **_Layout.cshtml**. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνεται στον φάκελο Shared και φορτώνεται μαζί με κάθε View που εμφανίζεται στον browser. Στο αρχείο αυτό γίνεται import το css αρχείο του Bootstrap Framework. Πιο συγκεκριμένα δεν χρησιμοποιήθηκε το css αρχείο που ήδη περιλαμβάνεται στο Visual Studio, αλλά ένα Custom Themed Bootstrap css που δίνει πιο ιδανικά χρώματα σε όλη την εφαρμογή.


Επιπλέον στο **_Layout.cshtml** περιλαμβάνεται η μπάρα περιήγησης ή αλλιώς navigation bar. Η συγκεκριμένη μπάρα έχει στα αριστερά 3 συνδέσμους: έναν για το Home page, έναν για το News και έναν για το About page. Οι σελίδες αυτές ανήκουν στον HomeController και θα αναλυθούν σε λίγο. Πιο μεγάλη βαρύτητα έχει ο σύνδεσμος του πανbar που βρίσκεται στα δεξιά καθώς όπως φαίνεται στο κώδικα μέσω συνθηκών if αλλάζει ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι ή όχι συνδεδεμένος.




(a) Navbar χωρίς συνδεδεμένο χρήστη



(b) Μενού επιλογών του Γραμματέα



(c) Μενού επιλογών του Καθηγητή



(d) Μενού επιλογών του Φοιτητή

Εικόνα 4



Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί τότε ο σύνδεσμος απλά τον πάει στο Log in page. Αν όμως ο χρήστης έχει συνδεθεί, τότε ο σύνδεσμος αντικαθίσταται με ένα μενού επιλογών. Το μενού περιέχει όλες τις βασικές σελίδες που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τύπο χρήστη καθώς και την επιλογή Log out. Ο τίτλος του μενού έχει το username του χρήστη.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει και ένας footer που περιέχει το όνομα της εφαρμογής και ένα λινκ για την σελίδα License.

3.3 Home Controller

Ο HomeController είναι υπεύθυνος για να φορτώνει τις "στατικές" σελίδες της εφαρμογής και αυτές είναι η Index, η News, η About, η Login και η License. Οι σελίδες αυτές αναφέρονται ως στατικές καθώς δεν δέχονται δεδομένα από την βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Οι μέθοδοι του HomeController είναι αρκετά απλές με εξαίρεση την POST Login και την GET Logout οι οποίες έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα καθώς αφορούν το Session Management. Οι υπόλοιπες μέθοδοι απλά επιστρέφουν το αντίστοιχο View.

Σχετικά με τα Views του HomeController έχουν να επισημανθούν τα εξής:

- **Index:**

Αποτελεί την κεντρική σελίδα (Home page) της εφαρμογής. Σε αυτήν εμφανίζονται σύντομες και γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο για το οποίο φτιάχτηκε η εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι το πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η σελίδα αυτή βασίστηκε στο παράδειγμα Carousel της σελίδας Bootstrap.

- **News:**

Σε αυτή τη σελίδα περιέχονται τα νέα του πανεπιστημίου. Για λόγους απλότητας το κείμενο είναι hardcoded μέσα στην ίδια σελίδα.

- **About:**

Σε αυτή περιέχονται τα ονόματα των δημιουργών της εφαρμογής με συνδέσμους στους λογαριασμούς Github.

- **Login:**

Αποτελεί την σελίδα απ' όπου ο χρήστης θα κάνει Login. Σε αντίθεση με τα άλλα Views γίνεται στο πάνω μέρος του αρχείου η δήλωση:

```
@{  
    Layout = null;  
}
```

Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχει το navbar σε αυτή τη σελίδα (καθαρά για λόγους αισθητικής).

- **License:**

Σε αυτή τη σελίδα περιέχεται η Open Source άδεια της εφαρμογής.

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια οι Controllers που αφορούν τις λειτουργίες των χρηστών.



3.4 Students Controller

3.4.1 Περιγραφή των μεθόδων

- **Μέθοδος Index()**

Η μέθοδος αυτή καλείται όταν ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς σαν Φοιτητής. Μόνος ρόλος της είναι να ανακατευθύνει τον χρήστη στην Account Μέθοδο.

- **Μέθοδος Account()**

Η μέθοδος ανακτά το Student object που αντιστοιχεί στον συνδεδεμένο μαθητή και επιστρέφει το Account View με τον μαθητή ως παράμετρο. Το Account View αποτελεί την σελίδα καλωσόρισης του Φοιτητή. Επιπλέον περνάει στο View (μέσω ViewData) το σύνολο των E.C.T.s του φοιτητή και τον αριθμό των δηλωμένων μαθημάτων του για να εμφανιστούν στη σελίδα σαν ενημερωτικές πληροφορίες

- **Μέθοδος StudentGetter()**

Η μέθοδος StudentGetter είναι βοηθητική. Στόχος της είναι να αναζητά και επιστρέφει τον μαθητή που είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή.

Αρχικά αποθηκεύει το userid που βρίσκεται στο Session και αναζητάει τον μαθητή με το συγκεκριμένο userid. Τέλος, επιστρέφει τον συνδεδεμένο μαθητή και συμπεριλαμβάνει μαζί τα μοντέλα Courses και CourseHasStudent (μέσω easy loading) για να έχουμε στην πρόσβαση μας τους βαθμούς και τα ονόματα των μαθημάτων του.

- **Μέθοδος Grades(string? sortOrder)**

Η μέθοδος εμφανίζει όλα τα μαθήματα του συνδεδεμένου φοιτητή σε ένα View ταξινομημένα με βάση το εξάμηνο σε αύξουσα σειρά σε ένα Bootstrap πίνακα. Δέχεται σαν παράμετρο το sortOrder μέσω του οποίου μπορεί να ταξινομηθεί σε δεύτερο βήμα (OrderBy ThenBy) μία στήλη του πίνακα στο View. Η ταξινόμηση γίνεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στα κουμπιά που είναι στην επικεφαλίδα της κάθε στήλης του πίνακα Bootstrap.

Course Title ↕	Grades ↕↑	E.C.T.s
Semester 1		
Calculus 1	5	5
Internet Technologies	10	5
Introduction to Computer Science	8	5
Introduction to Programming	7	5
Logic Design of Digital Systems	8	5
Mathematics for Computer Science	9	5
Average of Semester 1: 7		E.C.T.s of Semester 1: 30
Semester 2		
Applied Algebra	1	-
Calculus 2	4	-
Computer Architecture	8	5
Data Structures	6	5
Discrete Mathematics	-	-
Object-oriented programming	5	5

Εικόνα 5: Παράδειγμα του Grades View

- **Μέθοδος Semesters(int? semester)**

Η μέθοδος έχει ως παράμετρο το εξάμηνο που έχει επιλέξει ο μαθητής για να δει τα μαθήματά του. Αρχικά, ανακτά τον συνδεδεμένο μαθητή και έπειτα αναζητάει τα μαθήματα που είναι στο ίδιο αριθμό εξάμηνου με την μεταβλητή semester. Αν η μεταβλητή semester είναι null τότε την ορίζουμε με τον αριθμό 1, δηλαδή τα μαθήματα



του πρώτου εξάμνου. Από σύμβαση θεωρείται ότι υπάρχουν 8 εξάμνα συνολικά, άρα αν δοθεί semester μεγαλύτερο του 8 θα οριστεί ως 8. Τέλος επιστρέφεται το ανάλογο View με παράμετρο το μοντέλο CourseHasStudents (στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι λίστα από μοντέλα CourseHasStudents).

- **Μέθοδος Total()**

Η μέθοδος αρχικά με την συνάρτηση StudentGetter ανακτά τον συνδεδεμένο φοιτητή. Έπειτα αποθηκεύει σε μεταβλητές τον αριθμό των δηλωμένων μαθημάτων, των περασμένων μαθημάτων, τον αριθμό των E.C.T.s και την συνολική βαθμολογία (μέσο ορό). Οι μεταβλητές αυτές περνάνε στο αντίστοιχο View (μέσω του ViewData).

3.4.2 Σενάριο Εκτέλεσης

Ο φοιτητής κάνει log in με τα credentials του και ανακατευθύνεται στην σελίδα Account που περιέχει τα στοιχεία του. Έπειτα πατάει πάνω δεξιά στο όνομα του και κάνει κλικ στο dropdown menu που λέει 'My Grades'. Εκεί προβάλλονται οι βαθμοί του φοιτητή ανά εξάμνο (μέσω της σελίδας Semesters). Αν θέλει να δει άλλο εξάμνο πατάει πάνω στο ανάλογο radio button. Στην συγκεκριμένη σελίδα ο χρήστης μπορεί να πατήσει στο κουμπί 'Choose how you want to display your grades' και να πατήσει στο κουμπί 'View Grades by Title' για να δει όλα τα μαθήματα ταξινομημένα με βάση το ονόματα των μαθημάτων (μέσω της σελίδας Grades). Επίσης μπορεί να πατήσει αν θέλει να προβληθούν τα μαθήματα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά σε κάθε εξάμνο (ως προς τον τίτλο ή τον βαθμό).

Στη συνέχεια μπορεί να πατήσει στο dropdown menu την επιλογή Total για να δει την συνολική του βαθμολογία. Τέλος ο φοιτητής μπορεί να κάνει log out από το ίδιο dropdown menu.

3.5 Professors Controller

- **Μέθοδος Index()**


Η μέθοδος αυτή καλείται όταν ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς σαν Καθηγητής. Μόνος ρόλος της είναι να ανακατευθύνει τον χρήστη στην Account Μέθοδο.

- **Μέθοδος Account()**

Η μέθοδος ανακτά το Professor object που αντιστοιχεί στον συνδεδεμένο καθηγητή και επιστρέφει το Account View με τον καθηγητή ως παράμετρο. Το Account View αποτελεί την σελίδα καλωσόρισης του καθηγητή. Επιπλέον περνάει στο View (μέσω ViewData) το τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ανατεθεί στον καθηγητή καθώς και τον αριθμό μαθημάτων που περιέχουν φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμη τον βαθμό τους. Οι τιμές αυτές θα εμφανιστούν στη σελίδα σαν ενημερωτικές πληροφορίες. Επιπλέον υπολογίζεται και ο αριθμός των μαθημάτων που περιέχουν φοιτητές, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ένα μάθημα να μην έχει δηλωμένο κανέναν φοιτητή. Έτσι το View θα εμφανίσει κατάλληλο μήνυμα αν πράγματι υπάρχουν μαθήματα με δηλωμένους φοιτητές που δεν έχουν λάβει γραπτό.

- **Μέθοδος ProfessorCourses(string? sortOrder)**

Η μέθοδος αυτή είναι υπεύνη για την εμφάνιση όλων των μαθημάτων που έχουν ανατεθεί στον καθηγητή που έχει συνδεθεί. Τα μαθήματα περνάνε στο View ως μία λίστα από Course Models και εμφανίζονται σε ένα bootstrap table. Δεν υλοποιήθηκε pagination καθώς θεωρήθηκε πώς δεν πρόκειται ένας καθηγητής να έχει πάρα πολλά μαθήματα ανατεθειμένα σε αυτόν. Αν ο καθηγητής δεν έχει κανένα μάθημα ανατεθειμένο σε αυτόν τότε δεν εμφανίζεται το bootstrap table αλλά ένα σχετικό μήνυμα.

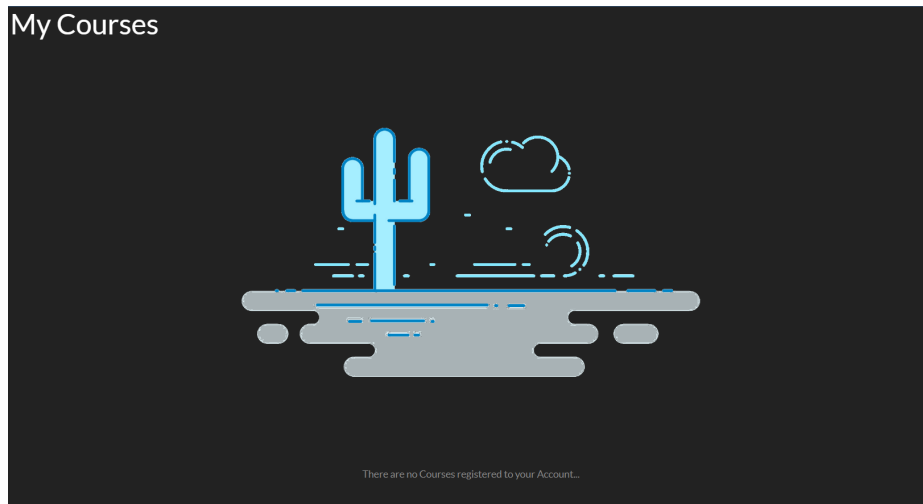

Εικόνα 6: ProfessorCourses View όταν ο καθηγητής δεν έχει κανένα μάθημα ανατεθειμένο σε αυτόν

Το bootstrap table αποτελείται από τις στήλες 'Title', 'Semester' και 'Number of Non-Graded Students'. Στον τίτλο της κάθε στήλης υπάρχει και ένα κουμπί το οποίο αν πατήσει ο χρήστης θα ταξινομηθεί ο πίνακας ως προς αυτή την στήλη. Η ταξινόμηση γίνεται Server side. Η μέθοδος δέχεται μία παράμετρο `sortOrder` η οποία δηλώνει τη στήλη και την σειρά ταξινόμησης. Αν δεν δοθεί τιμή στη παράμετρο τότε γίνεται ταξινόμηση (σε αύξουσα σειρά) στη στήλη 'Title'.

Κάθε κουμπί στη πρώτη γραμμή του bootstrap table περιέχει και ένα εικονίδιο το οποίο δηλώνει αν η συγκεκριμένη είναι ή όχι ταξινομημένη και αν ναι, ως προς ποια στήλη είναι ταξινομημένη. Η μέθοδος φροντίζει να συντηρεί κατάλληλες τιμές στο Dictionary του View (δηλαδή στα ViewData) ώστε να λειτουργούν σωστά τα κουμπιά.

Title ↕	Semester ↕	Number of Non-Graded Students ↕	
Applications of Graph Theory	3	0	Show Students ↕
Calculus 1	1	0	Show Students ↕
Data Structures	2	16	Show Students ↕

Εικόνα 7: Παράδειγμα του πίνακα bootstrap στο View ProfessorCourses

Τέλος σε κάθε γραμμή του table που περιέχεται μάθημα, υπάρχει ένα κουμπί το οποίο θα καλέσει την μέθοδο `RegisteredStudents` για ο συγκεκριμένο μάθημα.

- **Μέθοδος `RegisteredStudents(int? id, ...)`**

Η μέθοδος έχει ως παράμετρο το `id` του course που έχει επιλέξει ο καθηγητής να δει. Αρχικά ανακτά τον συνδεδεμένο καθηγητή και αναζητάει το μάθημα που επέλεξε. Αν δεν βρει το μάθημα σημαίνει ότι ο καθηγητής επέλεξε να δει μάθημα που δεν διδάσκει και του εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν έχει δικαίωμα να δει το μάθημα (`NoRightsError View`). Αν ο έλεγχος πετύχει, η μέθοδος βρίσκει τους μαθητές που έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα του καθηγητή και τους περνάει μέσω μίας λίστας από `CourseHasStudents` objects. Η λίστα αυτή εμφανίζεται ως ένα bootstrap table στο View. Παρόμοια με πριν θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα αν στο συγκεκριμένο μάθημα δεν υπάρχει κανένας δηλωμένος μαθητής (βλέπε εικόνα 6).



Page size: 15

Search by Name

Search by Surname

Search by Registration Number

search

	Name ↕	Surname ↕	Grade ↕
	Jared	Ibbeson	5
19002	Jayne	Cruttenden	6
19003	Krystal	Giffen	7
19004	Ellene	Booij	8
19005	Diane-marie	Noquet	9
19006	Pennie	Matevushhev	10
19007	Claudette	Minton	5
19008	Karia	Churchlow	5
19009	Isiahi	Enriques	7
19010	Ludovico	Honeywood	6
19011	Jefferey	Adshed	6
19012	Karola	Dewfall	7
19013	Worth	Westrey	5
19014	Harli	Cotton	4
19015	Toinette	Jeandot	5


Previous 1 2 Next

Εικόνα 8: Παράδειγμα του πίνακα bootstrap στο View RegisteredStudents

Το View της συγκεκριμένης μεθόδου έχει αρκετό κώδικα καθώς υποστηρίζει:


- αναζήτηση με βάση πεδίου
- ταξινόμηση με βάση τη στήλη που επιλέγει ο χρήστης στο bootstrap table
- σελιδοποίηση για την οποία μπορεί ο χρήστης να αλλάξει και το μέγεθος της σελίδας

Η λειτουργικότητα αποτελεί μία επέκταση του παραδείγματος σελιδοποίησης που παρουσιάστηκε στις διαλέξεις του μαθήματος. Όλη η διαδικασία γίνεται server side, όπου η συνάρτηση συντηρεί το Dictionary της σελίδας ώστε να έχει κατάλληλες τιμές για την ταξινόμηση, την αναζήτηση και το μέγεθος της σελίδας. Στο View συμπεριλαμβάνεται και Javascript. Στόχος της είναι να αλλάζει το text στο dropdown πεδίο από το οποίο ο χρήστης επιλέγει ως προς ποια παράμετρο θα κάνει αναζήτηση.

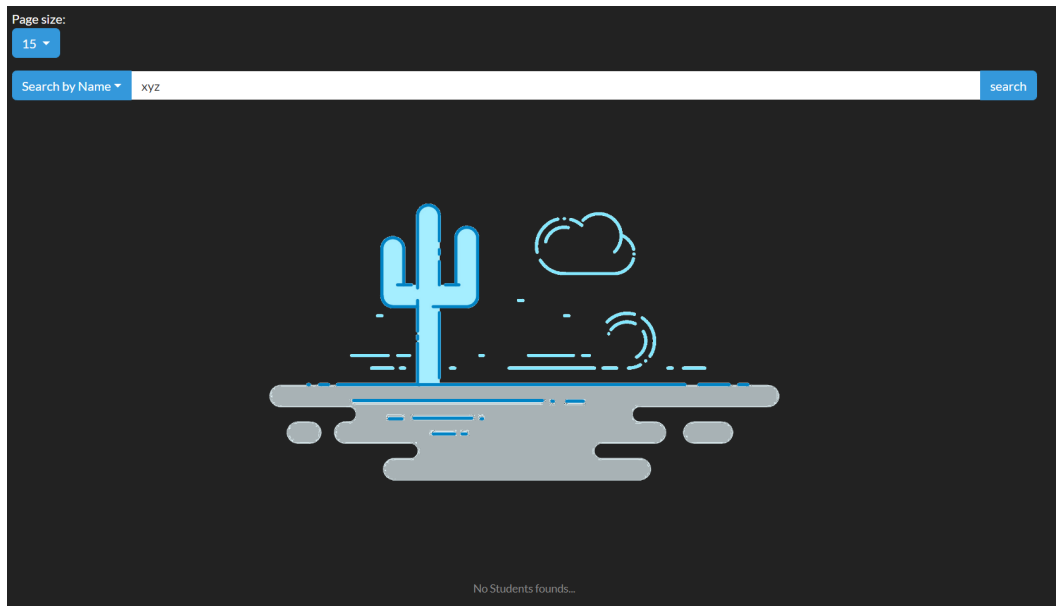

Εικόνα 9: Παράδειγμα στο View RegisteredStudents όπου η αναζήτηση του χρήστη δεν είχε κανένα αποτέλεσμα

Τέλος ένα σημαντικό μέρος του View είναι οι επιλογές με τις οποίες ο Καθηγητής μπορεί να ανεβάσει βαθμούς στη βάση.

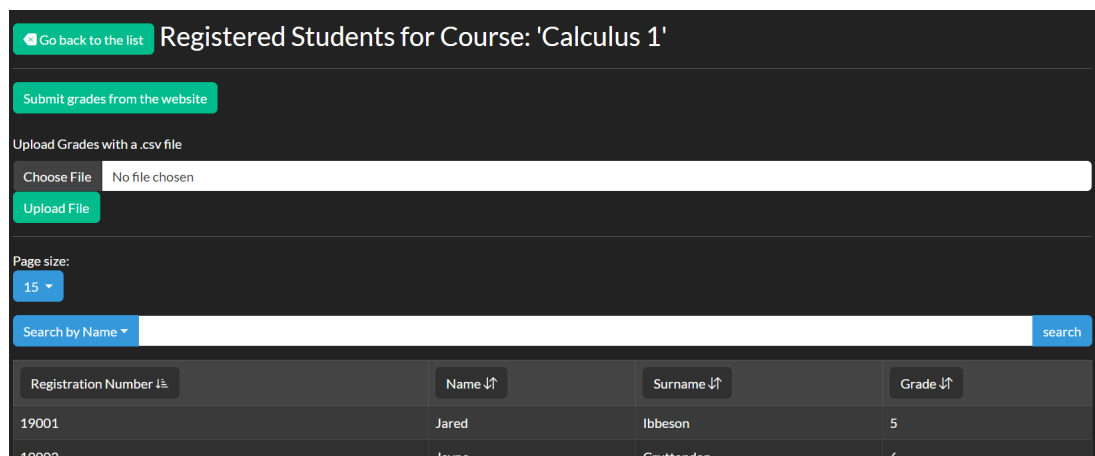

Εικόνα 10: Επιλογές στο View RegisteredStudents για ανάρτηση βαθμών

Ο Καθηγητής μπορεί να αναρτήσει βαθμούς για το συγκεκριμένο μάθημα είτε **μέσω της ιστοσελίδας** (επιλογή 'Submit grades from the website') είτε **αναρτώντας ένα .csv αρχείο** (επιλογή 'Choose File' και 'Upload File').

- **Μέθοδος UploadGrades(int CourseId, IFormFile usercsv)**

Όταν ο χρήστης αναρτήσει ένα .csv αρχείο από το RegisteredStudents View καλείται η POST μέθοδος UploadGrades. Η μέθοδος έχει ως παραμέτρους το ID του μαθήματος και το .csv αρχείο που περιέχει τους βαθμούς του μαθήματος. Το αρχείο μπορεί να φτιαχτεί μέσω Excel και σε κάθε γραμμή πρέπει να έχει τη δομή:

<REGISTRATION NUMBER>,<GRADE>




	A	B	C
1	19002	10	
2	19001	3	
3	19007	2	
4	19019	7	
5	19034	4	
6	19021	1	
7			

Εικόνα 11: Παράδειγμα ενός έγκυρου .csv αρχείου στο Excel

Αρχικά η μέθοδος αντιγράφει το αρχείο στον τοπικό φάκελο Files και στη συνέχεια το ανοίγει και το διαβάζει ανα γραμμή. Η μέθοδος εξετάζει για κάθε μαθητή αν υπάρχει στη βάση δεδομένων, και αν υπάρχει επιβεβαιώνει πως πράγματι έχει δηλώσει το μάθημα. Οι μαθητές που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν δηλώσει το μάθημα τους αποθηκεύει σε λίστες για να εκτυπωθούν αργότερα στο View ResultReport. Επιπλέον αν κάποιος φοιτητής έχει μη έγκυρο βαθμό (μικρότερος του 0 ή μεγαλύτερος του 10) αποθηκεύεται επίσης σε λίστα. Αν όμως η εγγραφή του αρχείου είναι σωστή τότε αποθηκεύεται ο βαθμός του στην βάση δεδομένων.

Τέλος αν δεν υπάρξει λάθος φοιτητής τότε η μέθοδος ανακατευθύνει τον χρήστη στο View του RegisteredStudents, ενώ αν υπάρχουν λάθος φοιτητές στο αρχείο τότε τον ανακατευθύνει στο View ResultReport.

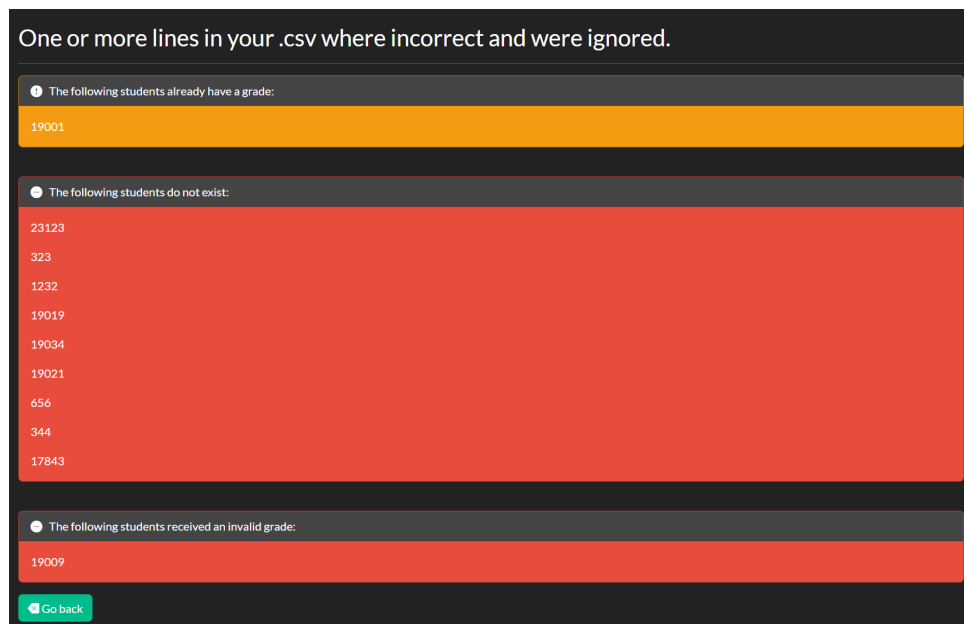

Εικόνα 12: Παράδειγμα του View ResultReport

- **Μέθοδος EditGrades(int id)**

Όταν ο χρήστης επιλέξει 'Submit grades from the website' από το RegisteredStudents View καλείται η GET μέθοδος EditGrades. Η μέθοδος έχει ως παράμετρο το id του μαθήματος που έχει επιλέξει ο καθηγητής. Η μέθοδος ανακτά τους φοιτητές που έχουν δηλωμένο το συγκεκριμένο μάθημα αλλά δεν έχουν βαθμό. Οι φοιτητές ταξινομούνται με βάση το Registration Number και περνάνε στο View.

Το συγκεκριμένο View δεν έχει υλοποιημένο pagination, καθώς δεν υπάρχει συστηματικός τρόπος οι βαθμοί που συμπληρώνει ο καθηγητής σε μία σελίδα να μην χάνονται κάθε φορά που αλλάζει σελίδα. Για απλότητα έχουμε ένα bootstrap table με στήλες 'Registration Number' και 'Grade'. Στη στήλη 'Grade' υπάρχουν input number που δέχονται τον βαθμό.



Μέσω javascript ελέγχεται αν ο καθηγητής δώσει μη έγκυρο βαθμό για έναν φοιτητή (μικρότερος του 0 ή μεγαλύτερος του 10).

Registration Number	Grade
19003	10
19004	8
19005	4
19006	<input type="text" value=""/>
19008	<input type="text" value=""/>
19009	<input type="text" value=""/>
19010	<input type="text" value=""/>
19011	<input type="text" value=""/>
19012	<input type="text" value=""/>
19013	<input type="text" value=""/>
19014	<input type="text" value=""/>
19015	<input type="text" value=""/>
19016	<input type="text" value=""/>

Submit Grades

Εικόνα 13: Παράδειγμα του bootstrap table στο View EditGrades

Όταν ο καθηγητής πατήσει 'Submit grades' μέσω javascript όλοι οι βαθμοί συγκεντρώνονται σε ένα string και περνάει ως παράμετρος στη POST EditGrades.

- **Μέθοδος EditGrades(int id, string addedGrades)**

Η μέθοδος έχει ως παραμέτρους το id του μαθήματος που έχει επιλέξει ο καθηγητής και τους βαθμούς των μαθητών που έχει βάλει. Αν η μεταβλητή με τους βαθμούς είναι κενή σημαίνει ότι ο καθηγητής δεν άλλαξε τους βαθμούς και ανακατευθύνει τον καθηγητή στην σελίδα EditGrades. Έπειτα επεξεργάζεται το string με τους βαθμούς και αποθηκεύει τους νέους βαθμούς στην βάση δεδομένων. Τέλος επιστρέφει το View του EditGrades με το id του επιλεγμένου μαθήματος.

3.5.1 Σενάριο Εκτέλεσης

Ο καθηγητής κάνει log in με τα credentials του και ανακατευθύνεται στην σελίδα Account. Έπειτα πατάει από το dropdown menu την επιλογή My courses και ανακατευθύνεται στα μαθήματα που διδάσκει. Σε κάθε μάθημα υπάρχει ένα κουμπί 'Show Students' με το οποίο όταν το πατήσει δείχνει όλους τους μαθητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εκεί μπορεί να καταχωρίσει τους βαθμούς των μαθητών (είτε μεταβαίνοντας στην EditGrades είτε αναρτώντας ένα.csv με την αντίστοιχη μέθοδο POST). Τέλος ο καθηγητής μπορεί να κάνει log out.

3.6 Secretaries Controller

3.6.1 Περιγραφή των μεθόδων

- **Μέθοδος Index()**

Αν ο χρήστης προσπαθήσει να μπει στο View του Secretaries , η μέθοδος ανακατευθύνει τον χρήστη στο View Account.

- **Μέθοδος Account()**

Η μέθοδος αποθηκεύει τον συνδεδεμένο γραμματέα και επιστρέφει το View με τον γραμματέα ως παράμετρο.



- **Μέθοδος UniversityCourses()**

Η μέθοδος αποθηκεύει τα μαθήματα ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά ως προς το εξάμηνο και επιστρέφει το View με το μοντέλο Courses σε λίστα ως παράμετρο.

- **Μέθοδος CreateCourse()**

Η συγκεκριμένη συνάρτηση χρησιμοποιείται για να προβάλει στον χρήστη μια φόρμα δημιουργίας μαθήματος.

- **Μέθοδος CreateCourse(Course course)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για εισαχθεί το νέο μάθημα στη βάση δεδομένων. Αν δεν έχουν εισαχθεί ακόμα μαθήματα το courseId παίρνει την τιμή 1, ενώ αντίθετα παίρνει την τιμή courseId του τελευταίου μαθήματος στην λίστα συν ένα. Αν τα δεδομένα που έχει γράψει ο γραμματέας είναι έγκυρα τότε εισάγονται στην βάση δεδομένων και η μέθοδος ανακατευθύνει τον χρήστη στο View του UniversityCourses. Αν ο χρήστης δεν έχει αναθέσει καθηγητή στο μάθημα, μπορεί να αναθέσει καθηγητή αργότερα.

- **Μέθοδος AssignProfessor(int id)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλει στον χρήστη μια φόρμα με την οποία μπορεί να αναθέσει καθηγητή σε μάθημα που δεν έχει δηλωμένο καθηγητή.

- **Μέθοδος AssignProfessor(int id, Course course)**

Αν το Id που δόθηκε δεν είναι το ίδιο με το id μαθήματος που δεν έχει υπεύθυνο καθηγητή εμφανίζει στον χρήστη ότι δεν βρέθηκε το μάθημα. Έπειτα προσθέτει τον καθηγητή στο μάθημα που δεν έχει, όμως αν το id που δόθηκε δεν υπάρχει θα πεταχτεί exception και θα εμφανιστεί στον χρήστη ανάλογο μήνυμα.

- **Μέθοδος UniversityStudents()**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλει στον χρήστη όλους τους φοιτητές του τμήματος. Ο κώδικας περιλαμβάνει pagination για να προβάλει στον χρήστη τους φοιτητές σε ξεχωριστές σελίδες και όχι όλους μαζί.

- **Μέθοδος CreateStudent()**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλει στο χρήστη φόρμα δημιουργίας μαθητή.

- **Μέθοδος CreateStudent(Student student)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για εισαχθεί ένας νέος φοιτητής στη βάση δεδομένων. Αν δεν έχουν εισαχθεί ακόμα φοιτητές το student ID παίρνει την τιμή 1, ενώ αντίθετα παίρνει την τιμή Student ID του τελευταίου φοιτητή στην λίστα συν ένα (το ίδιο ισχύει για το userId του φοιτητή). Αν τα δεδομένα που έχει γράψει ο γραμματέας είναι έγκυρα τότε δημιουργείται ένα νέο model User με τα στοιχεία που έχει πληκτρολογήσει ο γραμματέας, ενώ εισάγονται στο model Student τα ίδια στοιχεία και αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων.

- **Μέθοδος StudentDetails(int? id, int? semester, string? sortOrder)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλει τις πληροφορίες του φοιτητή που επέλεξε. Η μέθοδος αρχικά αναζητάει και αποθηκεύει με βάση το id που δόθηκε στη παράμετρο τον φοιτητή. Αν το μοντέλο είναι null σημαίνει ότι δεν βρήκε φοιτητή με το συγκεκριμένο id και εμφανίζει στον χρήστη ανάλογο μήνυμα. Έπειτα αποθηκεύει στο ViewData τα δηλωμένα μαθήματα και τα ETCS του φοιτητή για να τα προβάλει. Τέλος επιστρέφει το View με παράμετρο το μοντέλο Student.

- **Μέθοδος StudentAssignCourses(int? id)**

Η μέθοδος αναζητάει και αποθηκεύει τον φοιτητή που έχει το ίδιο id με την παράμετρο.



Αν δεν βρεθεί φοιτητής με το ίδιο id θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα. Έπειτα αναζητάει τα μαθήματα του φοιτητή και αποθηκεύει τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωμένο βαθμό για να προβληθούν στο ανάλογο View. Τέλος επιστρέφει το View με τον φοιτητή ως παράμετρο.

- **Μέθοδος StudentAssignCourses(int id, string selectedCourses)**

Η μέθοδος αρχικά αναζητάει και αποθηκεύει τον φοιτητή που έχει το ίδιο id με την παράμετρο. Αν δεν βρεθεί φοιτητής με το ίδιο id θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα. Αν δεν έχουν εισαχθεί ακόμα βαθμοί στον φοιτητή το grade ID παίρνει την τιμή 1, ενώ αν υπάρχουν μαθήματα παίρνει την τιμή Grade ID του τελευταίου μαθήματος στην λίστα συν ένα. Έπειτα επεξεργάζεται την παράμετρο selected Courses και αποθηκεύει τα μαθήματα και βαθμούς στην βάση δεδομένων. Τέλος επιστρέφει το View StudentDetails που προβάλλει τις λεπτομέρειες του φοιτητή.

- **Μέθοδος UniversityProfessors()**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλλει στον χρήστη όλους τους καθηγητές του τμήματος

- **Μέθοδος CreateProfessor()**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλλει στο χρήστη φόρμα δημιουργίας καθηγητή.

- **Μέθοδος CreateProfessor(Professor professor)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για εισαχθεί ένας νέος καθηγητής στη βάση δεδομένων. Αν δεν έχουν εισαχθεί ακόμα καθηγητές το professor ID παίρνει την τιμή 1, ενώ αντίθετα παίρνει την τιμή Professor ID του τελευταίου καθηγητή στην λίστα συν ένα(το ίδιο ισχύει για το userId του καθηγητή). Αν τα δεδομένα που έχει γράψει ο γραμματέας είναι έγκυρα τότε δημιουργείται ένα νέο model User με τα στοιχεία που έχει πληκτρολογήσει ο γραμματέας ,ενώ εισάγονται στο model Student τα ίδια στοιχεία και αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων.

- **Μέθοδος ProfessorDetails(int? id, string? sortOrder)**

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να προβάλλει τις πληροφορίες του καθηγητή που επέλεξε ο γραμματέας. Η μέθοδος αρχικά αναζητάει και αποθηκεύει με βάση το id που δόθηκε στη παράμετρο τον καθηγητή. Αν το μοντέλο είναι null σημαίνει ότι δεν βρήκε καθηγητή με το συγκεκριμένο id και εμφανίζει στον χρήστη ανάλογο μήνυμα. Έπειτα αποθηκεύει στο ViewData τα μαθήματα που δεν έχουν καθηγητή δηλωμένο και τα μαθήματα που διδάσκει ο καθηγητής για να τα προβάλλει .Τέλος επιστρέφει το View με παράμετρο το μοντέλο Professor.

- **Μέθοδος AssignProfessorCourse(int courseid, int professorid)**

Η μέθοδος αναζητάει και αποθηκεύει τον καθηγητή που έχει το ίδιο id με την παράμετρο. Αν δεν βρεθεί καθηγητής με το ίδιο id θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα. Έπειτα αναζητάει το μάθημα που δόθηκε στην παράμετρο και προσθέτει στο μάθημα ως professor id το id του καθηγητή. Τέλος επιστρέφει το View με τον φοιτητή ως παράμετρο. Τέλος ανακατευθύνει τον χρήστη στο View ProfessorDetails.

3.6.2 Σενάριο Εκτέλεσης

Ο γραμματέας κάνει log in με τα credentials του και ανακατευθύνεται στην σελίδα του λογαριασμού του που περιέχει τα στοιχεία του. Έπειτα πατάει στο dropdown menu την επιλογή University Students και ανακατευθύνεται σε νέα σελίδα που περιέχει όλους φοιτητές του τμήματος. Εκεί μπορεί να αναζητήσει τον μαθητή που επιθυμεί και να ταξινομήσει τους




μαθητές σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάση το Registration Number, όνομα, επίθετο ή και τμήμα. Σε κάθε μαθητή μπορεί να πατήσει το κουμπί more details που θα εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες για τον μαθητή και επίσης μπορεί να δηλώσει νέα μαθήματα στον μαθητή. Στη συνέχεια πατάει στο dropdown menu την επιλογή University Professors και ανακατευθύνεται σε νέα σελίδα που περιέχει όλους καθηγητές του τμήματος. Εκεί μπορεί να αναζητήσει τον καθηγητή που επιθυμεί και να ταξινομήσει τους καθηγητές σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάση το όνομα ή επίθετο. Σε κάθε μαθητή μπορεί να πατήσει το κουμπί more details που θα εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες για τον καθηγητή και επίσης στην νέα σελίδα μπορεί να δηλώσει νέα μαθήματα στον καθηγητή. Τέλος πατάει την επιλογή University Courses και ανακατευθύνεται σε νέα σελίδα με όλα τα μαθήματα του πανεπιστημίου. Στην σελίδα αυτήν μπορεί να αναζητήσει μάθημα και να τα ταξινομήσει με βάση το όνομα του μαθήματος. Επίσης μπορεί να πατήσει το κουμπί Add Course για να εισάγει νέο μάθημα ή να πατήσει σε κάποιο από τα μαθήματα το κουμπί more details για να δει τα στοιχεία του μαθήματος αλλά και να δηλώσει καθηγητή στα μαθήματα που δεν έχουν καθηγητή.

4 Οδηγίες εκτέλεσης

Για την εκτέλεση της εφαρμογής απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το **Visual Studio 2022 (Asp.NET Core framework)**, η **ΣΔΒΔ Microsoft Sql Server 2022** καθώς και το πρόγραμμα **Microsoft SQL Server Management Studio 18/19**. Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα **Microsoft SQL Server Management Studio 18/19** και δημιουργούμε μια νέα βάση. Καλό είναι να αποθηκευθεί το connection string.
2. Ανοίγουμε τα SQL αρχεία που βρίσκονται στον φάκελο SQL_scripts των παραδοτέων μέσα στο **MS SQL Server Management Studio** επιλέγοντας **File > Open**.
3. Εκτελούμε τα SQL αρχεία με την εξής σειρά:
 - (a) SQLQueryTables.sql
 - (b) SQLQueryInsertsPart1.sql
 - (c) SQLQueryInsertsPart2.sql
 - (d) SQLQueryInsertsPart3.sql

Όλα τα SQL αρχεία πρέπει να τρέξουν στην παρούσα βάση δεδομένων (βλέπε παρακάτω εικόνα) και όχι άλλη.

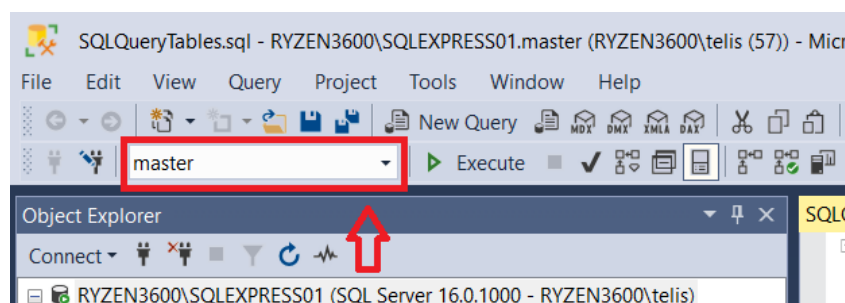

Εικόνα 14

4. Αποσυμπιέζουμε το αρχείο **UniversityApp.zip** από τα παραδοτέα το οποίο περιέχει το Visual Studio project.



5. Ανοίγουμε το project μέσω του Visual Studio από το **.sln** αρχείο
6. Τοποθετούμε το σωστό Connection string της βάσης που δημιουργήθηκε στα αρχεία **appsettings.json** και **Models/UniversityDBContext.cs**.

Η εφαρμογή είναι έτοιμη για εκτέλεση. Παρακάτω δίνονται ορισμένοι λογαριασμοί με τα credentials τους:

- Γραμματέας: Username : aboyda0, Password : Jgx8bp1zRC
- Καθηγητής: Username : cbococka, Password : Sc5GIg
- Φοιτητής: Username : jibbesonu, Password : pFVJ4ra

5 Πηγές

- Free themes for Bootstrap.
<https://bootswatch.com/>
- Cards - Bootstrap v5.0.
<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/card/>
- Tables - Bootstrap v5.0.
<https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/tables/>
- Bootstrap Carousel.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/carousel/>
- Bootstrap Modals.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/modals/>
- Bootstrap Sign-in.
getbootstrap.com/docs/5.3/examples/sign-in/