Blockchain - Web3

Mathieu Bour

Mewo Informatique





4 □ > 4 ② > 4 ② > 4 ② > 4 ② > 61/12]

Le (sublime) formateur (c'est moi!)

- CTO de Riverflow
- Ingénieur spécialisé en Blockchain/Web3
- Investisseur dans les cryptomonnaies depuis 2013
- Auditeur de smart-contracts depuis 2021
- (accessoirement) diplômé des Mines de Saint-Étienne en 2020
- 2022-2023 : Pooky, un jeu de prédiction de match de foot
- 2021-2022 : \$3M avec DeepSquare sur la blockchain Avalanche



Mathieu Bour Tél : 06.95.39.72.53

Mail (Mewo): mathieu.bour@mewo-campus.fr
Mail (pro): mathieu@bour.tech

Disclaimer

- DYOR = « Do Your Own Research » : bien que ce cours soit à jour en novembre 2023, je peux m'être trompé. La blockchain n'autorisant pas l'erreur, prenez le temps de faire vos propres recherches.
- La blockchain peut permettre de gagner beaucoup d'argent, mais la très grande majorité des investisseurs perdent leur mise. DYOR.
- En tant que pro-décentralisation, certaines slides peuvent ne pas être objectives, voire tomber dans la poilitique. DYOR.
- Bien que nous évoquerons l'ensemble des types de blockchains, nous utiliserons uniquement les blockchains publiques et décentralisées dans ce cours.



→ 4回 → 4 章 → 4 章 → 章 か9で 3/121

Sommaire général

- Cryptographie
- 2 Introduction à la blockchain
- 3 Blockchain Ethereum et smart contracts
- Projets



< 마 > 4 @ > 4 를 > 4 를 > 를 성으면 4/121

Cryptographie



Sommaire

- Cryptographie
 - Hachage
 - Chiffrement symétrique
 - Chiffrement asymétrique
 - Signature numérique



Objectifs de ce module

Comprendre les opérations de base de la cryptographie

- Hachage
- Ohiffrement symétrique/asymétrique
- Signature digitale





Notations

Je suis désolé, il faut faire un tout petit peu de maths...

Dans la suite, je vais noter :

- ullet $\mathbb{B}=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des mots binaires
- $\mathbb{B}_{n\in\mathbb{N}}=\{0,1\}^n$ l'ensemble des mots binaires de taille n

Exemples:

- $B_3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- ullet 010010 est un mot binaire de 6 bits, il est donc membre de \mathbb{B}_6





Qu'est-ce que la cryptographie?

TL;DR = utiliser les mathématiques au service de la sécurité de l'information

Exemples historiques:

- Chiffrement de César : décalage de lettre de 1 à 25
- Chiffrement de Vigenère : sustitions de lettres à partir d'une clé secrète
- Chiffrement affine : subsutition de lettre à l'aide d'une équation affine
- Enigma (seconde guerre modiale) : machine de chiffrement allemande



Figure – Machine Enigma me

Somme de contrôle : définition

Définition : somme de contrôle

Une somme de contrôle est une petite quantité de données additionnelle qui est calculée à partir d'un ensemble plus large de données. Elle est utilisée pour vérifier l'intégrité des données et détecter les erreurs ou les altérations éventuelles.

Exemples:

- Numéro de sécurité sociale
- Numéro de carte bancaire
- IBAN
- Mémoire ECC (Error Correcting Code)



□ ▶ 4 @ ▶ 4 毫 ▶ 4 毫 ▶ ■ め Q @ 10/121

Somme de contrôle : exemple du numéro de sécurité sociale

Les deux derniers chiffres du numéro de sécurité sociale ne contiennent aucune information mais ils sont utilisés comme somme contrôle, pour limiter les risques de faute d'erreur.

La formule permettant de calculer la clé est la suivante :

$$cl\acute{e} = 97 - NIR \mod 97$$

- 1 >>> 97 2690549588157 % 97
- 2 80



□ > < @ > < 毫 > < 毫 > < 毫 > ● 9 < ○ 11/121

Fonction de hachage : définition

Comment appliquer cette logique à de l'information binaire? On cherche une somme de contrôle universelle capable de fonctionner sur tout \mathbb{B} .

 \Rightarrow on les appelle fonction de hachage

Définition : fonction de hachage

Une fonction de hachage permet de générer un « hash » de n'importe quel mot binaire.

Définition: hash

Un hash est un mot binaire de taille fixe, dont la taille est spécifique à la fonction de hachahe utilisé.







Fonction de hachage : exemples

- - Figure Calcul d'un MD5 en ligne de commande en Python

- 1 >>> import hashlib
- 2 >>> hashlib.sha256(b"Mathieu").hexdigest()
- 3 'f5e088d29801ebb822251d7751bc4b8ff28c50132d8b0a95614b5f048a1d01b6'

Figure - Calcul d'un SHA-256 en ligne de commande en Python



コ ト 4 周 ト 4 章 ト 4 章 ト 章 めなべ 13/19

Caractéristiques d'une fonction de hachage

Uniformité

Une bonne fonction de hachage doit répartir uniformément les valeurs d'entrée sur l'ensemble des valeurs de hachage possibles. Cela signifie que des entrées différentes doivent avoir une probabilité égale de générer des valeurs de hachage différentes.

Déterminisme

Pour une même valeur d'entrée, la fonction de hachage doit toujours générer la même valeur de hachage. Cela permet d'obtenir des résultats cohérents et reproductibles.



□ ▶ ◆母 ▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ≧ → 9 9 0 14/121

Caractéristiques d'une fonction de hachage

Résistance aux collisions

Une fonction de hachage h de taille n entraı̂ne obligatoirement des collisions car la taille de \mathbb{B} est infinie alors que \mathbb{B}_n n'est « que » de 2^n . Une collision existe quand deux mots binaires a et b engendrent le même hash, c'est-à-dire :

$$h(a) = h(b)$$

 \Rightarrow une « bonne » fonction de hachage ne possède pas de hash connu.

Note : Les algorithmes md4, md5 et sha1 ne sont à jour plus considérés comme sûrs.



1 ト 4 @ ト 4 ≣ ト 4 ≣ ト ■ め 9 @ 15/121

Caractéristiques d'une fonction de hachage

Sensibilité aux changements

Une petite modification dans l'entrée doit entraîner un changement significatif dans la valeur de hachage. Cela garantit que des entrées similaires génèrent des valeurs de hachage différentes.




Figure – Sensibilité aux changements de la fonction SHA-256



Caractéristiques d'une fonction de hachage

Efficacité

Une bonne fonction de hachage doit être rapide à calculer pour des données de toutes tailles. Les performances de la fonction de hachage sont essentielles, car elle est souvent utilisée dans des applications nécessitant des opérations rapides sur de grandes quantités de données.

Ces performances sont tellement cruciales que certains algorithmes de hachage sont directement implémentés en tant qu'instructions dans les processeurs. Par exemple, les algorithmes SHA-1 et SHA-256 sont **matériellement** présents dans tous les processeurs Intel depuis 2013.



1 → 4 @ → 4 E → 4 E → E → 9 Q ← 17/121

Caractéristiques d'une fonction de hachage

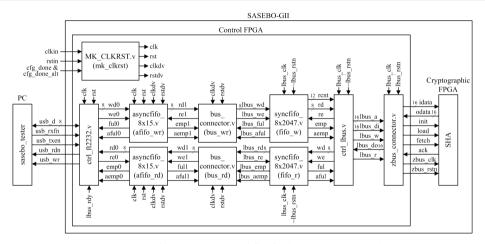




Figure - Implémentation simplifié du SHA-3 sur un FPGA

<ロ > < 母 > < 量 > < 量 > < 量 > < 回 > < 18/121

Caractéristiques d'une fonction de hachage

Le plus important : résistance aux attaques

Une fonction de hachage sécurisée doit être résistante à différentes attaques, telles que :

- les attaques de collisions
- les attaques de préimage
- les attaques par force brute

Elle doit être suffisamment robuste pour empêcher un adversaire de trouver des collisions intentionnelles ou de retrouver l'entrée d'origine à partir de la valeur de hachage.



□▶◀♬▶◀≣▶◀≣▶ ≣ ∽٩<> 19/12]

Fonction de hachage : résumé

- Une fonction de hachage prend n'importe quel mot binaire entrée et retourne un mot binaire de taille fixe
- Une bonne fonction de hachage possède les caractéristiques suivantes :
 - Uniformité
 - Déterminisme (= pas de hasard)
 - Résistance aux collisions
 - Sensibilité aux changements
 - Efficacité
 - Résistance aux attaque bruteforce / reverse





Fonction de hachage : exercices

Exercice 1 : se familiariser avec les fonctions de hachage

En CLI, calculez le hash de votre prénom / animal / n'importe quoi. Vous pouvez utiliser des bibliothèques ou des outils en ligne pour effectuer ce calcul. Comparez ensuite la valeur de hachage obtenue avec celle d'autres chaînes de caractères. Observez comment une légère modification de la chaîne d'entrée entraîne un changement significatif dans la valeur de hachage.

Exercice 2 : calcul du hash d'un fichier

Calculez le hash du whitepaper du bitcoin, accessible sur https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Comparez sa valeur avec les autres.





Chiffrement : définition

Définition : chiffrement

Le chiffrement est une technique permettant à deux parties d'échanger de manière sécurisée. Il existe deux grands types de chiffrements, dits symétrique et asymétrique.

Les principales caractéristiques du chiffrement sont :

- Confidentialité : protéger contre l'accès non autorisé, seules les personnes ayant la clé puissent déchiffrer et lire le message.
- Intégrité : détecter toute modification ou altération des données chiffrées. Si les données chiffrées sont altérées, le déchiffrement donnera un résultat incorrect ou une erreur.
- Efficacité : traiter rapidement les données, en particulier lorsqu'il s'agit de volumes importants.
- Sécurité : être résistants aux attaques cryptographiques, telles que les attaques par force brute, les attaques de collision, différentielles. . .

Modèle de canal de communication



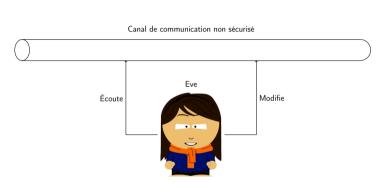




Figure – Modèle de canal de communication non sécurisé



Chiffrement symétrique

Définition : chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique est une technique de chiffrement où une seule et même clé est utilisée à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement des données. Cela signifie que l'émetteur et le destinataire du message doivent partager la même clé secrète pour pouvoir communiquer de manière sécurisée.

Exemples d'algorithmes de chiffrement symétriques :

- AES
- DES (obslète) et triple DES



→ ◆母 → ◆ 章 → ◆ 章 → 章 か へ ○ 24/121

Chiffrement symétrique : modèle

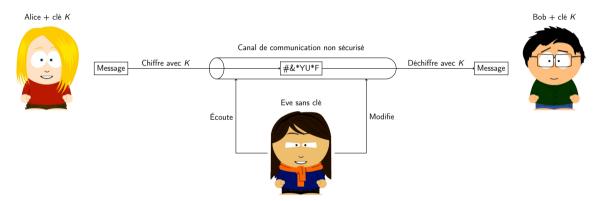


Figure – Chiffrement symétrique avec une clé K



Chiffrement symétrique : exercice

Exercice : échange d'information sur canal public

- Aller sur https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption
- ② Choisir une clé de 32 caractères hexadécimaux (par ex : 770A8A65DA156D24EE2A093277530142).
- Partager la clé avec un ami.
- Chiffrer un message et le publier sur un canal public.
- 5 Vérifier que l'ami est capable de déchiffrer le message et personne d'autre.





Chiffrement symétrique : résumé

- Le chiffrement symétrique permet d'échanger des messages secrets.
- Une seule clé pour chiffrer et déchiffrer ⇒ l'émetteur et le destinataire doivent connaître la clé.
- AES est l'algorithme le plus utilisé.

Problème : comment partager la clé de manière sécurisée ?





Chiffrement asymétrique

Définition : chiffrement asymétrique

Le chiffrement asymétrique, également connu sous le nom de cryptographie à clé publique, est une technique de chiffrement qui utilise une paire de clés distinctes pour le processus de chiffrement et de déchiffrement des données.

Cette paire de clés est composée d'une clé publique et d'une clé privée. Elles sont liées mathématiquement. On peut alors chiffre un message avec la clé publique et déchiffrer le message avec la clé privée.

Cela permet de recevoir des messages de manière sécurisée sans échange de clé au préalable.

- Alice publie sa clé publique (par exemple sur son profil GitHub).
- Bob va la contacter et lui envoie un message chiffré avec la clé publique d'Alice
- Alice déchiffre le message avec sa clé privée.



□▶◀♬▶◀불▶◀불▶ 불 쓋٩૯ 28/123

Chiffrement asymétrique : exemple

On considère un algorithme de chiffrement asymétrique générique :

```
def cipher(data: str, key: str) -> str:
def decipher(data: str, key: str) -> str:

message = "Hello world"
private_key, public_key = generateKeys()

result = cipher(message, public_key) # "8*#6*#QQ#)"
clear = decipher(result, private_key) # "Hello world"
```





Chiffrement asymétrique : communication sécurisée

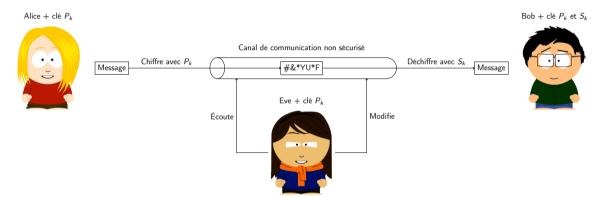


Figure – Chiffrement asymétrique avec une clé (P_k, S_k)



Combinaison asymétrique/symétrique

L'utilisation des deux techniques de chiffrement permet de communiquer de manière sécuriser sans avoir à faire un échange de clé au préalable.

- **1** Bob génère son couple de clés (P_k, S_k) et publie sa clé publique P_k
- $oldsymbol{@}$ Alice veut communiquer avec Bob. Elle génère une clé de chiffrement symétrique K.
- **4** Alice chiffre K avec la clé publique de Bob P_k et envoie le message chiffré à Bob.
- **9** Bob déchiffre le message d'Alice avec sa clé privée S_k et se retrouve donc en possession de la clé K.
- ullet Par la suite, Alice et Bob utilise la clé K et un algorithme de chiffrement symétrique pour communiquer.



1 ▶ 4 ∰ ▶ 4 ≧ ▶ 4 ≧ ▶ 1 € 9 9 0 € 31/121

Signature numérique : définition

Définition : signature numérique

Une signature numérique est un mécanisme cryptographique utilisé pour authentifier l'intégrité et l'origine d'un message, d'un document électronique ou d'un ensemble de données.

Elle sert à garantir qu'un document n'a pas été altéré depuis sa signature et qu'il provient bien de l'expéditeur prétendu.

La signature numérique repose sur des algorithmes de cryptographie asymétrique, qui utilisent une paire de clés : une clé privée et une clé publique.

L'expéditeur utilise sa clé privée pour générer une signature numérique unique basée sur le contenu du document. Cette signature est ensuite jointe au document, qui peut être transmis à d'autres parties.





Signature numérique : exemple

- Alice génère sa paire de clé publique/privée (P_k, S_k)
- ② Alice publie sa clé publique P_k
- Alice veut signer le message « Alice donne 1 BTC à Bob »
 - Alice calcule le hash de « Alice donne 1 BTC à Bob »
 - 2 Alice chiffre le hash avec sa clé privée et diffuse le message+le hash signé
- Tout individu peut maintenant vérifier que le message qu'Alice a chiffré est bien le hash du message qu'elle a publié
- ⇒ Alice a signé le message « Alice donne 1 BTC à Bob »





Introduction à la blockchain



Sommaire

- Cryptographie
- 2 Introduction à la blockchain
 - Définitions générales
 - Exemple du Bitcoin
- 3 Blockchain Ethereum et smart contracts
- Projets





Objectifs de ce module

- Omprendre la définition de blockchain en tant que système
- Découvrir Bitcoin et le vocabulaire de la Blockchain
- Omprendre le problème du consensus et comment Bitcoin le traite





Définitions générales



Contexte historique : origines de la blockchain

- 2008 : Satoshi Nakamoto publie « Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System »
- Dans ces neuf pages, Nakamoto décris un système financier et introduit les bases de la blockchain
 - Structure en blocs
 - Cryptographie (hachage, asymmétrique, arbres de Merkel...)
 - Transactions
- Fun fact : Satoshi Nakamoto est toujours resté anonyme

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto satoshin@gmx.com www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going to the proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going to the payment of the proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going the proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going the proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going the proof-of-work chain as proof of what hapsenced while they were going the proof of the proof of work chain as proof of what hapsenced while they were going the proof of the proof of work chain as proof of why that hapsenced while they were going the proof of work chain as proof of why that hapsenced while they were going the proof of the proof of work chain as proof of why that happenced while they were going the proof of the proof of work chain as proof of whe what happenced while they were going the proof of work chain as proof of work while the were going the proof of work chain as proof of work that happenced the proof of work the p

Figure – Bitcoin Whitepaper by S. Nakamoto mewo

Définition générale

Blockchain se traduit par « chaîne de blocs ». Il s'agit donc d'un système permettant de stocker et de partager de l'information au travers d'un structure de données bien choisie construite à partir de plusieurs blocs (et c'est tout).

La majorité des systèmes de blockchain possèdent des caractéristiques supplémentaires qui sont utilisées par abus de langage :

- Présence d'une cryptomonnaie liée à la blockchain (il existe des blockchains SANS cryptomonnaies)
- Oécentralisation
- Autonome/sans administration centrale
- Anonymat/pseudonimat des utilisateurs



Définitions tierces

economie.gouv.fr

Développée à partir de 2008, c'est, en premier lieu, une technologie de stockage et de transmission d'informations. Cette technologie offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle.

Plus concrètement, la chaîne de blocs permet à ses utilisateurs - connectés en réseau - de partager des données sans intermédiaire.

Wikipédia

Une blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans autorité centrale. Techniquement, il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la base sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en blocs, formant ainsi une chaîne.



□ ▶ ◆ @ ▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ≧ → 9 < @ 40 / 12 ·

Centralisation

Exemples:

- L'Euro : la banque centrale européenne est souveraine et peut émettre des euros
- 2 La force nucléaire en France : contrôlée par l'armée
- Twitter : la direction peut décider de retirer des privilèges sans l'approbation des utilisateurs (arrivée d'Elon Musk...)
- ⇒ La centralisation place un privilège/pouvoir entre les mains d'un petit groupe
- ⇒ Inversement, les utilisateurs sont tributaire du bon vouloir/bon fonctionement des systèmes
- ⇒ Une relation de confiance est nécessaire



□▶◂♬▶◂≧▶◂≧▶ ≧ ∽٩०० 41/121

Exemple du Bitcoin



<□▶<◆□▶</li

Bitcoin: décentralisation

- La blockchain Bitcoin est un réseau peer-to-peer décentralisé
- Le réseau Bitcoin toujours en ligne (tant qu'il y a des noeuds)
- Pas d'administration centrale (donc pas de Bitcoin Corp. Limited)
- Tout individu peut y participer en créant un « nœud » = démarrer un logiciel en CLI




Figure – Réseau peer-to-peer



Compte

 $\Omega \Omega \Omega 1$


1235

Bitcoin : livre de comptes

La blockchain Bitcoin est un système décentralisé permettant aux utilisateurs d'échanger une monnaie numérique, le Bit

itcoin.	0001	12
	0002	3.42
• Les Bitcoin (BTC) sont stockés dans des comptes,	0003	4.4
identifiés par une adresse	0004	3.6
 L'ensemble des soldes des comptes, le « livre de 	0005	5
comptes » est stocké à de multiples endroits	:	
• Tout individu peut obtenir un compte gratuitement (on		
en parle plus tard)	1232	30.45
ullet Envoyer des x BTC d'une adresse a à une adresse b	1233	0.34
revient à faire	1234	113.3

solde_a -= x: solde_b += x



Solde

12

Mathieu Bour Mai-Juin 2023

Bitcoin : opérer un node

- Opérer un node = particper à la blockchain = augmenter la décentralisation
- « Relativement léger » : 2 Go de RAM, 7 Go de disque, connexion 400 kilobits/sec
- Attention, certains pays interdisent d'opérer un node : Afghanistan, Algérie, Bangladesh, Bolivie, Chine, Égypte, Kosovo, Maroc, Népal



Figure - Bitcoin Core GUI



Bitcoin : créer un compte

- La blockchain Bitcoin, comme la majorité des blockchain, fonction avec un couple de clé publique/privée.
- Chaque clé privée donne accès à un compte (=adresse) de la blockchain.
- Attention, si la clé privée fuite, le compte est définitivement compromis.

Exemple avec https://iancoleman.io/bip39/:

- Clé privée Kwp24SX6Uo1xNUDihM3oeSmg9MHrPm9ZEp7v26jrmxMmC5js4i5f
- Clé publique
 0256fa0a8c520a0a501000845ebaf112295b3c5c29b4b0f7b2d01b933451d9ebf8
- Adresse 1CLHPJK9Z1NFzvQSnP5CozanMo5L35Caq1



□▶◀♬▶◀≧▶◀≧▶ 월 ∽٩৫ 46/121

Bitcoin: effectuer une transaction

Définition: transaction

Sur la blockchain Bitcoin, une transaction est un message signé (avec la clé privée) par un utilisateur de blockchain. Elle contient les informations suivantes :

- L'adresse de l'émetteur.
- L'adresse du destinataire.
- La valeur (=montant) de la transaction.



Bitcoin: effectuer une transaction

Exemple : Alice, qui possède 10 BTC, peut en envoyer 1 BTC à Bob en signant le message suivant : « Moi. Alice, envoie 1 BTC à Bob »

Une fois la transaction signée, il faut l'envoyer au réseau Bitcoin. Pour cela, Alice doit enoyer la transaction à un node Bitcoin.

Ce dernier va alors vérifier la transaction (si la signature est valide) et si c'est le cas, l'enoyer à d'autres noeuds du réseau, qui vont eux-mêmes vérifier la transaction, etc. Par effet boule de neige, la transaction fini par atteindre rapidement tous les noeuds Bitcoin.



Bitcoin: effectuer une transaction

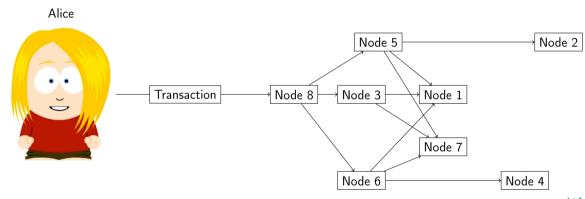


Figure - Diffusion ou « broadcast » d'une transaction



Bitcoin : problème du consensus

- Dans le schéma précédent, Alice a initialiement envoyé sa transaction au Node 8, ce qui implique que celui-ci a eu temporairement une liste de transactions différente des autres nodes.
- En parallèle, d'autres individus envoient des transactions à d'autres nodes.
- En pratique, aucun node n'a exactement la même liste de transactions.
- ⇒ C'est le problème du consensus = dans un système décentralisé, commet faire en sorte de mettre tout le monde d'accord?





Bitcoin: structure en blocs

Définition : bloc

Dans une blockchain, un bloc est un ensemble de transactions.

 Dans la blockchain Bitcoin, la taille d'un bloc est limité à 1 MB ce qui correspond à environ 2000 transactions.

```
Block #4598794
```

2

8

Alice sends 10 BTC to Bob
John sends 5 BTC to Alfred
Juliette sends 3 BTC to Mathieu
Bob sends 3 BTC to Mathieu
Mathieu sends 4 BNTC to John

Nonce 90348953a8df7fe9

Figure – Exemple textuel d'un bloc



Bitcoin : consensus par preuve de travail « proof-of-work »

- Afin d'obtenir le consensus, Satoshi Nakamoto a choisi d'utiliser la preuve de travail ou « proof-of-work ».
- Afin de proposer son bloc, le node doit résoudre un problème cryptographique difficile: il doit réussir à concevoir un bloc dont le hash avec l'algorithme SHA-256 commence par un certain nombre de zéro.
- Pour cela, le node fait varier le nonce du bloc, qui est un text arbitraire ajouté en fin de bloc.

```
Block #4598794
```

- Alice sends 10 BTC to Bob
- 4 John sends 5 BTC to Alfred
- Juliette sends 3 BTC to Mathieu
- $_{6}$ Bob sends 3 BTC to Mathieu
- 7 Mathieu sends 4 BNTC to John
 - Nonce 90348953a8df7fe9

Figure – Exemple textuel d'un bloc





Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

8

Bitcoin: consensus par preuve de travail « proof-of-work »

- Si le node trouve la solution, il doit la diffuser au reste du réseau qui vérifieront le nonce trouvé.
- En récompense, le node reçoit 6.25 BTC soit environ 150000€ au 14 mai 2023.
- La seule manière de trouver la solution est la force brute (cf. sécurité des fonctions de hachage).
- On appelle également les nodes « mineurs ».
- Un bloc est miné toutes les 10 minutes.

```
Block #4598794
```

...

2

8

Alice sends 10 BTC to Bob

4 John sends 5 BTC to Alfred

5 Juliette sends 3 BTC to Mathieu

6 Bob sends 3 BTC to Mathieu

7 Mathieu sends 4 BNTC to John

Nonce 90348953a8df7fe9

Figure – Exemple textuel d'un bloc





Bitcoin : aspect économiques et halving

- Sachant que chaque bloc miné introduit des nouveaux bitcoin dans le marché, la valeur du bitcoin baisse nécessairement sur la durée (plus de bitcoin=moins de valeur pour 1 bitcoin).
- Ce phénomène est comparable à l'inflation des monnaies traditionnelles.

Halving (de l'anglais half, moitié)

Dans la blockchain Bitcoin, les récompenses de bloc sont divisées par deux tous les 210000 blocs, soit environ 4 ans. En 2009, un bloc valait 50 BTC, en 2013 25 BTC, en 2016 12 BTC et en 2020 6.25 BTC.

Maximum supply

Dû au mécanisme de halving, il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions de BTC en circulation. Aucun État, organisation, armée ou puissance ne pourra en décider autrement.

□ → ◆ @ → ◆ 量 → ◆ 量 → ● へ ○ 54/121

Bitcoin: minage

- Vu les récompenses de blocs, le minage s'est rapidement professionnalisé.
- Des entreprises ont créé spécifiquement désigné pour le minage du Bitcoin, 20 fois plus puissants que les meilleurs processeurs AMD/Intel.
- La consommation électrique du minage de Bitcoin atteint 140 TWh par en mars 2023 (Univ. Cambridge), soit l'énergie consommé par l'Égypte ou la moitié du parc nucléaire français.




Figure – Un mineur Antminer L7



□ > < □ > < ≧ > < ≧ > < ≥ < 55/121

Frais de transaction

Émettre une transaction sur une blockchain n'est jamais gratuit et se paye en BTC.

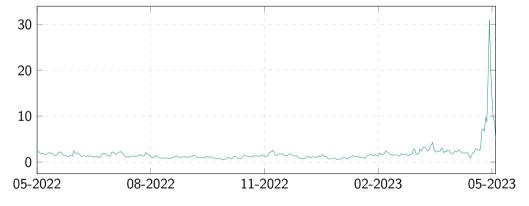



Blockchain Ethereum et smart contracts



<ロ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ >

Sommaire

- Cryptographie
- Introduction à la blockchain
- Blockchain Ethereum et smart contracts
 - Créer un wallet Ethereum
 - Développer des contrats avec Foundry
 - Le langage Solidity
 - Standards de tokens
 - Tester avec Foundry



Objectifs de ce module

Comprendre les opérations de base de la cryptographie

- Interagir avec une blockchain de test (Ethereum Sepolia)
- Interagir avec une blockchain de production (Polygon)





Créer un wallet avec RabbyWallet

- Ceux qui on déjà un wallet : bonne sieste
- Les autres, installez l'extension RabbyWallet sur votre navigateur (Chrome / Firefox)
- Effectuez l'onboarding et notez bien la phrase de récupération





Seed phrase

Lors de la création d'un wallet avec RabbyWallet, une phrase de douze mots est générée.

Il faut absolument la sauvegarder en lieu sûr. Quiconque l'obtient peut accéder à tout votre wallet, vos cryptos et vos NFTs!



Foundry



Foundry

Dans ce cours, nous allons utiliser Foundry, un utilitaire permettant de développer des smart-contracts simplement.



<u> (ロ) (部) (語) (語) ほ り</u>(で 63/121

Installation de Foundry : Windows

Il faut d'abord installer Windows Subsystem Linux avec :

1 \$ wsl --install

WSL demandera de redémarrer, puis au redémarrage de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour confirmer la bonne installation de WSL, exécuter :



Installation de Foundry

Configurer git avec votre nom / email :

```
sgit config --global user.email "you@example.com"
```

2 \$ git config --global user.name "Prénom Nom"

Installer Foundryup (installateur de Foundry)

s curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash

Redémarrer le terminal, lancer Foundryup

ı \$ foundryup

Redémarrer le terminal, lancer Forge

- 1 \$ forge
- 2 forge 0.2.0 (31fcf5a 2023-05-19T00:10:33.861185000Z)



Architecture d'un projet Foundry

```
out Fichiers compilés
lib Libraries installées
src Code source des contrats
test Test des contrats
gitmodules
foundry.toml Configuration de Foundry
```



Solidity



Qu'est-ce qu'un smart contract

Définition : smart contract

Sur la blockchain Ethereum, un smart contract est un bytecode (=code hexadécimal) associé à une adresse.

⇒ Les adresses des smart contracts sont indiscernables des adresses des comptes utilisateurs.

Définition : Externally Owned Account

Les adresses contrôlés par des utilisateurs sont appelées « Externally Owned Account » (EOA).

Voir le glossaire d'Ethereum : https://ethereum.org/en/glossary



Solidity?

Définition : Solidity

Solidity est un langage de programmation utilisé pour écrire des smart contracts sur la plateforme Ethereum.

Solidity permet aux développeurs de définir des règles et des logiques spécifiques à un smart contract. Il permet d'écrire des lignes de code qui définissent comment un smart contract doit fonctionner, quelles actions il doit effectuer et comment il doit réagir dans différentes situations. En utilisant Solidity, les développeurs peuvent créer des smart contracts pour diverses applications décentralisées (dApps)



□▶◁♬▶◁≧▶◁돌▶ 돌 쓋٩৫ 69/121

Solidity : syntaxe en POO

```
// SPDX-License-Identifier: UNLICENSED
pragma solidity ^0.8.13;

contract Counter {
    uint256 public number;

function setNumber(uint256 newNumber) public {
    number = newNumber;
}
```



(ロ)∢御)∢돌▷∢돌▷ 돌 り٩♡ 70/121

Solidity : header

Le header d'un smart contract s'écrit en deux lignes :

```
// SPDX-License-Identifier: UNLICENSED
pragma solidity ^0.8.13;
```

La ligne 1 défini la licence du fichier :

- UNLICENSED signifie que le code est complètement privé
- pragma solidity ^0.8.13; version de Solidity compatible avec le fichier



コト・4回ト・ミト・ミト・ミー りゅつ 71/121

Semantic versionning

Semantic versionning « SemVer »

Le versionnage sémantique est une méthode de numérotation des versions logicielles basée sur des règles spécifiques. Elle se compose de trois nombres séparés par des points : MAJEUR.MINEUR.PATCH. Le numéro MAJEUR est augmenté lorsque des changements incompatibles sont apportés, le numéro MINEUR est augmenté lorsque des fonctionnalités sont ajoutées de manière rétrocompatible, et le numéro PATCH est augmenté pour les corrections de bugs rétrocompatibles.

Opérateurs

- =1.2.3 strictement égal à 1.2.3
- $^1.2.3 \Rightarrow 1.2.3 < v < 2.0.0$
- $^{\sim}1.2.3 \Rightarrow 1.2.3 < v < 1.3.0$

Opérateurs (MAJEUR=0)

- =0.1.2 strictement égal à 0.1.2
- $^{\circ}0.1.2 \Rightarrow 0.1.2 < v < 0.2.0$

Solidity: types primitifs

- uint un entier non signé sur 256 bits
- uint8 un entier non signé sur 8 bits
- uint32 un entier non signé sur 32 bits
- uint256 un entier non signé sur 256 bits
- int un entier signé sur 256 bits
- int32 un entier signé sur 32 bits
- address une adresse Ethereum
- string une chaîne de caractères
- struct structure, au sens langage C du terme
- mapping une association clé-valeur





Solidity: le type address

Le type address est spécial et possède des propriétés :

- <address>.balance le montant d'ether détenu par l'adresse
- <address>.code le code à l'adresse (vide pour les EOA)
- Dans un contrat, address(this).balance donne la balance du contrat



Solidity: variables spéciales

msg (= message)

Un message représente un appel d'une fonction d'un smart contract.

- msg.sender expéditeur du message
- msg.value nombre d'Ether envoyés avec le message

block

Metadata du bloc actuel.

- block.number numéro du bloc actuel
- block.timestamp tinmestamp UNIX en secondes



1 → ◆母 → ◆ ≣ → ◆ ≣ → ● ◆ ○ ○ ○ 75/121

Solidity : contrôle de flow

Note: pas de switch / case en Solidity.

Note: pas de do while en Solidity.



Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

Solidity: visibilité

Public

```
uint public myVariable;
function myFunction() public {
    // Function logic
}
```

Internal

```
uint internal myVariable;
function myFunction() internal {
    // Function logic
}
```

Private

```
uint internal myVariable;
function myFunction() internal {
    // Function logic
}
```

External

```
// external variables not possible
function myFunction() external {
// Function logic
}
```



□ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► < □ ► <

Solidity: modifier

Définition : modifier

En Solidity, un « modifier » est une fonction spéciale qui permet de modifier le comportement d'autres fonctions dans un contrat intelligent. Les modifiers fournissent un moyen pratique de réutiliser du code et d'ajouter des conditions supplémentaires ou des vérifications avant l'exécution d'une fonction.

Syntaxe: modifier

```
modifier exampleModifier() {
    _; // Continue function execution
}

function foobar() public exampleModifier {}
```

رسار.

Solidity: interfaces

Comme beaucoup d'autres langages, Solidity dispose d'interfaces ¹ qui servent à intégrer des notions de polymorphisme.

- Elles ne peuvent pas hériter d'autres contrats, mais elles peuvent hériter d'autres interfaces.
- Toutes les fonctions déclarées doivent être externes.
- Elles ne peuvent pas déclarer de constructor, de variables d'état ou de modifier.

Syntaxe: interface

```
interface IIoken {
  function transfer(address recipient, uint amount) external;
}
```



1. Voir la documentation Solidity des interfaces

Solidity: events

- La blockchain est « isolée » du monde extérieur : impossible de contacter le monde extérieur (pas de requête HTTP, notifications, etc.).
- Solidity permet de définir des events qui peuvent être écoutés à l'extérieur de la blockchain.

```
// Event declaration
   event Minted(address indexed to, uint256 amount);
3
   function transfer(address to, uint256 amount) {
     balanceOf[to] += amount:
     emit Minted(to, value); // Event emission
7
   client.watchEvent({
     address: '0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48',
     event: parseAbiItem('event Minted(address indexed to, uint256 amount)'),
3
     onLogs: logs => console.log(logs)
   })
```



《□▶《轡▶《葦▶《葦▶ 葦 めぐべ 80/12]

Solidity: events indexed

Les events peuvent avoir certains de leurs arguments marqués comme indexed. Cela permet de filtrer sur les valeurs ces arguments.

Exemple: event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value).

- ullet Si on considère deux addresses x et y :
- Il est possible d'écouter les transactions émises par x
- Il est possible d'écouter les transactions reçues par x
- Il est possible d'écouter les transactions émises par x vers y
- Il n'est pas possible d'écouter les transactions de 1 ETH ou moins car <u>uint256</u> value n'est pas indexed.



Solidity: erreurs

Souvent, il faut arrêter l'exécition d'un smart contract et renvoyer une erreur (exécution non autorisée, opération impossible, etc.).

```
Fonction revert(bool assertion,
string message)
Revert si assertion est évalué à false.
```

Custom errors : permet de déclarer des erreurs avec des paramètres.

```
contract Foo {
   error Custom(uint256 arg1);

function willRevert() public {
   revert Custom(1);
}
```



Exemple: cryptomonnaie avec mint initial

```
contract Mewo {
      uint256 constant MAX_SUPPLY = 1000000000; // 1 billion
      mapping(address => uint256) public balances;
3
      contructor() {
        balances[msg.sender] += MAX_SUPPLY; // Initial mint
8
      function transfer(address to, uint256 amount) public {
Q
        require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance");
10
        balances[msg.sender] -= amount:
11
        balances[to] += amount;
12
13
14
```



(ロ) (団) (目) (目) (目) (目) (121

Exemple: cryptomonnaie

```
contract Mewo {
mapping(address => uint256) public balances;

function transfer(address to, uint256 amount) public {
   require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance");
   balances[msg.sender] -= amount;
   balances[to] += amount;
}

}
```



<□▶<♂▶<≧▶<≧▶ ≥ ∽<< 84/121

Exemple: cryptomonnaie avec mint

```
contract Mewo {
      mapping(address => uint256) public balances;
3
      function mint(uint256 amount) public {
        balances[msg.sender] += amount
6
      function transfer(address to, uint256 amount) public {
8
        require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance");
g
        balances[msg.sender] -= amount;
10
        balances[to] += amount;
11
12
13
```



।□▶◀♬▶◀불▶◀불▶ ৢ প্९৫ 85/121

Exemple : cryptomonnaie avec mint protégé

```
contract Mewo {
      address owner:
      mapping(address => uint256) public balances;
      constructor() {
          owner = msg.sender;
 8
      modifier onlyOwner() {
 9
          require(msg.sender == owner, "Only owner");
10
11
          _;
12
13
      function mint(uint256 amount) public onlyOwner {
14
          balances[msg.sender] += amount;
15
16
17
```



।□▶◀♬▶◀불▶◀불▶ 불 쓋৭৫ 86/121

Notion de gas

- Les frais Ethereum ne paie pas à la transaction mais à la complexité du calcul
- Transférer de l'Ether entre deux comptes est beaucoup moins coûteux que faire participer à une enchère de NFTs
- La complexité des transactions en Ethereum se mesure en « gas »
- Le prix d'un « gas » se mesure en Gwei avec 1 ETH = 1000000000 Gwei.
- L'utilisateur peut choisir le prix du « gas » affecté à sa transaction.

Exemple: Mewo.mint

- Gas utilisé pour la fonction mint : 24634
- Prix du gas : 37 gwei/gas
- Prix d'un ETH = \$1,817.85
- \bullet Total = 24634 \times 37 = 911458 gwei = 0.000911458 ETH = \$1.657

Standards de tokens



Qu'est-ce qu'un token?

Définition : token

Dans le contexte de la blockchain Ethereum, un "token" fait référence à une unité de valeur numérique qui est émise et utilisée sur le réseau Ethereum.

- La création d'un token sur Ethereum est réalisée en mettant en place un smart contract qui définit les règles et les fonctionnalités spécifiques du token.
- Ce smart contract est ensuite déployé sur la blockchain Ethereum, ce qui lui permet d'interagir avec d'autres contrats et d'être utilisé par les utilisateurs du réseau.
- Les tokens sur Ethereum peuvent être transférés entre différentes adresses Ethereum, ce qui permet des transactions peer-to-peer.



Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

ERC-20: besoin de standardisation

- Le standard ERC-20 a été créé dans le but de faciliter l'émission et l'interopérabilité des tokens sur la blockchain Ethereum.
- Avant l'introduction du standard ERC-20, chaque token avait son propre smart contract avec des règles et des interfaces spécifiques, ce qui rendait difficile l'interaction entre les tokens et leur intégration dans des applications tierces.
- Le standard ERC-20 définit **une interface** que doivent suivre les contrats qui l'implémentent.
- Grâce à cette norme, les tokens ERC-20 peuvent être facilement créés, gérés, échangés et utilisés par les utilisateurs, les portefeuilles et les plateformes d'échange.



Mathieu Bour Mai-Juin 2023

ERC-20: tokens fongibles

Le standard ERC-20 défini les tokens « fongibles ».

Définition : token fongible

Un token fongible est un type de token dans lequel chaque unité est interchangeable avec une autre unité du même type. Cela signifie que chaque token fongible est considéré comme équivalent et peut être remplacé par un autre token identique, sans qu'il y ait de distinction ou de différence entre eux.

- C'est la perception « naturelle » de la monnaie : un billet de 5 euros a exactement la même valeur qu'un autre billet de 5 euros.
- Chaque unité d'un token fongible ERC-20 est identique en termes de valeur, de fonctionnalité et de propriétés.



ERC-20 : interface

```
interface IERC20 {
      function name() public view returns (string)
3
      function symbol() public view returns (string)
      function decimals() public view returns (uint8)
      function totalSupply() public view returns (uint256)
      function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance)
6
      function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success)
      function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns
      function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success)
Q
      function allowance (address owner, address spender) public view returns (uint256
10

    remaining)

11
      event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 _value)
12
      event Approval (address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value) wa
13
                                                                                      mewo
14
```

ERC-20 : metadata

Le nom et le symbole d'un token ERC-20 sont encodés dans le contrat avec les fonctions name et symbol.

```
contract ERC20 {
function name() public view returns (string) {
    return "MyToken";
}

function symbol() public view returns (string) {
    return "MYT";
}
}
```



□ → 4 周 → 4 B → 4 B → B → 9 Q @ 03/121

ERC-20: decimals

Solidity ne supporte pas les nombres flottants donc il n'est a priori pas possible d'échanger 0.5 MYT. La technique consiste à considérer que :



ロト 4 回 ト 4 重 ト 4 重 ト 車 り 4 で 94/121

Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

ERC-20: transfer de tokens

- Le nombre de tokens détenus par une adresse s'obtient avec la fonction balanceOf.
- Une adresse peut envoyer des tokens à une autre adresse avec la fonction function transfer(address to, uint256 amount). Contraintes:
 - to ne peut pas être l'adresse zéro
 - msg.sender doit posséder au moins amount tokens





ERC-20: transferFrom

Intégrer les tokens ERC-20 avec d'autres smart contracts nécessite de pouvoir transférer au nom de l'utilisateur.

Cela permet notamment d'intégrer des fonctionnalités du type « envoyez des tokens et pourrez faire la chose X ».

Exemple: envoyez 1 USDC et receivez 5 MYT.

```
contract Sale {
   MyToken myt;
   ERC20 usdc;

function buy(uint256 amount) public {
   usdc.transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
   myt.mint(address(this), amount);
}
```



□ ▶ ◀ ♬ ▶ ◀ ≣ ▶ ◀ ≣ ▶ ♥ Q @ 96/121

ERC-20: allowance

Problème : il faut protéger la fonction function transferFrom

Définition : allowance

Dans le contexte du standard ERC-20, **allowance** fait référence à une fonctionnalité qui permet à une adresse Ethereum spécifique d'accéder à un certain nombre de tokens détenus par une autre adresse Ethereum et de les transférer ultérieurement.

L'allowance est souvent utilisée dans le cadre des transferts de tokens ERC-20 à des tiers de confiance, tels que des contrats ou des dApps (applications décentralisées). Elle permet à un propriétaire de tokens de définir une autorisation spécifique pour un dépensier donné. Cette autorisation est enregistrée dans le smart contract du token ERC-20.



□ ▶ < ⓓ ▶ < ≧ ▶ < ≧ ▶ < ≧ ♥ 97/121

ERC-20: allowance

La fonction approve permet de définir l'allowance d'une adresse Ethereum.

Reprenons le contrat Sale avec les contrats :

- Bob, notre utilisateur
- USDC, un stablecoin
- MyToken, notre token ERC20
- Sale, qui vend des MYT contre des USDC

Nous allons analyser l'utilisation de l'allowance par Bob.

Situation initiale (msg.sender = address(Bob)):

- USDC.balanceOf(address(Bob)) = 10000
- USDC.allowance(address(Sale)) = 0
- MyToken.balanceOf(address(Bob)) = 0

Bob envoie USDC.approve(address(Sale), 2000)

• USDC.allowance(address(Sale)) = 2000

Bob envoie Sale.buy(1000)

- USDC.balanceOf(address(Bob)) = 9000
- USDC.allowance(address(Sale)) = 1000
- MyToken.balanceOf(address(Bob)) = 5000 MyToken.balanceOf(address(Bob)) = 5000 MyToken.balanceOf(address(Bob)) = 50000 MyToke

ERC-20: increaseAllowance / decreaseAllowance

En plus de la fonction approve certaines implémentations exposent des fonction non-standard permettant de contrôller plus finement l'allowance.

- increaseAllowance qui correspond à l'opération allowance[spender] += amount
- decreaseAllowance qui correspond à l'opération allowance[spender] -= amount

Ces deux fonctions sont notamment présentent dans l'implémentation d'OpenZeppelin.



□ ▶ < ∰ ▶ < ≣ ▶ < ≣ ▶ < □ 99/121

Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

ERC-20: avec OpenZeppelin

OpenZeppelin

OpenZeppelin est une bibliothèque de smart-contracts contenant notamment une implémentation du standard ERC-20.

- GitHub : OpenZeppelin/openzeppelin-contracts
- Installer: forge install openzeppelin/openzeppelin-contracts

⇒ c'est tout! À vous de décider des fonctionnalités de votre token ERC-20!



□ ト 4 昼 ト 4 星 ト 4 星 ト 星 め Q で 100/121

ERC-721

Le standard ERC-721 défini les tokens « non-fongibles », appelées « Non-Fungible Tokens ».

Définition : token non fongible (NFT)

Un token non fongible (NFT) est un type de token unique et indivisible sur une blockchain. Chaque NFT est distinct et possède des caractéristiques qui le rendent unique.

- Les NFTs tirent leur valeur de leur unicité, de leur rareté et de leur authenticité, ce qui les rend particulièrement adaptés à la représentation d'actifs numériques uniques et à leur propriété vérifiable sur la blockchain.
- Chaque NFT possède un identifiant unique qui le distingue des autres tokens, et ses propriétés et sa provenance sont enregistrées dans le registre immuable de la blockchain.

Exemple hors blockchain : certaines anciennes pièces de monnaies valent plus que leur valeur faciale (numismatique).

Mathieu Bour Blockchain Mai- luin 2023

ERC-721 interface

```
interface ERC721 {
      function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
      function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
      function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId, bytes data)

→ external payable;

      function safeTransferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external
      \rightarrow payable;
      function transferFrom(address from, address to, uint256 tokenId) external
      \rightarrow payable;
      function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable;
      function setApprovalForAll(address _operator, bool _approved) external;
8
      function getApproved(uint256 _tokenId) external view returns (address);
      function isApprovedForAll(address _owner, address _operator) external view returns
10
      \hookrightarrow (bool):
11
```

Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

ERC-721: comparaison avec l'ERC-20

- balanceOf renvoie le nombre de NFT possédés par une adresse
- pas de fonction transfer, uniquement transferFrom (un transfer « classique » se fait en appelant transferFrom avec sa propre adresse en premier arguement)
- la fonction safeTransferFrom permet de s'assurer que le destinataire est un EOA ou un contract compatible
- safeTransferFrom prend en paramètre l'identifiant du NFT, pas le nombre de tokens à transférer



□ ▶ ◀ ┛ ▶ ◀ Ē ▶ ◀ Ē ▶ ■ ⑤ Q ← 103/121

ERC-721 : approve / getApproved

- approve(address operator, uint256 tokenId) permet d'autoriser le l'adresse operator à appeler la fonction transferFrom.
- Il ne peut y avoir qu'un seul operator approuvé, c'est-à-dire que seule la dernière adresse utilisée avec la fonction approved possède les privilèges.
- Le dernier opérateur approuvé est obtenable en appelant la fonction getApproved(uint256 tokenId).



Mathieu Bour Blockchain Mai- Juin 2023

ERC-721: setApprovedForAll / isApprovedForAll

- Il est possible d'autoriser une adresse pour toute une collection (très pratique sur les marketplaces par exemple) avec la fonction setApprovalForAll(address operator, bool approved).
- Le getter associé est isApprovedForAll.

Attention, setApprovalForAll peut être dangereux :

- L'autorisation s'applique à toute la collection, y compris sur les tokens reçu dans le futur.
- Si l'adresse de l'opérateur est compromise, la collection peut être entièrement volée.



□ ► ← □ ► ← □ ► ← □ ► ← □ 105/121

Autres standards

- Le standard ERC-1155 est un hybride entre les standard ERC-20 et ERC-721. Il permet de créer de multiples tokens, fongibles ou non fongibles, dans un seul contrat.
- Le standard ERC-777 fut un tentative d'améliorer le standard ERC-20 mais il a récemment été déprécié par de nombreuses bibliothèques dû à son manque d'adoption.



<□▶<♂▶<≣▶<≣▶ ■ ∽a~ 106/121

Tester avec Foundry



Tester un contrat?

Pourquoi?

- Les contrats sont des programmes exposés aux utilisateurs finaux ⇒ un bug peut engendrer une perte financière pour l'utilisateur
- Les contrats sont immutables = une fois déployés, il ne peuvent être modifiés
- En gros, les contrats doivent être parfaits du premier coup.

Comment?

- Imaginer et créer un scénario (cela revient à définir les variables d'état d'un contrat)
- Exécuter la ou les transactions à tester
- Vérifier que le nouvel état correspond à celui attendu.



Exemple : Ownable

```
contract Ownable {
      address public owner;
3
      modifier onlyOwner() {
        require(msg.sender == owner);
6
      function transferOwnership(address
      → _owner) onlyOwner {
        owner = _owner;
10
11
```

Tester la fonction transferOwnership, c'est :

- transferOwnership renvoie une erreur si msg.sender n'est pas l'owner
- transferOwnership ne renvoie pas d'erreur si msg.sender est l'owner et que le nouvel owner est msg.sender



□ ▶ ◀ 🗗 ▶ ◀ 🖹 ▶ ◀ 🖹 ▶ ♥ Q (~ 109/121

Foundry : créer un test

- Dans Foundry, les tests s'écrivent en Solidity.
- Par convention, on teste le fichier
 Contract.sol dans Contract.t.sol
- Deux méthodes possibles pour placer les tests :
 - juste à côté du fichier source
 - dans le dossier test

```
contract OwnableTest {
      address user1 = makeAddr("user1");
      Ownable ownable:
      function setUp() public {
        Ownable ownable = new Ownable();
        ownable.transferOwnership(user1);
      function test_owner() public {
10
        assertEq(ownable.owner(), user1);
11
12
13
```



<□▶<♂▶<≣▶<≣▶ ■ かへぐ 110/121

Foundry : cheat codes

Les cheatcodes permettent d'effectuer des actions normalement impossibles dans la blockchain. Voici les principaux :

- hoax(address who) le prochain call sera fait en tant que who
- hoax(address who, uint256 amount) le prochain call sera fait en tant que who et sa balance en ether sera de amount
- deal(address who, uint256 amount) change la balance de who en amount
- startHoax(address who) et stopHoax() permettent de garder l'impersonification sur plusieurs calls



Foundry: assertions

Les assertions permettent de valider l'exactitude des données / variables. Foundry propose notamment les assertions suivantes :

- assertEq(x, y) vérifie que x et y sont égaux
- assertApproxEqAbs(x, y, maxDelta) vérifie que x et y sont égaux +/- maxDelta
- assertTrue(bool cond) vérifie que cond est égal à true
- assertFalse(bool cond) vérifie que cond est égal à false



Projets



Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

Consignes générales

Ça y est, l'heure de l'évaluation est arrivée! Voici quelques consignes pour votre projet de fin de module.

- Je vais présenter des sujets différents, choisissez-en un seul.
- Aucun problème si un sujet n'est pas pourvu/choisi par beaucoup d'étudiants.
- Les instructions donnent des pistes, ne sont pas exhaustives.
- Développez une application qui a du sens pour vous.
- Tous les projets contiennent du Solidity et vous devrez tester vos smart contracts.
- Envoyez votre code source et vos tests sur GitHub.
- Sécurité avant tout : je serais le hacker qui tentera d'exploiter votre protocole.
- La pression, on la boit :)



□ ▶ ◀♬ ▶ ◀ 돌 ▶ ◀ 돌 ▶ ◆ 돌 • 夕�� 114/121

Projet 1 : Casino avec nombres aléatoires issus de Chainlink VRF

Vous souhaitez construire un casino dans la blockchain. Pour cela, vous devrez imaginer un jeu de hasard permettant de parier de l'Ether.

Le hasard n'existant pas dans la blockchain Ethereum, vous utiliserez le service Chainlink VRF pour générer vos nombres aléatoires.

Règles du jeu :

- Chaque joueur envoie la quantité d'Ether de son choix
- Quand tous le dernier joueur a envoyé son part, un nombre aléatoire est tiré
- À partir du nombre, le jeu choisi un gagnant
- Le gagnant rafle tout!



<u>(ロ → 4 都 → 4 種 → 4 種 → 1</u> 9 9 9 0 115/121

Projet 2 : Faucet React (front-end)

Le but de ce projet est de créer une application web React qui aura pour but de permettre à un utilisateur de demander à recevoir des tokens ERC-20. Pour cette application, il faudra:

- créer un token ERC-20 de votre choix
- utiliser React (je suggère Next.js / Vite) et la bibliothèque Wagmi pour les smart contracts
- l'utilisateur appellera lui-même la fonction de mint
- bonus : inclure une limite de requêtes/montant par jour





Projet 3 : Marketplace NFT

Implémentez un marketplace NFT permettant de mettre en vente des NFT au standard ERC-721. Sur cet échange, il y aura deux acteurs : les vendeurs et les acheteurs.

Les vendeurs peuvent :

- mettre en vente un NFT à un certain prix en Ether ou ERC-20
- changer le prix d'une de leurs offres
- annuler une de leurs offres

Les acheteurs peuvent :

• accepter une offre d'un vendeur s'il possède les tokens nécessaire

Le contrat doit exposer des functions permettant de lister les offres par collection (adresse diffusion token ERC-721).

Projet 4 : Système de vote par token ERC-20

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont des acteurs majeurs des blockchains. Elles permettent de gouverner des projets grâce à des sytèmes de vote décentralisés.

Vous devrez créer un token ERC-20 qui permet d'accéder à un contrat de vote. Ce contrat permettrat au détenteurs du tokens de voter des propositions au prorata de leur balance.

Les fonctionnalités attendues sont :

- tout détenteur de plus de X tokens peut faire une proposition (à vous de choisir la structure de donnée d'une proposition...)
- tout vote pour toute propisition possède une date de fermeture
- tout détenteur de tokens peut voter pour une proposition (oui/non)
- attention : assurez-vous que les tokens d'un utilisateur ne puissent pas être utilisés plusieurs fois



• bonus : implémentez un quorum minimum à atteindre pour qu'un proposition soit acceptée

Projet 5 : Plateforme de Staking

Le staking consiste à détenir et à bloquer des tokens pour soutenir les opérations du réseau blockchain et en tirer des récompenses. Il permet aux détenteurs de participer à la sécurisation du réseau et de gagner des intérêts sur leurs avoirs.

Développez un système permettant à des détenteurs d'un token ERC=20 de bloquer leurs tokens et de gagner des récompenses sur le temps. Les fonctionnalités attendues sont :

- tout détenteur peut bloquer tout ou une partie de ses tokens pour une durée déterminée
- durant cette période, l'utilisateur va obtenir des récompenses en fonction de la quantité de tokens bloqués et de la durée depuis de le début du staking
- à la fin de la période de stakiong, l'utilisateur peut :
 - retirer ses tokens et ses récompenses
 - re-staker ses tokens et ses récompenses



□▶◂♬▶◂◗▸◂◗▸ ▮ 쒸٩৫ 119/121

Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023

Projet 6 : Jeu de prédiction

Les cryptomonnaies sont connues pour leur grande volatilité. Le but de ce projet est de proposer aux utilisateurs de parier sur la montée ou la descente d'actifs.

Vous utiliserez les Chainlink Data Feeds comme source de vérité pour les prix.

Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :

- tout utilisateur peut placer une prédiction sur une cryptomonnaie et sur la montée / descente (à vous de définir les règles exactes)
- les gains des gagnants sont payés par les mises des perdants
- le contrat doit conserver une commission d'un certain pourcentage sur les gain



D + 4 ₱ D + 4 ■ D + 4 ■ D + 120/12

Projet 7 : Collection de NFT avec des traits

Les collections de NFTs possèdent bien souvent des traits, qui des caractéristiques off-chains. Les traits des NFT sont définis dans un fichier JSON dont l'URL est renvoyée par la fonction :

```
interface IERC721Metadata {
   function tokenURI(uint256 tokenId) returns (string memory);
}
```

Créez une collection de NFT mintable via un contrat de vente supportant les traits :

- exposer les manifestes JSON des tokens via une petite application back-end (langage au choix)
- stockez les caractéristiques des tokens dans une base de données
- générez les traits au hasard loresqu'un token est minté :
 - soit en utilisant un client Ethereum et en écoutant les events de Mint
 - soit en utilisant le produit Alchemy Custom Webhooks



Mathieu Bour Blockchain Mai-Juin 2023