


Syntaxe complète de l'ordre CREATE USER

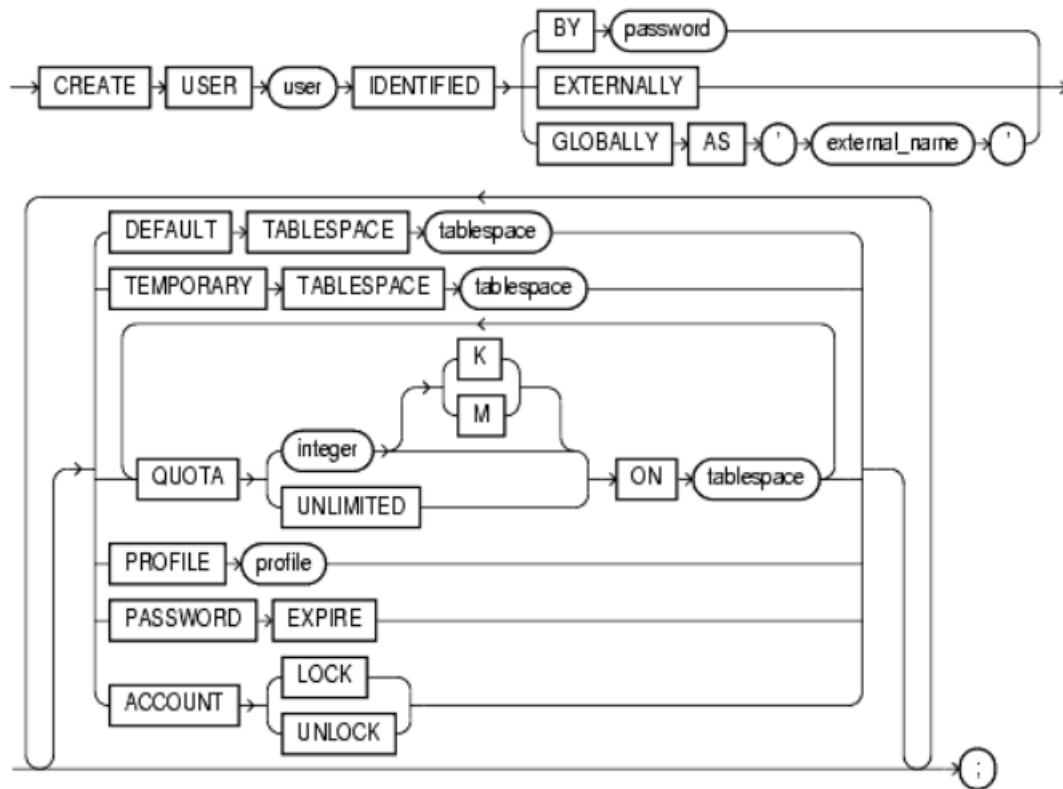

Voici une explication de tous les mots clé.

utilisateur :

Login du futur utilisateur (voir paragraphe 1.2)

IDENTIFIED BY mot de passe :

Active l'authentification par la base de données avec le mot de passe spécifié.

IDENTIFIED EXTERNALLY :

Active l'authentification par le système d'exploitation

IDENTIFIED GLOBALLY AS 'nom externe' :

Active l'authentification par un LDAP externe.

DEFAULT TABLESPACE nom du tablespace :

Permet d'attribuer un TABLESPACE de données par défaut à l'utilisateur.

TEMPORATY TABLESPACE nom du tablespace :

Permet d'attribuer un TABLESPACE temporaire par défaut à l'utilisateur.

QUOTA options ON nom du tablespace :

Permet de définir le quota d'espace attribué à l'utilisateur sur un TABLESPACE précis.

PROFILE nom du profil :

Permet d'attribuer un profil limitant les ressources système de l'utilisateur.

PASSWORD EXPIRE :

Permet de faire expirer le mot de passe de l'utilisateur pour que celui-ci le change lors de la première connexion.

ACCOUNT LOCK / UNLOCK :

Permet d'activer ou de désactiver un compte utilisateur.

Exemples

```
CREATE USER Helyos
  IDENTIFIED BY mypass1
  DEFAULT TABLESPACE tbs_users
  QUOTA 10M ON tbs_users
  TEMPORARY TABLESPACE tmp_users
  QUOTA 5M ON tmp_users
  QUOTA 5M ON tools
  PROFILE app_user
  PASSWORD EXPIRE;
```

L'utilisateur helyos aura donc le mot de passe mypass1. Son TABLESPACE par défaut sera tbs_users avec un quota de 10Mo, son tablespace temporaire sera le TABLESPACE tmp_users avec un quota de 5M. Il aura aussi la possibilité d'utiliser le TABLESPACE tools avec un quota de 5Mo. Il devra changer son mot de passe lors de la connexion et se verra attribuer le profil app_user.

```
CREATE USER "OPS$GALAXY\HELYOS"
  IDENTIFIED BY mypass1
  DEFAULT TABLESPACE tbs_users
  QUOTA 10M ON tbs_users
  TEMPORARY TABLESPACE tmp_users
  QUOTA 5M ON tmp_users
  QUOTA 5M ON tools
  PROFILE app_user
  PASSWORD EXPIRE;
```

L'utilisateur aura les mêmes attributs que celui de l'exemple précédent mais celui-ci sera authentifié par le système d'exploitation. De plus il est important de savoir que seul l'utilisateur HELYOS du domaine GALAXY pourra se connecter avec ce nouvel utilisateur, et que l'utilisateur local HELYOS ne pourra pas utiliser ce nouveau compte.

2- Modifications d'un utilisateur

a- Modification de son mot de passe

```
ALTER USER < login de l'utilisateur > IDENTIFIED BY < nouveau mot de passe>
```

Cette commande permettra de modifier le mot de passe d'un utilisateur. Si vous avez utilisé la fonction de vérification de mots de passe fournie par Oracle (script UTLPWDMG.SQL) ou que vous avez créé la votre, vous allez devoir utiliser une option supplémentaire : l'option REPLACE avec l'ancien mot de passe afin que celui-ci puisse être passé à la fonction de vérification de mot de passe.

```
ALTER USER < login de l'utilisateur > IDENTIFIED BY < nouveau mot de passe >
> REPLACE < ancien mot de passe >
```

Pour les DBAs :

Vous pouvez parfois, en tant que DBA, être confronté au type de problème suivant :

Devoir utiliser le compte d'un autre utilisateur mais sans changer son mot de passe. (Par exemple cet utilisateur dispose d'une procédure qui ne pourra être lancée que par cet utilisateur car la condition a été codée dans la procédure).

Voici une méthode qui va vous permettre de prendre la place de cet utilisateur sans changer son mot de passe.

```
-- On se connecte en DBA
sqlplus system/<mot de passe>@< chaine de connexion >

-- On fait un export text des informations de l'utilisateur dont on
souhaite prendre la place
SPOOL c:\saveuser.sql
SELECT 'ALTER USER '||username ||' IDENTIFIED BY VALUES '''||password||'''
;'
FROM dba_users
WHERE username='< login du user >';
SPOOL OFF

-- On change son mot de pass
ALTER USER < login du user > IDENTIFIED BY tata;

-- On se connecte en tant que l'autre utilisateur
CONNECT < login du user >/tata

-- On fait nos actions
...

-- On execute l'ordre SQL contenu dans saveuser.sql
ALTER USER < login du user > IDENTIFIED BY VALUES '< mot de passe crypté >'
;
```

Cette méthode vous permet de prendre la place d'un utilisateur temporairement sans connaître son mot de passe, et sans que cela soit visible par l'utilisateur. L'option IDENTIFIED BY VALUES est une des nombreuses commandes cachées d'Oracle.

