

Staffhub – Integrationsleitfaden für Agenturen

Version: 1.0

Base-URL: `https://api.staffhub.digital`

Überblick

Die Staffhub-Integration ermöglicht zwei Datenflüsse:

Richtung	Beschreibung
Agentur → Staffhub	Agentur liefert Profile und Einreichungen per Inbound-Webhook oder REST API
Staffhub → Agentur	Staffhub sendet Statusänderungen und neue Positionen per Outbound-Webhook

1. Zugangsdaten

Ihr erhaltet von uns:

- **API-Key** — `sfhub_...` (einmalig, sicher aufbewahren)
- **Inbound-Webhook-URL** — `https://api.staffhub.digital/webhooks/agency/{agentur-id}`

Alle Requests an Staffhub müssen den API-Key im Header mitführen:

```
Authorization: Bearer sfhub_...
```

2. Was ihr liefern müsst (Agentur → Staffhub)

Option A: Inbound-Webhook (empfohlen)

Ihr sendet einen `POST`-Request an eure Inbound-Webhook-URL, sobald sich in eurem System etwas ändert. Staffhub verarbeitet den Event automatisch.

Header:

```
POST https://api.staffhub.digital/webhooks/agency/{agentur-id}
Authorization: Bearer sfhub_...
Content-Type: application/json
```

Event: `profile.upserted` — Profil anlegen oder aktualisieren

Wird bei neuem Profil UND bei Aktualisierungen gesendet. Staffhub macht einen Upsert anhand von `externalRef`.

```
{
  "event": "profile.upserted",
  "externalRef": "AG-123",
  "firstName": "Max",
  "lastName": "Muster",
```

```

"skills": ["Python", "AWS", "PostgreSQL"],
"seniority": "SENIOR",
"availability": "AVAILABLE_NOW",
"availableFrom": null,
"workModel": "REMOTE",
"location": "Berlin",
"cvBase64": "<optional: base64-codiertes PDF, max 5 MB>"
}

```

Pflichtfelder: externalRef , firstName , lastName , skills (min.1), seniority , availability

Werte seniority : JUNIOR · MID · SENIOR · EXPERT

Werte availability :

- AVAILABLE_NOW — sofort verfügbar
- AVAILABLE_FROM — verfügbar ab Datum (dann availableFrom: "YYYY-MM-DD" Pflicht)
- UNAVAILABLE — nicht verfügbar

Werte workModel : REMOTE · HYBRID · ONSITE · ONSHORE · NEARSHORE · OFFSHORE

Event: profile.deactivated — Profil deaktivieren

Profil wird in Staffhub als nicht verfügbar markiert und kann nicht mehr eingereicht werden.

```

{
  "event": "profile.deactivated",
  "externalRef": "AG-123"
}

```

Event: submission.created — Profil auf Position einreichen

Reicht ein Profil (identifiziert per externalRef) auf eine offene Position ein. Die positionId erhältet ihr aus dem Positions-Endpunkt (siehe Abschnitt 4).

```

{
  "event": "submission.created",
  "externalRef": "AG-123",
  "positionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}

```

Event: submission.withdrawn — Einreichung zurückziehen

```

{
  "event": "submission.withdrawn",
  "externalRef": "AG-123",
  "positionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}

```

Option B: REST API

Alternativ zum Webhook könnt ihr die REST API direkt aufrufen.

Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/agency/v1.0/profiles	Profil anlegen / aktualisieren
GET	/agency/v1.0/profiles	Eigene Profile auflisten
PUT	/agency/v1.0/profiles/{id}	Profil aktualisieren
POST	/agency/v1.0/profiles/{id}/submit	Profil auf Position einreichen
GET	/agency/v1.0/positions	Offene Positionen abrufen
GET	/agency/v1.0/positions/{id}	Position-Details
GET	/agency/v1.0/positions/{id}/submissions	Eigene Einreichungen auf Position

3. Was ihr empfangen müsst (Staffhub → Agentur)

Staffhub schickt Events an eure Webhook-URL, sobald sich relevante Dinge ändern. Ihr stellt uns dafür eine öffentlich erreichbare HTTPS-URL sowie ein Secret zur Verifikation bereit.

Setup

Teilt uns mit:

- **Eure Webhook-URL** — z.B. `https://euer-system.de/webhooks/staffhub`
- **Ein selbst gewähltes Secret** — beliebiger String, min. 16 Zeichen (oder wir generieren eines für euch)

Signatur-Verifikation

Jeder Request von Staffhub enthält den Header:

```
x-staffhub-signature: sha256=<hex>
```

Der Wert ist ein HMAC-SHA256 über den rohen Request-Body, signiert mit eurem Secret.

Verifikation (Node.js):

```
import { createHmac } from 'crypto'

function isValid(rawBody, secret, signatureHeader) {
  const expected = 'sha256=' + createHmac('sha256', secret)
    .update(rawBody)
    .digest('hex')
  return expected === signatureHeader
}
```

Verifikation (Python):

```
import hmac, hashlib

def is_valid(raw_body: bytes, secret: str, signature_header: str) -> bool:
    expected = 'sha256=' + hmac.new(
        secret.encode(), raw_body, hashlib.sha256
    ).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, signature_header)
```

Events

position.published — Neue Position verfügbar

```
{
  "event": "position.published",
  "position": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "role": "Senior Backend Developer",
    "industry": "Fintech",
    "description": "...",
    "skills": ["Python", "AWS"],
    "skillsNiceToHave": ["Kubernetes"],
    "seniority": "SENIOR",
    "startDate": "2026-08-01",
    "endDate": "2026-12-31",
    "utilizationPct": 100,
    "workModel": "REMOTE",
    "location": null,
    "status": "OPEN",
    "publishedAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
  }
}
```

position.closed — Position besetzt

```
{
  "event": "position.closed",
  "positionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "reason": "FILLED"
}
```

submission.status_changed — Status einer Einreichung geändert


```
{
  "event": "submission.status_changed",
  "positionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "profileId": "661f9511-f30c-52e5-b827-557766551111",
  "externalRef": "AG-123",
  "status": "INTERVIEW",
}
```

```
"updatedAt": "2026-06-29T14:30:00Z"
}
```

Mögliche Status:

Status	Bedeutung
SUBMITTED	Profil eingereicht, wird geprüft
INTERVIEW	Interview wird geplant
RESERVED	Kandidat zugesagt
BOOKED	Kandidat beauftragt
REJECTED	Abgelehnt
WITHDRAWN	Zurückgezogen

4. Datenflusskarte

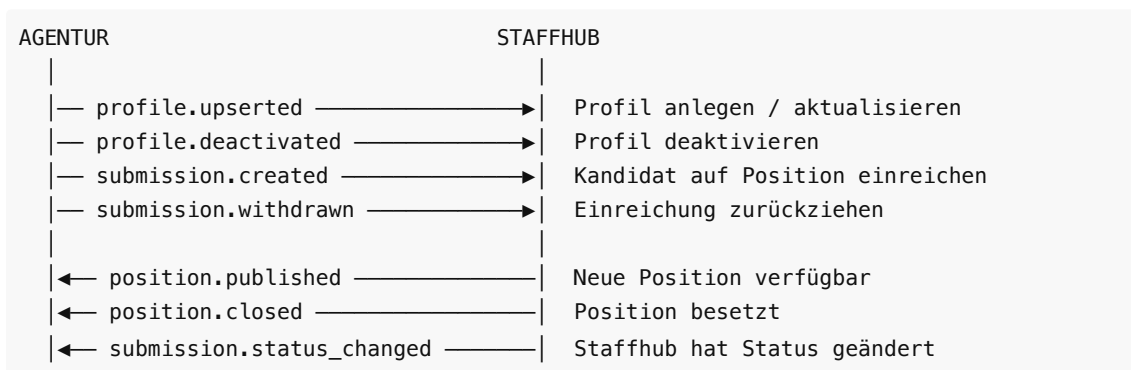

5. Fehlerbehandlung

Inbound (eure Requests an Staffhub):

HTTP	Bedeutung
200	Erfolgreich verarbeitet
400	Pflichtfeld fehlt oder ungültiger Wert
401	API-Key fehlt oder ungültig
403	Keine Berechtigung (falscher API-Key für diese Agentur)
404	Profil oder Position nicht gefunden
409	Profil bereits auf diese Position eingereicht
413	CV-Datei größer als 5 MB
500	Interner Fehler auf Staffhub-Seite

Outbound (Requests von Staffhub an euch):

- Antwortet mit `2xx` wenn der Event empfangen wurde
 - Bei Fehler (Timeout, 5xx) loggen wir den Fehler — bitte sicherstellen dass euer Endpunkt zuverlässig erreichbar ist
-

6. Onboarding-Checkliste

- ☐ API-Key und Inbound-Webhook-URL von Staffhub erhalten
 - ☐ Outbound-Webhook-URL und Secret an Staffhub übermitteln
 - ☐ `profile.upserted` für alle aktiven Kandidaten initial senden (Erstbefüllung)
 - ☐ Signatur-Verifikation für eingehende Events implementieren
 - ☐ Test: Profil einreichen und `submission.status_changed` empfangen
-

Bei Fragen: kontakt@staffhub.digital