

Oblikovanje programske potpore Završni ispit



27. siječanj 2017.

JMBAG	Ime i prezime	Vlastoručni potpis

Minimum za prolaz završnog ispita je 12 bodova, maksimum 36 bodova

GRUPA B

- 1. (1 bod) Što su zahtjevi domene primjene?
 - Rj. Funkc. i nefunkc. zahtjevi koji proizlaze iz domene primjene/specifični su za domenu primjene/karakteriziraju domenu primjene.
- 2. (1 bod) Navedite generičke aktivnosti procesa programskog inženjerstva.
 - Rj. Specifikacija, oblikovanje i implementacija, validacija i verifikacija, evolucija
- 3. **(1 bod)** Navedite barem dvije značajke metodologije ubrzanog razvoja (engl. *agile methodology*) programske potpore.
 - Rj. Iterativni razvoj, mali inkrementi, kontinuirano poboljšanje PP, naglasak na ljude i suradnju, uključenost korisnika u proces razvoja...
- 4. **(1 bod)** Koja je temeljna značajka vodopadnog modela (engl. *Waterfall model*) razvoja programske potpore?
 - Rj. Prethodna faza treba se završiti prije prelaska na novu fazu.
- 5. **(1 bod)** Navedite na koje ste sve načine u projektnoj dokumentaciji izrazili korisničke zahtjeve?
 - Rj. UCovi s pripadajućim dijagramima (funkcionalni zahtjevi), sekv. dijagrami, lista nefunkcionalnih zahtjeva
- 6. **(2 boda)** Razredi Zivotinja te razredi Pas i Macka koji ga nasljeđuju, opisani su sljedećim kodom:

```
/**
  * Razred Zivotinja
  */
public abstract class Zivotinja {
    public abstract String oglasiSe (int parametar);
    public void IdentificirajSe()
    {
        Ispis("Ja sam Zivotinja"); //metoda za ispis na konzolu
    }
}
/**
  * Razred Pas nasljedjuje Zivotinja
  */
public class Pas extends Zivotinja{
```

```
public String oglasiSe (int parametar) {
       if (parametar == 0) return "Vau!";
        else return "Grrr!";
    public void IdentificirajSe(){
        Ispis ("Ja sam Pas");
}
 * Razred Macka nasljedjuje Zivotinja
public class Macka extends Zivotinja{
    public String oglasiSe (int parametar) {
        if (parametar == 0) return "Mijau";
        else return "Mrrrnjau!";
}
```

a) (1 bod) Obrazložite ispravnost/neispravnost sljedećeg retka u metodi main():

```
Pas z = new Zivotinja();
```

- · Rj. Nije ispravan, budući da se ne može instancirati primjerak apstraktnog razreda Zivotinja.
- b) (1 bod) Što će se ispisati u konzoli prilikom izvođenja metode main() čiji se kod nalazi u nastavku zadatka?

```
public static void main(String[] args) {
      Zivotinja p = new Pas();
      Zivotinja m = new Macka();
      int parametar_p = 0;
      int parametar_m = 1;
      Ispis(p.oglasiSe(parametar_m));
      Ispis(m.oglasiSe(parametar_p));
      p.IdentificirajSe();
      m.IdentificirajSe();
}
 • Rj.
```

- Grrr!
- Mijau!
- Ja sam Pas.
- Ja sam Zivotinja.
- 7. (1 bod) Prema donjem dijagramu razreda, odgovorite: koliko se najmanje računala mora nalaziti u laboratoriju te mora li se svako računalo nalaziti u nekom laboratoriju?




- Rj. Najmanje 4 računala moraju se nalaziti u laboratoriju i svako se računalo mora nalaziti u nekom laboratoriju.
- 8. **(1 bod)** Navedite sve temeljne elemente komunikacijskog dijagrama i označite ih na skiciranom hipotetskom primjeru.

Rj. Aktori (ili objekti), veze između aktora/objekata, poruke sa zadanim smjerom i brojčanim redoslijedom izvođenja.

<<neka skica ovdje>>...

9. **(2 boda)** Za zadani UML-dijagram stanja odredite vrijednost varijable x po završetku izvođenja događaja (ulazna vrijednost je x=3), ako je redoslijed događaja koji se izvode: **e1, e3, e6, e7.**

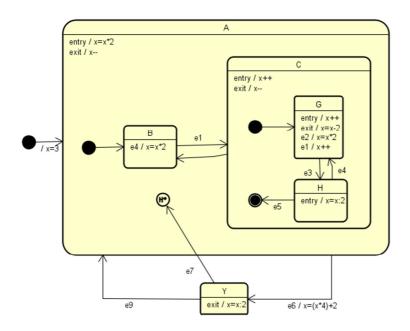

Rj. x = (izmjene redom): 6, 7, 8, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 6, 7, 3.5 (konačno).

- 10.(1 bod) Kako je organiziran primjenski program u arhitekturi zasnovanoj na uslugama?
 - Rj. Uslužno usmjerena arhitektura organizira primjenski program (cjelovitu aplikaciju) kao kolekciju usluga koje međusobno komuniciraju uporabom dobro definiranih sučelja.
- 11.**(1 bod)** Koji su minimalni elementi kojima se opisuju oblikovni obrasci (engl. design pattern)? Naputak: rješenje prikažite tablično.

Naziv	Razumljivo ime	
Opis	Opis problema	
Rješenje	Opis predloška koji može biti upotrijebljen na različite načine	

12. **(1 bod)** Navedite kojoj skupini (ili kojim sve skupinama) označenom stereotipom pripadaju metode u razredu AbstractClient arhitekture OCSF koje se <u>ne mogu redefinirati</u> u podrazredima.

AbstractClient <<control>> openConnection () sendToServer () closeConnection () <<hook>> connectionEstablished () connectionClosed () connectionException () <<slot>> handleMessageFromServer <<accessor>> isConnected() getPort() setPort() getHost() setHost() getInetAddress()

- Rješenje: <<control>> i <<accessor>>
- 13.(1 bod) Za slučaj arhitekture klijent-poslužitelj, kada postoji *n* spojenih klijenata, izračunajte minimalan broj dretvi pri radu poslužitelja implementiranog objektno usmjerenim radnim okvirom OCSF (NAPOMENA: zanemarite administracijske dretve, dretve OS-a, VM,...).

Rješenje: n+1

- 14.**(1 bod)** Funkcija ima tri parametra koji su dvoznamenkasti cijeli brojevi. Funkciju je potrebno ispitati primjenom tehnike kombinacijskog ispitivanja (engl. *Combination testing*). Izračunajte broj potrebnih ispitnih slučajeva.
 - Rješenje: ulazne vrijednosti -99..99
 - 199*199*199= 7 880 599
 - bilo bi izvrsno da studenti prokomentiraju i neispravne vrijednosti ulaza.
- 15.**(1 bod)** Objasnite postupak inkrementalnog integracijskog ispitivanja odozdo na gore (engl. *Bottom Up integration*)
 - Razvijaju se i ispituju najprije krajnje komponente, a program se izgrađuje inkrementalno povezuju ove komponente u veće cjeline.
 - Potrebno je razvijati upravljačke programe, ali nisu potrebne prividne komponente.

16.(2 boda) Za sljedeću funkciju:

- a) (1 bod) nacrtajte graf tijeka programa,
- b) (1 bod) odredite njezinu ciklomatsku složenost. Navedite formulu za izračun.

```
public void bubbleSort(int [] array) {
  int c, d, swap, n;
  n = array.length;
  for (c = 0 ; c < (n - 1); c++)
    for (d = 0 ; d < n - c - 1; d++)
      if (array[d] > array[d+1])
                 = array[d];
        swap
       array[d] = array[d+1];
       array[d+1] = swap;
  return;
Rj.
a)
  int c, n, swap;
  n = array.length; (1)
  for (c = 0 (2); c < (n - 1) (3); c++ (6))
    for (d = 0 (4); d < n - c - 1 (5); d++ (11))
      if (array[d] > array[d+1]) (7)
       swap
                  = array[d]; (8)
       array[d] = array[d+1]; (9)
       array[d+1] = swap;
                            (10)
    }
  return; (12)
              3
                        11
```

```
b) CV(G) = 14 - 12 + 2 = 4
```

- 17. **(1 bod)** U timskom razvoju programske potpore pojedine dijelove istodobno razvija više članova tima. Tim koristi GITLab sustav za upravljanje inačicama datoteka (engl. *Version control, revision control, source control*). Gdje su smješteni podaci izvornog koda koje mijenjaju članovi tima tijekom programiranja (obrazložite odgovor)? Da li je moguć istodoban rad više članova tima na istom izvornom kodu?
 - Rj. u lokalnim repozitorijima kod članova tima, moguć je istodoban rad.
- 18. **(1 bod)** Definirajte potrebne predikate i konstante te preslikajte rečenicu u dobro definiranu formulu predikatne logike prvoga reda:

"Ana promijeni svaki recept za tortu."

```
Rj.


P(x,y) = x promijeni y

RT(x) = x je recept za tortu

Ana = konst.

\forall x (RT(x) \Rightarrow P(Ana,x))
```

- 19.(1 bod) Što je to model formalnog logičkog sustava?
 - Rj. Neka interpretacija je model FLS ako evaluira sve njegove formule u istinito.
- 20. **(2 boda)** Za zadani model implementacije Kripke strukturom M prema slici potrebno je:
 - a) Odrediti S (skup stanja), R (relaciju prijelaza), L (funkciju označavanja).
 - b) Odrediti sva stanja koja zadovoljavaju formulu A (s U p).



```
Rj. a) S = \{S0, S1, S2, S3, S4\}

R = \{(S0,S1), (S0,S2), (S2,S2), (S1,S3), (S3,S3), (S3,S4), (S4,S4)\}.

L(S0) = \{p,s\}; L(S1) = \{p,s\}; L(S2) = \{r\}; L(S3) = \{r,s\}; L(S4) = \{p\}

b) S0 - da, S1 - da, S2 - ne, S3 - ne, S4 - da.
```

Problemski zadatak: sustav za praćenje kvalitete zraka

Korisnici pristupaju web aplikaciji sustava za praćenje kvalitete zraka putem web preglednika. Web aplikacija, sakupljač mjerenja i analizator mjerenja nalaze se na istom računalu poslužitelju. Sakupljač mjerenja prikuplja mjerenja s više udaljenih osjetnika onečišćivača putem UDP protokola. Postoje tri vrste osjetnika onečišćivača: benzena (C_6H_6) , sumporovog dioksida (SO_2) i lebdećih čestica (PM_{10}) . Nakon što prikupi mjerenja, sakupljač ih pohranjuje u bazu podataka na udaljenom računalu putem TCP/IP protokola. Analizator mjerenja preuzima podatke od sakupljača, obrađuje ih te rezultate obrade šalje web aplikaciji. Web aplikacija čita podatke o mjerenjima iz baze podataka na udaljenom računalu. Komunikacija između korisničkog računala i web aplikacije odvija se TCP/IP protokolom.

Web aplikaciji mogu pristupiti dvije vrste korisnika: djelatnici sustava ili klijenti. Djelatnici sustava prijavljuju se s glavne stranice. Nakon prijave, djelatnici se preusmjeravaju na stranicu aktualnih mjerenja. Djelatnici mogu pristupiti stranici oglašavanja upozorenja. Po prikazu stranice za oglašavanje upozorenja, djelatnik može ručno napisati novu obavijest upozorenja i oglasiti upozorenje. Ako upozorenje već postoji, na ovoj stranici djelatnik ga može i ukinuti. Nakon oglašavanja ili ukidanja upozorenja, paralelno se provodi obavještavanje sakupljača mjerenja i evidentiranje promjena u udaljenoj bazi podataka. Nakon provođenja tih aktivnosti, djelatniku se prikazuje stranica s aktualnim upozorenjima, a koju vide i klijenti.

Sustav u redovitom radu prikuplja mjerenja svakih 30 minuta. Prekoračenjem zadanih vrijednosti mjerenja sustav prelazi u izvanredni rad pri čemu se povećava učestalost očitanja mjerenja. U izvanrednom radu razlikujemo dvije situacije:

- jedan onečišćivač prelazi zadane vrijednosti te se u pojačanom radu mjerenja prikupljaju svakih 10 minuta;
- više onečišćivača prelazi zadane vrijednosti te se u kritičnom radu mjerenja prikupljaju svaku minutu.


Sustav automatski mijenja stanje temeljem informacija analizatora o razini dozvoljenog onečišćenja. Pri ulasku u izvanredni rad, web aplikacija evidentira vrijeme ulaska i razine svih onečišćivača u dnevnik pohranjen u udaljenoj bazi podataka, dok pri izlasku evidentira vrijeme izlaska. U izvanrednom radu, svim korisnicima se na vrhu stranice s aktualnim upozorenjima ispisuje poruka: "Prekoračenje dozvoljene razine onečišćivača", dok se na stranici s aktualnim mjerenjima sva prekoračenja označuju crvenom bojom. U slučaju kvara poslužitelja, pri oporavku, sustav se automatski vraća u isti rad u kojem se dogodila pogreška.

- **21. (4 boda)** Dijagramom stanja modelirajte načine rada sustava za praćenje kvalitete zraka.
- **22. (4 boda)** Dijagramom aktivnosti modelirajte aktivnosti oglašavanja i provedbe upozorenja, uključivši prijavu djelatnika u sustav.
- **23. (4 boda)** Dijagramom razmještaja modelirajte cjelokupni sustav za praćenje kvalitete zraka na razini instanci. Potrebne nazive čvorova i komponenti odaberite proizvoljno.

Napomena za sva tri dijagrama: moguće pogreške nije potrebno modelirati.

Rješenja:

20. Dijagram stanja

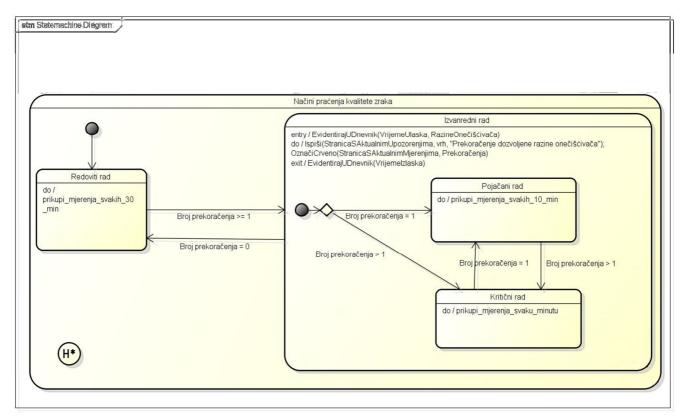


Kriteriji bodovanja:

- 1.5 bod za točno uočavanje i prikaz stanja i pseudostanja
- 0.5 bod za točan unos svih "do" aktivnosti
- 0.5 bod za "entry" i "exit" akcije
- 1 bod za točan prikaz događaja (okidača)
- 0.5 boda za uvođenje oznake H*

Napomene:

- osim romb (izbor) pseudostanja, priznavat će se rješenje i s dva prijelaza koja počinju iz početnog pseudostanja u Izvanrednom radu
- priznaju se razne varijacije prikaza "do" aktivnosti te akcija "entry" i "exit", dokle ispravno pokrivaju tekst zadatka


21. Dijagram aktivnosti

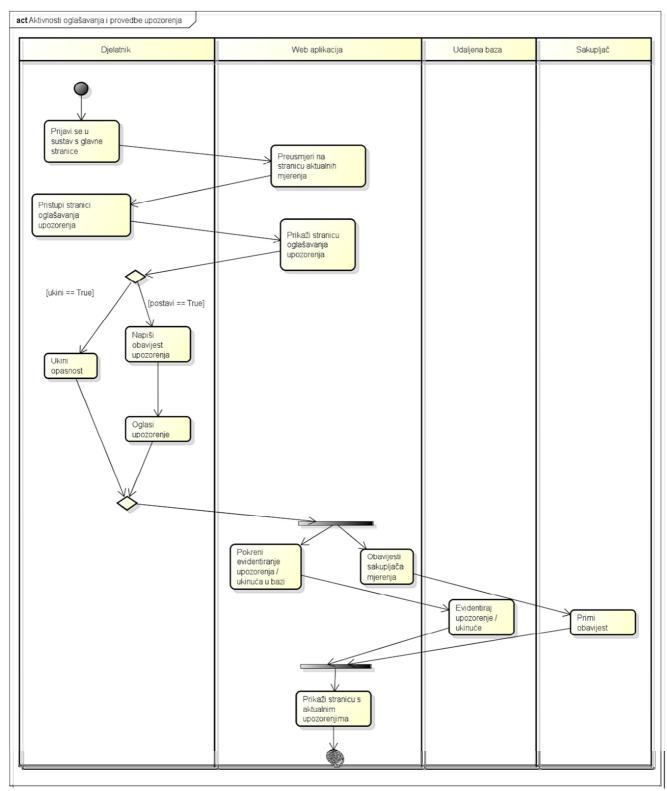

Kriteriji bodovanja:

- 1 bod za ispravnu podjelu plivačkih staza
- 1 bod za uspješno uočavanje redoslijeda aktivnosti
- 1 bod za prikaz grananja na stranici oglašavanja upozorenja, ovisno o želji djelatnika
- 1 bod za točan prikaz paralelnih aktivnosti vezanih uz evidentiranje i obavješćivanje

22. Dijagram razmješataja

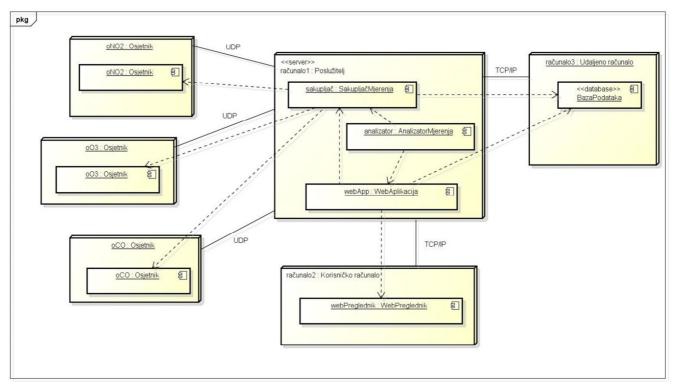

Kriteriji bodovanja:

- 1 bod za uspješno uočavanje svih čvorova
- 1 bod za točan prikaz veza između čvorova
- 1 bod za točan prikaz svih komponenata
- 1 bod za ispravno povezivanje svih komponenata

Napomene:

- smjerovi ovisnosti između komponenti unutar poslužitelja nisu ključni pri ocjenjivanju