

Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais

Eduardo Figueiredo

<http://www.dcc.ufmg.br/~figueiredo>

Requisitos Funcionais

- Descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema
- Documenta
 - como o sistema deve reagir a entradas específicas
 - como deve se comportar em determinadas situações
 - o que o sistema não deve fazer

Atributos dos Requisitos Funcionais

- Completude
 - Todos os serviços devem estar definidos
- Consistência
 - Os requisitos não devem ter definições contraditórias
- Na prática é quase impossível atingir completude e consistência dos requisitos

Exemplos de Requisitos Funcionais

- O usuário pode pesquisar todo ou um sub-conjunto do banco de dados
- O sistema deve oferecer telas apropriadas para o usuário ler documentos armazenados
- Cada pedido deve ser associado a um identificador único (PID), o qual o usuário pode copiar para a área de armazenamento permanente da conta

Ambiguidades em Requisitos

- A imprecisão na especificação de requisitos é motivo de vários problemas
 - O desenvolvedor tende a interpretar o requisito da maneira mais fácil de implementar
- “O sistema deve oferecer telas apropriadas...”
 - O que são telas apropriadas?

Requisitos Não-Funcionais (RNF)


- Definem propriedades e restrições do sistema
 - Exemplos: segurança, desempenho, espaço em disco
- Podem ser do sistema todo ou de partes do sistema
- Requisitos não-funcionais podem ser mais críticos que requisitos funcionais
 - Se não satisfaz, o sistema é inútil

Classificação de RNF

- **Requisitos do Produto**
 - Especificam o comportamento do software (ex.: desempenho)
- **Requisitos Organizacionais**
 - Consequência de políticas e procedimentos das empresas (ex.: padrões do cliente)
- **Requisitos Externos**
 - Derivados do ambiente ou fatores externos ao sistema (ex.: legislação)

Exemplos de RNF

- **Requisitos do Produto**
 - A interface do usuário deve ser implementada como simples HTML
- **Requisitos Organizacionais**
 - Todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatórios XYZ-00
- **Requisitos Externos**
 - Informações pessoais do usuário não podem ser vistas pelos operadores do sistema

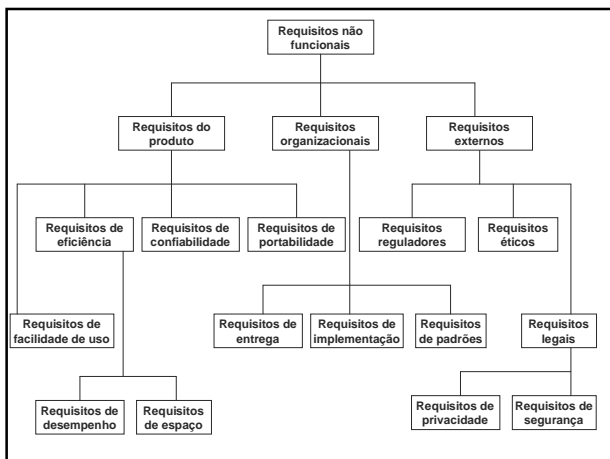

Verificação de RNF

- Às vezes são de difícil verificação
- Idealmente, requisitos não-funcionais devem ser mensuráveis
 - Após a implementação, estes podem ser testados objetivamente

Métricas de RNF

- **Velocidade**
 - Transações processadas por segundo
 - Tempo de resposta
 - Tempo de atualização de tela
- **Facilidade de uso**
 - Tempo gasto em treinamento
 - Número de frames de ajuda

Métricas de RNF

- **Confiabilidade**
 - Tempo médio para falhar
 - Probabilidade de indisponibilidade
 - Taxa de ocorrência de falhas
 - Disponibilidade
- **Robustez**
 - Tempo de reinício após uma falha
 - Porcentagem de eventos que causam falhas

[Alguns Problemas de RNF]

- A especificação quantitativa de requisitos não funcionais é difícil
- Ocorre mistura de requisitos funcionais e não funcionais
- Requisitos não funcionais podem conflitar com outros requisitos (funcionais ou não)

[Bibliografia]

- Ian Sommerville. **Engenharia de Software**, 9ª Edição. Pearson Education, 2011.
 - Cap. 4 (Seção 4.1)