

NEUROSPECTRUM

Psicologia e compreensão do espectro autista

Script de Banco de Dados — PostgreSQL / Supabase
Desenvolvido por: Mateus (DBA) e Fernando | Projeto ADS
Disciplina: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. Criação das Tabelas

Tabela: PACIENTE

```
CREATE TABLE paciente (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_nascimento DATE NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  endereco VARCHAR(200),  
  convenio VARCHAR(100),  
  num_convenio VARCHAR(50),  
  data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

Tabela: PROFISSIONAL

```
CREATE TABLE profissional (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  crm_crp VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  especialidade VARCHAR(100),  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Tabela: DISPONIBILIDADE

```
CREATE TABLE disponibilidade (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  profissional_id INT NOT NULL,  
  dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

hora_inicio    TIME          NOT NULL,
hora_fim       TIME          NOT NULL,
ativo          BOOLEAN       DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (profissional_id)
REFERENCES profissional(id)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

Tabela: CONSULTA

```

CREATE TABLE consulta (
    id            SERIAL PRIMARY KEY,
    paciente_id   INT          NOT NULL,
    profissional_id INT        NOT NULL,
    data_hora     TIMESTAMP    NOT NULL,
    duracao_min   INT,
    status        VARCHAR(30)  DEFAULT 'agendada',
    modalidade    VARCHAR(30),
    observacoes   TEXT,
    criado_em     TIMESTAMP    DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (paciente_id)
REFERENCES paciente(id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (profissional_id)
REFERENCES profissional(id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

Tabela: PRONTUARIO

```

CREATE TABLE prontuario (
    id            SERIAL PRIMARY KEY,
    paciente_id   INT          NOT NULL,
    profissional_id INT        NOT NULL,
    consulta_id   INT,
    data_registro TIMESTAMP    DEFAULT NOW(),
    queixa_principal TEXT,
    avaliacao     TEXT,
    plano_tratamento TEXT,
    prescricao    TEXT,
    FOREIGN KEY (paciente_id)
REFERENCES paciente(id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (profissional_id)

```

```
REFERENCES profissional(id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY (consulta_id)
REFERENCES consulta(id)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
```

Tabela: ALTERACAO_CONSULTA

```
CREATE TABLE alteracao_consulta (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  consulta_id INT NOT NULL,
  usuario_id INT NOT NULL,
  tipo_alteracao VARCHAR(50) NOT NULL,
  data_hora_anterior TIMESTAMP,
  data_hora_nova TIMESTAMP,
  motivo TEXT,
  alterado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  FOREIGN KEY (consulta_id)
  REFERENCES consulta(id)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (usuario_id)
  REFERENCES profissional(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

2. Consultas SELECT

SELECT 1 — Todos os pacientes

```
SELECT * FROM paciente;
```

SELECT 2 — Profissionais ativos

```
SELECT * FROM profissional
WHERE ativo = TRUE;
```

SELECT 3 — Consultas agendadas

```
SELECT * FROM consulta
WHERE status = 'agendada';
```

SELECT 4 — Consultas com nome do paciente e profissional

```
SELECT
  c.id,
  p.nome AS paciente,
```

```
pr.nome AS profissional,
c.data_hora,
c.status,
c.modalidade
FROM consulta c
JOIN paciente p ON c.paciente_id = p.id
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.id;
```

SELECT 5 — Prontuários com nome do paciente e profissional

```
SELECT
pron.id,
p.nome AS paciente,
pr.nome AS profissional,
pron.data_registro,
pron.queixa_principal,
pron.plano_tratamento
FROM prontuario pron
JOIN paciente p ON pron.paciente_id = p.id
JOIN profissional pr ON pron.profissional_id = pr.id;
```

SELECT 6 — Disponibilidade dos profissionais

```
SELECT
pr.nome AS profissional,
d.dia_semana,
d.hora_inicio,
d.hora_fim
FROM disponibilidade d
JOIN profissional pr ON d.profissional_id = pr.id
WHERE d.ativo = TRUE;
```


SELECT 7 — Histórico de alterações de consultas

```
SELECT
ac.id,
p.nome AS paciente,
ac.tipo_alteracao,
ac.data_hora_anterior,
ac.data_hora_nova,
ac.motivo
FROM alteracao_consulta ac
JOIN consulta c ON ac.consulta_id = c.id
JOIN paciente p ON c.paciente_id = p.id;
```

MODELO CONCEITUAL

Parte desenvolvida por Fernando

NeuroSpectrum - Projeto ADS

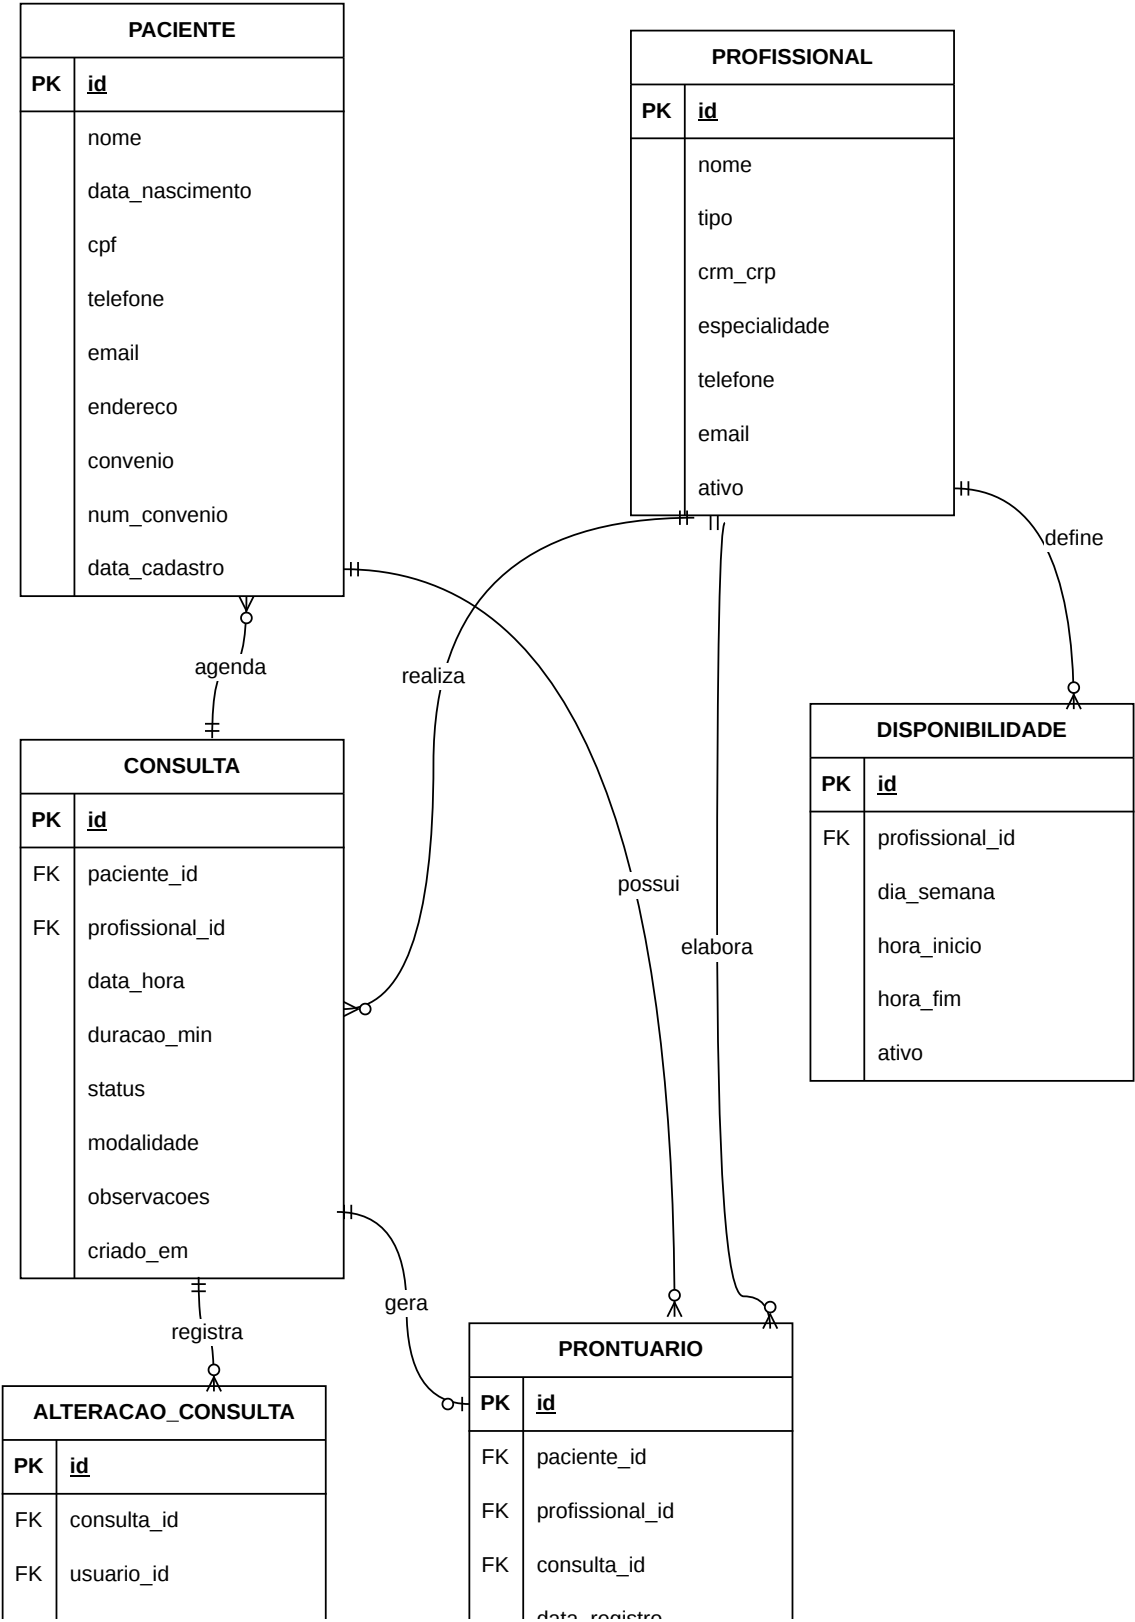

	tipo_alteracao
	data_hora_anterior
	data_hora_nova
	motivo
	alterado_em

	data_registro
	queixa_principal
	avaliacao
	plano_tratamento
	prescricao