

# JRRanger

THE EYE OF GOD / Olho de Hórus como *motor* de um benchmark classe Recorded Future — grátis, próprio e verificável.


Roadmap faseado F0–F5 · Titular: Mateus Menezes Figueiredo · Data-base: 2026-09-03 · Instituto sem fins lucrativos (não vende, não divulga; superfície pública mínima).

Proveniência: cada resposta e cada rodada são seladas na **corrente da vigília** (SHA-256, RFC-8785 canonical + Merkle) em nome do titular + commitment CPF – validade nacional/internacional por padrão aberto. Nada aqui promove fase ou liga fonte sozinho: cada promoção é ato exclusivo do titular.

## 1 · Por que (contexto) e o reenquadramento


A Recorded Future vende um **Intelligence Graph** (1,2 M+ fontes, 26 B+ entidades correlacionadas por domínio) com uma **camada humana de analistas (Insikt Group)** por cima — "expertise meets algorithm". Você quer o mesmo resultado **sem gastar**, reproduzindo a capacidade por **observação e conhecimento profundo** (OBSERVAR → ENTENDER → REPRODUZIR MELHOR), **não** por dependência de API paga. Autoaprendizado ao vivo, medido a cada rodada, selado em hash.

**Reenquadramento (após inventário em disco):** não se constrói do zero — **unifica-se o que já existe** em `/home/sexexes/pegasus/asus_the_eye`. JRRanger é um **overlay + harness de medição** sobre módulos que já rodam. Zero engine novo, zero agente novo.

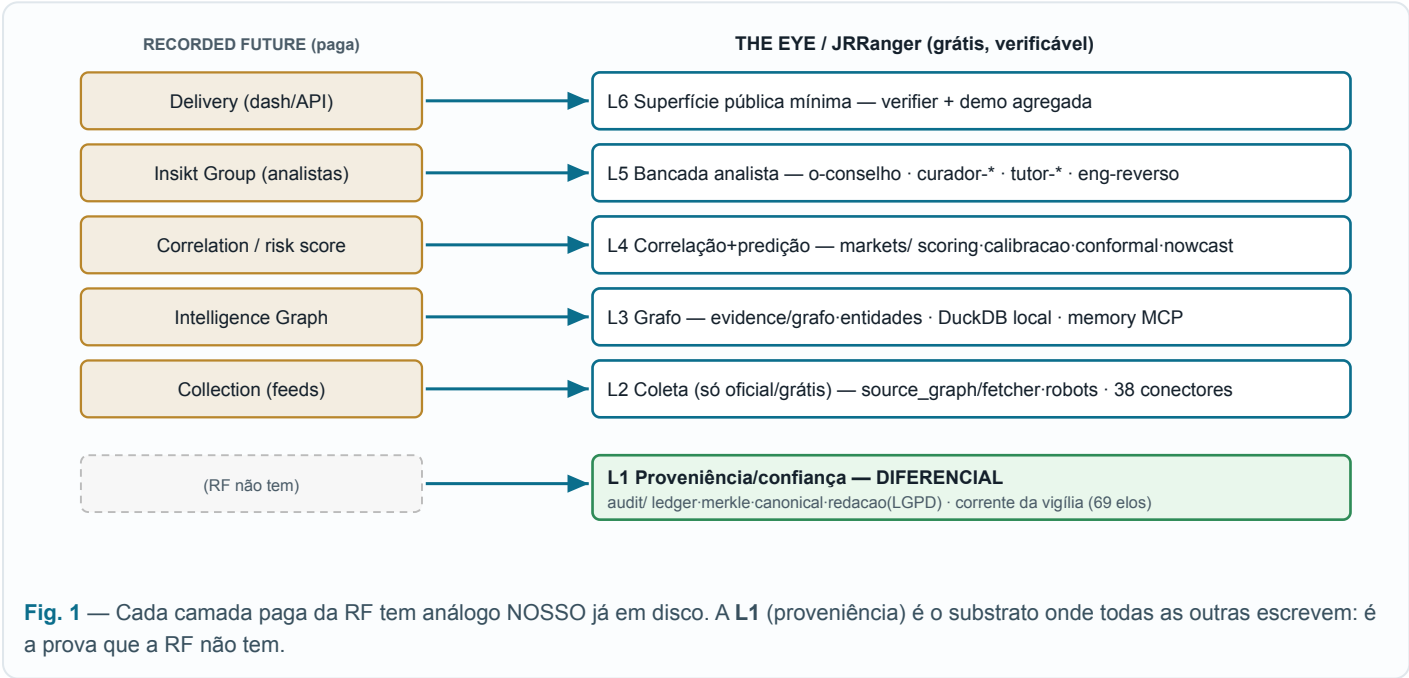

## 2 · Os 7 módulos de inteligência


Entradas só de fontes oficiais grátis já catalogadas em `connectors.json` (38 fontes, 0 ligadas). **M7 (comportamental)** fecha a lacuna que você **nomeou** e é medido por *ablation* — a única forma honesta de provar valor numérico.

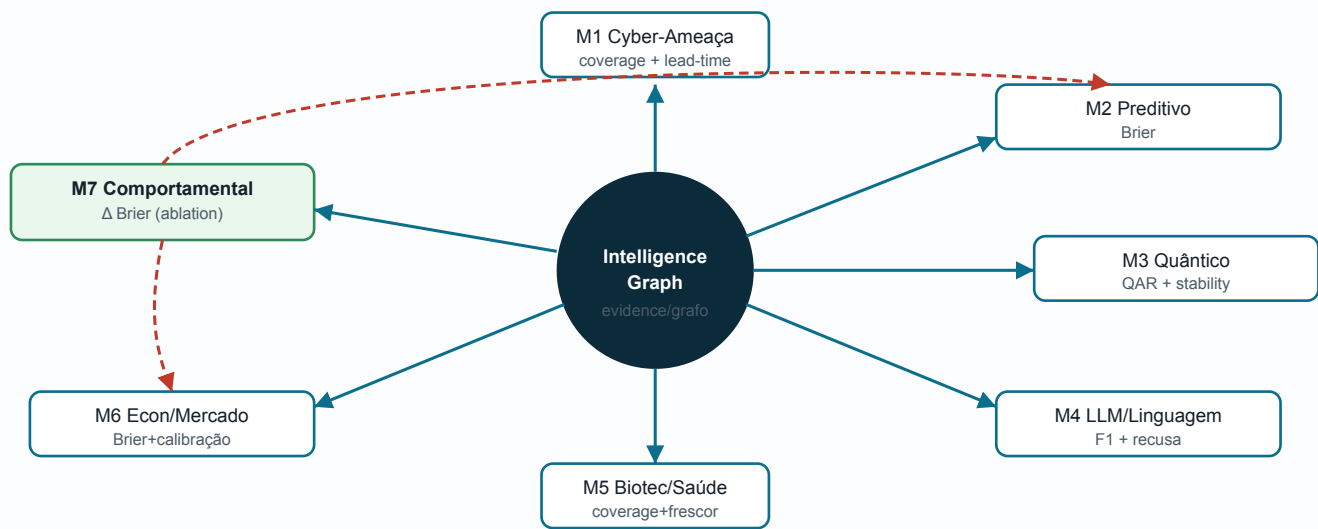


**Fig. 2** — Hub = grafo de inteligência. Sete módulos ao redor, cada um com seu dono (curador+tutor) e métrica. As setas **tracejadas vermelhas** = M7 injeta features comportamentais em M2/M6 e é medido pela diferença de Brier (com vs sem).

| Módulo                      | Análogo RF         | Entradas grátis (ex.)                             | Dono (agente)                            | Métrica                      |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>M1</b> Cyber-Ameaça      | Threat/Vuln        | CISA KEV, GDELT                                   | curador-instituto + tutor-cyber          | coverage + lead-time (dias)  |
| <b>M2</b> Preditivo         | risk scoring       | BCB SGS/Selic/PTAX, SIDRA, Focus                  | curador-previsao + tutor-preditivos      | Brier                        |
| <b>M3</b> Quântico-Predição | advanced analytics | benchmark/ sim local (IBM só GATED)               | curador-instituto + tutor-quantum        | QAR / stability (10 seeds)   |
| <b>M4</b> LLM/Linguagem     | NLP                | GDELT-doc, arXiv/Crossref, Wikimedia              | curador-jornais-pln + tutor-llm/ia       | F1 extração + taxa de recusa |
| <b>M5</b> Biotec/Saúde      | domain intel       | ClinicalTrials, NCBI, OpenDataSUS, Zenodo         | curador-instituto + tutor-biotec-saude   | coverage + frescor           |
| <b>M6</b> Econ/Mercado      | geopol/3rd-party   | WorldBank, ECB, IMF, OECD, Comtrade, TSE          | curador-eventos-mercado + tutor-ml       | Brier + calibração           |
| <b>M7</b> Comportamental    | (sem análogo RF)   | Wikimedia (atenção), GDELT (tom), proxies abertos | <b>curador-comportamental</b> + tutor-ml | Δ Brier (ablation)           |

3 · Loop de autoaprendizado (1 rodada = 1 ciclo selado)

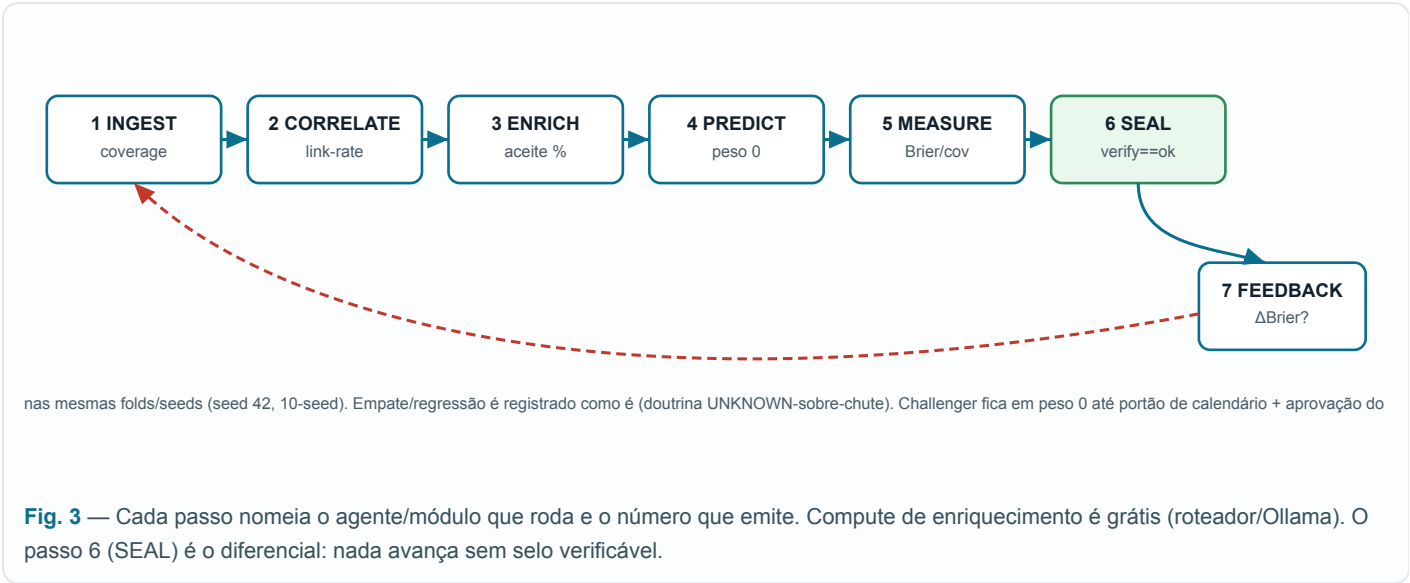


4 · Roadmap faseado F0–F5

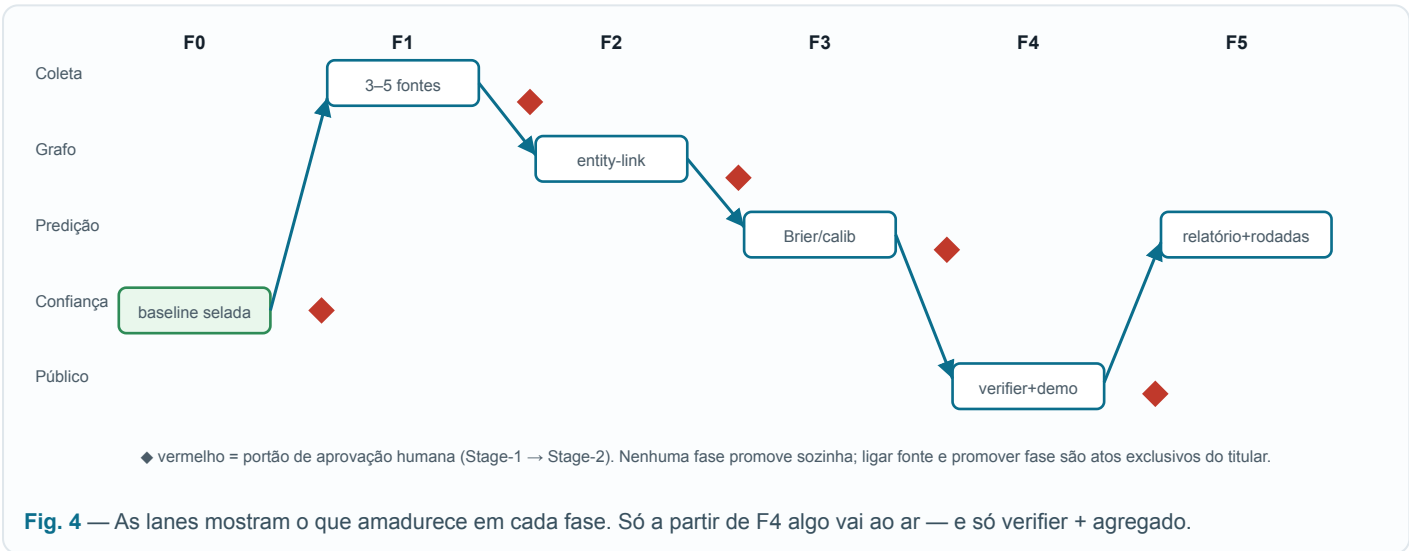


| Fase | Objetivo                            | Agentes/skills                                                                                          | Conect. ligados      | Métrica do gate (alvo)                                                                                                      | O que vai ao ar           |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| F0   | Selar scaffold + baseline (offline) | arquiteto-do-plano, auditor-integridade, selo-ok-mago · pdf, duckdb                                     | 0                    | $\geq 1$ Brier/módulo ativo; verify_ledger 100% limpo; 0 fontes ligadas                                                     | nada                      |
| F1   | Coleta em fontes grátis             | descobridor-de-fontes, curador-instituto/previsao, resiliencia-fontes · duckdb, poupar-cota             | 3–5 (dos 21 prontos) | manifesto sem lacuna injustificada; $\geq 3$ fontes HTTP 200 datadas; débito GDELT-BR medido                                | nada (loopback)           |
| F2   | Correlação + entity-linking         | curador-proveniencia-bigtech, o-conselho, eng-reverso · duckdb, memory                                  | = F1                 | $\geq N$ entidades ligadas em $\geq 2$ módulos c/ proveniência; join c/ hash selado; 0 registro sem classe-de-fonte         | nada                      |
| F3   | Predição + calibração + loop        | curador-previsao/comportamental, guardiao-da-assertividade · sequential-thinking, roteador/Ollama       | = F1                 | Brier+coverage/módulo; $\Delta$ Brier $\leq$ rodada selada anterior (ou "sem-melhoria" honesto); M7 $\Delta$ Brier assinado | nada (loop agendado)      |
| F4   | Superfície pública mínima           | gestor-do-preview, auditor-vazamento-html, resposta-a-vazamento, custodio · cloudflare (só se aprovado) | = F1                 | 0 vazamento de campo protegido; verificar acerta 5 estados; 100% agregado/recibo                                            | verificar + demo agregada |

|    |                                                    |                                                                     |      |                                                                                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| F5 | Relatório cross-<br>domínio + rodadas<br>contínuas | o-conselho, estrategista-noturno · pdf,<br>dataviz, scheduled-tasks | = F1 | relatório selado; $\geq 2$ módulos c/ Brier <<br>baseline ingênua; todo claim ancorado em<br>elo | relatório<br>agregado +<br>verifier |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

5 · Cadeia de proveniência (o diferencial sobre a RF)

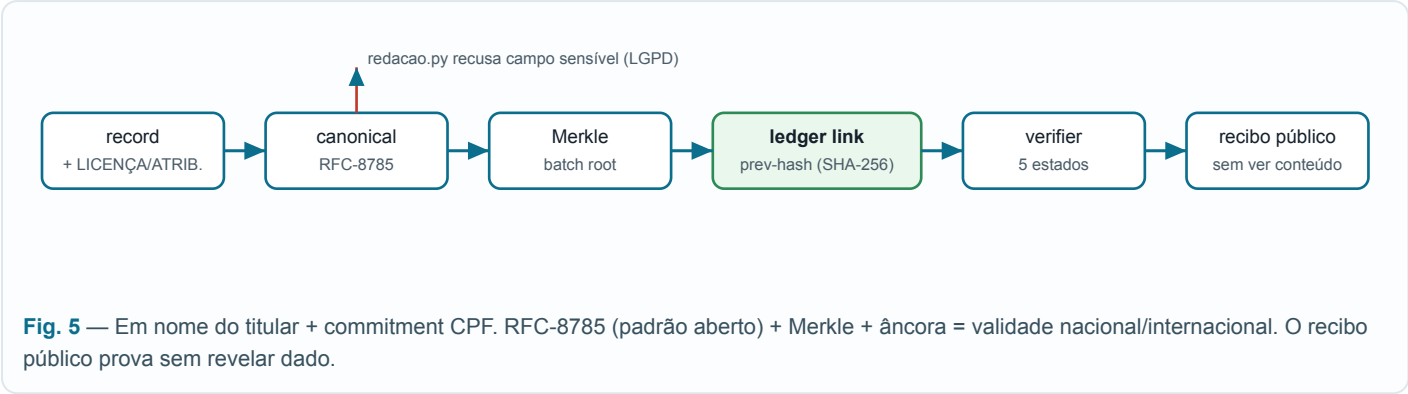

6 · Metodologia cross-domínio (só ferramentas grátis)

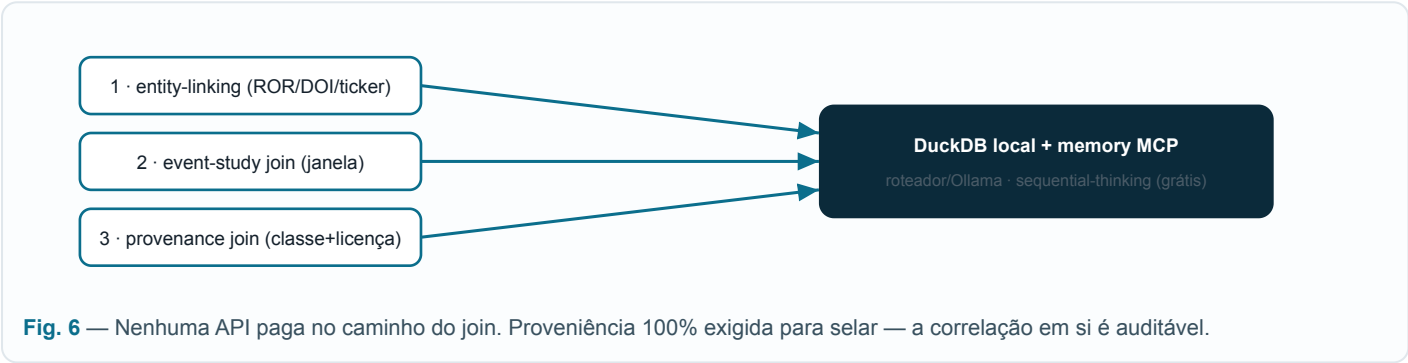

7 · Medição (números REAIS medidos hoje vs. a computar em F0)



8 · Usar tudo que serve, descartar o inútil (keep/discard)

KEEP (verde) — núcleo do JRRanger

descobridor-de-fontes

curador-\* (M1–M7)

tutor-\* (domínios)

o-conselho · maestro

eng-reverso-web

auditor-integridade

custodio-consentimento

duckdb · pdf · dataviz

DISCARD do loop (vermelho) — mantidos, só não roteados

juridicos/regulatório

modelo-negocio/venda

produto-mercados

espelho-chaos

twelvedata/Bigdata/Zacks\*

stripe (não transaciona)

base44/lovable/vercel\*

zapier/swagger\*

\* Conectores MCP pagos ou de saída (SaaS) — ferem "grátis / não-alugar-inteligência" e "não-vazar / não-vender". Free equivalentes (WorldBank/ECB/IMF/BCB) já estão no connectors.ji

Cloudflare R2/D1/KV e Supabase: só a partir de F4, com aprovação do titular. Browser (playwright/chrome): só para eng-reverso ENTENDER página pública — nunca scraping contra ToS

Fig. 8 — Skills KEEP: duckdb, pdf, dataviz, sequential-thinking, superpowers(writing-plans/dispatching), poupar-cota, scheduled-tasks.

Skills fora: figma, frontend-design, code-modernization, mcp-server-dev, plugin-dev.

9 · Travas que o plano NÃO viola

**Custo:** só compute grátis (Ollama/roteador/DuckDB); todo vendor pago excluído; Cloudflare/Supabase atrás de portão F4. · **ToS:** só RSS/API/open-data via robots.py + max\_bytes; browser só para entender. · **Sigilo:** só recibo+agregado ao ar; redacao.py recusa sensível; arquivos 600; loopback. · **Zero agente novo** (bloqueio reforçado até 2026-09-04): lacunas só FLAG para ordem do titular — (a) tutor comportamental dedicado p/ M7; (b) agente de correlação cross-domínio se o join superar o o-conselho. · **Anti-overpromise:** todo claim do PDF ancorado em elo selado; nenhum "quantum advantage" sem os critérios científicos do próprio benchmark. · **Nenhuma auto-promoção;** soma de probabilidades = 1,0 (sem overround); nunca banir/reduzir categoria eleitoral.

Este documento é artefato interno do instituto. Ao ser gerado, seu SHA-256 é selado na corrente da vigília junto com a baseline F0. Verificação: audit/verifier.py → verify\_ledger(). Scaffold: reports/jrranger/.